



PLANILHA RESUMO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

BDI = 24,10%

Item	Descrição	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.782,02
2	COBERTURA	23.108,30
3	ALVENARIA - VEDAÇÃO	24.836,28
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	192,67
5	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	94.251,41
6	ESQUADRIAS	46.840,04
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	34.519,64
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	63.642,50
9	REDE DE AR COMPRIMIDO	2.656,37
10	COMUNICAÇÃO VISUAL	7.014,63
11	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	2.193,87

Total sem BDI R\$ 250.637,21

Total do BDI R\$ 60.400,52

Total Geral R\$ 311.037,73

IZA EDUARDA OLIVEIRA VARGAS
ENGENHEIRA CIVIL
CREA 307382-P/TO VISTO 896820/PA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					11.782,02
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	4,50	407,32	505,48	2.274,66
1.2	74220/001	SINAPI	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E	m²	121,00	45,03	55,88	6.761,48
1.3	73859/002	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	461,78	1,09	1,35	623,40
1.4	41598	SINAPI	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	1.369,55	1.699,61	1.699,61
1.5	6096	ORSE	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM	UN	1,00	340,75	422,87	422,87
2			COBERTURA					23.108,30
2.1	071364	SEDOP	COBERTURA EM POLICARBONATO INCOLOR- INCL. ESTR. METÁLICA	m²	29,83	288,00	357,41	10.661,54
2.2	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO	M	59,88	32,95	40,89	2.448,49
2.3	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	298,10	27,03	33,54	9.998,27
3			ALVENARIA - VEDAÇÃO					24.836,28
3.1	060046	SEDOP	ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO	m²	39,55	30,31	37,61	1.487,48
3.2	260213	SEDOP	MURO EM ALVENARIA,REBOCADO E PINTADO 2 FACES(H=2.50M)	M	80,00	235,18	291,86	23.348,80
4			IMPERMEABILIZAÇÃO					192,67
4.1	83737	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM	m²	1,60	70,37	87,33	139,73
4.2	00000002	Próprio	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2 CM	m²	1,60	26,66	33,09	52,94
5			REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS					94.251,41
5.1			PISO					42.164,44
5.1.1	68333	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO	m²	219,72	46,54	57,76	12.691,03
5.1.2	260662	SEDOP	BLOKRET SEXTAVADO E=10CM (INCL. COLCHAO DE AREIA E REJUNTAMENTO) ACESSO A AMBULANCIA E ESTACIONAMENTO	m²	63,76	63,70	79,05	5.040,23
5.1.3	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	29,90	22,57	28,01	837,50
5.1.4	130725	SEDOP	LAJOTA CERAMICA - PEI V - (PADRÃO ALTO)	m²	234,35	62,01	76,95	18.033,23

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

5.1.5	120164	SEDOP	RODAPE CERAMICO H=8CM	M	204,25	8,10	10,05	2.052,71
5.1.6	1 A 01 894 51	SICRO2	LASTRO DE BRITA BC	m³	14,29	109,60	136,01	1.943,58
5.1.7	020	Próprio	SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM.	M	29,90	42,21	52,38	1.566,16
5.2			PAREDES					46.563,61
5.2.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	44,95	2,75	3,41	153,28
5.2.2	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	44,95	23,94	29,71	1.335,46
5.2.3	110644	SEDOP	REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO	m²	219,18	45,53	56,50	12.383,67
5.2.4	150129	SEDOP	EMASSAMENTO DE PAREDE P/ RECEBER PINTURA PVA	m²	25,74	3,63	4,50	115,83
5.2.5	150180	SEDOP	ACRILICA FOSCA INT. E EXT. SEM MASSA C/ SELADOR -	m²	679,86	14,13	17,54	11.924,74
5.2.6	120734	SEDOP	SOLEIRA E PEITORIL - GRANITO PRETO - E=2CM	m²	7,34	444,19	551,24	4.046,10
5.2.7	151284	SEDOP	ACRÍLICA SEMI-BRILHO C/ MASSA E SELADOR - INTERNA E EXTERNA	m²	690,13	19,39	24,06	16.604,53
5.3			TETO					5.523,36
5.3.1	150129	SEDOP	EMASSAMENTO DE PAREDE P/ RECEBER PINTURA PVA	m²	25,74	3,63	4,50	115,83
5.3.2	150180	SEDOP	ACRILICA FOSCA INT. E EXT. SEM MASSA C/ SELADOR -	m²	292,61	14,13	17,54	5.132,38
5.3.3	73986/001	SINAPI	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME	m²	6,68	33,19	41,19	275,15
6			ESQUADRIAS					46.840,04
6.1			MADEIRA					18.440,74
6.1.1	73910/008	SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,8X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	6,00	492,99	611,80	3.670,80
6.1.2	73910/008	SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,9X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	12,00	492,99	611,80	7.341,60
6.1.3	73910/008	SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,0X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	1,00	492,99	611,80	611,80
6.1.4	91307	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	19,00	54,63	67,80	1.288,20
6.1.5	84876	SINAPI	PORTA MADEIRA 1A CORRER P/VIDRO 30MM/ GUARNICAO 15CM/ALIZAR 0,80x2,10	m²	1,68	395,66	491,01	824,90
6.1.6	84876	SINAPI	PORTA MADEIRA 1A CORRER P/VIDRO 30MM/ GUARNICAO 15CM/ALIZAR 0,9x2,10	m²	1,89	395,66	491,01	928,01

PROPOSITOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

6.1.7	84876	SINAPI	PORTA MADEIRA 1A CORRER P/VIDRO 30MM/ GUARNICAO 15CM/ALIZAR 1,20x2,10	m²	2,52	395,66	491,01	1.237,35
6.1.8	74065/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	122,85	16,65	20,66	2.538,08
6.2			ALUMÍNIO					18.839,68
6.2.1	72120	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO (Janelas)	m²	28,36	249,35	309,44	8.775,72
6.2.2	72120	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO (Balancim)	m²	1,60	249,35	309,44	495,10
6.2.3	091380	SEDOP	PORTA C/ VENEZIANAS DE ALUMINIO NATURAL C/ FERRAGENS	m²	12,43	620,32	769,82	9.568,86
6.3			VIDROS					9.559,62
6.3.1	72120	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	17,43	249,35	309,44	5.393,54
6.3.2	72116	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	m²	29,24	85,95	106,66	3.118,74
6.3.3	85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	2,84	297,16	368,78	1.047,34
7			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					34.519,64
7.1			PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO					1.489,20
7.1.1	06	Próprio	PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO - COMPLETO CFE PROJETO	CJ	1,00	1.200,00	1.489,20	1.489,20
7.2			PONTOS ELETRICOS					29.238,90
7.2.1	73953/006	SINAPI	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	45,00	98,97	122,82	5.526,90
7.2.2	170983	SEDOP	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA- CASCO DE TARTARUGA	UN	18,00	50,83	63,08	1.135,44
7.2.3	4529	ORSE	PROJETOR LUMINI, REF PL-2124/150 C/ FILTRO AMBAR, INCLUSIVE LÂMPADA VAPOR METÁLICO HQI- TS 150W E REATOR	Un	2,00	1.163,54	1.443,95	2.887,90
7.2.4	83399	SINAPI	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	28,46	35,32	70,64
7.2.5	170081	SEDOP	PONTO DE LUZ / FORÇA (C/TUBUL., CX. E FIAÇÃO) ATE 200W	Pt	68,00	73,88	91,69	6.234,92
7.2.6	190099	SEDOP	CHUVEIRO ELETRICO	UN	2,00	102,11	126,72	253,44
7.2.7	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	57,00	18,88	23,43	1.335,51
7.2.8	170956	SEDOP	TOMADA DE PISO 3P+T - 4"X2"	UN	2,00	35,84	44,48	88,96
7.2.9	93143	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO,	UN	61,00	119,38	148,15	9.037,15
7.2.10	170332	SEDOP	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES (S/FIAÇÃO)	UN	15,00	7,76	9,63	144,45
7.2.11	170334	SEDOP	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES (S/FIAÇÃO)	UN	9,00	14,85	18,43	165,87

PROponente: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - PA

Objeto: Retomada da Construção da UBS Boa Vista (Chinesa)

Local: Bairro Boa Vista Município de Dom Eliseu - PA

Data: Julho/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

7.2.12	170338	SEDOP	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES (S/FIAÇÃO)	UN	2,00	21,23	26,35	52,70
7.2.13	91975	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	48,60	60,31	60,31
7.2.14	92029	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	33,30	41,33	82,66
7.2.15	92009	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	30,85	38,28	344,52
7.2.16	93144	SINAPI	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA,	UN	3,00	149,43	185,44	556,32
7.2.17	07	Próprio	LUMINÁRIA TIPO REFLETOR P/ LAMPADA VAPOR DE METÁLICO ATÉ 250W	UN	2,00	309,50	384,09	768,18
7.2.18	11867	ORSE	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 1H, MODELO LLE-LLEDDF, DA KBR OU SI	un	3,00	128,42	159,37	478,11
7.2.19	91945	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	6,01	7,46	14,92
7.3 QPDG								1.214,59
7.3.1	74131/004	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	439,39	545,28	545,28
7.3.2	74130/006	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	254,16	315,41	315,41
7.3.3	74130/005	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	89,78	111,42	222,84
7.3.4	08	Próprio	PARA RAIOS TIPO VCL 175V 45KA	UN	1,00	105,61	131,06	131,06
7.4 QUADROS								2.576,95
7.4.1	74131/004	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	439,39	545,28	1.090,56
7.4.2	74130/005	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	89,78	111,42	222,84
7.4.3	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	10,32	12,81	128,10
7.4.4	74130/002	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	15,85	19,67	196,70
7.4.5	74130/003	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	46,55	57,77	288,85

PROponente: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - PA

Objeto: Retomada da Construção da UBS Boa Vista (Chinesa)

Local: Bairro Boa Vista Município de Dom Eliseu - PA

Data: Julho/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

7.4.6	171469	SEDOP	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 40A/30MA-4P	UN	2,00	156,24	193,89	387,78
7.4.7	08	Próprio	PARA RAO TIPO VCL 175V 45KA	UN	2,00	105,61	131,06	262,12
8			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					63.642,50
8.1.1	95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00	166,34	206,43	206,43
8.1.2	190806	SEDOP	ASSENTO PLASTICO	UN	1,00	25,06	31,10	31,10
8.1.3	190303	SEDOP	BACIA SIFONADA - PNE	UN	4,00	858,55	1.065,46	4.261,84
8.1.4	190797	SEDOP	PORTA PAPEL HIGIÊNICO - POLIPROPILENO	UN	5,00	36,33	45,09	225,45
8.1.5	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	13,00	100,70	124,97	1.624,61
8.1.6	190531	SEDOP	LAVABO EM AÇO INOX C/4 TORN.,SIFOES E VALV.(DET.3-A)	UN	1,00	2.655,38	3.295,33	3.295,33
8.1.7	190849	SEDOP	SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO (VIDRO+INOX) -FIXA	UN	14,00	41,66	51,70	723,80
8.1.8	190795	SEDOP	PORTA TOALHA DE PAPEL - POLIPROPILENO	UN	14,00	89,13	110,61	1.548,54
8.1.9	86923	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM	UN	1,00	376,46	467,19	467,19
8.1.10	190529	SEDOP	BEBEDOURO AÇO INOX C/4 TORNEIRAS E FILTRO (DET.5)	UN	1,00	2.967,36	3.682,49	3.682,49
8.1.11	190716	SEDOP	BARRA EM AÇO INOX (PNE)	M	18,20	199,46	247,53	4.505,05
8.1.12	191516	SEDOP	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	13,00	309,49	384,08	4.993,04
8.1.13	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR -	UN	4,00	42,17	52,33	209,32
8.1.14	191516	SEDOP	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	10,00	309,49	384,08	3.840,80
8.1.15	9535	SINAPI	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	63,92	79,32	158,64
8.1.16	191498	SEDOP	BANCO RETRÁTIL (P/ BANHEIRO PNE)	UN	1,00	545,83	677,38	677,38
8.1.17	8365	ORSE	BANCADA EM AÇO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO T-1(1:3), EXCLUSIVE CUBA, SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA	m	15,90	781,54	969,89	15.421,25
8.1.18	09	Próprio	EXPURGO EM INOX	UN	1,00	1.370,25	1.700,48	1.700,48
8.2			METAIS ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS					3.116,24
8.2.1	180446	SEDOP	REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA - 3/4"	UN	2,00	79,73	98,94	197,88
8.2.2	40729	SINAPI	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	193,50	240,13	960,52
8.2.3	180441	SEDOP	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA - 3/4"	UN	12,00	80,93	100,43	1.205,16
8.2.4	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1,00	49,43	61,34	61,34



PROponente: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - PA

Objeto: Retomada da Construção da UBS Boa Vista (Chinesa)

Local: Bairro Boa Vista Município de Dom Eliseu - PA

Data: Julho/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

8.2.5	72619	SINAPI	LUVA DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	82,03	101,80	101,80
8.2.6	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00	27,79	34,49	68,98
8.2.7	89491	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	9,00	46,61	57,84	520,56
8.3			PONTOS DE HIDRÁULICA					4.489,90
8.3.1	180299	SEDOP	PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES) 3/4	Pt	4,00	176,56	219,11	876,44
8.3.2	180299	SEDOP	PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES) 1 1/2	Pt	6,00	176,56	219,11	1.314,66
8.3.3	180214	SEDOP	PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES,CX. E RALOS) DN 50MM	Pt	10,00	132,31	164,20	1.642,00
8.3.4	180214	SEDOP	PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES,CX. E RALOS) DN 100MM	Pt	4,00	132,31	164,20	656,80
8.4			REDE EXTERNA					8.463,62
8.4.1	74104/001	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UN	11,00	126,81	157,37	1.731,07
8.4.2	89451	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	30,40	28,55	35,43	1.077,07
8.4.3	91790	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	50,00	37,53	46,57	2.328,50
8.4.5	74198/002	SINAPI	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UN	1,00	1.411,12	1.751,20	1.751,20
8.4.6	95463	SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1,00	1.269,77	1.575,78	1.575,78
9			REDE DE AR COMPRIMIDO					2.656,37
9.1	95248	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE	UN	1,00	54,59	67,75	67,75
9.2	05	Próprio	TUBO DE COBRE CLASSE "A" 15MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00	28,86	35,82	1.074,60
9.3	010	Próprio	POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO	UN	10,00	110,00	136,51	1.365,10
9.4	011	Próprio	FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4	UN	2,00	60,00	74,46	148,92
10			COMUNICAÇÃO VISUAL					7.014,63

PROponente: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - PA

Objeto: Retomada da Construção da UBS Boa Vista (Chinesa)

Local: Bairro Boa Vista Município de Dom Eliseu - PA

Data: Julho/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

10.1	012	Próprio	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, COM 2 POSTES RETO EM AÇO COR NATURAL ENGASTADO NO SOLO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIMENSÃO 150X77CM	UN	1,00	1.700,00	2.109,70	2.109,70
10.2	013	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO "2" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 80X41CM	UN	2,00	31,90	39,59	79,18
10.3	014	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM. DIM 40X50CM	UN	3,00	31,90	39,59	118,77
10.4	015	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIM 150X60CM	UN	1,00	1.500,00	1.861,50	1.861,50
10.5	016	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "6" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X10CM	UN	20,00	31,90	39,59	791,80
10.6	017	Próprio	PLACA DE INDICAÇÃO "7" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X5CM - compressor e resíduos	UN	4,00	31,90	39,59	158,36
10.7	130728	SEDOP	PISO TÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 (16 UNIDADES)	m²	14,00	109,09	135,38	1.895,32
11			DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA					2.193,87
11.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	309,25	2,08	2,58	797,86
11.2	72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	39,58	3,65	4,53	179,30
11.3	72900	SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³	39,58	5,04	6,25	247,38
11.4	018	Próprio	BANCO DE CONCRETO CURVO	UN	1,00	590,00	732,19	732,19
11.5	019	Próprio	BANCO DE CONCRETO ARMADO - L=150CM, INCL. ESTRUTURA, CONF. PROJETO	UN	1,00	191,09	237,14	237,14

Total sem BDI	R\$ 250.637,21
Total do BDI	R\$ 60.400,52
Total Geral	R\$ 311.037,73

IZA EDUARDA OLIVEIRA VARGAS
ENGENHEIRA CIVIL
CREA 307382-P/TO VISTO 896820/PA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA
OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)
LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA
DATA: JULHO/2017

BDI = 24,1%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%			
		11.782,02	11.782,02			
2	COBERTURA	100,00%			50,00%	50,00%
		23.108,30			11.554,15	11.554,15
3	ALVENARIA - VEDAÇÃO	100,00%	30,00%	70,00%		
		24.836,28	7.450,88	17.385,40		
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%	50,00%			50,00%
		192,67	96,34			96,34
5	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	100,00%			50,00%	50,00%
		94.251,41			47.125,70	47.125,70
6	ESQUADRIAS	100,00%			50,00%	50,00%
		46.840,04			23.420,02	23.420,02
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	10,00%	10,00%	30,00%	50,00%
		34.519,64	3.451,96	3.451,96	10.355,89	17.259,82
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00%	10,00%	10,00%	40,00%	40,00%
		63.642,50	6.364,25	6.364,25	25.457,00	25.457,00
9	REDE DE AR COMPRIMIDO	100,00%				100,00%
		2.656,37				2.656,37
10	COMUNICAÇÃO VISUAL	100,00%				100,00%
		7.014,63				7.014,63
11	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	100,00%				100,00%
		2.193,87				2.193,87
Porcentagem			9,37%	8,75%	37,91%	43,97%
Custo			29.145,45	27.201,61	117.912,77	136.777,90
Porcentagem Acumulada			9,37	18,12	56,03	100,00
Custo Acumulado			29.145,45	56.347,06	174.259,83	311.037,73
				Total sem BDI		R\$ 250.637,21
				Total do BDI		R\$ 60.400,52
				Total Geral		R\$ 311.037,73

IZA EDUARDA OLIVEIRA VARGAS
ENGENHEIRA CIVIL
CREA 307382-P/TO VISTO 896820/PA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPOSANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Composição 1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²						
----------------	-----------	--------	---	----	--	--	--	--	--	--

Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	3.660,00	0,0000018	0,01
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	119,00	0,0112389	1,34
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	11,25	0,0194663	0,22

Sub-Total -> 1,56

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE	H	8,80	2,059119	18,12
Insumo	00037623	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA)	H	10,71	0,0156039	0,17
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	12,14	1,0093	12,25

Sub-Total -> 30,54

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00004491	SINAPI	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	3,70	4	14,80
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	m²	340,00	1	340,00
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	8,64	0,11	0,95
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4,34	1	4,34
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	60,00	0,0085056	0,51
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,60	2,1012617	1,26
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	106,51	0,0057331	0,61
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	0,42	0,0100602	0,00
Insumo	00000010	SINAPI	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	5,28	0,0112389	0,06
Insumo	00038403	SINAPI	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	29,48	0,0112389	0,33
Insumo	00000012	SINAPI	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	5,17	0,0112389	0,06
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	60,00	0,0194663	1,17
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	16,25	0,0194663	0,32
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	12,50	0,0194663	0,24

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Insumo	00036148	SINAPI	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	60,00	0,0194663		1,17
Insumo	00036152	SINAPI	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	4,87	0,0194663		0,09
Sub-Total ->								365,92

Serviços

Item	Código Banco		Descrição	Und		Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H		0,78	3,0101482	2,35
Sub-Total ->								2,35

Taxas

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,02	3,0101482	0,06
Sub-Total ->							0,06

Outros

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,92	3,0101482	5,78
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,37	3,0101482	1,11
Sub-Total ->							6,89

Totais

Total Sem LS		R\$ 407,32
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 407,32
BDI	24,1%	R\$ 98,16
Total com BDI		R\$ 505,48

Composição	74220/001	SINAPI	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²						
------------	-----------	--------	---	----	--	--	--	--	--	--

Equipamento

Item	Código Banco		Descrição	Und		Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN		119,00	0,0075855	0,90
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR		11,25	0,0130715	0,15
Sub-Total ->								1,05

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE	H	8,80	0,966245	8,50

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	12,14	0,80744	9,80
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR	H	12,14	0,30357	3,69
Sub-Total ->							21,99

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	0,50	0,6	0,30
Insumo	00001351	SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM CR CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO,	UN	25,04	0,2272727	5,69
Insumo	00005333	SINAPI	OLEO DE LINHACA	L	14,59	0,022	0,32
Insumo	00004491	SINAPI	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	3,70	1,58	5,85
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	8,50	0,15	1,28
Insumo	00000010	SINAPI	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	5,28	0,0075855	0,04
Insumo	00038403	SINAPI	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	29,48	0,0075855	0,22
Insumo	00000012	SINAPI	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	5,17	0,0075855	0,04
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	60,00	0,0130715	0,78
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	16,25	0,0130715	0,21
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	12,50	0,0130715	0,16
Insumo	00036148	SINAPI	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	60,00	0,0130715	0,78
Insumo	00036152	SINAPI	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO LIVA E LIVR	UN	4,87	0,0130715	0,06
Sub-Total ->							15,74

Serviços

Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,78	2,0213005	1,58
Sub-Total ->							1,58

Taxas

Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,02	2,0213005	0,04
Sub-Total ->							0,04

Outros

Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,92	2,0213005	3,88
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,37	2,0213005	0,75
Sub-Total ->							4,63

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Totais

Total Sem LS		R\$ 45,03
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 45,03
BDI	24,1%	R\$ 10,85
Total com BDI		R\$ 55,88

Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	119,00	0,0002953	0,04
Insumo	00012892	SINAPI	LUA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	11,25	0,0005088	0,01
Sub-Total ->							0,04

Mão de Obra

Item	Código Banco		Descrição	Und		Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE	H		8,80	0,081368	0,72
Sub-Total ->								0,72

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00000010	SINAPI	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	5,28	0,0002953	0,00
Insumo	00038403	SINAPI	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	29,48	0,0002953	0,01
Insumo	00000012	SINAPI	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	5,17	0,0002953	0,00
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	60,00	0,0005088	0,03
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	16,25	0,0005088	0,01
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	12,50	0,0005088	0,01
Insumo	00036148	SINAPI	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTILHA E PERNAS	UN	60,00	0,0005088	0,03
Insumo	00036152	SINAPI	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	4,87	0,0005088	0,00
Sub-Total ->							0,09

Serviços

Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
		CNPJ 22.953.681/0001-45 - Av. JK de Oliveira, nº 02 - Centro - CEP. 68.633-000 - E-mail. contato@domeliseu.pa.gov.br www.domeliseu.pa.gov.br				

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,78	0,0786852	0,06
Sub-Total ->							0,06

Taxas

Item	Código Banco		Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,02	0,0786852	0,00
Sub-Total ->							0,00

Outros

Item	Código Banco		Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente		Total
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,92	0,0786852		0,15
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,37	0,0786852		0,03
Sub-Total ->								0,18

Totais

Total Sem LS		R\$ 1,09
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 1,09
BDI	24,1%	R\$ 0,26
Total com BDI		R\$ 1,35

Composição	41598	SINAPI	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN						
------------	-------	--------	---	----	--	--	--	--	--	--

Equipamento

Item	Código Banco		Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	119,00	0,0593405	7,06
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	11,25	0,1022568	1,15
Sub-Total ->							8,21

Mão de Obra

Item	Código Banco		Descrição	Und		Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA	H		12,14	8,2408	100,04
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE	H		8,80	8,1368	71,60
Sub-Total ->								171,65

Material

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00001096	SINAPI	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES	UN	59,73	2	119,46
Insumo	00039210	SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	0,53	2	1,06
Insumo	00011267	SINAPI	ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = 2,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM	UN	4,43	2	8,86
Insumo	00039176	SINAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	0,71	2	1,42
Insumo	00000857	SINAPI	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	M	6,43	3	19,29
Insumo	00001062	SINAPI	CAIXA INTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	160,60	1	160,60
Insumo	00000420	SINAPI	CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO	UN	18,00	2	36,00
Insumo	00001539	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2	UN	2,71	8	21,68
Insumo	00012034	SINAPI	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	2,60	2	5,20
Insumo	00002392	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	UN	54,84	1	54,84
Insumo	00002685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	M	3,42	8	27,36
Insumo	00000937	SINAPI	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	4,28	27	115,56
Insumo	00000406	SINAPI	FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	UN	56,87	0,1333333	7,58
Insumo	00003379	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	34,49	1	34,49
Insumo	00001892	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	0,92	4	3,68
Insumo	00002731	SINAPI	MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 12 M, D = 20 A 24 CM (PARA POSTE)	M	61,75	7,96	491,53
Insumo	00004346	SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6" COM BORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	7,07	2	14,14
Insumo	00000010	SINAPI	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	5,28	0,0593405	0,31
Insumo	00038403	SINAPI	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	29,48	0,0593405	1,75
Insumo	00000012	SINAPI	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	5,17	0,0593405	0,31
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	60,00	0,1022568	6,14
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	16,25	0,1022568	1,66
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	12,50	0,1022568	1,28
Insumo	00036148	SINAPI	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	60,00	0,1022568	6,14
Insumo	00036152	SINAPI	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	4,87	0,1022568	0,50
Sub-Total ->							1.140,83

Serviços

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,78	15,8123351	12,33

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA
OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)
LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA
DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

							Sub-Total ->	12,33
Taxas								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,02	15,8123351		0,32
							Sub-Total ->	0,32
Outros								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,92	15,8123351		30,36
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,37	15,8123351		5,85
							Sub-Total ->	36,21
Totais								
							Total Sem LS	R\$ 1.369,55
							Leis Sociais	0,0% R\$ 0,00
							Total Com LS	R\$ 1.369,55
							BDI	24,1% R\$ 330,06
							Total com BDI	R\$ 1.699,61

Composição 1.5	6096	ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN						
----------------	------	------	--	----	--	--	--	--	--	--

Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total	
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	119,00	0,0015222		0,18
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	11,25	0,0231006		0,26
Insumo	11248	ORSE	Furadeira eletrica profissional	un	239,44	0,0000265		0,01
Insumo	11249	ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	689,40	0,0000265		0,02
							Sub-Total ->	0,47

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total	
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	12,14	1,4		17,00
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE	H	8,80	7,6685		67,48
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	H	12,14	0,6108		7,42

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR	H	12,14	0,1734	2,11
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	12,14	0,2667	3,24
Sub-Total ->							97,24

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	980	ORSE	Fita vedacao teflon larg= 1/2"	m	0,12	31,7607705	3,81
Insumo	2260	ORSE	Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar	un	2,06	1	2,06
Insumo	2360	ORSE	Uniao pvc rigido roscavel d= 1/2"	un	3,66	2	7,32
Insumo	5161	ORSE	Adaptador pead 20mm x 1/2"	un	2,18	2	4,36
Insumo	5240	ORSE	Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de = 60mm x 1/2"	un	5,42	1	5,42
Insumo	6313	ORSE	Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno	UN	0,62	1	0,62
Insumo	00004895	SINAPI	PLUG PVC ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	0,50	1	0,50
Insumo	00006036	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2"	UN	7,91	1	7,91
Insumo	00007098	SINAPI	TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,79	1	1,79
Insumo	00009813	SINAPI	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE	M	2,91	6	17,46
Insumo	00009856	SINAPI	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	M	3,57	2,7790674	9,92
Insumo	00012773	SINAPI	HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 3,0 M3/H, DE 1/2"	UN	72,13	1	72,13
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	10,00	1,0224536	10,22
Insumo	941	ORSE	Fardamento	un	69,59	0,0150656	1,05
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	pr	5,50	0,0080085	0,04
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	un	3,10	0,8753017	2,71
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	un	8,02	0,0022834	0,02
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	19,90	0,0007611	0,02
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	un	100,00	0,0451969	4,52
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	un	3,20	0,0451969	0,14
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30	un	18,00	0,0180787	0,33
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	un	17,29	0,0015222	0,03
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	60,00	0,0080085	0,48
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	16,25	0,0020087	0,03

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	12,50	0,0060262	0,08
Insumo	1209	ORSE	Joelho 90° pvc rígido roscavel c/bucha latao, d= 1/2"	un	7,10	3,9700963	28,19
Insumo	1690	ORSE	Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado)	un	2,58	1,9850482	5,12
Insumo	5207	ORSE	Caixa plástica para proteção de hidrômetro c/tampa articulada em policarbonato	un	28,90	0,9925241	28,68
Insumo	00025950	SINAPI	SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3	m³	40,52	0,0297757	1,21
Insumo	00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	330,96	0,0297757	9,85
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	9,90	0,0003031	0,00
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	un	9,90	0,0002425	0,00
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	22,50	0,0001212	0,00
Insumo	10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	un	10,30	0,0001212	0,00
Insumo	10790	ORSE	Prumo de face	un	17,05	0,0000606	0,00
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	un	16,07	0,0000606	0,00
Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	11,75	0,0004244	0,01
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Un	17,00	0,0004244	0,01
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore	un	272,97	0,0000606	0,02
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	10,95	0,0001212	0,00
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	19,15	0,0002425	0,00
Insumo	10577	ORSE	Serrote 40cm	un	29,79	0,0000265	0,00
Insumo	10578	ORSE	Formão grande	un	15,15	0,0000529	0,00
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	12,98	0,0000529	0,00
Insumo	11244	ORSE	Martelo com unha	un	20,28	0,0000529	0,00
Insumo	10585	ORSE	Arco de serra	un	19,50	0,0000344	0,00
Insumo	10586	ORSE	Torquesa	un	22,90	0,0000344	0,00
Insumo	82	ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg	3,91	2,3820578	9,31
Insumo	00000337	SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	8,69	0,0476412	0,41
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 1 1/2"	un	7,50	0,000139	0,00
Insumo	10593	ORSE	Praio simples 30cm	un	39,80	0,000139	0,01
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	10,98	0,0015285	0,02
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	13,39	0,0009727	0,01
Insumo	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	12,75	0,0008337	0,01

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Insumo	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	41,30	0,0005558	0,02
Insumo	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	31,36	0,0005558	0,02
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	4,80	0,1825252	0,88
Insumo	0000333	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	8,59	0,0446636	0,38
Insumo	00001347	SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1 10 M E = 12 MM	m²	29,34	0,0348376	1,02
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	6,08	0,0059551	0,04
Insumo	00004509	SINAPI	PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA	M	1,90	0,1619799	0,31
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	8,64	0,0074439	0,06
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	8,81	0,0297757	0,26
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAO APARELHADA	M	4,55	0,0181632	0,08
Sub-Total ->							238,93

Serviços

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	5,65	0,0451969	0,26
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	326,00	0,0040175	1,31
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	2,50	1,0224536	2,56
Sub-Total ->							4,12

Totais

Total Sem LS		R\$ 340,75
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 340,75
BDI	24,1%	R\$ 82,12
Total com BDI		R\$ 422,87

Composição 2.1	071364	SEDOP	Cobertura em policarbonato Incolor- Incl. estr. metálica	m²						
Material										
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total			
Insumo	D00205	SEDOP	Cobertura - em policarbonato incolor (incl est	m²	288,00	1	288,00			

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

				Sub-Total ->		288,00	
Totais							
				Total Sem LS		R\$ 288,00	
				Leis Sociais		0,0% R\$ 0,00	
				Total Com LS		R\$ 288,00	
				BDI		24,1% R\$ 69,41	
				Total com BDI		R\$ 357,41	

Composição	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M						
------------	-------	--------	--	---	--	--	--	--	--	--

Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	UN	3.638,01	0,0000028	0,01
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	11,25	0,0031409	0,04
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	119,00	0,0017082	0,20
Sub-Total ->							0,25

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO	H	6,77	0,0319158	0,22
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE	H	8,80	0,2868222	2,52
Insumo	00012869	SINAPI	TELHADISTA	H	10,48	0,1897484	1,99
Sub-Total ->							4,73

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00040869	SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM (COLETADO CAIXA)	M	17,11	1,05	17,97
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	8,50	0,008	0,07
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	38,32	0,0016	0,06
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	30,90	0,053	1,64
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	104,82	0,059	6,18
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	0,42	0,0099714	0,00
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	60,00	0,0031409	0,19
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	16,25	0,0031409	0,05
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	12,50	0,0031409	0,04

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Insumo	00036148	SINAPI	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	60,00	0,0031409		0,19
Insumo	00036152	SINAPI	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO LIVA E LUB	UN	4,87	0,0031409		0,02
Insumo	00000010	SINAPI	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	5,28	0,0017082		0,01
Insumo	00038403	SINAPI	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	29,48	0,0017082		0,05
Insumo	00000012	SINAPI	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	5,17	0,0017082		0,01
Sub-Total ->								26,47

Serviços

Item	Código Banco		Descrição	Und		Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H		0,78	0,4856883	0,38
Sub-Total ->								0,38

Taxas

Item	Código Banco		Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,02	0,4856883	0,01
Sub-Total ->							0,01

Outros

Item	Código Banco		Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,92	0,4856883	0,93
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,37	0,4856883	0,18
Sub-Total ->							1,11

Totais

Total Sem LS		R\$ 32,95
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 32,95
BDI	24,1%	R\$ 7,94
Total com BDI		R\$ 40,89

Composição 2.3	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 06/2016	M						
Equipamento										
Item	Código Banco		Descrição	Und	Valor Unit		Coeficiente		Total	
Insumo	00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	UN	3.638,01		0,0000028		0,01	
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	11,25		0,0021805		0,02	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	119,00	0,0011516	0,14
Sub-Total ->							0,17

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO	H	6,77	0,0319158	0,22
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE	H	8,80	0,2105397	1,85
Insumo	00012869	SINAPI	TELHADISTA	H	10,48	0,1130416	1,18
Sub-Total ->							3,25

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	8,50	0,006	0,05
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	38,32	0,0012	0,05
Insumo	00040872	SINAPI	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM (COLETADO CAIXA) CR RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24,	M	15,36	1,05	16,13
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	30,90	0,04	1,24
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	104,82	0,045	4,72
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	0,42	0,0099045	0,00
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	60,00	0,0021805	0,13
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	16,25	0,0021805	0,04
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	12,50	0,0021805	0,03
Insumo	00036148	SINAPI	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	60,00	0,0021805	0,13
Insumo	00036152	SINAPI	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO LVA E LVR	UN	4,87	0,0021805	0,01
Insumo	00000010	SINAPI	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	5,28	0,0011516	0,01
Insumo	00038403	SINAPI	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	29,48	0,0011516	0,03
Insumo	00000012	SINAPI	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	5,17	0,0011516	0,01
Sub-Total ->							22,56

Serviços

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,78	0,3371717	0,26
Sub-Total ->							0,26

Taxas

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,02	0,3371717	0,01

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA
OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)
LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA
DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

							Sub-Total ->	0,01
Outros								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,92	0,3371717	0,65	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,37	0,3371717	0,12	
							Sub-Total ->	0,77
Totais								
							Total Sem LS	R\$ 27,03
							Leis Sociais	0,0% R\$ 0,00
							Total Com LS	R\$ 27,03
							BDI	24,1% R\$ 6,51
							Total com BDI	R\$ 33,54

Composição 3.1	060046	SEDOP	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²						
----------------	--------	-------	------------------------------------	----	--	--	--	--	--	--

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total	
Insumo	O00006	SEDOP	Servente	H	4,55	0,66	3,00	
Insumo	O00004	SEDOP	Pedreiro	H	6,28	1	6,28	
							Sub-Total ->	9,28

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total	
Insumo	D00036	SEDOP	Tijolo de barro 9x14x19	UN	0,50	34	17,00	
Insumo	J00003	SEDOP	Cimento	SC	31,24	0,0917312	2,87	
Insumo	J00005	SEDOP	Areia	m³	46,00	0,0219357	1,01	
Insumo	D00349	SEDOP	Aditivo plastificante	L	8,30	0,0183462	0,15	
							Sub-Total ->	21,03

Totais

Total Sem LS		R\$ 30,31
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 30,31
BDI	24,1%	R\$ 7,30

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA
OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)
LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA
DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Total com BDI R\$ 37,61

Composição 3.2	260213	SEDOP	Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.0m) - contorno UBS	M						
----------------	--------	-------	---	---	--	--	--	--	--	--

Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	M00008	SEDOP	Betoneira eletrica - 320l	H	9,50	0,0129267	0,12
Sub-Total ->							0,12

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	O00006	SEDOP	Servente	H	4,55	9,96206	45,33
Insumo	O00004	SEDOP	Pedreiro	H	6,28	7,277	45,70
Insumo	O00005	SEDOP	Carpinteiro	H	6,28	0,33276	2,09
Insumo	O00028	SEDOP	Betoneiro	H	6,28	0,027	0,17
Insumo	O00012	SEDOP	Ferreiro	H	6,28	0,144	0,90
Insumo	O00001	SEDOP	Pintor	H	6,28	1,23	7,72
Sub-Total ->							101,91

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	D00281	SEDOP	Pernamanca 3" x 2" 20 pls - madeira branca	Dz	95,00	0,0392989	3,73
Insumo	D00082	SEDOP	Prego 2"x11	KG	7,50	0,0932601	0,70
Insumo	D00453	SEDOP	Caixa Coletora	m³	70,00	0,0897691	6,28
Insumo	J00002	SEDOP	Pedra preta	m³	85,00	0,0911655	7,75
Insumo	J00003	SEDOP	Cimento	SC	31,24	1,2745712	39,82
Insumo	J00005	SEDOP	Areia	m³	46,00	0,2252206	10,36
Insumo	D00016	SEDOP	Tábua de madeira branca 20 pls	Dz	74,00	0,1059275	7,84
Insumo	D00043	SEDOP	Arame recozido No. 18	KG	8,70	0,0536819	0,47
Insumo	D00012	SEDOP	Ripão em madeira de lei 2"x1" serr.	Dz	87,55	0,0353092	3,09
Insumo	J00007	SEDOP	Seixo lavado	m³	112,00	0,0150812	1,69
Insumo	D00425	SEDOP	Aço CA 50/60 - Preço médio	KG	3,40	1,5081204	5,13
Insumo	D00036	SEDOP	Tijolo de barro 9x14x19	UN	0,50	67,8255191	33,91
Insumo	D00349	SEDOP	Aditivo plastificante	L	8,30	0,1307636	1,09
Insumo	P00007	SEDOP	Lixa para parede	UN	0,70	1,02237	0,72
Insumo	P00003	SEDOP	Tinta latex exterior	GL	51,70	0,204474	10,57
Sub-Total ->							133,14

Totais

Total Sem LS		R\$ 235,18
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 235,18
BDI	24,1%	R\$ 56,68

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPOSITOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Total com BDI R\$ 291,86

Composição 4.1	83737	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM	m²						
----------------	-------	--------	--	----	--	--	--	--	--	--

Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	119,00	0,0033102	0,39
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	11,25	0,0057043	0,06
Sub-Total ->							0,46

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO	H	9,57	0,30279	2,90
Insumo	00012873	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR	H	12,76	0,30513	3,89
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE	H	8,80	0,30513	2,69
Sub-Total ->							9,48

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00004014	SINAPI	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	m²	43,37	1,1	47,71
Insumo	00000511	SINAPI	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	L	13,02	0,4	5,21
Insumo	00007319	SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS	L	6,69	0,566	3,79
Insumo	00000010	SINAPI	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	5,28	0,0033102	0,02
Insumo	00038403	SINAPI	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	29,48	0,0033102	0,10
Insumo	00000012	SINAPI	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	5,17	0,0033102	0,02
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	60,00	0,0057043	0,34
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	16,25	0,0057043	0,09
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	12,50	0,0057043	0,07
Insumo	00036148	SINAPI	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	60,00	0,0057043	0,34
Insumo	00036152	SINAPI	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	4,87	0,0057043	0,03
Sub-Total ->							57,71

Serviços

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,78	0,8820709	0,69
Sub-Total ->							0,69

Taxas

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,02	0,8820709	0,02
Sub-Total ->							0,02

Outros

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,92	0,8820709	1,69

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,37	0,8820709	0,33
Sub-Total ->							2,02

Totais

Total Sem LS		R\$ 70,37
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 70,37
BDI	24,1%	R\$ 16,96
Total com BDI		R\$ 87,33

Composição 4.2	00000002	Próprio	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2 CM	m²						
----------------	----------	---------	---	----	--	--	--	--	--	--

Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	119,00	0,0045903	0,55
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	11,25	0,00791	0,09
Sub-Total ->							0,64

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE	H	8,80	0,7428898	6,54
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	H	12,14	0,50855	6,17
Sub-Total ->							12,71

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	60,00	0,0280339	1,68
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,60	10,7558888	6,45
Insumo	00000010	SINAPI	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	5,28	0,0045903	0,02
Insumo	00038403	SINAPI	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	29,48	0,0045903	0,14
Insumo	00000012	SINAPI	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	5,17	0,0045903	0,02
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	60,00	0,00791	0,47
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	16,25	0,00791	0,13
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	12,50	0,00791	0,10
Insumo	00036148	SINAPI	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	60,00	0,00791	0,47
Insumo	00036152	SINAPI	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	4,87	0,00791	0,04
Sub-Total ->							9,53

Serviços

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,78	1,2231548	0,95
Sub-Total ->							0,95

Taxas

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,02	1,2231548	0,02

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPOSITOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

							Sub-Total ->	0,02
Outros								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,92	1,2231548	2,35	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,37	1,2231548	0,45	
							Sub-Total ->	2,80
Totais								
							Total Sem LS	R\$ 26,66
							Leis Sociais	0,0% R\$ 0,00
							Total Com LS	R\$ 26,66
							BDI	24,1% R\$ 6,43
							Total com BDI	R\$ 33,09

Composição 5.1.1	68333	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	m²						
------------------	-------	--------	---	----	--	--	--	--	--	--

Equipamento								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total	
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	UN	14.888,13	0,0000115	0,17	
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	119,00	0,0049015	0,58	
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	11,25	0,0090998	0,10	
							Sub-Total ->	0,86

Mão de Obra								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE	H	8,80	0,8650944	7,61	
Insumo	00037623	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA)	H	10,71	0,1020673	1,09	
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	12,14	0,0689352	0,84	
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	H	12,14	0,3986015	4,84	
							Sub-Total ->	14,38

Material								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total	
Insumo	00004408	SINAPI	RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,82	2	3,64	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	60,00	0,0560636	3,36	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,60	23,062902	13,84	
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	106,51	0,0419054	4,46	
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	0,42	0,1298427	0,05	
Insumo	00000010	SINAPI	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	5,28	0,0049015	0,03	
Insumo	00038403	SINAPI	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	29,48	0,0049015	0,14	
Insumo	00000012	SINAPI	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	5,17	0,0049015	0,03	
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	60,00	0,0090998	0,55	
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	16,25	0,0090998	0,15	
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	12,50	0,0090998	0,11	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Insumo	00036148	SINAPI	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	60,00	0,0090998		0,55
Insumo	00036152	SINAPI	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	4,87	0,0090998		0,04

Sub-Total -> 26,95

Serviços

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,78	1,4071275	1,10

Sub-Total -> 1,10

Taxas

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,02	1,4071275	0,03

Sub-Total -> 0,03

Outros

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,92	1,4071275	2,70
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,37	1,4071275	0,52

Sub-Total -> 3,22

Totais

Total Sem LS		R\$ 46,54
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 46,54
BDI	24,1%	R\$ 11,22
Total com BDI		R\$ 57,76

Composição 5.1.2	260662	SEDOP	Blokret sextavado e=10cm (incl. colchao de areia e rejuntamento) acesso a ambulancia e estacionamento	m²						
------------------	--------	-------	---	----	--	--	--	--	--	--

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	O00006	SEDOP	Servente	H	4,55	1,136	5,17
Insumo	O00020	SEDOP	Calceteiro	H	6,28	1	6,28

Sub-Total -> 11,45

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	J00005	SEDOP	Areia	m³	46,00	0,120503	5,54
Insumo	D00039	SEDOP	Blokret e=10cm	m²	44,50	1	44,50
Insumo	J00003	SEDOP	Cimento	SC	31,24	0,0706807	2,21

Sub-Total -> 52,25

Totais

Total Sem LS		R\$ 63,70
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 63,70
BDI	24,1%	R\$ 15,35
Total com BDI		R\$ 79,05

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Composição 5.1.3	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M							
------------------	-------	--------	---	---	--	--	--	--	--	--	--

Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	119,00	0,0028289	0,34
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	11,25	0,0048749	0,05
Sub-Total ->							0,39

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE	H	8,80	0,467032	4,11
Insumo	00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO	H	9,57	0,0878091	0,84
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	H	12,14	0,2247791	2,73
Sub-Total ->							7,68

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	60,00	0,0092953	0,56
Insumo	00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	330,96	0,03	9,93
Insumo	00013836	SINAPI	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV	UN	34.965,75	0,0000089	0,31
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	3,28	0,0283379	0,09
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,60	0,697717	0,42
Insumo	00000010	SINAPI	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	5,28	0,0028289	0,01
Insumo	00038403	SINAPI	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	29,48	0,0028289	0,08
Insumo	00000012	SINAPI	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	5,17	0,0028289	0,01
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	60,00	0,0048749	0,29
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	16,25	0,0048749	0,08
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	12,50	0,0048749	0,06
Insumo	00036148	SINAPI	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	60,00	0,0048749	0,29
Insumo	00036152	SINAPI	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	4,87	0,0048749	0,02
Sub-Total ->							12,17

Serviços

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,78	0,7538229	0,59
Sub-Total ->							0,59

Taxas

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,02	0,7538229	0,02
Sub-Total ->							0,02

Outros

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
------	--------	-------	-----------	-----	------------	--------------	-------

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,92	0,7538229		1,45
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,37	0,7538229		0,28
Sub-Total ->								1,73

Totais

Total Sem LS		R\$ 22,57
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 22,57
BDI	24,1%	R\$ 5,44
Total com BDI		R\$ 28,01

Composição 5.1.4	130725	SEDOP	Lajota ceramica - PEI V - (Padrão Alto)	m²						
------------------	--------	-------	---	----	--	--	--	--	--	--

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	O00006	SEDOP	Servente	H	4,55	0,6	2,73
Insumo	O00004	SEDOP	Pedreiro	H	6,28	1,2	7,54
Sub-Total ->							10,27

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	D00079	SEDOP	Rejunte (p/ ceramica)	KG	5,15	1,2	6,18
Insumo	D00080	SEDOP	Argamassa AC-I	KG	0,61	5	3,05
Insumo	A00069	SEDOP	Lajota ceramica - PEI V - (Padrão Alto)	m²	40,50	1,05	42,53
Sub-Total ->							51,76

Totais

Total Sem LS		R\$ 62,02
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 62,01
BDI	24,1%	R\$ 14,94
Total com BDI		R\$ 76,95

Composição 5.1.5	120164	SEDOP	Rodape ceramico h=8cm	M						
------------------	--------	-------	-----------------------	---	--	--	--	--	--	--

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	O00006	SEDOP	Servente	H	4,55	0,15	0,68
Insumo	O00004	SEDOP	Pedreiro	H	6,28	0,15	0,94
Sub-Total ->							1,62

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	D00079	SEDOP	Rejunte (p/ ceramica)	KG	5,15	0,1	0,52
Insumo	D00080	SEDOP	Argamassa AC-I	KG	0,61	0,5	0,31
Insumo	A00007	SEDOP	Rodape ceramico h=8cm	M	5,40	1,05	5,67
Sub-Total ->							6,49

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROponente: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - PA
Objeto: Retomada da Construção da UBS Boa Vista (Chinesa)
Local: Bairro Boa Vista Município de Dom Eliseu - PA
Data: Julho/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Totais

Total Sem LS		R\$ 8,11
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 8,10
BDI	24,1%	R\$ 1,95
Total com BDI		R\$ 10,05

Composição 5.1.6	1 A 01 894 51	SICRO2	Lastro de brita BC	m³						
------------------	---------------	--------	--------------------	----	--	--	--	--	--	--

Equipamento

Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unitário Operativa	Improdutiva	Quantidade Operativa	Operativa	Total Improdutiva	Geral
------	--------------	-----------	-----	--------------------------	-------------	----------------------	-----------	-------------------	-------

Insumo	E906	SICRO2	Compactador Manual : Wacker : ES 60 - soquete vibratório	UN	17,02	11,93	0,3333196	5,67	0,00	5,67
--------	------	--------	--	----	-------	-------	-----------	------	------	------

Sub-Total -> 5,67

Mão de Obra

Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total	
Insumo	T501	SICRO2	Encarregado de turma	H	23,56	0,04017	0,95
Insumo	T701	SICRO2	Servente	H	8,28	0,20085	1,66

Sub-Total -> 2,61

Material

Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	AM35	SICRO2 Brita 1	m³	85,00	0,3999435	34,00
Insumo	AM36	SICRO2 Brita 2	m³	84,15	0,3999435	33,66
Insumo	AM37	SICRO2 Brita 3	m³	84,15	0,4000635	33,67

Sub-Total -> 101,32

Totais

Total Sem LS		R\$ 109,60
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 109,60
BDI	24,1%	R\$ 26,41
Total com BDI		R\$ 136,01

Composição 5.1.7	020	Próprio	SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM.	M						
------------------	-----	---------	---	---	--	--	--	--	--	--

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	119,00	0,0070622	0,84
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	11,25	0,0121697	0,14
Sub-Total ->							0,98

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	H	12,14	0,671286	8,15
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE	H	8,80	1,2693408	11,17
Sub-Total ->							19,32

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	40,00	0,041	1,64
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,60	11,2	6,72
Insumo	00004734	SINAPI	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	m³	136,26	0,041	5,59
Insumo	00000010	SINAPI	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	5,28	0,0070622	0,04
Insumo	00038403	SINAPI	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	29,48	0,0070622	0,21
Insumo	00000012	SINAPI	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	5,17	0,0070622	0,04
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	60,00	0,0121697	0,73
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	16,25	0,0121697	0,20
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	12,50	0,0121697	0,15
Insumo	00036148	SINAPI	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	60,00	0,0121697	0,73
Insumo	00036152	SINAPI	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	4,87	0,0121697	0,06
Sub-Total ->							16,10

Serviços

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,78	1,8818482	1,47
Sub-Total ->							1,47

Taxas

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,02	1,8818482	0,04
Sub-Total ->							0,04

Outros

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,92	1,8818482	3,61
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,37	1,8818482	0,70
Sub-Total ->							4,31

Totais

Total Sem LS R\$ 42,21

Leis Sociais 0,0% R\$ 0,00

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Total Com LS	R\$ 42,21
BDI 24,1%	R\$ 10,17
Total com BDI	R\$ 52,38

Composição 5.2.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²						
------------------	-------	--------	---	----	--	--	--	--	--	--

Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	119,00	0,0002853	0,03
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	11,25	0,0006065	0,01
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	3.660,00	0,0000017	0,01
Sub-Total ->							0,05

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE	H	8,80	0,0071197	0,06
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	H	12,14	0,071197	0,86
Insumo	00037623	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA)	H	10,71	0,0180964	0,19
Sub-Total ->							1,12

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00000010	SINAPI	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	5,28	0,0002853	0,00
Insumo	00038403	SINAPI	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	29,48	0,0002853	0,01
Insumo	00000012	SINAPI	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	5,17	0,0002853	0,00
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	60,00	0,0006065	0,04
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	16,25	0,0006065	0,01
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	12,50	0,0006065	0,01
Insumo	00036148	SINAPI	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	60,00	0,0006065	0,04
Insumo	00036152	SINAPI	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	4,87	0,0006065	0,00
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	40,00	0,0043961	0,18
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,60	1,6827529	1,01
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	0,42	0,005267	0,00
Sub-Total ->							1,29

Serviços

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,78	0,0937835	0,07
Sub-Total ->							0,07

Taxas

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,02	0,0937835	0,00
Sub-Total ->							0,00

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPOSITOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Outros										
Item	Código Banco		Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente				Total
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,92	0,0937835				0,18
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,37	0,0937835				0,03
Sub-Total ->										0,21
Totais										
Total Sem LS										R\$ 2,75
Leis Sociais 0,0%										R\$ 0,00
Total Com LS										R\$ 2,75
BDI 24,1%										R\$ 0,66
Total com BDI										R\$ 3,41

Composição 5.2.2	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²					
------------------	-------	--------	--	----	--	--	--	--	--

Equipamento									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente		Total	
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	3.660,00	0,0000174		0,06	
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	11,25	0,0053293		0,06	
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	119,00	0,0024258		0,29	
Sub-Total ->								0,41	

Mão de Obra									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente		Total	
Insumo	00037623	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA)	H	10,71	0,1797966		1,93	
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	H	12,14	0,4843135		5,88	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE	H	8,80	0,1764485		1,55	
Sub-Total ->								9,36	

Material									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente		Total	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	60,00	0,0482601		2,90	
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	0,50	7,2464997		3,62	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,60	6,9445934		4,17	
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	0,42	0,0527382		0,02	
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHADO	PAR	60,00	0,0053293		0,32	
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	16,25	0,0053293		0,09	
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	12,50	0,0053293		0,07	
Insumo	00036148	SINAPI	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	60,00	0,0053293		0,32	
Insumo	00036152	SINAPI	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	4,87	0,0053293		0,03	
Insumo	00000010	SINAPI	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	5,28	0,0024258		0,01	
Insumo	00038403	SINAPI	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	29,48	0,0024258		0,07	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Insumo	00000012	SINAPI	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	5,17	0,0024258	0,01
Sub-Total ->							11,62

Serviços

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,78	0,8240885	0,64
Sub-Total ->							0,64

Taxas

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,02	0,8240885	0,02
Sub-Total ->							0,02

Outros

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,92	0,8240885	1,58
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,37	0,8240885	0,30
Sub-Total ->							1,89

Totais

Total Sem LS		R\$ 23,94
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 23,94
BDI	24,1%	R\$ 5,77
Total com BDI		R\$ 29,71

Composição 5.2.3	110644	SEDOP	Revestimento Cerâmico Padrão Médio	m²						
------------------	--------	-------	------------------------------------	----	--	--	--	--	--	--

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	O00006	SEDOP	Servente	H	4,55	0,6	2,73
Insumo	O00004	SEDOP	Pedreiro	H	6,28	1,2	7,54
Sub-Total ->							10,27

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	D00079	SEDOP	Rejunte (p/ ceramica)	KG	5,15	1,2	6,18
Insumo	D00080	SEDOP	Argamassa AC-I	KG	0,61	5	3,05
Insumo	A00056	SEDOP	Revestimento Cerâmico Padrão Médio	m²	24,80	1,05	26,04
Sub-Total ->							35,27

Totais

Total Sem LS		R\$ 45,54
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 45,53
BDI	24,1%	R\$ 10,97
Total com BDI		R\$ 56,50

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Composição 5.2.4	150129	SEDOP	Emassamento de parede p/ receber pintura PVA	m²						
------------------	--------	-------	--	----	--	--	--	--	--	--

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	O00006	SEDOP	Servente	H	4,55	0,2	0,91
Insumo	O00001	SEDOP	Pintor	H	6,28	0,3	1,88
Sub-Total ->							2,79

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	P00007	SEDOP	Lixa para parede	UN	0,70	0,4	0,28
Insumo	P00006	SEDOP	Massa PVA	GL	18,90	0,03	0,57
Sub-Total ->							0,85

Totais

Total Sem LS		R\$ 3,64
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 3,63
BDI	24,1%	R\$ 0,87
Total com BDI		R\$ 4,50

Composição 5.2.5	150180	SEDOP	Acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador -	m²						
------------------	--------	-------	---	----	--	--	--	--	--	--

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	O00001	SEDOP	Pintor	H	6,28	0,3	1,88
Insumo	O00007	SEDOP	Ajudante	H	4,55	0,08	0,36
Sub-Total ->							2,25

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	P00028	SEDOP	Líquido selador acrílico	GL	28,90	0,05	1,45
Insumo	P00024	SEDOP	Tinta acrílica - Fosca	GL	74,70	0,14	10,46
Sub-Total ->							11,90

Totais

Total Sem LS		R\$ 14,15
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 14,13
BDI	24,1%	R\$ 3,41
Total com BDI		R\$ 17,54

Composição 5.2.6	120734	SEDOP	Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm	m²						
------------------	--------	-------	--	----	--	--	--	--	--	--

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	O00006	SEDOP	Servente	H	4,55	1,5	6,83
Insumo	O00004	SEDOP	Pedreiro	H	6,28	0,8	5,02

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPOSANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA
OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)
LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA
DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Material							Sub-Total ->	11,85
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total	
Insumo	D00345	SEDOP	Argamassa AC-III	KG	2,35	1	2,35	2,35
Insumo	A00053	SEDOP	Granito p/ soleira/peitoril e=2cm	m²	430,00	1	430,00	430,00
Sub-Total ->							432,35	432,35
Totais								
							Total Sem LS	R\$ 444,20
							Leis Sociais	0,0% R\$ 0,00
							Total Com LS	R\$ 444,19
							BDI	24,1% R\$ 107,05
							Total com BDI	R\$ 551,24

Composição 5.2.7	151284	SEDOP	Acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²						
------------------	--------	-------	---	----	--	--	--	--	--	--

Mão de Obra								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total	
Insumo	O00006	SEDOP	Servente	H	4,55	0,55	2,50	2,50
Insumo	O00001	SEDOP	Pintor	H	6,28	0,7	4,40	4,40
Sub-Total ->							6,90	6,90

Material								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total	
Insumo	P00007	SEDOP	Lixa para parede	UN	0,70	0,5	0,35	0,35
Insumo	P00022	SEDOP	Massa acrílica	GL	35,90	0,11	3,95	3,95
Insumo	P00028	SEDOP	Líquido selador acrílico	GL	28,90	0,05	1,45	1,45
Insumo	P00049	SEDOP	Acrílica semi brilho	GL	84,70	0,08	6,78	6,78
Sub-Total ->							12,52	12,52

Totais								
							Total Sem LS	R\$ 19,42
							Leis Sociais	0,0% R\$ 0,00
							Total Com LS	R\$ 19,39
							BDI	24,1% R\$ 4,67
							Total com BDI	R\$ 24,06

Composição 5.3.1	150129	SEDOP	Emassamento de parede p/ receber pintura PVA	m²						
------------------	--------	-------	--	----	--	--	--	--	--	--

Mão de Obra								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total	
Insumo	O00006	SEDOP	Servente	H	4,55	0,2	0,91	0,91
Insumo	O00001	SEDOP	Pintor	H	6,28	0,3	1,88	1,88
Sub-Total ->							2,79	2,79

Material								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Insumo	P00007	SEDOP	Lixa para parede	UN	0,70	0,4		0,28
Insumo	P00006	SEDOP	Massa PVA	GL	18,90	0,03		0,57
Sub-Total ->								0,85

Totais

Total Sem LS		R\$ 3,64
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 3,63
BDI	24,1%	R\$ 0,87
Total com BDI		R\$ 4,50

Composição 5.3.2	150180	SEDOP	Acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador -	m²						
------------------	--------	-------	---	----	--	--	--	--	--	--

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	O00001	SEDOP	Pintor	H	6,28	0,3	1,88
Insumo	O00007	SEDOP	Ajudante	H	4,55	0,08	0,36
Sub-Total ->							2,25

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	P00028	SEDOP	Líquido selador acrílico	GL	28,90	0,05	1,45
Insumo	P00024	SEDOP	Tinta acrílica - Fosca	GL	74,70	0,14	10,46
Sub-Total ->							11,90

Totais

Total Sem LS		R\$ 14,15
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 14,13
BDI	24,1%	R\$ 3,41
Total com BDI		R\$ 17,54

Composição 5.3.3	73986/001	SINAPI	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME	m²						
------------------	-----------	--------	--	----	--	--	--	--	--	--

Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	119,00	0,0036994	0,44
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	11,25	0,0063748	0,07
Sub-Total ->							0,51

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00012872	SINAPI	GESSEIRO	H	10,71	0,50465	5,40
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE	H	8,80	0,50855	4,48
Sub-Total ->							9,88

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
------	--------	-------	-----------	-----	------------	-------------	-------

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Insumo	00000345	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M)	KG	11,35	0,1		1,14
Insumo	00003315	SINAPI	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS	KG	0,66	1,5		0,99
Insumo	00004812	SINAPI	PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE *60 X 60* CM E ESPESSURA DE 12 MM (30 MM NAS BORDAS) SEM COLOCACAO	m²	15,00	1,1		16,50
Insumo	00000010	SINAPI	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	5,28	0,0036994		0,02
Insumo	00038403	SINAPI	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	29,48	0,0036994		0,11
Insumo	00000012	SINAPI	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	5,17	0,0036994		0,02
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	60,00	0,0063748		0,38
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	16,25	0,0063748		0,10
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	12,50	0,0063748		0,08
Insumo	00036148	SINAPI	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	60,00	0,0063748		0,38
Insumo	00036152	SINAPI	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	4,87	0,0063748		0,03
Sub-Total ->								19,75

Serviços

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,78	0,9857612	0,77
Sub-Total ->							0,77

Taxas

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,02	0,9857612	0,02
Sub-Total ->							0,02

Outros

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,92	0,9857612	1,89
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,37	0,9857612	0,36
Sub-Total ->							2,26

Totais

Total Sem LS		R\$ 33,19
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 33,19
BDI	24,1%	R\$ 8,00
Total com BDI		R\$ 41,19

Composição 6.1.1	73910/008	SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,8X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN						
------------------	-----------	--------	---	----	--	--	--	--	--	--

Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	119,00	0,0278227	3,31
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	11,25	0,0479446	0,54
Sub-Total ->							3,85

Mão de Obra

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE	H	8,80	3,8605414	33,97
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	H	12,14	1,5378552	18,67
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	H	11,95	2,216061	26,48
Sub-Total ->							79,12

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00000184	SINAPI	BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIOLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG	61,46	1	61,46
Insumo	00002433	SINAPI	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS	UN	6,20	6	37,20
Insumo	00020017	SINAPI	GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2,81	10,8	30,35
Insumo	00011058	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ")	UN	0,30	6	1,80
Insumo	00035274	SINAPI	PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	30,74	0,18	5,53
Insumo	00010553	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	116,46	2	232,92
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	9,57	0,648	6,20
Insumo	00000010	SINAPI	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	5,28	0,0278227	0,15
Insumo	00038403	SINAPI	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	29,48	0,0278227	0,82
Insumo	00000012	SINAPI	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	5,17	0,0278227	0,14
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	60,00	0,0479446	2,88
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	16,25	0,0479446	0,78
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	12,50	0,0479446	0,60
Insumo	00036148	SINAPI	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM AÇO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	60,00	0,0479446	2,88
Insumo	00036152	SINAPI	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	4,87	0,0479446	0,23
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	60,00	0,0128152	0,77
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	0,50	0,856801	0,43
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,60	3,2843148	1,97
Sub-Total ->							387,11

Serviços

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,78	7,4138494	5,78
Sub-Total ->							5,78

Taxas

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,02	7,4138494	0,15
Sub-Total ->							0,15

Outros

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,92	7,4138494	14,23

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,37	7,4138494	2,74
Sub-Total ->							16,98

Totais

Total Sem LS		R\$ 492,99
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 492,99
BDI	24,1%	R\$ 118,81
Total com BDI		R\$ 611,80

Composição 6.1.2	73910/008	SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,9X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN						
------------------	-----------	--------	---	----	--	--	--	--	--	--

Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	119,00	0,0278227	3,31
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	11,25	0,0479446	0,54
Sub-Total ->							3,85

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE	H	8,80	3,8605414	33,97
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	H	12,14	1,5378552	18,67
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	H	11,95	2,216061	26,48
Sub-Total ->							79,12

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00000184	SINAPI	BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIOLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG	61,46	1	61,46
Insumo	00002433	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS	UN	6,20	6	37,20
Insumo	00020017	SINAPI	GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2,81	10,8	30,35
Insumo	00011058	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2")	UN	0,30	6	1,80
Insumo	00035274	SINAPI	PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	30,74	0,18	5,53
Insumo	00010553	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	116,46	2	232,92
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	9,57	0,648	6,20
Insumo	00000010	SINAPI	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	5,28	0,0278227	0,15
Insumo	00038403	SINAPI	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	29,48	0,0278227	0,82
Insumo	00000012	SINAPI	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	5,17	0,0278227	0,14
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	60,00	0,0479446	2,88
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	16,25	0,0479446	0,78
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	12,50	0,0479446	0,60
Insumo	00036148	SINAPI	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	60,00	0,0479446	2,88

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Insumo	00036152	SINAPI	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	4,87	0,0479446		0,23
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	60,00	0,0128152		0,77
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	0,50	0,856801		0,43
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,60	3,2843148		1,97
Sub-Total ->								387,11

Serviços

Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,78	7,4138494	5,78
Sub-Total ->							5,78

Taxas

Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,02	7,4138494	0,15
Sub-Total ->							0,15

Outros

Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,92	7,4138494	14,23
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,37	7,4138494	2,74
Sub-Total ->							16,98

Totais

Total Sem LS		R\$ 492,99
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 492,99
BDI	24,1%	R\$ 118,81
Total com BDI		R\$ 611,80

Composição 6.1.3	73910/008	SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,0X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN						
------------------	-----------	--------	---	----	--	--	--	--	--	--

Equipamento

Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total	
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	119,00	0,0278227	3,31
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	11,25	0,0479446	0,54
Sub-Total ->							3,85

Mão de Obra

Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE	H	8,80	3,8605414	33,97
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	H	12,14	1,5378552	18,67
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	H	11,95	2,216061	26,48
Sub-Total ->							79,12

Material

Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total	
Insumo	00000184	SINAPI	BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG	61,46	1	61,46

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Insumo	00002433	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS	UN	6,20	6	37,20
Insumo	00020017	SINAPI	GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2,81	10,8	30,35
Insumo	00011058	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2")	UN	0,30	6	1,80
Insumo	00035274	SINAPI	PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	30,74	0,18	5,53
Insumo	00010553	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	116,46	2	232,92
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	9,57	0,648	6,20
Insumo	00000010	SINAPI	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	5,28	0,0278227	0,15
Insumo	00038403	SINAPI	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	29,48	0,0278227	0,82
Insumo	00000012	SINAPI	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	5,17	0,0278227	0,14
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	60,00	0,0479446	2,88
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	16,25	0,0479446	0,78
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	12,50	0,0479446	0,60
Insumo	00036148	SINAPI	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	60,00	0,0479446	2,88
Insumo	00036152	SINAPI	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	4,87	0,0479446	0,23
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	60,00	0,0128152	0,77
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	0,50	0,856801	0,43
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,60	3,2843148	1,97

Sub-Total -> 387,11

Serviços

Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,78	7,4138494	5,78

Sub-Total -> 5,78

Taxas

Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,02	7,4138494	0,15

Sub-Total -> 0,15

Outros

Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,92	7,4138494	14,23
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,37	7,4138494	2,74

Sub-Total -> 16,98

Totais

Total Sem LS		R\$ 492,99
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 492,99
BDI	24,1%	R\$ 118,81
Total com BDI		R\$ 611,80

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Composição 6.1.4	91307	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN						
------------------	-------	--------	--	----	--	--	--	--	--	--

Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	119,00	0,0042626	0,51
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	11,25	0,0073455	0,08
Sub-Total ->							0,59

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	H	11,95	0,7761273	9,27
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE	H	8,80	0,3905664	3,44
Sub-Total ->							12,71

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00003090	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA INTERNA, TIPO GORGES (CHAVE GRANDE), MAQUINA 40 MM, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA	CJ	36,52	1	36,52
Insumo	00000010	SINAPI	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	5,28	0,0042626	0,02
Insumo	00038403	SINAPI	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	29,48	0,0042626	0,13
Insumo	00000012	SINAPI	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	5,17	0,0042626	0,02
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	60,00	0,0073455	0,44
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	16,25	0,0073455	0,12
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	12,50	0,0073455	0,09
Insumo	00036148	SINAPI	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	60,00	0,0073455	0,44
Insumo	00036152	SINAPI	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	4,87	0,0073455	0,04
Sub-Total ->							37,82

Serviços

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,78	1,1358541	0,89
Sub-Total ->							0,89

Taxas

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,02	1,1358541	0,02
Sub-Total ->							0,02

Outros

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,92	1,1358541	2,18
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,37	1,1358541	0,42
Sub-Total ->							2,60

Totais

Total Sem LS R\$ 54,63
Leis Sociais 0,0% R\$ 0,00

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Total Com LS	R\$ 54,63
BDI 24,1%	R\$ 13,17
Total com BDI	R\$ 67,80

Composição 6.1.5	84876	SINAPI	PORTA MADEIRA 1A CORRER P/VIDRO 30MM/ GUARNICAO 15CM/ALIZAR 0,80x2,10	m²						
------------------	-------	--------	---	----	--	--	--	--	--	--

Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	119,00	0,0126384	1,50
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	11,25	0,0217787	0,25
Sub-Total ->							1,75

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE	H	8,80	0,7445375	6,55
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	H	12,14	0,691628	8,40
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	H	11,95	1,0119	12,09
Insumo	00006117	SINAPI	AUXILIAR DE CARPINTEIRO	H	9,11	1,0119	9,22
Sub-Total ->							36,26

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00000181	SINAPI	BATENTE/ PORTAL/ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *15* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG	101,85	0,55	56,02
Insumo	00020017	SINAPI	GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2,81	5,96	16,75
Insumo	00035274	SINAPI	PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	30,74	0,1071	3,29
Insumo	00005028	SINAPI	PORTA QUADRICULADA DE MADEIRA-DE-LEI (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), DE CORRER PARA VIDRO E = *3,5* CM	m²	241,78	1	241,78
Insumo	00005067	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	9,21	0,15	1,38
Insumo	00011573	SINAPI	RODIZIO PARA TRILHO (TIPO NAPOLEAO), EM LATAO, COM ROLAMENTO EM ACO, 6 MM, PARA JANELA DE CORRER	UN	5,45	2	10,90
Insumo	00011580	SINAPI	TRILHO QUADRADO, EM ALUMINIO (VERGALHAO MACICO), 1/4", (*6 X 6* CM), PARA RODIZIOS	M	9,60	1,2	11,52
Insumo	00000010	SINAPI	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	5,28	0,0126384	0,07
Insumo	00038403	SINAPI	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	29,48	0,0126384	0,37
Insumo	00000012	SINAPI	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	5,17	0,0126384	0,07
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	60,00	0,0217787	1,31
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	16,25	0,0217787	0,35
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	12,50	0,0217787	0,27
Insumo	00036148	SINAPI	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	60,00	0,0217787	1,31
Insumo	00036152	SINAPI	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	4,87	0,0217787	0,11
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	60,00	0,0071065	0,43
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	0,50	0,4751296	0,24

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,60	1,8212807		1,09
Sub-Total ->								347,25

Serviços

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,78	3,367717	2,63
Sub-Total ->							2,63

Taxas

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,02	3,367717	0,07
Sub-Total ->							0,07

Outros

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,92	3,367717	6,47
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,37	3,367717	1,25
Sub-Total ->							7,71

Totais

Total Sem LS		R\$ 395,66
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 395,66
BDI	24,1%	R\$ 95,35
Total com BDI		R\$ 491,01

Composição 6.1.6	84876	SINAPI	PORTA MADEIRA 1A CORRER P/VIDRO 30MM/ GUARNICAO 15CM/ALIZAR 0,9x2,10	m²						
------------------	-------	--------	--	----	--	--	--	--	--	--

Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	119,00	0,0126384	1,50
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	11,25	0,0217787	0,25
Sub-Total ->							1,75

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE	H	8,80	0,7445375	6,55
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	H	12,14	0,691628	8,40
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	H	11,95	1,0119	12,09
Insumo	00006117	SINAPI	AUXILIAR DE CARPINTEIRO	H	9,11	1,0119	9,22
Sub-Total ->							36,26

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00000181	SINAPI	BATENTE/ PORTAL/ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *15* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG	101,85	0,55	56,02
Insumo	00020017	SINAPI	GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2,81	5,96	16,75

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Insumo	00035274	SINAPI	PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	30,74	0,1071	3,29
Insumo	00005028	SINAPI	PORTA QUADRICULADA DE MADEIRA-DE-LEI (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), DE CORRER PARA VIDRO E = *3,5* CM	m²	241,78	1	241,78
Insumo	00005067	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	9,21	0,15	1,38
Insumo	00011573	SINAPI	RODIZIO PARA TRILHO (TIPO NAPOLEAO), EM LATAO, COM ROLAMENTO EM ACO, 6 MM, PARA JANELA DE CORRER	UN	5,45	2	10,90
Insumo	00011580	SINAPI	TRILHO QUADRADO, EM ALUMINIO (VERGALHAO MACICO), 1/4", (*6 X 6* CM), PARA RODIZIOS	M	9,60	1,2	11,52
Insumo	00000010	SINAPI	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	5,28	0,0126384	0,07
Insumo	00038403	SINAPI	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	29,48	0,0126384	0,37
Insumo	00000012	SINAPI	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	5,17	0,0126384	0,07
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	60,00	0,0217787	1,31
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	16,25	0,0217787	0,35
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	12,50	0,0217787	0,27
Insumo	00036148	SINAPI	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	60,00	0,0217787	1,31
Insumo	00036152	SINAPI	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	4,87	0,0217787	0,11
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	60,00	0,0071065	0,43
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	0,50	0,4751296	0,24
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,60	1,8212807	1,09

Sub-Total -> 347,25

Serviços

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,78	3,367717	2,63

Sub-Total -> 2,63

Taxas

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,02	3,367717	0,07

Sub-Total -> 0,07

Outros

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,92	3,367717	6,47
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,37	3,367717	1,25

Sub-Total -> 7,71

Totais

Total Sem LS		R\$ 395,66
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 395,66
BDI	24,1%	R\$ 95,35
Total com BDI		R\$ 491,01

Composição 6.1.7	84876	SINAPI	PORTA MADEIRA 1A CORRER P/VIDRO 30MM/ GUARNICAO 15CM/ALIZAR 1,20x2,10	m²						
------------------	-------	--------	---	----	--	--	--	--	--	--

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Equipamento							
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	119,00	0,0126384	1,50
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	11,25	0,0217787	0,25
Sub-Total ->							1,75

Mão de Obra							
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE	H	8,80	0,7445375	6,55
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	H	12,14	0,691628	8,40
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	H	11,95	1,0119	12,09
Insumo	00006117	SINAPI	AUXILIAR DE CARPINTEIRO	H	9,11	1,0119	9,22
Sub-Total ->							36,26

Material							
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00000181	SINAPI	BATENTE/ PORTAL/ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *15* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG	101,85	0,55	56,02
Insumo	00020017	SINAPI	GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2,81	5,96	16,75
Insumo	00035274	SINAPI	PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	30,74	0,1071	3,29
Insumo	00005028	SINAPI	PORTA QUADRICULADA DE MADEIRA-DE-LEI (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), DE CORRER PARA VIDRO E = *3,5* CM	m²	241,78	1	241,78
Insumo	00005067	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	9,21	0,15	1,38
Insumo	00011573	SINAPI	RODIZIO PARA TRILHO (TIPO NAPOLEAO), EM LATAO, COM ROLAMENTO EM ACO, 6 MM, PARA JANELA DE CORRER	UN	5,45	2	10,90
Insumo	00011580	SINAPI	TRILHO QUADRADO, EM ALUMINIO (VERGALHAO MACICO), 1/4", (*6 X 6* CM), PARA RODIZIOS	M	9,60	1,2	11,52
Insumo	00000010	SINAPI	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	5,28	0,0126384	0,07
Insumo	00038403	SINAPI	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	29,48	0,0126384	0,37
Insumo	00000012	SINAPI	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	5,17	0,0126384	0,07
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	60,00	0,0217787	1,31
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	16,25	0,0217787	0,35
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	12,50	0,0217787	0,27
Insumo	00036148	SINAPI	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	60,00	0,0217787	1,31
Insumo	00036152	SINAPI	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	4,87	0,0217787	0,11
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	60,00	0,0071065	0,43
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	0,50	0,4751296	0,24
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,60	1,8212807	1,09
Sub-Total ->							347,25

Serviços							
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,78	3,367717	2,63

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

							Sub-Total ->	2,63
Taxas								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,02	3,367717	0,07	
							Sub-Total ->	0,07
Outros								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,92	3,367717	6,47	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,37	3,367717	1,25	
							Sub-Total ->	7,71
Totais								
							Total Sem LS	R\$ 395,66
							Leis Sociais	0,0% R\$ 0,00
							Total Com LS	R\$ 395,66
							BDI	24,1% R\$ 95,35
							Total com BDI	R\$ 491,01
Composição 6.1.8	74065/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²				
Equipamento								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total	
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	119,00	0,0027659	0,33	
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	11,25	0,0047663	0,05	
							Sub-Total ->	0,38
Mão de Obra								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total	
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR	H	12,14	0,40476	4,91	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE	H	8,80	0,355985	3,13	
							Sub-Total ->	8,05
Material								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total	
Insumo	00006086	SINAPI	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	GL	40,47	0,056	2,27	
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,35	0,4	0,14	
Insumo	00005318	SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	9,60	0,04	0,38	
Insumo	00007311	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	L	14,44	0,16	2,31	
Insumo	00000010	SINAPI	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	5,28	0,0027659	0,01	
Insumo	00038403	SINAPI	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	29,48	0,0027659	0,08	
Insumo	00000012	SINAPI	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	5,17	0,0027659	0,01	
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	60,00	0,0047663	0,29	
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	16,25	0,0047663	0,08	
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	12,50	0,0047663	0,06	
Insumo	00036148	SINAPI	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	60,00	0,0047663	0,29	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Insumo	00036152	SINAPI	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	4,87	0,0047663	0,02
--------	----------	--------	--	----	------	-----------	------

Sub-Total -> 5,94

Serviços

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,78	0,7370288	0,57

Sub-Total -> 0,57

Taxas

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,02	0,7370288	0,01

Sub-Total -> 0,01

Outros

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,92	0,7370288	1,42
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,37	0,7370288	0,27

Sub-Total -> 1,69

Totais

Total Sem LS		R\$ 16,65
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 16,65
BDI	24,1%	R\$ 4,01
Total com BDI		R\$ 20,66

Composição 6.2.1	72120	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO (Janelas)	m²						
------------------	-------	--------	--	----	--	--	--	--	--	--

Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	119,00	0,0037014	0,44
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	11,25	0,0063783	0,07

Sub-Total -> 0,51

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE	H	8,80	0,50855	4,48
Insumo	00010489	SINAPI	VIDRACEIRO	H	10,46	0,50595	5,29

Sub-Total -> 9,77

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00010498	SINAPI	MASSA PARA VIDRO	KG	5,59	1,5	8,39
Insumo	00010507	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	m²	226,51	1	226,51
Insumo	00000010	SINAPI	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	5,28	0,0037014	0,02
Insumo	00038403	SINAPI	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	29,48	0,0037014	0,11
Insumo	00000012	SINAPI	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	5,17	0,0037014	0,02
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	60,00	0,0063783	0,38

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	16,25	0,0063783		0,10
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	12,50	0,0063783		0,08
Insumo	00036148	SINAPI	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	60,00	0,0063783		0,38
Insumo	00036152	SINAPI	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	4,87	0,0063783		0,03
Sub-Total ->								236,02

Serviços

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,78	0,9863008	0,77
Sub-Total ->							0,77

Taxas

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,02	0,9863008	0,02
Sub-Total ->							0,02

Outros

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,92	0,9863008	1,89
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,37	0,9863008	0,36
Sub-Total ->							2,26

Totais

Total Sem LS		R\$ 249,35
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 249,35
BDI	24,1%	R\$ 60,09
Total com BDI		R\$ 309,44

Composição 6.2.2	72120	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO (Balancim)	m²						
------------------	-------	--------	---	----	--	--	--	--	--	--

Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	119,00	0,0037014	0,44
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	11,25	0,0063783	0,07
Sub-Total ->							0,51

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE	H	8,80	0,50855	4,48
Insumo	00010489	SINAPI	VIDRACEIRO	H	10,46	0,50595	5,29
Sub-Total ->							9.77

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00010498	SINAPI	MASSA PARA VIDRO	KG	5,59	1,5	8,39
Insumo	00010507	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	m²	226,51	1	226,51

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Insumo	00000010	SINAPI	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	5,28	0,0037014		0,02
Insumo	00038403	SINAPI	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	29,48	0,0037014		0,11
Insumo	00000012	SINAPI	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	5,17	0,0037014		0,02
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	60,00	0,0063783		0,38
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	16,25	0,0063783		0,10
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	12,50	0,0063783		0,08
Insumo	00036148	SINAPI	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	60,00	0,0063783		0,38
Insumo	00036152	SINAPI	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	4,87	0,0063783		0,03

Sub-Total -> 236,02

Serviços

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,78	0,9863008	0,77

Sub-Total -> 0,77

Taxas

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,02	0,9863008	0,02

Sub-Total -> 0,02

Outros

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,92	0,9863008	1,89
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,37	0,9863008	0,36

Sub-Total -> 2,26

Totais

Total Sem LS		R\$ 249,35
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 249,35
BDI	24,1%	R\$ 60,09
Total com BDI		R\$ 309,44

Composição 6.2.3	091380	SEDOP	Porta c/ venezianas de aluminio natural c/ ferragens	m²						
------------------	--------	-------	--	----	--	--	--	--	--	--

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	O00015	SEDOP	Montador	H	6,28	2,8	17,58
Insumo	O00007	SEDOP	Ajudante	H	4,55	2,8	12,74

Sub-Total -> 30,32

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	D00311	SEDOP	Estrutura em alumínio anodizado natural para	m²	590,00	1	590,00

Sub-Total -> 590,00

Totais

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Total Sem LS		R\$ 620,32
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 620,32
BDI	24,1%	R\$ 149,50
Total com BDI		R\$ 769,82

Composição 6.3.1	72120 SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²							
------------------	--------------	--	----	--	--	--	--	--	--	--

Equipamento

Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00002711 SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	119,00	0,0037014	0,44
Insumo	00012892 SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	11,25	0,0063783	0,07
Sub-Total ->						0,51

Mão de Obra

Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE	H	8,80	0,50855	4,48
Insumo	00010489 SINAPI	VIDRACEIRO	H	10,46	0,50595	5,29
Sub-Total ->						9,77

Material

Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00010498 SINAPI	MASSA PARA VIDRO	KG	5,59	1,5	8,39
Insumo	00010507 SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	m²	226,51	1	226,51
Insumo	00000010 SINAPI	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	5,28	0,0037014	0,02
Insumo	00038403 SINAPI	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	29,48	0,0037014	0,11
Insumo	00000012 SINAPI	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	5,17	0,0037014	0,02
Insumo	00012893 SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	60,00	0,0063783	0,38
Insumo	00012894 SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	16,25	0,0063783	0,10
Insumo	00012895 SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	12,50	0,0063783	0,08
Insumo	00036148 SINAPI	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	60,00	0,0063783	0,38
Insumo	00036152 SINAPI	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	4,87	0,0063783	0,03
Sub-Total ->						236,02

Serviços

Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,78	0,9863008	0,77
Sub-Total ->						0,77

Taxas

Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,02	0,9863008	0,02
Sub-Total ->						0,02

Outros

Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
------	--------------	-----------	-----	------------	--------------	-------

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,92	0,9863008		1,89
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,37	0,9863008		0,36
Sub-Total ->								2,26

Totais

Total Sem LS		R\$ 249,35
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 249,35
BDI	24,1%	R\$ 60,09
Total com BDI		R\$ 309,44

Composição 6.3.2	72116	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	m²						
------------------	-------	--------	--	----	--	--	--	--	--	--

Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	119,00	0,0029619	0,35
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	11,25	0,005104	0,06
Sub-Total ->							0,41

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE	H	8,80	0,40684	3,58
Insumo	00010489	SINAPI	VIDRACEIRO	H	10,46	0,40476	4,23
Sub-Total ->							7,81

Material

Item	Código Banco		Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00010498	SINAPI	MASSA PARA VIDRO	KG	5,59	1,5	8,39
Insumo	00010490	SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO	m²	66,00	1	66,00
Insumo	00000010	SINAPI	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	5,28	0,0029619	0,02
Insumo	00038403	SINAPI	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	29,48	0,0029619	0,09
Insumo	00000012	SINAPI	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	5,17	0,0029619	0,02
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	60,00	0,005104	0,31
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	16,25	0,005104	0,08
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	12,50	0,005104	0,06
Insumo	00036148	SINAPI	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	60,00	0,005104	0,31
Insumo	00036152	SINAPI	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	4,87	0,005104	0,02
Sub-Total ->							75,29

Serviços

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,78	0,789251	0,62
Sub-Total ->							0,62

Taxas

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
------	--------	-------	-----------	-----	------------	-------------	-------

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,02	0,789251		0,02
Sub-Total ->								0,02

Outros

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,92	0,789251	1,52
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,37	0,789251	0,29
Sub-Total ->							1,81

Totais

Total Sem LS		R\$ 85,95
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 85,95
BDI	24,1%	R\$ 20,71
Total com BDI		R\$ 106,66

Composição 6.3.3	85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²						
------------------	-------	--------	---	----	--	--	--	--	--	--

Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	119,00	0,0088998	1,06
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	11,25	0,0153362	0,17
Sub-Total ->							1,23

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE	H	8,80	0,40684	3,58
Insumo	00010489	SINAPI	VIDRACEIRO	H	10,46	2,0238	21,17
Sub-Total ->							24,75

Material

Item	Código Banco		Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00011186	SINAPI	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	m²	252,26	1	252,26
Insumo	00000442	SINAPI	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	UN	2,22	4	8,88
Insumo	00000010	SINAPI	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	5,28	0,0088998	0,05
Insumo	00038403	SINAPI	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	29,48	0,0088998	0,26
Insumo	00000012	SINAPI	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	5,17	0,0088998	0,05
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	60,00	0,0153362	0,92
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	16,25	0,0153362	0,25
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	12,50	0,0153362	0,19
Insumo	00036148	SINAPI	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	60,00	0,0153362	0,92
Insumo	00036152	SINAPI	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	4,87	0,0153362	0,07
Sub-Total ->							263,85

Serviços

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,78	2,3714994	1,85
Sub-Total ->							1,85

Taxas

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,02	2,3714994	0,05
Sub-Total ->							0,05

Outros

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,92	2,3714994	4,55
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,37	2,3714994	0,88
Sub-Total ->							5,43

Totais

Total Sem LS		R\$ 297,16
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 297,16
BDI	24,1%	R\$ 71,62
Total com BDI		R\$ 368,78

Composição 7.1.1	06	Próprio	PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO - COMPLETO CFE PROJETO	CJ						
------------------	----	---------	---	----	--	--	--	--	--	--

Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00000001	Próprio	Mercado	cj	1.200,00	1	1.200,00
Sub-Total ->							1.200,00

Totais

Total Sem LS		R\$ 1.200,00
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 1.200,00
BDI	24,1%	R\$ 289,20
Total com BDI		R\$ 1.489,20

Composição 7.2.1	73953/006	SINAPI	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN						
------------------	-----------	--------	---	----	--	--	--	--	--	--

Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	119,00	0,0074178	0,88
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	11,25	0,0127826	0,14
Sub-Total ->							1,03

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA	H	12,14	1,0301	12,51
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE	H	8,80	1,0171	8,95

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

							Sub-Total ->	21,46
Material								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total	
Insumo	00003799	SINAPI	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	UN	68,12	1	68,12	
Insumo	00000010	SINAPI	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	5,28	0,0074178	0,04	
Insumo	00038403	SINAPI	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	29,48	0,0074178	0,22	
Insumo	00000012	SINAPI	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	5,17	0,0074178	0,04	
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	60,00	0,0127826	0,77	
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	16,25	0,0127826	0,21	
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	12,50	0,0127826	0,16	
Insumo	00036148	SINAPI	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	60,00	0,0127826	0,77	
Insumo	00036152	SINAPI	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	4,87	0,0127826	0,06	
							Sub-Total ->	70,38
Serviços								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,78	1,976612	1,54	
							Sub-Total ->	1,54
Taxas								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,02	1,976612	0,04	
							Sub-Total ->	0,04
Outros								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,92	1,976612	3,80	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,37	1,976612	0,73	
							Sub-Total ->	4,53
Totais								
							Total Sem LS	R\$ 98,97
							Leis Sociais	0,0% R\$ 0,00
							Total Com LS	R\$ 98,97
							BDI	24,1% R\$ 23,85
							Total com BDI	R\$ 122,82
Composição 7.2.2	170983	SEDOP	Luminária tipo arandela- casco de tartaruga	UN				
Mão de Obra								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total	
Insumo	O00007	SEDOP	Ajudante	H	4,55	0,75	3,41	
Insumo	O00010	SEDOP	Eletricista	H	6,28	1,5	9,42	
							Sub-Total ->	12,83

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Material									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total		
Insumo	E00600	SEDOP	Luminária tipo arandela- casco de tartaruga	UN	38,00	1			38,00
Sub-Total ->									38,00

Totais

Total Sem LS		R\$ 50,83
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 50,83
BDI	24,1%	R\$ 12,25
Total com BDI		R\$ 63,08

Composição 7.2.3	4529	ORSE	Projeto Luminária, ref PL-2124/150 C/ filtro ambar, inclusive lâmpada vapor metálico HQI-TS 150W e reator	Un					
------------------	------	------	---	----	--	--	--	--	--

Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total		
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	119,00	0,0003877			0,05
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	11,25	0,008917			0,10
Sub-Total ->									0,15

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total		
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA	H	12,14	2			24,28
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE	H	8,80	2			17,60
Sub-Total ->									41,88

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total		
Insumo	3956	ORSE	Lâmpada vapor metálico de 150 w	un	50,44	1			50,44
Insumo	3961	ORSE	Reator para lâmpada vapor metálico de 150 w	un	43,10	1			43,10
Insumo	4200	ORSE	Projeto à prova de tempo, em alumínio anodizado pintura eletrostática, moldura em alumínio fundido, ref. PL-2124/150 c/filtro ambar - Luminária ou similar	un	1.018,84	1			1.018,84
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	10,00	0,3946748			3,95
Insumo	941	ORSE	Fardamento	un	69,59	0,0058154			0,40
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	pr	5,50	0,0031016			0,02
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	un	3,10	0,3091878			0,96
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	un	8,02	0,0005815			0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	19,90	0,0001938			0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	un	100,00	0,0174463			1,74
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	un	3,20	0,0174463			0,06
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30	un	18,00	0,0069785			0,13
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	un	17,29	0,0003877			0,01
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	60,00	0,0029077			0,17
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	16,25	0,0007754			0,01
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	12,50	0,0023262			0,03
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	12,98	0,0003877			0,01

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	un	22,90	0,0003877		0,01
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	94,22	0,0003877		0,04
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	un	40,59	0,0001938		0,01

Sub-Total -> 1.119,92

Serviços

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente		Total
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	5,65	0,0174463		0,10
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	326,00	0,0015508		0,51
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	2,50	0,3946748		0,99

Sub-Total -> 1,59

Totais

Total Sem LS		R\$ 1.163,54
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 1.163,54
BDI	24,1%	R\$ 280,41
Total com BDI		R\$ 1.443,95

Composição 7.2.4	83399	SINAPI	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN						
------------------	-------	--------	---	----	--	--	--	--	--	--

Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente		Total
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	119,00	0,0025903		0,31
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	11,25	0,0044637		0,05

Sub-Total -> 0,36

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente		Total
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA	H	12,14	0,360535		4,38
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE	H	8,80	0,355985		3,13

Sub-Total -> 7,51

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente		Total
Insumo	00002510	SINAPI	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	17,67	1		17,67
Insumo	00000010	SINAPI	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	5,28	0,0025903		0,01
Insumo	00038403	SINAPI	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	29,48	0,0025903		0,08
Insumo	00000012	SINAPI	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	5,17	0,0025903		0,01
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	60,00	0,0044637		0,27
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	16,25	0,0044637		0,07
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	12,50	0,0044637		0,06
Insumo	00036148	SINAPI	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	60,00	0,0044637		0,27
Insumo	00036152	SINAPI	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	4,87	0,0044637		0,02

Sub-Total -> 18,46

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Serviços									
Item	Código Banco		Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente		Total	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,78	0,6902361			0,54
Sub-Total ->									0,54
Taxas									
Item	Código Banco		Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente		Total	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,02	0,6902361			0,01
Sub-Total ->									0,01
Outros									
Item	Código Banco		Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente		Total	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,92	0,6902361			1,33
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,37	0,6902361			0,26
Sub-Total ->									1,58
Totais									
Total Sem LS									R\$ 28,46
Leis Sociais 0,0%									R\$ 0,00
Total Com LS									R\$ 28,46
BDI 24,1%									R\$ 6,86
Total com BDI									R\$ 35,32

Composição 7.2.5	170081	SEDOP	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	Pt						
------------------	--------	-------	--	----	--	--	--	--	--	--

Mão de Obra										
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente				Total
Insumo	O00007	SEDOP	Ajudante	H	4,55	5				22,75
Insumo	O00010	SEDOP	Eletricista	H	6,28	5				31,40
Sub-Total ->										54,15

Material									
Item	Código Banco		Descrição	Und		Valor Unit	Coeficiente		Total
Insumo	E00012	SEDOP	Eletroduto em PVC de 1/2"	M		1,70	3		5,10
Insumo	E00008	SEDOP	Cabo de cobre 2,5mm2 -750V	M		1,11	9		9,99
Insumo	E00019	SEDOP	Caixa de derivação 4"x2"- Plástica	UN		2,00	1		2,00
Insumo	E00020	SEDOP	Fita isolante	M		0,70	1		0,70
Insumo	E00033	SEDOP	Bucha de 1/2"	UN		0,53	2		1,06
Insumo	E00034	SEDOP	Arruela de 1/2"	UN		0,44	2		0,88
Sub-Total ->									19,73

Totais									
Total Sem LS								R\$ 73,88	
Leis Sociais								0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS								R\$ 73,88	
BDI								24,1%	R\$ 17,81
Total com BDI								R\$ 91,69	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Composição 7.2.6	190099	SEDOP	Chuveiro elétrico	UN						
------------------	--------	-------	-------------------	----	--	--	--	--	--	--

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	O00007	SEDOP	Ajudante	H	4,55	1,1	5,01
Insumo	O00010	SEDOP	Eletricista	H	6,28	0,55	3,45
Insumo	O00011	SEDOP	Encanador	H	6,28	0,55	3,45
Sub-Total ->							11,91

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	H00055	SEDOP	Fita de vedacao	M	0,14	1,12	0,16
Insumo	H00011	SEDOP	Chuveiro elétrico	UN	65,00	1	65,00
Insumo	H00012	SEDOP	Tubo de ligacao cromado com canopla	UN	25,06	1	25,06
Sub-Total ->							90,22

Totais

Total Sem LS		R\$ 102,13
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 102,11
BDI	24,1%	R\$ 24,61
Total com BDI		R\$ 126,72

Composição 7.2.7	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN						
------------------	-------	--------	--	----	--	--	--	--	--	--

Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	119,00	0,0022205	0,26
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	11,25	0,0038263	0,04
Sub-Total ->							0,31

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA	H	12,14	0,3698059	4,49
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	9,11	0,2420735	2,21
Sub-Total ->							6,69

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,90	0,9960929	1,89
Insumo	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	0,98	0,9960929	0,98
Insumo	00000010	SINAPI	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	5,28	0,0022205	0,01
Insumo	00038403	SINAPI	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	29,48	0,0022205	0,07
Insumo	00000012	SINAPI	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	5,17	0,0022205	0,01
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	60,00	0,0038263	0,23
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	16,25	0,0038263	0,06

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	12,50	0,0038263		0,05
Insumo	00036148	SINAPI	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	60,00	0,0038263		0,23
Insumo	00036152	SINAPI	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	4,87	0,0038263		0,02
Insumo	00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	UN	6,53	0,9960929		6,50
Sub-Total ->								10,05

Serviços

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,78	0,5916792	0,46
Sub-Total ->							0,46

Taxas

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,02	0,5916792	0,01
Sub-Total ->							0,01

Outros

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,92	0,5916792	1,14
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,37	0,5916792	0,22
Sub-Total ->							1,35

Totais

Total Sem LS		R\$ 18,88
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 18,88
BDI	24,1%	R\$ 4,55
Total com BDI		R\$ 23,43

Composição 7.2.8	170956	SEDOP	Tomada de piso 3P+T - 4"x2"	UN						
------------------	--------	-------	-----------------------------	----	--	--	--	--	--	--

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	O00007	SEDOP	Ajudante	H	4,55	0,4	1,82
Insumo	O00010	SEDOP	Eletricista	H	6,28	0,8	5,02
Sub-Total ->							6,84

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	E00694	SEDOP	Tomada de piso 3P+T - 4"x2"	UN	29,00	1	29,00
Sub-Total ->							29,00

Totais

Total Sem LS		R\$ 35,84
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 35,84
BDI	24,1%	R\$ 8,64

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPOSANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Total com BDI R\$ 44,48

Composição 7.2.9	93143	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN						
------------------	-------	--------	--	----	--	--	--	--	--	--

Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	119,00	0,017499	2,08
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	11,25	0,0301546	0,34
Sub-Total ->							2,42

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	9,11	1,5340507	13,98
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA	H	12,14	2,0742351	25,18
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE	H	8,80	0,0646876	0,57
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	9,11	0,146088	1,33
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	12,14	1,0187609	12,37
Sub-Total ->							53,42

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00034562	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M)	KG	8,99	0,0031649	0,03
Insumo	00002689	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	M	1,06	4,3887135	4,65
Insumo	00000010	SINAPI	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	5,28	0,017499	0,09
Insumo	00038403	SINAPI	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	29,48	0,017499	0,52
Insumo	00000012	SINAPI	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	5,17	0,017499	0,09
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	60,00	0,0301546	1,81
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	16,25	0,0301546	0,49
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	12,50	0,0301546	0,38
Insumo	00036148	SINAPI	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	60,00	0,0301546	1,81
Insumo	00036152	SINAPI	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	4,87	0,0301546	0,15
Insumo	00000984	SINAPI	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	1,68	14,8294879	24,91
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	2,26	0,1121558	0,25
Insumo	00001871	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	2,34	0,3708856	0,87
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,31	0,9890281	1,30
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	60,00	0,0085304	0,51
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,60	3,2749936	1,97
Insumo	00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,90	0,9890281	1,88
Insumo	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	0,98	0,9890281	0,97
Insumo	00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	UN	6,53	0,9890281	6,46
Sub-Total ->							49,13

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROponente: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - PA
Objeto: Retomada da Construção da UBS Boa Vista (Chinesa)
Local: Bairro Boa Vista Município de Dom Eliseu - PA
Data: Julho/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Serviços									
Item	Código Banco		Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente		Total	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,78	4,6629215			3,64
Sub-Total ->									3,64
Taxas									
Item	Código Banco		Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente		Total	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,02	4,6629215			0,09
Sub-Total ->									0,09
Outros									
Item	Código Banco		Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente		Total	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,92	4,6629215			8,95
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,37	4,6629215			1,73
Sub-Total ->									10,68
Totais									
Total Sem LS									R\$ 119,38
Leis Sociais									0,0% R\$ 0,00
Total Com LS									R\$ 119,38
BDI									24,1% R\$ 28,77
Total com BDI									R\$ 148,15

Composição 7.2.10	170332	SEDOP	Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	UN					
-------------------	--------	-------	--	----	--	--	--	--	--

Mão de Obra										
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente				Total
Insumo	O00007	SEDOP	Ajudante	H	4,55	0,21				0,96
Insumo	O00010	SEDOP	Eletricista	H	6,28	0,21				1,32
Sub-Total ->										2,27

Material									
Item	Código Banco		Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente		Total	
Insumo	E00023	SEDOP	Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	UN	5,50	1			5,50
Sub-Total ->									5,50

Totais									
Total Sem LS								R\$ 7,77	
Leis Sociais								0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS								R\$ 7,76	
BDI								24,1%	R\$ 1,87
Total com BDI								R\$ 9,63	

Composição 7.2.11	170334	SEDOP	Interruptor 2 teclas simples (s/fiação)	UN					
-------------------	--------	-------	---	----	--	--	--	--	--

Mão de Obra									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente		Total	
Insumo	O00007	SEDOP	Ajudante	H	4,55	0,37		1,68	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA
OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)
LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA
DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Insumo	O00010	SEDOP	Eletricista	H	6,28	0,37	2,32
Sub-Total ->							4,01

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	E00060	SEDOP	Interruptor 2 teclas simples (s/fiação)	UN	10,85	1	10,85
Sub-Total ->							10,85

Totais

Total Sem LS		R\$ 14,86
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 14,85
BDI	24,1%	R\$ 3,58
Total com BDI		R\$ 18,43

Composição 7.2.12	170338	SEDOP	Interruptor 3 teclas simples (s/fiação)	UN						
-------------------	--------	-------	---	----	--	--	--	--	--	--

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	O00007	SEDOP	Ajudante	H	4,55	0,53	2,41
Insumo	O00010	SEDOP	Eletricista	H	6,28	0,53	3,33
Sub-Total ->							5,74

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	E00064	SEDOP	Interruptor 3 teclas simples 10A - 250V	UN	15,50	1	15,50
Sub-Total ->							15,50

Totais

Total Sem LS		R\$ 21,24
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 21,23
BDI	24,1%	R\$ 5,12
Total com BDI		R\$ 26,35

Composição 7.2.13	91975	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN						
-------------------	-------	--------	--	----	--	--	--	--	--	--

Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	119,00	0,0059772	0,71
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	11,25	0,0103	0,12
Sub-Total ->							0,83

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA	H	12,14	0,8982472	10,90
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	9,11	0,7478526	6,81
Sub-Total ->							17,72

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Material									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente			
Insumo	00038098	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	3,86	0,9966964			3,85
Insumo	00038100	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	1,61	0,9966964			1,60
Insumo	00000010	SINAPI	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	5,28	0,0059772			0,03
Insumo	00038403	SINAPI	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	29,48	0,0059772			0,18
Insumo	00000012	SINAPI	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	5,17	0,0059772			0,03
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHADO	PAR	60,00	0,0103			0,62
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	16,25	0,0103			0,17
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	12,50	0,0103			0,13
Insumo	00036148	SINAPI	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	60,00	0,0103			0,62
Insumo	00036152	SINAPI	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	4,87	0,0103			0,05
Insumo	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	4,48	3,9867856			17,86
Sub-Total ->									25,13
Serviços									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente			
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,78	1,5927208			1,24
Sub-Total ->									1,24
Taxas									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente			
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,02	1,5927208			0,03
Sub-Total ->									0,03
Outros									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente			
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,92	1,5927208			3,06
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,37	1,5927208			0,59
Sub-Total ->									3,65
Totais									
							Total Sem LS		R\$ 48,60
							Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
							Total Com LS		R\$ 48,60
							BDI	24,1%	R\$ 11,71
							Total com BDI		R\$ 60,31

Composição 7.2.14	92029	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN					
-------------------	-------	--------	--	----	--	--	--	--	--

Equipamento									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente			
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	119,00	0,0046112			0,55
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	11,25	0,007946			0,09

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

							Sub-Total ->	0,64
Mão de Obra								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total	
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA	H	12,14	0,6994379	8,49	
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	9,11	0,5717055	5,21	
							Sub-Total ->	13,70
Material								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total	
Insumo	00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,90	0,9957247	1,89	
Insumo	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	0,98	0,9957247	0,98	
Insumo	00000010	SINAPI	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	5,28	0,0046112	0,02	
Insumo	00038403	SINAPI	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	29,48	0,0046112	0,14	
Insumo	00000012	SINAPI	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	5,17	0,0046112	0,02	
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	60,00	0,007946	0,48	
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	16,25	0,007946	0,13	
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	12,50	0,007946	0,10	
Insumo	00036148	SINAPI	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	60,00	0,007946	0,48	
Insumo	00036152	SINAPI	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	4,87	0,007946	0,04	
Insumo	00038113	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	5,84	0,9957247	5,82	
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	5,10	0,9957247	5,08	
							Sub-Total ->	15,17
Serviços								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,78	1,2287242	0,96	
							Sub-Total ->	0,96
Taxas								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,02	1,2287242	0,02	
							Sub-Total ->	0,02
Outros								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,92	1,2287242	2,36	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,37	1,2287242	0,45	
							Sub-Total ->	2,81
Totais								
							Total Sem LS	R\$ 33,30
							Leis Sociais	0,0% R\$ 0,00
							Total Com LS	R\$ 33,30
							BDI	24,1% R\$ 8,03

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Total com BDI R\$ 41,33

Composição 7.2.15	92009	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN						
-------------------	-------	--------	---	----	--	--	--	--	--	--

Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	119,00	0,0035229	0,42
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	11,25	0,0060708	0,07
Sub-Total ->							0,49

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA	H	12,14	0,5490433	6,67
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	9,11	0,4213109	3,84
Sub-Total ->							10,50

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,90	0,9965467	1,89
Insumo	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	0,98	0,9965467	0,98
Insumo	00000010	SINAPI	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	5,28	0,0035229	0,02
Insumo	00038403	SINAPI	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	29,48	0,0035229	0,10
Insumo	00000012	SINAPI	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	5,17	0,0035229	0,02
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	60,00	0,0060708	0,36
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	16,25	0,0060708	0,10
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	12,50	0,0060708	0,08
Insumo	00036148	SINAPI	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	60,00	0,0060708	0,36
Insumo	00036152	SINAPI	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	4,87	0,0060708	0,03
Insumo	00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	UN	6,53	1,9930934	13,01
Sub-Total ->							16,96

Serviços

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,78	0,938747	0,73
Sub-Total ->							0,73

Taxas

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,02	0,938747	0,02
Sub-Total ->							0,02

Outros

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,92	0,938747	1,80
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,37	0,938747	0,35

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

							Sub-Total ->	2,15
Totais								
							Total Sem LS	R\$ 30,85
							Leis Sociais	0,0% R\$ 0,00
							Total Com LS	R\$ 30,85
							BDI	24,1% R\$ 7,43
							Total com BDI	R\$ 38,28

Composição 7.2.16	93144	SINAPI	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN						
-------------------	-------	--------	--	----	--	--	--	--	--	--

Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	119,00	0,0190531	2,27
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	11,25	0,0328327	0,37
Sub-Total ->							2,64

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	9,11	1,7174085	15,65
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA	H	12,14	2,3173387	28,13
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE	H	8,80	0,0646876	0,57
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	9,11	0,146088	1,33
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	12,14	1,0187609	12,37
Sub-Total ->							58,05

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00034562	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M)	KG	8,99	0,0063356	0,06
Insumo	00002689	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	M	1,06	6,5706022	6,96
Insumo	00000010	SINAPI	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	5,28	0,0190531	0,10
Insumo	00038403	SINAPI	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	29,48	0,0190531	0,56
Insumo	00000012	SINAPI	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	5,17	0,0190531	0,10
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	60,00	0,0328327	1,97
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	16,25	0,0328327	0,53
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	12,50	0,0328327	0,41
Insumo	00036148	SINAPI	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	60,00	0,0328327	1,97
Insumo	00036152	SINAPI	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	4,87	0,0328327	0,16
Insumo	00001003	SINAPI	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	2,47	21,2044323	52,37
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	2,26	0,1603697	0,36
Insumo	00001871	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	2,34	0,3712261	0,87
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,31	0,9899361	1,30

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	60,00	0,0085382		0,51
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,60	3,2780003		1,97
Insumo	00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,90	0,9899361		1,88
Insumo	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	0,98	0,9899361		0,97
Sub-Total ->								73,06

Serviços

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,78	5,077036	3,96
Sub-Total ->							3,96

Taxas

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,02	5,077036	0,10
Sub-Total ->							0,10

Outros

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,92	5,077036	9,75
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,37	5,077036	1,88
Sub-Total ->							11,63

Totais

Total Sem LS		R\$ 149,43
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 149,43
BDI	24,1%	R\$ 36,01
Total com BDI		R\$ 185,44

Composição 7.2.17	07	Próprio	LUMINÁRIA TIPO REFLETOR P/ LAMPADA VAPOR DE METALICO ATÉ 250W	UN						
-------------------	----	---------	---	----	--	--	--	--	--	--

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00000002	Próprio	Mercado	UN	309,50	1	309,50
Sub-Total ->							309,50

Totais

Total Sem LS		R\$ 309,50
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 309,50
BDI	24,1%	R\$ 74,59
Total com BDI		R\$ 384,09

Composição 7.2.18	11867	ORSE	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si	un						
-------------------	-------	------	---	----	--	--	--	--	--	--

Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
------	--------	-------	-----------	-----	------------	-------------	-------

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	119,00	0,0000965	0,01
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	11,25	0,0022196	0,03
Sub-Total ->							0,04

Mão de Obra

Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA	H	12,14	0,5	6,07
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE	H	8,80	0,5	4,40
Sub-Total ->						10,47

Material

Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	12700 ORSE	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si	un	115,64	1	115,64
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	10,00	0,0982434	0,98
Insumo	941 ORSE	Fardamento	un	69,59	0,0014476	0,10
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	pr	5,50	0,0007721	0,00
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	un	3,10	0,0769638	0,24
Insumo	4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	un	8,02	0,0001448	0,00
Insumo	4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	19,90	0,0000483	0,00
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	un	100,00	0,0043428	0,43
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	un	3,20	0,0043428	0,01
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30	un	18,00	0,0017371	0,03
Insumo	10788 ORSE	Pá quadrada	un	17,29	0,0000965	0,00
Insumo	00012893 SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	60,00	0,0007238	0,04
Insumo	00012894 SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	16,25	0,000193	0,00
Insumo	00012895 SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	12,50	0,000579	0,01
Insumo	10579 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	12,98	0,0000965	0,00
Insumo	11240 ORSE	Alicate com isolamento	un	22,90	0,0000965	0,00
Insumo	11241 ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	94,22	0,0000965	0,01
Insumo	11242 ORSE	Chave inglesa 12"	un	40,59	0,0000483	0,00
Sub-Total ->						117,52

Serviços

Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	5,65	0,0043428	0,02
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	326,00	0,000386	0,13
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	2,50	0,0982434	0,25
Sub-Total ->						0,40

Totais

Total Sem LS		R\$ 128,42
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 128,42
BDI	24,1%	R\$ 30,95
Total com BDI		R\$ 159,37

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Composição 7.2.19	91945	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN						
Equipamento										
Item	Código	Banco	Descrição	Und		Valor Unit	Coeficiente			Total
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN		119,00	0,0006744			0,08
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR		11,25	0,0011621			0,01
Sub-Total ->										0,09
Mão de Obra										
Item	Código	Banco	Descrição	Und		Valor Unit	Coeficiente			Total
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA	H		12,14	0,1874782			2,28
Sub-Total ->										2,28
Material										
Item	Código	Banco	Descrição	Und		Valor Unit	Coeficiente			Total
Insumo	00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN		1,90	1			1,90
Insumo	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN		0,98	1			0,98
Insumo	00000010	SINAPI	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN		5,28	0,0006744			0,00
Insumo	00038403	SINAPI	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN		29,48	0,0006744			0,02
Insumo	00000012	SINAPI	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN		5,17	0,0006744			0,00
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR		60,00	0,0011621			0,07
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN		16,25	0,0011621			0,02
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN		12,50	0,0011621			0,01
Insumo	00036148	SINAPI	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN		60,00	0,0011621			0,07
Insumo	00036152	SINAPI	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN		4,87	0,0011621			0,01
Sub-Total ->										3,09
Serviços										
Item	Código	Banco	Descrição	Und		Valor Unit	Coeficiente			Total
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H		0,78	0,1796931			0,14
Sub-Total ->										0,14
Taxas										
Item	Código	Banco	Descrição	Und		Valor Unit	Coeficiente			Total
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H		0,02	0,1796931			0,00
Sub-Total ->										0,00
Outros										
Item	Código	Banco	Descrição	Und		Valor Unit	Coeficiente			Total
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H		1,92	0,1796931			0,35
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H		0,37	0,1796931			0,07
Sub-Total ->										0,41

Totais

Total Sem LS

R\$ 6,01

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,37	4,9395674	1,83
Sub-Total ->							11,31

Totais

Total Sem LS		R\$ 439,39
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 439,39
BDI	24,1%	R\$ 105,89
Total com BDI		R\$ 545,28

Composição 7.3.2	74130/006	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN						
------------------	-----------	--------	--	----	--	--	--	--	--	--

Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	119,00	0,0029644	0,35
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	11,25	0,0051083	0,06
Sub-Total ->							0,41

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	9,11	0,41204	3,75
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA	H	12,14	0,41204	5,00
Sub-Total ->							8,76

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00002391	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A	UN	241,65	1	241,65
Insumo	00000010	SINAPI	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	5,28	0,0029644	0,02
Insumo	00038403	SINAPI	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	29,48	0,0029644	0,09
Insumo	00000012	SINAPI	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	5,17	0,0029644	0,02
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	60,00	0,0051083	0,31
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	16,25	0,0051083	0,08
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	12,50	0,0051083	0,06
Insumo	00036148	SINAPI	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	60,00	0,0051083	0,31
Insumo	00036152	SINAPI	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	4,87	0,0051083	0,02
Sub-Total ->							242,55

Serviços

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,78	0,78991	0,62
Sub-Total ->							0,62

Taxas

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,02	0,78991	0,02
Sub-Total ->							0,02

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Outros

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,92	0,78991	1,52
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,37	0,78991	0,29
Sub-Total ->							1,81

Totais

Total Sem LS		R\$ 254,16
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 254,16
BDI	24,1%	R\$ 61,25
Total com BDI		R\$ 315,41

Composição 7.3.3	74130/005	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN						
------------------	-----------	--------	---	----	--	--	--	--	--	--

Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	119,00	0,0029644	0,35
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	11,25	0,0051083	0,06
Sub-Total ->							0,41

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	9,11	0,41204	3,75
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA	H	12,14	0,41204	5,00
Sub-Total ->							8,76

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00002373	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSÃO MÁXIMA DE 415 V	UN	77,27	1	77,27
Insumo	00000010	SINAPI	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE *10* L	UN	5,28	0,0029644	0,02
Insumo	00038403	SINAPI	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	29,48	0,0029644	0,09
Insumo	00000012	SINAPI	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	5,17	0,0029644	0,02
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUÊIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	60,00	0,0051083	0,31
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	16,25	0,0051083	0,08
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	12,50	0,0051083	0,06
Insumo	00036148	SINAPI	CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM AÇO, AJUSTE NO SUSPENSÁRIO, CINTURA E PERNAS	UN	60,00	0,0051083	0,31
Insumo	00036152	SINAPI	ÓCULOS DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇÃO NYLON, COM PROTEÇÃO UVA E UVB	UN	4,87	0,0051083	0,02
Sub-Total ->							78,17

Serviços

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,78	0,78991	0,62
Sub-Total ->							0,62

Taxas

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPOSANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,02	0,78991	0,02
Sub-Total ->							0,02

Outros

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,92	0,78991	1,52
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,37	0,78991	0,29
Sub-Total ->							1,81

Totais

Total Sem LS		R\$ 89,78
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 89,78
BDI	24,1%	R\$ 21,64
Total com BDI		R\$ 111,42

Composição 7.3.4	08	Próprio	PARA RAO TIPO VCL 175V 45KA	UN						
------------------	----	---------	-----------------------------	----	--	--	--	--	--	--

Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00000003	Próprio	MERCADO	UN	105,61	1	105,61
Sub-Total ->							105,61

Totais

Total Sem LS		R\$ 105,61
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 105,61
BDI	24,1%	R\$ 25,45
Total com BDI		R\$ 131,06

Composição 7.4.1	74131/004	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN						
------------------	-----------	--------	--	----	--	--	--	--	--	--

Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	119,00	0,0185372	2,21
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	11,25	0,0319437	0,36
Sub-Total ->							2,57

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	9,11	2,57525	23,46
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA	H	12,14	2,57525	31,26
Sub-Total ->							54,72

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
------	--------	-------	-----------	-----	------------	-------------	-------

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Insumo	00012038	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	361,19	1		361,19
Insumo	00000010	SINAPI	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	5,28	0,0185372		0,10
Insumo	00038403	SINAPI	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	29,48	0,0185372		0,55
Insumo	00000012	SINAPI	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	5,17	0,0185372		0,10
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	60,00	0,0319437		1,92
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	16,25	0,0319437		0,52
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	12,50	0,0319437		0,40
Insumo	00036148	SINAPI	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	60,00	0,0319437		1,92
Insumo	00036152	SINAPI	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	4,87	0,0319437		0,16
Sub-Total ->								366,84

Serviços

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,78	4,9395674	3,85
Sub-Total ->							3,85

Taxas

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,02	4,9395674	0,10
Sub-Total ->							0,10

Outros

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,92	4,9395674	9,48
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,37	4,9395674	1,83
Sub-Total ->							11,31

Totais

Total Sem LS		R\$ 439,39
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 439,39
BDI	24,1%	R\$ 105,89
Total com BDI		R\$ 545,28

Composição 7.4.2	74130/005	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN						
------------------	-----------	--------	---	----	--	--	--	--	--	--

Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	119,00	0,0029644	0,35
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	11,25	0,0051083	0,06
Sub-Total ->							0,41

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	9,11	0,41204	3,75

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA	H	12,14	0,41204		5,00
Sub-Total ->								8,76

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00002373	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	UN	77,27	1	77,27
Insumo	00000010	SINAPI	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	5,28	0,0029644	0,02
Insumo	00038403	SINAPI	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	29,48	0,0029644	0,09
Insumo	00000012	SINAPI	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	5,17	0,0029644	0,02
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	60,00	0,0051083	0,31
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	16,25	0,0051083	0,08
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	12,50	0,0051083	0,06
Insumo	00036148	SINAPI	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	60,00	0,0051083	0,31
Insumo	00036152	SINAPI	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	4,87	0,0051083	0,02
Sub-Total ->							78,17

Serviços

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,78	0,78991	0,62
Sub-Total ->							0,62

Taxas

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,02	0,78991	0,02
Sub-Total ->							0,02

Outros

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,92	0,78991	1,52
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,37	0,78991	0,29
Sub-Total ->							1,81

Totais

Total Sem LS		R\$ 89,78
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 89,78
BDI	24,1%	R\$ 21,64
Total com BDI		R\$ 111,42

Composição 7.4.3	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN						
------------------	-----------	--------	---	----	--	--	--	--	--	--

Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	119,00	0,0004634	0,06
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	11,25	0,0007985	0,01
Sub-Total ->							0,06

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA	H	12,14	0,1287625	1,56
Sub-Total ->							1,56

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00002370	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UN	8,17	1	8,17
Insumo	00000010	SINAPI	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	5,28	0,0004634	0,00
Insumo	00038403	SINAPI	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	29,48	0,0004634	0,01
Insumo	00000012	SINAPI	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	5,17	0,0004634	0,00
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	60,00	0,0007985	0,05
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	16,25	0,0007985	0,01
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	12,50	0,0007985	0,01
Insumo	00036148	SINAPI	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	60,00	0,0007985	0,05
Insumo	00036152	SINAPI	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	4,87	0,0007985	0,00
Sub-Total ->							8,31

Serviços

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,78	0,1234734	0,10
Sub-Total ->							0,10

Taxas

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,02	0,1234734	0,00
Sub-Total ->							0,00

Outros

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,92	0,1234734	0,24
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,37	0,1234734	0,05
Sub-Total ->							0,28

Totais

Total Sem LS		R\$ 10,32
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 10,32
BDI	24,1%	R\$ 2,49
Total com BDI		R\$ 12,81

Composição 7.4.4	74130/002	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN						
------------------	-----------	--------	---	----	--	--	--	--	--	--

Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	119,00	0,0004634	0,06

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	11,25	0,0007985	0,01
Sub-Total ->							0,06

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA	H	12,14	0,1287625	1,56
Sub-Total ->							1,56

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00002386	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	UN	13,70	1	13,70
Insumo	00000010	SINAPI	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE *10* L	UN	5,28	0,0004634	0,00
Insumo	00038403	SINAPI	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	29,48	0,0004634	0,01
Insumo	00000012	SINAPI	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	5,17	0,0004634	0,00
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUÊIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	60,00	0,0007985	0,05
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	16,25	0,0007985	0,01
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	12,50	0,0007985	0,01
Insumo	00036148	SINAPI	CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM AÇO, AJUSTE NO SUSPENSÁRIO, CINTURA E PERNAS	UN	60,00	0,0007985	0,05
Insumo	00036152	SINAPI	ÓCULOS DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇÃO NYLON, COM PROTEÇÃO UVA E UVB	UN	4,87	0,0007985	0,00
Sub-Total ->							13,84

Serviços

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,78	0,1234734	0,10
Sub-Total ->							0,10

Taxas

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,02	0,1234734	0,00
Sub-Total ->							0,00

Outros

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,92	0,1234734	0,24
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,37	0,1234734	0,05
Sub-Total ->							0,28

Totais

Total Sem LS		R\$ 15,85
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 15,85
BDI	24,1%	R\$ 3,82
Total com BDI		R\$ 19,67

Composição 7.4.5	74130/003	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN						
------------------	-----------	--------	---	----	--	--	--	--	--	--

Equipamento

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	119,00	0,000556	0,07
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	11,25	0,0009582	0,01
Sub-Total ->							0,08

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA	H	12,14	0,154515	1,88
Sub-Total ->							1,88

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00002388	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V	UN	43,97	1	43,97
Insumo	00000010	SINAPI	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	5,28	0,000556	0,00
Insumo	00038403	SINAPI	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	29,48	0,000556	0,02
Insumo	00000012	SINAPI	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	5,17	0,000556	0,00
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	60,00	0,0009582	0,06
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	16,25	0,0009582	0,02
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	12,50	0,0009582	0,01
Insumo	00036148	SINAPI	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	60,00	0,0009582	0,06
Insumo	00036152	SINAPI	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	4,87	0,0009582	0,00
Sub-Total ->							44,14

Serviços

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,78	0,148168	0,12
Sub-Total ->							0,12

Taxas

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,02	0,148168	0,00
Sub-Total ->							0,00

Outros

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,92	0,148168	0,28
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,37	0,148168	0,05
Sub-Total ->							0,34

Totais

Total Sem LS		R\$ 46,55
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 46,55
BDI	24,1%	R\$ 11,22
Total com BDI		R\$ 57,77

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Composição 7.4.6	171469	SEDOP	Interruptor diferencial residual 40A/30mA-4P	UN						
------------------	--------	-------	--	----	--	--	--	--	--	--

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	O00007	SEDOP	Ajudante	H	4,55	0,3	1,37
Insumo	O00010	SEDOP	Eletricista	H	6,28	0,3	1,88
Sub-Total ->							3,25

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	E00762	SEDOP	Interruptor diferencial residual 40A/30mA-4P	UN	153,00	1	153,00
Sub-Total ->							153,00

Totais

Total Sem LS		R\$ 156,25
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 156,24
BDI	24,1%	R\$ 37,65
Total com BDI		R\$ 193,89

Composição 7.4.7	08	Próprio	PARA RAI0 TIPO VCL 175V 45KA	UN						
------------------	----	---------	------------------------------	----	--	--	--	--	--	--

Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00000003	Próprio	MERCADO	UN	105,61	1	105,61
Sub-Total ->							105,61

Totais

Total Sem LS		R\$ 105,61
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 105,61
BDI	24,1%	R\$ 25,45
Total com BDI		R\$ 131,06

Composição 8.1.1	95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN						
------------------	-------	--------	---	----	--	--	--	--	--	--

Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	119,00	0,0045756	0,54
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	11,25	0,0078848	0,09
Sub-Total ->							0,63

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	12,14	0,79131	9,61
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE	H	8,80	0,447524	3,94
Sub-Total ->							13,54

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPOSITOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Material									
Item	Código Banco		Descrição	Und		Valor Unit	Coeficiente		Total
Insumo	00006142	SINAPI	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	UN		5,29	1		5,29
Insumo	00010420	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA	UN		100,00	0,9993935		99,94
Insumo	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN		15,69	1,9987871		31,36
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI BRANCO	KG		58,52	0,1468109		8,59
Insumo	00006138	SINAPI	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	UN		1,82	0,9993935		1,82
Insumo	00000010	SINAPI	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN		5,28	0,0045756		0,02
Insumo	00038403	SINAPI	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN		29,48	0,0045756		0,13
Insumo	00000012	SINAPI	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN		5,17	0,0045756		0,02
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR		60,00	0,0078848		0,47
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN		16,25	0,0078848		0,13
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN		12,50	0,0078848		0,10
Insumo	00036148	SINAPI	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN		60,00	0,0078848		0,47
Insumo	00036152	SINAPI	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN		4,87	0,0078848		0,04
Sub-Total ->									148,39
Serviços									
Item	Código Banco		Descrição	Und		Valor Unit	Coeficiente		Total
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H		0,78	1,2192601		0,95
Sub-Total ->									0,95
Taxas									
Item	Código Banco		Descrição	Und		Valor Unit	Coeficiente		Total
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H		0,02	1,2192601		0,02
Sub-Total ->									0,02
Outros									
Item	Código Banco		Descrição	Und		Valor Unit	Coeficiente		Total
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H		1,92	1,2192601		2,34
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H		0,37	1,2192601		0,45
Sub-Total ->									2,79
Totais									
Total Sem LS									R\$ 166,34
Leis Sociais									0,0% R\$ 0,00
Total Com LS									R\$ 166,34
BDI									24,1% R\$ 40,09
Total com BDI									R\$ 206,43

Composição 8.1.2	190806	SEDOP	Assento plastico	UN					
------------------	--------	-------	------------------	----	--	--	--	--	--

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente		Total	
------	--------	-------	-----------	-----	------------	-------------	--	-------	--

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA
OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)
LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA
DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Insumo	O00011	SEDOP	Encanador	H	6,28	0,01	0,06
Sub-Total ->							0,06

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	H00022	SEDOP	Assento plastico	UN	25,00	1	25,00
Sub-Total ->							25,00

Totais

Total Sem LS		R\$ 25,06
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 25,06
BDI	24,1%	R\$ 6,04
Total com BDI		R\$ 31,10

Composição 8.1.3	190303	SEDOP	Bacia sifonada - PNE	UN						
------------------	--------	-------	----------------------	----	--	--	--	--	--	--

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	O00007	SEDOP	Ajudante	H	4,55	3,3	15,02
Insumo	O00011	SEDOP	Encanador	H	6,28	3,34	20,98
Sub-Total ->							35,99

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	D00222	SEDOP	Solução limpadora	L	26,20	0,0003	0,01
Insumo	D00223	SEDOP	Adesivo p/ PVC - 75g	TB	4,50	0,009	0,04
Insumo	H00023	SEDOP	Bolsa plastica (vaso sanitario)	UN	3,38	1	3,38
Insumo	H00024	SEDOP	Anel de borracha de 1"	UN	1,10	1	1,10
Insumo	H00025	SEDOP	Tubo de ligacao em PVC c/ canopla (LS)	UN	26,95	1	26,95
Insumo	H00042	SEDOP	Parafuso niquelado para loucas sanitarias	UN	3,90	4	15,60
Insumo	H00391	SEDOP	Bacia sanitária p/PNE	UN	550,50	1	550,50
Insumo	H00392	SEDOP	Assento sanitário p/ PNE	UN	225,00	1	225,00
Sub-Total ->							822,58

Totais

Total Sem LS		R\$ 858,57
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 858,55
BDI	24,1%	R\$ 206,91
Total com BDI		R\$ 1.065,46

Composição 8.1.4	190797	SEDOP	Porta papel higiênico - Polipropileno	UN						
------------------	--------	-------	---------------------------------------	----	--	--	--	--	--	--

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	O00007	SEDOP	Ajudante	H	4,55	0,4	1,82

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Insumo	O00004	SEDOP	Pedreiro	H	6,28	0,4	2,51
Sub-Total ->							4,33

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	H00372	SEDOP	Porta papel higiênico - polipropileno	UN	32,00	1	32,00
Sub-Total ->							32,00

Totais

Total Sem LS		R\$ 36,33
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 36,33
BDI	24,1%	R\$ 8,76
Total com BDI		R\$ 45,09

Composição 8.1.5	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN						
------------------	-------	--------	---	----	--	--	--	--	--	--

Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	119,00	0,0021392	0,25
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	11,25	0,0036864	0,04
Sub-Total ->							0,30

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	12,14	0,395655	4,80
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE	H	8,80	0,193249	1,70
Sub-Total ->							6,50

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00010425	SINAPI	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM	UN	65,26	1	65,26
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	11,63	2	23,26
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI BRANCO	KG	58,52	0,0507	2,97
Insumo	00000010	SINAPI	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	5,28	0,0021392	0,01
Insumo	00038403	SINAPI	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	29,48	0,0021392	0,06
Insumo	00000012	SINAPI	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	5,17	0,0021392	0,01
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	60,00	0,0036864	0,22
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	16,25	0,0036864	0,06
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	12,50	0,0036864	0,05
Insumo	00036148	SINAPI	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	60,00	0,0036864	0,22
Insumo	00036152	SINAPI	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	4,87	0,0036864	0,02
Sub-Total ->							92,14

Serviços

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,78	0,5700408	0,44
Sub-Total ->							0,44

Taxas

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,02	0,5700408	0,01
Sub-Total ->							0,01

Outros

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,92	0,5700408	1,09
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,37	0,5700408	0,21
Sub-Total ->							1,31

Totais

Total Sem LS		R\$ 100,70
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 100,70
BDI	24,1%	R\$ 24,27
Total com BDI		R\$ 124,97

Composição 8.1.6	190531	SEDOP	Lavabo em aço inox c/4 torn.,sifoes e valv.(det.3-A)	UN						
------------------	--------	-------	--	----	--	--	--	--	--	--

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	O00006	SEDOP	Servente	H	4,55	2,2	10,01
Insumo	O00004	SEDOP	Pedreiro	H	6,28	1,5	9,42
Insumo	O00011	SEDOP	Encanador	H	6,28	1,2	7,54
Sub-Total ->							26,97

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	H00055	SEDOP	Fita de vedacao	M	0,14	3	0,42
Insumo	H00014	SEDOP	Torneira de tanque/pia cromada de 1/2"	UN	32,00	4	128,00
Insumo	H00258	SEDOP	Lavabo escolar em aço inox c/ 4 ptos c=2,00m	UN	2.500,00	1	2.500,00
Sub-Total ->							2.628,42

Totais

Total Sem LS		R\$ 2.655,39
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 2.655,38
BDI	24,1%	R\$ 639,95
Total com BDI		R\$ 3.295,33

Composição 8.1.7	190849	SEDOP	Saboneteira para sabão líquido (vidro+inox) -FIXA	UN						
------------------	--------	-------	---	----	--	--	--	--	--	--

Mão de Obra

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	O00007	SEDOP	Ajudante	H	4,55	0,2	0,91
Insumo	O00004	SEDOP	Pedreiro	H	6,28	0,2	1,26
Sub-Total ->							2,17

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	H00324	SEDOP	Sabonetrira para sabão líquido (vidro+inox) - Fixa	UN	39,50	1	39,50
Sub-Total ->							39,50

Totais

Total Sem LS		R\$ 41,67
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 41,66
BDI	24,1%	R\$ 10,04
Total com BDI		R\$ 51,70

Composição 8.1.8	190795	SEDOP	Porta toalha de papel - Polipropileno	UN						
------------------	--------	-------	---------------------------------------	----	--	--	--	--	--	--

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	O00007	SEDOP	Ajudante	H	4,55	0,4	1,82
Insumo	O00004	SEDOP	Pedreiro	H	6,28	0,4	2,51
Sub-Total ->							4,33

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	H00308	SEDOP	Porta toalha de papel - polipropileno	UN	84,80	1	84,80
Sub-Total ->							84,80

Totais

Total Sem LS		R\$ 89,13
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 89,13
BDI	24,1%	R\$ 21,48
Total com BDI		R\$ 110,61

Composição 8.1.9	86923	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN						
------------------	-------	--------	---	----	--	--	--	--	--	--

Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	119,00	0,0063773	0,76
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	11,25	0,0109894	0,12
Sub-Total ->							0,88

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
------	--------	-------	-----------	-----	------------	-------------	-------

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	12,14	1,247835	15,15
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE	H	8,80	0,478037	4,21
Sub-Total ->							19,36

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	11,63	3,9984356	46,50
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI BRANCO	KG	58,52	0,0649746	3,80
Insumo	00010423	SINAPI	TANQUE LOUCA BRANCA SUSPENSO *20* L	UN	270,80	0,9996089	270,69
Insumo	00000010	SINAPI	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	5,28	0,0063773	0,03
Insumo	00038403	SINAPI	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	29,48	0,0063773	0,19
Insumo	00000012	SINAPI	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	5,17	0,0063773	0,03
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	60,00	0,0109894	0,66
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	16,25	0,0109894	0,18
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	12,50	0,0109894	0,14
Insumo	00036148	SINAPI	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	60,00	0,0109894	0,66
Insumo	00036152	SINAPI	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	4,87	0,0109894	0,05
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	2,50	0,1203529	0,30
Insumo	00006153	SINAPI	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO	UN	2,52	0,9996089	2,52
Insumo	00006146	SINAPI	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 "	UN	12,57	0,9996089	12,57
Insumo	00007604	SINAPI	TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126)	UN	12,65	0,9996089	12,65
Sub-Total ->							350,97

Serviços

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,78	1,6993352	1,33
Sub-Total ->							1,33

Taxas

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,02	1,6993352	0,03
Sub-Total ->							0,03

Outros

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,92	1,6993352	3,26
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,37	1,6993352	0,63
Sub-Total ->							3,89

Totais

Total Sem LS		R\$ 376,46
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 376,46
BDI	24,1%	R\$ 90,73

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Total com BDI R\$ 467,19

Composição 8.1.10	190529	SEDOP	Bebedouro aço inox c/4 torneiras e filtro (det.5)	UN						
-------------------	--------	-------	---	----	--	--	--	--	--	--

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	O00006	SEDOP	Servente	H	4,55	2	9,10
Insumo	O00004	SEDOP	Pedreiro	H	6,28	1,5	9,42
Insumo	O00011	SEDOP	Encanador	H	6,28	1,5	9,42

Sub-Total -> 27,94

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	H00055	SEDOP	Fita de vedacao	M	0,14	3	0,42
Insumo	H00255	SEDOP	Bebedouro em aço inox c/ 4 ptos c=2,00m	UN	2.800,00	1	2.800,00
Insumo	H00256	SEDOP	Torneira de pressao p/ bebedouro	UN	11,00	4	44,00
Insumo	H00257	SEDOP	Filtro de parede	UN	95,00	1	95,00

Sub-Total -> 2.939,42

Totais

Total Sem LS		R\$ 2.967,36
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 2.967,36
BDI	24,1%	R\$ 715,13
Total com BDI		R\$ 3.682,49

Composição 8.1.11	190716	SEDOP	Barra em aço inox (PNE)	M						
-------------------	--------	-------	-------------------------	---	--	--	--	--	--	--

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	O00006	SEDOP	Servente	H	4,55	0,264	1,20
Insumo	O00004	SEDOP	Pedreiro	H	6,28	0,2	1,26

Sub-Total -> 2,46

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	D00335	SEDOP	Barra em aço inox - 1 1/4"	M	195,00	1	195,00
Insumo	J00003	SEDOP	Cimento	SC	31,24	0,0512262	1,60
Insumo	J00005	SEDOP	Areia	m³	46,00	0,0087498	0,40

Sub-Total -> 197,00

Totais

Total Sem LS		R\$ 199,46
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 199,46
BDI	24,1%	R\$ 48,07
Total com BDI		R\$ 247,53

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Composição 8.1.12	191516	SEDOP	Torneira para lavatório de mesa com fechamento automático	UN						
-------------------	--------	-------	---	----	--	--	--	--	--	--

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	O00007	SEDOP	Ajudante	H	4,55	0,5	2,28
Insumo	O00011	SEDOP	Encanador	H	6,28	0,5	3,14
Sub-Total ->							5,42

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	H00055	SEDOP	Fita de vedacao	M	0,14	0,6	0,08
Insumo	H00433	SEDOP	Torneira para lavatório de mesa com fechamento	UN	304,00	1	304,00
Sub-Total ->							304,08

Totais

Total Sem LS		R\$ 309,50
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 309,49
BDI	24,1%	R\$ 74,59
Total com BDI		R\$ 384,08

Composição 8.1.13	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN						
-------------------	-------	--------	--	----	--	--	--	--	--	--

Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	119,00	0,0004689	0,06
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	11,25	0,0008081	0,01
Sub-Total ->							0,06

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	12,14	0,10145	1,23
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE	H	8,80	0,030513	0,27
Sub-Total ->							1,50

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	2,50	0,0304	0,08
Insumo	00013415	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	UN	40,00	1	40,00
Insumo	00000010	SINAPI	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	5,28	0,0004689	0,00
Insumo	00038403	SINAPI	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	29,48	0,0004689	0,01
Insumo	00000012	SINAPI	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	5,17	0,0004689	0,00
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	60,00	0,0008081	0,05
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	16,25	0,0008081	0,01
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	12,50	0,0008081	0,01

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Insumo	00036148	SINAPI	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	60,00	0,0008081		0,05
Insumo	00036152	SINAPI	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	4,87	0,0008081		0,00

Sub-Total -> 40,22

Serviços

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,78	0,1249587	0,10

Sub-Total -> 0,10

Taxas

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,02	0,1249587	0,00

Sub-Total -> 0,00

Outros

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,92	0,1249587	0,24
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,37	0,1249587	0,05

Sub-Total -> 0,29

Totais

Total Sem LS		R\$ 42,17
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 42,17
BDI	24,1%	R\$ 10,16
Total com BDI		R\$ 52,33

Composição 8.1.14	191516	SEDOP	Torneira para lavatório de mesa com fechamento automático	UN						
-------------------	--------	-------	---	----	--	--	--	--	--	--

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	O00007	SEDOP	Ajudante	H	4,55	0,5	2,28
Insumo	O00011	SEDOP	Encanador	H	6,28	0,5	3,14

Sub-Total -> 5,42

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	H00055	SEDOP	Fita de vedacao	M	0,14	0,6	0,08
Insumo	H00433	SEDOP	Torneira para lavatório de mesa com fechamento	UN	304,00	1	304,00

Sub-Total -> 304,08

Totais

Total Sem LS		R\$ 309,50
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 309,49
BDI	24,1%	R\$ 74,59
Total com BDI		R\$ 384,08

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Composição 8.1.15	9535	SINAPI	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN						
-------------------	------	--------	--	----	--	--	--	--	--	--

Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	119,00	0,0027757	0,33
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	11,25	0,0047832	0,05
Sub-Total ->							0,38

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA	H	12,14	0,463545	5,63
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE	H	8,80	0,30513	2,69
Sub-Total ->							8,31

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00001368	SINAPI	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	UN	52,00	1	52,00
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	9,22	0,01	0,09
Insumo	00000010	SINAPI	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	5,28	0,0027757	0,01
Insumo	00038403	SINAPI	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	29,48	0,0027757	0,08
Insumo	00000012	SINAPI	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	5,17	0,0027757	0,01
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	60,00	0,0047832	0,29
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	16,25	0,0047832	0,08
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	12,50	0,0047832	0,06
Insumo	00036148	SINAPI	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	60,00	0,0047832	0,29
Insumo	00036152	SINAPI	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	4,87	0,0047832	0,02
Sub-Total ->							52,94

Serviços

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,78	0,7396367	0,58
Sub-Total ->							0,58

Taxas

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,02	0,7396367	0,01
Sub-Total ->							0,01

Outros

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,92	0,7396367	1,42
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,37	0,7396367	0,27
Sub-Total ->							1,69

Totais

Total Sem LS R\$ 63,92

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,60	7,1638543	4,30
Insumo	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	106,50	0,011062	1,18
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	106,51	0,0036873	0,39
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	10,00	0,4338185	4,34
Insumo	941	ORSE	Fardamento	un	69,59	0,0063922	0,44
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	pr	5,50	0,0034085	0,02
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	un	3,10	0,3418074	1,06
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	un	8,02	0,0006597	0,01
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	19,90	0,0002199	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	un	100,00	0,0191767	1,92
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	un	3,20	0,0191767	0,06
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30	un	18,00	0,0076707	0,14
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	un	17,29	0,0004398	0,01
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	60,00	0,0034085	0,20
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	16,25	0,0008523	0,01
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	12,50	0,0025569	0,03
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	9,90	0,0009833	0,01
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	un	9,90	0,0007867	0,01
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	22,50	0,0003933	0,01
Insumo	10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	un	10,30	0,0003933	0,00
Insumo	10790	ORSE	Prumo de face	un	17,05	0,0001967	0,00
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	un	16,07	0,0001967	0,00
Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	11,75	0,0013767	0,02
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Un	17,00	0,0013767	0,02
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore	un	272,97	0,0001967	0,05
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	10,95	0,0003933	0,00
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	19,15	0,0007867	0,02
Insumo	10577	ORSE	Serrote 40cm	un	29,79	0,0000006	0,00
Insumo	10578	ORSE	Formão grande	un	15,15	0,0000013	0,00
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	12,98	0,0000013	0,00
Insumo	11244	ORSE	Martelo com unha	un	20,28	0,0000013	0,00
Insumo	10585	ORSE	Arco de serra	un	19,50	0,0000179	0,00
Insumo	10586	ORSE	Torquesa	un	22,90	0,0000179	0,00
Insumo	82	ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg	3,91	1,2349952	4,83
Insumo	00000337	SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	8,69	0,0246999	0,21
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	60,00	0,0047636	0,29

Sub-Total ->

734,34

Serviços

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	5,65	0,0191767	0,11
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	326,00	0,0017046	0,56
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	2,50	0,4338185	1,08

CNPJ 22.953.681/0001-45 - Av. JK de Oliveira, nº 02 - Centro - CEP. 68.633-000 - E-mail. contato@domeliseu.pa.gov.br

www.domeliseu.pa.gov.br

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	119,00	0,0057302	0,68
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	11,25	0,0098743	0,11

Sub-Total -> 0,79

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00006127	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO	H	8,83	0,70833	6,25
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	12,14	0,862325	10,47

Sub-Total -> 16,72

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00000013	SINAPI	ESTOPA	KG	7,96	0,12	0,96
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	14,56	0,08	1,16
Insumo	00010228	SINAPI	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO	UN	167,40	1	167,40
Insumo	00000010	SINAPI	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	5,28	0,0057302	0,03
Insumo	00038403	SINAPI	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	29,48	0,0057302	0,17
Insumo	00000012	SINAPI	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	5,17	0,0057302	0,03
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	60,00	0,0098743	0,59
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	16,25	0,0098743	0,16
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	12,50	0,0098743	0,12
Insumo	00036148	SINAPI	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	60,00	0,0098743	0,59
Insumo	00036152	SINAPI	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	4,87	0,0098743	0,05

Sub-Total -> 171,27

Serviços

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,78	1,5269062	1,19

Sub-Total -> 1,19

Taxas

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,02	1,5269062	0,03

Sub-Total -> 0,03

Outros

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,92	1,5269062	2,93
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,37	1,5269062	0,57

Sub-Total -> 3,50

Totais

Total Sem LS		R\$ 193,50
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 193,50
BDI	24,1%	R\$ 46,63
Total com BDI		R\$ 240,13

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Composição 8.2.3	180441	SEDOP	Registro de gaveta c/ canopla - 3/4"	UN						
------------------	--------	-------	--------------------------------------	----	--	--	--	--	--	--

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	O00007	SEDOP	Ajudante	H	4,55	0,54	2,46
Insumo	O00011	SEDOP	Encanador	H	6,28	0,54	3,39
Sub-Total ->							5,85

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	H00055	SEDOP	Fita de vedacao	M	0,14	0,7	0,10
Insumo	H00238	SEDOP	Registro de gaveta c/ canopla 3/4"	UN	75,00	1	75,00
Sub-Total ->							75,10

Totais

Total Sem LS		R\$ 80,95
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 80,93
BDI	24,1%	R\$ 19,50
Total com BDI		R\$ 100,43

Composição 8.2.4	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN						
------------------	-------	--------	--	----	--	--	--	--	--	--

Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	119,00	0,0057292	0,68
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	11,25	0,0098727	0,11
Sub-Total ->							0,79

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	9,11	0,7857303	7,16
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	12,14	0,7857303	9,54
Sub-Total ->							16,70

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	9,22	0,0095	0,09
Insumo	00011824	SINAPI	TORNEIRA METALICA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, 3/4", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO	UN	25,39	1	25,39
Insumo	00000010	SINAPI	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	5,28	0,0057292	0,03
Insumo	00038403	SINAPI	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	29,48	0,0057292	0,17
Insumo	00000012	SINAPI	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	5,17	0,0057292	0,03
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	60,00	0,0098727	0,59
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	16,25	0,0098727	0,16
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	12,50	0,0098727	0,12

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Insumo	00036148	SINAPI	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	60,00	0,0098727		0,59
Insumo	00036152	SINAPI	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	4,87	0,0098727		0,05

Sub-Total -> 27,22

Serviços

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,78	1,5266582	1,19

Sub-Total -> 1,19

Taxas

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,02	1,5266582	0,03

Sub-Total -> 0,03

Outros

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,92	1,5266582	2,93
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,37	1,5266582	0,56

Sub-Total -> 3,50

Totais

Total Sem LS		R\$ 49,43
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 49,43
BDI	24,1%	R\$ 11,91
Total com BDI		R\$ 61,34

Composição 8.2.5	72619	SINAPI	LUVA DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN						
------------------	-------	--------	--	----	--	--	--	--	--	--

Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	119,00	0,0029638	0,35
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	11,25	0,0051072	0,06

Sub-Total -> 0,41

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	12,14	0,4058	4,93
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE	H	8,80	0,40684	3,58

Sub-Total -> 8,51

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00003915	SINAPI	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4"	UN	69,77	1	69,77
Insumo	00000010	SINAPI	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	5,28	0,0029638	0,02
Insumo	00038403	SINAPI	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	29,48	0,0029638	0,09
Insumo	00000012	SINAPI	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	5,17	0,0029638	0,02
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	60,00	0,0051072	0,31

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	16,25	0,0051072		0,08
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	12,50	0,0051072		0,06
Insumo	00036148	SINAPI	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	60,00	0,0051072		0,31
Insumo	00036152	SINAPI	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	4,87	0,0051072		0,02
Sub-Total ->								70,67

Serviços

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,78	0,7897513	0,62
Sub-Total ->							0,62

Taxas

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,02	0,7897513	0,02
Sub-Total ->							0,02

Outros

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,92	0,7897513	1,52
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,37	0,7897513	0,29
Sub-Total ->							1,81

Totais

Total Sem LS		R\$ 82,03
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 82,03
BDI	24,1%	R\$ 19,77
Total com BDI		R\$ 101,80

Composição 8.2.6	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN						
------------------	-------	--------	---	----	--	--	--	--	--	--

Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	119,00	0,0014675	0,17
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	11,25	0,0025289	0,03
Sub-Total ->							0,20

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	9,11	0,2029	1,85
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	12,14	0,2029	2,46
Sub-Total ->							4,31

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	9,22	0,013	0,12
Insumo	00006016	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	UN	21,50	1	21,50

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Insumo	00000010	SINAPI	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	5,28	0,0014675		0,01
Insumo	00038403	SINAPI	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	29,48	0,0014675		0,04
Insumo	00000012	SINAPI	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	5,17	0,0014675		0,01
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	60,00	0,0025289		0,15
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	16,25	0,0025289		0,04
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	12,50	0,0025289		0,03
Insumo	00036148	SINAPI	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	60,00	0,0025289		0,15
Insumo	00036152	SINAPI	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	4,87	0,0025289		0,01

Sub-Total -> 22,07

Serviços

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,78	0,3910498	0,31

Sub-Total -> 0,31

Taxas

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,02	0,3910498	0,01

Sub-Total -> 0,01

Outros

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,92	0,3910498	0,75
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,37	0,3910498	0,14

Sub-Total -> 0,90

Totais

Total Sem LS		R\$ 27,79
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 27,79
BDI	24,1%	R\$ 6,70
Total com BDI		R\$ 34,49

Composição 8.2.7	89491	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN						
------------------	-------	--------	--	----	--	--	--	--	--	--

Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	119,00	0,0015347	0,18
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	11,25	0,0026446	0,03

Sub-Total -> 0,21

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	9,11	0,213045	1,94
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	12,14	0,213045	2,59

Sub-Total -> 4,53

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Material							
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	44,26	0,0148	0,66
Insumo	00000298	SINAPI	ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	1,65	1	1,65
Insumo	00011714	SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA	UN	36,43	1	36,43
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	1,46	0,0365	0,05
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	16,20	0,03	0,49
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	38,44	0,0225	0,86
Insumo	00000010	SINAPI	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	5,28	0,0015347	0,01
Insumo	00038403	SINAPI	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	29,48	0,0015347	0,05
Insumo	00000012	SINAPI	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	5,17	0,0015347	0,01
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	60,00	0,0026446	0,16
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	16,25	0,0026446	0,04
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	12,50	0,0026446	0,03
Insumo	00036148	SINAPI	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	60,00	0,0026446	0,16
Insumo	00036152	SINAPI	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	4,87	0,0026446	0,01
Sub-Total ->							40,61

Serviços							
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,78	0,4089432	0,32
Sub-Total ->							0,32

Taxas							
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,02	0,4089432	0,01
Sub-Total ->							0,01

Outros							
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,92	0,4089432	0,79
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,37	0,4089432	0,15
Sub-Total ->							0,94

Totais							
Total Sem LS							R\$ 46,61
Leis Sociais							R\$ 0,00
Total Com LS							R\$ 46,61
BDI							R\$ 11,23
Total com BDI							R\$ 57,84

Composição 8.3.1	180299	SEDOP	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) 3/4	Pt						
Mão de Obra										

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA
OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)
LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA
DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	O00007	SEDOP	Ajudante	H	4,55	8	36,40
Insumo	O00011	SEDOP	Encanador	H	6,28	6	37,68
Sub-Total ->							74,08

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	H00074	SEDOP	Tubo em PVC 1 1/2" (LH)	M	13,55	3	40,65
Insumo	H00075	SEDOP	Adaptador curto em PVC 1 1/2" (LH)	UN	4,02	0,75	3,02
Insumo	H00078	SEDOP	Tubo em PVC 3/4" (LH)	M	6,10	9	54,90
Insumo	H00079	SEDOP	Te em PVC 3/4" x 3/4" (LH)	UN	2,30	0,75	1,73
Insumo	H00080	SEDOP	Cotovelo em PVC 3/4" x 3/4" (LH)	UN	0,72	2	1,44
Insumo	H00082	SEDOP	Adaptador curto em PVC 3/4" (LH)	UN	0,76	1	0,76
Sub-Total ->							102,49

Totais

Total Sem LS		R\$ 176,57
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 176,56
BDI	24,1%	R\$ 42,55
Total com BDI		R\$ 219,11

Composição 8.3.2	180299	SEDOP	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) 1 1/2	Pt						
------------------	--------	-------	--	----	--	--	--	--	--	--

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	O00007	SEDOP	Ajudante	H	4,55	8	36,40
Insumo	O00011	SEDOP	Encanador	H	6,28	6	37,68
Sub-Total ->							74,08

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	H00074	SEDOP	Tubo em PVC 1 1/2" (LH)	M	13,55	3	40,65
Insumo	H00075	SEDOP	Adaptador curto em PVC 1 1/2" (LH)	UN	4,02	0,75	3,02
Insumo	H00078	SEDOP	Tubo em PVC 3/4" (LH)	M	6,10	9	54,90
Insumo	H00079	SEDOP	Te em PVC 3/4" x 3/4" (LH)	UN	2,30	0,75	1,73
Insumo	H00080	SEDOP	Cotovelo em PVC 3/4" x 3/4" (LH)	UN	0,72	2	1,44
Insumo	H00082	SEDOP	Adaptador curto em PVC 3/4" (LH)	UN	0,76	1	0,76
Sub-Total ->							102,49

Totais

Total Sem LS		R\$ 176,57
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 176,56
BDI	24,1%	R\$ 42,55
Total com BDI		R\$ 219,11

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Composição 8.3.3	180214	SEDOP	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) DN 50MM	Pt						
------------------	--------	-------	---	----	--	--	--	--	--	--

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	O00007	SEDOP	Ajudante	H	4,55	8	36,40
Insumo	O00011	SEDOP	Encanador	H	6,28	8	50,24
Sub-Total ->							86,64

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	H00008	SEDOP	Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm	UN	15,90	0,25	3,98
Insumo	H00003	SEDOP	Tubo em PVC - 50mm (LS)	M	6,27	1,5	9,41
Insumo	H00004	SEDOP	Tubo em PVC - 40mm (LS)	M	3,35	4	13,40
Insumo	H00084	SEDOP	Junção simples inv.45 em PVC - JS - 75x75mm (LS)	UN	11,66	0,25	2,92
Insumo	H00085	SEDOP	Curva 45 em PVC - JS - 75mm (LH)	UN	18,17	0,5	9,09
Insumo	H00086	SEDOP	Ralo PVC c/ saída 100x53x40mm	UN	6,20	0,25	1,55
Insumo	H00088	SEDOP	Joelho/Cotovelo 90° em PVC - JS - 40mm-LH	UN	4,55	0,5	2,28
Insumo	H00089	SEDOP	Te longo em PVC - JS - 100x75mm (LS)	UN	12,38	0,25	3,10
Sub-Total ->							45,70

Totais

Total Sem LS		R\$ 132,34
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 132,31
BDI	24,1%	R\$ 31,89
Total com BDI		R\$ 164,20

Composição 8.3.4	180214	SEDOP	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) DN 100MM	Pt						
------------------	--------	-------	--	----	--	--	--	--	--	--

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	O00007	SEDOP	Ajudante	H	4,55	8	36,40
Insumo	O00011	SEDOP	Encanador	H	6,28	8	50,24
Sub-Total ->							86,64

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	H00008	SEDOP	Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm	UN	15,90	0,25	3,98
Insumo	H00003	SEDOP	Tubo em PVC - 50mm (LS)	M	6,27	1,5	9,41
Insumo	H00004	SEDOP	Tubo em PVC - 40mm (LS)	M	3,35	4	13,40
Insumo	H00084	SEDOP	Junção simples inv.45 em PVC - JS - 75x75mm (LS)	UN	11,66	0,25	2,92
Insumo	H00085	SEDOP	Curva 45 em PVC - JS - 75mm (LH)	UN	18,17	0,5	9,09
Insumo	H00086	SEDOP	Ralo PVC c/ saída 100x53x40mm	UN	6,20	0,25	1,55
Insumo	H00088	SEDOP	Joelho/Cotovelo 90° em PVC - JS - 40mm-LH	UN	4,55	0,5	2,28
Insumo	H00089	SEDOP	Te longo em PVC - JS - 100x75mm (LS)	UN	12,38	0,25	3,10
Sub-Total ->							45,70

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Totais

Total Sem LS		R\$ 132,34
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 132,31
BDI	24,1%	R\$ 31,89
Total com BDI		R\$ 164,20

Composição 8.4.1	74104/001	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN						
------------------	-----------	--------	--	----	--	--	--	--	--	--

Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	UN	14.888,13	0,0000026	0,04
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	119,00	0,0180548	2,15
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	11,25	0,0323318	0,36
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	3.660,00	0,0000074	0,03
Insumo	00037544	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	UN	9.700,77	0,0000108	0,11
Sub-Total ->							2,68

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE	H	8,80	2,7879077	24,53
Insumo	00037623	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA)	H	10,71	0,1910153	2,05
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR	H	12,14	0,10093	1,23
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	12,14	0,10093	1,23
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	H	12,14	1,93249	23,46
Sub-Total ->							52,49

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,60	21,0858817	12,65
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	0,26	75,886	19,73
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	60,00	0,0794015	4,76
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	106,51	0,0103931	1,11
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	0,42	0,1442796	0,06
Insumo	00000010	SINAPI	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	5,28	0,0180548	0,10
Insumo	00038403	SINAPI	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	29,48	0,0180548	0,53
Insumo	00000012	SINAPI	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	5,17	0,0180548	0,09
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	60,00	0,0323318	1,94
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	16,25	0,0323318	0,53
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	12,50	0,0323318	0,40

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Insumo	00036148	SINAPI	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	60,00	0,0323318		1,94
Insumo	00036152	SINAPI	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	4,87	0,0323318		0,16
Insumo	00000036	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO	KG	3,23	1,4310702		4,62
Insumo	00000337	SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	8,69	0,0288202		0,25
Insumo	00004512	SINAPI	PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA	M	1,17	2,4844969		2,91
Insumo	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	106,50	0,014907		1,59
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	8,81	0,0795039		0,70
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	0,50	4,2376136		2,12
Sub-Total ->								56,19

Serviços

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,78	4,999583	3,90
Sub-Total ->							3,90

Taxas

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,02	4,999583	0,10
Sub-Total ->							0,10

Outros

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,92	4,999583	9,60
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,37	4,999583	1,85
Sub-Total ->							11,45

Totais

Total Sem LS		R\$ 126,81
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 126,81
BDI	24,1%	R\$ 30,56
Total com BDI		R\$ 157,37

Composição 8.4.2	89451	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M						
------------------	-------	--------	--	---	--	--	--	--	--	--

Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	119,00	0,0002982	0,04
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	11,25	0,0005139	0,01
Sub-Total ->							0,04

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	9,11	0,042609	0,39
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	12,14	0,042609	0,52
Sub-Total ->							0,91

Material

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	1,46	0,014	0,02
Insumo	00009871	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	25,68	1,061	27,25
Insumo	00000010	SINAPI	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	5,28	0,0002982	0,00
Insumo	00038403	SINAPI	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	29,48	0,0002982	0,01
Insumo	00000012	SINAPI	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	5,17	0,0002982	0,00
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	60,00	0,0005139	0,03
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	16,25	0,0005139	0,01
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	12,50	0,0005139	0,01
Insumo	00036148	SINAPI	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	60,00	0,0005139	0,03
Insumo	00036152	SINAPI	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	4,87	0,0005139	0,00
Sub-Total ->							27,36

Serviços

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,78	0,0794589	0,06
Sub-Total ->							0,06

Taxas

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,02	0,0794589	0,00
Sub-Total ->							0,00

Outros

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,92	0,0794589	0,15
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,37	0,0794589	0,03
Sub-Total ->							0,18

Totais

Total Sem LS		R\$ 28,55
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 28,55
BDI	24,1%	R\$ 6,88
Total com BDI		R\$ 35,43

Composição 8.4.3	91790	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M						
------------------	-------	--------	---	---	--	--	--	--	--	--

Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	119,00	0,0025746	0,31
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	11,25	0,0044366	0,05
Sub-Total ->							0,36

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPOSITOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	9,11	0,2881315	2,62
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	12,14	0,4113861	4,99
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE	H	8,80	0,0004882	0,00
Sub-Total ->							7,62

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	44,26	0,0188537	0,83
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	1,46	0,0688375	0,10
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	38,44	0,0308263	1,19
Insumo	00020072	SINAPI	TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	17,18	1,0340415	17,76
Insumo	00000010	SINAPI	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	5,28	0,0025746	0,01
Insumo	00038403	SINAPI	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	29,48	0,0025746	0,08
Insumo	00000012	SINAPI	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	5,17	0,0025746	0,01
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	60,00	0,0044366	0,27
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	16,25	0,0044366	0,07
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	12,50	0,0044366	0,06
Insumo	00036148	SINAPI	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	60,00	0,0044366	0,27
Insumo	00036152	SINAPI	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	4,87	0,0044366	0,02
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1,81	0,265172	0,48
Insumo	00020157	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	19,60	0,1021116	2,00
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	16,20	0,0151541	0,25
Insumo	00020170	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	8,55	0,1204062	1,03
Insumo	00020183	SINAPI	TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	29,30	0,0225699	0,66
Insumo	00020151	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	15,77	0,0042754	0,07
Insumo	00020046	SINAPI	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	10,74	0,0073576	0,08
Insumo	00000300	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	7,60	0,0407651	0,31
Insumo	00020047	SINAPI	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	31,11	0,0364897	1,14
Insumo	00020144	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	36,02	0,002088	0,08
Insumo	00020145	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	83,06	0,0042754	0,36
Insumo	00000337	SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	8,69	0,0013077	0,01
Insumo	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	8,59	0,0326916	0,28
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	0,44	0,0134328	0,01
Insumo	00014153	SINAPI	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	UN	56,87	0,0000885	0,01
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	60,00	0,0000647	0,00
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,60	0,0248463	0,01
Sub-Total ->							27,43

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Serviços									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente			
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,78	0,6860463			0,54
							Sub-Total ->		0,54
Taxas									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente			
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,02	0,6860463			0,01
							Sub-Total ->		0,01
Outros									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente			
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,92	0,6860463			1,32
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,37	0,6860463			0,25
							Sub-Total ->		1,57
Totais									
							Total Sem LS		R\$ 37,53
							Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
							Total Com LS		R\$ 37,53
							BDI	24,1%	R\$ 9,04
							Total com BDI		R\$ 46,57
Composição 8.4.5	74198/002	SINAPI	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UN					
Equipamento									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente			
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	119,00	0,191295			22,76
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	11,25	0,3296434			3,71
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	3.660,00	0,0000202			0,07
							Sub-Total ->		26,55
Mão de Obra									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente			
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE	H	8,80	16,7160385			147,10
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	H	12,14	11,8380269			143,71
Insumo	00004752	SINAPI	POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES	H	14,33	22,9376392			328,70
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR	H	12,14	0,9881047			12,00
							Sub-Total ->		631,51
Material									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente			
Insumo	00000033	SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	3,83	14,074			53,90
Insumo	00000337	SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	8,69	0,245			2,13
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	60,00	0,259			15,54
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	0,50	11,948			5,97
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,60	70,859			42,52

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	106,51	0,042		4,47
Insumo	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	106,50	0,352		37,49
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	0,26	1443		375,18
Insumo	00000010	SINAPI	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	5,28	0,191295		1,01
Insumo	00038403	SINAPI	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	29,48	0,191295		5,64
Insumo	00000012	SINAPI	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	5,17	0,191295		0,99
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	60,00	0,3296434		19,78
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	16,25	0,3296434		5,36
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	12,50	0,3296434		4,12
Insumo	00036148	SINAPI	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	60,00	0,3296434		19,78
Insumo	00036152	SINAPI	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	4,87	0,3296434		1,61
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	0,42	0,1806436		0,08
Sub-Total ->								595,56

Serviços

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,78	50,973947	39,76
Sub-Total ->							39,76

Taxas

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,02	50,973947	1,02
Sub-Total ->							1,02

Outros

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,92	50,973947	97,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,37	50,973947	18,86
Sub-Total ->							116,73

Totais

Total Sem LS		R\$ 1.411,12
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 1.411,12
BDI	24,1%	R\$ 340,08
Total com BDI		R\$ 1.751,20

Composição 8.4.6	95463	SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN						
------------------	-------	--------	---	----	--	--	--	--	--	--

Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	119,00	0,1396235	16,62
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	11,25	0,2547408	2,87

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	3.660,00	0,0001391	0,51
Insumo	00037544	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	UN	9.700,77	0,0000727	0,71
Insumo	00040271	SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	MES	6,33	0,4723822	2,99

Sub-Total -> 23,69

Mão de Obra

Item	Código Banco		Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE	H	8,80	13,9133617	122,44
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	H	12,14	13,7723477	167,20
Insumo	00037623	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA)	H	10,71	2,0835837	22,32
Insumo	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR	H	9,11	0,9517416	8,67
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR	H	12,14	6,3458304	77,04
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	12,14	2,4704483	29,99
Insumo	00006117	SINAPI	AUXILIAR DE CARPINTEIRO	H	9,11	0,4649974	4,24
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	13,19	0,1267368	1,67

Sub-Total -> 433,56

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00000123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO	L	4,89	2,94	14,38
Insumo	00000010	SINAPI	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	5,28	0,1396235	0,74
Insumo	00038403	SINAPI	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	29,48	0,1396235	4,12
Insumo	00000012	SINAPI	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	5,17	0,1396235	0,72
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	60,00	0,2547408	15,28
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	16,25	0,2547408	4,14
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	12,50	0,2547408	3,18
Insumo	00036148	SINAPI	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	60,00	0,2547408	15,28
Insumo	00036152	SINAPI	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	4,87	0,2547408	1,24
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	60,00	0,6846269	41,08
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	0,50	56,9865272	28,49
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,60	154,115586	92,47
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	0,42	1,2443681	0,52
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	0,26	1106,500938	287,69
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	106,51	0,2110102	22,47
Insumo	00000337	SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	8,69	0,6558098	5,70
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,13	19,4906659	2,53
Insumo	00000033	SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	3,83	29,117953	111,52
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	6,08	0,0241011	0,15

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Insumo	00040287	SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	MES	2,43	1,8919389		4,60
Insumo	00040275	SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	MES	9,75	0,9471745		9,24
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	10,67	0,0457922		0,49
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	m²	26,82	0,6048902		16,22
Insumo	00004491	SINAPI	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	3,70	1,0453047		3,87
Insumo	00004517	SINAPI	PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)	M	1,02	3,7566629		3,83
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	8,64	0,0974168		0,84
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN	1.010,39	0,0000085		0,01
Sub-Total ->								690,81

Serviços

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,78	39,3914818	30,73
Sub-Total ->							30,73

Taxas

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,02	39,3914818	0,79
Sub-Total ->							0,79

Outros

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,92	39,3914818	75,63
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,37	39,3914818	14,57
Sub-Total ->							90,21

Totais

Total Sem LS		R\$ 1.269,77
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 1.269,77
BDI	24,1%	R\$ 306,01
Total com BDI		R\$ 1.575,78

Composição 9.1	95248	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN						
----------------	-------	--------	--	----	--	--	--	--	--	--

Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	119,00	0,0057292	0,68
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	11,25	0,0098727	0,11
Sub-Total ->							0,79

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	9,11	0,7857303	7,16
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	12,14	0,7857303	9,54

CNPJ 22.953.681/0001-45 - Av. JK de Oliveira, nº 02 - Centro - CEP. 68.633-000 - E-mail. contato@domeliseu.pa.gov.br

www.domeliseu.pa.gov.br

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

							Sub-Total ->	16,70
Material								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total	
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	9,22	0,0095	0,09	
Insumo	00011748	SINAPI	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2 " (REF 1552-B)	UN	30,55	1	30,55	
Insumo	00000010	SINAPI	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	5,28	0,0057292	0,03	
Insumo	00038403	SINAPI	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	29,48	0,0057292	0,17	
Insumo	00000012	SINAPI	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	5,17	0,0057292	0,03	
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	60,00	0,0098727	0,59	
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	16,25	0,0098727	0,16	
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	12,50	0,0098727	0,12	
Insumo	00036148	SINAPI	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	60,00	0,0098727	0,59	
Insumo	00036152	SINAPI	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	4,87	0,0098727	0,05	
							Sub-Total ->	32,38
Serviços								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,78	1,5266582	1,19	
							Sub-Total ->	1,19
Taxas								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,02	1,5266582	0,03	
							Sub-Total ->	0,03
Outros								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,92	1,5266582	2,93	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,37	1,5266582	0,56	
							Sub-Total ->	3,50
Totais								
							Total Sem LS	R\$ 54,59
							Leis Sociais	0,0% R\$ 0,00
							Total Com LS	R\$ 54,59
							BDI	24,1% R\$ 13,16
							Total com BDI	R\$ 67,75
Composição 9.2	05	Próprio	TUBO DE COBRE CLASSE "A" 15MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M				
Equipamento								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total	
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	119,00	0,0010154	0,12	
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	11,25	0,0017498	0,02	
							Sub-Total ->	0,14

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE	H	8,80	0,1413769	1,24
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	12,14	0,1410155	1,71
Sub-Total ->							2,96

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00039747	SINAPI	TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS	M	22,38	1,1	24,62
Insumo	00000010	SINAPI	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	5,28	0,0010154	0,01
Insumo	00038403	SINAPI	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	29,48	0,0010154	0,03
Insumo	00000012	SINAPI	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	5,17	0,0010154	0,01
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	60,00	0,0017498	0,11
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	16,25	0,0017498	0,03
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	12,50	0,0017498	0,02
Insumo	00036148	SINAPI	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	60,00	0,0017498	0,11
Insumo	00036152	SINAPI	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	4,87	0,0017498	0,01
Sub-Total ->							24,93

Serviços

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,78	0,2705776	0,21
Sub-Total ->							0,21

Taxas

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,02	0,2705776	0,01
Sub-Total ->							0,01

Outros

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,92	0,2705776	0,52
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,37	0,2705776	0,10
Sub-Total ->							0,62

Totais

Total Sem LS		R\$ 28,86
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 28,86
BDI	24,1%	R\$ 6,96
Total com BDI		R\$ 35,82

Composição 9.3	010	Próprio	POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO	UN						
----------------	-----	---------	--	----	--	--	--	--	--	--

Equipamento

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPOSANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA
OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)
LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA
DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00000005	Próprio	MERCADO	UN	110,00	1	110,00
Sub-Total ->							110,00

Totais

Total Sem LS		R\$ 110,00
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 110,00
BDI	24,1%	R\$ 26,51
Total com BDI		R\$ 136,51

Composição 9.4	011	Próprio	FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4	UN						
----------------	-----	---------	---------------------------------	----	--	--	--	--	--	--

Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00000006	Próprio	MERCADO	UN	60,00	1	60,00
Sub-Total ->							60,00

Totais

Total Sem LS		R\$ 60,00
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 60,00
BDI	24,1%	R\$ 14,46
Total com BDI		R\$ 74,46

Composição 10.1	012	Próprio	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMITIVA PU, COM 2 POSTES RETO EM AÇO COR NATURAL ENGASTADO NO SOLO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIMENSÃO 150X77CM	UN						
-----------------	-----	---------	--	----	--	--	--	--	--	--

Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00000007	Próprio	MERCADO	UN	1.700,00	1	1.700,00
Sub-Total ->							1.700,00

Totais

Total Sem LS		R\$ 1.700,00
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 1.700,00
BDI	24,1%	R\$ 409,70
Total com BDI		R\$ 2.109,70

Composição 10.2	013	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO "2" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 80X41CM	UN						
-----------------	-----	---------	---	----	--	--	--	--	--	--

Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00000008	Próprio	MERCADO	UN	31,90	1	31,90
Sub-Total ->							31,90

Totais

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Total Sem LS		R\$ 31,90
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 31,90
BDI	24,1%	R\$ 7,69
Total com BDI		R\$ 39,59

Composição 10.3	014	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM. DIM 40X50CM	UN						
-----------------	-----	---------	--	----	--	--	--	--	--	--

Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00000009	Próprio	MERCADO	UN	31,90	1	31,90
Sub-Total ->							31,90

Totais

Total Sem LS		R\$ 31,90
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 31,90
BDI	24,1%	R\$ 7,69
Total com BDI		R\$ 39,59

Composição 10.4	015	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIM 150X60CM	UN						
-----------------	-----	---------	--	----	--	--	--	--	--	--

Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00000010	Próprio	MERCADO	UN	1.500,00	1	1.500,00
Sub-Total ->							1.500,00

Totais

Total Sem LS		R\$ 1.500,00
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 1.500,00
BDI	24,1%	R\$ 361,50
Total com BDI		R\$ 1.861,50

Composição 10.5	016	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "6" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM	UN						
-----------------	-----	---------	---	----	--	--	--	--	--	--

Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00000011	Próprio	MERCADO	UN	31,90	1	31,90
Sub-Total ->							31,90

Totais

Total Sem LS		R\$ 31,90
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 31,90
BDI	24,1%	R\$ 7,69

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Total com BDI R\$ 39,59

Composição 10.6	017	Próprio	PLACA DE INDICAÇÃO "7" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X5CM - compressor e resíduos	UN						
-----------------	-----	---------	--	----	--	--	--	--	--	--

Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	000000012	Próprio	MERCADO	UN	31,90	1	31,90

Sub-Total -> 31,90

Totais

Total Sem LS			R\$ 31,90
Leis Sociais	0,0%		R\$ 0,00
Total Com LS			R\$ 31,90
BDI	24,1%		R\$ 7,69
Total com BDI			R\$ 39,59

Composição 10.7	130728	SEDOP	Piso Tátil direcional na cor amarelo 25x25 (16 unidades)	m²						
-----------------	--------	-------	--	----	--	--	--	--	--	--

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	O00006	SEDOP	Servente	H	4,55	0,5	2,28
Insumo	O00004	SEDOP	Pedreiro	H	6,28	0,6	3,77

Sub-Total -> 6,04

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	J00003	SEDOP	Cimento	SC	31,24	0,15	4,69
Insumo	J00005	SEDOP	Areia	m³	46,00	0,01	0,46
Insumo	A00387	SEDOP	Pito Tátil direcional na cor amarelo 25x25 (16	m²	96,00	1,02	97,92

Sub-Total -> 103,07

Totais

Total Sem LS			R\$ 109,11
Leis Sociais	0,0%		R\$ 0,00
Total Com LS			R\$ 109,09
BDI	24,1%		R\$ 26,29
Total com BDI			R\$ 135,38

Composição 11.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²						
-----------------	------	--------	-----------------------	----	--	--	--	--	--	--

Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	119,00	0,0005116	0,06
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	11,25	0,0008816	0,01

Sub-Total -> 0,07

Mão de Obra

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE	H	8,80	0,142394	1,25
Sub-Total ->							1,25

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00000003	SINAPI	ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	3,58	0,05	0,18
Insumo	00000010	SINAPI	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	5,28	0,0005116	0,00
Insumo	00038403	SINAPI	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	29,48	0,0005116	0,02
Insumo	00000012	SINAPI	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	5,17	0,0005116	0,00
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	60,00	0,0008816	0,05
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	16,25	0,0008816	0,01
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	12,50	0,0008816	0,01
Insumo	00036148	SINAPI	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	60,00	0,0008816	0,05
Insumo	00036152	SINAPI	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	4,87	0,0008816	0,00
Sub-Total ->							0,33

Serviços

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,78	0,1363314	0,11
Sub-Total ->							0,11

Taxas

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,02	0,1363314	0,00
Sub-Total ->							0,00

Outros

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,92	0,1363314	0,26
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,37	0,1363314	0,05
Sub-Total ->							0,31

Totais

Total Sem LS		R\$ 2,08
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 2,08
BDI	24,1%	R\$ 0,50
Total com BDI		R\$ 2,58

Composição 11.2	72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³						
-----------------	-------	--------	---	----	--	--	--	--	--	--

Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	00037760	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	220.134,48	0,0000011	0,25

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Insumo	00004262	SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL DE 11632 KG	UN	362.653,99	0,0000027		0,96
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	11,25	0,0002315		0,00
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	119,00	0,0000672		0,01
Sub-Total ->								1,22

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO BASCULANTE	H	13,32	0,0070287	0,09
Insumo	00004248	SINAPI	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA	H	14,77	0,0181206	0,27
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE	H	8,80	0,0183078	0,16
Sub-Total ->							0,52

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	28.983,21	0,0000011	0,03
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	3,28	0,5186987	1,70
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	60,00	0,0002315	0,01
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	16,25	0,0002315	0,00
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	12,50	0,0002315	0,00
Insumo	00036148	SINAPI	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	60,00	0,0002315	0,01
Insumo	00036152	SINAPI	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	4,87	0,0002315	0,00
Insumo	00000010	SINAPI	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	5,28	0,0000672	0,00
Insumo	00038403	SINAPI	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	29,48	0,0000672	0,00
Insumo	00000012	SINAPI	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	5,17	0,0000672	0,00
Sub-Total ->							1,77

Serviços

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,78	0,0427666	0,03
Sub-Total ->							0,03

Taxas

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,02	0,0427666	0,00
Sub-Total ->							0,00

Outros

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,92	0,0427666	0,08
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,37	0,0427666	0,02
Sub-Total ->							0,10

Totais

Total Sem LS		R\$ 3,65
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA

OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)

LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA

DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Total Com LS	R\$ 3,65
BDI 24,1%	R\$ 0,88
Total com BDI	R\$ 4,53

Composição 11.3	72900 SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³						
-----------------	--------------	---	----	--	--	--	--	--	--

Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037760	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	220.134,48	0,0000058	1,29
Sub-Total ->							1,29

Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO BASCULANTE	H	13,32	0,0361476	0,48
Sub-Total ->							0,48

Material

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	28.983,21	0,0000058	0,17
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	3,28	0,9124156	2,99
Sub-Total ->							3,16

Serviços

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,78	0,035936	0,03
Sub-Total ->							0,03

Taxas

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,02	0,035936	0,00
Sub-Total ->							0,00

Outros

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,92	0,035936	0,07
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,37	0,035936	0,01
Sub-Total ->							0,08

Totais

Total Sem LS	R\$ 5,04
Leis Sociais 0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS	R\$ 5,04
BDI 24,1%	R\$ 1,21
Total com BDI	R\$ 6,25

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO LS E BDI

PROPOSANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA
OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)
LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA
DATA: JULHO/2017

BDI = 24,10%

REF. TABELA: SINAPI 05/2017 - SEDOP 04/2017 - SICRO 11/2016 - ORSE 03/2017

Composição 11.4	018	Próprio	BANCO DE CONCRETO CURVO	UN						
-----------------	-----	---------	-------------------------	----	--	--	--	--	--	--

Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	000000013	Próprio	MERCADO	UN	590,00	1	590,00
Sub-Total ->							590,00

Totais

Total Sem LS		R\$ 590,00
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 590,00
BDI	24,1%	R\$ 142,19
Total com BDI		R\$ 732,19

Composição 11.5	019	Próprio	BANCO DE CONCRETO ARMADO - L=150CM, INCL. ESTRUTURA, CONF. PROJETO	UN						
-----------------	-----	---------	--	----	--	--	--	--	--	--

Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	000000014	Próprio	MERCADO	UN	191,09	1	191,09
Sub-Total ->							191,09

Totais

Total Sem LS		R\$ 191,09
Leis Sociais	0,0%	R\$ 0,00
Total Com LS		R\$ 191,09
BDI	24,1%	R\$ 46,05
Total com BDI		R\$ 237,14

IZA EDUARDA OLIVEIRA VARGAS
ENGENHEIRA CIVIL
CREA 307382-P/TO VISTO 896820/PA

COMPOSICAO DE BDI - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE EDIFICIOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA
OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UBS BOA VISTA (CHINESA)
LOCAL: BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA
DATA: JULHO/2017

DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			Taxas Adotadas - %
	MÍNIMO	MÁXIMO	MÉDIO	
Taxa de seguros + Garantia ^(*)	0,80	1,00		1,00
Risco	0,97	1,27	1,27	1,00
Despesas Financeiras	0,59	1,39	1,23	0,59
Administração Central	3,00	5,50	4,00	3,50
Lucro	6,16	8,96	7,40	8,00
Tributos (soma dos itens abaixo)	6,65	8,15	7,40	7,65
COFINS	3,00	3,00	3,00	3,00
CPRB	2,00	2,00	2,00	2,00
PIS	0,65	0,65	0,65	0,65
ISS ^{(**)(***)}	1,00	2,50	1,75	2,00
TOTAL	20,34	25,00	22,12	24,10

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:

AC = taxa de rateio da Administração Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

S = taxa de seguros

G = taxa de garantia

R = taxa de risco

I = taxa de tributos;

L = taxa de lucro.

Observações:

(*) - Pode haver garantia desde que previsto no Edital da Licitação e no Contrato de Execução.

(**) - A taxa de ISS foi considerado que o custo da mão-de obra corresponde a 50% do valor dos serviços.

(***) - Podem ser aceitos outros percentuais de ISS desde que previsto na legislação municipal.

Local/data - DOM ELISEU - PARÁ, JULHO/2017

IZA EDUARDA OLIVEIRA VARGAS
ENGENHEIRA CIVIL
CREA 307382-P/TO VISTO 896820/PA

CNPJ 22.953.681/0001-45 - Av. JK de Oliveira, nº 02 - Centro - CEP. 68.633-000 - E-mail.
contato@domeliseu.pa.gov.br
www.domeliseu.pa.gov.br

APRESENTAÇÃO

O Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde é uma das estratégias do Ministério da Saúde para estruturar, qualificar e fortalecer a Atenção Básica no país. Ele foi instituído em 2011 criando incentivo financeiro para melhorar a infraestrutura das UBS. Os resultados esperados são: prover condições adequadas para o funcionamento das unidades, melhorando a qualidade da atenção prestada e a ampliação do acesso.

Até o momento o Ministério da Saúde já investiu R\$ 4,9 bilhões no Programa Requalifica UBS, sendo R\$ 3,2 bilhões em construções de UBS.

O Ministério da Saúde, com o objetivo de apoiar os Municípios na execução dos investimentos aprovados, disponibiliza os Projetos de Arquitetura dos quatro portes de Unidades Básicas de Saúde (UBS) previstos na Portaria nº 340 de 04 de março de 2013.

A utilização desse Projeto é facultativa e permitirá aos Municípios a economia de tempo e de recursos, assim como possibilitará a construção de unidade com infraestrutura adequada tanto para os profissionais de saúde como para os usuários do SUS.

O Projeto está disponível no Sistema de Monitoramento de Obras – SISMOB, e no Portal do DAB – http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_requalifica_ubs.php

MINISTÉRIO DA SAÚDE

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

PADRÃO 01

INTRODUÇÃO

Estão incluídos nesta pasta - PROJETO PADRONIZADO/UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-**PADRÃO 01**

1. Projeto de arquitetura
 - ✓ desenhos em linguagem plt para plotagem
 - ✓ desenhos em pdf para visualização
2. Modelo de memorial descritivo
3. Planilha orientativa de serviços
4. Perspectivas internas e externas da unidade

1. Projeto Executivo de Arquitetura

O projeto foi elaborado de acordo com o programa mínimo fornecido pelo Departamento de Atenção Básica- DAB/SAS/MS.

Este projeto deverá ser implantado em terreno disponível no Município interessado em sua construção, considerando uma inclinação máxima de 3% e os recuos necessários para circulação de veículos e pedestres, bem como a legislação local existente.

Estão incluídos neste projeto:

- . planta baixa de execução de arquitetura
- . cortes longitudinais e transversais
- . fachadas
- . detalhes (esquadrias, revestimentos e bancadas)
- . planta baixa com lay out (indicação do mobiliário a ser utilizado)
- . planta baixa com indicação de pontos elétricos (luminárias e tomadas)
- . perspectivas

Este projeto deverá ser plotado (pranchas em plt) de acordo com a tabela de penas abaixo (incluída no desenho). As pranchas em plt não poderão ser visualizadas. Para isso, utilizar os arquivos em pdf.

2. Memorial descritivo

O Memorial Descritivo indica materiais construtivos que deverão ser utilizados e as etapas a serem considerados na execução da obra. Foram indicados materiais básicos que poderão ser substituídos desde que atendam às especificações mínimas apresentadas.

A proposta de implantação considera um terreno hipotético, e, portanto deverá ser adequada ao terreno disponível no Município interessado na construção da Unidade.

Os projetos complementares deverão ser desenvolvidos pelo Município interessado em desenvolver a obra.

Os materiais de revestimento poderão ser substituídos por outros, desde que garantam as especificações de qualidade mínimas indicadas no Memorial.


As cores (paredes, pisos e tetos) dos revestimentos e pintura deverão ser definidas pelo Município interessado na construção da Unidade.

3. Planilha orientativa de serviços

A planilha orientativa, deverá ser preenchida, para fins da definição do **custo estimado**, com a composição de preços fornecida mensalmente pela Caixa Econômica Federal, SINAPI, disponível no seu site ([caixa.gov.br/downloads/SINAPI/Relatório de Serviços](http://caixa.gov.br/downloads/SINAPI/Relatório%20de%20Serviços)). Foram utilizados os códigos da SINAPI e deverá ser observado o estado da Federação e o mês de referência a ser utilizado para preenchimento da planilha.


As quantidades dos itens Estrutura e Instalações são estimadas. Após o desenvolvimento dos projetos complementares, estes itens deverão ser revistos, incluída a sondagem do terreno.

Todos os serviços de ajustes do terreno para implantação do edifício (terraplanagem, aterros, remoção de redes enterradas), assim como, os serviços complementares para fechamento dos terrenos (muros, portões) e jardinagem não estão incluídos na planilha. Também não estão indicados serviços de interligação das instalações com a rede pública ou a construção de fossa séptica, se necessário.

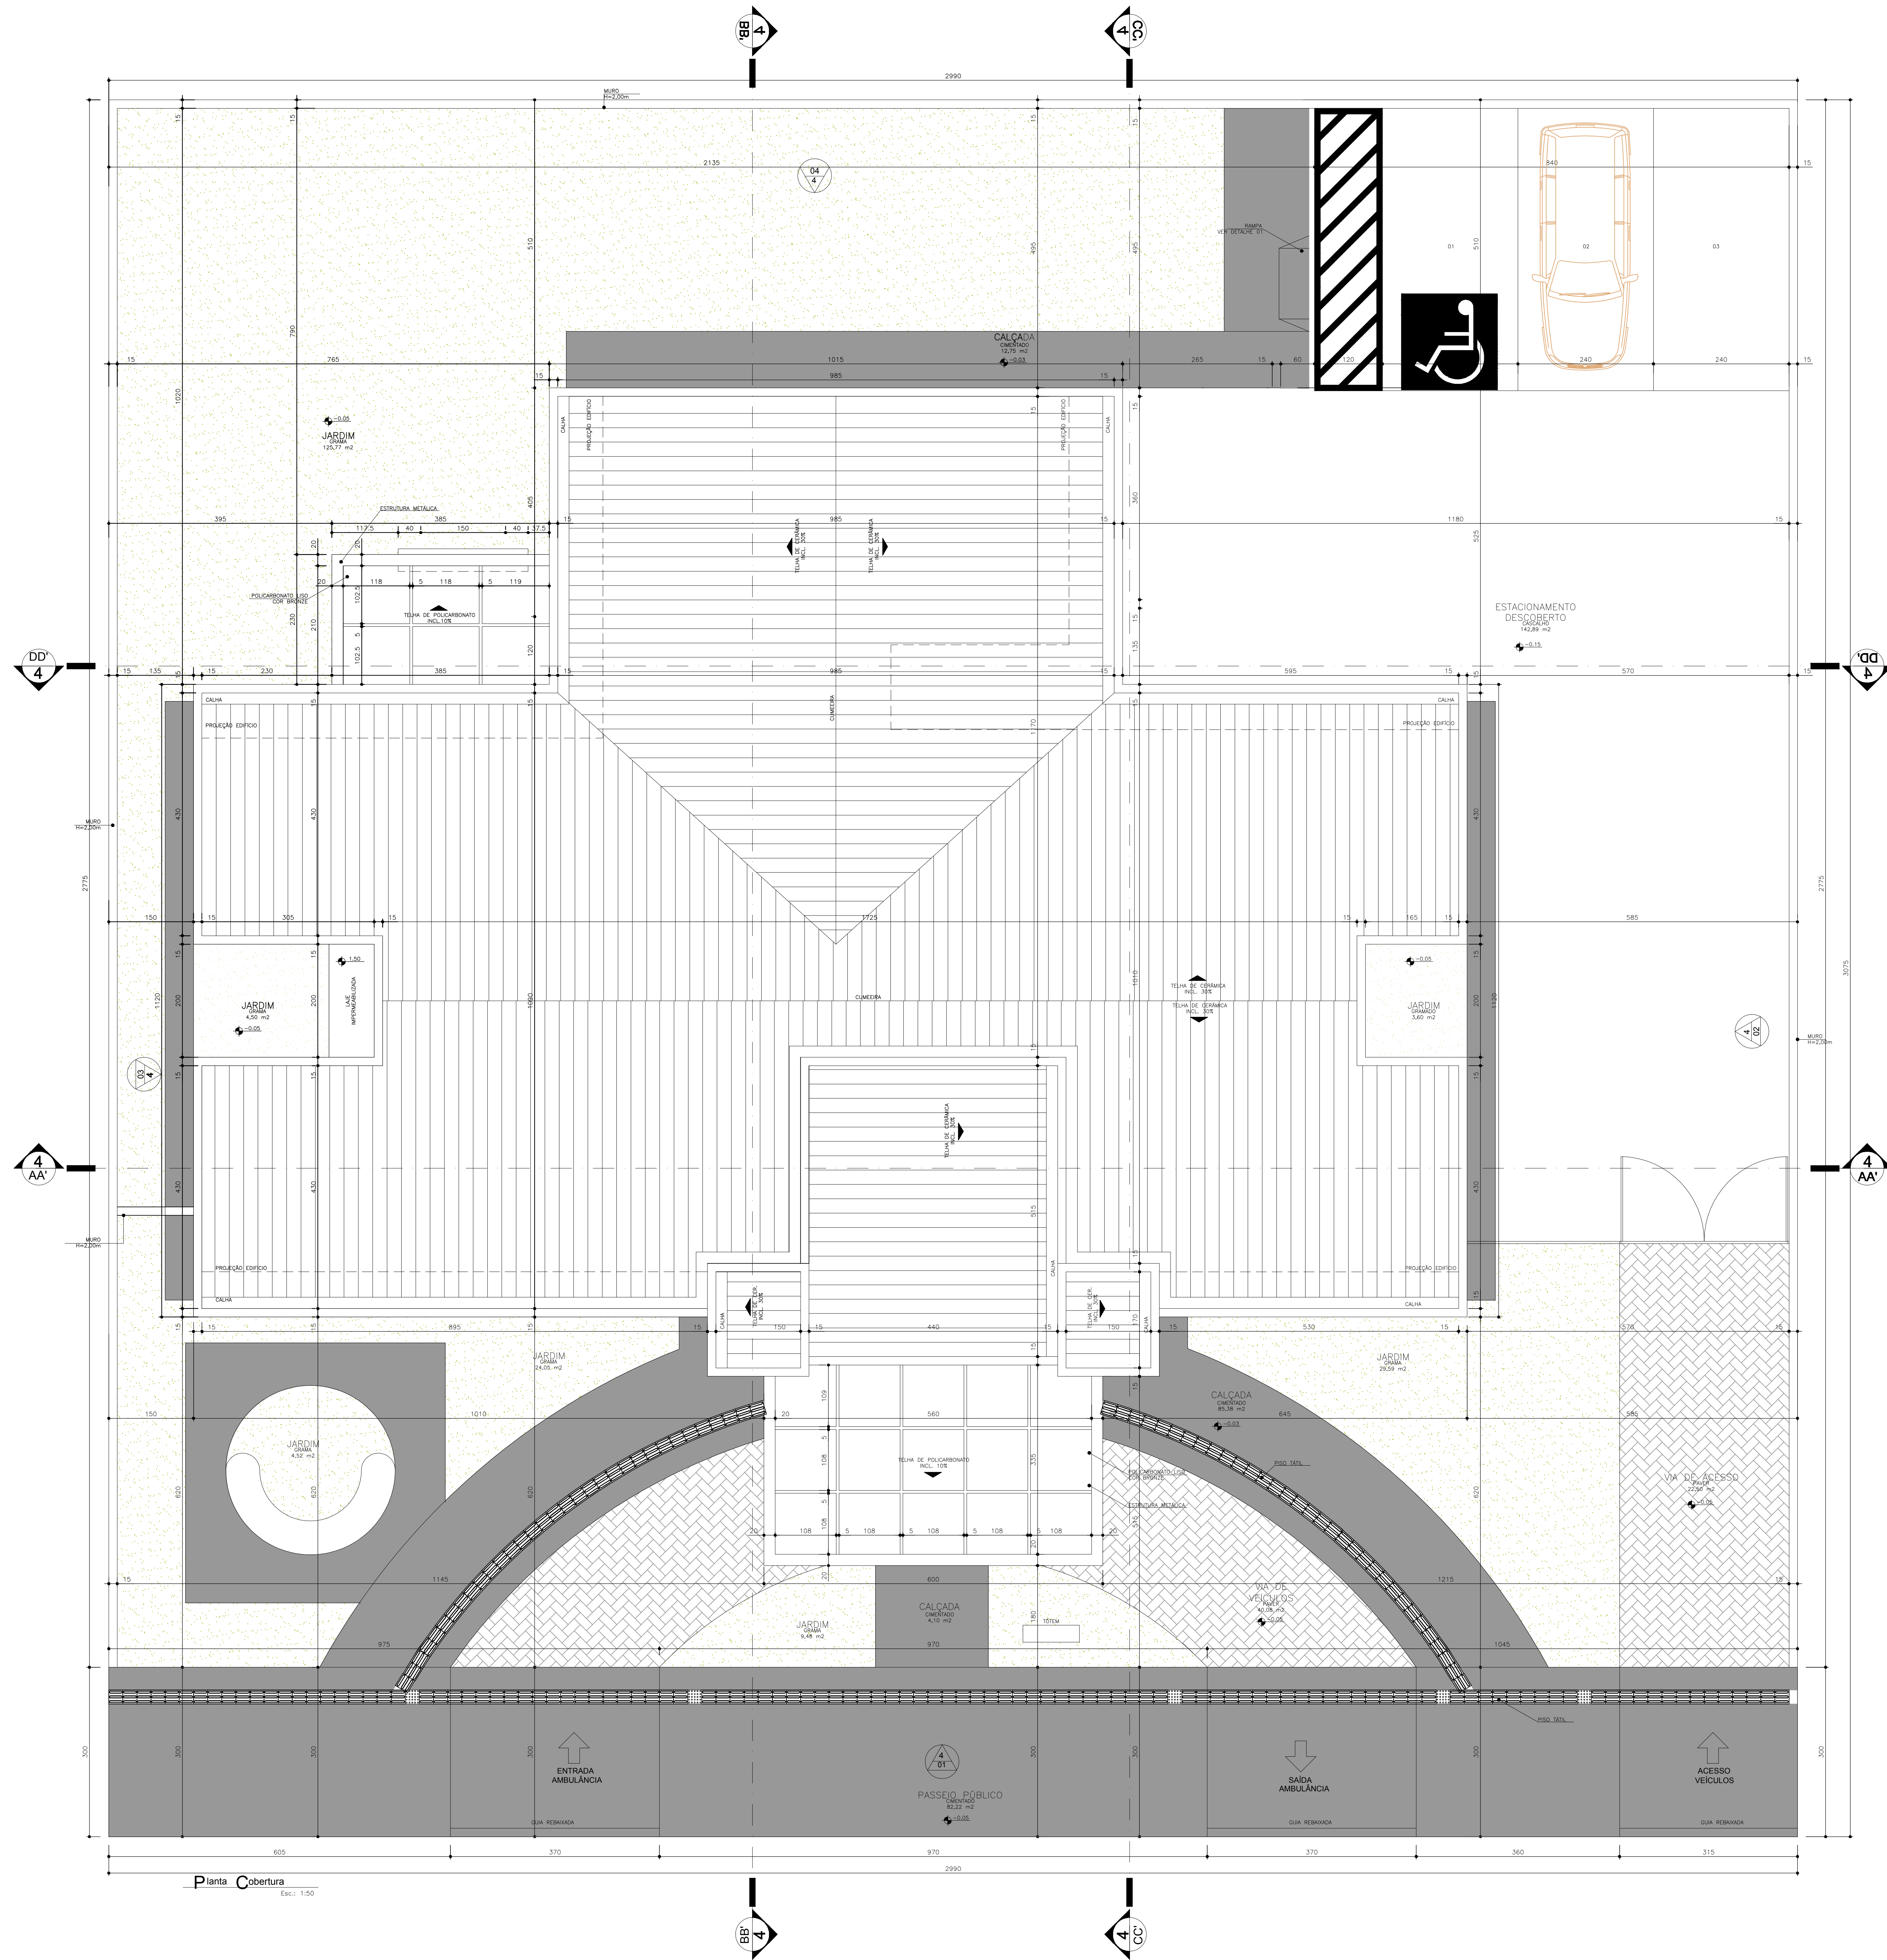

NOTA: Os ambientes sanit./PCD e banheiro/veic./func. feminino terão forro de gesso 2,40m para os ambientes DAI, e atmosfera/forro terão forro valado para o exterior.



- A marquise receberá pintura eletroestática cor chumbo.

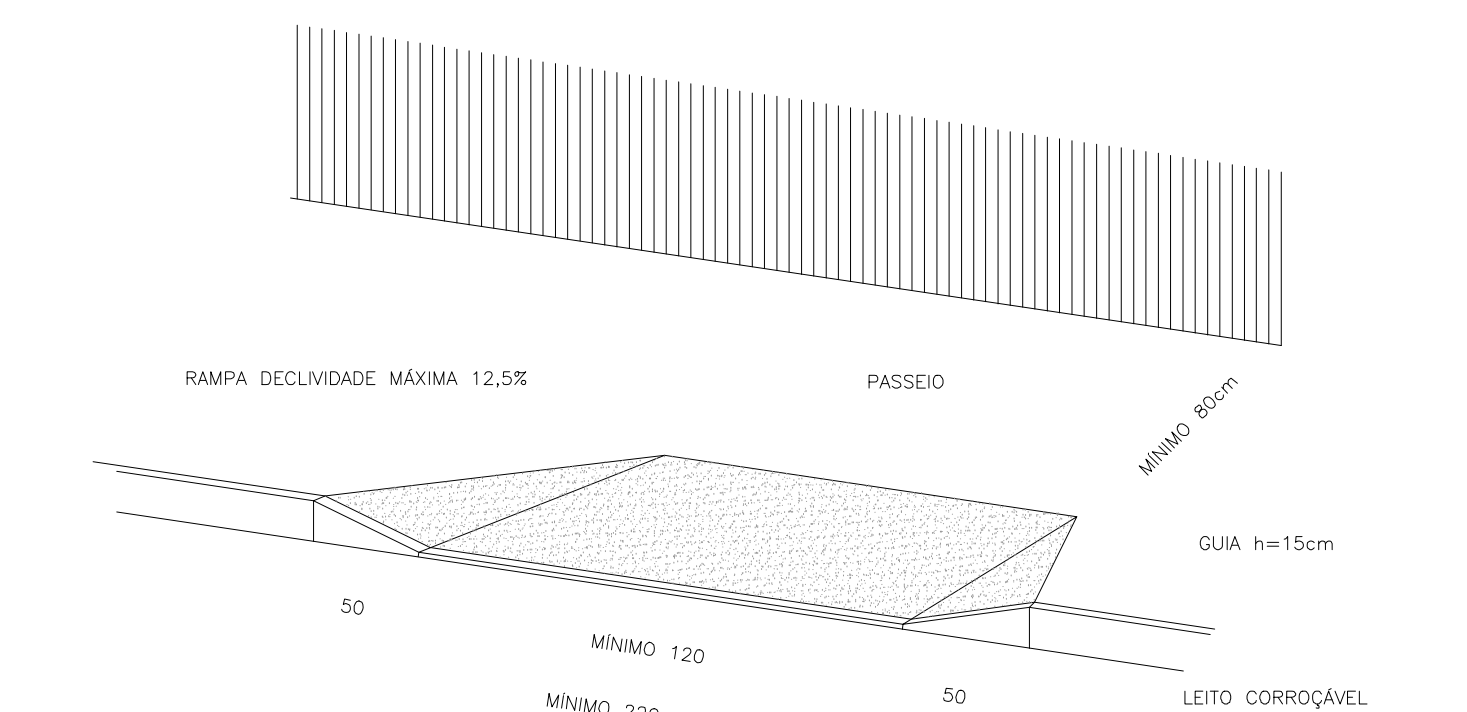

Detalhe 01

Rampa de passeio - NBR 9050

Sem escada

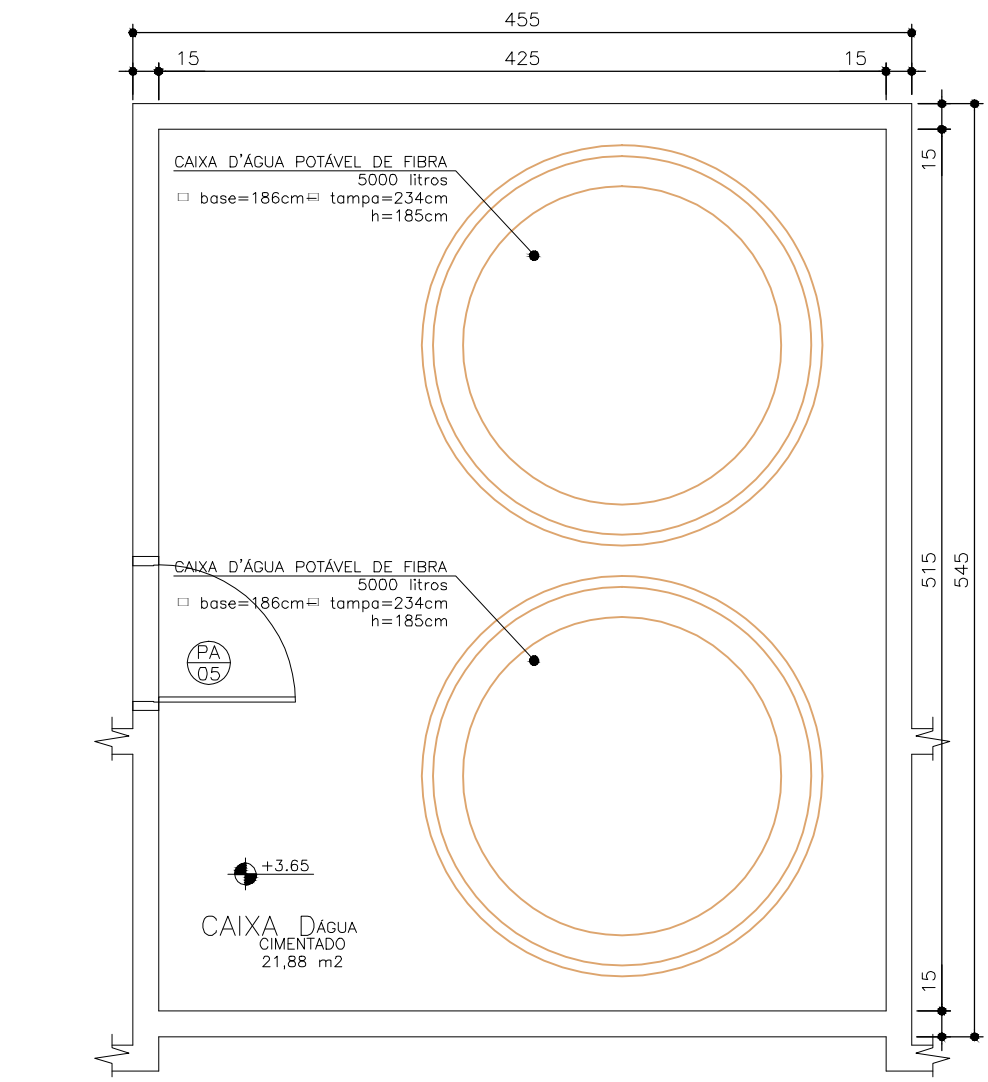

Planta Baixa Caixa D'água

Escala: 1:50

Obr.: _____

Medidas em centímetros. O valor do cota prevalece em caso de divergência. Conter medidas no local.

Quotas e sugestões pelo email: plantas@ufpa.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
A FAVOR DO POVO

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Assunto: Unidade Básica de Saúde - UBS Porte I - Unidade Boa Vista
MINISTÉRIO DA SAÚDE






Projeto: 01
04

Desenhado por: Iza Eduarda Oliveira Vargas
Engenheira Civil - CREA 307.852-4/PA
Data: JULHO/2017

Desenhado por: Aysa Gaston Siverio
Projetista Municipal - CPF: 854.087.866-49
Data: _____

Indicada


Topográfico / GPS

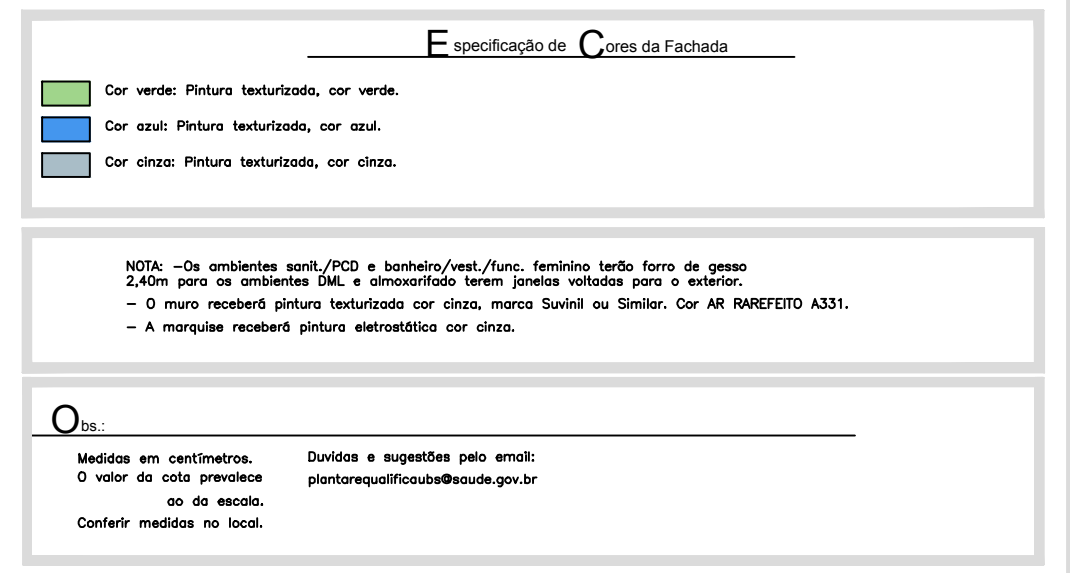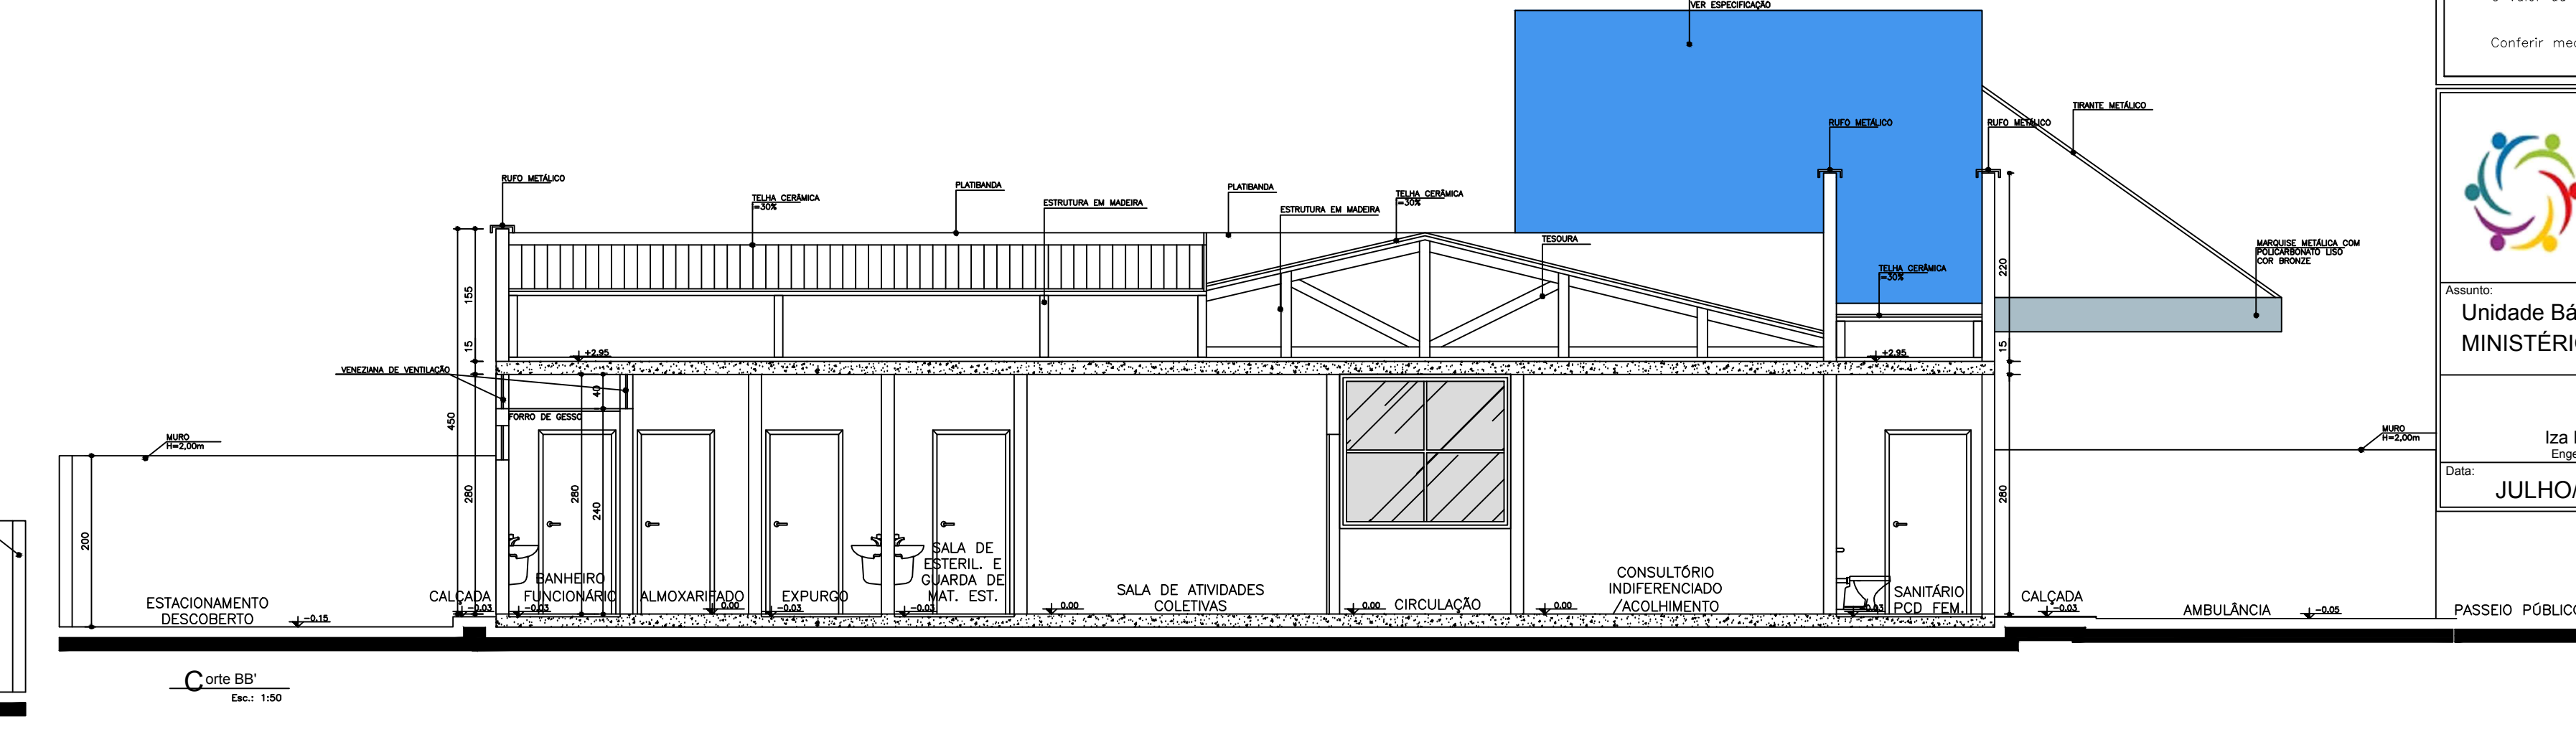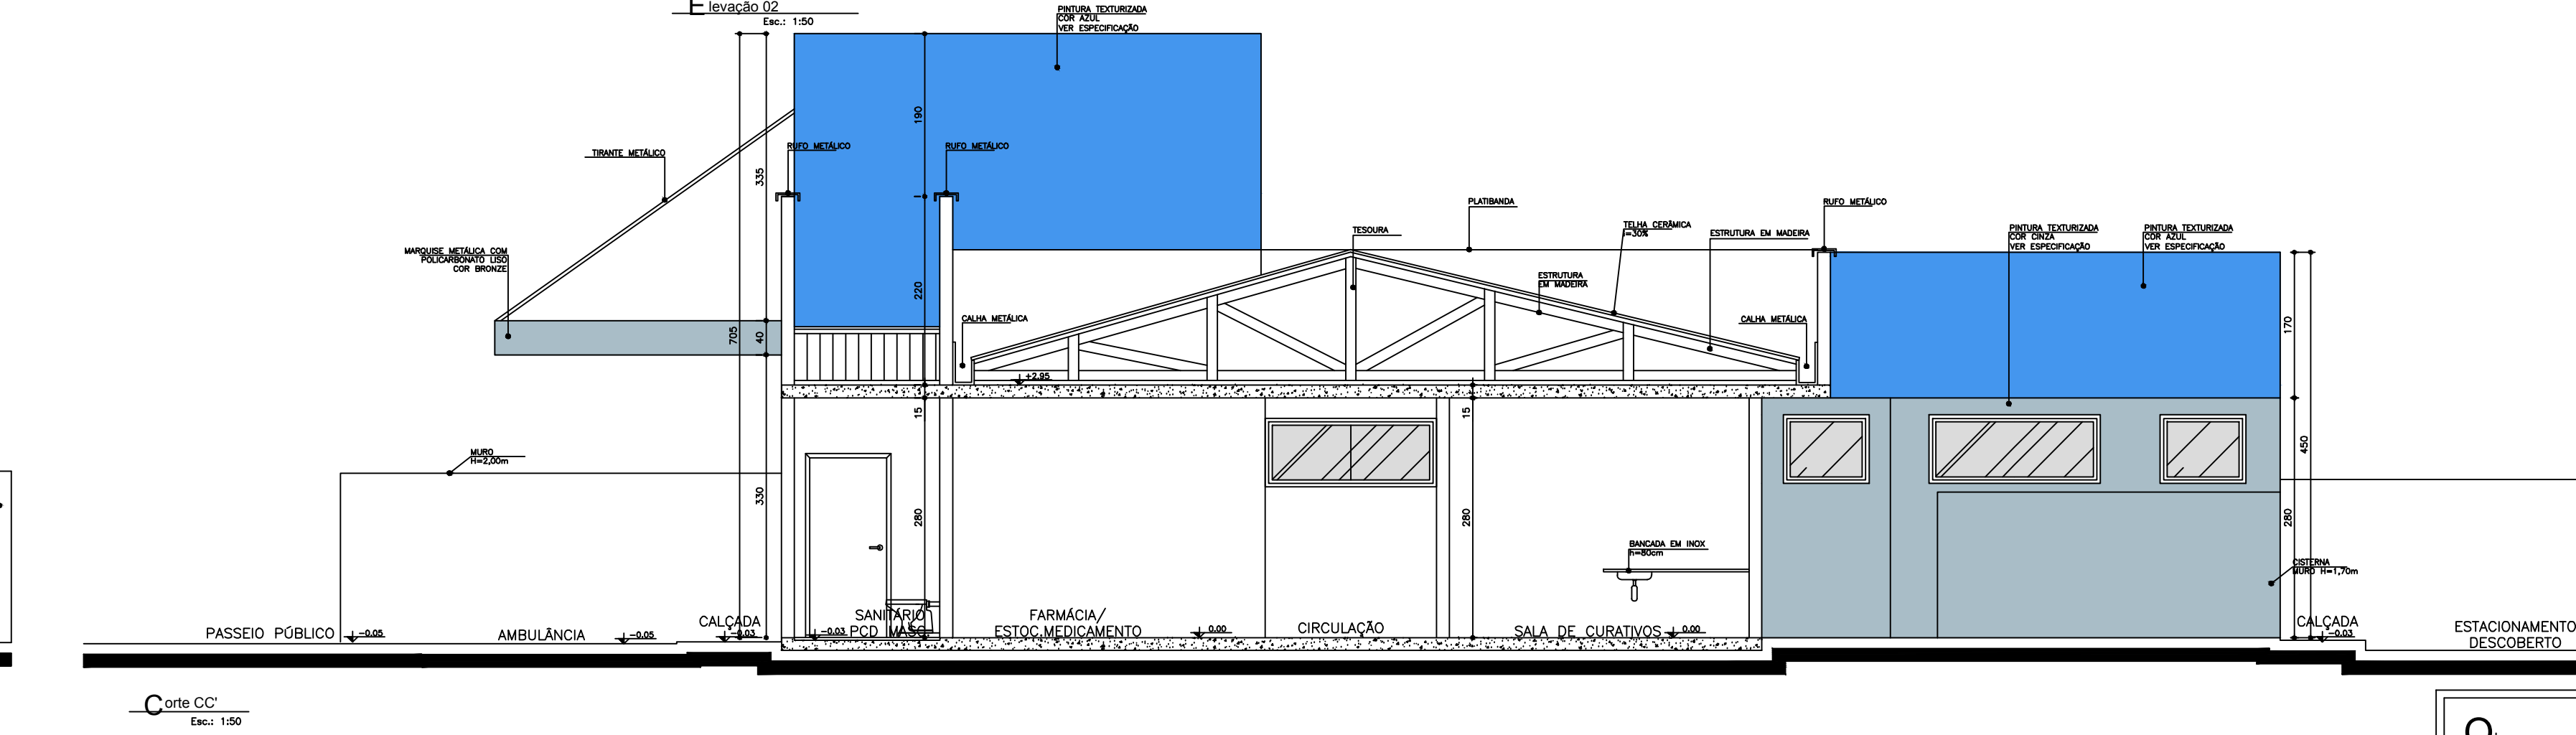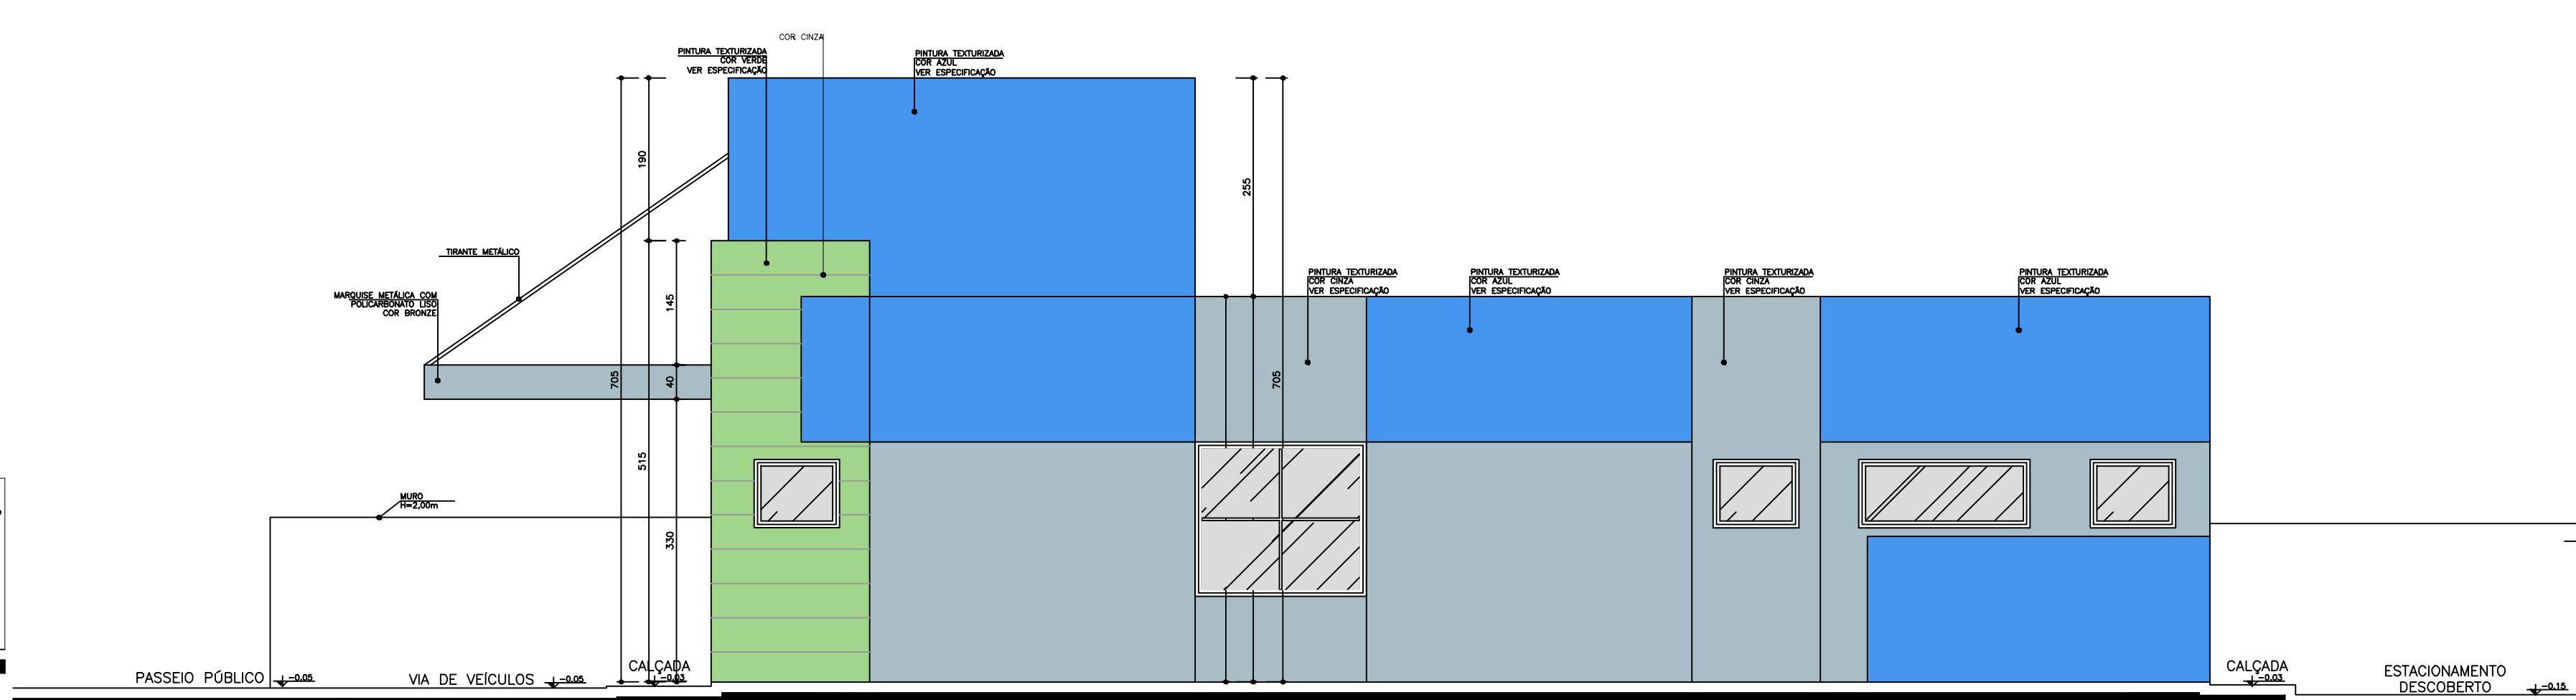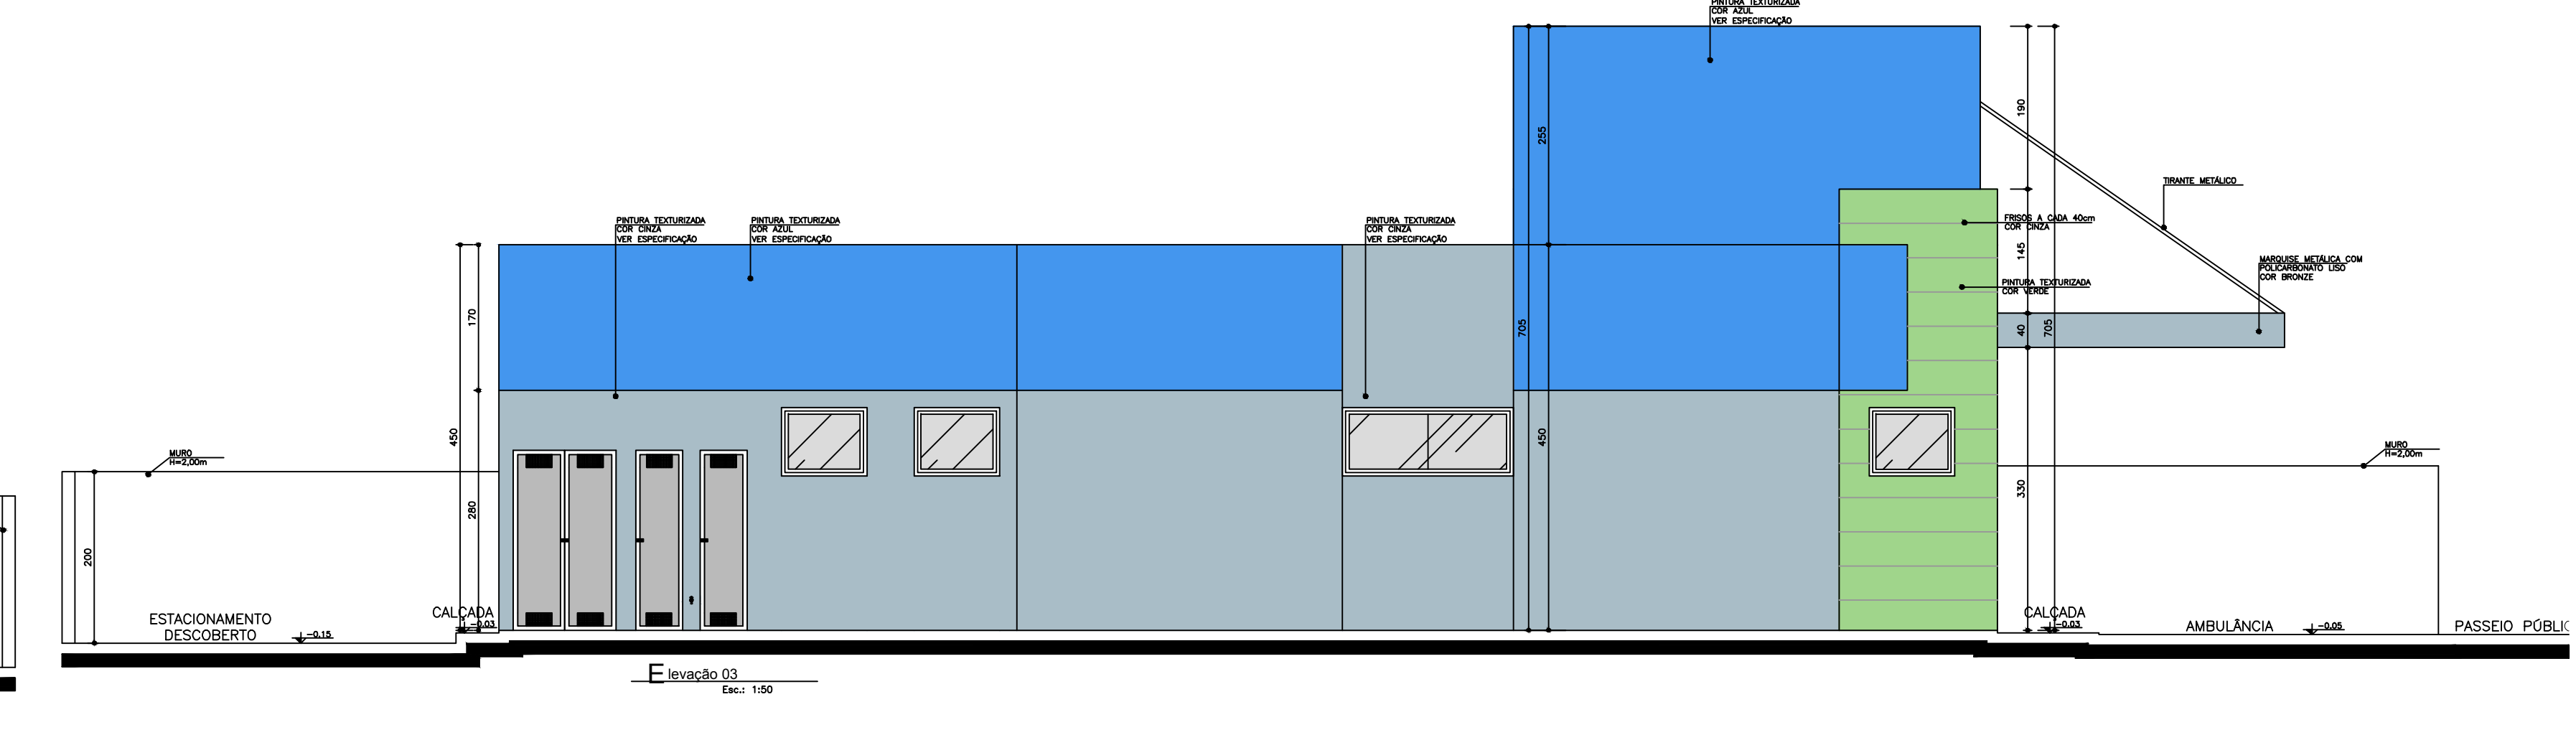

OBRAS: Medidas em centímetros. O valor do custo prevalece ao do escoto. Conterei medidas no local.	
 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU A FAVOR DO POVO	ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PA CNPJ.: 22.853.681/0001-45

Assunto:	Data:
Unidade Básica de Saúde – UBS Porte I - Unidade Boa Vista MINISTÉRIO DA SAÚDE	04 04
Iza Adelaide Oliveira Vargas Engenheira Civil CREA 007854/PA070 Ayeso Gaston Siverio Perito Ambiental - CREA 054.987.000-45	
Data: JULHO/2017 Operador CAD: _____ Emissão: _____ Indicada: _____ Mando: Topográfico / GPS	

PASSEIO PÚBLICO 

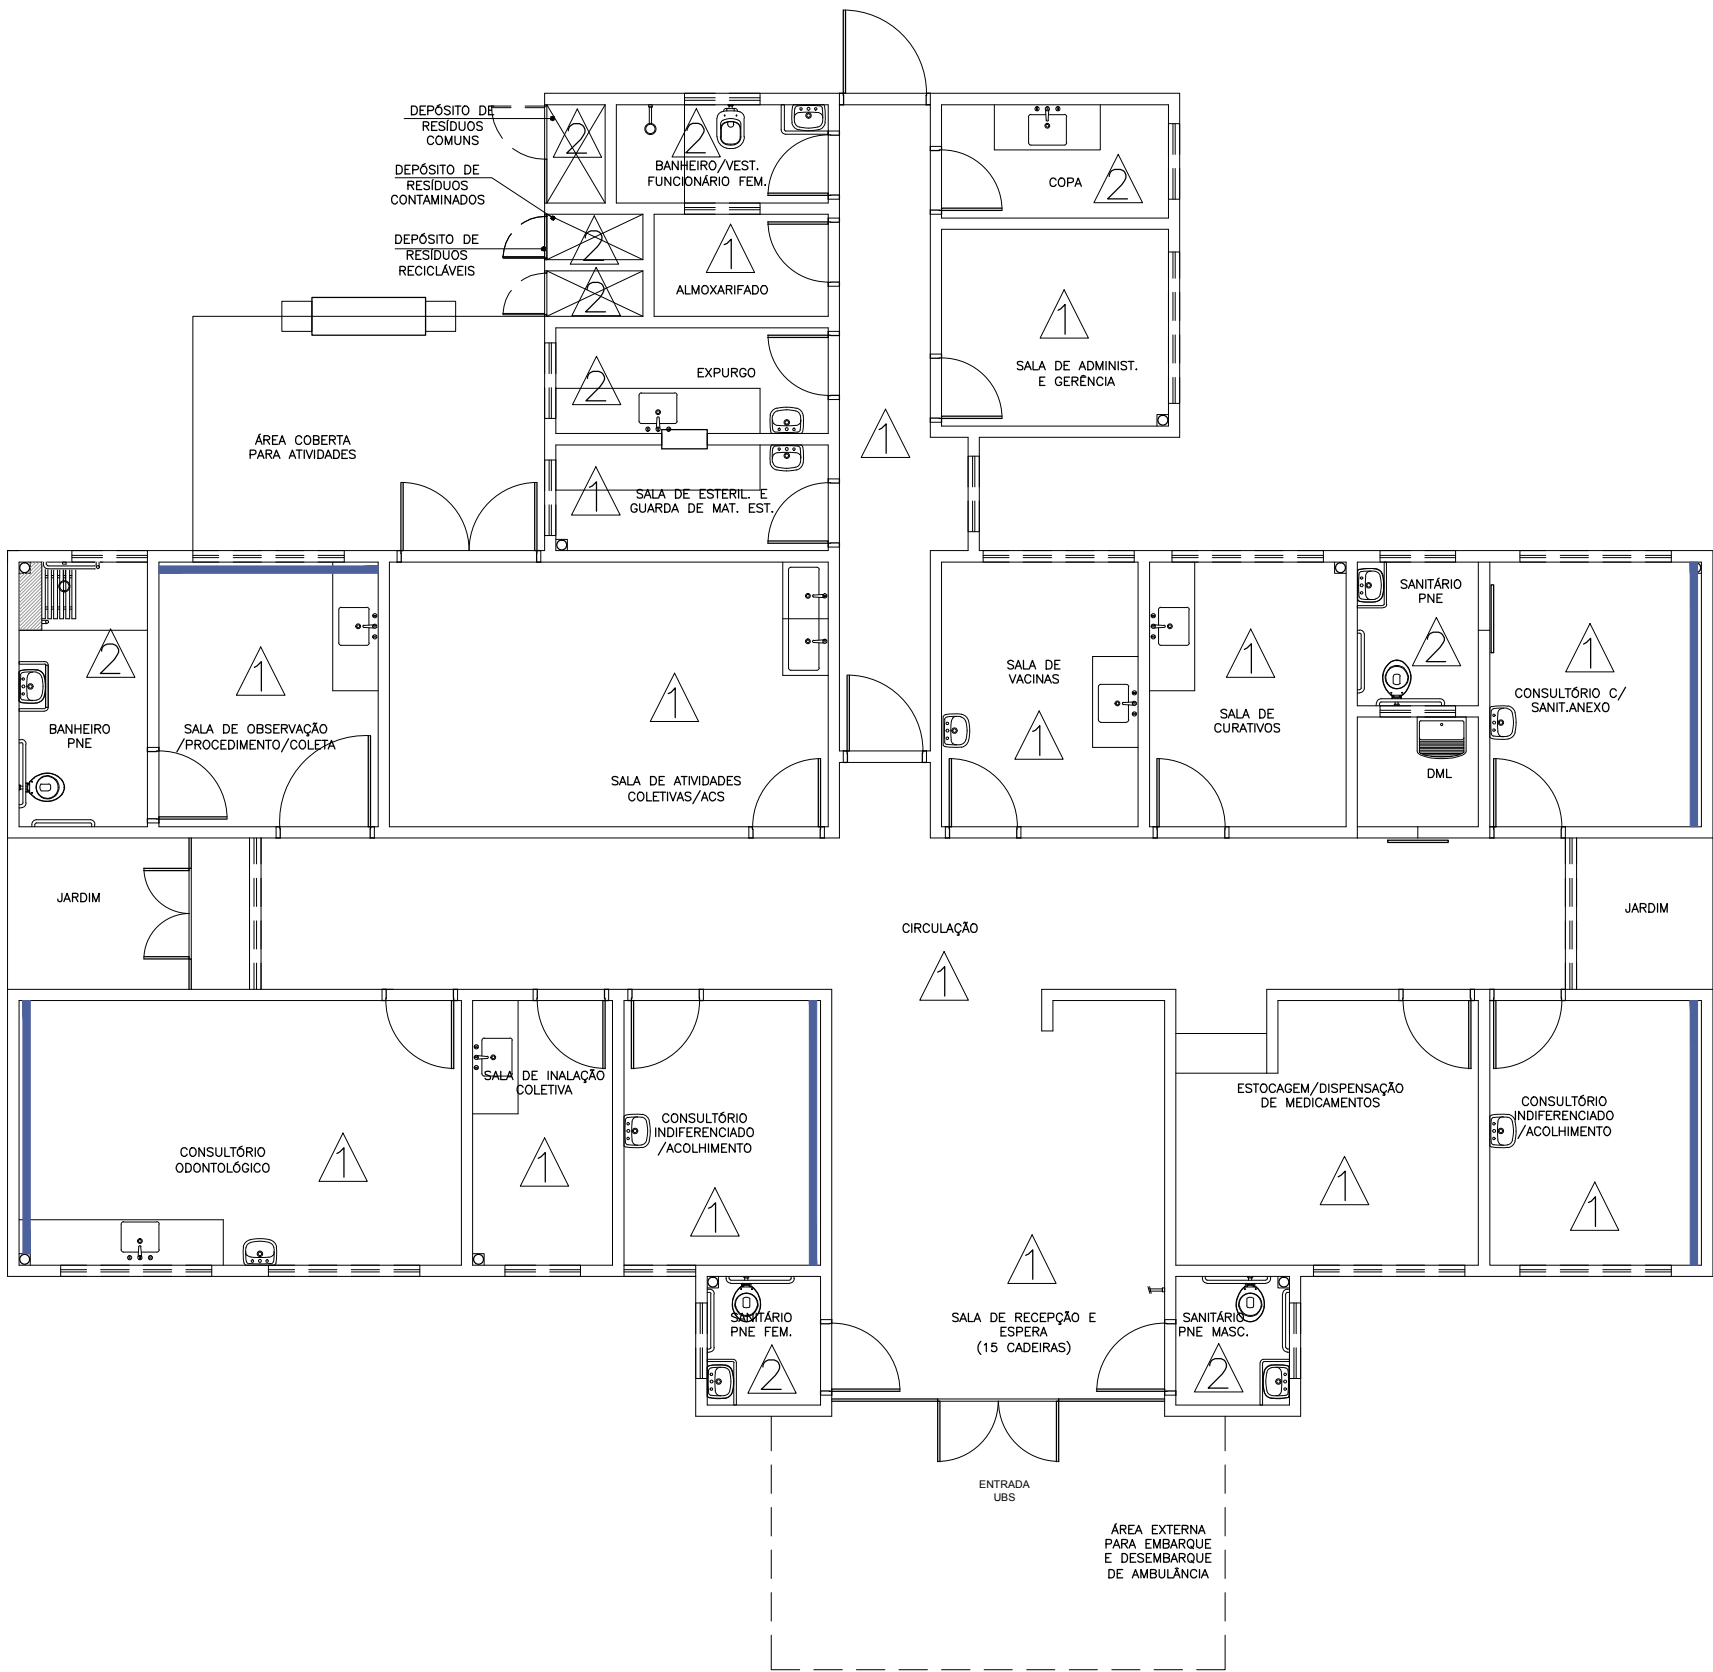

Planta Baixa Acabamento Parede

Nível: 0,00
Esc.: 1:100

ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS INTERNOS

△ LEGENDA - ACABAMENTO PAREDE

- 1- PAREDES EM ALVENARIA COM PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO SOBRE MASSA ACRÍLICA, COR BRANCO GELO
- 2- PAREDES COM REVESTIMENTO CERÂMICO 20x20cm, PADRÃO 1ª LINHA (CLASSE A), COR BRANCO, C/ REJUNTE EPOXI COR BRANCA.
- PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO SOBRE MASSA ACRÍLICA, COR AZUL.



Dúvidas e sugestões pelo email:
plantarequalificaubs@saude.gov.br

Medidas em centímetros.
O valor da cota prevalece ao da escala.

O bra: UBS-Unidade Básica de Saúde - Porte I

P roprietário: Ministério da Saúde

A ssunto: Detalhamento Acabamentos-Parede

A utor: Carlos Marchesi - CAU 61.789-9

DETALHE: 01


CÓDIGO: DET. ACABAMENTOS 1-1

ESCALA: Indicada

DATA: Agosto/2013

DESENHO: Juliana



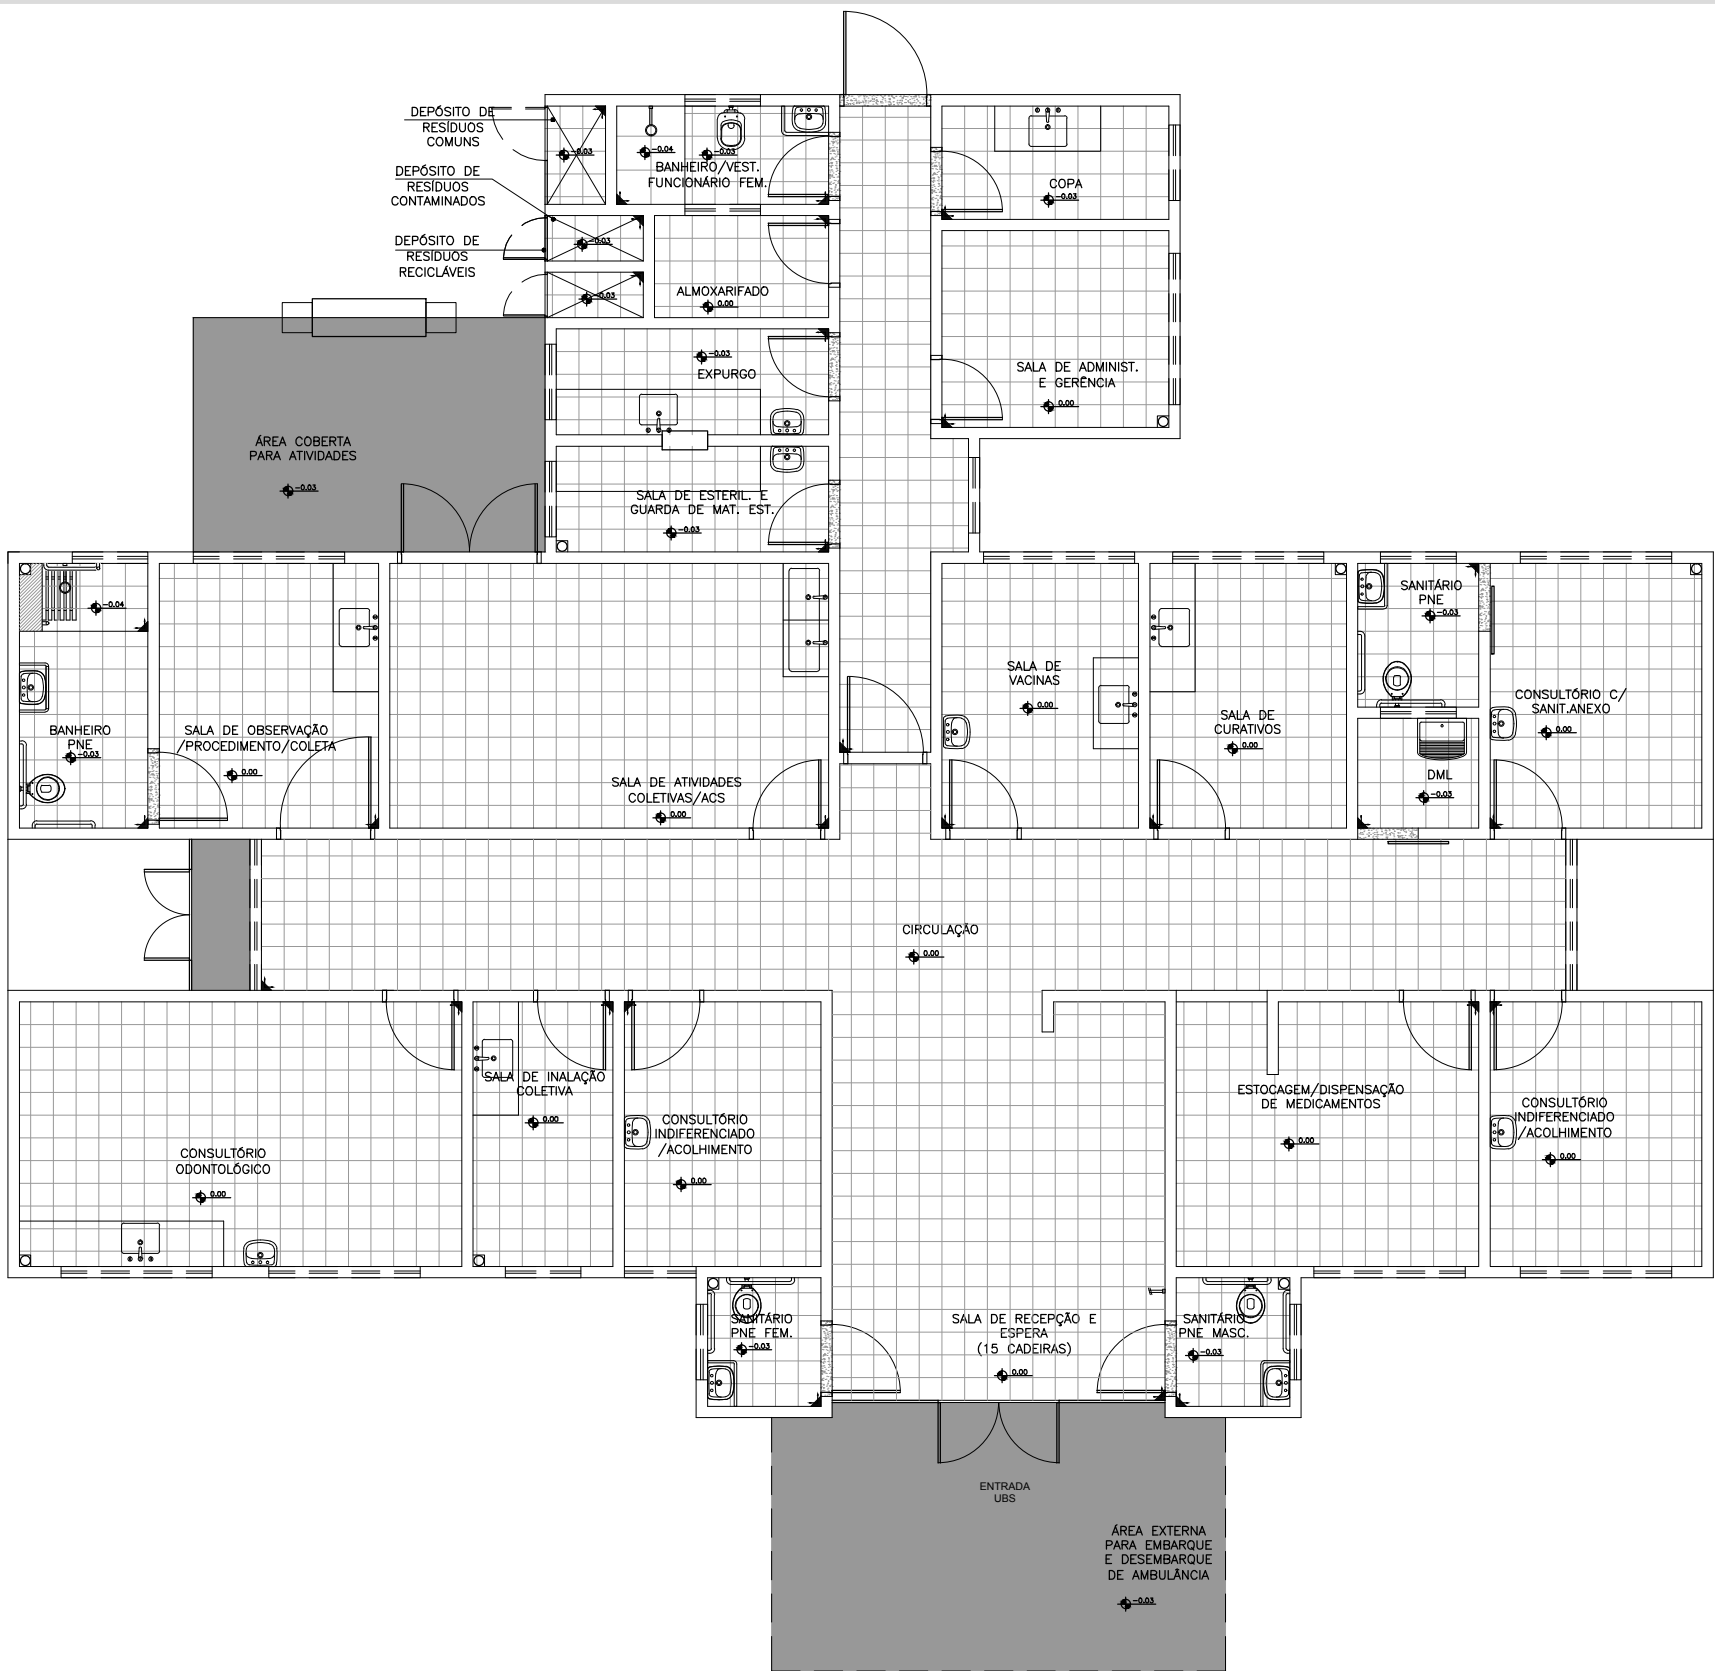

Planta Baixa Acabamento Piso

Nível 0.00
Esc.: 1:100

ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS INTERNOS

LEGENDA — ACABAMENTO PISO

- PISO CERÂMICO ACETINADO RETIFICADO 30x30cm, COR CINZA CLARO, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTE EPÓXI NA COR CINZA CLARO.
- CIMENTADO, POLIDO E IMPERMEABILIZADO COM TRAÇO 1:3:4 (CIMENTO, AREIA GROSSA E PEDRA BRITADA) EM PLACAS DE CONCRETO DE FCK = 250 KGf/cm2, COM ESPESURA DE 5cm.
- SOLEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ e=2cm



Duvidas e sugestões pelo email:
plantarequalificaubs@saude.gov.br
Medidas em centímetros.
O valor da cota prevalece ao da escala.

O bra: UBS-Unidade Básica de Saúde - Porte I

Proprietário: Ministério da Saúde

Assunto: Detalhamento Acabamentos-Piso

Autor: Carlos Marchesi - CAU 61.789-9

DETALHE: 02



CÓDIGO: DET. ACABAMENTOS 1-1

ESCALA: Indicada

DATA: Agosto/2013

DESENHO: Juliana



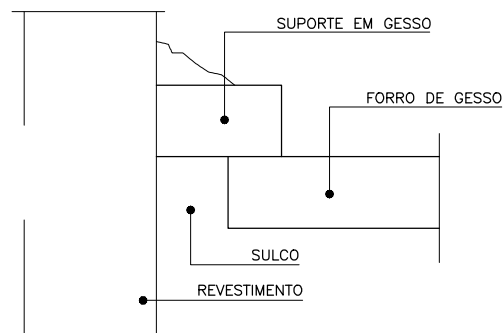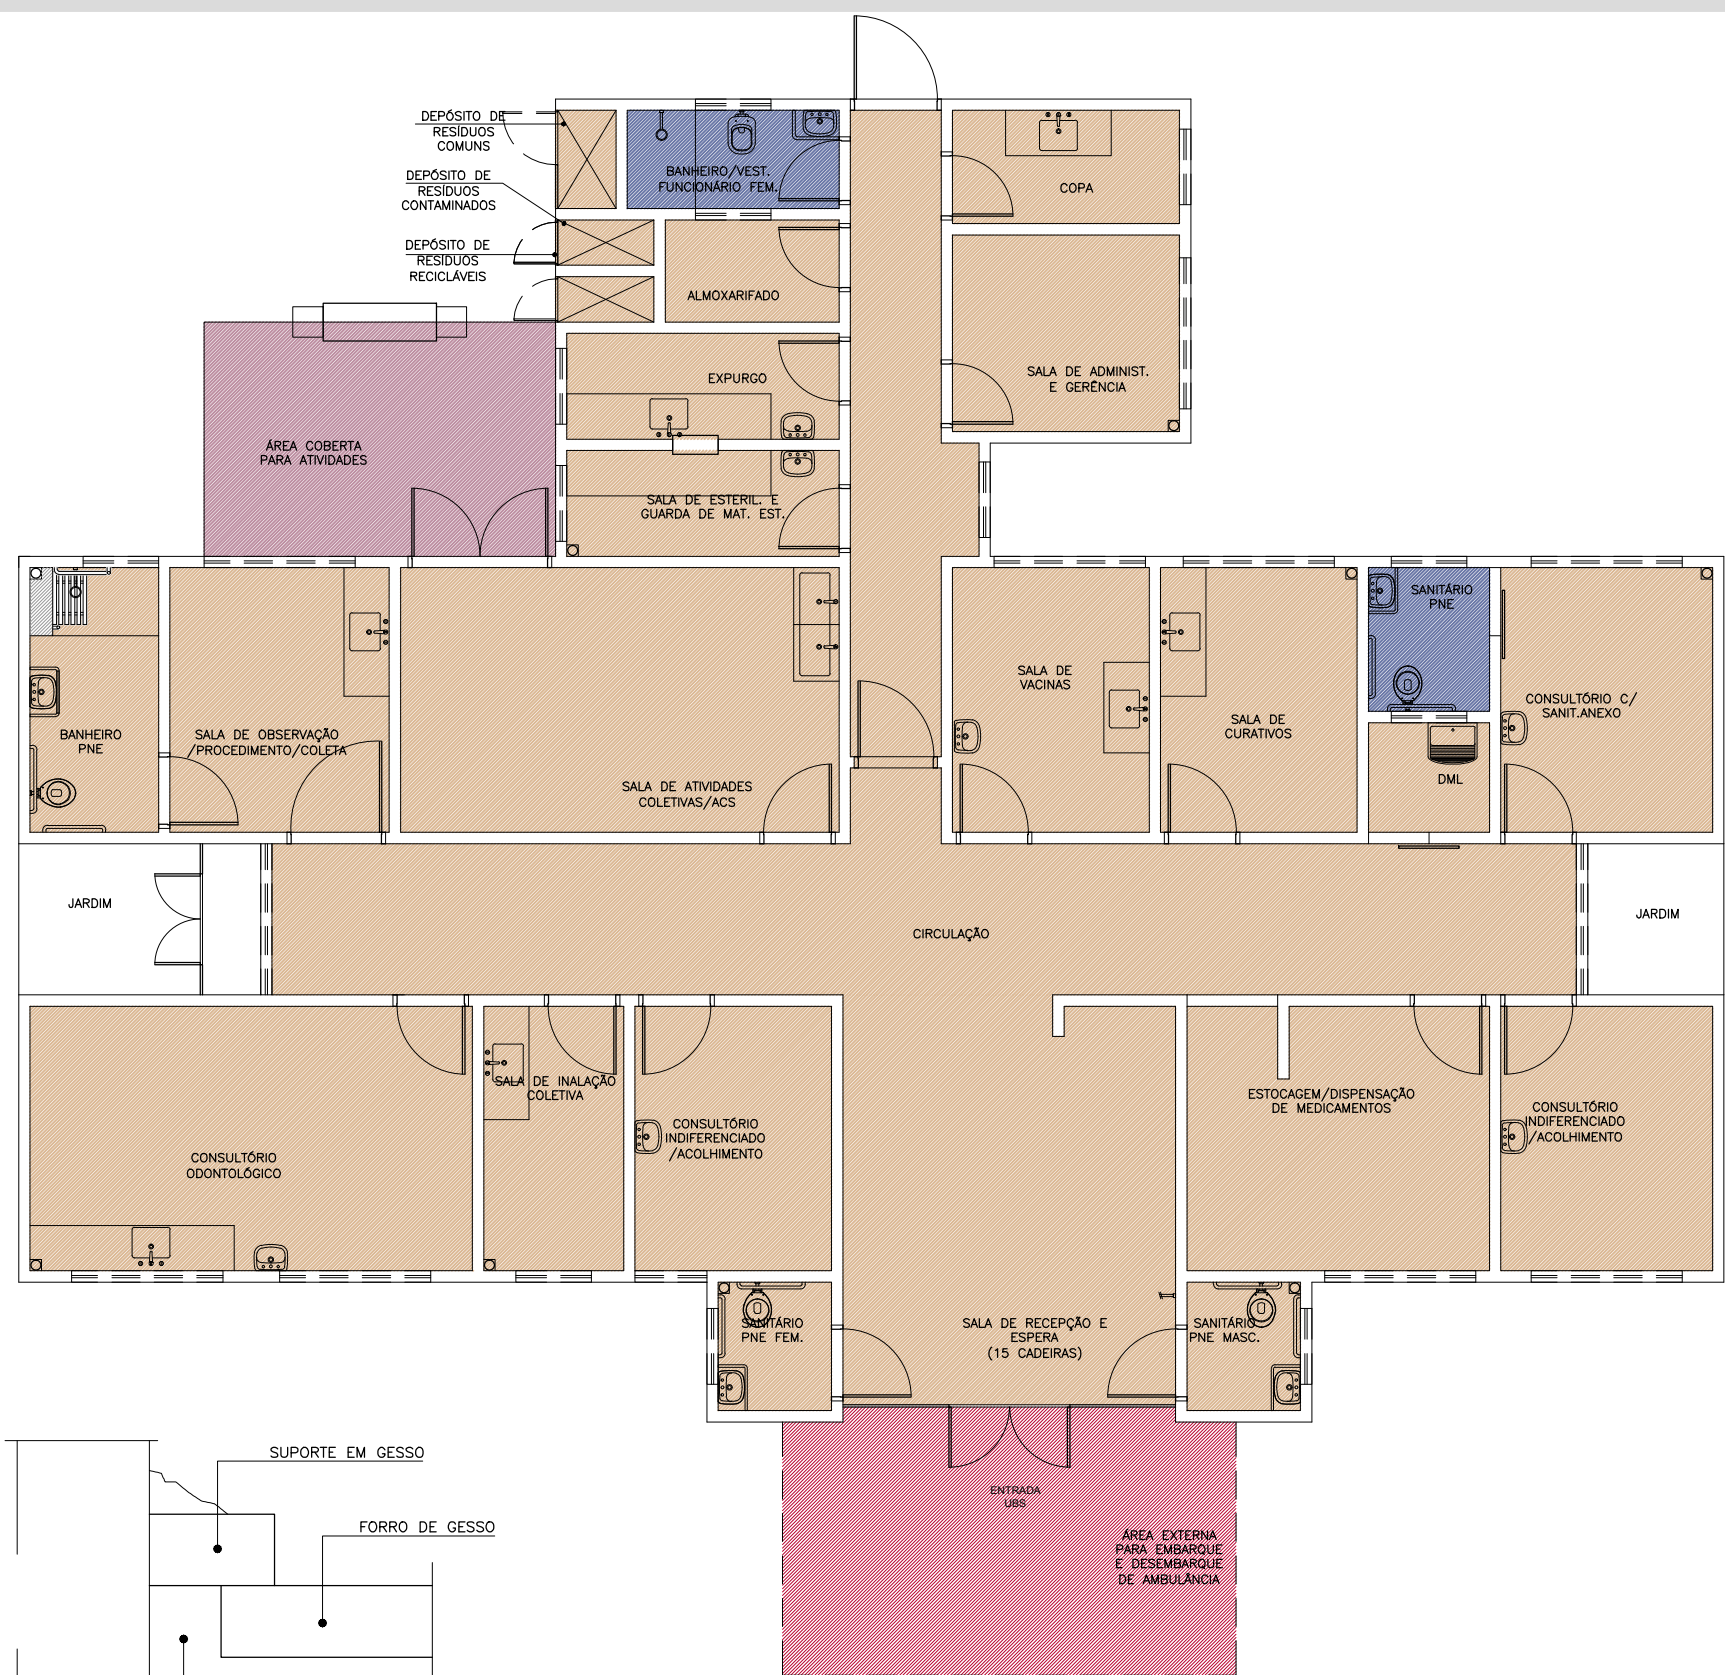

Detalhe -Junta de Dilatação
Sem Escala

Planta Baixa Acabamento Teto

Nível: 0,00
Esc.: 1:100

LEGENDA - FORRO DE GESSO

- FORRO DE GESSO FIXO MONOLÍTICO, COM PLACA PRÉ-MOLDADA, ENCAIXE MACHO-FÊMEA, e=30mm, INSTALADO A 240CM DO PISO ACABADO.
- SEM FORRO, POLICARBONATO APARENTE. (h=2,80m).
- SEM FORRO, POLICARBONATO APARENTE. (h=3,30m).
- SEM FORRO (LAJE) PINTURA PVA, COR BRANCO NEVE. LAJE (h=2,80m)

OBS.: PREVER JUNTA DE DILATAÇÃO NOS FORROS DE GESSO CONFORME DETALHAMENTO.
OBS.: AS ALTURAS DO FORRO DE GESSO DEVERÃO SER VERIFICADAS CONFORME AS DEMAIS INSTALAÇÕES.
OBS.: OS EXAUSTORES E DUTOS DEVERÃO SER VERIFICADOS CONFORME PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO.
OBS.: TODOS OS FORROS DE GESSO TERÃO MASSA CORRIDA COM PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO.
OBS.: TODOS OS FORROS SERÃO REVESTIDOS COM MASSA ACRÍLICA E APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO.



Dúvidas e sugestões pelo email:
plantarequalificaubs@saude.gov.br
Medidas em centímetros.
O valor da cota prevalece ao da escala.

O bra: UBS-Unitade Básica de Saúde - Porte I

Proprietário: Ministério da Saúde

Assunto: Detalhamento Acabamentos-Teto

Autor: Carlos Marchesi - CAU 61.789-9

DETALHE: 03


CÓDIGO: DET. ACABAMENTOS 1-1

ESCALA: Indicada


DATA: Agosto/2013

DESENHO: Juliana




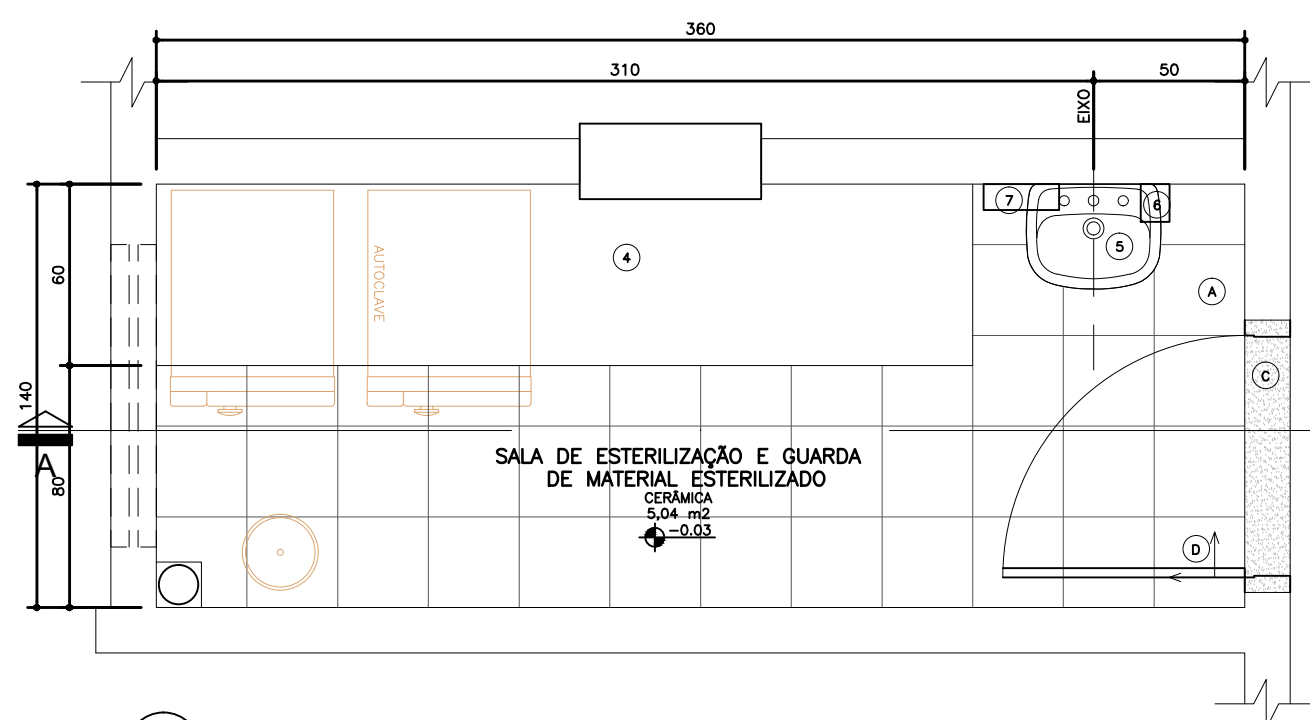


05 Planta Baixa
Amb. 03 - Esterilização
Esc.: 1:25

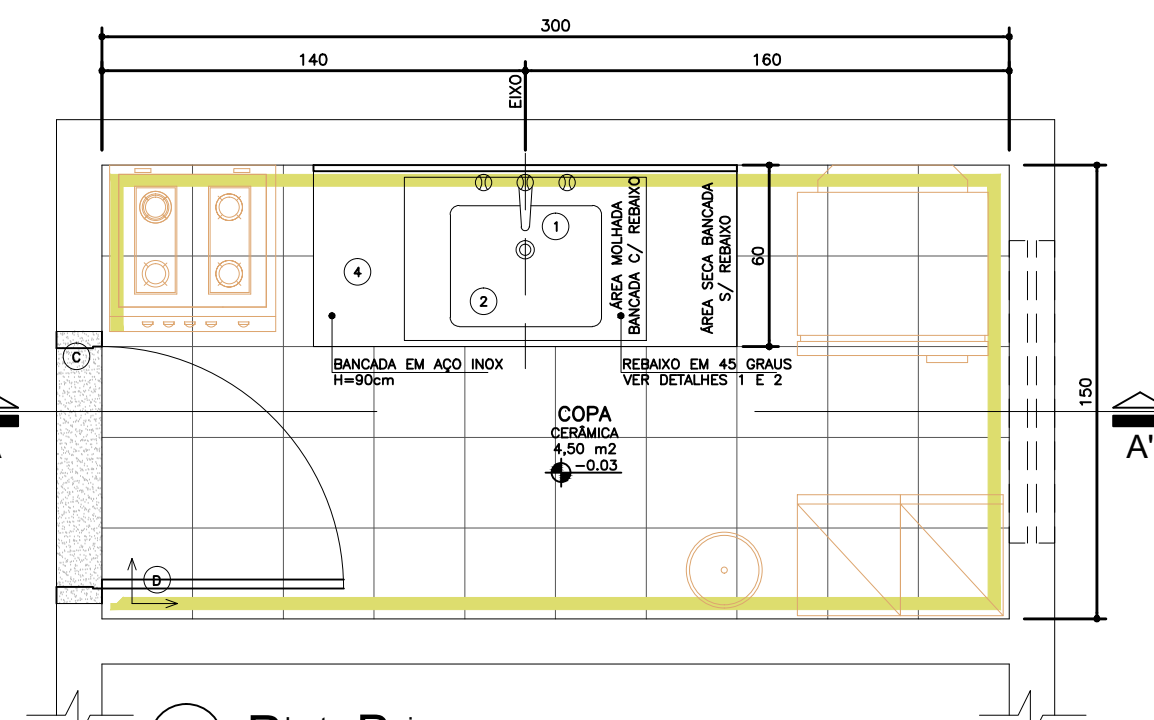


07 Planta Baixa
Amb. 04 - Copa
Esc.: 1:25

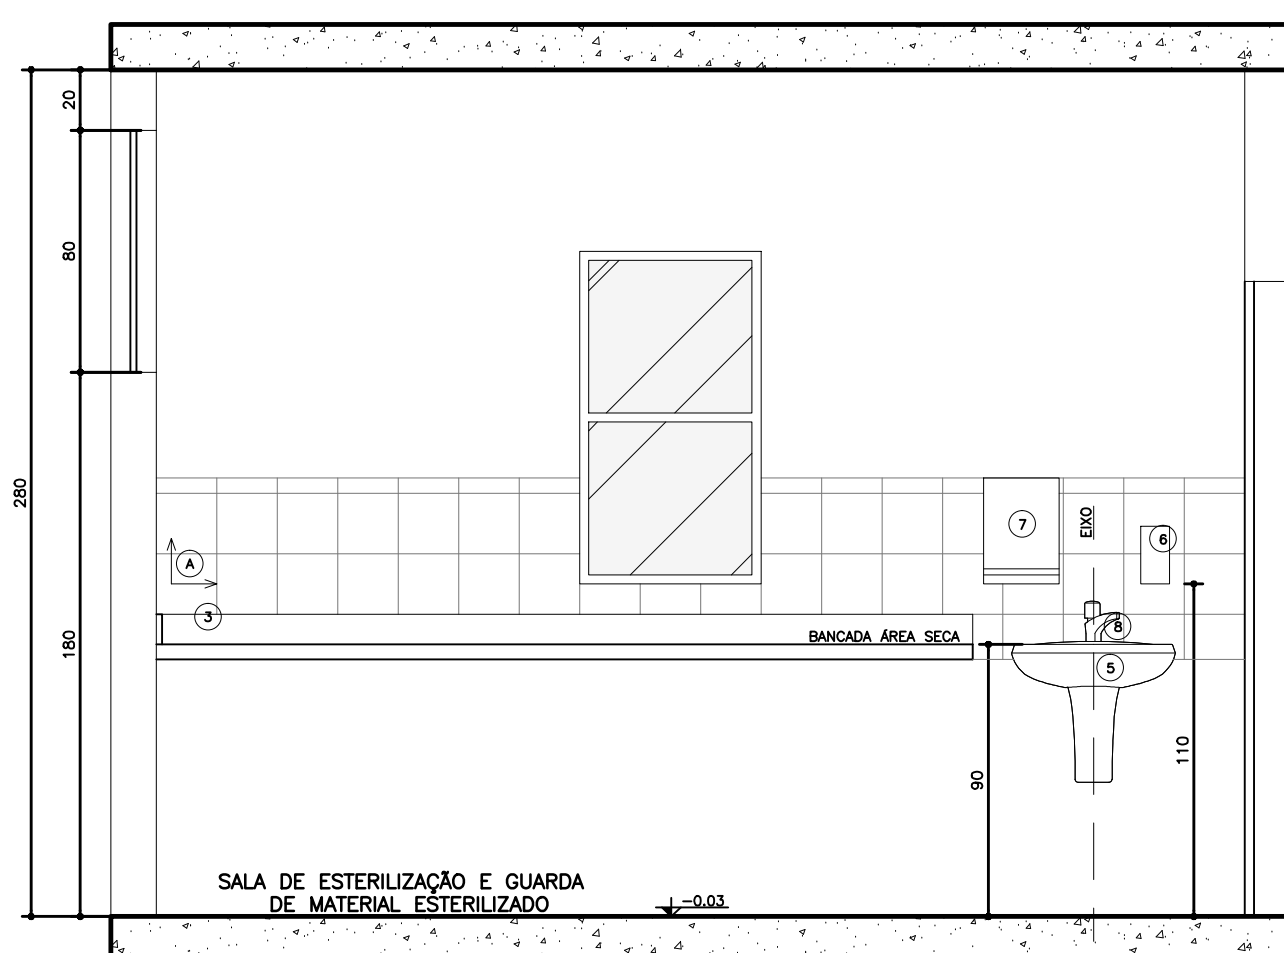


06 Seção AA'
Amb. 03 - Esterilização
Esc.: 1:25

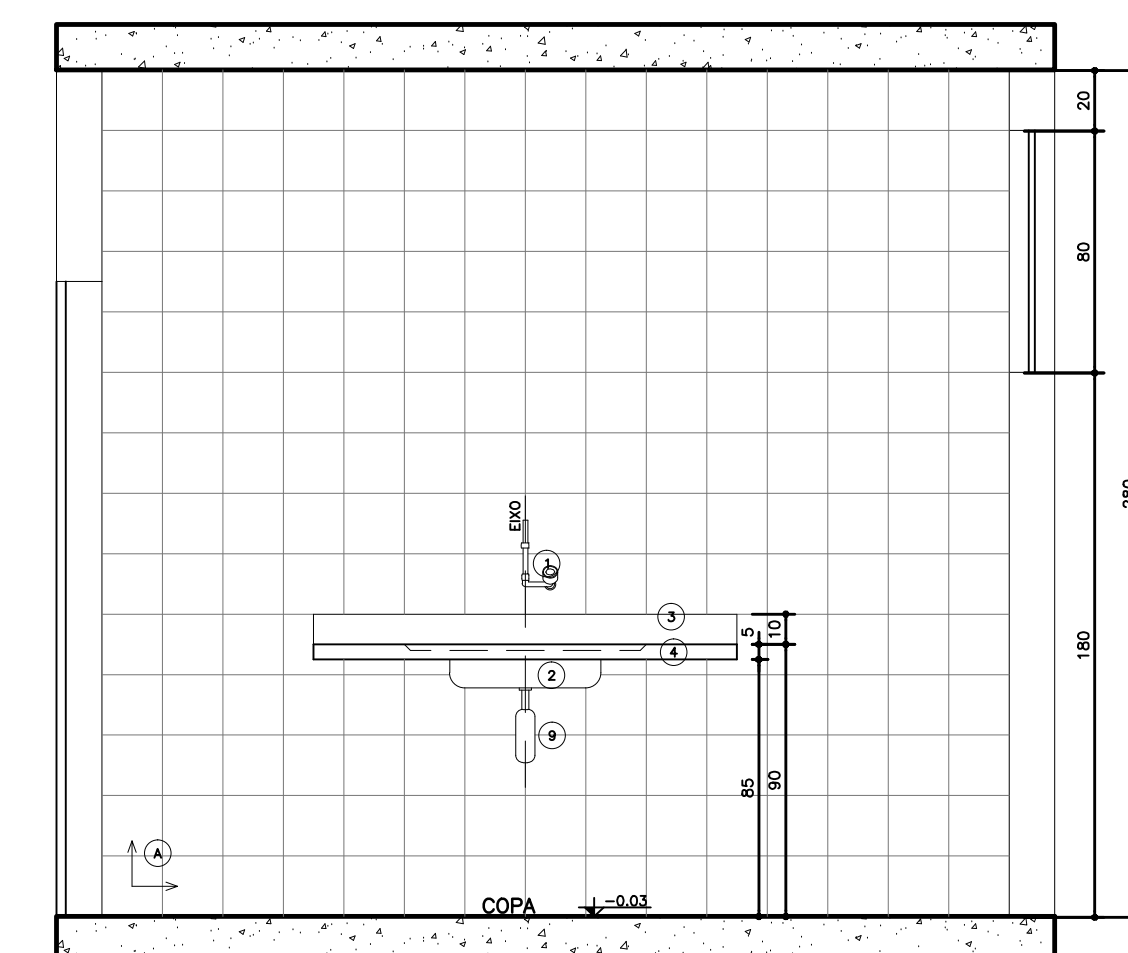


08 Seção AA'
Amb. 04 - Copa
Esc.: 1:25

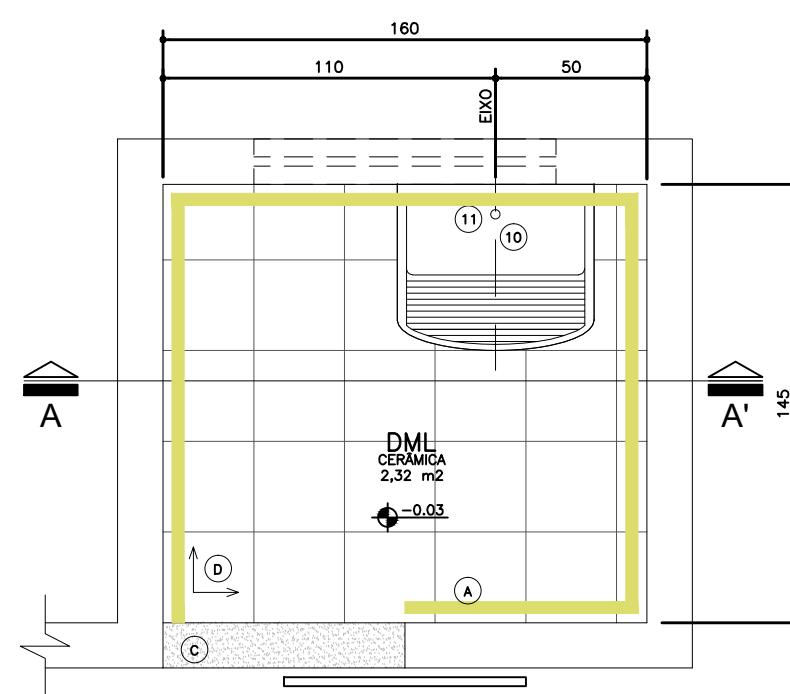


01 Planta Baixa
Amb. 01 - DML
Esc.: 1:25

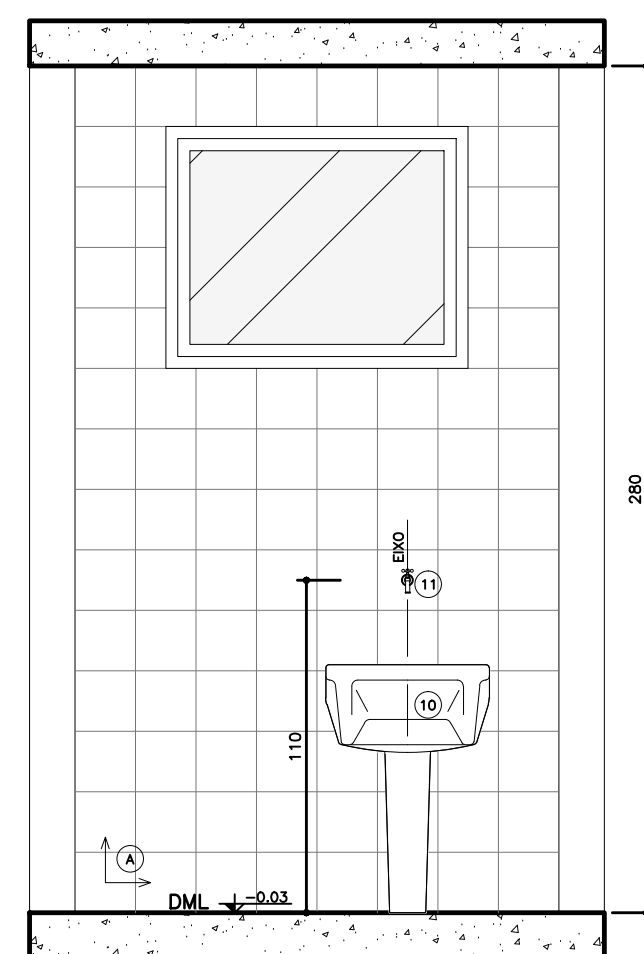


02 Seção AA'
Amb. 01 - DML
Esc.: 1:25

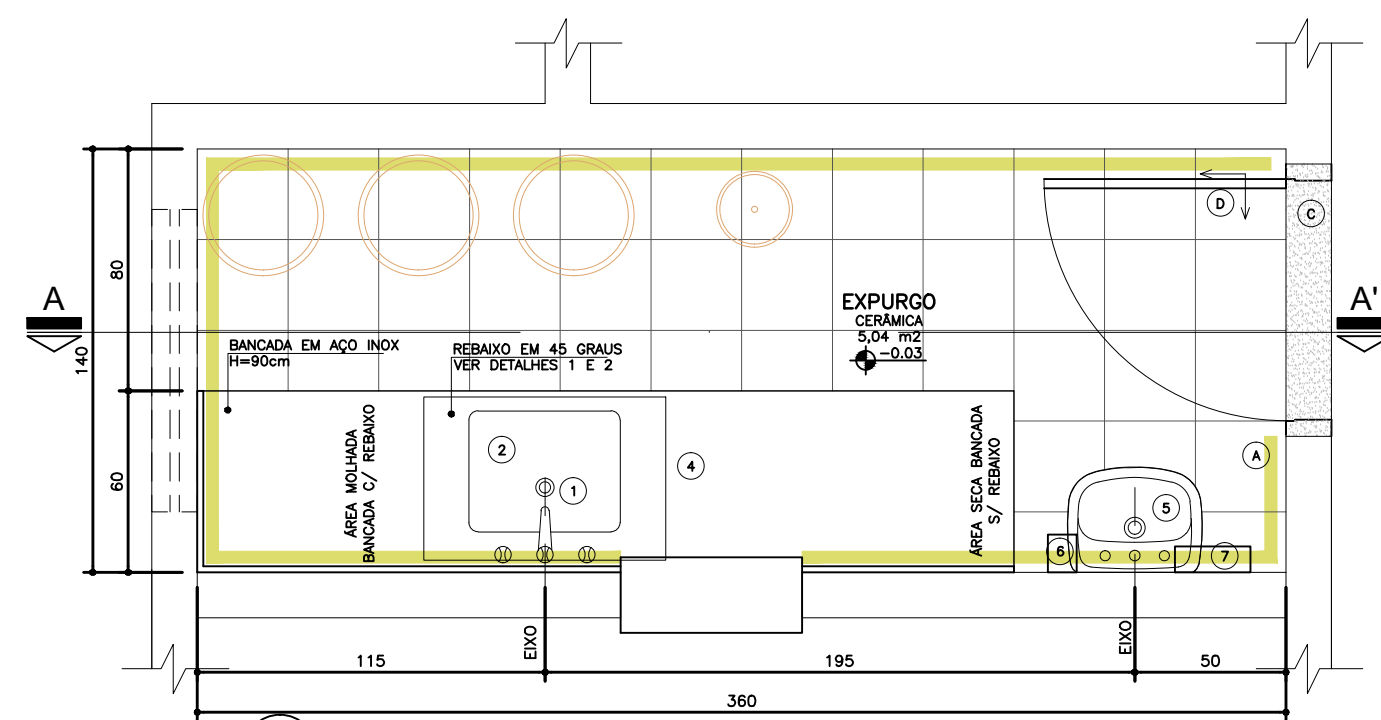


03 Planta Baixa
Amb. 02 - Expurgo
Esc.: 1:25

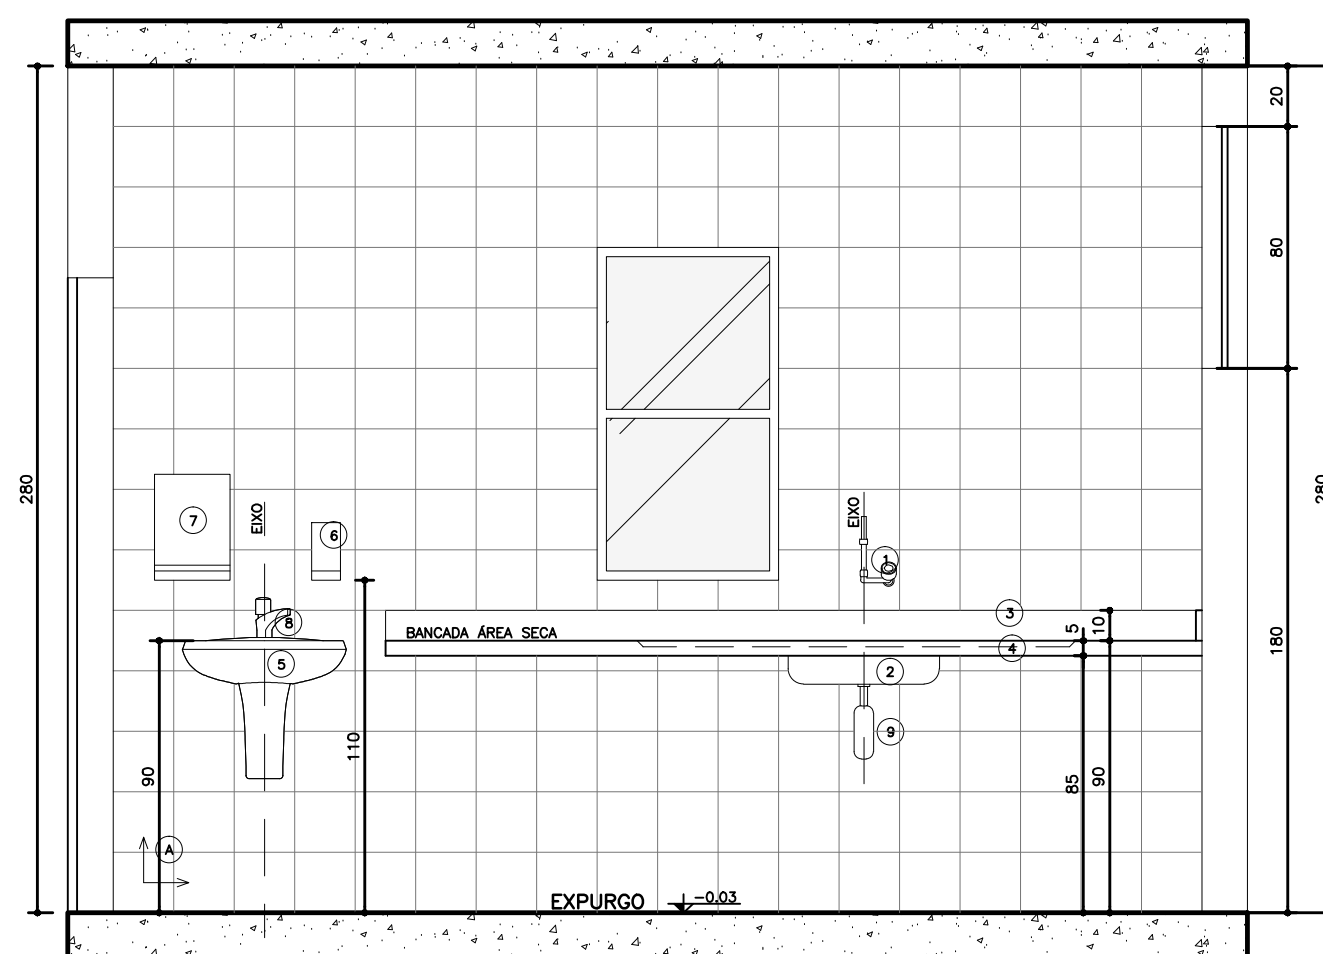


04 Seção AA'
Amb. 02 - Expurgo
Esc.: 1:25

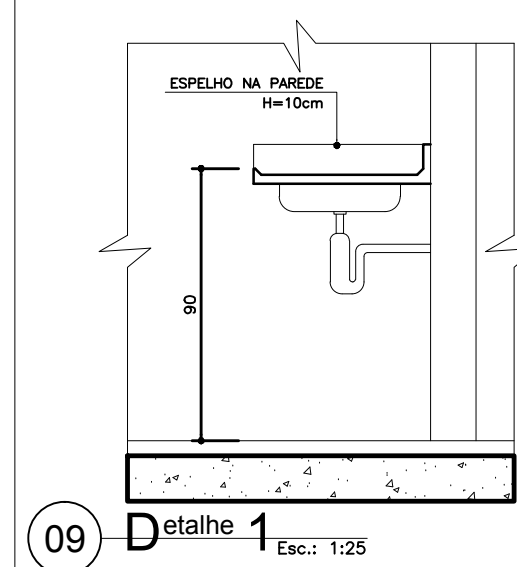

09 Detalhe 1
Esc.: 1:25

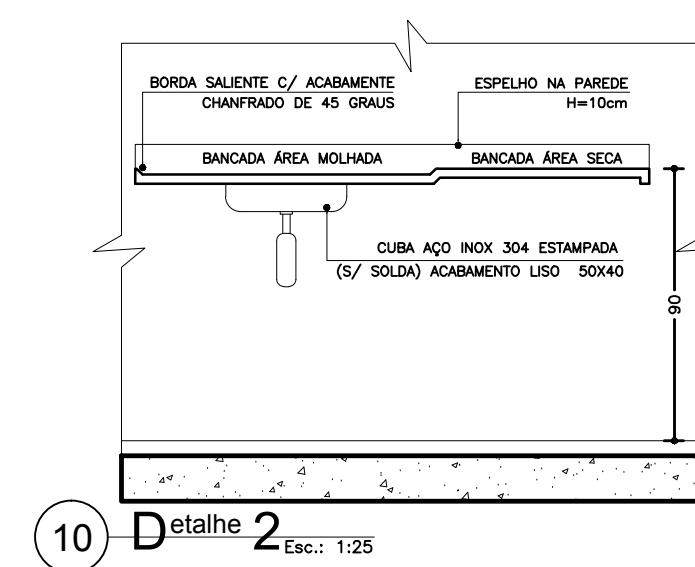

10 Detalhe 2
Esc.: 1:25

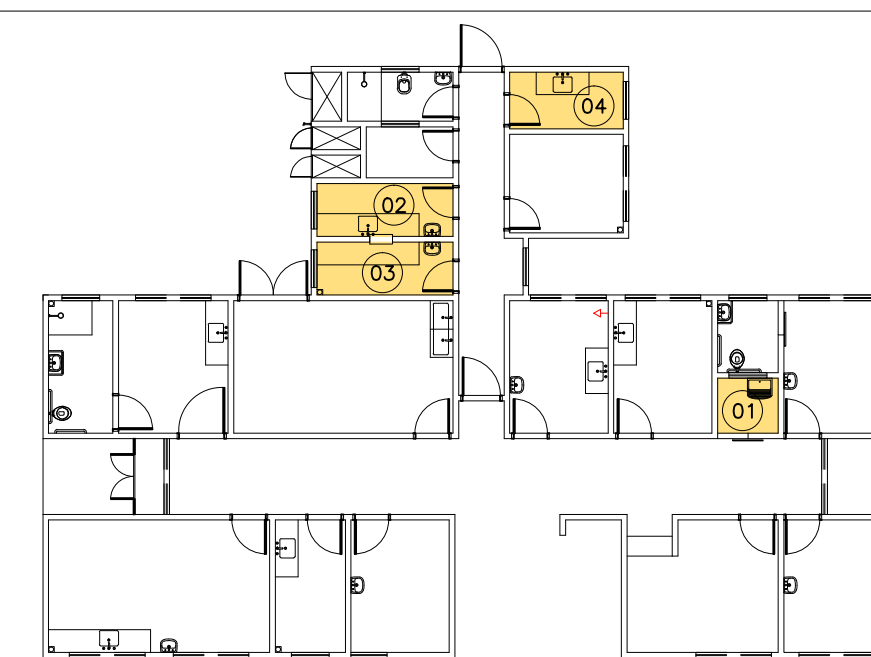

Planta de Situação de Áreas Molhadas
UBS I
Sem escola

- LEGENDA**
- LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS**
- 1 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE PAREDE, FECHAMENTO AUTOMÁTICO BICA ALTA COM TEMPORIZADOR, CROMADA
 - 2 CUBA EM AÇO INOX 304/20 OU 18 (CS 40x 60x 100 CM), 50x40CM, PROFUNDIDADE 30CM, ACABAMENTO LISO TIPO HOSPITALAR
 - 3 TESTEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL, H=15cm
 - 4 BANCADA EM AÇO INOX 304/20 OU 18, C/ ENCHIMENTO EM CONCRETO ARMADO LEVE 5/ BRITA, SOLDA DE ARGÔNIO, ACABAMENTO LISO TIPO HOSPITALAR, CHAMADA NA PAREDE COM BARRAS DE FERRO EMBUTIDAS A CADA 80CM FIXADA COM MICO-FRANCÊS METÁLICOS, C/ TESTEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL, H=10cm
 - 5 LAVATÓRIO DE CULINA SUSPENSÃO, COR BRANCA
 - 6 DISPENSER SPRAY PARA SABONETE OU DEGERMANTE EM PLÁSTICO ABS
 - 7 DISPENSADOR PARA PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO ABS
 - 8 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, COM TEMPORIZADOR
 - 9 SIFÃO EM METAL SIMPLES
 - 10 TANQUE DE LOUÇA BRANCA CULINA SUSPENSÃO
 - 11 TORNEIRA DE LIMPEZA PARA USO GERAL CROMADA

- LEGENDA**
- REVESTIMENTOS E ARGAMASSAS**
- A PAREDE C/ PLACAS CERMÂMICAS 20x20cm, BRANCO RETIFICADO, COR BRANCA, CLASSE A, C/ REJANTE EPOXI COR BRANCA
 - B PINTURA ACRILICA SEM-BRILHO SOBRE MASSA ACRILICA, COR BRANCO GEL
 - C GRANITO CINZA
 - D PISO CERÂMICO ACETINADO RETIFICADO 30x30cm, COR CINZA CLARO, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJANTE EPOXI NA COR CINZA CLARO

- LEGENDA:**
- PAREDE C/ PLACAS CERMÂMICAS 20x20cm, BRANCO RETIFICADO, COR BRANCA, CLASSE A, C/ REJANTE EPOXI COR BRANCA
 - SOLERA EM GRANITO CINZA
 - TESTEIRA EM AÇO INOX
 - ACABAMENTOS DE REGISTRO, CROMADOS, MESMA LINHA DOS DEMAIS METAIS
 - VÁLVULA DE ESCAMENTO CROMADA COM LADRÃO
 - SIFÃO P/ LAVATÓRIOS DE CULINA SUSPENSÃO COR BRANCA
 - SIFÃO SIMPLES P/ PIS E CUBAS
 - TORNEIRAS EM GRANITO CINZA
 - OS RAIOZ DEVERÃO SER DO TIPO ESCAMOTEÁVEL E LOCALIZADOS DE ACORDO COM PROJETO HIDRÁULICO
- SENTIDO DE ACENTAMENTO DO REVESTIMENTO




Dúvidas e sugestões pelo email:
plantarequisitica@saude.gov.br


Obras: UBS-Unidade Básica de Saúde - Porte I
Proprietário: Ministério da Saúde
Assunto: Detalhamento Áreas Molhadas
Autor: Carlos Marchesi - CAU A32642-9

DETALHE: 07
CÓDIGO: 410 Det. Áreas Molhadas 1-3
ESCALA: Indicada
DATA: Agosto/2013
DESENHO: Juliana Marinho




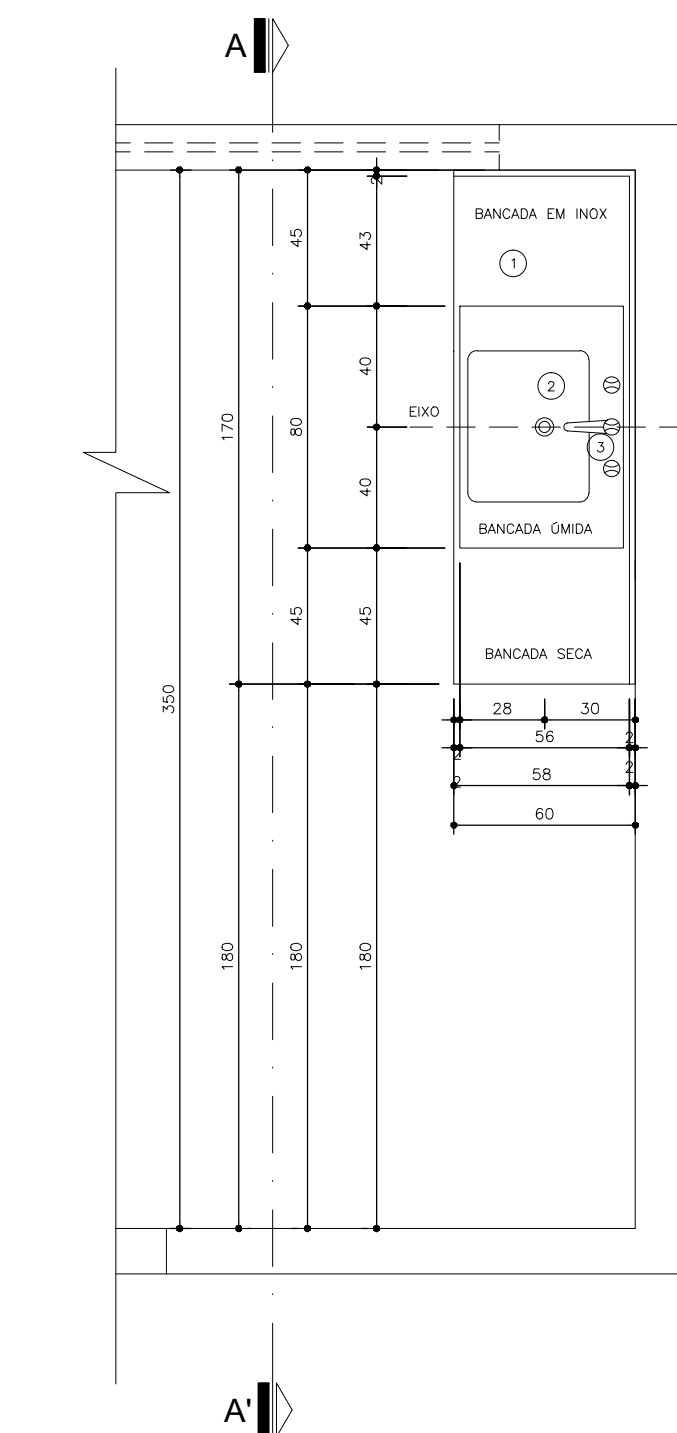


Planta Baixa
BANCADA 03
Nível: 0,00
Esc.: 1:25

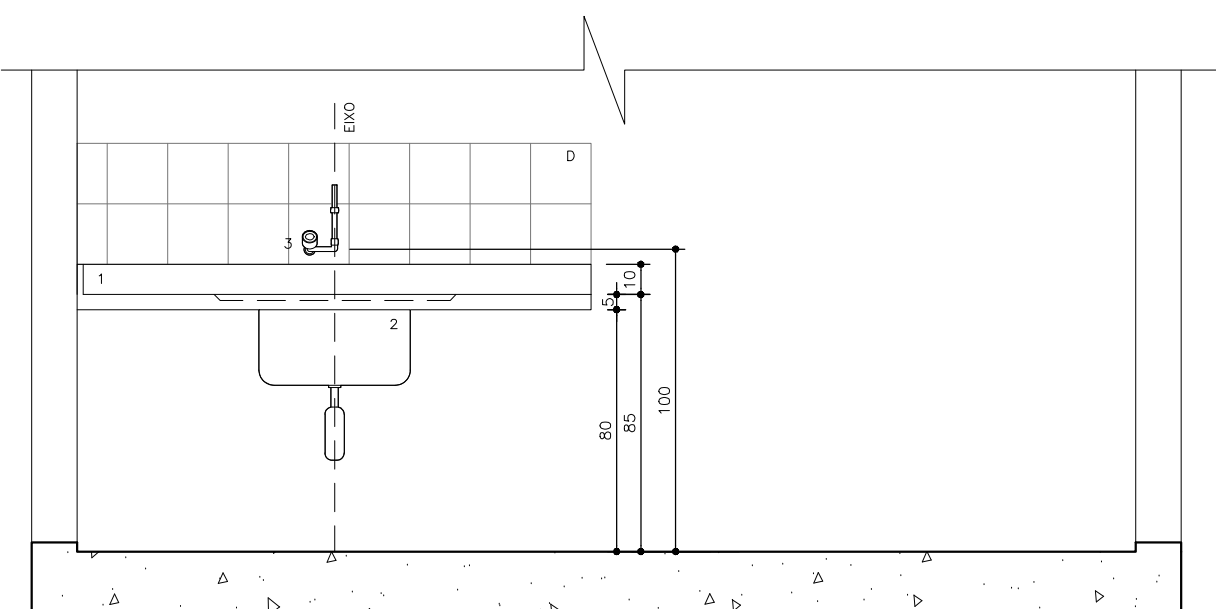


Seção A-A
BANCADA 03
Nível: 0,00
Esc.: 1:25

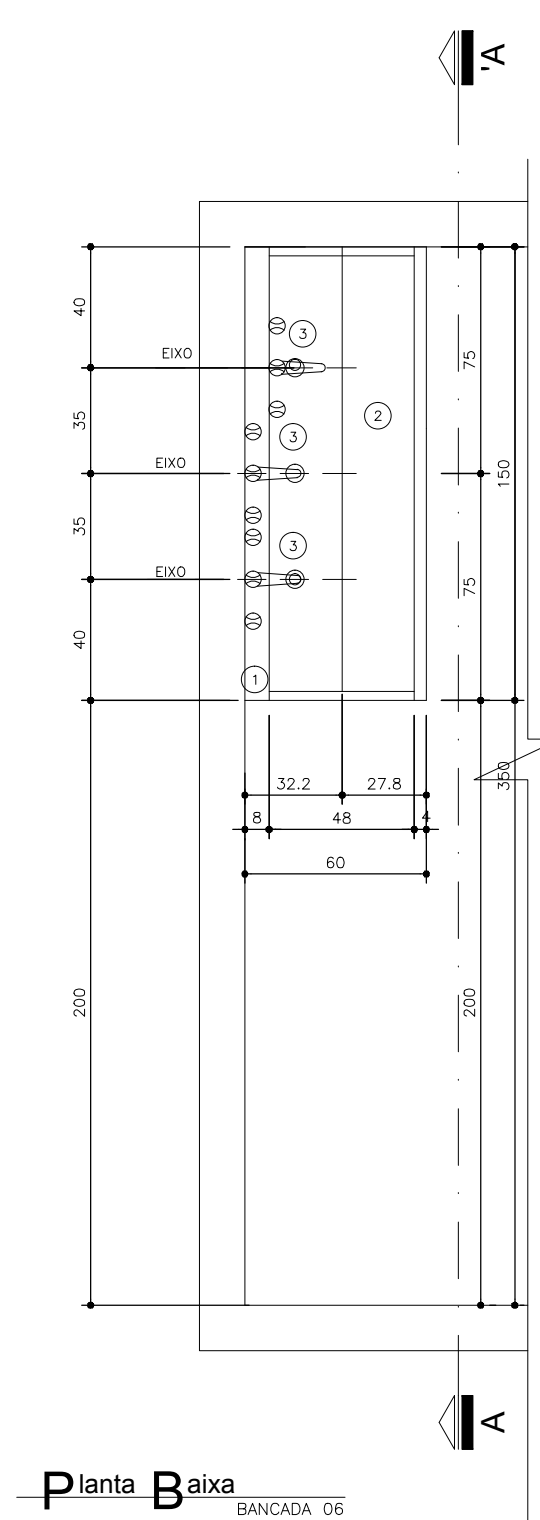


Planta Baixa
BANCADA 06
Nível: 0,00
Esc.: 1:25

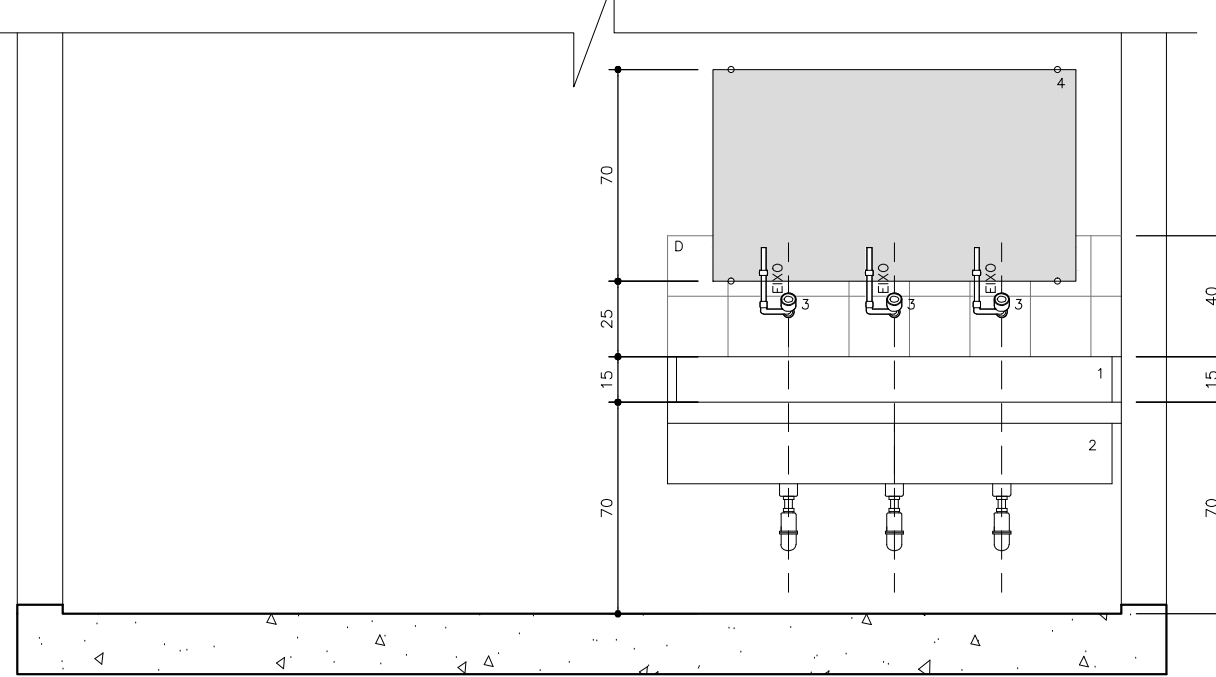


Seção A-A
BANCADA 06
Nível: 0,00
Esc.: 1:25

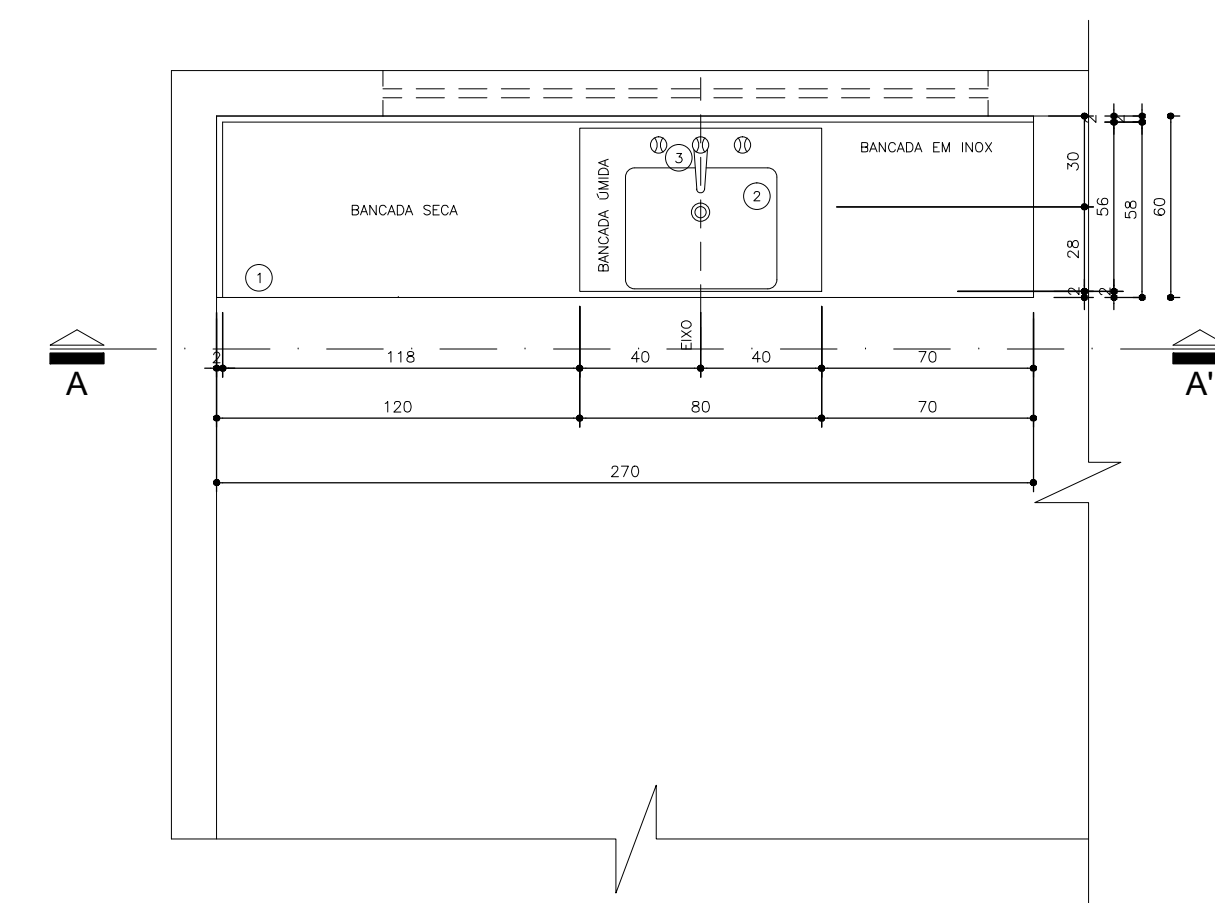


Planta Baixa
BANCADA 04
Nível: 0,00
Esc.: 1:25

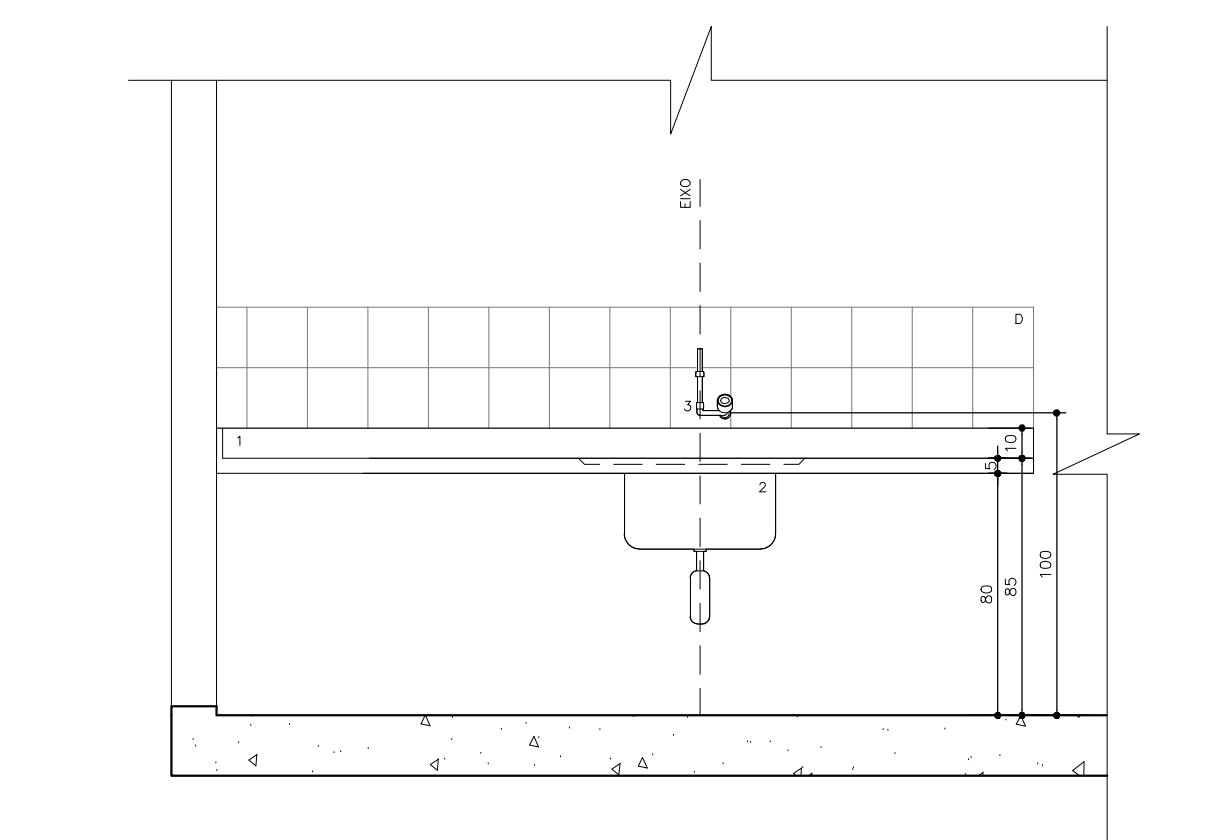


Seção A-A
BANCADA 04
Nível: 0,00
Esc.: 1:25

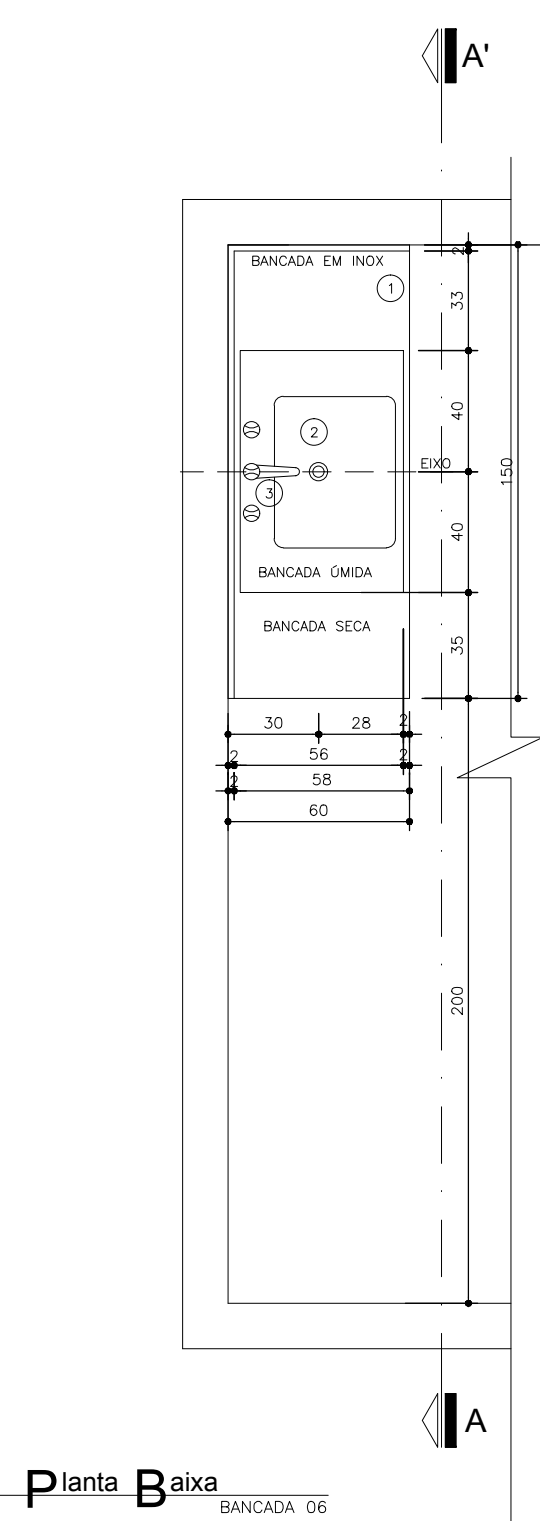


Planta Baixa
BANCADA 08
Nível: 0,00
Esc.: 1:25

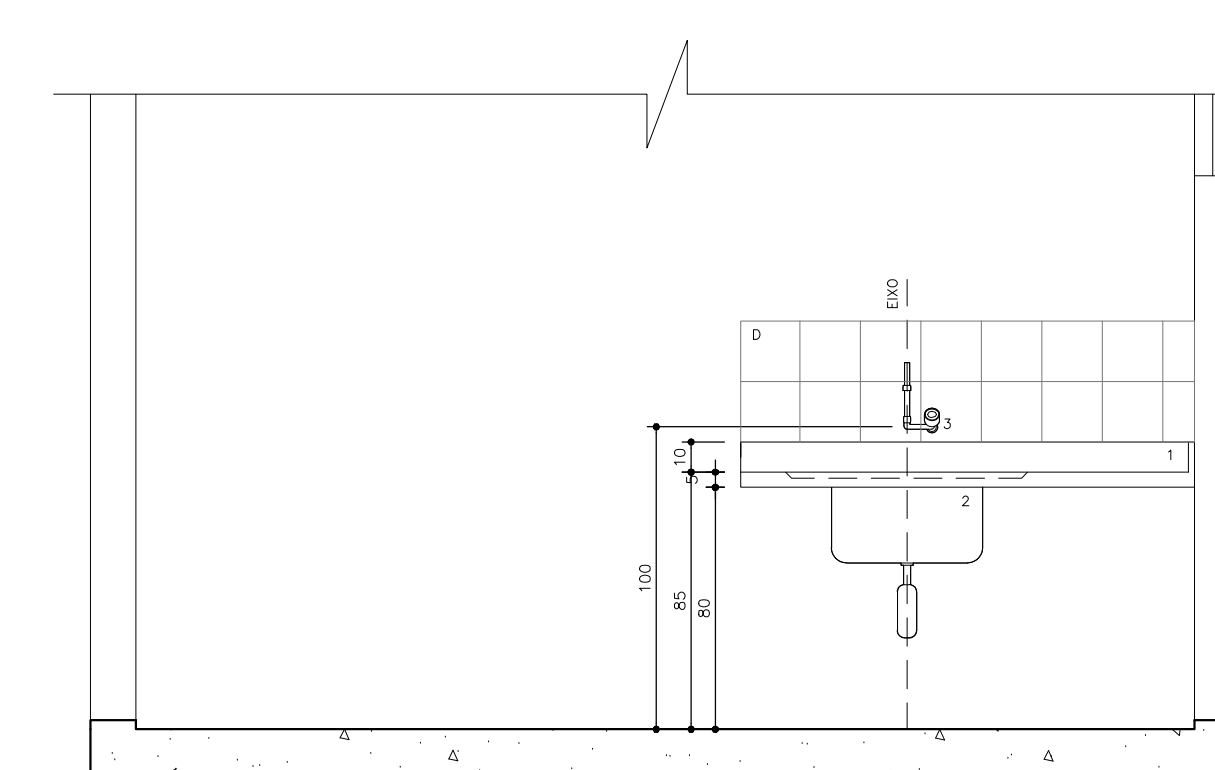


Seção A-A
BANCADA 08
Nível: 0,00
Esc.: 1:25

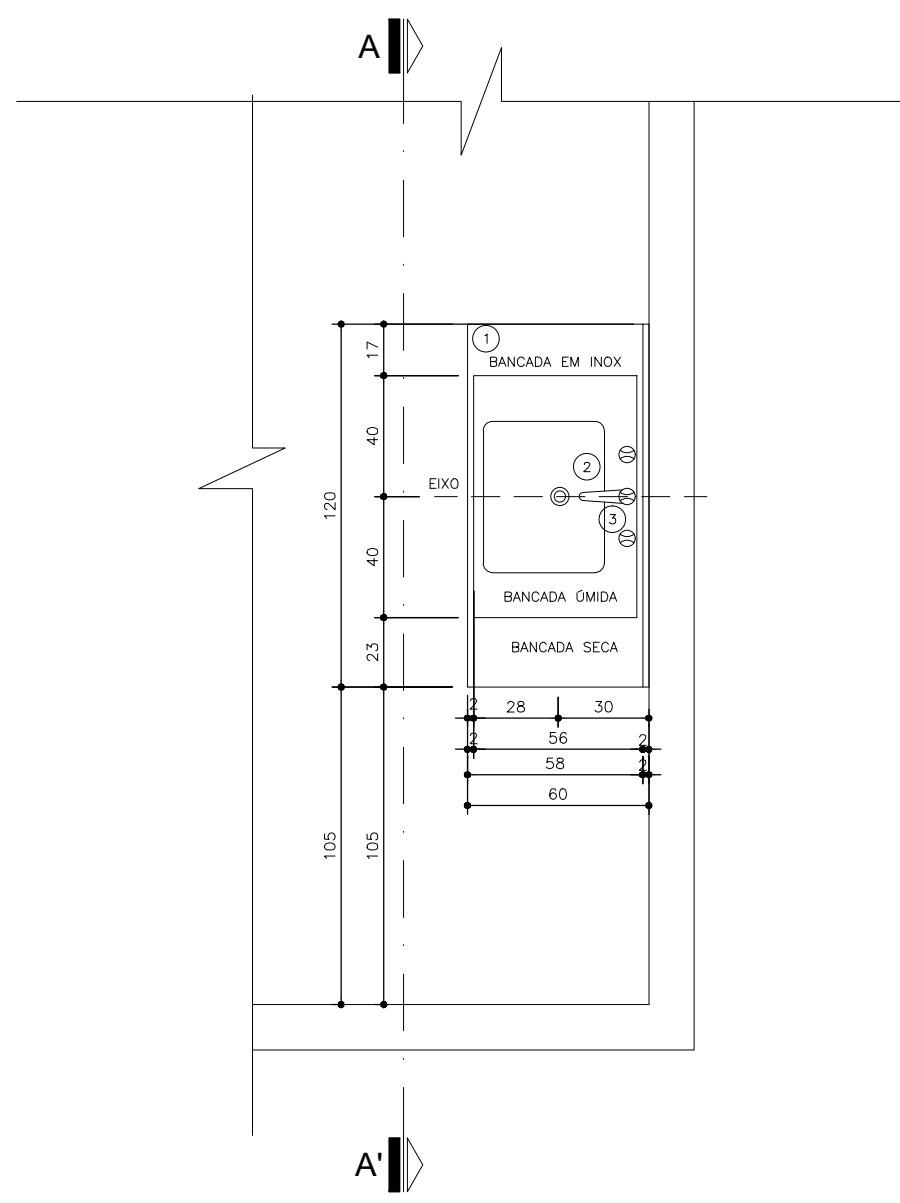


Planta Baixa
BANCADA 05
Nível: 0,00
Esc.: 1:25

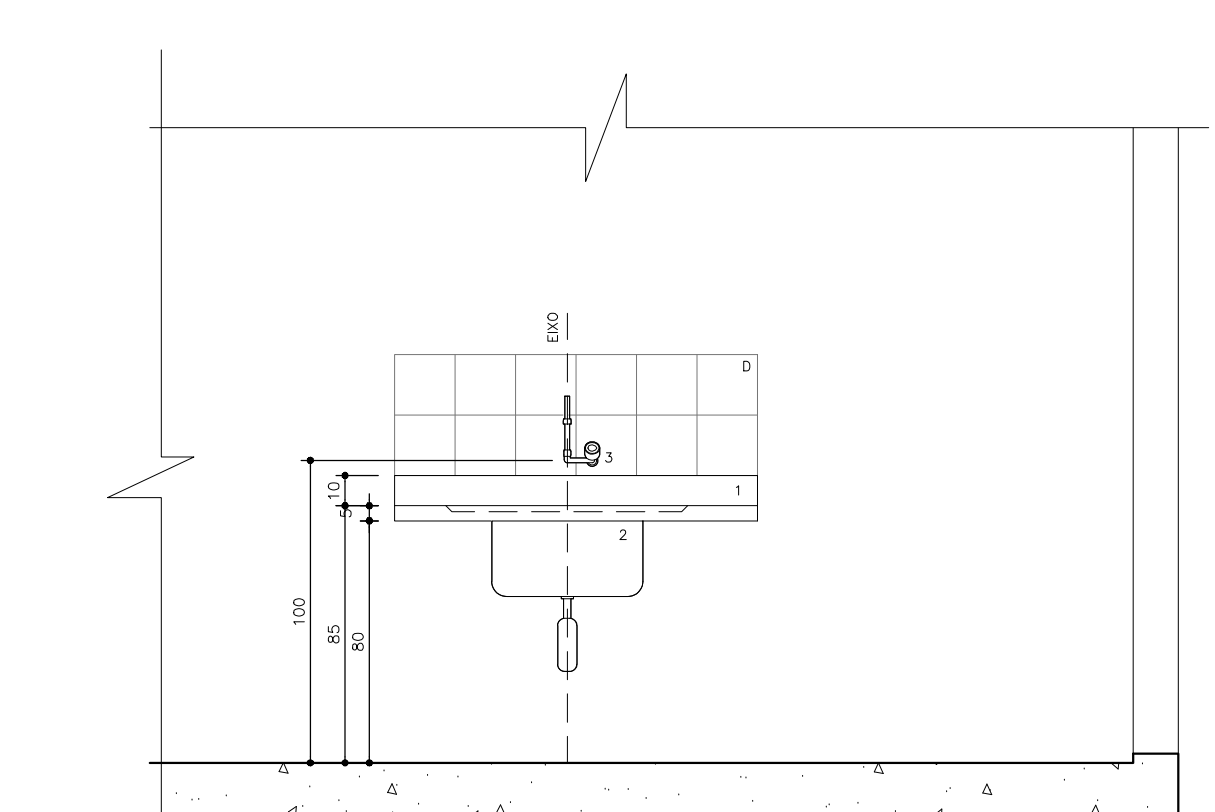

Seção A-A
BANCADA 05
Nível: 0,00
Esc.: 1:25

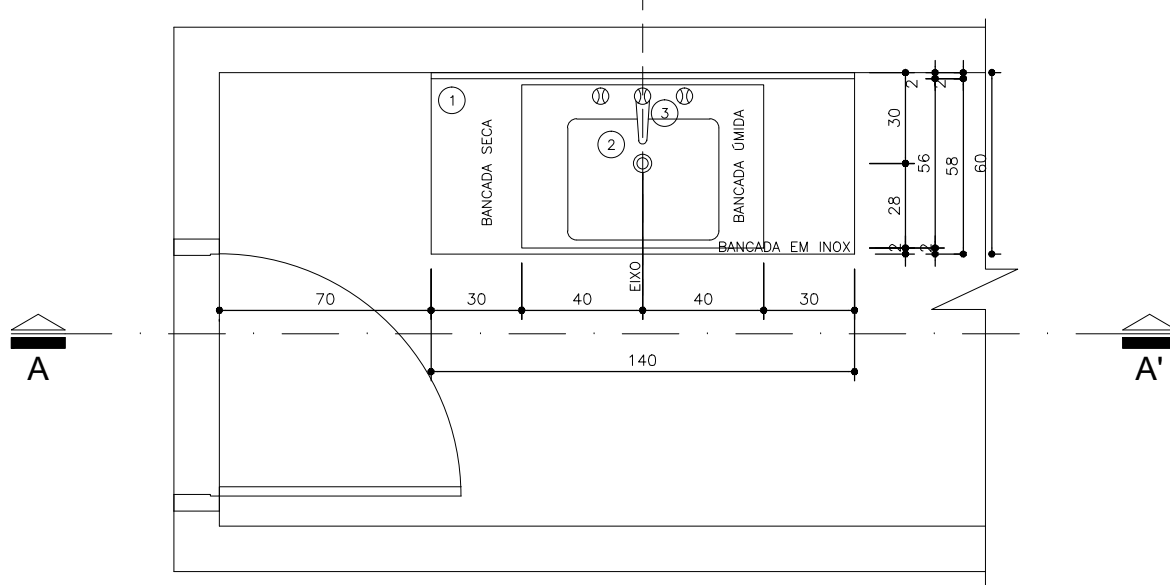

Planta Baixa
BANCADA 07
Nível: 0,00
Esc.: 1:25

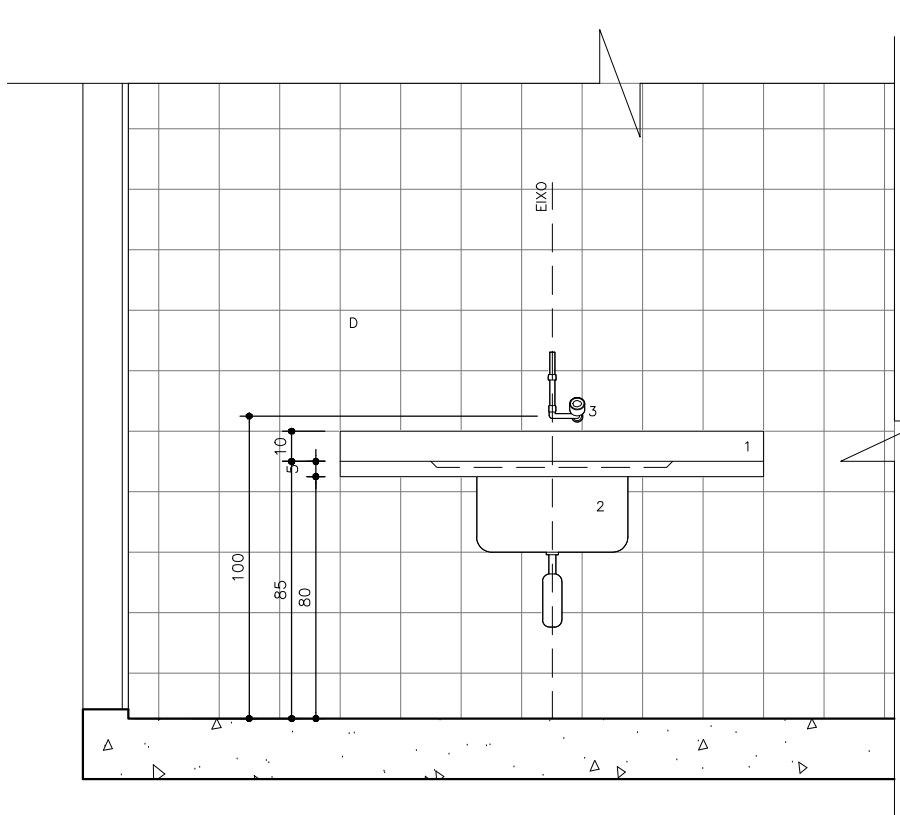

Seção A-A
BANCADA 07
Nível: 0,00
Esc.: 1:25




Planta Esquemática de Localização de Detalhes
UBS - 1
Nível: 0,00m
Sem escala


- Legenda:**
- 1) BANCADA DE AÇO INOX 304/201 OU 16, C/ ENCHIMENTO EM CONCRETO ARMADO LEVE 1/3 BRTA.
 - 2) SOLA DE AÇO INOX 304/201 OU 16, C/ ENCHIMENTO EM CONCRETO ARMADO LEVE 1/3 BRTA.
 - 3) CUBA EM AÇO INOX 304/201, 30x22x10cm, COM TUBO DE DRENAGEM 1/2" DIAM. 1/2" DIAM.
 - 4) TUBO DE DRENAGEM 1/2" DIAM. 1/2" DIAM.
 - 5) TUBO DE DRENAGEM 1/2" DIAM. 1/2" DIAM.
 - 6) TUBO DE DRENAGEM 1/2" DIAM. 1/2" DIAM.
 - 7) TUBO DE DRENAGEM 1/2" DIAM. 1/2" DIAM.
 - 8) TUBO DE DRENAGEM 1/2" DIAM. 1/2" DIAM.
 - 9) TUBO DE DRENAGEM 1/2" DIAM. 1/2" DIAM.
 - 10) TUBO DE DRENAGEM 1/2" DIAM. 1/2" DIAM.

Observações:



1) DEVERÁ HAVER TUBERIA COM ALTURA DE 15CM SOB A BANCADA EM TODO O PERÍMETRO QUE TIVER CONTATO COM A PAREDE.

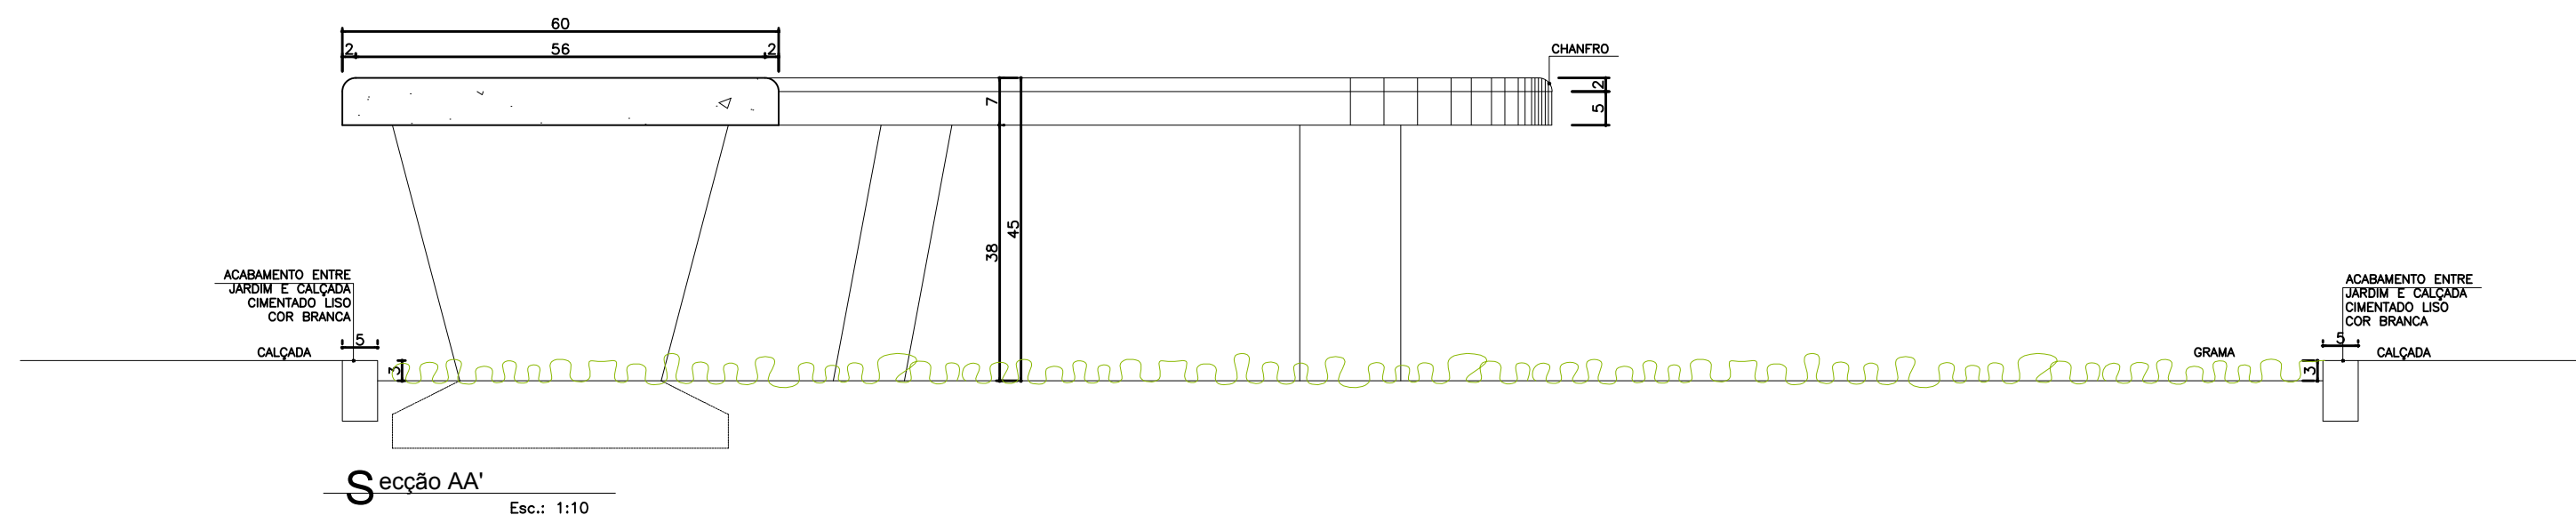

Detalhe 01 - Banco 01

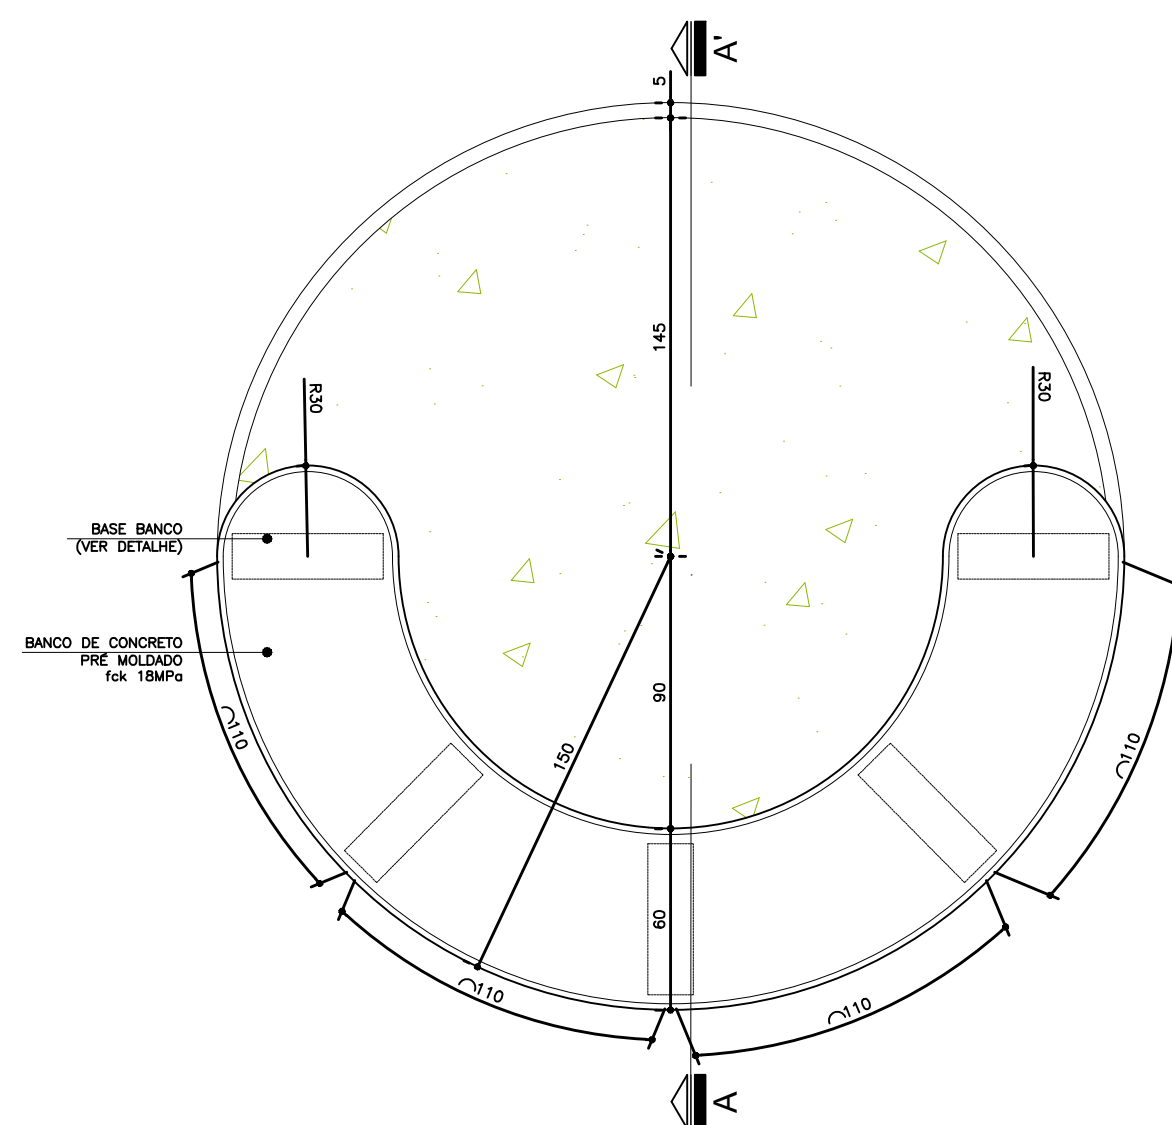


Planta Baixa- Banco Circular

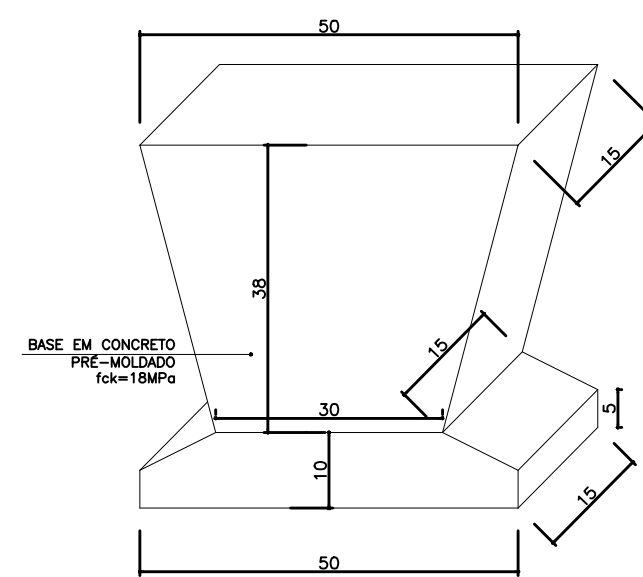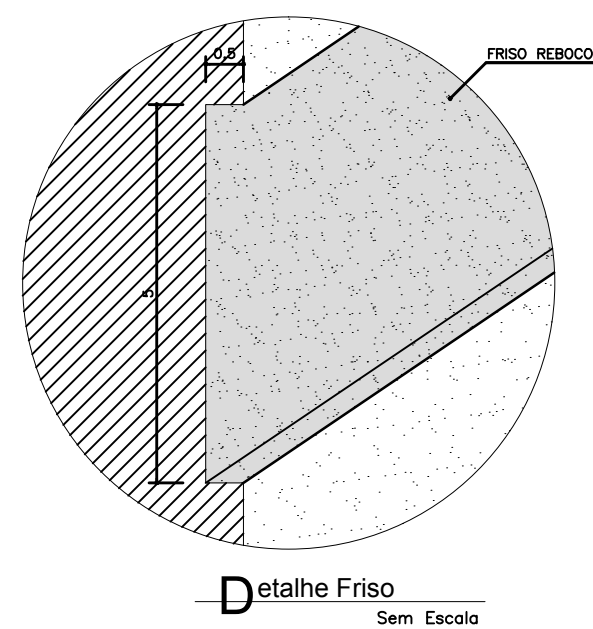


Detalhe - Base banco


Detalhe 02 - Banco 02

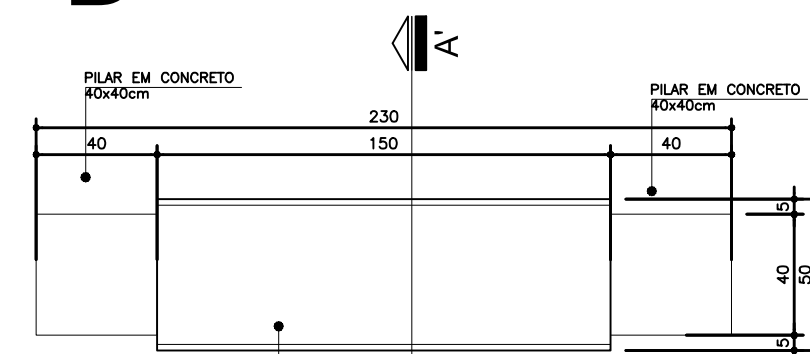

Planta Baixa- Banco Retangular

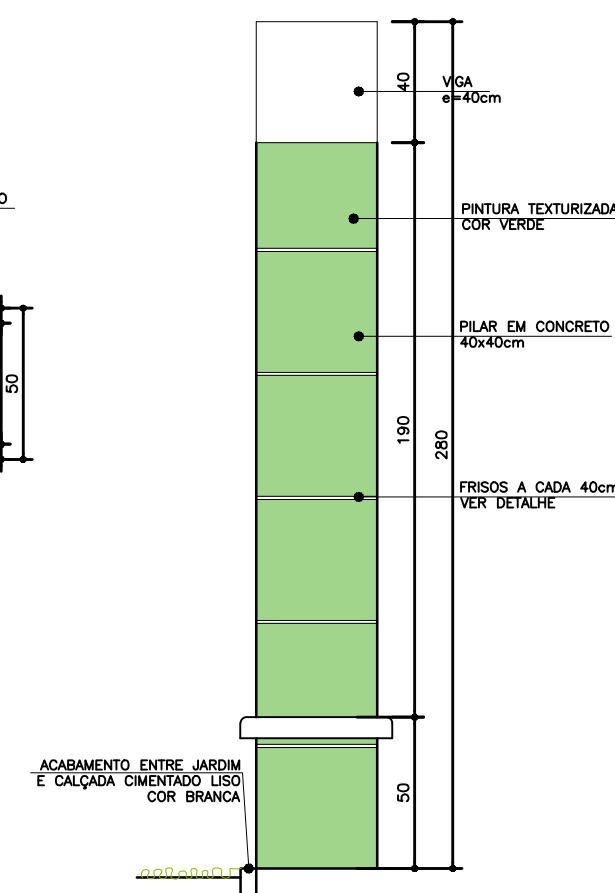

Seção A-A'

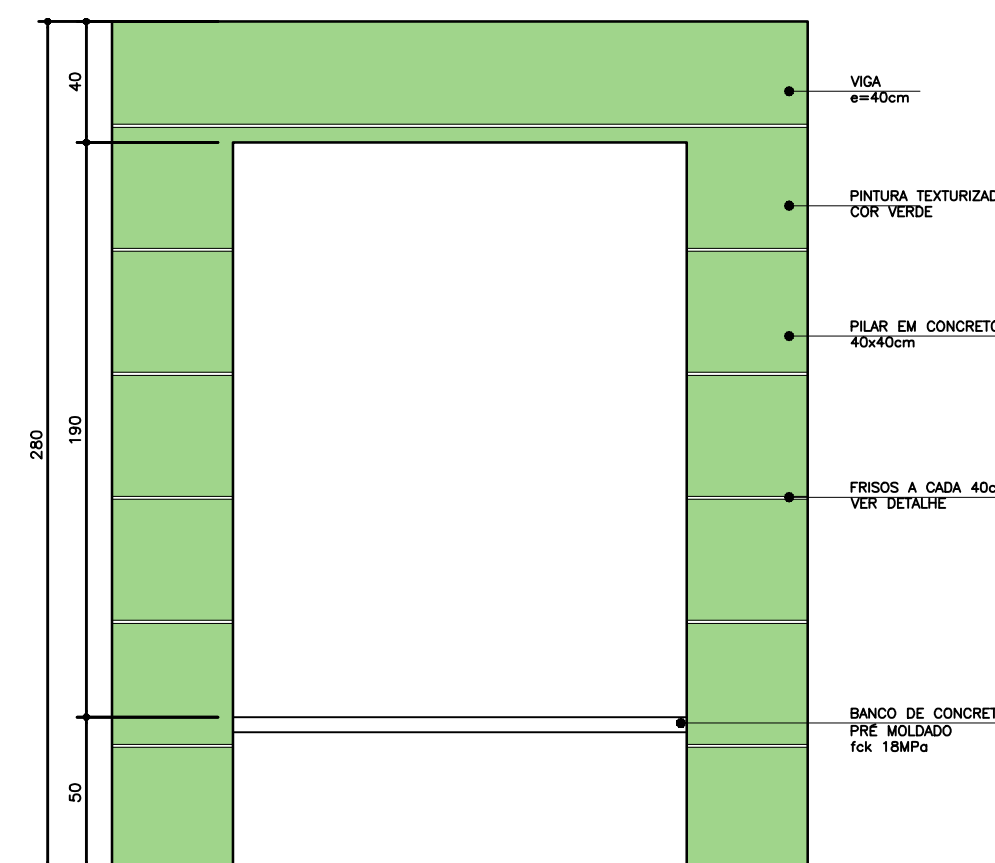

Elevação 01




Dúvidas e sugestões pelo email:
plantarequalificaubs@saude.gov.br
Medidas em centímetros.
O valor da cota prevalece ao da escala.

O bra: UBS-Unidade Básica de Saúde - Porte I
Proprietário: Ministério da Saúde
Assunto: Detalhamento Bancos Externos
Autor: Carlos Marchesi - CAU 61.789-9


DETALHE: 09
CÓDIGO: DET. BANCO EXTERNO
ESCALA: Indicada
DATA: Agosto/2013
DESENHO: Juliana



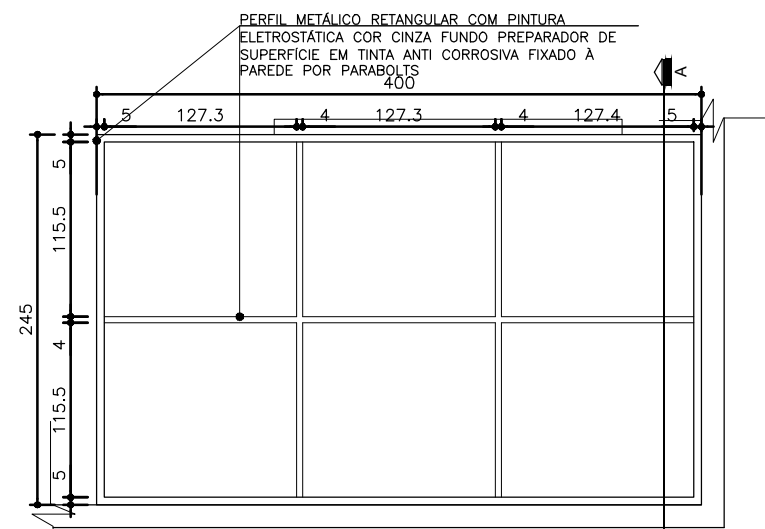


04 Planta Estrutura Metálica-Marquise Sala de Atividades

Esc.: 1:50

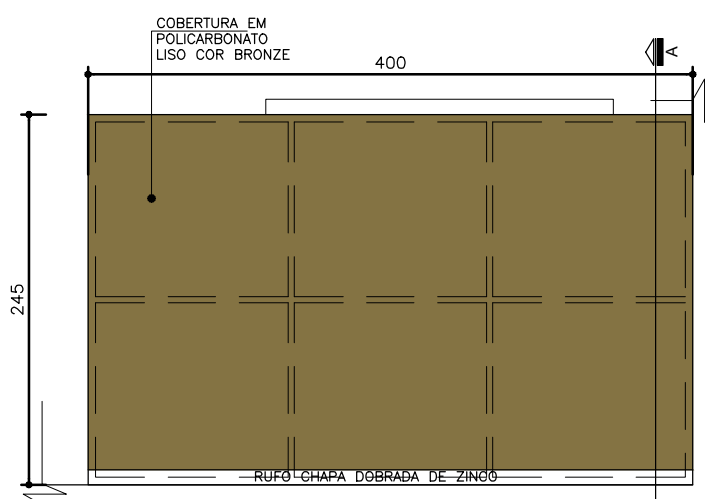


05 Planta Cobertura-Marquise Sala de Atividades

Esc.: 1:50

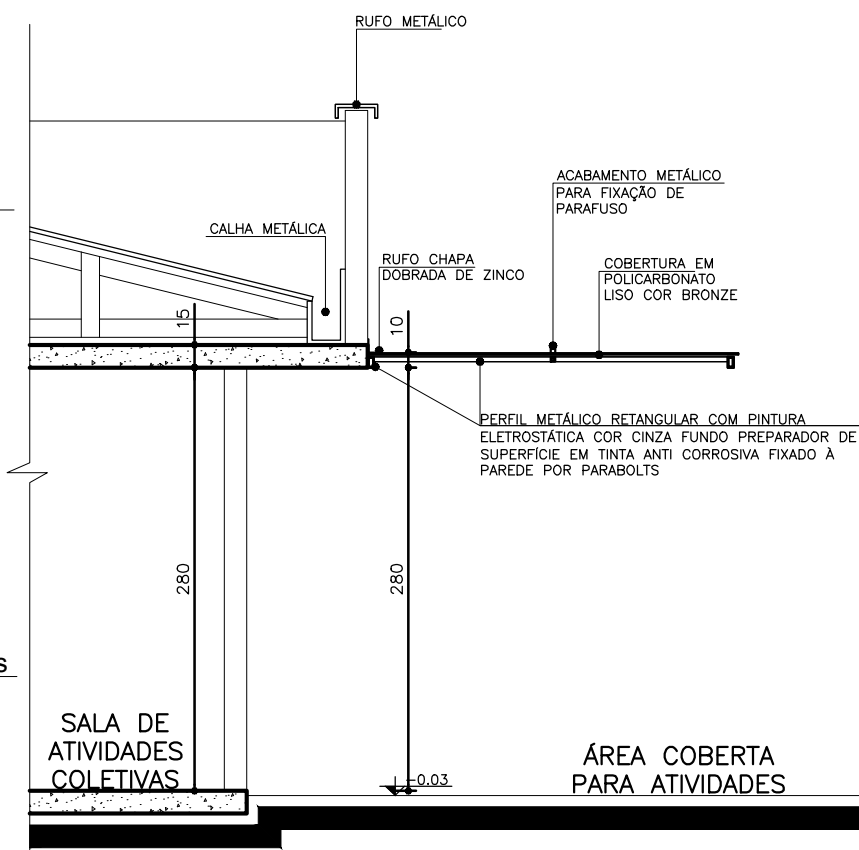


06 Seção A-A'-Marquise Sala de Atividades

Esc.: 1:50

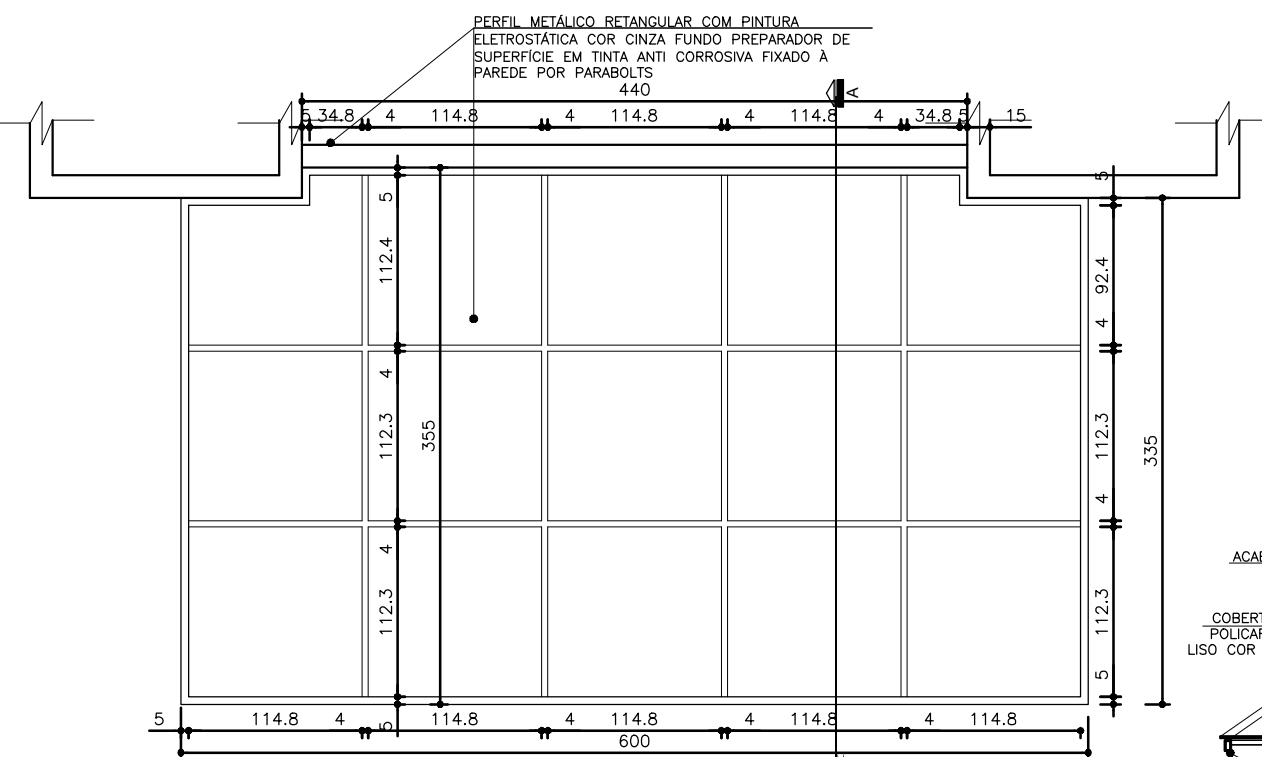


01 Planta Estrutura Metálica- Marquise Entrada Principal

Esc.: 1:50

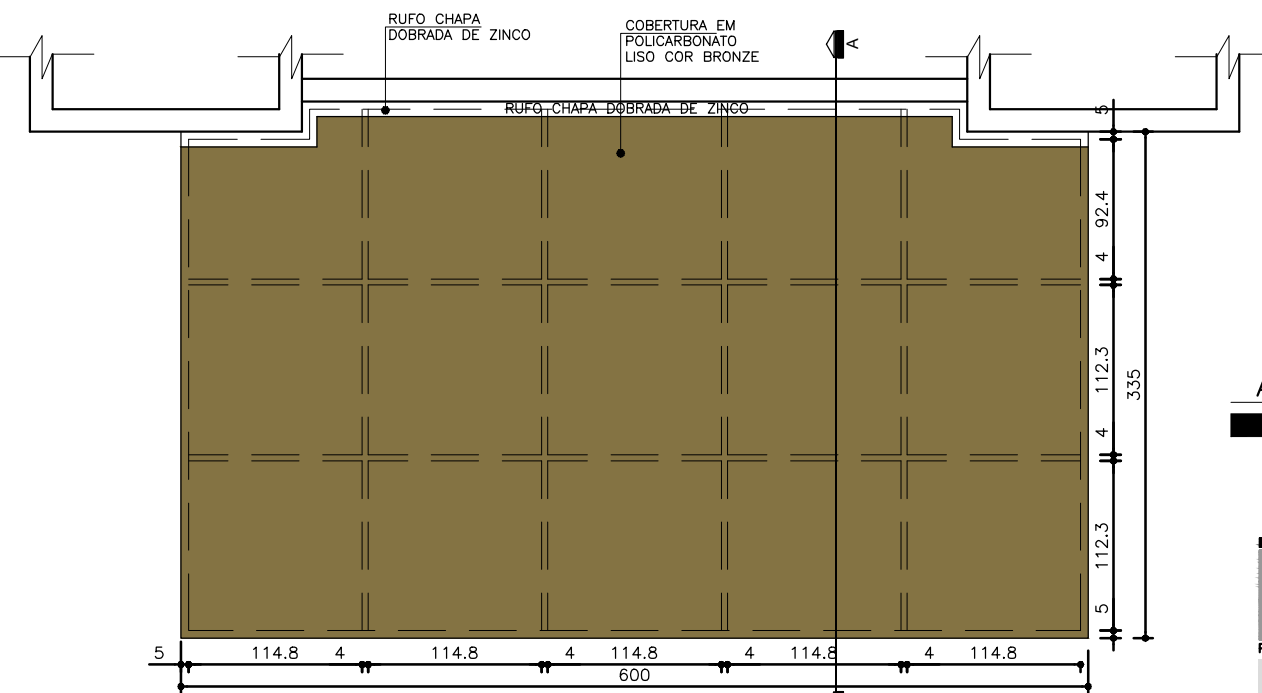

02 Planta Cobertura- Marquise Entrada Principal

Esc.: 1:50

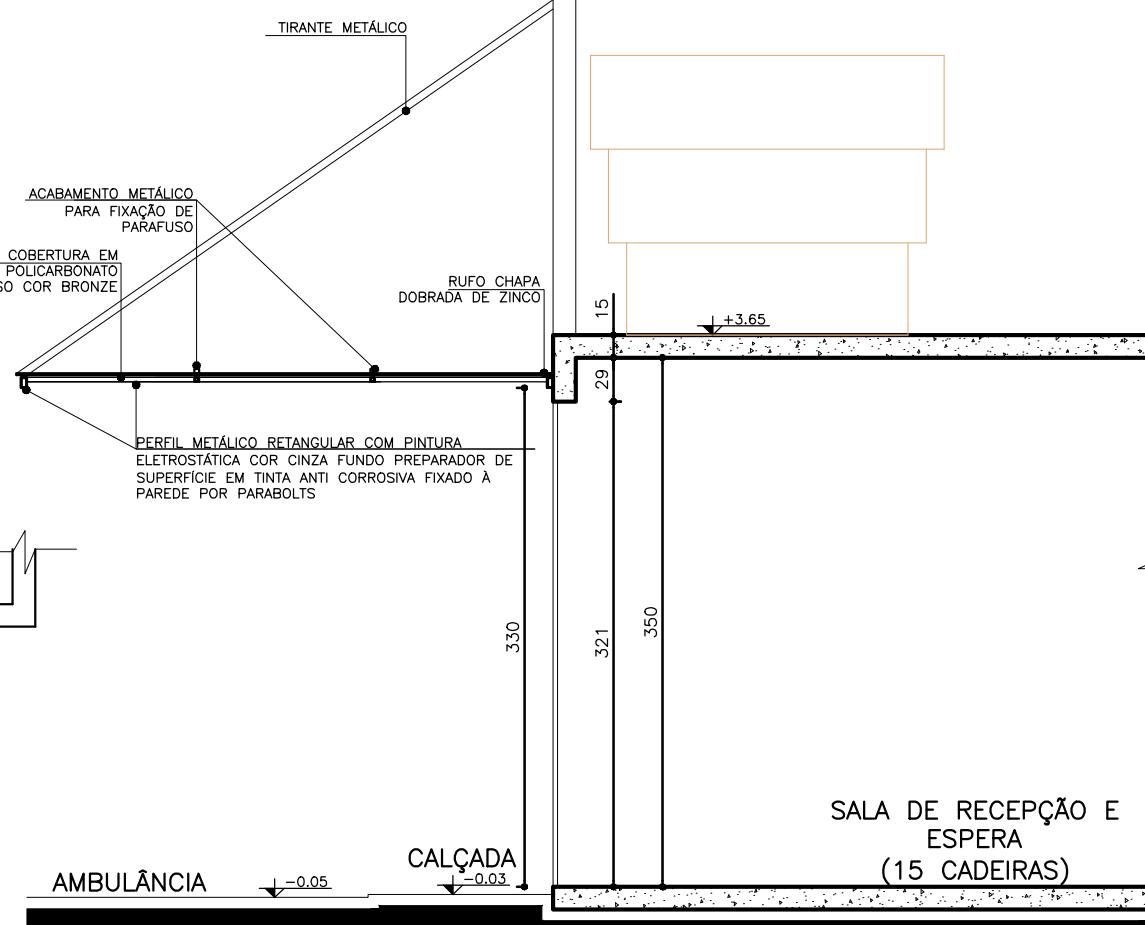

03 Seção A-A'- Marquise Entrada Principal

Esc.: 1:50

NOTA:

- AS DIMENSÕES DOS PERFIS DA ESTRUTURA METÁLICA, TIRANTES E DETALHES DE FIXAÇÃO DEVERÁ OBEDECER O PREVISTO NO PROJETO ESTRUTURAL METÁLICO ESPECÍFICO.



Duvidas e sugestões pelo email:
plantarequalificaubs@saude.gov.br
Medidas em centímetros.
O valor da cota prevalece ao da escala.

O bra: UBS-Unidade Básica de Saúde - Porte I

Proprietário: Ministério da Saúde

Assunto: Detalhamento Marquises

Autor: Carlos Marchesi - CAU 61.789-9


DETALHE: 08





CÓDIGO: DET. MARQUES 1-1

ESCALA: Indicada

DATA: Agosto/2013

DESENHO: Juliana



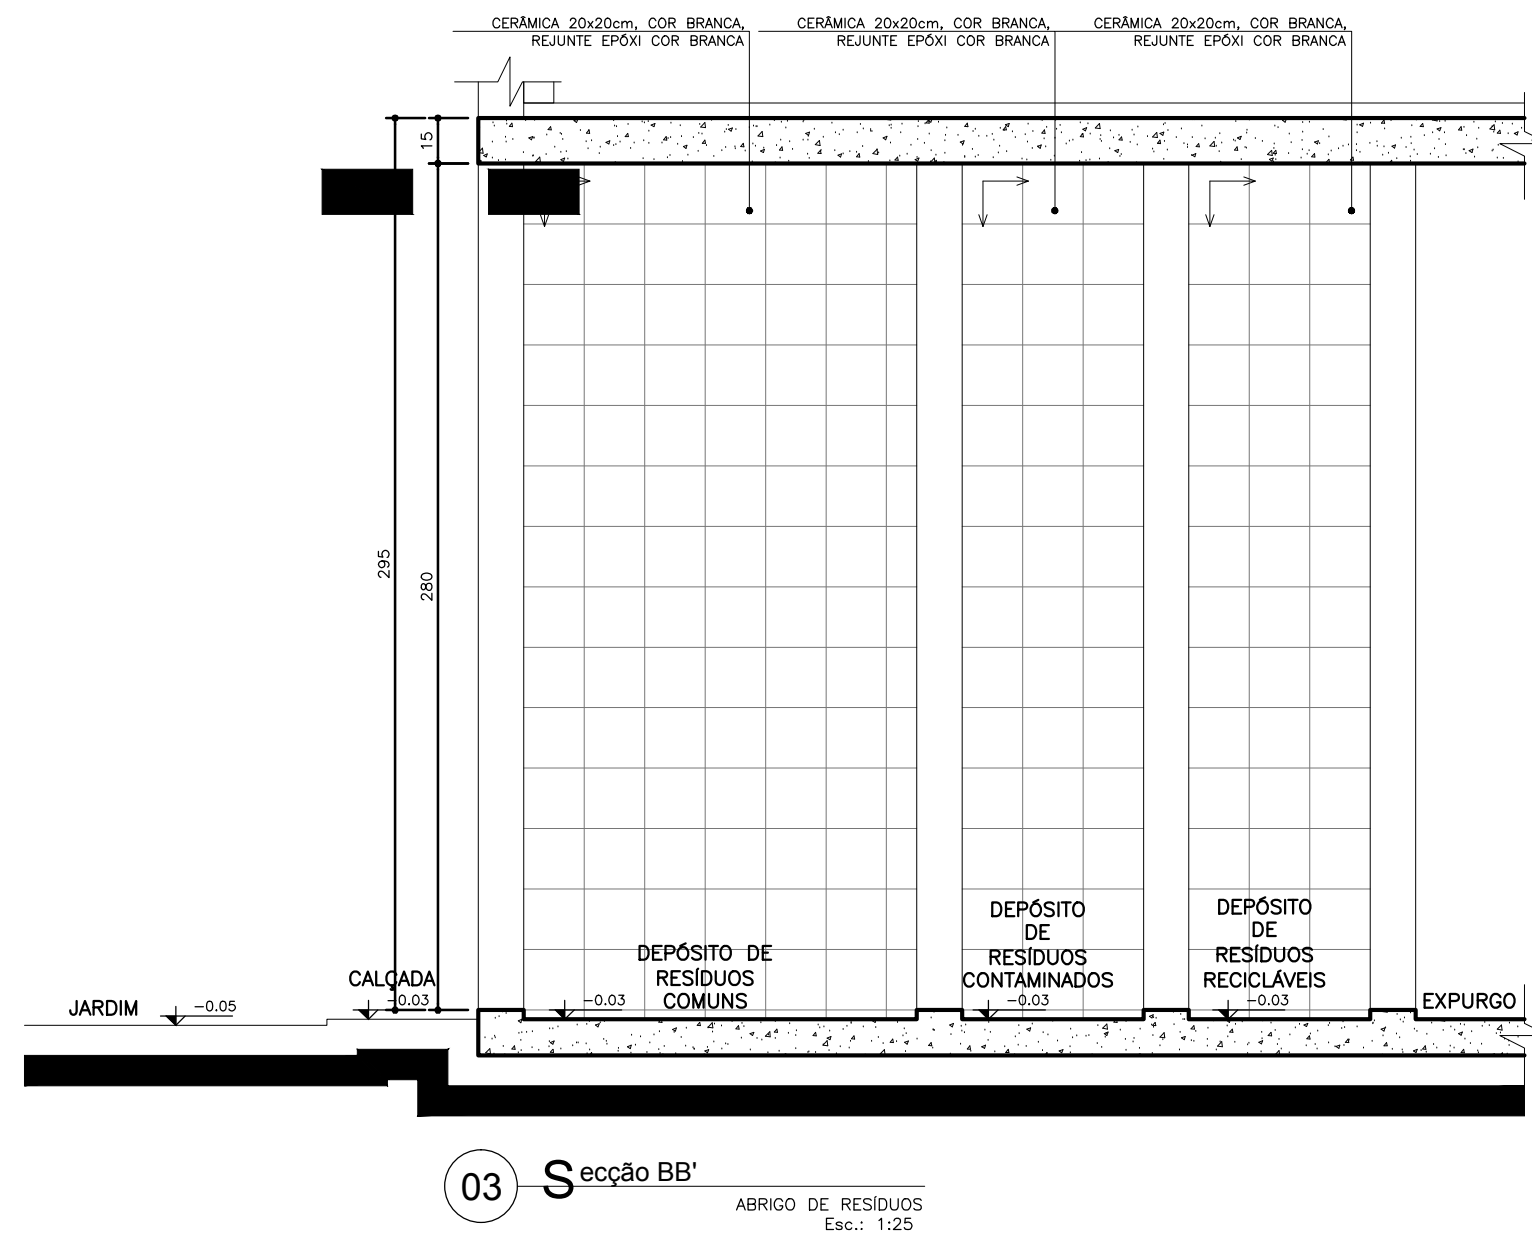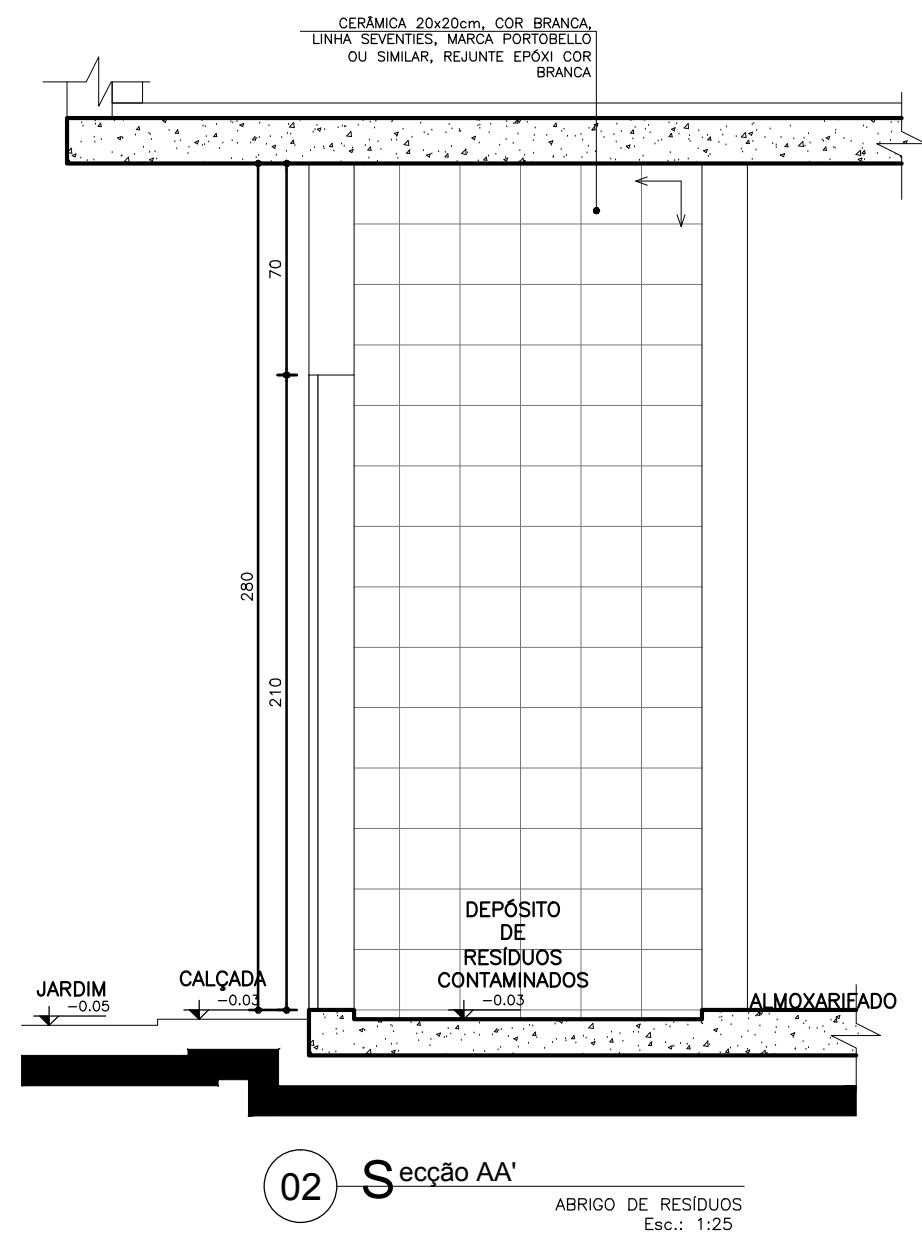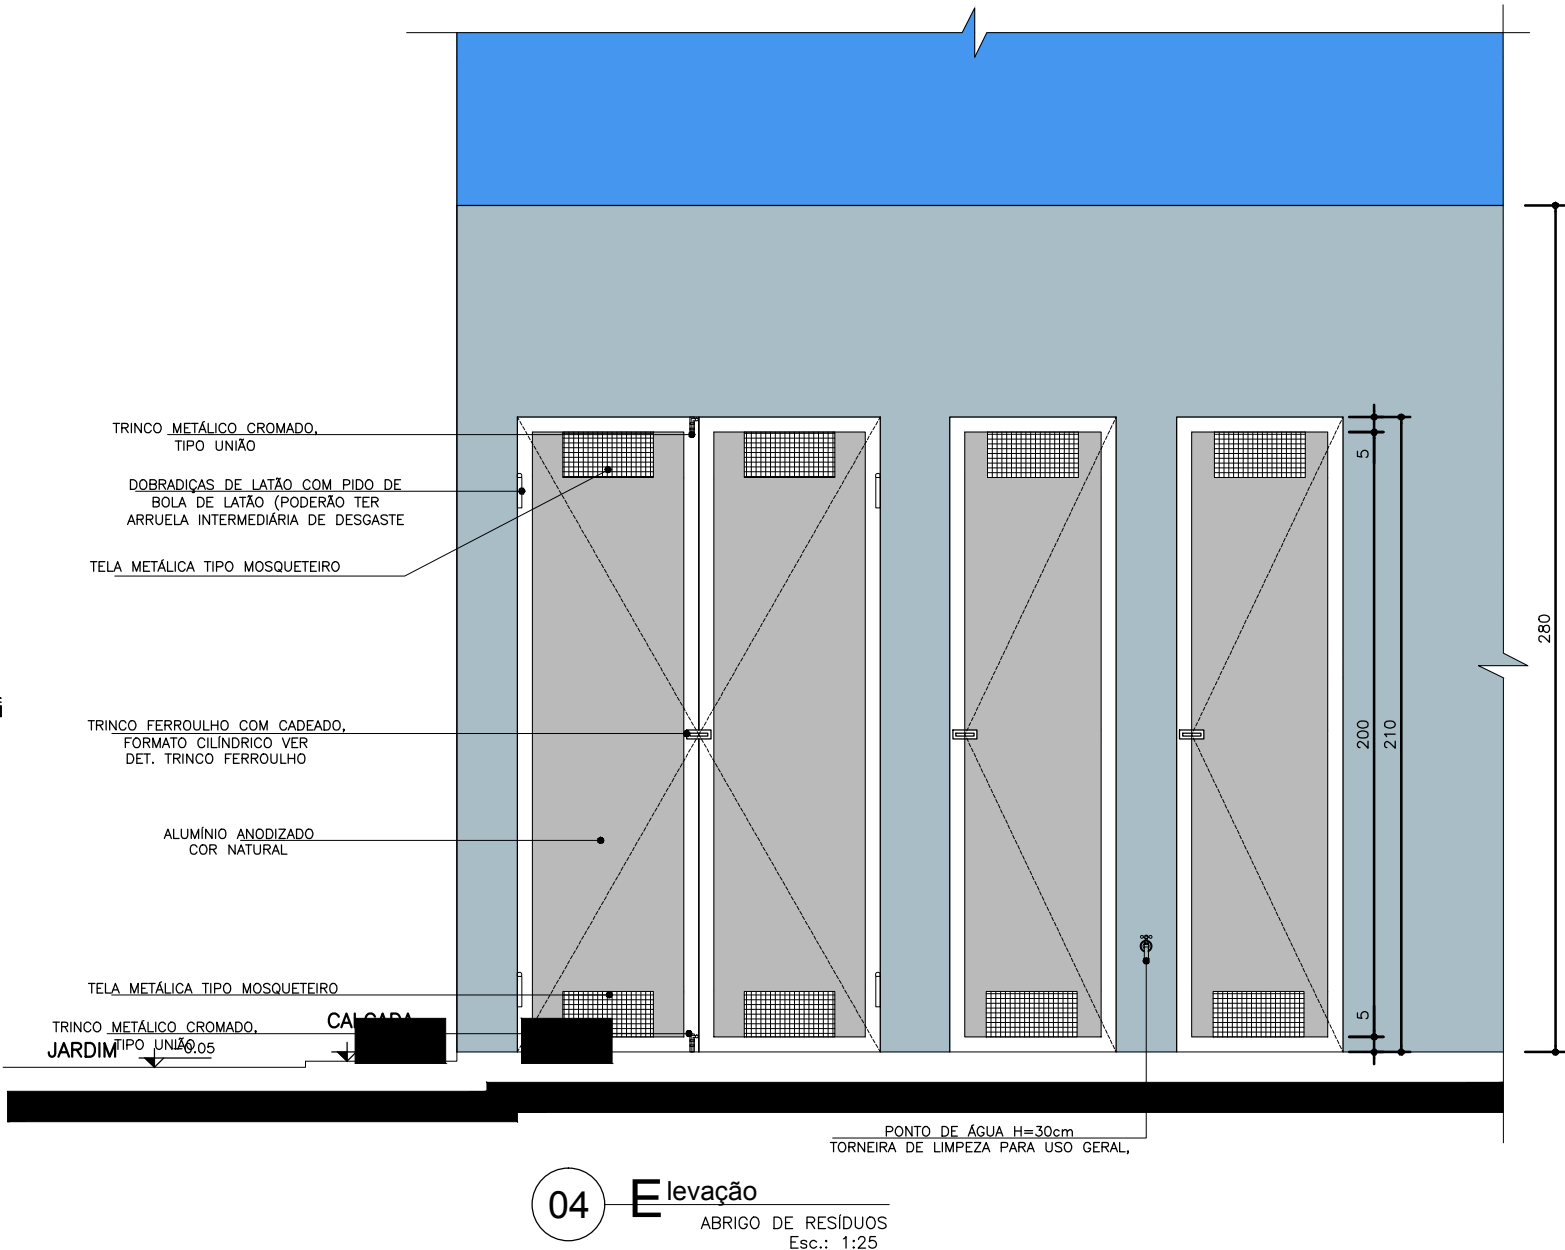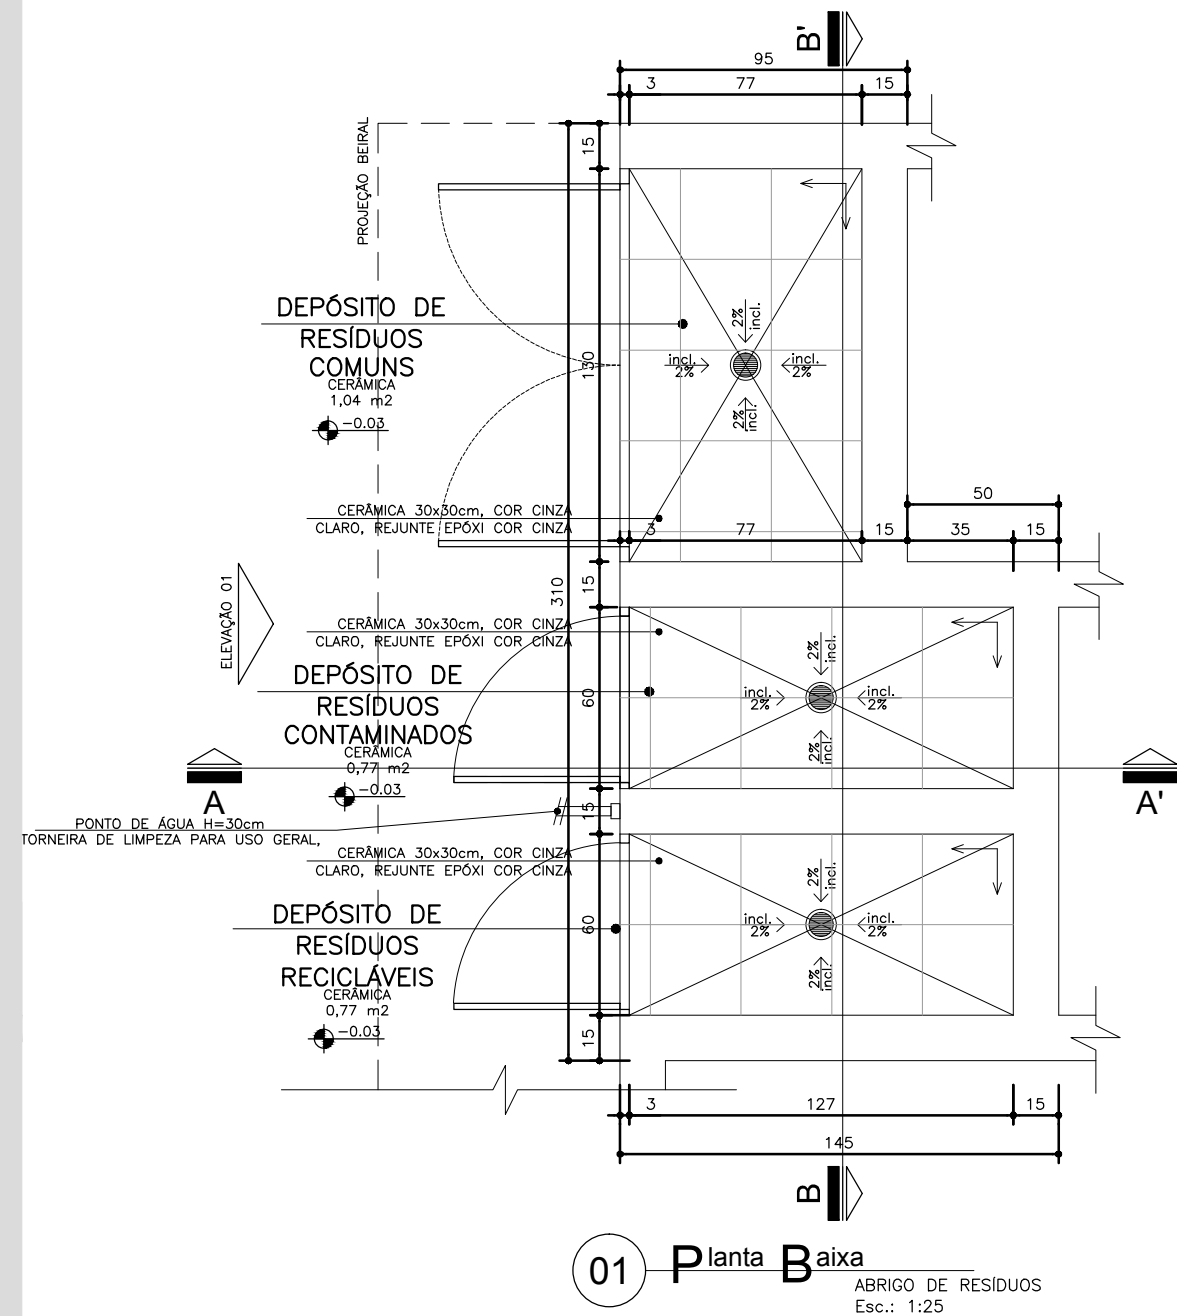

NOTA:

- TODAS AS PAREDES INTERNAS DOS ABRIGOS DEVERÃO POSSUIR REVESTIMENTO CERÂMICO 20x20cm, COR BRANCA, REJUNTE EPOXI COR BRANCA.
- AS PORTAS SERÃO EM ALUMÍNIO, COR NATURAL.
- O RALO DO ABRIGO SERÁ ESCAMOTEÁVEL.


SENDO DE ACERTAMENTO DO REVESTIMENTO










Dúvidas e sugestões pelo email:
plantarequalifica@saude.gov.br
Medidas em centímetros.
O valor da cota prevalece ao da escala.

Obras: UBS-Unidade Básica de Saúde - Porte I
Proprietário: Ministério da Saúde
Assunto: Detalhamento Resíduos
Autor: Carlos Marchesi - CAU 61.769-9

DETALHE: 10
CÓDIGO: DET. RESÍDUOS 1-2
ESCALA: Indicada
DATA: Agosto/2013
DESENHO: Juliana



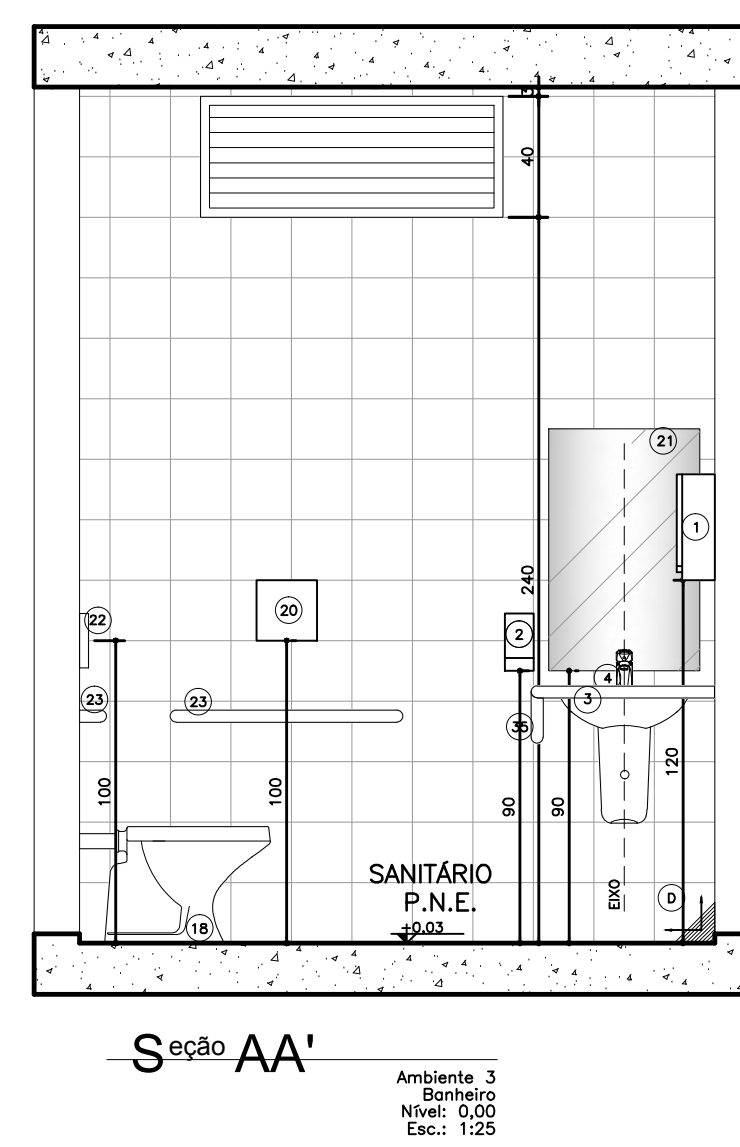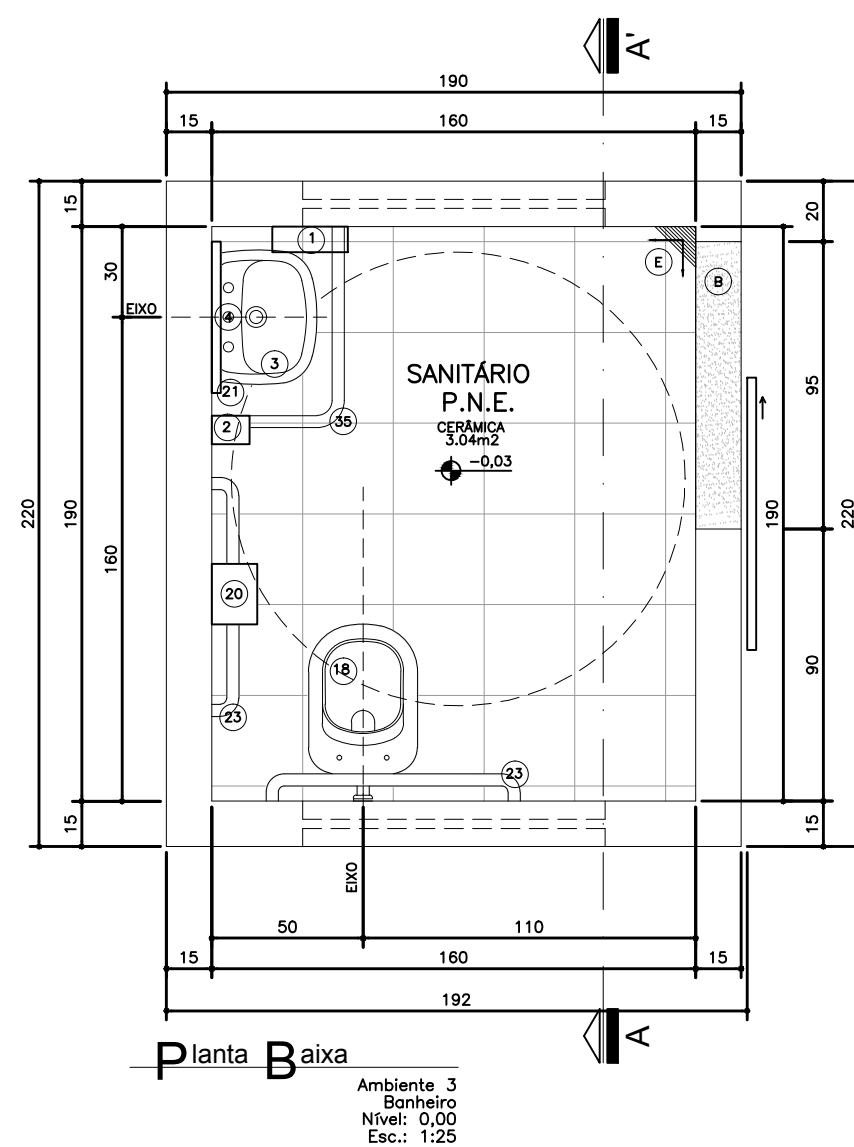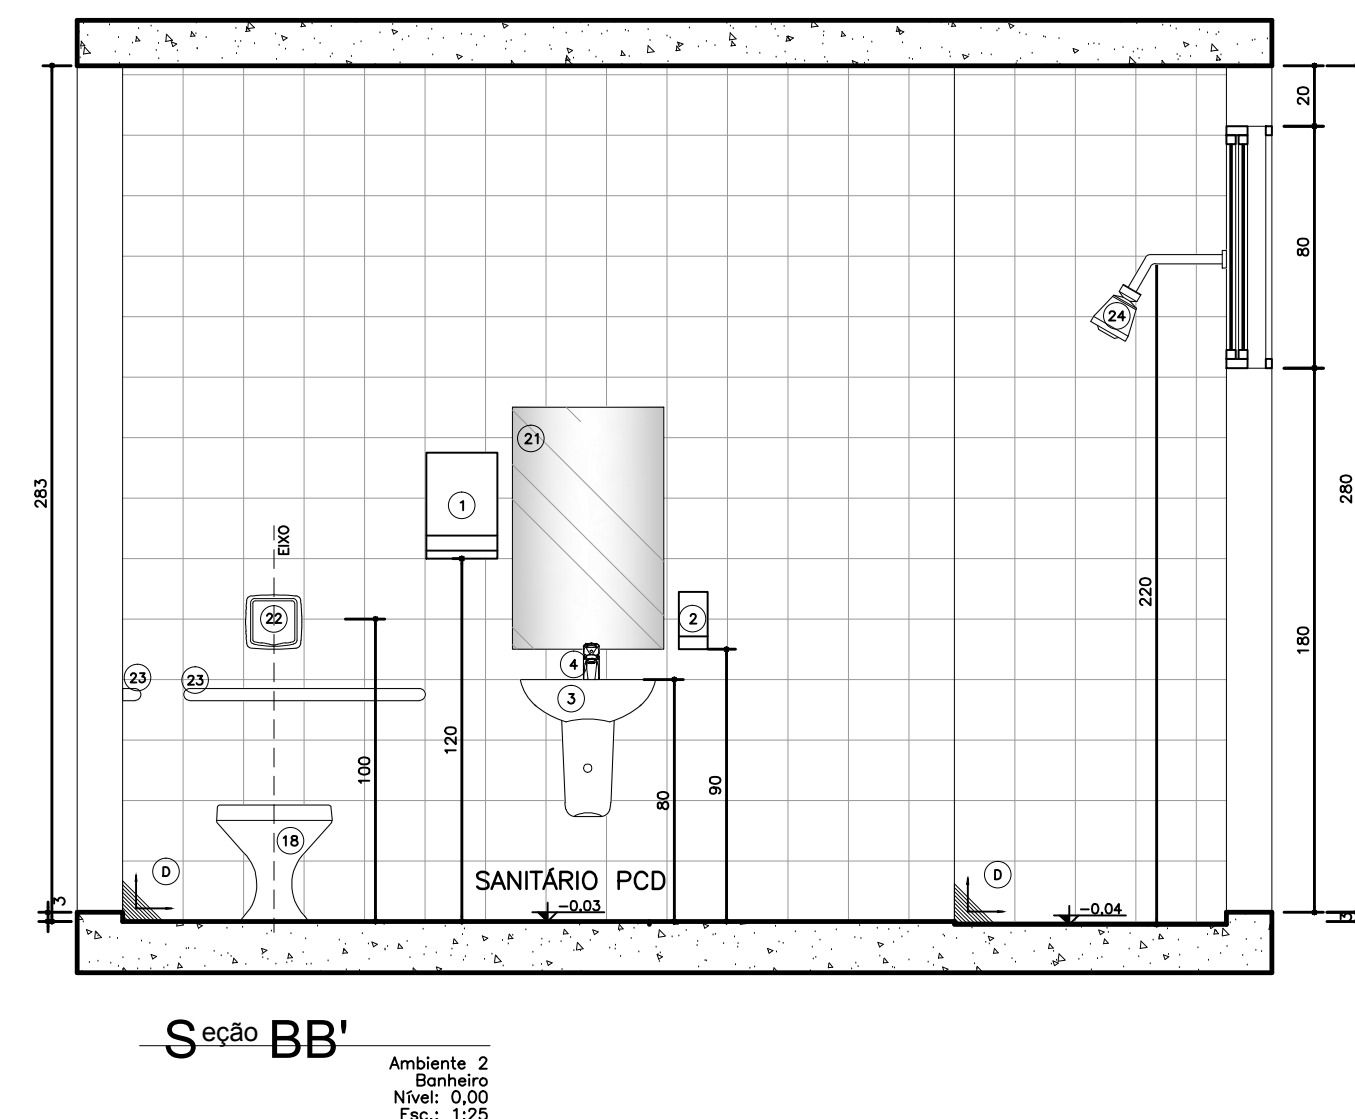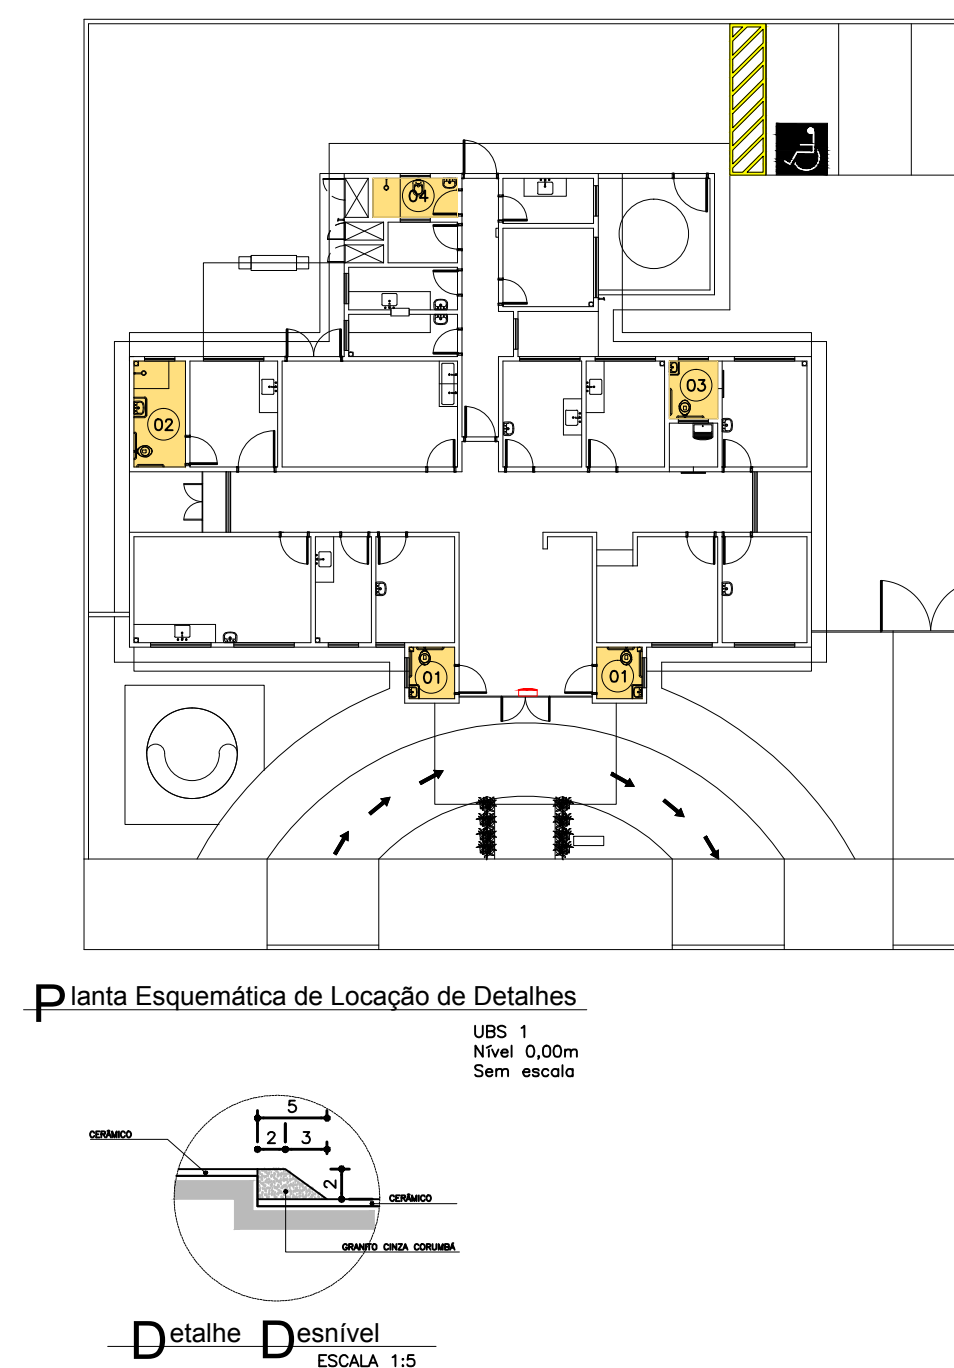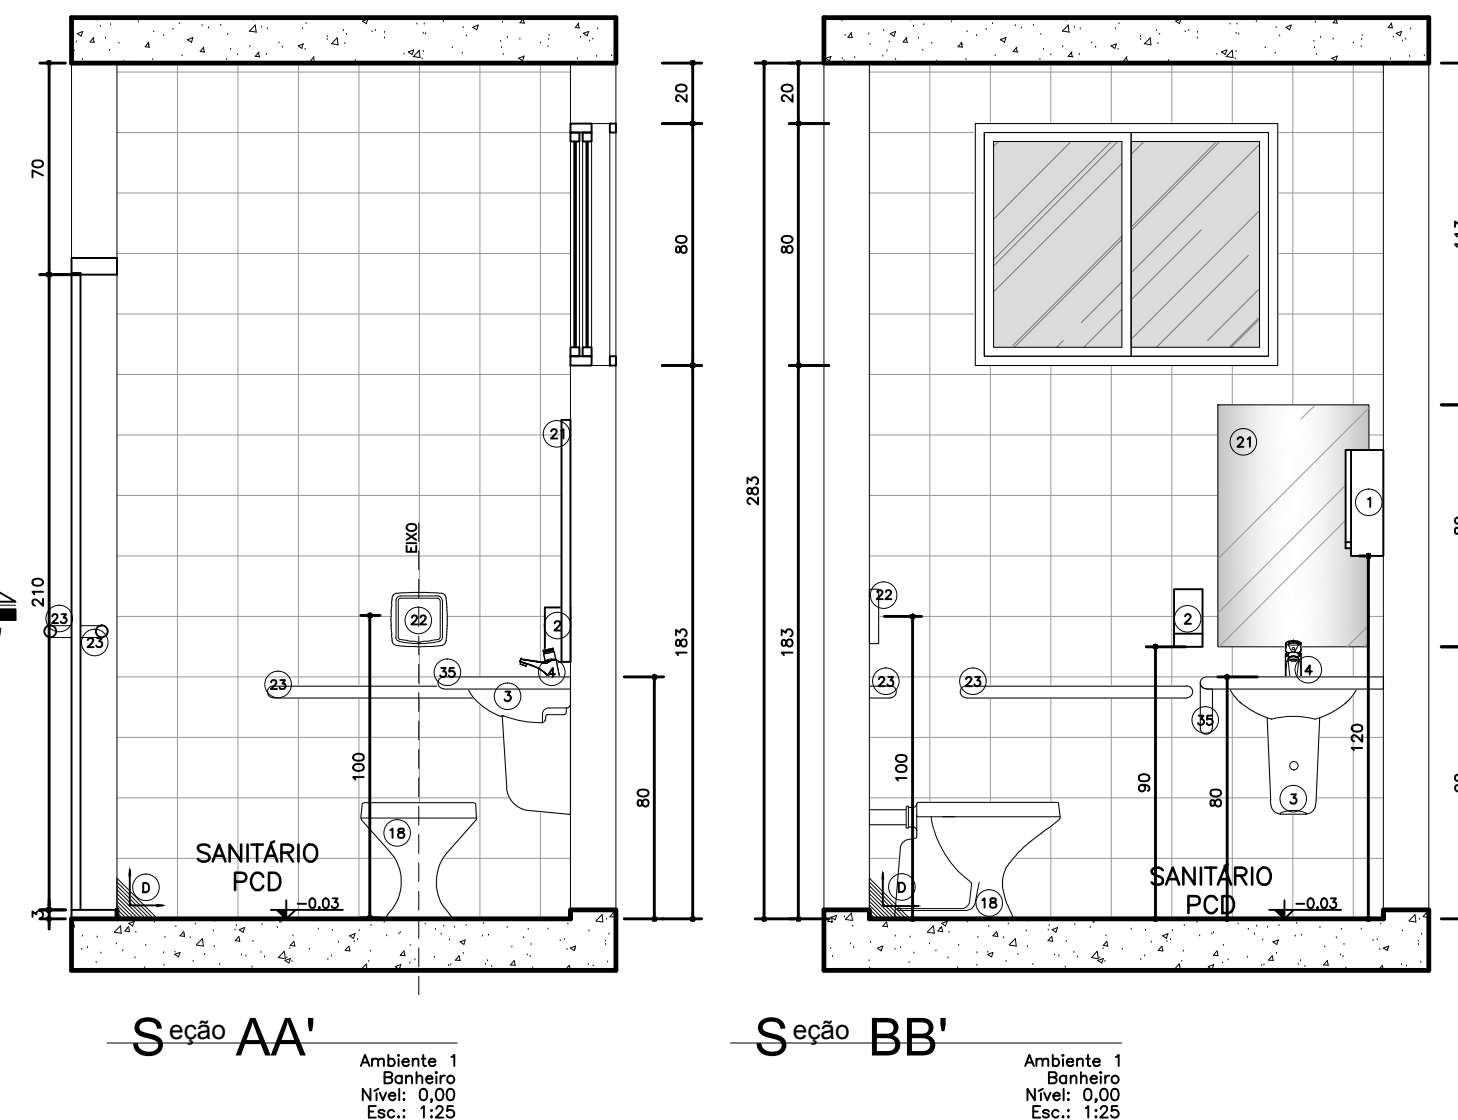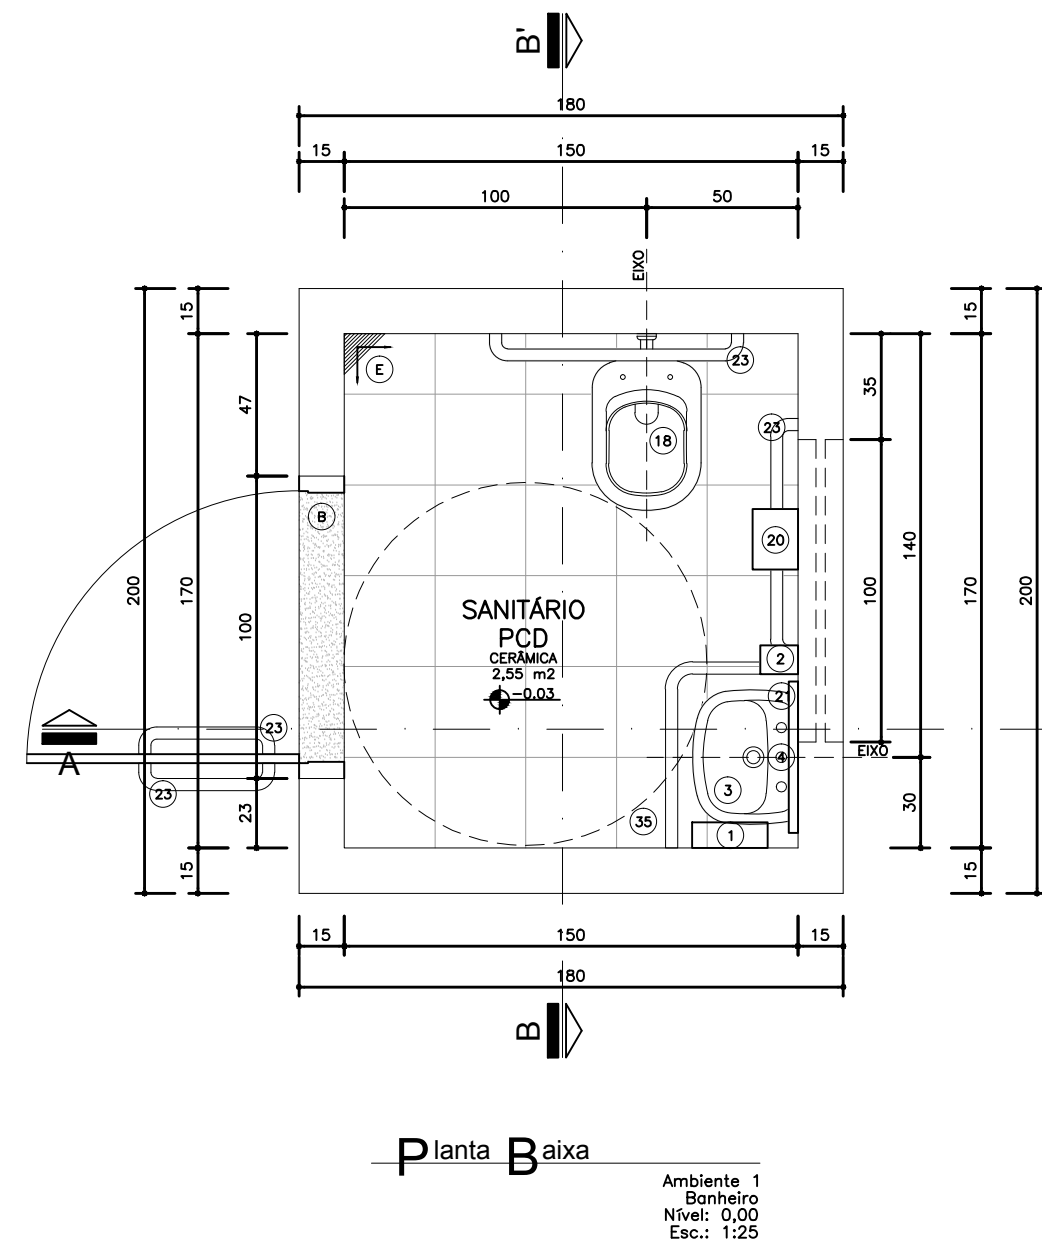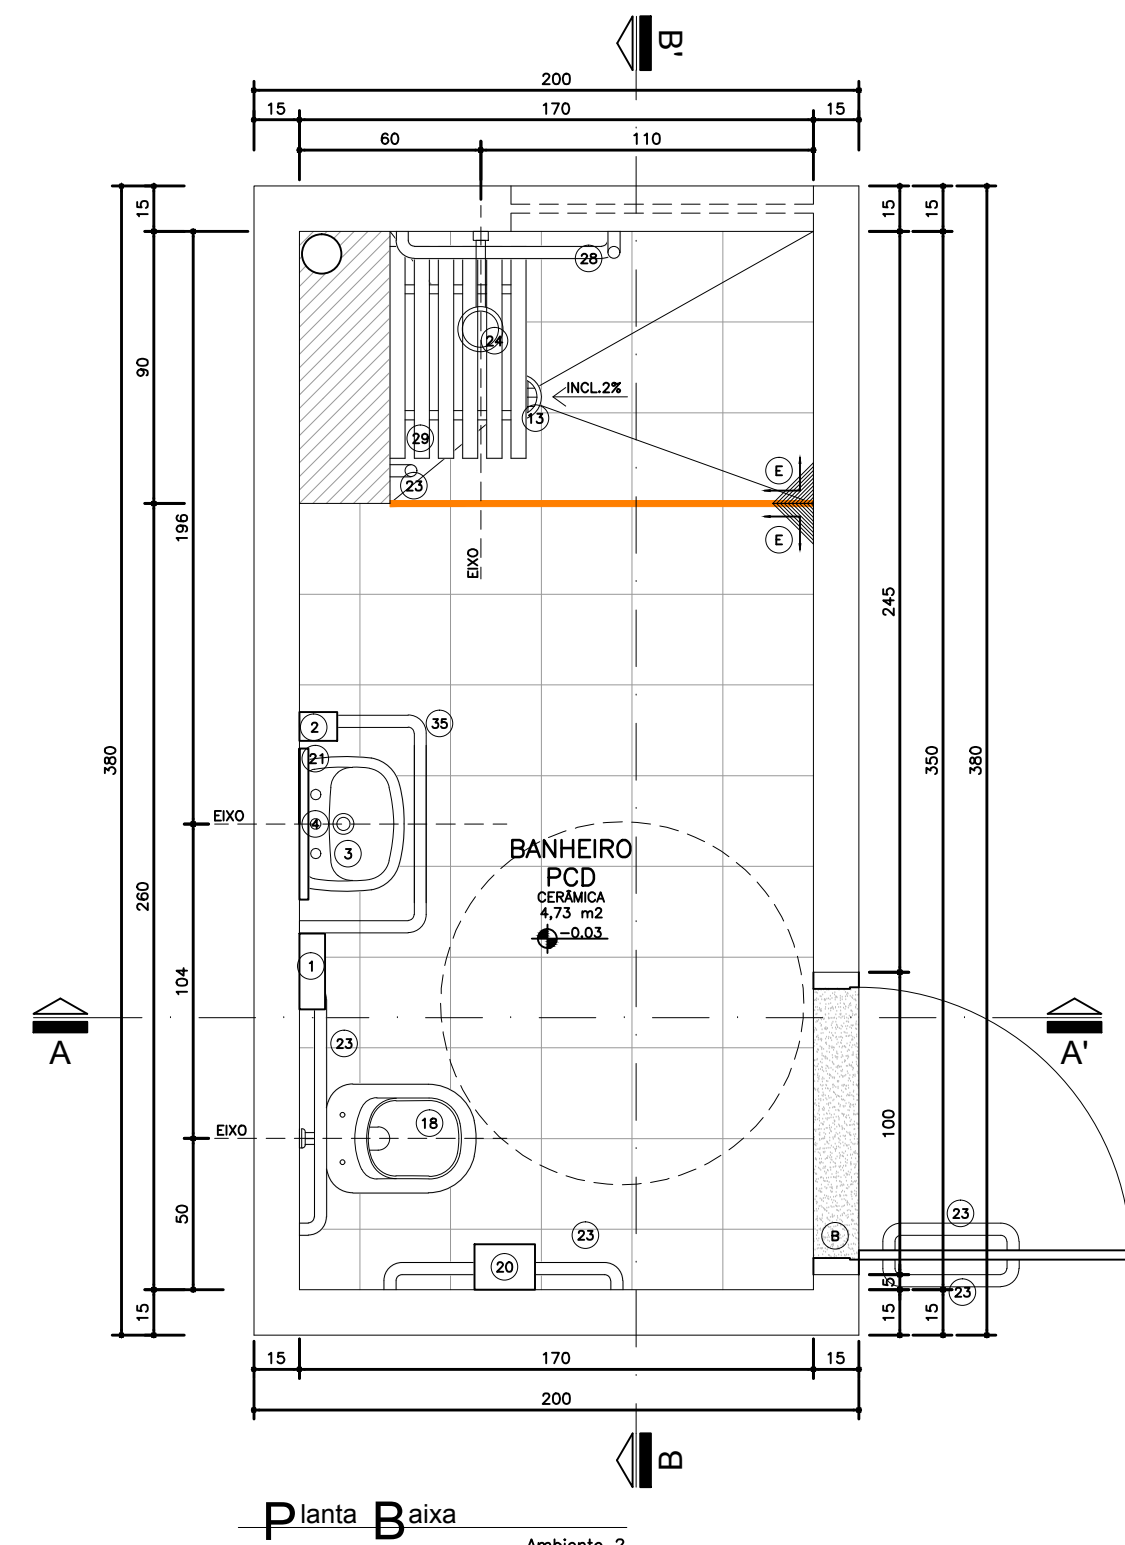

LEGENDA	
	ENCHIMENTO EM ARGAMASSA PARA REGULARIZAÇÃO DA ALVENARIA
	VER DETALHE DE DESNÍVEL




Legenda:

LOCAIS, METAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS

- 1) DISPENSADOR PARA PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO ABS
- 2) DISPENSER SPRAY PARA SABONETE OU DETERGENTE EM PLÁSTICO ABS
- 3) LAVATÓRIO PEQUENO COM COLUNA SUSPensa MARCA DECA
- 4) TORNEIRA DE MESA CROMADA AUTOMÁTICA COM AERAJADOR
- 13) RALO COM FECHO HÍDRICO E TAMPA METÁLICA ESCAMOTEADA
- 14) CUBA DE EMBUTIR REDONDA PEQUENA, COR BRANCA
- 18) Bacia sanitária convencional, 1m46cm, cor branco gelo, incluindo vidros, conexões de entrada e comando acessórios cromados, com assento sanitário em poliéster, com abertura frontal, linha conforto, cor branco gelo.
- 20) DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIENIZANTE ROLÃO EM PLÁSTICO ABS (ALTURA DE INSTALAÇÃO: 1m DO PISO)
- 21) BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX AISI 304, 70x45cm, COM BASE EM CHAPA BITOLA 14 (ESPESURA 3mm) PERFORADA PARA PASSAGEM DE ÁGUA E DABO.
- 22) VÁLVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO (ALTURA DE INSTALAÇÃO: 1m DO PISO)
- 23) BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX AISI 304, DIÂMETRO DE 38mm, DIMENSÕES DE ACORDO COM A ABNT NBR 9050
- 24) CHAVEIRO ELÉTRICO, TENSÃO 220V, POTÊNCIA 5.400W, FAB. EM TERMOPLÁSTICO RESISTENTE.
- 28) BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX AISI 304, DIÂMETRO 38mm, DIMENSÕES DE ACORDO COM A ABNT NBR 9050
- 29) ASSENTO PARA BANHO ARTICULADO EM AÇO INOX AISI 304, 70x45cm, COM BASE EM CHAPA BITOLA 14 (ESPESURA 3mm) PERFORADA PARA PASSAGEM DE ÁGUA E DABO.
- 34) DUCHA MANUAL FUTURA COM DESVADOR, COM MANGUEIRA LISA 2,20m, SUPORTE PARA DUCHA MANUAL.
- 35) BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO, EM AÇO INOX AISI 304, DIÂMETRO 38mm, DIMENSÕES DE ACORDO COM A ABNT NBR 9050

REVESTIMENTOS E ARGAMASSAS

- A) SOLERA E PINGADERAS EM GRANITO CINZA POLIDO E IMPERMEABILIZADO ESPESURA 2cm
- B) GRANITO CINZA POLIDO E IMPERMEABILIZADO ESPESURA 2cm
- C) CERÂMICA 20x20cm, COR BRANCO RETIFICADO.
- D) PISO CERÂMICO ACETINADO RET. 30x30cm, COR CINZA CLARO

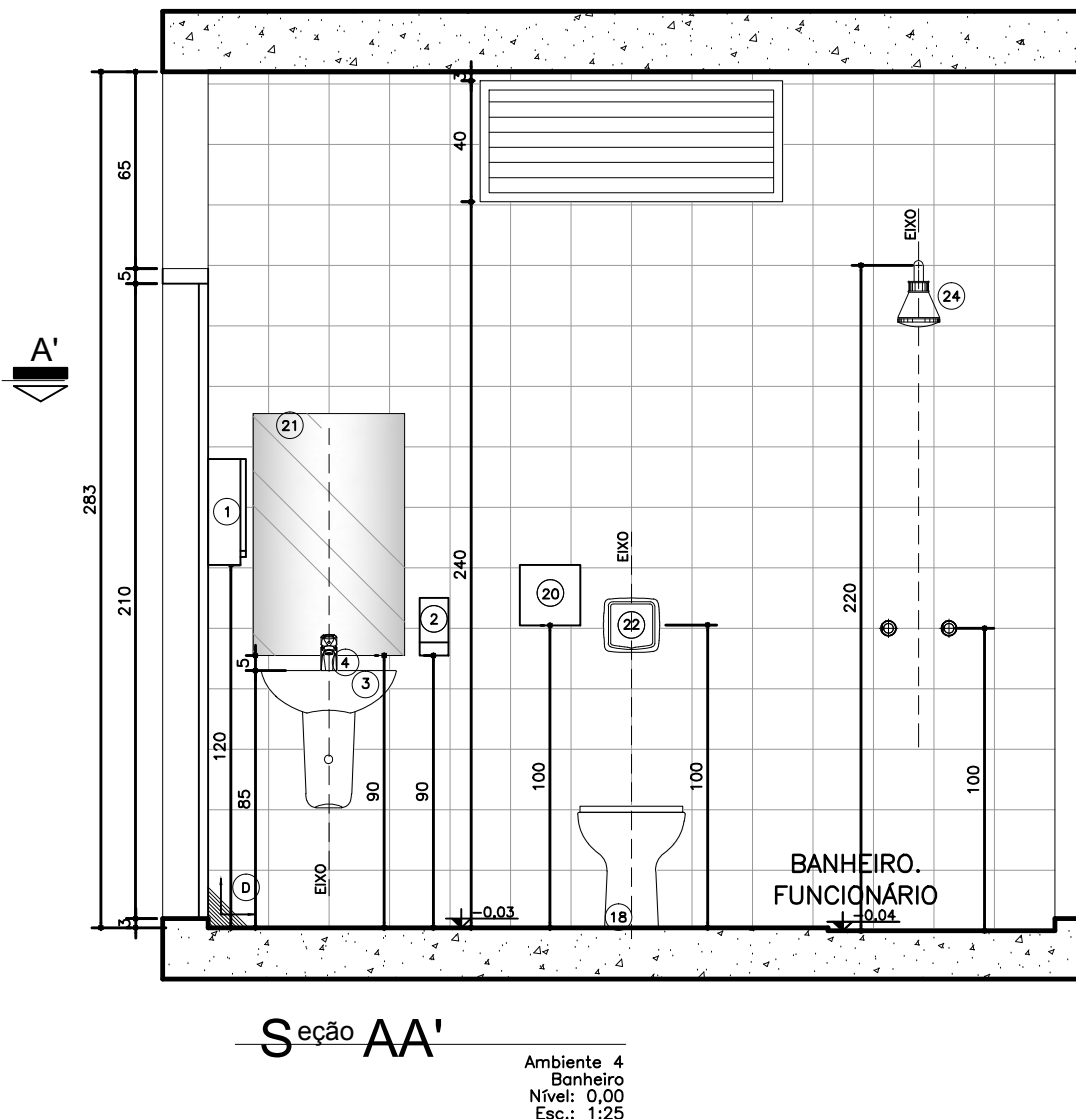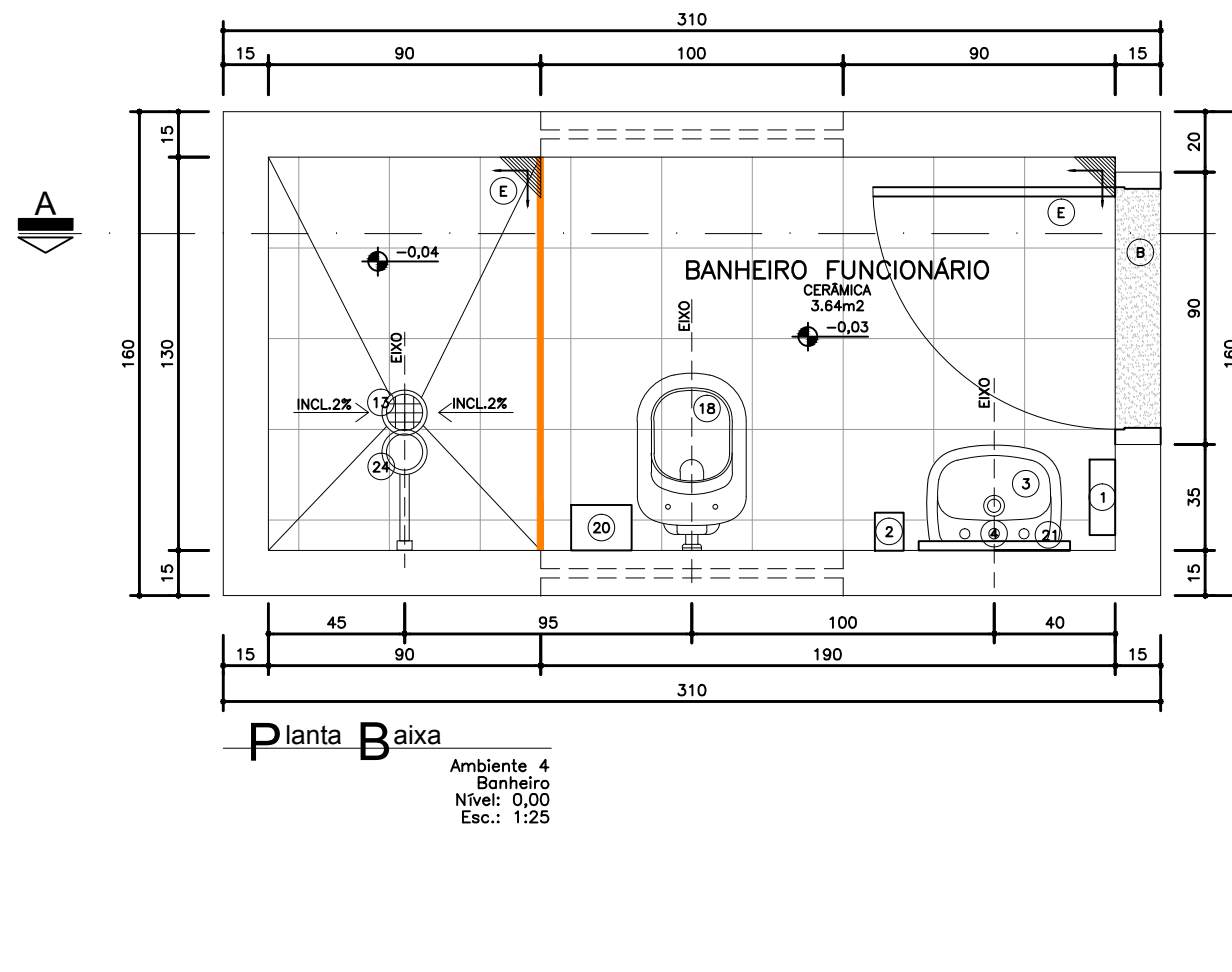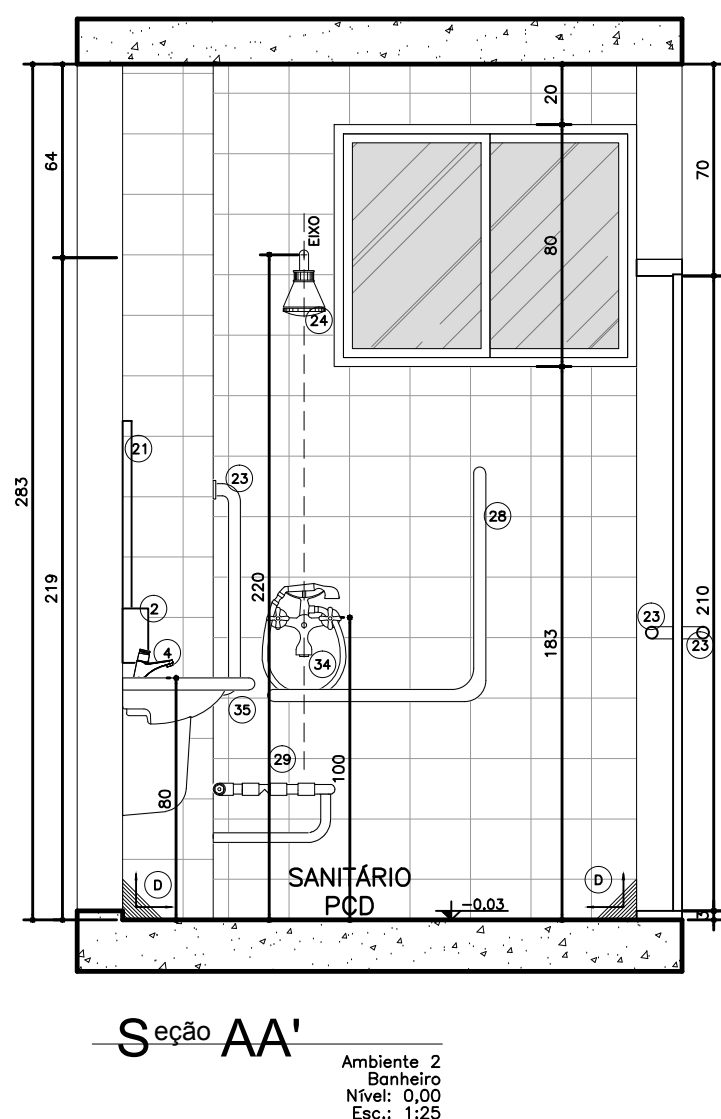

Observações:

- 1) CONFIRMAR ALTURA DOS DISPENSADORES DE PAPEL TOALHA E SABONETE COM O PROPRIETÁRIO.
- 2) SEGUIR AS INSTALAÇÕES CONFORME PROJETO ESPECÍFICO.
- 3) VERIFICAR ESQUADRIAS CONFORME DETALHE ESPECÍFICO.
- 4) VERIFICAR LARGURA DE MÃO CONFORME DETALHE ESPECÍFICO.
- 5) REVESTIMENTOS DE PISO E PAREDE CONFORME DETALHAMENTO DE ACABAMENTO INTERNO.
- 6) ACABAMENTOS DE REVESTIMENTO, CROMADOS, MESMA LINHA DOS DEMAIS METAIS.
- 7) SIFÃO PARA LAVATÓRIOS/TANQUES E OUTROS: SIFÃO MULTISUO CORRUGADO.
- 8) RALO SIFONADO COM TAMPA METÁLICA ESCAMOTEÁVEL (CONFORME PROJETO HIDRÁULICO).
- 9) TODOS OS PISOS DOS BANHEIROS, SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS DEVERÃO TER DESNÍVEL DE 2 A 3cm.
- 10) SEGUIR MESMO PADRÃO DE DETALHAMENTO PARA TODOS OS AMBIENTES INDICADOS COM A MESMA NUMERAÇÃO.
- 11) A POSIÇÃO DO RALO DEVERÁ SEGUIR O PROJETO HIDROSANITÁRIO, SENDO QUE O CIMENTO DO PISO DEVERÁ TER INCLINAÇÃO DE 2% EM TODAS AS DIREÇÕES NO SENTIDO DO RALO, INCLUINDO TODOS OS RALOS SIFONADOS C/ FECHAMENTO ESCAMOTEÁVEL.
- 12) AS SOLERIAS INDICADAS NO PROJETO DEVERÃO TER DIMENSÕES DE ACORDO COM O VÃO DA PORTA INSTALADA.
- 13) OS FECHAMENTOS E ESQUADRIAS COM ACABAMENTO EM TELA ARTÍSTICA SERÃO DETALHADOS JUNTO AO DETALHE DE ESQUADRIA.
- 14) OS RODAPÉS (H=10cm) DEVERÃO SER DO MESMO MATERIAL QUE ESTIVER ESPECIFICADO O PISO DO AMBIENTE (VER DETALHE ESPECÍFICO). OS AMBIENTES COM PAREDES REVESTIDAS EM CERÂMICA NÃO POSSUIRÃO RODAPÉS.
- 15) EM AMBIENTES COM PISO CERÂMICO VERIFICAR A PAGINAÇÃO CONFORME DETALHE ESPECÍFICO.
- 16) AS BARRAS DE APOIO DOS BANHEIROS E SANITÁRIOS DEVERÃO SER INSTALADAS DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES DO FABRICANTE E ÀS ESPECIFICAÇÕES DA NORMA NBR 9050/2004.

Dúvidas e sugestões pelo email:
plantarequalificacaubs@saude.gov.br

Medidas em centímetros.
O valor da cota prevalece ao da escala.

PRINCHA: DET 05
CÓDIGO: 410 DET SANITÁRIOS 1-1
ESCALA: Indicada
DATA: Agosto/2013
DESENHO: Juliana Marinho

UBS- Unidade Básica de Saúde - Porte III
Proprietário: Ministério da Saúde
Assunto: Detalhamento Sanitário
Usuário: Carlos Marchesi - CAU A32642-9

mep
arquitetura
planejamento