


SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS



PREFEITURA DE

PRIMAVERA

GOVERNO DO Povo

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM (TENDAS, PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, BANHEIROS QUÍMICOS E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA/PA.

MAPA DE APURAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	SITE COTADO	EMPRESAS COTADAS		VALOR UNITÁRIO MÉDIO (R\$)	VALOR TOTAL MÉDIO (R\$)
				BANCO DE PREÇOS www.bancodeprecos.com.br	PRODUÇÕES & EVENTOS CULTURAIS, CNPJ: 07.074.000/0001-85	L. GARCIA DA SILVA EVENTOS E SERVIÇOS - ME CNPJ: 11.661.507/0001-02		
1	PALCO MÉDIO SEM CAMARIM 10M X 8M: Com montagem e desmontagem de estrutura, com pilares em treliças de cantoneiros metálicos ou em box truss q30 ou p50, com pisos em compensado naval ante derrapante com 15mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 1/4 polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. Cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada devendo a	DIA	12	R\$6.432,17	R\$6.200,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.377,39	R\$ 76.528,68
2	PALCO GRANDE COM CAMARIM 14M X 20M: Com montagem e desmontagem de estrutura, infraestrutura de palco nacional no formato duas águas, com largura de 14m de boca, com 2 áreas de serviços, com 2m sw boca cada, totalizando 20m de largura x 14 m de profundidade em estrutura tubular metálica, com pilares, com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 1/2 polegadas (48,30mm), contraventada em tubos metálicos com pisos em compensado naval com no mínimo 15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem utilização de pregos, as bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos, com espessura mínima em 1 e 1/2 polegadas de modo a fazer um perfeito e seguro	DIA	8	R\$12.800,00	R\$14.000,00	R\$ 13.500,00	R\$ 13.433,33	R\$ 107.466,64

Avenida General de Moura Carvalho,

Centro, Primavera, Estado do Pará, CEP: 68707-000




www.primavera.pa.gov.br

CNPJ: 05.149.141/0001-97

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS


PREFEITURA DE
PRIMAVERA
GOVERNO DO POVO

3	CARRETA/PALCO MÉDIO 13M X 8M: Com montagem e desmontagem de estrutura, com pisos em compensado naval ante derrapante com 15mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos montados sobre a própria carreta de modo que se faz um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. Cobertura da própria carreta e sendo estendida com tenda em estrutura tubular metálica galvanizada devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m ² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente sobre o palco estendido. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura, contendo ainda a carreta Camarim Refrigerado para o bom acomodamento dos Artistas.	DIA	10	R\$11.475,31	R\$12.500,00	R\$ 13.000,00	R\$ 12.325,10	R\$ 123.251,00
4	GRUPO GERADOR MÓVEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 KVA: Com montagem e desmontagem de estrutura, trifásico, tensão 220/110 V, 60Hz, disjuntor de proteção, silenciado em nível de ruído sonoro de 32 db, cabine 1,5 metros, acoplado a um caminhão por meio de grampos fixados no chassi para transporte rápido, com 02 jogos de cabos de 95 mm/4lances/25 metros flexíveis (95mm x 4 x 25m), quadro de barramento de cobre para conexão intermediária com isoladores e chave reversora para duas fontes de energia elétrica dimensionada de acordo com a potência do grupo gerador, incluindo custo de montagem com ponto de aterramento para proteção composto de 01 (um) haste de cobre de 03 metros de cumprimento, com cordão de cobre n 16 mm ² , no mínimo, com 05 metros com conectores.	DIA	10	R\$2.071,58	R\$2.500,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.457,19	R\$ 24.571,90

Avenida General de Moura Carvalho,
Centro, Primavera, Estado do Pará, CEP: 68707-000www.primavera.pa.gov.br
CNPJ: 05.149.141/0001-97

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

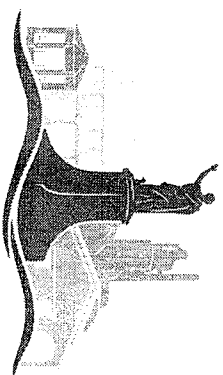

PREFEITURA DE
PRIMAVERA
GOVERNO DO POVO

[Assinatura]

5	GRUPO GERADOR MÓVEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 80 KVA: Com montagem e desmontagem de estrutura, trifásico, tensão 220/110 v, 60Hz, disjuntor de proteção, silenciado em nível de ruído sonoro de 32 db, cabine 1,5 metros, acoplado a um caminhão por meio de grampos fixados no chassi para transporte rápido, com 02 jogos de cabos de 95 mm/4lances/25 metros flexíveis (95mm x 4 x 25m), quadro de barramento de cobre para conexão intermediária com isoladores e chave reversora para duas fontes de energia	DIA	8	R\$1.421,33	R\$1.500,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.573,78	R\$ 12.590,24
6	GRUPO GERADOR MÓVEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 KVA: Com montagem e desmontagem de estrutura, trifásico, tensão 220/110 v, 60Hz, disjuntor de proteção, silenciado em nível de ruído sonoro de 32 db, cabine 1,5 metros, acoplado a um caminhão por meio de grampos fixados no chassi para transporte rápido, com 02 jogos de cabos de 95 mm/4lances/25 metros flexíveis (95mm x 4 x 25m), quadro de barramento de cobre para conexão intermediária com isoladores e chave reversora para duas fontes de energia elétrica dimensionada de acordo com a potência do grupo gerador, incluindo custo de montagem com ponto de aterramento para proteção composto de 01 (um) haste de cobre de 03 metros de comprimento, com cordalho de cobre n 16 mm2, no mínimo, com 05 metros com conectores.	DIA	8	R\$3.604,79	R\$3.500,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.434,93	R\$ 27.479,44
7	ILUMINAÇÃO TIPO 1: Com montagem e desmontagem de estrutura de iluminação de médio porte, 10 muovingheads bem 300 led, 06 muovingheads7r, 04 ribaltas 10w led, 16 por 64 led, 01 strobo 1000w, 02 mini brut, 01 máquinas de fumaca e dride de alumínio g30 medindo 08 x 06 x 05.	DIA	12	R\$4.146,60	R\$4.000,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.215,53	R\$ 50.586,36
8	ILUMINAÇÃO TIPO 2: Com montagem e desmontagem de estrutura de estrutura de iluminação nacional, 30 muovingheads7r, 20 muovingheads, 10 ribaltas 10w led, 40 por led rgbw 3w, 12 stroboled, 16 mini brut, 08 globo 400	DIA	10	R\$10.495,00	R\$11.000,00	R\$ 11.500,00	R\$ 10.998,33	R\$ 109.983,30

Avenida General de Moura Carvalho,


Centro, Primavera, Estado do Pará, CEP: 68707-000

www.primavera.pa.gov.br

CNPJ: 05.149.141/0001-9,

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

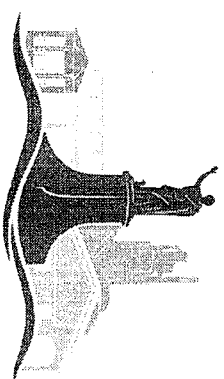PREFEITURA DE
PRIMAVERA


GOVERNO DO POVO

9	SONORIZAÇÃO TIPO 1: Com montagem e desmontagem de estrutura de sonorização de médio porte com 08 line array stanner la 902, 08subs 18", 02 linearray e 02 subs 18" para side,04 monitores de palco passivos, 02 monitores ativos para bateria, 01 cubo de baixo harfke, cubo de guitarra meteoro, 01 console digital yamaha ls9, 02 drive hack jbl, 01 kit de bateria, 01 kit de percussão, 04 mic s/fio, vocais e pedestais;	DIA	12	R\$5.663,00	R\$6.000,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.054,33	R\$ 72.651,96
10	SONORIZAÇÃO TIPO 2: Com montagem e desmontagem de estrutura de sonorização de grande porte com 16 linearray das aere 50, 32 subs 18", c, palco passivos sm400, 02 monitores de 2x18 para bateria e percussão, 18 direct box passivos imp2, side l/r dobrado (cine ou kl), 02 monitores ativos, 01 cubo de SONORIZAÇÃO TIPO 3: Com montagem e desmontagem de estrutura de	DIA	10	R\$9.025,00	R\$9.500,00	R\$ 10.000,00	R\$ 9.508,33	R\$ 95.083,30
11	sonorização de pequeno porte com: sistema de caixas satélites (linpê) com 02 caixas,01 mesa analogica de 12 canals, 02 mic sem fio shure,01 mic com fio shure, 01 notebook e cabeamento total de áudio e energia.	DIA	8	R\$4.201,69	R\$4.000,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.233,90	R\$ 33.871,20

Avenida General de Moura Carvalho,
Centro, Primavera, Estado do Pará, CEP: 68707-000www.primavera.pa.gov.br
CNPJ: 05.149.141/0001-94

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

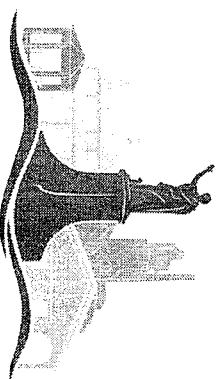PREFEITURA DE
PRIMAVERA
GOVERNO DO POVO


12	SONORIZAÇÃO COM ULTRÁSONO/CAMIONETA/CARRETINHA: Com montagem e desmontagem de estrutura: 01 Mesa de Som Digital 08 Canais com 04 mandados auxiliares; 01 Multicabo de 08 Canais com 45 mts (usados para input na mesa); 01 Processador Digital com 02 Entradas e 6 saídas; 01 CD/DVD player; 01 Notebook; 02 Microfones sem fio UHF; Fundosom; 04 Caixas com 02 Falantes cada distribuídos Frente/Fundo e Laterais; 01 Cubos de Retorno para Palco do Trio; 01 – Expositor térmico.	DIA	8	R\$3.480,00	R\$3.500,00	R\$ 4.000,00	R\$ 3.660,00	R\$ 29.280,00
13	TELÃO DE LED 06 x 03: Com montagem e desmontagem de estrutura medindo 06 x 03 em alta definição.	DIA	10	R\$3.953,33	R\$3.700,00	R\$ 4.000,00	R\$ 3.884,44	R\$ 38.844,40
14	TELÃO DE LED 04 x 02: Com montagem e desmontagem de estrutura de painel de led med. 04x 02 em alta definição.	DIA	10	R\$2.235,85	R\$2.000,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.178,62	R\$ 21.786,20
15	CAMAROTE: Com montagem e desmontagem de estrutura de 30 (trinta) camarotes em 03 com capacidade para 10 (dez) pessoas, cada camarote.	DIA	10	R\$15.683,33	R\$15.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 14.561,11	R\$ 145.611,10
16	Estrutura de alumínio q30,utilizado p/balckdrop e pôrticos. TRIO ELÉTRICO MÉDIO PORTE COM CAMINHÃO TRUCK: Com montagem e desmontagem de estrutura: 01 Mesa de Som Digital 24 Canais com 08 mandados auxiliares; 01 Multicabo de 24 Canais com 45 mts (usados para input na mesa); 02 Processador Digital com 02 Entradas e 6 saídas; 01 CD/DVD player; 01 Notebook; 02 Microfones sem fio UHF; 12 Microfones Dinâmicos; 06 Directbox; 12 Pedestais tipo girafa para microfones; 01 Amplificador tipo cubo de 100w para guitarra; 01 amplificador tipo cubo 100w para guitarra; 01 amplificador tipo cubo 200w para contra baixo; 01 amplificador para teclado; 06 monitores 1x15" + driver; 24 Caixas de Sub Grave distribuídos Frente/Fundo e Laterais do Trio Elétrico. 24 Caixas de linearray distribuídos Frente/Fundo e Laterais do Trio Elétrico. 04 Multicabos de 12 Canais. 04 Cubos de Retorno para	DIA	2	R\$12.926,40	R\$13.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.642,13	R\$ 25.284,26

Avenida General de Moura Carvalho,
Centro, Primavera, Estado do Pará, CEP: 68707-000

www.primavera.pa.gov.br
CNPJ: 05.149.141/0001-97

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

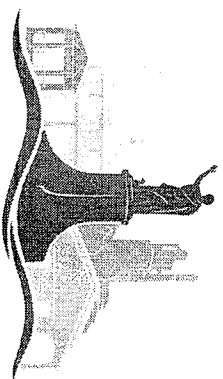

PREFEITURA DE
PRIMAVERA
GOVERNO DO POVO

[Handwritten signature]

17	TRIO ELÉTRICO COM CARRETA: Com montagem e desmontagem de estrutura: 01 Mesa de Som Digital 36 Canais com 08 mandados auxiliares; 01 Multicabo de 24 Canais com 45 mts (usados para input na mesa); 02 Processador Digital com 02 Entradas e 6 saídas; 02 CD/DVD player; 02 Notebook; 08 Microfones sem fio UHF; 24 Microfones Dinâmicos; 09Diretbox; 12 Pedestais tipo girafa para microfones; 01 Amplificador tipo cubo de 100w para guitarra; 01 amplificador tipo cubo 100w para guitarra; 01 amplificador tipo cubo 200w para conta baixo; 01 amplificador para teclado; 06 monitores 1x15" + driver; 32 Caixas de Sub Grave distribuídos Frente/Fundo e Laterais do Trio Elétrico. 32 Caixas de LineArray distribuídos Frente/Fundo e Laterais do Trio Elétrico. 04 Multicabos de 12 Canais. 04 Cubos de Palco para Palco do Trio. 01 Camarim CAMAROTE PARA EVENTO MED.2.20MTS X 4MTS; Com montagem e desmontagem de estrutura de armação em barras tubulares metálicas de 3" medindo 4 mts x 3mts, com altura de 2 mts do chão. - Fechamento de guarda corpo com compensado, com e pintura cor preta. - Atracções feita em grampos metálicos, sem a utilização de prego. - Cobertura em lona vinílica, com espessura de lona de 15 mm. - Iluminação ambiente, com 08 lâmpadas ecológicas de 220 wtz.	DIA	2	R\$12.902,50	R\$12.200,00	R\$ 13.000,00	R\$ 12.700,83	R\$ 25.401,66
18	desmontagem de estrutura de armação em barras tubulares metálicas de 3" medindo 4 mts x 3mts, com altura de 2 mts do chão. - Fechamento de guarda corpo com compensado, com e pintura cor preta. - Atracções feita em grampos metálicos, sem a utilização de prego. - Cobertura em lona vinílica, com espessura de lona de 15 mm. - Iluminação ambiente, com 08 lâmpadas ecológicas de 220 wtz.	DIA	8	R\$5.000,00	R\$6.000,00	R\$ 4.500,00	R\$ 5.166,67	R\$ 41.333,36
19	ARQUIBANCADAS COBERTAS COM 8 LANCES; Com montagem e desmontagem de estrutura de armação em barras tubulares metálicas de 3". - Fechamento de guarda corpo com compensado, com e pintura cor preta. - Atracções feita em grampos metálicos. - Cobertura em lona vinílica, com espessura de lona de 15 mm. - Iluminação ambiente, com 08 lâmpadas ecológicas de 220 wtz.	M²	70	R\$460,94	R\$400,00	R\$ 350,00	R\$ 403,65	R\$ 28.255,50

Avenida General de Moura Carvalho,

Centro, Primavera, Estado do Pará, CEP: 68707-000




www.primavera.pa.gov.br

CNPJ: 05.149.141/0001-94

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO


DEPARTAMENTO DE COMPRAS

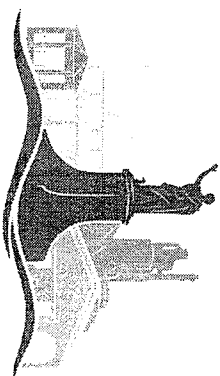PREFEITURA DE
PRIMAVERA
GOVERNO DO POVO

20	ARQUIBANCADAS SEM COBERTURA COM 8 LANCES: Com montagem e desmontagem de estrutura de armação em barras tubulares metálicas de 3". Fechamento de guarda corpo com compensado, com e pintura cor preta. - Atracções feita em grampos metálicos.	M²	80	R\$205,83	R\$200,00	R\$ 230,00	R\$ 211,94	R\$ 16.955,20
21	BANHEIRO QUÍMICO: Com montagem e desmontagem de estrutura, material em polietileno expandido, tipo Standard, nas dimensões de 1,10m x 1,20m x 2,30m de Altura, com tratamento de resíduos através de produto químico, com manutenção limpeza e higienização através de sistema de vácuo. TENDA MEDINDO 5MT X 5MT: Com montagem e desmontagem de estrutura, tubular, de medida de 3" de espessura, Cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m2 e filtro solar, de modo a proporcionar maior	DIA	50	R\$310,89	R\$300,00	R\$ 250,00	R\$ 286,96	R\$ 14.348,00
22	TENDA MEDINDO 10X10m: Com montagem e desmontagem de 1 tenda formato duas águas em estrutura em alumínio q30, com lona vinil para cobertura.	DIA	10	R\$999,67	R\$1.000,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.066,56	R\$ 10.665,60
23	PLACA DE FECHAMENTO: Com montagem e desmontagem, placa de metal galvanizado medindo 3mts x 2,20 mts utilizada para fechar áreas para eventos.	DIA	5	R\$3.433,33	R\$3.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.977,78	R\$ 14.888,90
24		M	300	R\$59,26	R\$55,00	R\$ 60,00	R\$ 58,09	R\$ 17.427,00

Avenida General de Moura Carvalho,
Centro, Primavera, Estado do Pará, CEP: 68707-000www.primavera.pa.gov.br
CNPJ: 05.149.141/0001-94

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

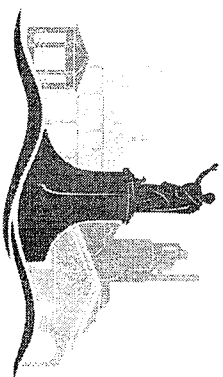

PREFEITURA DE
PRIMAVERA
CONSTITUÍDO EM 1970

25	CERCA MODULAR DE ISOLAMENTO/GUARDA CORPO: Com montagem e desmontagem, estrutura tubular metálica galvanizada modular nas dimensões 2,00 mts de comprimento por 1,20 mts de Altura, executados com tubos galvanizados de diâmetros mínimo de 1 ¼ " com espessura mínima de 2,65 mm de parede de modo a proporcionar um peso próprio compatível com as necessidades de isolamento para público.	M	500	R\$38,83	R\$35,00	R\$ 45,00	R\$ 39,61	R\$ 19.805,00	
			25	25	25	25			
		NUMERO DE ITENS COTADOS=====				R\$	1.168.648,57	R\$ 1.184.800,00	R\$ 1.198.400,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO POR EMPRESA ==>>>									

Primavera-Pará, 16 de Junho de 2023.

Glauco F. de Souza Vilaca
CHEFE DE COMPRAS
DECRETO 02/2023
Glauco F. de Souza Vilaca
DEPARTAMENTO DE COMPRAS.



Avenida General de Moura Carvalho,
Centro, Primavera, Estado do Pará, CEP: 68707-000



www.primavera.pa.gov.br
CNPJ: 05.149.141/0001-94