



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCURUI
PALÁCIO JONES WILIAM DA SILVA GALVÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO



Memorando nº 2B-2022/SEMOSHAB

Tucuruí – PA, 04 de janeiro de 2022

A Sr^a: **NILDA FERREIRA DA SILVA**

Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Tucuruí – PA

Assunto: **ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO.**

Sra. Presidente,

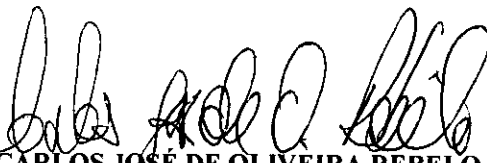
Venho por meio deste, fazer a solicitação da abertura do processo licitatório para contratação de empresa visando a aquisição de insumos asfáltico para fomentar o programa tapa buraco, viabilizando a recuperação das vias públicas do município de Tucuruí/PA,

As avenidas e vias contempladas neste projeto, fazem parte de um conjunto de ações que visa melhorar a trafegabilidade nas vias urbanas. Após a aquisição a Prefeitura Municipal juntamente com a Secretaria de Obras, os serviços de recuperação com o tapa buraco do pavimento antigo, irá proporcionar maior durabilidade (vida útil) impermeabilização, rejuvenescimento nas vias pavimentadas que encontram-se com a capa asfáltica deteriorada e esburacadas devido a ação do tempo e tráfego intenso, vem por meio deste solicitar a contratação dos mesmos, para atender a Prefeitura Municipal de Tucuruí.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE
001	Emulsão Asfáltica - RR-2C - <i>Especificação</i> : Emulsão: asfáltica RR-2C, de caráter catiônico, fabricada em conformidade com suas especificações da Resolução CNP 07/88 - confere excelente adesividade do ligante asfáltico às superfícies minerais do contato, de natureza ácida ou básica. Formulada com emulsificantes aminados para caracterizar a ruptura rápida da emulsão, proporciona rápida coesão de película asfáltica, através de fenômeno predominantemente químico, em contato com o agregador ou a superfície banhada, apresenta estado físico líquido, coloração marrom escuro e densidade relativa à 25°C = 1,00.		400	TONELADA
002	Asfalto Diluído de Petróleo - ADP/CM 30 <i>Asfalto diluído de Petróleo (ADP) CM - 30, tipo cura média, obtido a partir de asfalto destilado de petróleo, ideal para o emprego de serviços de pavimentação de vias urbanas, fornecido à granel líquido em cano tanque podendo ser condicionado 200 litros, comercializado pela unidade de tonelada, ponto de fulgor mínimo 38°C, Ductibilidade a 25°C mínimo 100 cm</i>		400	TONELADA
003	Cimento Asfáltico de Petróleo - CAP-50/70 <i>Especificação</i> : Cimento asfáltico de petróleo, obtido pelo Processo de destilação do petróleo, ideal para o emprego em serviços de pavimentação de vias urbanas, fornecido à granel líquido podendo ser acondicionando em tambor de 200 litros, aquecido em carreta-tanque com revestimento isotérmico e sistema de aquecimento com maçarico, por óleo térmico ou vapor, sendo comercializada pela unidade de tonelada, Penetração (100g, 5S, 25°), Ponto de amolecimento mínimo 235°C, Ductibilidade a 25°C mínimo 60%.		800	TONELADA

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Respeitosamente,


CARLOS JOSÉ DE OLIVEIRA REBELO
Secretario Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação
Portaria nº 011/2021-GP