



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA - ITEM SUGERIDO

Centro de Atenção à Saúde Bucal

Setor: Serviço sem setor

Ambiente: Consultório Odontológico

Equipamento: Aparelho de Raios X - Odontológico

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ R\$ 7.942,00


INSTALAÇÃO: COLUNA COM BRAÇO CONVENCIONAL MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL TENSÃO: MÍNIMO 7MA

SIGEM

As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu respectivo valor na média nacional, incluídas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de aquisição.



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



SIGEM

Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Assistência ao Idoso

Setor: Serviço sem setor

Ambiente: Ações Básicas de Saúde, Enfermagem e Consultórios

Equipamento: Ar Condicionado

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ R\$ 1.733,00

TIPO: SPLITCAPACIDADE/CICLO: 9.000 A 12.000 BTUs/QUENTE E FRIO

SIGEM

As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu respectivo valor na média nacional, incluídas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de aquisição.



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Centro de Saúde/ Unidade Básica de Saúde

Setor: Serviço sem setor

Ambiente: Sala de Espera e Recepção

Equipamento: Armário

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ R\$ 949,00

MATERIAL DE CONFEÇÃO/DIMENSÕES/ PRATELEIRAS/CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA:
AÇO/ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM/03 OU 04/40KG

SIGEM

As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu respectivo valor na média nacional, incluídas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de aquisição.



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Ambiência para Serviços de Parto

Setor: Serviço sem setor

Ambiente: Sala Administrativa

Equipamento: Arquivo

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ R\$ 802,00


MATERIAL DE CONFEÇÃO/GAVETAS/DESLIZAMENTO DA GAVETAAÇO/ DE 3 A 5 GAVETAS/TRILHO
TELESCÓPICO

SIGEM

As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu respectivo valor na média nacional, incluídas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de aquisição.



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



SIGEM

Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Centro de Saúde/ Unidade Básica de Saúde

Setor: Serviço sem setor

Ambiente: Sala de Curativos

Equipamento: Armário Vitrine

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ R\$ 1.716,00

- NÚMERO DE PORTAS/MATERIAL DE CONFECÇÃO/LATERAIS DE VIDRO:02 PORTAS/AÇO / FERRO
PINTADO/POSSUI

SIGEM

As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu respectivo valor na média nacional, incluídas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de aquisição.



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



SIGEM

Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Assistência ao Idoso

Setor: Serviço sem setor

Ambiente: Ações Básicas de Saúde, Enfermagem e Consultórios

Equipamento: Bebedouro/ Purificador Refrigerado

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ R\$ 967,00


TIPO: PRESSÃO COLUNA SIMPLES

SIGEM

As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu respectivo valor na média nacional, incluídas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de aquisição.



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



SIGEM

Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Unidade de Saúde da Família

Setor: Serviço sem setor

Ambiente: Consultório Odontológico

Equipamento: Bisturi Elétrico (até 150 W)

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ R\$ 8.865,00

POTÊNCIA/FUNÇÃO BIPOLAR/ALARMES: ATÉ 100 W/ POSSUI/POSSUI

SIGEM

As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu respectivo valor na média nacional, incluídas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de aquisição.



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Unidade Fluvial de Assistência à Saúde

Setor: Serviço sem setor

Ambiente: Sala para Material de Limpeza

Equipamento: Carro para Material de Limpeza

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ R\$ 1.285,00

MATERIAL DE CONFEÇÃO/SACO DE VINIL/KIT C/ MOPs LÍQUIDO E PÓ, PLACA SINALIZ. E PÁ/BALDE
ESPRESSADOR: POLIPROPILENO/POSSUI/POSSUI/POSSUI

SIGEM

As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu respectivo valor na média nacional, incluídas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de aquisição.



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Centro de Saúde/ Unidade Básica de Saúde

Setor: Serviço sem setor

Ambiente: Sala de Curativos

Equipamento: Carro de Curativos

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ R\$ 1.459,00

MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACESSÓRIOS: AÇO INOXIDAVEL / BALDE E BACIA

SIGEM

As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu respectivo valor na média nacional, incluídas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de aquisição.



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Hospital Geral / Hospital Especializado

Setor: Farmacotécnica

Ambiente: Sala de Manipulação, Fracion. de Doses e Reconstituição de Medicamentos

Equipamento: Carro para Transporte de Materiais (diversos)

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ R\$ 3.518,00

TIPO/MATERIAL DE CONFEÇÃO/CAPACIDADE OU DIMENSÕES: ROUPA SUJA/TAMPA EM AÇO INOX/ALT DE 70CM A 90CM X LARG DE 60CM A 70CM X COMP DE 70CM A 100CM

SIGEM

As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu respectivo valor na média nacional, incluídas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de aquisição.



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Centro de Atenção à Saúde Bucal

Setor: Serviço sem setor

Ambiente: Consultório Odontológico

Equipamento: Compressor Odontológico

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ R\$ 3.318,00


CAPACIDADE RESERVATÓRIO / POTÊNCIA / CONSUMO: 30 A 39 L/1 A 1,5HP/6 A 7 PÉSISENTO DE ÓLEO: SIM

SIGEM

As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu respectivo valor na média nacional, incluídas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de aquisição.



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



SIGEM

Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Centro de Saúde/ Unidade Básica de Saúde

Setor: Serviço sem setor

Ambiente: Consultório Odontológico

Equipamento: Bomba de Vácuo até 2HP/CV

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ R\$ 876,00

POTÊNCIA / VAZÃO/ ESTAGIO : DE 0,5 A 2 HP/A PARTIR DE 3 CFM/ DUPLO ESTÁGIO

SIGEM

As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu respectivo valor na média nacional, incluídas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de aquisição.



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Centro de Atenção à Saúde Bucal

Setor: Serviço sem setor

Ambiente: Consultório Odontológico

Equipamento: Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ R\$ 14.691,00

COMANDO DA CADEIRA: PEDALCABECEIRA: POSSUIREFLETOR: POSSUIEQUIPO: TIPO CART OU
ACOPLADOTERMINAIS: ATÉ 3CUBA: PORCELANA/CERÂMICASERINGA TRÍPLICE: POSSUIPEÇA RETA:
POSSUICONTRA ÂNGULO: POSSUIMICRO MOTOR: POSSUIUNIDADE AUXILIAR (SUGADOR):
POSSUICANETA DE ROTAÇÃO: POSSUIMOCHO: POSSUI

SIGEM

As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu respectivo valor na média nacional, incluídas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de aquisição.



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Centro de Saúde/ Unidade Básica de Saúde

Setor: Serviço sem setor

Ambiente: Sala de Procedimentos

Equipamento: Estadiômetro

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ R\$ 625,00

MATERIAL DE CONFEÇÃO: ALUMÍNIO

SIGEM

As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu respectivo valor na média nacional, incluídas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de aquisição.



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Assistência ao Idoso

Setor: Serviço sem setor

Ambiente: Ações Básicas de Saúde, Enfermagem e Consultórios

Equipamento: Estante

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ R\$ 566,00

MATERIAL DE CONFEÇÃO/CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS/REFORÇO: AÇO/FERRO PINTADO/DE 101 A 200 kg/POSSUI

SIGEM

As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu respectivo valor na média nacional, incluídas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de aquisição.



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Unidade Fluvial de Assistência à Saúde

Setor: Serviço sem setor

Ambiente: Copa/Cozinha

Equipamento: Exaustor de Ar Industrial

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ R\$ 1.557,00

Diâmetro mínimo de 500 mm e largura do tambor mínima de 250 mm. Motor blindado mínimo de 0,5 CV - 1750 RPM, mínimo de 4 pás PP com fibra e núcleo em alumínio, 140 m³ / min - 8400 m³ / h de vazão, pressão de 15 mmCA e ruído máximo de 84 dB(A). Alimentação elétrica a definir pela instituição.

SIGEM

As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu respectivo valor na média nacional, incluídas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de aquisição.



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Banco de Tecidos

Setor: Serviço sem setor

Ambiente: Área para Avaliação de Tecidos

Equipamento: Impressora Laser (Comum)

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ R\$ 1.698,00

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses.

SIGEM

As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu respectivo valor na média nacional, incluídas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de aquisição.



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Laboratório de Engenharia Biomédica

Setor: Serviço sem setor

Ambiente: Copa/Refeitório

Equipamento: Fogão Industrial

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ R\$ 1.671,00

MATERIAL DAS GRELHAS/AQUECIMENTO/FORNO/BOCAS/BOCAS DUPLAS: FERRO FUNDIDO/GÁS
GLP/POSSUI/06/03

SIGEM

As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu respectivo valor na média nacional, incluídas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de aquisição.



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Centro de Saúde/ Unidade Básica de Saúde

Setor: Serviço sem setor

Ambiente: Consultório Odontológico

Equipamento: Fotopolimerizador de Resinas

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ R\$ 805,00

TIPO: LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO

SIGEM

As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu respectivo valor na média nacional, incluídas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de aquisição.



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Assistência ao Idoso

Setor: Serviço sem setor

Ambiente: Ações Básicas de Saúde, Enfermagem e Consultórios

Equipamento: Freezer Comum

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ R\$ 2.817,00

TIPO: VERTICAL 01 PORTA DE 201 A 400 LITROS

SIGEM

As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu respectivo valor na média nacional, incluídas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de aquisição.



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Unidade Fluvial de Assistência à Saúde

Setor: Serviço sem setor

Ambiente: Copa/Cozinha

Equipamento: Geladeira/ Refrigerador

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

CAPACIDADE = DE 260 A 299 L

PREÇO SUGERIDO: R\$ R\$ 2.101,00

SIGEM

As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu respectivo valor na média nacional, incluídas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de aquisição.



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



SIGEM

Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Casa da Gestante, Bebê e Puérpera (CGBP)

Setor: Serviço sem setor

Ambiente: Área de Serviço

Equipamento: Lavadora de Roupas

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

CAPACIDADE: ATÉ 11,5 KG

PREÇO SUGERIDO: R\$ R\$ 1.415,00

SIGEM

As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu respectivo valor na média nacional, incluídas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de aquisição.



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



SIGEM

Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Centro de Saúde/ Unidade Básica de Saúde

Setor: Serviço sem setor

Ambiente: Consultório Indiferenciado

Equipamento: Mesa Ginecológica

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ R\$ 1.409,00

ESTRUTURA/MATERIAL DE CONFEÇÃO: SEM ARMÁRIO/AÇO-FERRO PINTADO

SIGEM

As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu respectivo valor na média nacional, incluídas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de aquisição.



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



SIGEM

Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Unidade Básica de Saúde em Construção

Setor: Serviço sem setor

Ambiente: Consultório Odontológico

Equipamento: Mocho

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ R\$ 491,00

MATERIAL DE CONFEÇÃO/ENCOSTO/REGULAGEM DE ALTURA: AÇO/ FERRO CROMADO/POSSUI/A GÁS

SIGEM

As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu respectivo valor na média nacional, incluídas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de aquisição.



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



SIGEM

Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Ambiência para Serviços de Parto

Setor: Serviço sem setor

Ambiente: Área de Prescrição

Equipamento: Mesa para Impressora

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ R\$ 154,00

- ESTRUTURA/TAMPO/DIMENSÕES MÍNIMAS: AÇO/FERRO PINTADO/MADEIRA/MDP/MDF ou SIMILAR/MÍNIMO DE 50X40X70CM.

SIGEM

As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu respectivo valor na média nacional, incluídas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de aquisição.



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Central de Rede de Frio

Setor: Serviço sem setor

Ambiente: Sala de Reunião

Equipamento: Computador Portátil (Notebook)

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ R\$ 4.763,00


Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; 1 disco rígido de 500 GB velocidade de rotação 7200 RPM, unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1600 x 900 pixels, o teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector RJ-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n, sistema operacional Windows 10 pro (64 bits), bateria recarregável do tipo íon de lítio com no mínimo 6 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.

SIGEM

As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu respectivo valor na média nacional, incluídas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de aquisição.



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



SIGEM

Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Central de Rede de Frio

Setor: Serviço sem setor

Ambiente: Almoxarifado

Equipamento: No-Break (Para Computador/Impressora)

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ R\$ 780,00

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.

SIGEM

As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu respectivo valor na média nacional, incluídas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de aquisição.



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



SIGEM

Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Unidade Mista de Saúde

Setor: Administração/Ambulatório

Ambiente: Consultório Odontológico

Equipamento: Ultrassom Odontológico

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ R\$ 2.438,00

*JATO DE BICARBONATO INTEGRADO: POSSUI CANETA/TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVÁVEL:
POSSUICAVITADOR: NÃO POSSUI

SIGEM

As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu respectivo valor na média nacional, incluídas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de aquisição.



OdontoLab
O Sorriso da Odontologia

Portela & Lima

CNPJ: 07.506.786/0001-62

Av. São Sebastião n° 1046, Santa Clara, Santarém - PA

(93) 3522-7762 / 9 9974-4554

odontolab.pa@hotmail.com

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ABARÉ II

ORDE	ITEM	UND	QTDE.	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	VLR.UNIT.	VLR. TOT.
1	Amalgamador Odontológico	Unid.	1	Haste batidora com dupla velocidade: Média: 4200 oscilações por minuto. Alta: 5000 oscilações por minuto. Garfo metálico com sistema universal, permitindo a fixação de todos os modelos de cápsulas de amálgama, inclusive cápsulas com êmbolos (ionômeros de vidro). Sistema de amortecedores que anulam as vibrações transmitidas pela frequência da haste, tornando o equipamento estável e extremamente silencioso. Bivolt automático. Dispositivo de segurança com micro chave, interrompendo o funcionamento do equipamento caso a tampa seja aberta acidentalmente. Tampa protetora em acrílico de alto impacto transparente. Chave geral liga/desliga. Eletrônico micro processado com escala de 0 a 99 segundos. Programação de tempo com memória automática ao final de cada operação, garantindo a repetição do tempo solicitado. Largura / Altura / Comprimento (cm) 22,5 X 111 X 21,5. * Peso líquido (kg) 2,50 Kg.	810,00	810,00


OdontoLab
 O Suporte da Odontologia

Portela & Lima

CNPJ: 07.506.786/0001-62

Av. São Sebastião nº 1046, Santa Clara, Santarém - PA

(93) 3522-7762 / 9 9974-4554

odontolab.pa@hotmail.com

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ABARÉ II

ORDE	ITEM	UND	QTDE.	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	VLR.UNIT.	VLR. TOT.
1	Amalgamador Odontológico	Unid.	1	Haste batedora com dupla velocidade: Média: 4200 oscilações por minuto. Alta: 5000 oscilações por minuto. Garfo metálico com sistema universal, permitindo a fixação de todos os modelos de cápsulas de amálgama, inclusive cápsulas com êmbolos (ionômeros de vidro). Sistema de amortecedores que anulam as vibrações transmitidas pela frequência da haste, tornando o equipamento estável e extremamente silencioso. Bivolt automático. Dispositivo de segurança com micro chave, interrompendo o funcionamento do equipamento caso a tampa seja aberta acidentalmente. Tampa protetora em acrílico de alto impacto transparente. Chave geral liga/desliga. Eletrônico micro processado com escala de 0 a 99 segundos. Programação de tempo com memória automática ao final de cada operação, garantindo a repetição do tempo solicitado. Largura / Altura / Comprimento (cm) 22,5 X 111 X 21,5. * Peso líquido (kg) 2,50 Kg.	810,00	810,00

2	Aparelho de Raios X - Odontológico	Unid.	1	Aparelho de Raio X Odontológico Aparelho de raios-x com base móvel, sobre quatro rodízios duplos, com freios; Braços articulados confeccionados em aço e aço com cobertura em ABS injetado de alto impacto, com alcance horizontal de 1104 mm e vertical até 620 mm; Cabeçote com sistema de aterramento; Imersão em óleo garante refrigeração e isolamento eficazes, mesmo nos casos de uso intensivo. Câmara expansora de borracha; Filtração total com equivalência em alumínio de 2,71mm libera os raios úteis e retém os raios moles, eliminando a radiação secundária; Colimador primário, colocado após o filtro de alumínio limita o feixe de raios-x para o diâmetro de 59 mm na saída do cilindro localizador; Cilindro de orientação longo; Colimador secundário localizado, na extremidade do cilindro; Ponto focal de 0,8 x 0,8mm; Goniômetro utilizado para se conseguir o ângulo de inclinação; Tensão nominal 70 kVp; Corrente de 8 mA; Painel de comando com interruptor geral; Controle remoto eletrônico; Display indicador de tempo de exposição com escala graduada de 0,1 a 2,5 segundos; Tecla de disparo; Mecanismo de bloqueio contra disparos acidentais e consecutivos; Cabeçote com certificado de teste quanto a radiação de fuga, atendendo o que determina o Regulamento Técnico do Ministério da Saúde aprovado pela Portaria SVS - 453, de 01-06-1998. Voltagem de alimentação 110V ou 220V. Autotransformador com estabilizador.	8.630,00	8.630,00
---	---------------------------------------	-------	---	---	----------	----------

3	Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	Und	1	movimentos de subida e descida do assento e do encosto, com volta a zero, 03 programações de trabalho e 04 intensidades de luz do refletor, acionados pelo pedal de comando que deve ser integrado à base da cadeira, braço direito e braço esquerdo em integral skin, encosto de linhas arredondadas amplo e envolvente com curvatura anatômica e largura de 60 cm na região lombar, capacidade para atingir altura mínima de 39 cm no assento, articulação central única entre assento e encosto de cabeça articulado. Base da cadeira fabricada em chapa de aço maciça de no mínimo 3/8 (polegadas) de espessura, sistema pantográfico de elevação, encosto e base do assento fabricados em chapas de aço, lâmina do encosto de cabeça polida e cromada e guias da lâmina fabricados em aço, todas as superfícies metálicas devem possuir banho de proteção contra oxidação e pintura lisa nas superfícies aparentes, sistema fuso de inclinação do encosto e elevação do assento, transformador de 12V para alimentação do refletor, relê de partida e fusível de proteção, estofamento em espuma de poliuretano revestido com PVC expandido lavável e sem costura, com opção de cores. Este equipamento deve ter garantia de 02 anos e assistência técnica autorizada do fabricante. EQUIPO ODONTOLÓGICO: Tipo cart, com base móvel sobre quatro rodízios, pedestal com linhas arredondadas, puxadores bilaterais, seleção automática das pontas controlada por um bloco de acionamento pneumático (sistema BAP), suporte de pontas e peça única e destacável que permita a higienização, alma estrutural em aço, corpo e capas em ABS. Deve possuir uma bandeja em alumínio anodizado, terminal para micro motor sem spray, terminal para alta rotação e seringa triplice. As mangueiras devem ser tipo Oblate lisa e flexível. REFLETOR ODONTOLÓGICO: Monofocal, com 04 intensidades de luz, acionado no pedal de comando e acoplado ao braço vertical do equipo fixo a cadeira, dotado de cabeçote com puxador incorporado e espelho	16.000,00	16.000,00
4	Carro de Curativos		1	Armação tubular, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia inox, pés com rodízios de 3", acompanha 01 balde de 5 litros em alumínio polido e 01 bacia 3 litros inoxidável. Dimensões: 0,75m X 0,45m larg. X 0,80m altura. Cubagem: 0,461 M³.	1.800,00	1.800,00

5	Carro para Material de Limpeza		1	Kit completo do carrinho funcional de limpeza, contendo: 01 Carrinho Funcional de Limpeza Medidas: (altura) 1040mm x (largura) 545mm x (profundidade) 1240mm; 01 Balde espremedor para duas águas Medidas: (altura) 960mm x (largura) 425mm x (profundidade) 600 mm 01Pá plástica para lixo; Medidas: (altura) 935mm x (largura) 300mm (profundidade) 280mm; 01 Placa de Sinalização Piso Molhado trilingue Medidas placa fechada: (altura) 665mm x (largura) 270mm (profundidade) 25mm Medidas placa aberta: (altura) 645mm x (largura) 270mm (profundidade) 310mm 01 Conjunto Mop Pó de 60cm com cabo em alumínio; Medidas: (altura) 1500mm x (largura) 650mm x (profundidade) 170mm; 01 conjunto Mop Úmido de 320g crú com cabo em alumínio.		0,00
5	Carro para Transporte de Materiais (diversos)	Und	1	Em chapa de aço inoxidável e chassi esmaltado, tampa com alça, para-choque de borracha, pés com rodízios de 5" sendo dois com giro de 360°. Dimensões: 0,90m comp X 0,60m larg. X 0,80m. altura. Opção : Esmaltado e sem tampa.		0,00
7	Compressor Odontológico	Und	1	Totalmente isento de óleo. Não necessita lubrificação reservatório com tratamento interno antioxidante. Baixo nível de ruído: 62 dB. Pressostato com chave geral liga/desliga. Válvula de segurança dispositivo alívio do excesso de pressão. Rele térmico (protetor de sobrecarga de tensão). Protege o motor contra quedas ou picos de tensão desligando-o automaticamente em casos de temperatura excessiva. Dois manômetros: um para verificar a pressão interna do reservatório e outro para a pressão de saída de ar. Filtro de ar com drenagem automática (retém a umidade do ar no interior do reservatório) e regulador de pressão de saída do ar. Registro para drenagem da umidade condensada no reservatório de fácil acesso. Ventoinha de refrigeração nos motores. Filtros de aspiração (entradas de ar no reservatório). companhia dos refs para futura substituição. Mangueiras dos motores metálica e flexível. Maior segurança na estanqueidade do ar e de grande vida útil. Válvula de alívio (solenóide). Despressurização dos cabeçotes, fazendo com que o compressor trabalhe com menos esforço. Largura / Altura / Comprimento (cm) 40 X 60 X 65cm. Alimentação: 110V ou 220V monofásico. Frequência do motor: 60 Hz. Fluxo de ar (saída efetiva): 376 l/min (13,2 pc/min.)	6.500,00	6.500,00
8	Estadiômetro	Und	1	Material De Confecção: Alumínio		0,00

9	Fotopolimerizador de Resinas	Und	1	Fotopolimerização de resinas compostas, ionômeros e adesivos. Sessões de clareamento dental a base de peróxido de hidrogênio. Colagem de brackets e acessórios ortodônticos. TECNOLOGIA: À Bateria (sem fio). Pode ser utilizado com ou sem fio. Luz azul gerada por LED de alta potência (1250 mW/cm2). OUTRAS CARACTERÍSTICAS: Tempos de aplicação disponíveis: 5, 10 e 20 segundos. Tempo máximo de uso contínuo: 200 segundos. Led indicativo com bip sonoro do tempo decrescente. Bivolt automático, podendo ser utilizado em tensões de alimentação entre 100V – 240V~ (50/60Hz). Desligamento automático ao final do tempo solicitado. Corpo da caneta constituído em ABS. Radiometro interno automático. Mantém estabilizada a potência de luz. Peça de mão anatômica para melhor manuseio. Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada. Alto tempo de vida útil do LED emissor de luz. Ponteiras condutoras da luz com giro de 360º. MODO DE USO: Contínuo.	1.500,00	1.500,00
10	Gerador a Diesel silencioso 4T 12,5 KVA	Und	1	Gerador de Energia a Diesel Silenciado 4 T 12,5 Kva 380V Trifásico com Partida Elétrica		0,00
11	Inversores 12v / 110v	Und	2	Inversor de tensão senoidal puro 3500W (24Vcc - 127Vca)		0,00
12	Kit Odontológico	Kit	1	rpm - Máximo de 20.000 rpm, acoplamento Borden intramatic. giro livre 360° e spray interno, esterilizável em autoclave até 135°C. Contra ângulo com giro livre 360° , rotação mínimo de 5.000 rpm e máximo de 20.000 rpm. Encaixe intramatic Universal e spray externo. Turbina extra torque, com Turbina Extra Spray triplo, Rolamento de cerâmica, Acoplamento borden, Tratamento superficial em níquel químico, Sistema de troca-broca: friction-grip, rotação máxima: 380.000 rpm. Peça Reta Micro motor encaixe Borden 2 furos, Spray para refrigeração por condução	3.000,00	3.000,00
13	Mesa Ginecológica	Und	1	Mesa ginecológica, estrutura: tubo aço, material leito: chapa aço inox, estofado em courvin, tipo movimento: leito com três seções móveis com regulagem, características adicionais: balde aço inox, material porta-coxa: porta-coxas estofado, componentes adicionais: gaveta em aço inox.		0,00

14	Mocho	Und	3	Preserva o corpo de desgastes e tensões desnecessárias. Oferece maior ergonomia e conforto ao profissional. Ajuda a garantir o posicionamento correto da coluna e o equilíbrio muscular, sem compressão venosa. Características: - Fácil regulagem da inclinação e altura do encosto por alavanca independente, que permite ajuste anatômico. - Estofamento com espuma espessa, revestida em laminado de PVC, que garante maior resistência e rigidez. - Sem costura e de fácil assepsia. - Sistema a gás de regulagem de altura do assento com alavanca independente. - Base giratória, com cinco rodízios resistentes, que suporta até 250 kg.	720,00	2.160,00
15	Ultrassom Odontológico	Und	1	Ultrassom Odontológico + Jato de bicarbonato integrado Ultrassom Odontológica Com jato de Bicarbonato Integrado, modo de operação digital, caneta/ trasdutor do ultra-som autoclavável. Ultrassom piezoelétrico 32Khz e jato de bicarbonato. Campo de frequência de 24 - 32Khz. Caneta/Trasdutor do ultra-som com capa removível e autoclavável. Ajuste sensível e preciso da potência do ultrassom e do fluxo de refrigeração. Permite trabalhos sem refrigeração como condensação de amálgama, etc... Exclusivo seletor automático do ultrassom e jato de bicarbonato ao retirar a caneta do suporte. Chave geral luminosa no painel. Pedal de acionamento elétrico. Caneta do jato de bicarbonato removível e autoclavável. Filtro de ar com drenagem automática. Regulagem precisa do fluxo de água. Exclusivo desumidificador automático, durante o procedimento mantém o reservatório aquecido e isento de umidade. Dimensões: Altura s/ caneta - 11,7 cm. Altura c/ caneta - 12,9 cm. Largura - 21,8 cm. Comprimento - 22,0 cm. Peso (Kg) 3,90. Voltagem - (Vac) Bivolt - 127 / 220V. Garantia de 1 ano	4.000,00	4.000,00
TOTAL					42.960,00	44.400,00

PORTELA E LIMA

LTDA:075067860001

62

Assinado de forma digital por

PORTELA E LIMA

LTDA:07506786000162

Dados: 2021.01.25 13:56:31 -03'00'

DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR-ME

CNPJ: 34.683.771/0001-42 INSC. ESTADUAL: 15.144.681-4
 AV. MAGALHÃES BARATA, 779 – APARECIDA
 TELEFONE: 93 3523-5728 SANTARÉM – PA
 E-MAIL: sousamagazine@gmail.com

COTAÇÃO DE PREÇOS

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ABARÉ II

ORDEM	ITEM	UND	QTDE.	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	MARCA	VLR.UNIT.	VLR. TOT.
1	Ar condicionado	Und	14	Tipo: split capacidade/ciclo: 9.000 a 12.000 btus/ frio	AGRATTO	R\$ 1.990,00	R\$ 27.860,00
2	Armário	Und	5	Armário, material: chapa aço 24, tipo: alto, quantidade portas: 2 un, tipo portas: com maçanetas, acabamento superficial: pintura eletrostática, cor cinza, altura: 2 m, largura: 0,90 m, profundidade: 0,40 m, quantidade prateleiras: 04 internas reguláveis.	ELITE AÇO	R\$ 1.290,00	R\$ 6.450,00
3	Armário Arquivo	Und	3	Arquivo escritório, material: chapa aço 26, acabamento superficial: pintura em epóxi, quantidade gavetas: 4 un, cor cinza, aplicação: pastas suspensas.	ELITE AÇO	R\$ 1.190,00	R\$ 3.570,00
4	Armário Vitrine		3	Armário vitrine, material: chapa aço carbono, material porta: porta em vidro transparente min. 3mm espessura, material prateleiras: mínimo 2 prateleiras, tipo fechadura: fechadura tipo yale.	NC	R\$	-
5	Baterias estacionárias ou de lítio (Conj)	Und	6	Bateria estacionária 220Ah; garantia de 2 anos e certificação no INMETRO	NC	R\$	-
6	Bebedouro/ Purificador Refrigerado	Und	1	Bebedouro água garrafão, material: aço galvanizado, tipo: vertical elétrico, acabamento externo: pintura epoxi pó, capacidade: 20 l, voltagem: 127 v, frequência: 50/60 hz	KARINA	R\$ 765,00	R\$ 765,00
7	Cabos para fiação (metros)	Und	30	Cabo para fiação de 10mm	NC	R\$	-
8	Controlador de carga MPPT 40A 12/24Vcc	Und	1	Controlador de carga MPPT 40A 12/24Vcc	NC	R\$	-
9	DPS cc 3P 1200Vdc 20-40KA	Und	1	DPS cc 3P 1200Vdc 20-40KA	NC	R\$	-
10	Disjuntor cc bipolar 40A 600Vdc	Und	3	Disjuntor cc bipolar 40A 600Vdc	NC	R\$	-
11	Disjuntor ca bipolar 30A	Und	1	Disjuntor ca bipolar 30A	NC	R\$	-
12	DPS CA 2P Classe II 275Vca 20-40KA	Und	1	DPS CA 2P Classe II 275Vca 20-40KA	NC	R\$	-
13	Estante	Und	5	Estante, material: aço, tipo: chão, estrutura: basculante, padrão montagem: 19 pol, altura interna: 1,98 cm, largura interna: 92 cm, profundidade: 30 cm, acabamento superficial: pintura lisa, cor: cinza, quantidade prateleiras: 4 um	ELITE AÇO	R\$ 390,00	R\$ 1.950,00

14	Exaustor	Und	1	Diâmetro mínimo 200 mm e largura do tambor mínima de 250 mm. Motor blindado mínimo de 0,5 CV - 1750 RPM, mínimo de 4 pás PP com fibra e núcleo em alumínio, 140 m³ / min - 8400 m³ / h de vazão, pressão de 15 mmCA e ruído máximo de 84 dB(A). Alimentação elétrica a definir pela instituição.	NC		R\$	-		
15	Impressora a Laser	Und	2	Impressora a Laser monocromática Eletrofotográfico, Memória 32MB, Conexão USB 2.0, Ethernet e Wireless, Capacidade do Alimentador Automático de Documento (ADF) Até 10 páginas, Tamanho Suportado do ADF A4, Carta, Legal e Folio, Tipo do Papel Suportado Comum e Reciclado, Tamanho do Papel Suportado A4, Carta, Legal, Folio, A5, B5 e Executivo, Gramatura 65 a 105g/m², Capacidade de Papel na Bandeja Entrada: 150 folhas de papel comum de 80g, Saída: 50 folhas de papel comum de 80g, Cópia Múltiplas até 99, Redução/Ampliação 25 a 400%, Resolução da Cópia 600x600dpi, Digitaliza Colorido, Digitaliza para Arquivo, Imagem e E-mail, Sistema Operacional Compatível: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Mac OS X v10.7.5, 10.8.xVIA: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1ICA: OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x, Resolução do Scanner 600 x 600dpi, Resolução da Impressão 2400x600dpi, Velocidade de Impressão 20 páginas por minuto, Tempo para Primeira Impressão Menos de 10 segundos, Cartucho de Toner inicial (rendimento de aprox. 700 páginas, considerando 5% de cobertura no papel A4), Toner com Rendimento (aprox. 1.000 páginas considerando 5% de cobertura no papel A4), Cilindro (aprox. 12.000 páginas)	HP 107A	R\$	1.440,00	R\$	2.880,00	
16	Fogão industrial	Und	1	Fogão industrial, material: aço inoxidável, funcionamento: gás, tipo acendimento: manual, tipo uso: cozinhar e assar alimentos, características adicionais: 6 queimadores duplos, forno, chapa e banho-maria a, quantidade bocas: 6 um	FCZ		R\$	9.840,00	R\$	9.840,00
17	Freezer	Und	1	FREEZER, TIPO:HORIZONTAL, CAPACIDADE:530 L, ALTURA:96 CM, LARGURA:148 CM, PROFUNDIDADE:78 CM, QUANTIDADE TAMPAS:2 UN, SISTEMA DEGELO:AUTOMÁTICO, COR:BRANCA, TEMPERATURA OPERAÇÃO:DE 0 ºC A -25 ºC ºC, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:110/220V V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:RODÍZIOS FIBRA	ELECTROLUX		R\$	4.490,00	R\$	4.490,00
18	Geladeiras	Und	1	REFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE:180 L, VOLTAGEM:110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CONGELADOR	ELECTROLUX		R\$	1.990,00	R\$	1.990,00
19	Inversores 12v / 110v	Und	2	Inversor de tensão senoidal puro 3500W (24Vcc - 127Vca)	NC				R\$	-

20		Und	1	Lavar roupas agora é mais prazeroso com a Lavadora Roupas Electrolux LAC12. Com designer moderno e funções pensadas para facilitar o seu dia a dia, ela é a escolha perfeita para você. Principais Características: - Dispenser Multibox: Todos os produtos que você precisa para deixar suas roupas limpas e macias em um único compartimento. - Dispenser autolimpante com tecnologia Jet&Clean: Jato d'água que dissolve completamente o produto, evitando manchas nas roupas e mantendo o dispenser sempre limpo. - Diluição inteligente: Os produtos diluídos são adicionados a água pelas laterais do cesto e não depositados sobre as roupas, evitando manchas. - Tamanho Compacto: A Lavadora Automática Topload 12kgs mais compacta do mercado. Comparada com volume externo ocupado (largura x Altura x Profundidade) das Lavadoras automáticas de carregamento superior e com agitador de capacidade 12kg do mercado brasileiro, baseado em dados informados na tabela de site do Inmetro e divulgado em 02/01/ 2017. - Cesto Inox: Novo Cesto Inox que alia performance de lavagem com o cuidado que suas roupas merecem. - Lavadora Ultra Silenciosa: A lavadora Electrolux LAC12 conta com a tecnologia Silent Control e o programa "Ciclo Silencioso", que permitem uma lavagem ainda mais silenciosa. Desta maneira, o consumidor poderá lavar as roupas a qualquer hora do dia e em qualquer situação. Comparado com a máquina LT12F em centrifugação. Testes segundo procedimentos internos de laboratórios da Electrolux. <i>Turbo Lavagem - Aumenta a velocidade da agitação melhorando o desempenho da</i>	ELECTROLUX	R\$ 2.840,00	R\$ 2.840,00
21	Lavadora de roupas	Und	2	O Liquidificador e Triturador Industrial Corpo do motor e copo todo em AÇO Inox; Capacidade: 06 litros; Potência de motor: 1000W – 60Hz; Rotação: 3500Rpm; Voltagem / Tensão: Bivolt (Com Chave Seletora Específica Para a Função); Corpo em aço inox; Facas em inox 304; Baixo Consumo de Energia: 1,0 k Wh; Altura: 67 cm; Profundidade do copo: 31 cm; Garantia Da MÁQUINA	VITALEX	R\$ 1.190,00	R\$ 2.380,00
22	Lixeira Contêiner	Und	1	Lixeira Contêiner plástico INJETADO em plástico polietileno de alta densidade (PEAD) e aditivado com proteção UV. Capacidade: 500L; superfície lavável e impermeável, cantos internos arredondados. Medidas: Largura 71 cm Comprimento 141,5 cm, Altura 118 cm. Acompanha tampa articulada ao próprio corpo, munhões laterais para basculamento, dreno para escoamento de líquidos e quatro giratórios com rodas de borracha de 8", sendo dois com freio de estacionamento e com ângulo de giro de 360º. Fabricado em conformidade com a Norma DIN EN 840. COR: BRANCA	NC		R\$ -

23	Lixeira Contêiner	Und	1	Lixeira Contêiner plástico INJETADO em plástico polietileno de alta densidade (PEAD) e aditivado com proteção UV. Capacidade: 660L / 264Kg (volume nominal); superfície lavável e impermeável, cantos internos arredondados. Medidas externas: (AxLxP) 1220mm (altura) X 1380mm (largura) X 772mm (profundidade). Acompanha tampa articulada ao próprio corpo, munhões laterais para basculamento, dreno para escoamento de líquidos e quatro giratórios com rodas de borracha de 8", sendo dois com freio de estacionamento e com ângulo de giro de 360º. Fabricado em conformidade com a Norma DIN EN 840. COR: BRANCA	NC	R\$	-
24	Lixeira Contêiner	Und	2	Lixeira Contêiner para coleta seletiva em Plástico Injetado; Dimensões: 1,30m (altura) x 1,37m (largura) x 1,05m (profundidade); Capacidade: 1000 litros Carga: 440Kg Polipropileno com proteção UV; Acompanha tampa articulada ao próprio corpo, munhões laterais para basculamento, dreno para escoamento de líquidos e quatro giratórios com rodas de borracha de 8", sendo dois com freio de estacionamento e com ângulo de giro de 360º. COR VERMELHA	NC	R\$	-
25	Lixeira p/ Resíduos Infectantes	Und	12	Lixeiras Plásticas de 50 litros com pedal confeccionada em polipropileno com proteção UV. Tampa aberta através do acionamento do pedal de plástico, com articulação para segurar o saco de lixo. Com adesivo para coleta de RESÍDUOS INFECTANTES. Medindo: 44cm (largura); 72cm (altura); 33cm (comprimento); Cor Branca	NC	R\$	-
26	Kit Lixeira Coleta Seletiva	Kit	2	Kit com 4 lixeiras para coleta seletiva em polipropileno com proteção UV, suporte em aço carbono galvanizado, com capacidade de 50 litros cada, Medindo: 60cm (altura) 33 cm (largura); 33 cm (comprimento) cores: CINZA, AZUL, MARROM e VERDE	NC	R\$	-
27	Kit Lixeira Coleta Seletiva	Kit	1	Kit com 4 lixeiras para coleta seletiva em polipropileno com proteção UV, suporte em aço carbono galvanizado, com capacidade de 50 litros cada, Medindo: 60cm (altura) 33 cm (largura); 33 cm (comprimento) cores: VERMELHO, VERDE AMARELO e AZUL	NC	R\$	-
28	Mocho	Und	3	Preserva o corpo de desgastes e tensões desnecessárias. Oferece maior ergonomia e conforto ao profissional. Ajuda a garantir o posicionamento correto da coluna e o equilíbrio muscular, sem compressão venosa. Características: - Fácil regulagem da inclinação e altura do encosto por alavanca independente, que permite ajuste anatômico. - Estofamento com espuma espessa, revestida em laminado de PVC, que garante maior resistência e rigidez. - Sem costura e de fácil assepsia. - Sistema a gás de regulagem de altura do assento com alavanca independente. - Base giratória, com cinco rodízios resistentes, que suporta até 250 kg.	NC	R\$	-

29	Mesa para Impressora	Und	2	Mesa para impressora branca com tampo e painel confeccionados em MDP de 15mm, revestidos em melamínico; Acabamento em pvc 180º; 45 x 40 x 74 cm 55 x 40 x 74 cm 60 x 40 x 74 cm	INCONFLEX	R\$ 299,00	
30	Notebook	Und	5	Processador: Quad-Core mínimo de 6228 pontos PassMark/CPU Benchmark (6MB Cache, 1.6 GHz até 3.9 GHz), Sistema Operacional: Windows 10 Home Single Language 64 bit em Português (BR), Memória RAM: 8GB, 8Gx1, DDR4, 2666MHz (velocidade máxima de 2400MHz devido ao barramento do processador), Disco rígido (HD): 1TB 5400 rpm 2.5" SATA Hard Drive, Placa de vídeo: Intel, Tela: LED de 15.6" HD (1366 x 768) antirreflexo, Teclado: padrão resistente a respingos, alfanumérico, Touchpad com precisão, Webcam integrada: Em HD HD widescreen (720p) Conectividade: 802.11ac 1x1 WiFi + Bluetooth 5.0 Chipset: Integrado ao processador Bateria integrada de 3 Células Ions de lítio (42 Whr) 100 - 240 Volts AC (Bivolt) .	ACER	R\$ 3.990,00	R\$ 19.950,00
31	Nobreak	Und	5	Nobreak 700VA Bivolt automático 115/127/220VA e saída 115VA; Conexão de saída 5 tomadas NBR 14136.	TS SHARA	R\$ 599,00	R\$ 2.995,00
32	Purificador de Água	Und	2	Purificador de água. Capacidade: 4 litros, Material/Composição: PP; Opção de temperatura 12 a 5 °C; Alimentação 110 e 220V; Dimensões aproximadas: 52cm(altura) 34,5cm (largura) 43,5 (profundidade). Vazão aproximada de 60 L/h.	NC		R\$ -
33	Placas solares 40	Und	4	Módulo solar policristalino 335Wp; classificação energética classe A; garantia contra defeitos de fabricação de 12 meses; deverá possuir certificação do INMETRO	NC		R\$ -
TOTAL						R\$ 32.303,00	R\$ 87.960,00

DOMINGOS SOUSA DE
 AGUIAR:34683771000
 142

Assinado de forma digital por
 DOMINGOS SOUSA DE
 AGUIAR:34683771000142
 Dados: 2021.02.10 14:28:35 -03'00'

DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR ME
CNPJ: 34.683.771/0001-42 - INSC. ESTADUAL: 15.144.681-4



Acessiva Med

Endereço: Avenida Barão do Rio Branco, 813 – térreo – Centro – Santarém – PA.
CNPJ: 37.962.512/0001-49 Insc. Est. 15.708.480-9 Insc. Munic. 5.4.60142
Contato: (93) 99165-0635
E-mail: acessiva.med@gmail.com

550 - Orçamento de Venda
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE – SEMSA -

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ABARÉ II

ORDEM	ITEM	UND	QTDE.	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	VLR.UNIT.	VLR. TOT.
1	Amalgamador Odontológico	Unid.	1	Haste batidora com dupla velocidade: Média: 4200 oscilações por minuto. Alta: 5000 oscilações por minuto. Garfo metálico com sistema universal, permitindo a fixação de todos os modelos de cápsulas de amálgama, inclusive cápsulas com êmbolos (ionômeros de vidro). Sistema de amortecedores que anulam as vibrações transmitidas pela frequência da haste, tornando o equipamento estável e extremamente silencioso. Bivolt automático. Dispositivo de segurança com micro chave, interrompendo o funcionamento do equipamento caso a tampa seja aberta acidentalmente. Tampa protetora em acrílico de alto impacto transparente. Chave geral liga/desliga. Eletrônico micro processado com escala de 0 a 99 segundos. Programação de tempo com memória automática ao final de cada operação, garantindo a repetição do tempo solicitado. Largura / Altura / Comprimento (cm) 22,5 X 111 X 21,5. * Peso líquido (kg) 2,50 Kg.	2.500,00	2.500,00



Acessiva Med

Endereço: Avenida Barão do Rio Branco, 813 – térreo – Centro – Santarém – PA.
CNPJ: 37.962.512/0001-49 Insc. Est. 15.708.480-9 Insc. Munic. 5.4.60142
Contato: (93) 99165-0635
E-mail: acessiva.med@gmail.com

4	Armário	Und	5	Armário, material: chapa aço 24, tipo: alto, quantidade portas: 2 un, tipo portas: com maçanetas, acabamento superficial: pintura eletrostática, cor cinza, altura: 2 m, largura: 0,90 m, profundidade: 0,40 m, quantidade prateleiras: 04 internas reguláveis.		0,00
5	Armário Arquivo	Und	3	Arquivo escritório, material: chapa aço 26, acabamento superficial: pintura em epóxi, quantidade gavetas: 4 un, cor cinza, aplicação: pastas suspensas.		0,00
6	Armário Vitrine		3	Armário vitrine, material: chapa aço carbono, material porta: porta em vidro transparente mín. 3mm espessura, material prateleiras: mínimo 2 prateleiras, tipo fechadura: fechadura tipo yale.		0,00
7	Baterias estacionárias ou de lítio (Conj)	Und	6	Bateria estacionária 220Ah; garantia de 2 anos e certificação no INMETRO		0,00
8	Bebedouro/ Purificador Refrigerado	Und	1	Bebedouro água garrafão, material: aço galvanizado, tipo: vertical elétrico, acabamento externo: pintura epoxi pó, capacidade: 20 l, voltagem: 127 v, frequência: 50/60 hz		0,00
9	Bisturi Elétrico (até 150 W)	Und	1	Bisturi elétrico: Bisturi Eletrônico Bp-100 Plus Bisturi Emai Bp-Plus O Mais Completo E Portátil Dos Bisturis Na Faixa De Pequenas Cirurgias, Indicado Para Ambulatórios E Clínicas Em Geral, Devido A Sua Grande Versatilidade E Desempenho Em Uso, Pois Opera Em Alta Frequência, O Que Evita Estimulações Musculares. Possui Circuito De Corte Puro, Blend E Coagulação. Oferecendo Assim 3 Tipos De Corrente Para Uso Em Eletrocirurgia, Controle Suave De Potência, Seleção De Funções, Saídas Isoladas E Check-Up Total, Único Na Categoria Que Reúne Todos Esses Recursos. Acessórios 1 Caneta Padrão Não Autoclavável 1 Pedal De	9.300,00	9.300,00



Acessiva Med

Endereço: Avenida Barão do Rio Branco, 813 – térreo – Centro – Santarém – PA.
CNPJ: 37.962.512/0001-49 Insc. Est. 15.708.480-9 Insc. Munic. 5.4.60142
Contato: (93) 99165-0635
E-mail: acessiva.med@gmail.com

				Acionamento Com Pino Guitarra Mono 1 Placa Neutra Permanente Em Inox (150 X 100 X 0,5) Mm 1 Cabo De Ligação Da Placa Neutra 1 Eletrodo Tipo Faca Reta Pequena 1 Eletrodo Tipo Bola (Ø=2,1mm) 1 Eletrodo Tipo Bola (Ø=4,2mm) 1 Eletrodo Tipo Alça Peq. (Ø=4,5mm) 1 Eletrodo Tipo Agulha (85mm) 1 Eletrodo Tipo Agulha Depilação.		
10	Bomba de Vácuo	Und	1	Bomba de Vácuo Bomba de vácuo, uso odontológico 200 V. Equipamentos de sucção de alta potência. Em liga de bronze / alumínio com alta resistência à corrosão. Estrutura em aço, recoberta com material resistente, com cantos arredondados e de fácil limpeza. Potência de 1/2HP $\cong$ 0,37 KW, permitindo operar até 2 consultórios simultaneamente. Possui filtro de detritos.	1.200,00	1.200,00



Acessiva Med

Endereço: Avenida Barão do Rio Branco, 813 – térreo – Centro – Santarém – PA.
CNPJ: 37.962.512/0001-49 Insc. Est. 15.708.480-9 Insc. Munic. 5.4.60142
Contato: (93) 99165-0635
E-mail: acessiva.med@gmail.com

11	Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	Und	1	Cadeira Odontológica Completa (equipo, sugador e refletor) Cadeira com movimentos de subida e descida do assento e do encosto, com volta a zero, 03 programações de trabalho e 04 intensidades de luz do refletor, acionados pelo pedal de comando que deve ser integrado à base da cadeira, braço direito e braço esquerdo em integral skin, encosto de linhas arredondadas amplo e envolvente com curvatura anatômica e largura de 60 cm na região lombar, capacidade para atingir altura mínima de 39 cm no assento, articulação central única entre assento e encosto de cabeça articulado. Base da cadeira fabricada em chapa de aço maciça de no mínimo 3/8 (polegadas) de espessura, sistema pantográfico de elevação, encosto e base do assento fabricados em chapas de aço, lâmina do encosto de cabeça polida e cromada e guias da lâmina fabricados em aço, todas as superfícies metálicas devem possuir banho de proteção contra oxidação e pintura lisa nas superfícies aparentes, sistema fuso de inclinação do encosto e elevação do assento, transformador de 12V para alimentação do refletor, relê de partida e fusível de proteção, estofamento em espuma de poliuretano revestido com PVC expandido lavável e sem costura, com opção de cores. Este equipamento deve ter garantia de 02 anos e assistência técnica autorizada do fabricante. EQUIPO ODONTOLÓGICO: Tipo cart, com base móvel sobre quatro rodízios, pedestal com linhas arredondadas, puxadores bilaterais, seleção automática das pontas controlada por um bloco de acionamento pneumático (sistema BAP), suporte de pontas e peça	13.000,00	13.000,00
----	---	-----	---	--	-----------	-----------



Acessiva Med

Endereço: Avenida Barão do Rio Branco, 813 – térreo – Centro – Santarém – PA.
CNPJ: 37.962.512/0001-49 Insc. Est. 15.708.480-9 Insc. Munic. 5.4.60142
Contato: (93) 99165-0635
E-mail: acessiva.med@gmail.com

				única e destacável que permita a higienização, alma estrutural em aço, corpo e capas em ABS. Deve possuir uma bandeja em alumínio anodizado, terminal para micro motor sem spray, terminal para alta rotação e seringa tríplice. As mangueiras devem ser tipo Oblate lisa e flexível. REFLETOR ODONTOLÓGICO: Monofocal, com 04 intensidades de luz, acionado no pedal de comando e acoplado ao braço vertical do equipo fixo a cadeira, dotado de cabeçote com puxador incorporado e espelho multifacetado com tratamento multicoating que produz luz fria uniformemente distribuída, temperatura de cor de 5500° kelvin aprox., campo de iluminação 8 x 18cm à 80cm de distância com 20.000 Lux, , sistema de troca fácil da lâmpada (sem a utilização de ferramentas), protetor da lâmpada e espelho em policarbonato transparente, transformador com seleção de voltagem, braços com linhas arredondadas e pintura lisa. UNIDADE AUXILIAR: Acoplada à cadeira, com estrutura interna fabricada em alumínio com pintura lisa, bacia removível para desinfecção em cerâmica esmaltada com ralo separador de detritos, registro para acionamento da água da cuspeira, 01 terminal para sucção em alumínio de superfície lisa com acionamento automático, suporte de pontas maciço em poliacetal com formas arredondadas, caixa de esgoto selada em PVC com respiro e abafador; separador de detritos conectado à mangueira de sucção com tela de aço inoxidável. MOCHO: Com sistema de elevação do assento e encosto, sendo os movimentos de subida e descida do assento acionados por uma alavanca com o movimento de descida		
--	--	--	--	--	--	--



Acessiva Med

Endereço: Avenida Barão do Rio Branco, 813 – térreo – Centro – Santarém – PA.
CNPJ: 37.962.512/0001-49 Insc. Est. 15.708.480-9 Insc. Munic. 5.4.60142
Contato: (93) 99165-0635
E-mail: acessiva.med@gmail.com

			impulsionado pelo peso do usuário e de subida por ação de uma mola. Ambos os movimentos devem ser amortecidos por um sistema de gás pressurizado, possuir uma alavanca, localizada abaixo do assento, para regulagem da altura do assento. Deve possuir base com 05 rodízios de grande resistência estrutural, assento com conformação anatômica que se amolda ao contorno das pernas e encosto com estofamentos em poliuretano injetado e recobertos em PVC expandido sem costuras e lavável. ALTURA MÁXIMA DO ASSENTO: 550 mm / ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO: 450 mm / DIÂMETRO DO ASSENTO: 360 mm. Caneta de alta rotação com 420000 rpm, com corpo em alumínio anodizado, com canais arredondados de pega, sistema de conexão de dois furos, refrigeração de spray triplo, rolamentos em cerâmica apoiados em anéis de borracha sintética, sistema F.G. de troca de broca, baixo nível de ruído, baixo consumo de ar (aprox.35 litros/min), pressão de trabalho 30 PSI, alto torque e esterilizável em autoclave. Deve acompanhar a caneta: 01 lata de óleo lubrificante, 01 agulha para limpeza do spray, 01 guarnição de borracha reserva e 01 saca broca. Informo que este equipamento deve ser do mesmo fabricante da cadeira odontológica, para melhor funcionamento do conjunto. Este equipamento deve ter garantia mínima de 02 anos e assistência técnica autorizada fabricante.	
12	Carro de Curativos	1	Armação tubular, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia inox, pés com rodízios de 3", acompanha 01 balde de 5 litros em alumínio polido e 01 bacia 3 litros inoxidável.	0,00



Acessiva Med

Endereço: Avenida Barão do Rio Branco, 813 – térreo – Centro – Santarém – PA.
CNPJ: 37.962.512/0001-49 Insc. Est. 15.708.480-9 Insc. Munic. 5.4.60142

Contato: (93) 99165-0635

E-mail: acessiva.med@gmail.com

				Dimensões: 0,75m X 0,45m larg. X 0,80m altura. Cubagem: 0,461 M³.		
13	Carro para Material de Limpeza		1	Kit completo do carrinho funcional de limpeza, contendo: 01 Carrinho Funcional de Limpeza Medidas: (altura) 1040mm x (largura) 545mm x profundidade) 1240mm; 01 Balde espremedor para duas águas Medidas: (altura) 960mm x (largura) 425mm x (profundidade) 600 mm 01Pá plástica para lixo; Medidas: (altura) 935mm x (largura) 300mm (profundidade) 280mm; 01 Placa de Sinalização Piso Molhado trilingue Medidas placa fechada: (altura) 665mm x (largura) 270mm (profundidade) 25mm Medidas placa aberta: (altura) 645mm x (largura) 270mm (profundidade) 310mm 01 Conjunto Mop Pó de 60cm com cabo em alumínio; Medidas: (altura) 1500mm x (largura) 650mm x (profundidade) 170mm; 01 conjunto Mop Úmido de 320g crú com cabo em alumínio.		0,00
14	Carro para Transporte de Materiais (diversos)	Und	1	Em chapa de aço inoxidável e chassi esmaltado, tampa com alça, para-choque de borracha, pés com rodízios de 5" sendo dois com giro de 360°. Dimensões: 0,90m comp X 0,60m larg. X 0,80m. altura. Opção : Esmaltado e sem tampa.		0,00



Acessiva Med

Endereço: Avenida Barão do Rio Branco, 813 – térreo – Centro – Santarém – PA.
CNPJ: 37.962.512/0001-49 Insc. Est. 15.708.480-9 Insc. Munic. 5.4.60142
Contato: (93) 99165-0635
E-mail: acessiva.med@gmail.com

15	Compressor Odontológico	Und	1	Totalmente isento de óleo. Não necessita lubrificação reservatório com tratamento interno antioxidante. Baixo nível de ruído: 62 dB. Pressostato com chave geral liga/desliga. Válvula de segurança dispositivo alívio do excesso de pressão. Rele térmico (protetor de sobrecarga de tensão). Protege o motor contra quedas ou picos de tensão desligando-o automaticamente em casos de temperatura excessiva. Dois manômetros: um para verificar a pressão interna do reservatório e outro para a pressão de saída de ar. Filtro de ar com drenagem automática (retém a umidade do ar no interior do reservatório) e regulador de pressão de saída do ar. Registro para drenagem da umidade condensada no reservatório de fácil acesso. Ventoinha de refrigeração nos motores. Filtros de aspiração (entradas de ar no reservatório). companhia dos refis para futura substituição. Mangueiras dos motores metálica e flexível. Maior segurança na estanqueidade do ar e de grande vida útil. Válvula de alívio (solenóide). Despressurização dos cabeçotes, fazendo com que o compressor trabalhe com menos esforço. Largura / Altura / Comprimento (cm) 40 X 60 X 65cm. Alimentação: 110V ou 220V monofásico. Frequência do motor: 60 Hz. Fluxo de ar (vazão efetiva): 376 l/min. (13,2 pc/min.). Capacidade do reservatório: 60 litros, Potência total (dois motores): 2,26 CV (1680 W) Consumo de energia total (dois motores): 1,5 KW/hora velocidade de rotação dos motores: 1750 r.p.m. Número de pólos dos motores: 4 polos, Número total de pistões (dois motores): 4 pistões	0,00
----	-------------------------	-----	---	---	------



Acessiva Med

Endereço: Avenida Barão do Rio Branco, 813 – térreo – Centro – Santarém – PA.
CNPJ: 37.962.512/0001-49 Insc. Est. 15.708.480-9 Insc. Munic. 5.4.60142
Contato: (93) 99165-0635
E-mail: acessiva.med@gmail.com

	Cabos para fiação (metros)	Und	30	Cabo para fiação de 10mm		0,00
	Controlador de carga MPPT 40A 12/24Vcc	Und	1	Controlador de carga MPPT 40A 12/24Vcc		0,00
	DPS cc 3P 1200Vdc 20-40KA	Und	1	DPS cc 3P 1200Vdc 20-40KA		0,00
	Disjuntor cc bipolar 40A 600Vdc	Und	3	Disjuntor cc bipolar 40A 600Vdc		0,00
	Disjuntor ca bipolar 30A	Und	1	Disjuntor ca bipolar 30A		0,00
	DPS CA 2P Classe II 275Vca 20-40KA	Und	1	DPS CA 2P Classe II 275Vca 20-40KA		0,00
20	Estadiômetro	Und	1	Material De Confecção: Alumínio		
21	Estante	Und	5	Estante, material: aço, tipo: chão, estrutura: basculante, padrão montagem: 19 pol, altura interna: 1,98 cm, largura interna: 92 cm, profundidade: 30 cm, acabamento superficial: pintura lisa, cor: cinza, quantidade prateleiras: 4 um		0,00
22	Exaustor	Und	1	Diâmetro mínimo de 500 mm e largura do tambor mínima de 250 mm. Motor blindado mínimo de 0,5 CV - 1750 RPM, mínimo de 4 pás PP com fibra e núcleo em alumínio, 140 m ³ / min - 8400 m ³ / h de vazão, pressão de 15 mmCA e ruído máximo de 84 dB(A). Alimentação elétrica a definir pela instituição.		0,00



Acessiva Med

Endereço: Avenida Barão do Rio Branco, 813 – térreo – Centro – Santarém – PA.
CNPJ: 37.962.512/0001-49 Insc. Est. 15.708.480-9 Insc. Munic. 5.4.60142
Contato: (93) 99165-0635
E-mail: acessiva.med@gmail.com

	Impressora a Laser	Und	2	Impressora a Laser monocromática Eletofotográfico, Memória 32MB, Conexão USB 2.0, Ethernet e Wireless, Capacidade do Alimentador Automático de Documento (ADF) Até 10 páginas, Tamanho Suportado do ADF A4, Carta, Legal e Folio, Tipo do Papel Suportado Comum e Reciclado, Tamanho do Papel Suportado A4, Carta, Legal, Folio, A5, B5 e Executivo, Gramatura 65 a 105g/m ² , Capacidade de Papel na Bandeja Entrada: 150 folhas de papel comum de 80g, Saída: 50 folhas de papel comum de 80g, Cópias Múltiplas até 99, Redução/Ampliação 25 a 400%, Resolução da Cópia 600x600dpi, Digitaliza Colorido, Digitaliza para Arquivo, Imagem e E-mail, Sistema Operacional Compatível: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Mac OS X v10.7.5, 10.8.xWIA: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1ICA: OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x, Resolução do Scanner 600 x 600dpi, Resolução da Impressão 2400x600dpi, Velocidade de Impressão 20 páginas por minuto, Tempo para Primeira Impressão Menos de 10 segundos, Cartucho de Toner inicial (rendimento de aprox. 700 páginas, considerando 5% de cobertura no papel A4), Toner com Rendimento (aprox. 1.000 páginas considerando 5% de cobertura no papel A4), Cilindro (aprox. 12.000 páginas).	0,00
23	Fogão industrial	Und	1	Fogão industrial, material: aço inoxidável, funcionamento: gás, tipo acendimento: manual, tipo uso: cozinhar e assar alimentos, características adicionais:6 queimadores duplos, forno, chapa e banho-maria a, quantidade bocas: 6 um	0,00



Acessiva Med

Endereço: Avenida Barão do Rio Branco, 813 – térreo – Centro – Santarém – PA.
CNPJ: 37.962.512/0001-49 Insc. Est. 15.708.480-9 Insc. Munic. 5.4.60142
Contato: (93) 99165-0635
E-mail: acessiva.med@gmail.com

24	Fotopolimerizador de Resinas	Und	1	Fotopolimerização de resinas compostas, ionômeros e adesivos. Sessões de clareamento dental a base de peróxido de hidrogênio. Colagem de brackets e acessórios ortodônticos. TECNOLOGIA: À Bateria (sem fio). Pode ser utilizado com ou sem fio. Luz azul gerada por LED de alta potência (1250 mW/cm²). OUTRAS CARACTERÍSTICAS: Tempos de aplicação disponíveis: 5, 10 e 20 segundos. Tempo máximo de uso contínuo: 200 segundos. Led indicativo com bip sonoro do tempo decrescente. Bivolt automático, podendo ser utilizado em tensões de alimentação entre 100V – 240V~ (50/60Hz). Desligamento automático ao final do tempo solicitado. Corpo da caneta constituído em ABS. Radiometro interno automático. Mantém estabilizada a potência de luz. Peça de mão anatômica para melhor manuseio. Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada. Alto tempo de vida útil do LED emissor de luz. Ponteiros condutoras da luz com giro de 360°. MODO DE USO: Contínuo.	0,00
25	Freezer	Und	1	FREEZER, TIPO:HORIZONTAL, CAPACIDADE:530 L, ALTURA:96 CM, LARGURA:148 CM, PROFUNDIDADE:78 CM, QUANTIDADE TAMPAS:2 UN, SISTEMA DEGELO:AUTOMÁTICO, COR:BRANCA, TEMPERATURA OPERAÇÃO:DE 0 ºC A -25 ºC, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:110/220V V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:RODÍZIOS FIBRA	0,00



Acessiva Med

Endereço: Avenida Barão do Rio Branco, 813 – térreo – Centro – Santarém – PA.
CNPJ: 37.962.512/0001-49 Insc. Est. 15.708.480-9 Insc. Munic. 5.4.60142

Contato: (93) 99165-0635

E-mail: acessiva.med@gmail.com

26	Geladeiras	Und	1	REFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE:180 L, VOLTAGEM:110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CONGELADOR	0,00
27	Gerador a Diesel silencioso 4T 12,5 KVA	Und	1	Gerador de Energia a Diesel Silenciado 4 T 12,5 Kva 380V Trifásico com Partida Elétrica	0,00
29	Inversores 12v / 110v	Und	2	Inversor de tensão senoidal puro 3500W (24Vcc - 127Vca)	0,00
	Kit Odontológico	Kit	1	Kit Acadêmico odontológico contendo: Micromotor baixa rotação Mínimo de 5.000 rpm - Máximo de 20.000 rpm, acoplamento Borden intramatic. giro livre 360° e spray interno, esterilizável em autoclave até 135°C. Contra ângulo com giro livre 360°, rotação mínimo de 5.000 rpm e máximo de 20.000 rpm. Encaixe intramatic Universal e spray externo. Turbina extra torque, com Turbina Extra Spray triplo, Rolamento de cerâmica, Acoplamento borden, Tratamento superficial em níquel químico, Sistema de troca-broca: friction-grip, rotação máxima: 380.000 rpm. Peça Reta Micro motor encaixe Borden 2 furos, Spray para refrigeração por condução interna; Sistema de encaixe universal Entra, Esterilizável em autoclave até 135°C; Acoplamento Borden; Rotação Mínima de 5.000 rpm - Máximo de 20.000 rpm.	0,00
31	Lavadora de roupas	Und	1	Lavar roupas agora vai se tornar uma tarefa bem mais prazerosa com a Lavadora de Roupas Electrolux 12Kg LAC12. Com designer moderno e funções pensadas para facilitar o seu dia a dia, ela é a escolha perfeita para você. Principais Características: - Dispenser Multibox: Todos os produtos	0,00



Acessiva Med

Endereço: Avenida Barão do Rio Branco, 813 – térreo – Centro – Santarém – PA.
CNPJ: 37.962.512/0001-49 Insc. Est. 15.708.480-9 Insc. Munic. 5.4.60142
Contato: (93) 99165-0635
E-mail: acessiva.med@gmail.com

que você precisa para deixar suas roupas limpas e macias em um único compartimento.

- Dispenser autolimpante com tecnologia Jet&Clean: Jato d'água que dissolve completamente o produto, evitando manchas nas roupas e mantendo o dispenser sempre limpo.

- Diluição inteligente: Os produtos diluídos são adicionados a água pelas laterais do cesto e não depositados sobre as roupas, evitando manchas.

- Tamanho Compacto: A Lavadora Automática Topload 12kgs mais compacta do mercado. Comparada com volume externo ocupado (largura x Altura x Profundidade) das Lavadoras automáticas de carregamento superior e com agitador de capacidade 12kg do mercado brasileiro, baseado em dados informados na tabela do site do Inmetro e divulgado em 02/01/2017.

- Cesto Inox: Novo Cesto Inox que alia performance de lavagem com o cuidado que suas roupas merecem.

- Lavadora Ultra Silenciosa: A lavadora Electrolux LAC12 conta com a tecnologia Silent Control e o programa "Ciclo Silencioso", que permitem uma lavagem ainda mais silenciosa. Desta maneira, o consumidor poderá lavar as roupas a qualquer hora do dia e em qualquer situação. Comparado com a máquina LT12F em centrifugação. Testes segundo procedimentos internos de laboratórios da Electrolux.

- Turbo Lavagem: - Aumenta a velocidade da agitação melhorando o desempenho da lavagem. Indicado para manchas mais difíceis ou roupas mais sujas.

- Reutilização de água: Você pode reutilizar



Acessiva Med

Endereço: Avenida Barão do Rio Branco, 813 – térreo – Centro – Santarém – PA.
CNPJ: 37.962.512/0001-49 Insc. Est. 15.708.480-9 Insc. Munic. 5.4.60142

Contato: (93) 99165-0635

E-mail: acessiva.med@gmail.com

				a água da lavagem para outros fins como lavar o chão. - Limpeza do cesto: Essa função faz automaticamente a limpeza da máquina evitando que resíduos de outras lavagens sejam depositados nas roupas. - Programa Tênis / Edredom: Programas predeterminados para limpeza de tênis, edredons e cama/banho. Facilitam o trabalho e conservam as suas roupas. - Avança etapas - Com uma única tecla, você pode parar ou avançar a programação da máquina e depois retomar de onde parou. - Painel intuitivo - Desenvolvido por engenheiros e Consumidores com uma única função: facilitar seu entendimento e antecipar suas necessidades.	
32	Liquidificador	Und	2	O Liquidificador e Triturador Industrial Corpo do motor e copo todo em AÇO Inox; Capacidade: 06 litros; Potência de motor: 1000W – 60Hz; Rotação: 3500Rpm; Voltagem / Tensão: Bivolt (Com Chave Seletora Específica Para a Função); Corpo em aço inox; Facas em inox 304; Baixo Consumo de Energia: 1,0 k Wh; Altura: 67 cm; Profundidade do copo: 31 cm; Garantia Da MÁQUINA	0,00
	Lixeira Contêiner	Und	1	Lixeira Contêiner plástico INJETADO em plástico polietileno de alta densidade (PEAD) e aditivado com proteção UV. Capacidade: 500L; superfície lavável e impermeável, cantos internos arredondados. Medidas: Largura 71 cm Comprimento 141,5 cm, Altura 118 cm. Acompanha tampa articulada ao próprio corpo, munhões laterais para basculamento, dreno para escoamento de líquidos e quatro giratórios com rodas de borracha de 8", sendo dois com freio de estacionamento e com ângulo de giro de	0,00



Acessiva Med

Endereço: Avenida Barão do Rio Branco, 813 – térreo – Centro – Santarém – PA.
CNPJ: 37.962.512/0001-49 Insc. Est. 15.708.480-9 Insc. Munic. 5.4.60142

Contato: (93) 99165-0635

E-mail: acessiva.med@gmail.com

				360°. Fabricado em conformidade com a Norma DIN EN 840. COR: BRANCA		
	Lixeira Contêiner	Und	1	Lixeira Contêiner plástico INJETADO em plástico polietileno de alta densidade (PEAD) e aditivado com proteção UV. Capacidade: 660L / 264Kg (volume nominal); superfície lavável e impermeável, cantos internos arredondados. Medidas externas: (AxLxP) 1220mm (altura) X 1380mm (largura) X 772mm (profundidade). Acompanha tampa articulada ao próprio corpo, munhões laterais para basculamento, dreno para escoamento de líquidos e quatro giratórios com rodas de borracha de 8", sendo dois com freio de estacionamento e com ângulo de giro de 360°. Fabricado em conformidade com a Norma DIN EN 840. COR: BRANCA	0,00	
	Lixeira Contêiner	Und	2	Lixeira Contêiner para coleta seletiva em Plástico Injetado; Dimensões: 1,30m (altura) x 1,37m (largura) x 1,05m (profundidade); Capacidade: 1000 litros Carga: 440Kg Polipropileno com proteção UV; Acompanha tampa articulada ao próprio corpo, munhões laterais para basculamento, dreno para escoamento de líquidos e quatro giratórios com rodas de borracha de 8", sendo dois com freio de estacionamento e com ângulo de giro de 360°. COR VERMELA	0,00	
	Lixeira p/ Resíduos Infectantes	Und	12	Lixeiras Plasticas de 50 litros com pedal confeccionada em polipropileno com proteção UV. Tampa aberta através do acionamento do pedal de plástico, com articulação para segurar o saco de lixo. Com adesivo para coleta de RESÍDUOS INFECTANTES. Mediinco: 44cm (largura); 72cm (altura); 33cm (comprimento); Cor Branca	0,00	



Acessiva Med

Endereço: Avenida Barão do Rio Branco, 813 – térreo – Centro – Santarém – PA.
CNPJ: 37.962.512/0001-49 Insc. Est. 15.708.480-9 Insc. Munic. 5.4.60142
Contato: (93) 99165-0635
E-mail: acessiva.med@gmail.com

	Kit Lixeira Coleta Seletiva	Kit	2	Kit com 4 lixeiras para coleta seletiva em polipropileno com proteção UV, suporte em aço carbono galvanizado, com capacidade de 50 litros cada, Medindo: 60cm (altura) 33 cm (largura); 33 cm (comprimento) cores: CINZA, AZUL, MARROM e VERDE		0,00
	Kit Lixeira Coleta Seletiva	Kit	1	Kit com 4 lixeiras para coleta seletiva em polipropileno com proteção UV, suporte em aço carbono galvanizado, com capacidade de 50 litros cada, Medindo: 60cm (altura) 33 cm (largura); 33 cm (comprimento) cores: VERMELHO, VERDE AMARELO e AZUL		0,00
33	Mesa Ginecológica	Und	1	Mesa ginecológica, estrutura: tubo aço, material leito: chapa aço inox, estofado em courvin, tipo movimento: leito com três seções móveis com regulagem, características adicionais: balde aço inox, material porta-coxa: porta-coxas estofado, componentes adicionais: gaveta em aço inox.	1.200,00	1.200,00
34	Mocho	Und	3	Preserva o corpo de desgastes e tensões desnecessárias. Oferece maior ergonomia e conforto ao profissional. Ajuda a garantir o posicionamento correto da coluna e o equilíbrio muscular, sem compressão venosa. Características: - Fácil regulagem da inclinação e altura do encosto por alavanca independente, que permite ajuste anatômico. - Estofamento com espuma espessa, revestida em laminado de PVC, que garante maior resistência e rigidez. - Sem costura e de fácil assepsia. - Sistema a gás de regulagem de altura do assento com alavanca independente. - Base giratória, com cinco rodízios resistentes, que suporta até 250 kg.	390,00	1.170,00



Acessiva Med

Endereço: Avenida Barão do Rio Branco, 813 – térreo – Centro – Santarém – PA.
CNPJ: 37.962.512/0001-49 Insc. Est. 15.708.480-9 Insc. Munic. 5.4.60142

Contato: (93) 99165-0635

E-mail: acessiva.med@gmail.com

	Mesa para Impressora	Und	2	Mesa para impressora cor branca com tampo e painel confeccionados em MDP de 15mm, revestidos em melaminico; Acabamento em pvc 180º; 45 x 40 x 74 cm 55 x 40 x 74 cm 60 x 40 x 74 cm		
	Notebook	Und	5	Processador: Quad-Core mínimo de 6228 pontos PassMark/CPU Benchmark (6MB Cache, 1.6 GHz até 3.9 GHz), Sistema Operacional: Windows 10 Home Single Language 64 bit em Português (BR), Memória RAM: 8GB, 8Gx1, DDR4, 2666MHz (velocidade máxima de 2400MHz devido ao barramento do processador), Disco rígido (HD): 1TB 5400 rpm 2.5" SATA Hard Drive, Placa de vídeo: Intel, Tela: LED de 15.6" HD (1366 x 768) antirreflexo, Teclado: padrão resistente a respingos, alfanumérico, Touchpad com precisão, Webcam integrada: Em HD HD widescreen (720p) Conectividade: 802.11ac 1x1 WiFi + Bluetooth 5.0 Chipset: Integrado ao processador Bateria integrada de 3 Células ions de lítio (42 Whr) 100 - 240 Volts AC (Bivolt) .	4.763,00	23.815,00
	Nobreak	Und	5	Nobreak 700VA Bivolt automático 115/127/220VA e saída 115VA; Conexão de saída 5 tomadas NBR 14136.	780,00	3.900,00
	Purificador de Água	Und	2	Purificador de água. Capacidade: 4 litros, Material/Composição: PP; Opção de temperatura 12 a 5 °C; Alimentação 110 e 220V; Dimensões aproximadas: 52cm(altura) 34,5cm (largura) 43,5 (profundidade). Vazão aproximada de 60 L/h.	600,00	1.200,00
35	Placas solares 40	Und	4	Módulo solar policristalino 335Wp; classificação energética classe A; garantia contra defeitos de fabricação de 12 meses; deverá possuir certificação do INMETRO	709,00	2.836,00



Acessiva Med

Endereço: Avenida Barão do Rio Branco, 813 – térreo – Centro – Santarém – PA.


CNPJ: 37.962.512/0001-49 Insc. Est. 15.708.480-9 Insc. Munic. 5.4.60142

Contato: (93) 99165-0635

E-mail: acessiva.med@gmail.com

37	Ultrassom Odontológico	Und	1	Ultrassom Odontológico + Jato de bicarbonato integrado Ultrassom Odontológica Com jato de Bicarbonato Integrado, modo de operação digital, caneta/ trasdutor do ultra-som autoclavável. Ultrassom piezoelétrico 32Khz e jato de bicarbonato. Campo de frequência de 24 - 32Khz. Caneta/Transdutor do ultra-som com capa removível e autoclavável. Ajuste sensível e preciso da potência do ultrassom e do fluxo de refrigeração. Permite trabalhos sem refrigeração como condensação de amálgama, etc... Exclusivo seletor automático do ultrassom e jato de bicarbonato ao retirar a caneta do suporte. Chave geral luminosa no painel. Pedal de acionamento elétrico. Caneta do jato de bicarbonato removível e autoclavável. Filtro de ar com drenagem automática. Regulagem precisa do fluxo de água. Exclusivo desumidificador automático, durante o procedimento mantém o reservatório aquecido e isento de umidade. Dimensões: Altura s/ caneta - 11,7 cm. Altura c/ caneta - 12,9 cm. Largura - 21,8 cm. Comprimento - 22,0 cm. Peso (Kg) 3,90. Voltagem - (Vac) Bivolt - 127 / 220V. Garantia de 1 ano	2.500,00	2.500,00
TOTAL						62.621,00

Santarém, PA 10 de março de 2021.


Karina Suelen Rodrigues de Oliveira
CPF: 000.622.402-42
CPF: 37.962.512/0001-49
ACESSIVA MED. PROD. DE SAÚDE

D. W LIMA GUIAR - ME

CNPJ: 17.062.984/0001-38

INSC. ESTADUAL: 15.388.986-1

RUA: TRAV. QUINZE DE NOVENBRO, 93, CENTRO

CEP: 68.005-290

TEL: 93 3522-3572



RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ABARÉ II

ORDE	ITEM	UND	QTDE.	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	VLR.UNIT.	VLR. TOT.
1	Exaustor	Und	1	Diâmetro mínimo de 500 mm e largura do tambor mínima de 250 mm. Motor blindado mínimo de 0,5 CV - 1750 RPM, mínimo de 4 pás PP com fibra e núcleo em alumínio, 140 m ³ / min - 8400 m ³ / h de vazão, pressão de 15 mmCA e ruído máximo de 84 dB(A). Alimentação elétrica a definir pela instituição. (obs : 6500m ³ , 1700rpm, 5pas vitalex)	490,00	490,00
2	Liquidificador	Und	2	O Liquidificador e Triturador Industrial Corpo do motor e copo todo em AÇO Inox; Capacidade: 06 litros; Potência de motor: 1000W – 60Hz; Rotação: 3500Rpm; Voltagem / Tensão: Bivolt (Com Chave Seletora Específica Para a Função); Corpo em aço inox; Facas em inox 304; Baixo Consumo de Energia: 1,0 k Wh; Altura: 67 cm; Profundidade do copo: 31 cm; Garantia Da MÁQUINA (obs: vitalex)	990,00	1.980,00
3	Purificador de Água	Und	2	Purificador de água. Capacidade: 4 litros, Material/Composição: PP; Opção de temperatura 12 a 5 °C; Alimentação 110 e 220V; Dimensões aproximadas: 52cm(altura) 34,5cm (largura) 43,5 (profundidade). Vazão aproximada de 60 L/h. (Obs: 2,3 L volume do tanque de agua hoken)	2.490,00	4.980,00
TOTAL					3.970,00	7.450,00

D W LIMA

AGUIAR:17062984000138

Assinado de forma digital por D W LIMA

AGUIAR:17062984000138

Dados: 2021.05.07 10:14:14 -03'00'

assinatura

D. W LIMA GUILAR - M.

CNPJ: 17.062.984/0001-38

INSC. ESTADUAL: 15.388.986-1

RUA: TRAV. QUINZE DE NOVENBRO, 93, CENTRO

CEP: 68.005-290

TEL: 93 3522-3572



RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ABARÉ II

ORDE	ITEM	UND	QTDE.	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	VLR.UNIT.	VLR. TOT.
1	Exaustor	Und	1	Diâmetro mínimo de 500 mm e largura do tambor mínima de 250 mm. Motor blindado mínimo de 0,5 CV - 1750 RPM, mínimo de 4 pás PP com fibra e núcleo em alumínio, 140 m³ / min - 8400 m³ / h de vazão, pressão de 15 mmCA e ruído máximo de 84 dB(A). Alimentação elétrica a definir pela instituição. (obs : 6500m³, 1700rpm, 5pas vitalex)	490,00	490,00
2	Liquidificador	Und	2	O Liquidificador e Triturador Industrial Corpo do motor e copo todo em AÇO Inox; Capacidade: 06 litros; Potência de motor: 1000W – 60Hz; Rotação: 3500Rpm; Voltagem / Tensão: Bivolt (Com Chave Seletora Específica Para a Função); Corpo em aço inox; Facas em inox 304; Baixo Consumo de Energia: 1,0 k Wh; Altura: 67 cm; Profundidade do copo: 31 cm; Garantia Da MÁQUINA (obs: vitalex)	990,00	1.980,00
3	Purificador de Água	Und	2	Purificador de água. Capacidade: 4 litros, Material/Composição: PP; Opção de temperatura 12 a 5 °C; Alimentação 110 e 220V; Dimensões aproximadas: 52cm(altura) 34,5cm (largura) 43,5 (profundidade). Vazão aproximada de 60 L/h. (Obs: 2,3 L volume do tamque de agua hoken)	2.490,00	4.980,00
TOTAL					3.970,00	7.450,00

D W LIMA

AGUIAR:17062984000138

Assinado de forma digital por D W LIMA
AGUIAR:17062984000138
Dados: 2021.05.07 10:14:14 -03'00'

assinatura

Recife, 1 de Abril de 2021

MUNICIPIO DE SANTAREM
SANTAREM/PA

Att. : Comissão Permanente de Licitação

Ref. : Estimativa -

Abertura. às

Pag: 1
Processo N°

Edital N° 0594

ITEM : 1 - **EQUIPAMENTOS ABARÉ II-LOTE 01**

Proposta N° 000001



Itens					Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
Item	Und	Quant.	Cod Item	Descrição		
Marca			Fabricante			
N° Registro						
1	UN	1,00	002539	AMALGAMADOR VIBRAMAT AUTOMAT.	R\$ 1.239,53	1.239,53
SCHUSTER				Amalgamador Odontológico-Haste batidora com dupla velocidade: Média: 4200 oscilações por minuto. Alta: 5000 oscilações por minuto. Garfo metálico com sistema universal, permitindo a fixação de todos os modelos de cápsulas de amálgama, inclusive cápsulas com êmbolos (ionômeros de vidro). Sistema de amortecedores que anulam as vibrações transmitidas pela frequência da haste, tornando o equipamento estável e extremamente silencioso. Bivolt automático. Dispositivo de segurança com micro chave, interrompendo o funcionamento do equipamento caso a tampa seja aberta acidentalmente. Tampa protetora em acrílico de alto impacto transparente. Chave geral liga/desliga. Eletrônico micro processado com escala de 0 a 99 segundos. Programação de tempo com memória automática ao final de cada operação, garantindo a repetição do tempo solicitado. Largura / Altura / Comprimento (cm) 22,5 X 111 X 21,5. * Peso líquido (kg) 2,50 Kg.		
INSETO			SCHUSTER EQUIP.MED.			

Um Mil e Duzentos e Trinta e Nove Reais e Cinquenta e Três Centavos
Um Mil e Duzentos e Trinta e Nove Reais e Cinquenta e Três Centavos

2	UN	1,00	020169	AP RAO X ODONTO 70E COL.DIG	R\$ 12.798,27	12.798,27
GNATUS				Aparelho de Raios X - Odontológico-Aparelho de Raio X Odontológico Aparelho de raios-x com base móvel, sobre quatro rodízios duplos, com freios; Braços articulados confeccionados em aço e aço com cobertura em ABS injetado de alto impacto, com alcance horizontal de 1104 mm e vertical até 620 mm; Cabeçote com sistema de aterramento; Imersão em óleo garante refrigeração e isolamento eficazes, mesmo nos casos de uso intensivo. Câmara expansora de borracha; Filtração total com equivalência em alumínio de 2,71mm libera os raios úteis e retém os raios moles, eliminando a radiação secundária; Colimador primário, colocado após o filtro de alumínio limita o feixe de raios-x para o diâmetro de 59 mm na saída do cilindro localizador; Cilindro de orientação longo; Colimador secundário localizado, na extremidade do cilindro; Ponto focal de 0,8 x 0,8mm; Goníômetro utilizado para se conseguir o ângulo de inclinação; Tensão nominal 70 kVp; Corrente de 8 mA; Painel de comando com interruptor geral; Controle remoto eletrônico; Display indicador de tempo de exposição com escala graduada de 0,1 a 2,5 segundos; Tecla de disparo; Mecanismo de bloqueio contra disparos acidentais e consecutivos; Cabeçote com certificado de teste quanto a radiação de fuga, atendendo o que determina o Regulamento Técnico do Ministério da Saúde aprovado pela Portaria SVS - 453, de 01-06-1998. Voltagem de alimentação 110V ou 220V. Autotransformador com estabilizador.		
			GNATUS			

Doze Mil e Setecentos e Noventa e Oito Reais e Vinte e Sete Centavos
Doze Mil e Setecentos e Noventa e Oito Reais e Vinte e Sete Centavos

PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLOU LTDA.

MATRIZ: Rua Floriano Peixoto, 308 | São José | CEP: 50020-068 | Recife / PE | Tel.: 81 3202.9988 - Fax: 81 3202.9934 - CNPJ: 09.441.460/0001-20
Insc. Est.: 0107358-36 - DSP: 2.4.33.1.11606.012

E-Mail: sac@dentapadrazo.com.br

Recife, 1 de Abril de 2021

MUNICÍPIO DE SANTAREM

SANTAREM/PA

Ata : Comissão Permanente de Licitação

Ref. : Estimativa -

Abertura às

Pag: 2
Processo N°

Edital N° 0594

ITEM : 1 - **EQUIPAMENTOS ABARÉ II-LOTE 01**

Proposta N° 000001



Itens	Quant.	Cod Item	Descrição	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
3	UN	020333	BOMBA VACUO BIO VAC II 2 CONSU	R\$ 3.842,87	3.842,87
GNATUS			Bomba de Vácuo-Bomba de Vácuo Bomba de vácuo, uso odontológico 200 V. Equipamentos de sucção de alta potência. Em liga de bronze / alumínio com alta resistência à corrosão. Estrutura em aço, recoberta com material resistente, com cantos arredondados e de fácil limpeza. Potência de 1/2HP 70,37 KW, permitindo operar até 2 consultórios simultaneamente. Possui filtro de detritos		
		GNATUS			

Três Mil e Oitocentos e Quarenta e Dois Reais e Oitenta e Sete Centavos

Três Mil e Oitocentos e Quarenta e Dois Reais e Oitenta e Sete Centavos

4	UN	015208	CARRO PICURATIVO BACIA 5LTS	R\$ 1.023,23	1.023,23
HOSP-MOVEIS			Armação tubular, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia inox, pés com rodízios de 3", acompanha 01 balde de 5 litros em alumínio polido e 01 bacia 3 litros inoxidável. Dimensões: 0,75m X 0,45m larg. X 0,80m altura. Cubagem: 0,461 M³.		
		HOSP-MOVEIS			

Um Mil e Vinte e Três Reais e Vinte e Três Centavos

Um Mil e Vinte e Três Reais e Vinte e Três Centavos

7	UN	1,00	Compressor Odontológico-Totalmente isento de óleo. Não necessita lubrificação reservatório com tratamento interno antioxidante. Baixo nível de ruído: 62 dB. Pressostato com chave geral liga/desliga. Válvula de segurança dispositivo alívio do excesso de pressão. Rele térmico (protetor de sobrecarga de tensão). Protege o motor contra quedas ou picos de tensão desligando-o automaticamente em casos de temperatura excessiva. Dois manômetros: um para verificar a pressão interna do reservatório e outro para a pressão de saída de ar. Filtro de ar com drenagem automática (retém a umidade do ar no interior do reservatório) e regulador de pressão de saída do ar. Registro para drenagem da umidade condensada no reservatório de fácil acesso. Ventoinha de refrigeração nos motores. Filtros de aspiração (entradas de ar no reservatório), companha dos refs para futura substituição. Mangueiras dos motores metálica e flexível. Maior segurança na estanqueidade do ar e de grande vida útil. Válvula de alívio (solenóide). Despressurização dos cabeçotes, fazendo com que o compressor trabalhe com menos esforço. Largura / Altura / Comprimento (cm) 40 X 60 X 65cm. Alimentação: 110V ou 220V monofásico. Frequência do motor: 60 Hz. Fluxo de ar (vazão efetiva): 376 l/min. (13,2 pc/min.). Capacidade do reservatório: 60 litros, Potência total (dois motores): 2,26 CV (1680 W) Consumo de energia total (dois motores): 1,5 KW/hora velocidade de rotação dos motores: 1750 r.p.m. Número de pólos dos motores: 4 pólos, Número total de pistões (dois motores): 4 pistões	R\$ 10.492,50	10.492,50
DENTMED					
		DENTMED			

Dez Mil e Quatrocentos e Noventa e Dois Reais e Cinquenta Centavos

Dez Mil e Quatrocentos e Noventa e Dois Reais e Cinquenta Centavos

PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLOU LTDA.

MATRIZ: Rua Floriano Peixoto, 308 | São José | CEP: 50020-068 | Recife / PE | Tel.: 81 3202.9988 - Fax: 81 3202.9934 - CNPJ: 09.441.460/0001-20

Insc. Est.: 0107358-36 - DSP: 2.4.33.1.11606.012

E-Mail: sac@dentapadrao.com.br

Recife, 1 de Abril de 2021

MUNICIPIO DE SANTAREM
SANTAREM/PA

Att. : Comissão Permanente de Licitação

Ref. : Estimativa -

Abertura às

Pag: 3
Processo N°

Edital N° 0594

ITEM : 1. **EQUIPAMENTOS ABARÉ II-LOTE 01**

Proposta N° 000001



Itens					Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
Item	Und	Quant.	Cod Item	Descrição		
Marca			Fabricante			
N° Registro						
10	UN	1,00	020336	FOTOPOLIMERIZADOR SUPER DUAL	R\$ 3.011,34	3.011,34
GNATUS				Fotopolimerizador de Resinas-Fotopolimerização de resinas compostas, ionômeros e adesivos. Sessões de clareamento dental a base de peróxido de hidrogênio. Colagem de brackets e acessórios ortodônticos. TECNOLOGIA: A Bateria (sem fio). Pode ser utilizado com ou sem fio. Luz azul gerada por LED de alta potência (1250 mW/cm2). OUTRAS CARACTERÍSTICAS: Tempos de aplicação disponíveis: 5, 10 e 20 segundos. Tempo máximo de uso contínuo: 200 segundos. Led indicativo com bíp sonoro do tempo decrescente. Bivolt automático, podendo ser utilizado em tensões de alimentação entre 100V -240V~ (50/60Hz). Desligamento automático ao final do tempo solicitado. Corpo da caneta constituído em ABS. Radiômetro interno automático. Mantém estabilizada a potência de luz. Peça de mão anatômica para melhor manuseio. Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada. Alto tempo de vida útil do LED emissor de luz. Ponteiros condutores da luz com giro de 360°. MODO DE USO: Contínuo		

Três Mil e Onze Reals e Trinta e Quatro Centavos

Três Mil e Onze Reals e Trinta e Quatro Centavos

12	UN	1,00	017395	KIT ACADEMICO M.BUTTON INT C/R	R\$ 3.156,01	3.156,01
DX				Kit. Odontológico-Kit Acadêmico odontológico contendo: Micromotor baixa rotação Mínimo de 5.000 rpm - Máximo de 20.000 rpm, acoplamento Borden intramatic. giro livre 360° e spray interno, esterilizável em autoclave até 135°C. Contra ângulo com giro livre 360°, rotação mínimo de 5.000 rpm e máximo de 20.000 rpm. Encaixe intramatic Universal e spray externo. Turbina extra torque, com Turbina Extra Spray triplo, Rolamento de cerâmica, Acoplamento borden, Tratamento superficial em níquel químico, Sistema de troca-broca: friction-grip, rotação máxima: 380.000 rpm. Peça Reta Micro motor encaixe Borden 2 furos, Spray para refrigeração por condução Interna; Sistema de encaixe universal Entra, Esterilizável em autoclave até 135°C; Acoplamento Borden; Rotação Mínima de 5.000 rpm - Máximo de 20.000 rpm.		

DX IND.COM.IMPE
EXP

Três Mil e Cento e Cinquenta e Seis Reals e Um Centavo
Três Mil e Cento e Cinquenta e Seis Reals e Um Centavo

PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLOU LTDA.
MATRIZ: Rua Floriano Peixoto, 308 | São José | CEP: 50020-068 | Recife / PE | Tel.: 81 3202.9988 - Fax: 81 3202.9934 - CNPJ: 09.441.460/0001-20
Insc. Est.: 0107358-36 - DSP: 2.4.33.1.11606.012
E-Mail: sac@dentapadrao.com.br

Att. : Comissão Permanente de Licitação

Edital N° 0000

Ref. :

0 -

Abertura, às

Proposta N° 000000

Itens	Und	Quant.	Cod Item	Descrição	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
It Ed						
Marca			Fabricante			
N° Registro						35.563,75

Total Global da Proposta:

Trinta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Três Reais e Setenta e Cinco Centavos

Validade da Proposta:

60 DIAS

Prazo de Entrega do Material:

10 DIAS

Condição de Pagamento:

30 DIAS

Observações:

INFORMAMOS QUE NOS PREÇOS OFERTADOS JÁ ESTÃO INCLuíDOS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES, TAIS COMO: IMPOSTOS, FRETES, TAXAS E DEMAIS ENCARGOS DE QUALQUER NATUREZA. DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE ACORDO COM TODAS AS NORMAS DO EDITAL. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL S.A C/C 160000-1 - AG 1836-8. DECLARAMOS AINDA QUE OS PRODUTOS OFERTADOS ATENDEM AS EXIGENCIAS E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E POSSUEM VALIDADE E/OU GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.

CNPJ: 09.441.460/0001-20

Padrão Distribuidora de Produtos e Equipamentos Hospitalares Padre Calou Ltda.


Rua Floriano Peixoto, nº 308
São José - CEP 50.020-068

RECIFE - PE

Padrão Dist. Prod. Equip. Hosp. Pe. Calou Ltda

PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLOU LTDA.

MATRIZ: Rua Floriano Peixoto, 308 | São José | CEP: 50020-068 | Recife / PE | Tel.: 81 3202.9988 - Fax: 81 3202.9934 - CNPJ: 09.441.460/0001-20
Insc. Est.: 0107358-36 - DSP: 2.4.33.1.11606.012
E-Mail: sac@dentalpadrao.com.br



SELETIVA LIXEIRAS EIRELI EPP CNPJ: 07.259.472/0001-02 IE: 28.33.897-8 IM: 12069600-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EQUIPAMENTOS ABARÉ II

ORD.	ITEM	UND	QTDE.	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	VLR. UNIT.	VLR. TOT.
13	Liquidificador	Und	2	O Liquidificador e Triturador Industrial Corpo do motor e copo todo em AÇO Inox; Capacidade: 06 litros; Potência de motor: 1000W – 60Hz; Rotação: 3500Rpm; Voltagem / Tensão: Bivolt (Com Chave Seletora Especifica Para a Função); Corpo em aço inox; Facas em inox 304; Baixo Consumo de Energia: 1,0 k Wh; Altura: 67 cm; Profundidade do copo: 31 cm; Garantia Da MÁQUINA		
14	Lixeira Contêiner	Und	1	Lixeira Contêiner plástico INJETADO em plástico polietileno de alta densidade (PEAD) e aditivado com proteção UV. Capacidade: 500L; superfície lavável e impermeável, cantos internos arredondados. Medidas: Largura 71 cm Comprimento 141,5 cm, Altura 118 cm. Acompanha tampa articulada ao próprio corpo, munhões laterais para basculamento, dreno para escoamento de líquidos e quatro giratórios com rodas de borracha de 8", sendo dois com freio de estacionamento e com ângulo de giro de 360°. Fabricado em conformidade com a Norma DIN EN 840. COR: BRANCA	R\$ 3.318,70	R\$ 3.318,70

15	Lixeira Contêiner	Und	1	Lixeira Contêiner plástico INJETADO em plástico polietileno de alta densidade (PEAD) e aditivado com proteção UV. Capacidade: 660L / 264Kg (volume nominal); superfície lavável e impermeável, cantos internos arredondados. Medidas externas: (AxLxP) 1220mm (altura) X 1380mm (largura) X 772mm (profundidade). Acompanha tampa articulada ao próprio corpo, munhões laterais para basculamento, dreno para escoamento de líquidos e quatro giratórios com rodas de borracha de 8", sendo dois com freio de estacionamento e com ângulo de giro de 360°. Fabricado em conformidade com a Norma DIN EN 840. COR: BRANCA	R\$ 4.465,00	R\$ 4.465,00
16	Lixeira Contêiner	Und	2	Lixeira Contêiner para coleta seletiva em Plástico Injetado; Dimensões: 1,30m (altura) x 1,37m (largura) x 1,05m (profundidade); Capacidade: 1000 litros Carga: 440Kg Polipropileno com proteção UV; Acompanha tampa articulada ao próprio corpo, munhões laterais para basculamento, dreno para escoamento de líquidos e quatro giratórios com rodas de borracha de 8", sendo dois com freio de estacionamento e com ângulo de giro de 360°. COR VERMELA	R\$ 3.693,73	R\$ 7.387,46
17	Lixeira p/ Resíduos Infectantes	Und	12	Lixeiras Plásticas de 50 litros com pedal confeccionada em polipropileno com proteção UV. Tampa aberta através do acionamento do pedal de plástico, com articulação para segurar o saco de lixo. Com adesivo para coleta de RESÍDUOS INFECTANTES. Medindo: 44cm (largura); 72cm (altura); 33cm (comprimento); Cor Branca	R\$ 648,45	R\$ 7.781,40
18	Kit Lixeira Coleta Seletiva	Kit	2	Kit com 4 lixeiras para coleta seletiva em polipropileno com proteção UV, suporte em aço carbono galvanizado, com capacidade de 50 litros cada, Medindo: 60cm (altura) 33 cm (largura); 33 cm (comprimento) cores: CINZA, AZUL, MARROM e VERDE	R\$ 1.310,49	R\$ 2.620,98
19	Kit Lixeira Coleta Seletiva	Kit	1	Kit com 4 lixeiras para coleta seletiva em polipropileno com proteção UV, suporte em aço carbono galvanizado, com capacidade de 50 litros cada, Medindo: 60cm (altura) 33 cm (largura); 33 cm (comprimento) cores: VERMELHO, VERDE AMARELO e AZUL	R\$ 1.332,05	R\$ 1.332,05
20	Purificador de Água	Und	2	Purificador de água. Capacidade: 4 litros, Material/Composição: PP; Opção de temperatura 12 a 5 °C; Alimentação 110 e 220V; Dimensões aproximadas: 52cm(altura) 34,5cm (largura) 43,5 (profundidade). Vazão aproximada de 60 L/h.		

2	Carro para Material de Limpeza	1	Kit completo do carrinho funcional de limpeza, contendo: 01 Carrinho Funcional de Limpeza Medidas: (altura) 1040mm x (largura) 545mm x profundidade) 1240mm; 01 Balde espremedor para duas águas Medidas: (altura) 960mm x (largura) 425mm x (profundidade) 600 mm 01 Pá plástica para lixo, Medidas: (altura) 935mm x (largura) 300mm (profundidade) 280mm; 01 Placa de Sinalização Piso Molhado trilingue Medidas placa fechada: (altura) 665mm x (largura) 270mm (profundidade) 25mm Medidas placa aberta: (altura) 645mm x (largura) 270mm (profundidade) 310mm 01 Conjunto Mop Pó de 60cm com cabo em alumínio; Medidas: (altura) 1500mm x (largura) 650mm x (profundidade) 170mm; 01 conjunto Mop Úmido de 320g crú com cabo em alumínio.	R\$ 2.426,52	2.426,52
TOTAL				R\$ 29.332,11	

CAMPO GRANDE MS

Sabrina Rodriguez

07.258.472/0001-027

SELETIVA LIXEIRAS EIRELI EPP

Av. Da Capital, 60

Jd Taquari CEP 79.022-180

CAMPO GRANDE MS

seletivalixeiras@terra.com.br

AV, CAPITAL N° 60 JD TAQUARI CG/MS 79022-180

Embala Limp

EMBALAGENS E LIMPEZA

NAIR AFONSO MACHADO EIRELI EPP CNPJ: 15.432.509/0001-80 IE 28.376.270-5 IM 16970500-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EQUIPAMENTOS ABARÉ II

ORD.	ITEM	UND	QTDE.	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	VLR. UNIT.	VLR. TOT.
13	Liquidificador	Und	2	O Liquidificador e Triturador Industrial Corpo do motor e copo todo em AÇO Inox; Capacidade: 06 litros; Potência de motor: 1000W – 60Hz; Rotação: 3500Rpm; Voltagem / Tensão: Bivolt (Com Chave Seletora Especifica Para a Função); Corpo em aço inox; Facas em inox 304; Baixo Consumo de Energia: 1,0 k Wh; Altura: 67 cm; Profundidade do copo: 31 cm; Garantia Da MÁQUINA		
14	Lixeira Contêiner	Und	1	Lixeira Contêiner plástico INJETADO em plástico polietileno de alta densidade (PEAD) e aditivado com proteção UV. Capacidade: 500L; superfície lavável e impermeável, cantos internos arredondados. Medidas: Largura 71 cm Comprimento 141,5 cm, Altura 118 cm. Acompanha tampa articulada ao próprio corpo, munhões laterais para basculamento, dreno para escoamento de líquidos e quatro giratórios com rodas de borracha de 8", sendo dois com freio de estacionamento e com ângulo de giro de 360°. Fabricado em conformidade com a Norma DIN EN 840. COR: BRANCA	R\$ 3.418,70	R\$ 3.418,70

15	Lixeira Contêiner	Und	1	Lixeira Contêiner plástico INJETADO em plástico polietileno de alta densidade (PEAD) e aditivado com proteção UV. Capacidade: 660L / 264Kg (volume nominal); superfície lavável e impermeável, cantos internos arredondados. Medidas externas:(AxLxP) 1220mm (altura) X 1380mm (largura) X 772mm (profundidade). Acompanha tampa articulada ao próprio corpo, munhões laterais para basculamento, dreno para escoamento de líquidos e quatro giratórios com rodas de borracha de 8", sendo dois com freio de estacionamento e com ângulo de giro de 360°. Fabricado em conformidade com a Norma DIN EN 840. COR: BRANCA	R\$ 3.565,00	R\$ 3.565,00
16	Lixeira Contêiner	Und	2	Lixeira Contêiner para coleta seletiva em Plástico Injetado; Dimensões: 1,30m (altura) x 1,37m (largura) x 1,05m (profundidade); Capacidade: 1000 litros Carga: 440Kg Polipropileno com proteção UV; Acompanha tampa articulada ao próprio corpo, munhões laterais para basculamento, dreno para escoamento de líquidos e quatro giratórios com rodas de borracha de 8", sendo dois com freio de estacionamento e com ângulo de giro de 360°. COR VERMELA	R\$ 3.793,73	R\$ 7.587,46
17	Lixeira p/ Resíduos Infectantes	Und	12	Lixeiras Plásticas de 50 litros com pedal confeccionada em polipropileno com proteção UV. Tampa aberta através do acionamento do pedal de plástico, com articulação para segurar o saco de lixo. Com adesivo para coleta de RESÍDUOS INFECTANTES. Medindo: 44cm (largura); 72cm (altura); 33cm (comprimento); Cor Branca	R\$ 748,45	R\$ 8.981,40
18	Kit Lixeira Coleta Seletiva	Kit	2	Kit com 4 lixeiras para coleta seletiva em polipropileno com proteção UV, suporte em aço carbono galvanizado, com capacidade de 50 litros cada, Medindo: 60cm (altura) 33 cm (largura); 33 cm (comprimento) cores: CINZA, AZUL, MARROM e VERDE	R\$ 1.410,49	R\$ 2.820,98
19	Kit Lixeira Coleta Seletiva	Kit	1	Kit com 4 lixeiras para coleta seletiva em polipropileno com proteção UV, suporte em aço carbono galvanizado, com capacidade de 50 litros cada, Medindo: 60cm (altura) 33 cm (largura); 33 cm (comprimento) cores: VERMELHO, VERDE AMARELO e AZUL	R\$ 1.432,05	R\$ 1.432,05
20	Purificador de Água	Und	2	Purificador de água. Capacidade: 4 litros, Material/Composição: PP; Opção de temperatura 12 a 5 °C; Alimentação 110 e 220V; Dimensões aproximadas: 52cm(altura) 34,5cm (largura) 43,5 (profundidade). Vazão aproximada de 60 L/h.		

2	Carro para Material de Limpeza	1	Kit completo do carrinho funcional de limpeza, contendo: 01 Carrinho Funcional de Limpeza Medidas: (altura) 1040mm x (largura) 545mm x profundidade) 1240mm; 01 Balde espremedor para duas águas Medidas: (altura) 960mm x (largura) 425mm x (profundidade) 600 mm 01Pá plástica para lixo; Medidas: (altura) 935mm x (largura) 300mm (profundidade) 280mm; 01 Placa de Sinalização Piso Molhado trilingue Medidas placa fechada: (altura) 665mm x (largura) 270mm (profundidade) 25mm Medidas placa aberta: (altura) 645mm x (largura) 270mm (profundidade) 310mm 01 Conjunto Mop Pó de 60cm com cabo em alumínio; Medidas: (altura) 1500mm x (largura) 650mm x (profundidade) 170mm; 01 conjunto Mop Umído de 320g crú com cabo em alumínio.	R\$ 2.726,52	2.726,52
TOTAL				R\$ 30.532,11	

VALIDADE DE 03 DIAS

ENTREGA A COMBINAR

CAMPO GRANDE MS

Assinatura do S.F. Barão

18.432 509/0001 - 801

MURAFONSO MACHADO EIRELI EPP

Rua Rui Barbosa nº 825

Bairro Santa Dersênia CEP 79.004-430

CAMPO GRANDE



MILFONT & LEMOS LTDA - ME

ATIMIL

CNPJ: 22.416.412/0001-40

Inscrição Estadual: 190.146.640.110

Data de Emissão:

13/04/2021

End: AVENIDA JERÔNIMO DE CAMARGO, 4102 - JARDIM BRASIL - CEP: 12940218 - ATIBAIA/SP

Fone: (11) 3402-8277

E-Mail: comercial@atimil.com.br

Data: 14/04/2021 Hora: 13:51:51

Orçamento de Venda - Nro.: 6845701

1 / 1

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

CNPJ/CPF: 17.556.659/0001-21

Endereço: TRAVESSA SETE DE SETEMBRO, 611

Cidade: SANTAREM

UF: PA CEP: 68040610

Fone: (93) 2101-5121

E Mail: pepita-de-ouro@hotmail.com

Prazo de Entrega:

Forma Pagto.:

Transportadora:

Frete:

Seq.	Código	Ref. Fabril	Descrição	NCM	Marca	Un.	Qtde.	VI. Unif.	VI. Total
1	421401		CONTAINER DE LIXO 500L BRANCO	39251000	ATIMIL PLAST	UN	1	1.540,00	1.540,00
2	283301		CONTAINER DE LIXO 700L BRANCO	39251000	ATIMIL PLAST	UN	1	1.695,75	1.695,75
3	296601		CONTAINER DE LIXO 1.000L VERMELHO	39251000	ATIMIL PLAST	UN	2	1.742,00	3.484,00
4	52801	243	LIXEIRA 50L C/ PEDAL BRANCA	39269090	ATIMIL PLAST	UN	12	133,34	1.600,12
5	53101		COLETA SELETIVA PAPELEIRA 50L C/SUP PLAST	39269090	ATIMIL PLAST	KT	3	695,00	2.085,00

Total Produtos : R\$10.404,87

Frete: R\$825,70

Seguro: R\$0,00

Subst. Trib: R\$0,00

Total: R\$11.230,57

Valid. Orçamento:

Observação: obs* cores das lixeiras das coletas seletivas:
 2 kits CINZA, AZUL, MARROM e VERDE
 1 kit VERMELHO, VERDE AMARELO e AZUL



METATROM EMBALAGENS E LIMPEZA LTDA EPP

CNPJ: 25.216.935/0001-30

IE: 28.416.420-8

IM: 100018383-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EQUIPAMENTOS ABARÉ II


ORD.	ITEM	UND	QTDE.	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	VLR. UNIT.	VLR. TOT.
13	Liquidificador	Und	2	O Liquidificador e Triturador Industrial Corpo do motor e copo todo em AÇO Inox; Capacidade: 06 litros; Potência de motor: 1000W – 60Hz; Rotação: 3500Rpm; Voltagem / Tensão: Bivolt (Com Chave Seletora Específica Para a Função); Corpo em aço inox; Facas em inox 304; Baixo Consumo de Energia: 1,0 k Wh; Altura: 67 cm; Profundidade do copo: 31 cm; Garantia Da MÁQUINA		
14	Lixeira Contêiner	Und	1	Lixeira Contêiner plástico INJETADO em plástico polietileno de alta densidade (PEAD) e aditivado com proteção UV. Capacidade: 500L; superfície lavável e impermeável, cantos internos arredondados. Medidas: Largura 71 cm Comprimento 141,5 cm, Altura 118 cm. Acompanha tampa articulada ao próprio corpo, munhões laterais para basculamento, dreno para escoamento de líquidos e quatro giratórios com rodas de borracha de 8", sendo dois com freio de estacionamento e com ângulo de giro de 360°. Fabricado em conformidade com a Norma DIN EN 840. COR: BRANCA	R\$ 3.118,70	R\$ 3.118,70

15	Lixeira Contêiner	Und	1	Lixeira Contêiner plástico INJETADO em plástico polietileno de alta densidade (PEAD) e aditivado com proteção UV. Capacidade: 660L / 264Kg (volume nominal); superfície lavável e impermeável, cantos internos arredondados. Medidas externas: (AxLxP) 1220mm (altura) X 1380mm (largura) X 772mm (profundidade). Acompanha tampa articulada ao próprio corpo, munhões laterais para basculamento, dreno para escoamento de líquidos e quatro giratórios com rodas de borracha de 8", sendo dois com freio de estacionamento e com ângulo de giro de 360°. Fabricado em conformidade com a Norma DIN EN 840. COR: BRANCA	R\$ 3.265,00	R\$ 3.265,00
16	Lixeira Contêiner	Und	2	Lixeira Contêiner para coleta seletiva em Plástico Injetado; Dimensões: 1,30m (altura) x 1,37m (largura) x 1,05m (profundidade); Capacidade: 1000 litros Carga: 440Kg Polipropileno com proteção UV; Acompanha tampa articulada ao próprio corpo, munhões laterais para basculamento, dreno para escoamento de líquidos e quatro giratórios com rodas de borracha de 8", sendo dois com freio de estacionamento e com ângulo de giro de 360°. COR VERMELA	R\$ 3.493,73	R\$ 6.987,46
17	Lixeira p/ Resíduos Infectantes	Und	12	Lixeiras Plásticas de 50 litros com pedal confeccionada em polipropileno com proteção UV. Tampa aberta através do acionamento do pedal de plástico, com articulação para segurar o saco de lixo. Com adesivo para coleta de RESÍDUOS INFECTANTES. Medindo: 44cm (largura); 72cm (altura); 33cm (comprimento); Cor Branca	R\$ 448,45	R\$ 5.381,40
18	Kit Lixeira Coleta Seletiva	Kit	2	Kit com 4 lixeiras para coleta seletiva em polipropileno com proteção UV, suporte em aço carbono galvanizado, com capacidade de 50 litros cada. Medindo: 60cm (altura) 33 cm (largura); 33 cm (comprimento) cores: CINZA, AZUL, MARROM e VERDE	R\$ 1.110,49	R\$ 2.220,98
19	Kit Lixeira Coleta Seletiva	Kit	1	Kit com 4 lixeiras para coleta seletiva em polipropileno com proteção UV, suporte em aço carbono galvanizado, com capacidade de 50 litros cada. Medindo: 60cm (altura) 33 cm (largura); 33 cm (comprimento) cores: VERMELHO, VERDE AMARELO e AZUL	R\$ 1.132,05	R\$ 1.132,05
20	Purificador de Água	Und	2	Purificador de água. Capacidade: 4 litros, Material/Composição: PP; Opção de temperatura 12 a 5 °C; Alimentação 110 e 220V; Dimensões aproximadas: 52cm(altura) 34,5cm (largura) 43,5 (profundidade). Vazão aproximada de 60 L/h.	S/C	S/C


2	Carro para Material de Limpeza	1	Kit completo do carrinho funcional de limpeza, contendo: 01 Carrinho Funcional de Limpeza Medidas: (altura) 1040mm x (largura) 545mm x (profundidade) 1240mm; 01 Balde espremedor para duas águas Medidas: (altura) 960mm x (largura) 425mm x (profundidade) 600 mm 01 Pá plástica para lixo; Medidas: (altura) 935mm x (largura) 300mm (profundidade) 280mm; 01 Placa de Sinalização Piso Molhado trilingue Medidas placa fechada: (altura) 665mm x (largura) 270mm (profundidade) 25mm Medidas placa aberta: (altura) 645mm x (largura) 270mm (profundidade) 310mm 01 Conjunto Mop Pó de 60cm com cabo em alumínio; Medidas: (altura) 1500mm x (largura) 650mm x (profundidade) 170mm; 01 conjunto Mop Úmido de 320g crú com cabo em alumínio.	R\$ 2.226,52	2.226,52
TOTAL					R\$ 24.332,11




CONTAINER 500L BRANCO




CONTAINER 660L BRANCO

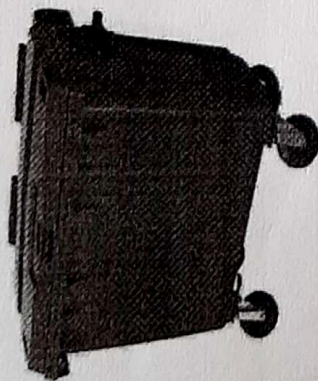



CONTAINER 1000ML



LIXEIRA COM PEDAL 50 LITROS E ADESIVO INFECTANTE



LIXEIRA COLETA SELETIVA COM 4 PEÇAS CINZA, AZUL MARROM E VERDE E ESTRUTURA



ORÇAMENTO VÁLIDO 12 DIAS
ENTREGA A COMBINAR

LIXEIRA COLETA SELETIVA COM 4 PEÇAS VERDE, VERMELHO, AMARELO E AZUL E ESTRUTURA

CARRO FUNC. COM BALDE DOBLO, MOP PÓ, MOP UMIDO, PLACA E PÁ COLETORA CONFERIR CORES DISPONÍVEIS

Shirley Machado

SHIRLEY MACHADO

Fone: (67) 3044-4210

metatrom.ms@gmail.com

25.216.935/0001-33

METATROM EMBALAGENS E
LIMPEZALIA - EPP

R. José Lacava 178

B. Guanandi - CEP 71.088-054

Campo Grande - MS

RUA: JOSE LACAVA Nº180 BAIRRO GUANANDI CAMPO GRANDE MS

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ABARÉ II

ORDE	ITEM	UND	QTDE.	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	VLR.UNIT.	VLR. TOT.
1	Ar condicionado	Und	14	Tipo: split capacidade/ciclo: 9.000 a 12.000 btus/ frio	1.690,00	23.660,00
2	Armário	Und	5	Armário, material: chapa aço 24, tipo: alto, quantidade portas: 2 un, tipo portas: com maçanetas, acabamento superficial: pintura eletrostática, cor cinza, altura: 2 m, largura: 0,90 m, profundidade: 0,40 m, quantidade prateleiras: 04 internas reguláveis.	1.299,00	6.495,00
3	Armário Arquivo	Und	3	Arquivo escritório, material: chapa aço 26, acabamento superficial: pintura em epóxi, quantidade gavetas: 4 un, cor cinza, aplicação: pastas suspensas.	1.179,00	3.537,00
4	Armário Vitrine		3	Armário vitrine, material: chapa aço carbono, material porta: porta em vidro transparente mín. 3mm espessura, material prateleiras: mínimo 2 prateleiras, tipo fechadura: fechadura tipo yale.	1.999,00	5.997,00
5	Baterias estacionárias ou de lítio (Conj)	Und	6	Bateria estacionária 220Ah; garantia de 2 anos e certificação no INMETRO	2.139,00	12.834,00
6	Bebedouro/ Purificador Refrigerado	Und	1	Bebedouro água garrafão, material: aço galvanizado, tipo: vertical elétrico, acabamento externo: pintura epoxi pó, capacidade: 20 l, voltagem: 127 v, frequência: 50/60 hz	749,00	749,00
7	Cabos para fiação (metros)	Und	30	Cabo para fiação de 10mm	15,00	450,00
8	Controlador de carga MPPT 40A 12/24Vcc	Und	1	Controlador de carga MPPT 40A 12/24Vcc	1.199,00	1.199,00
9	DPS cc 3P 1200Vdc 20-40KA	Und	1	DPS cc 3P 1200Vdc 20-40KA		0,00
10	Disjuntor cc bipolar 40A 600Vdc	Und	3	Disjuntor cc bipolar 40A 600Vdc	99,00	297,00
11	Disjuntor ca bipolar 30A	Und	1	Disjuntor ca bipolar 30A	89,00	89,00
12	DPS CA 2P Classe II 275Vca 20-40KA	Und	1	DPS CA 2P Classe II 275Vca 20-40KA		0,00
13	Estante	Und	5	Estante, material: aço, tipo: chão, estrutura: basculante, padrão montagem: 19 pol, altura interna: 1,98 cm, largura interna: 92 cm, profundidade: 30 cm, acabamento superficial: pintura lisa, cor: cinza, quantidade prateleiras: 4 um	329,00	1.645,00

14	Exaustor	Und	1	Diâmetro mínimo de 500 mm e largura do tambor mínimo de 250 mm. Motor blindado mínimo de 0,5 CV - 1750 RPM, mínimo de 4 pás PP com fibra e núcleo em alumínio, 140 m³ / min - 8400 m³ / h de vazão, pressão de 15 mmCA e ruído máximo de 84 dB(A). Alimentação elétrica a definir pela instituição.	619,00	619,00
15	Impressora a Laser	Und	2	Impressora a Laser monocromática Eletrofotográfica, Memória 32MB, Conexão USB 2.0, Ethernet e Wireless, Capacidade do Alimentador Automático de Documento (ADF) Até 10 páginas, Tamanho Suportado do ADF A4, Carta, Legal e Folio, Tipo do Papel Suportado Comum e Reciclado, Tamanho do Papel Suportado A4, Carta, Legal, Folio, A5, B5 e Executivo, Gramatura 65 a 105g/m², Capacidade de Papel na Bandeja Entrada: 150 folhas de papel comum de 80g, Saída: 50 folhas de papel comum de 80g, Cópias Múltiplas até 99, Redução/Ampliação 25 a 400%, Resolução da Cópia 600x600dpi, Digitaliza Colorido, Digitaliza para Arquivo, Imagem e E-mail, Sistema Operacional Compatível: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Mac OS X v10.7.5, 10.8.xWIA: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1ICA: OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x, Resolução do Scanner 600 x 600dpi, Resolução da Impressão 2400x600dpi, Velocidade de Impressão 20 páginas por minuto, Tempo para Primeira Impressão Menos de 10 segundos, Cartucho de Toner inicial (rendimento de aprox. 700 páginas, considerando 5% de cobertura no papel A4), Toner com Rendimento (aprox. 1.000 páginas considerando 5% de cobertura no papel A4), Cilindro (aprox. 12.000 páginas).	2.879,00	5.758,00
16	Fogão industrial	Und	1	Fogão industrial, material: aço inoxidável, funcionamento: gás, tipo acendimento: manual, tipo uso: cozinhar e assar alimentos, características adicionais: 6 queimadores duplos, forno, chapa e banho-maria a, quantidade bocas: 6 um FREEZER, TIPO: HORIZONTAL, CAPACIDADE: 530 L, ALTURA: 96 CM, LARGURA: 148 CM, PROFUNDIDADE: 78 CM, QUANTIDADE TAMPAS: 2 UN, SISTEMA DE GELO: AUTOMÁTICO, COR: BRANCA, TEMPERATURA OPERAÇÃO: DE 0 °C A -25 °C 2C, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/220V V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RODÍZIOS FIBRA	2.169,00	2.169,00
17	Freezer	Und	1	Fogão industrial, material: aço inoxidável, funcionamento: gás, tipo acendimento: manual, tipo uso: cozinhar e assar alimentos, características adicionais: 6 queimadores duplos, forno, chapa e banho-maria a, quantidade bocas: 6 um FREEZER, TIPO: HORIZONTAL, CAPACIDADE: 530 L, ALTURA: 96 CM, LARGURA: 148 CM, PROFUNDIDADE: 78 CM, QUANTIDADE TAMPAS: 2 UN, SISTEMA DE GELO: AUTOMÁTICO, COR: BRANCA, TEMPERATURA OPERAÇÃO: DE 0 °C A -25 °C 2C, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/220V V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RODÍZIOS FIBRA	4.449,00	4.449,00

18	Geladeiras	Und	1	REFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE:180 L, VAGEM:110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CONGELADOR	2.299,00	2.299,00
19	Inversores 12v / 110v	Und	2	Inversor de tensão senoidal puro 3500W (24Vcc - 127Vca)		0,00
20	Lavadora de roupas	Und	1	Lavar roupas agora vai se tornar uma tarefa bem mais prazerosa com a Lavadora de Roupas Electrolux 12Kg LAC12. Com designer moderno e funções pensadas para facilitar o seu dia a dia, ela é a escolha perfeita para você. Principais Características: O Liquidificador e Triturador Industrial Corpo do motor e copo todo em AÇO Inox; Capacidade: 06 litros; Potência de motor: 1000W – 60Hz; Rotação: 3500Rpm; Voltagem / Tensão: Bivolt (Com Chave Seletora Específica Para a Função); Corpo em aço inox; Facas em inox 304; Baixo Consumo de Energia: 1,0 k Wh; Altura: 67 cm; Profundidade do copo: 31 cm; Garantia Da MÁQUINA	2.799,00	2.799,00
21	Liquidificador	Und	2	O Liquidificador e Triturador Industrial Corpo do motor e copo todo em AÇO Inox; Capacidade: 06 litros; Potência de motor: 1000W – 60Hz; Rotação: 3500Rpm; Voltagem / Tensão: Bivolt (Com Chave Seletora Específica Para a Função); Corpo em aço inox; Facas em inox 304; Baixo Consumo de Energia: 1,0 k Wh; Altura: 67 cm; Profundidade do copo: 31 cm; Garantia Da MÁQUINA	999,00	1.998,00
22	Lixeira Contêiner	Und	1	Lixeira Contêiner plástico INJETADO em plástico polietileno de alta densidade (PEAD) e aditivado com proteção UV. Capacidade: 500L; superfície lavável e impermeável, cantos internos arredondados. Medidas: Largura 71 cm Comprimento 141,5 cm, Altura 118 cm. Acompanha tampa articulada ao próprio corpo, munhões laterais para basculamento, dreno para escoamento de líquidos e quatro giratórios com rodas de borracha de 8", sendo dois com freio de estacionamento e com ângulo de giro de 360°. Fabricado em conformidade com a Norma DIN EN 840. COR: BRANCA	3.043,00	3.043,00
23	Lixeira Contêiner	Und	1	Lixeira Contêiner plástico INJETADO em plástico polietileno de alta densidade (PEAD) e aditivado com proteção UV. Capacidade: 660L / 264Kg (volume nominal); superfície lavável e impermeável, cantos internos arredondados. Medidas externas:(AxLxP) 1220mm (altura) X 1380mm (largura) X 772mm (profundidade). Acompanha tampa articulada ao próprio corpo, munhões laterais para basculamento, dreno para escoamento de líquidos e quatro giratórios com rodas de borracha de 8", sendo dois com freio de estacionamento e com ângulo de giro de 360°. Fabricado em conformidade com a Norma DIN EN 840. COR: BRANCA	3.219,00	3.219,00

24	Lixeira Contêiner	Und	2	Lixeira Contêiner para coleta seletiva em Plástico Injetado, Dimensões: 1,30m (altura) x 1,37m (largura) x 1,05m (profundidade); Capacidade: 1000 litros Carga: 440Kg Polipropileno com proteção UV; Acompanha tampa articulada ao próprio corpo, munhões laterais para basculamento, dreno para escoamento de líquidos e quatro giratórios com rodas de borracha de 8", sendo dois com freio de estacionamento e com ângulo de giro de 360º. COR VERMELHA	3.729,00	7.458,00
25	Lixeira p/ Resíduos Infectantes	Und	12	Lixeiras Plásticas de 50 litros com pedal confeccionada em polipropileno com proteção UV. Tampa aberta através do acionamento do pedal de plástico, com articulação para segurar o saco de lixo. Com adesivo para coleta de RESÍDUOS INFECTANTES. Medindo: 44cm (largura); 72cm (altura); 33cm (comprimento); Cor Branca	119,00	1.428,00
26	Kit Lixeira Coleta Seletiva	Kit	2	Kit com 4 lixeiras para coleta seletiva em polipropileno com proteção UV, suporte em aço carbono galvanizado, com capacidade de 50 litros cada, Medindo: 60cm (altura) 33 cm (largura); 33 cm (comprimento) cores: CINZA, AZUL, MARROM e VERDE	589,00	1.178,00
27	Kit Lixeira Coleta Seletiva	Kit	1	Kit com 4 lixeiras para coleta seletiva em polipropileno com proteção UV, suporte em aço carbono galvanizado, com capacidade de 50 litros cada, Medindo: 60cm (altura) 33 cm (largura); 33 cm (comprimento) cores: VERMELHO, VERDE AMARELO e AZUL	589,00	589,00
28	Mochila	Und	3	Preserva o corpo de desgastes e tensões desnecessárias. Oferece maior ergonomia e conforto ao profissional. Ajuda a garantir o posicionamento correto da coluna e o equilíbrio muscular, sem compressão venosa. Características: - Fácil regulagem da inclinação e altura do encosto por alavanca independente, que permite ajuste anatômico. - Estofamento com espuma espessa, revestida em laminado de PVC, que garante maior resistência e rigidez. - Sem costura e de fácil assepsia. - Sistema a gás de regulagem de altura do assento com alavanca independente. - Base giratória, com cinco rodízios resistentes, que suporta até 250 kg.	499,00	1.497,00

29	Mesa para Impressora	Und	2	Mesa para impressor branco com tampo e painel confeccionados em MDP de 15mm, revestidos em melamínico; Acabamento em pvc 180º; 45 x 40 x 74 cm 55 x 40 x 74 cm 60 x 40 x 74 cm	239,00	478,00
30	Notebook	Und	5	Processador: Quad-Core mínimo de 6228 pontos PassMark/CPUBenchmark (6MB Cache, 1.6 GHz até 3.9 GHz), Sistema Operacional: Windows 10 Home Single Language 64 bit em Português (BR), Memória RAM: 8GB, 8Gx1, DDR4, 2666MHz (velocidade máxima de 2400MHz devido ao barramento do processador), Disco rígido (HD): 1TB 5400 rpm 2.5" SATA Hard Drive, Placa de vídeo: Intel, Tela: LED de 15.6" HD (1366 x 768) antirreflexo, Teclado: padrão resistente a respingos, alfanumérico, Touchpad com precisão, Webcam integrada: Em HD HD widescreen (720p) Conectividade: 802.11ac 1x1 WiFi + Bluetooth 5.0 Chipset: Integrado ao processador Bateria integrada de 3 Células Ions de lítio (42 Whr) 100 - 240 Volts AC (Bivolt).	5.549,00	27.745,00
31	Nobreak	Und	5	Nobreak 700VA Bivolt automático 115/127/220VA e saída 115VA; Conexão de saída 5 tomadas NBR 14136.	669,00	3.345,00
32	Purificador de Água	Und	2	Purificador de água. Capacidade: 4 litros, Material/Composição: PP; Opção de temperatura 12 a 5 °C; Alimentação 110 e 220V; Dimensões aproximadas: 52cm(altura) 34,5cm (largura) 43,5 (profundidade). Vazão aproximada de 60 L/h.	1.159,00	2.318,00
33	Placas solares 40	Und	4	Módulo solar policristalino 335Wp; classificação energética classe A; garantia contra defeitos de fabricação de 12 meses; deverá possuir certificação do INMETRO		0,00
TOTAL					46.402,00	129.341,00

U F AGUIAR

EIRELI:638338830001

30

Assinado de forma digital por U F
AGUIAR EIRELI:63833883000130
Dados: 2021.03.23 08:43:31
-03'00'

INMED HOSPITALAR

INMED HOSPITALAR EIRELI

AV DAS ACACIAS, S/N QD.1 LT.26 PAINEIRAS I - ABADIA DE GOIAS - GO
CNPJ: 34.551.834/0001-07 Insc.Estadual: 10.770.766-7 Fone: (062)3503-1835

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIT	TOTAL
1	Armário: Armário móvel de aço ou madeira para guarda de materiais diversos. IMENSÕES/PRATELEIRAS: ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM / 03 OU 04 MATERIAL CONFEÇÃO: AÇO CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: 40 Kg	EDX	1	760,00
2	Armário para medicamentos: Utilizado para armazenamento de medicamentos e kit de primeiros socorros Armário de parede para primeiros Socorros para armazenar e organizar itens de primeiros socorros de maneira segura. com tratamento antiferrugem, super resistente. Possuindo uma prateleira interna, batente de silicone na porta e fechadura externa acompanhando duas chaves. Borda enrolada, sem arestas cortantes mais segurança 1 Prateleira Interna Fácil Fixação: Acabamento superior com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, livre de solventes. Fechamento com chave, acompanha duas chaves. Batente em silicone na porta - Dimensões: Tamanho (LxAxP): 300 x 370 x 140 mm	PRESTO	1	474,00
3	Armário Vitrine: Armário do tipo vitrine com porta para guarda de materiais ou medicamentos. NÚMERO DE PORTAS: 02 PORTAS MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO LATERAIS DE VIDRO: POSSUI	SOLUTEM	1	2.478,00
4	Arquivo: Arquivo para documentos, tipo fichário com gaveta. MATERIAL DE CONFEÇÃO/ GAVETAS: AÇO/ DE 3 A 4 GAVETAS DESLIZAMENTO DA GAVETA: TRILHO TELESCÓPICO	CONEXÃO MO	1	1.018,00
5	Avental Plumbífero: Avental utilizado para proteção rediológica. Avental padrão para profissional, com proteção na frente de 0,50 mmPb e proteção nos ombros de 0,25 mm Pb. Acabamento em nylon impermeável nas cores azul marinho, verde, cinza e vinho. Atenda a norma NBR IEC: 61331-3:2004 - Registrado no MTB sob C.A. nº 38383 - ANVISA: 81862850001 - Uso PROFISSIONAL - Medidas: 1,10x0,60 M. - Proteção nas Costas (coluna) - Uso para Profissional - Fabricado em Nylon Impermeável - Proteção interna com Borracha plumbífera flexível - Certificado ISO 9001:2000 - Proteção Interna de 0,50MMPB na frente e 0,25MMPB nos ombros. - Cores: Azul marinho - Peso: 4kg - Medida: 11x40x60cm.			

6	Balcão de Atendimento: Balcão utilizado para atender clientes em uma recepção. MATERIAL DE CONFEÇÃO: MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR/AÇO - TIPO: RETO/CURVO	FLORIDA GEBE	1	760,00
7	Balde a chute: Equipamento com rodízios para transportar balde. BALDE: AÇO INOXIDÁVEL CAPACIDADE: MÍN. 5 ATÉ 10L.	FIBERGLASS	1	1.126,00
8	Balde a Pedal: Recipiente para a coleta de detritos, com dispositivo de elevação da tampa acionado por pedal. MATERIAL DE CONFEÇÃO/CAPACIDADE: AÇO INOX/DE 30L ATÉ 49L	MOR	1	399,00
9	Balde/Lixeira: Cesto de Lixo sem pedal. MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO FERRO/PINTADO CAPACIDADE: DE 11 ATÉ 20 L	REIS LIXEIRAS	1	576,00
10	Banqueta Giratória: Brnco pequeno e sem encosto. MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL ASSENTO: GIRATÓRIO REGULAGEM DE ALTURA: POSSUI	SANTA LUCIA	1	520,00
11	Bebedouro/Purificador Refrigerado: Bebedouro elétrico para refrigeração de água potável. IPO: PRESSÃO COLUNA SIMPLES	BONSUCESSO	1	1.356,00
12	Berço para Recem Nascido: Equipamento para acomodação de pacientes recém-nascido. CUNA: ACRÍLICO ESTRUTURA: AÇO/FERRO PINTADO PRATELEIRA: POSSUI RODÍZIO: POSSUI	MEDCLEAN	1	1.830,00
13	Biombo: Recurso utilizado para divisão de ambientes. MATERIAL DE CONFEÇÃO/TAMANHO/RODÍZIOS: AÇO FERRO PINTADO/TAMANHO TRIPLO/POSSUI	GENERALMED	1	790,00
14	Biombo Plumbífero: Mobiliário hospitalar, revestido em chumbo, usado para proteção do profissional durante a realização de exames radiológicos. ESPESSURA: DE 02 MM TIPO: CURVO ESTRUTURA: AÇO OU ALUMÍNIO	DOCTORX	1	6.286,00
15	Cabideiro: Móvel para pendurar roupas e pertences. TIPO / MATERIAL DE CONFEÇÃO: PISO/ ARARA DE 1,00 M A 1,50 M SIMPLES/ AÇO/FERRO CROMADO	MOBLY	1	300,00
16	Cadeira: Cadeira de uso geral, utilizada para acomodar pessoas. MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO BRAÇOS: NÃO POSSUI; RODÍZIOS: NÃO POSSUI; REGULAGEM DE ALTURA: NÃO POSSUI ASSENTO/ENCOSTO: POLIPROPILENO	MADEIRA MA	1	198,00

17	Cadeira de banho/Higienica:Utilizada para proceder no banho de aspersão em pacientes debilitados. MATERIAL DE CONFECCÃO/ESTRUTURA/CAPACIDADE/COLETOR: AÇO/FERRO PINTADO/FIXA/ATÉ 100 KG/COM COLETOR APOIO DE BRAÇO: POSSUI APOIO DE PÉS: POSSUI	JAGUARIBE	1	826,00
18	Cadeira de Rodas Adulto:Cadeira de Rodas, Cadeira de Transporte MATERIAL DE CONFECCÃO/APOIO PARA BRAÇOS/APOIO PARA PÉS/ELEVAÇÃO DE PERNAS: AÇO OU FERRO PINTADO/ESCAMOTEÁVEL/REMOVIVEL/COM ELEVAÇÃO	ALTERNATIVA	1	770,00
19	Cadeira de Rodas para Obeso:Equipamento utilizado no transporte de pessoas fragilizadas ou impossibilitada de andar. CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 130 KG A 159 KG/ESCAMOTEÁVEL/REMOVÍVEL	LIBERTY	1	1.998,00
20	Cadeira de Rodas pediátrica:Equipamento utilizado no transporte de pessoas fragilizadas ou impossibilitadas de andar. MATERIAL DE CONFECCÃO/APOIO PARA BRAÇOS/APOIO PARA PÉS/ELEVAÇÃO DE PERNAS: AÇO OU FERRO PINTADO/ESCAMOTEÁVEL/FIXO/COM ELEVAÇÃO	RECREIO	1	1.284,00
21	Caixa básica - Instrumentais:Kit Básico de Instrumentais UTILIZADO EM CIRÚRGIAS EM GERAL O KIT BÁSICO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS PARA CURATIVOS	RHOSS	1	2.158,00
22	Cama Comum (não hospitalar:Cama para acomodar pessoas em ambientes como conforto médico, repouso de funcionários. Esse item tem disponibilidade para aquisição de dois tipos de cama: cama simples, para acomodar uma pessoa ou beliche, para acomodar duas pessoas	MADEIRA MA	1	320,00
23	Cama Hospitalar Infantil com Colchão:: Cama para acomodação de pacientes pediátricos. Especificar material usado na grade lateral, estrutura; Possuir colchão e sistema de rodízio com travas e grades laterais; Exigir mobilidade da grade (Ex.; escamoteável, retrátil ou de baixar); Definir material e forma do estrado (ex.: vazado ou não, com ou sem articulação); Descrever os movimentos, bem como formas de controle (ex.: por manivela, outro); Possuir rodízio de movimento livre com sistema de trava; Especificar tipo de material, dimensões, densidade e revestimento do colchão. Acessórios básicos: Travesseiro, para uso pediátrico, revestido material Impermeável; Definir, quando adequado, suporte de soro; Determinar dimensões aproximadas da cama 2cm.	BOND HOSPIT	1	4.598,00

24	Cama Hospitalar Tipo Fowler Elétrica (Adulto): Cama com movimentos fowler (deve possuir motores elétricos) para acomodação de pacientes pediátrico, adulto e obeso. Estrutura em tubo de aço com tratamento antioxidante e acabamento com pintura em epóxi pó. Movimentos Mínimos: Cabeceira, Fowler, Trendelenburg, Reverso do Trendelenburg, Cardíaco, Vascular, Elevação de Altura e CPR. Grades laterais articuláveis e independentes fabricadas em polietileno ou material compatível, dotada de cilindro pneumático. Motores e caixas de comando blindados, resistentes à água, poeira e outros resíduos, acionados através de controle remoto a fio ou teclado de membrana localizado nas grades/peseira. Cabeceira e peseira removíveis fabricadas em polietileno ou material compatível. Leito em estrutura tubular com tampas em chapa metálica perfuradas para respiro. Para-choque de proteção em PVC, envolvendo toda a extensão da cabeceira e peseira. Base revestida com tampa de proteção resistente a impactos. Rodízios de no mínimo 4 polegadas de diâmetro, totalmente em material plástico com pelo menos dois freios em diagonal. Capacidade de carga de no mínimo 180Kg. Acompanha colchão compatível, mínimo densidade 28. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. Indicar: - material de confecção da estrutura (aço, aço inox, etc), grades (aço, aço inox, polietileno, etc), cabeceira e peseira.(aço, aço inox, polietileno, etc); - movimentos realizados pela cama e o tipo de acionador (controle remoto por fio, nas grades, na peseira, etc); - acessórios aplicáveis e recursos que deverão acompanhar o equipamento (	METALCLIN H	1	7.950,00
25	Cama Hospitalar Tipo Fowler Elétrica (Pediátrica): Cama com movimentos fowler (deve possuir motores elétricos) para acomodação de pacientes pediátrico, adulto e obeso. Estrutura em tubo de aço com tratamento antioxidante e acabamento com pintura em epóxi pó. Movimentos Mínimos: Cabeceira, Fowler, Trendelenburg, Reverso do Trendelenburg, Cardíaco, Vascular, Elevação de Altura e CPR. Grades laterais articuláveis e independentes fabricadas em polietileno ou material compatível, dotada de cilindro pneumático. Motores e caixas de comando blindados, resistentes à água, poeira e outros resíduos, acionados através de controle remoto a fio ou teclado de membrana localizado nas grades/peseira. Cabeceira e peseira removíveis fabricadas em polietileno ou material compatível. Leito em estrutura tubular com tampas em chapa metálica perfuradas para respiro. Para-choque de proteção em PVC, envolvendo toda a extensão da cabeceira e peseira. Base revestida com tampa de proteção resistente a impactos. Rodízios de no mínimo 4 polegadas de diâmetro, totalmente em material plástico com pelo menos dois freios em diagonal. Capacidade de carga de no mínimo 180Kg. Acompanha colchão compatível, mínimo densidade 28. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. Indicar: - material de confecção da estrutura (aço, aço inox, etc), grades (aço, aço inox, polietileno, etc), cabeceira e peseira.(aço, aço inox, polietileno, etc); - movimentos realizados pela cama e o tipo de acionador (controle remoto por fio, nas grades, na peseira, etc); - acessórios aplicáveis e recursos que deverão acompanhar o equipamento (	METALCLEAN	1	7.950,00

26	Cama Hospitalar Tipo Fowler Mecânica(Adulto):Cama com movimentos fowler (movimentos por manivela) para acomodação de pacientes adulto e obeso. OBSERVAÇÃO: Para a característica Cabeceira/peseira removíveis, ao selecionar a opção "Não possui", entende-se que a cabeceira e peseira são fixas. Ao selecionar qualquer uma das outras duas opções, estará definido o material de confecção e entende-se que as mesmas são removíveis. MATERIAL DE CONFECÇÃO/MANÍVELAS/CABECEIRA E PESEIRA: AÇO OU FERRO PINTADO/3 MANIVELAS/POSSUI GRADES LATERAIS: POSSUI RODÍZIO: POSSUI COLCHÃO HOSPITALAR: MÍNIMO D 28	SALUTEM HOS	1	3.700,00
27	Cama PPP: Cama PPP, Cama Pré-Parto, Parto e Pós Parto, Cama de Parto, Cama Para Parto Cama hospitalar que reúne condições necessárias para parto normal (Parto Humanizado). Cama PPP manual com apoio de pernas removível, apoio de coxas, calcanhar e dispositivo para coleta de líquidos. Base dividida em no mínimo 3 seções: dorso, assento, pernas e complemento da perna removível. Com rodízios e com grades na região do dorso, injetadas e com acabamento pintado em poliuretanos ou similar. Capacidade mínima de 120 kg. Acompanha colchão compatível com as dimensões da cama. Além da descrição básica, deve conter características e/ou informações referentes a(o): - Material de confecção e medidas aproximadas da estrutura e demais partes (cabeceira/peseira/grades laterais, colchão), - Movimentos realizados pelo equipamento, - Tipo de acionamento, - Acessórios aplicáveis que deverão acompanhar o equipamento. - Capacidade de carga.	CAMA HOSPIT	1	18.962,00
28	Carro de Curativos:Carro utilizado no apoio a realização de curativos e transporte de utensílios para este fim. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL; ACESSÓRIOS: BALDE E BACIA .	SANTA LUZIA	1	1.132,00
29	Carro de Emergência:Carro para transporte de materiais e equipamentos utilizado para atender situações de emergência, urgência. CONFECÇÃO DA ESTRUTURA: AÇO / FERRO PINTADO CONFECÇÃO DO TAMPO: POLISTILENO / FIBRA OU MATERIAL SUPERIOR SUPORTE PARA DESFIBRILADOR: POSSUI SUPORTE DE SORO: POSSUI GAVETAS: NO MÍNIMO 3 SUPORTE PARA CILINDRO: POSSUI TÁBUA DE MASSAGEM: POSSUI RÉGUA DE TOMADAS: COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50M	BIO TEK	1	3.123,00

30	Carro de Transporte de Materiais (diversos): Utilizado para transporte de materiais diversos e roupas Modelo: Carro para Transporte de Material / Roupa Inox Fechado Cor: Inox Peso: 40 Kg Construído em Chapa de Aço Inoxidável • Provido de Uma Prateleira Interna e Duas Portas com Sistema de Fechamento por Trava • Alça de Transporte e Paracheque de Proteção nos Quatro Cantos • Montado Sobre Chassis com Rodízios de Aproximadamente 5" de Diâmetro Sendo 2 Giratórios e 2 Fixos Dimensões Externas: • Comprimento: 100cm • Largura: 60cm • Altura: 82cm • Cubagem: 0,480 M³	SALUTEM HOS	1	5.918,00
31	Carro Maca Avançado: Maca, com rodízios, que apresenta recursos avançados, utilizada para transportar e acomodar o paciente. STRUTURA: AÇO LEITO: AÇO INOXIDÁVEL; ELEVAÇÃO: HIDRÁULICA; SUPORTE DE SORO: POSSUI; ACESSÓRIO(S): COLCHONETE; CAPACIDADE: ATÉ 180KG.	RENOVAR	1	2.190,00
32	Carro Maca Simples: Maca com rodízios utilizada para acomodação e transporte de pacientes. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL; SUPORTE DE SORO/ COLCHONETE; POSSUI/ POSSUI; GRADES LATERAIS: POSSUI.	MEDICOMEX	1	1.640,00
33	Carro para Transporte de Materiais (diversos): Carro para transporte de materiais. TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE OU DIMENSÕES: FECHADO EM AÇO INOX ALTURA DE 90CM A 110CM X LARGURA DE 50CM X COMPRIMENTO DE 50 A 70CM	FORÇA MEDIC	1	6.998,00

34	Comadre: Sinônimos Comadre, Recipiente Higiénico Definição e Aplicação Recurso utilizado pelo paciente feminino para fazer as suas necessidades fisiológicas. Especificação Sugerida MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL - CAPACIDADE: DE 2,1 LITROS ATÉ 3,5 LITROS Configurações Permitidas e Características a serem especificadas Nos sistemas de cadastro de propostas de projeto de investimentos junto ao Ministério da Saúde, este item não possui o campo "especificação técnica" disponível para digitação. As características a serem especificadas encontram-se pré-definidas na forma de opções de múltipla escolha (agrupadores) que devem ser selecionadas para a composição da configuração desejada, conforme opções apresentadas a seguir: - MATERIAL DE CONFECÇÃO: Opção 1: AÇO INOXIDÁVEL - CAPACIDADE: Opção 1: ATÉ 2 LITROS Opção 2: DE 2,1 LITROS ATÉ 3,5 LITROS	ECONOX	1	250,00
35	Computador (Desktop - Básico) Definição e Aplicação Especificação Sugerida Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits) fonte compatível e que suporte toda a configuração	EASY PC	1	2.990,00
36	Escada de 02 degraus: Sinônimos Escada com 02 Degraus, Escadinha para Leito, Escada Hospitalar Definição e Aplicação Dispositivo auxiliar para facilitar o acesso de pacientes à níveis mais altos, tais como leitos. Especificação Sugerida MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL. Configurações Permitidas e Características a serem especificadas Nos sistemas de cadastro de propostas de projeto de investimentos junto As características a serem especificadas encontram-se pré-definidas na forma de opções de múltipla escolha (agrupadores) que devem ser selecionadas para a composição da configuração desejada, conforme opções apresentadas a seguir: - MATERIAL DE CONFECÇÃO: Opção 1: AÇO/FERRO PINTADO Opção 2: AÇO INOXIDÁVEL Opção 3: ALUMÍNIO/OUTRO ALUMÍNIO			

37	Escada de 07 degraus :Escada com 7 degraus com revestimento antiderrapante. MATERIAL DE CONFEÇÃO/TIPO: ALUMÍNIO - MATERIAL DE CONFEÇÃO/TIPO: Opção 1: AÇO / FERRO PINTADO Opção 2: ALUMÍNIO Opção 3: ALUMÍNIO/COM CORRIMÃO E TREPadeira	MOR	1	360,00
38	Esprigüadeira de Plástico: Alta qualidade e resistência. Encosto reclinável, com 3 posições. Proteção contra raios UV. Rodas que facilitam o deslocamento. Dimensão (AxLxC) 30x54x180 cm Peso do Produto 9,22 Kg Material do Assento Plástico Tipo de Material do Assento Resina	COPACABANA	1	400,00
39	Estante: Estante desmontável, de aço, aberta no fundo e nas laterais. - MATERIAL DE CONFEÇÃO: Opção 1: AÇO OU FERRO PINTADO - REFORÇO: Opção 1: POSSUI - CAPACIDADE / PRATELEIRA: Opção 1: DE 20 KG A 50 KG Opção 2: DE 51 KG A 100 KG Opção 3: DE 101 KG A 200 KG Opção 4: ACIMA DE 200 KG Esprigüadeira de Plástico: Alta qualidade e resistência. Encosto reclinável, com 3 posições. Proteção contra raios UV. Rodas que facilitam o deslocamento. Dimensão (AxLxC) 30x54x180 cm Peso do Produto 9,22 Kg Material do Assento Plástico Tipo de Material do Assento Resina	EST	1	300,00
40	ESTANTE MODULADA: Estante De Plástico Multiuso Modular Com 3 Prateleiras São Bernardo Fabricada em material resistente, tem capacidade máxima de 40Kg, sendo 4 prateleiras, para arrumar tudo adequadamente. Estante modular, Material: plástico, Estante montável com 3 prateleiras - Dimensões: (l) 70,0 x (p) 38,0 cm (a) 94,0. - Ref: prate00003	ANDARES	1	190,00
41	FITA MÉTRICA: Resolução Em milímetros Comprimento 150 cm (1,5m)	CORRENTE	1	20,00
42	IMPRESSORA LASER (COMUM): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses.	BROTHER	1	3.500,00
43	LONGARINA 2 LUGARES: ASSENTO/ENCOSTO= POLIPROPILENO/ - ASSENTO/ENCOSTO: Opção 1: POLIPROPILENO Opção 2: ESTOFADO			

44	LONGARINA 3 LUGARES: ASSENTO/ENCOSTO= POLIPROPILENO NÚMERO DE ASSENTOS= 03 LUGARES ASSENTO/ENCOSTO: Opção 1: POLIPROPILENO Opção 2: ESTOFADO	ISSO	1	756,00
45	LONGARINA 4 LUGARES : ASSENTO/ENCOSTO= POLIPROPILENO. - ASSENTO/ENCOSTO: Opção 1: POLIPROPILENO Opção 2: ESTOFADO	LARA	1	795,00
46	MACA DE TRANSFERENCIA (DOIS CARROS): Conjunto de carros maca para transferência de paciente em centro cirúrgico (dois carros e um leito). ESTRUTURA/LEITO= AÇO INÓX/ AÇO INÓX GRADES LATERAIS= POSSUI SUPORTE DE SORO= POSSUI ACESSÓRIOS= COLCHONETE	FORÇA MEDIC	1	8.000,00
47	MESA AUXILIAR: DIMENSÕES MÍNIMAS/MATERIAL DE CONFEÇÃO: 40 X 40 X 80 (CM) / AÇO INOXIDÁVEL - RODÍZIOS: POSSUI	MESA&CIA	1	800,00
48	MESA AUXILIAR PARA INSTRUMENTAL: Uso indicado para consultórios médico, clínicas odontológica e laboratórios, mesa auxiliar hospitalar possui estrutura em tubos de aço inox redondo, tampo e prateleira em chapa de inox. Mesa Auxiliar com Rodízio em Inox 40x60X80 Peso (Gramas) 5kg Distância entre as prateleiras 39,5cm Altura (cm) 80cm Largura (cm) 40cm Comprimento (cm) 60cm	HOSPINET	1	700,00
49	MESA CIRURGICA ELÉTRICA: Mesa cirúrgica elétrica, para procedimentos cirúrgicos. Características técnicas mínimas: Base fabricada em aço inoxidável ou material superior, com tratamento anti-corrosão, podendo ser revestida em polímero ABS reforçado, aço inoxidável ou material superior. Base móvel com rodízios de no mínimo 3 e no máximo 5 polegadas dotada de sistema de movimentação, fixação e freios motorizados acionados através do painel de controle. Coluna fabricada em aço Inoxidável ou material superior, com tratamento anti-corrosão, podendo ser revestida em polímero ABS reforçado, aço inoxidável AISI 304 ou material superior. Chassis: fabricado em aço inoxidável ou material superior, com tratamento anti-corrosão, com sistema que proporcione a blindagem contra líquidos das partes internas. Leito articulável, radiotransparente, dividido no mínimo em 05 seções (cabeça, dorso, assento, renal e perneira retráteis). Régua em aço inoxidável para colocação de acessórios. Capacidade de carga mínima de 220 kg na posição (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados	AL EQUIPAME	1	21.780,00

50	MESA DE CABECEIRA: Mesa localizada na cabeceira da cama hospitalar, utilizada para guardar ou apoio de acessórios. MATERIAL DE CONFECCÃO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR; GAVETA: POSSUI; PORTAS: POSSUI; RODÍZIOS: POSSUI.	SALUTEM HOS	1	1.046,00
51	MESA DE ESCRITORIO: Móvel para escritório. COMPOSIÇÃO= SIMPLES GAVETAS= 02 MATERIAL DE CONFECCÃO= MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR	MARANELO	1	668,00
52	MESA DE EXAMES: Mesa fixa utilizada para exames/tratamento de pacientes ESTRUTURA: DE 01 A 02 GAVETAS - MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO CARBONO PINTADO/ AÇO INOX - CAPACIDADE DE CARGA: MÍNIMA DE 150 KG	DIVA	1	858,00
53	MESA DE MAYO: Mesa auxiliar móvel, tipo mayo, para uso em procedimentos de anestesia e/ou cirúrgicos em geral. MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO INOXIDÁVEL	PREVTECH	1	438,00
54	MESA DE REUNIÃO: Mesa utilizada em ambientes administrativos. MATERIAL DE CONFECCÃO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR - TIPO: REDONDA DE 1,20 D	CONEXAO MO	1	780,00
55	MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA: Mesa para exame ginecológico elétrica, constituída por base, leito, gaveta de escoamento e par de porta coxa. ACIONAMENTO ELÉTRICO: SUBIDA, DESCIDA, ENCOSTO E PERNEIRA - COMANDO: PEDAL - ACESSÓRIO(S) : CUBA COLETORA, APOIO DE PERNAS E CALCANHEIRAS REGULÁVEIS - CAPACIDADE: DE 180KG A 250KG	AL EQUIPAME	1	19.500,00
56	MESA PARA COMPUTADOR: Móvel utilizado para alocar computadores do tipo desktop (mouse, teclado, monitor e CPU). MATERIAL DE CONFECCÃO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR - GAVETAS: DE 01 A 02 GAVETAS	EJ MOVEIS	1	300,00
57	MESA PARA IMPRESSORA: Móvel utilizado para acomodação de impressora. ESTRUTURA: AÇO / FERRO PINTADO - TAMPO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR - DIMENSÕES MÍNIMAS: MÍNIMO DE 50 X 40 X 70 CM	MAIART	1	440,00
58	MESA PARA REFEIÇÃO: Mesa utilizada para refeição por pacientes acamados ou em cadeira de rodas em ambientes hospitalares. ESTRUTURA/BASE/PÉS: AÇO OU FERRO PINTADO/MDF/4 RODÍZIOS REGULAGEM DE ALTURA: POSSUI	MEDCOMEX	1	336,00
59	MESA PARA REFEITORIO: Mesa para uso em refeitórios. TIPO: FIXO - QUANTIDADE DE ASSENTOS: 06	ASTRO MOVEI	1	1.380,00

60	MESA QUADRADA COM 4 CADEIRAS: Preto - Estrutura: Polipropileno / Tubo de Metal - Acabamento: Pintura epóxi - 1 Mesa para até 4 pessoas - 1 Vidro 6 mm - Peso suportado da Mesa: 60 kg - 04 Cadeiras. - Peso suportado da Cadeira: 120 kg cada.	CARRARO	1	560,00 ✓
61	MESA REDONDA COM 2 CADEIRAS :Mesa redonda com 2 cadeiras Utilizado em áreas, conforme projeto arquitetônico Mesa de madeira redonda 60 cm com 2 cadeiras DIMENSÕES DA CADEIRA Altura ---- 85 cm Largura ---- 43 cm Profundidade ---- 43 cm Peso aproximado ---- 6 kg TAMPO DA MESA Material ----- Madeira Maciça Multilaminada Estilo Naval Acabamento ----- Selada 2 vezes e revestida por Verniz PU Largura do Tampo ---- 60 cm Profundidade do Tampo ---- 60 cm Espessura do Tampo: 40 mm / 4 cm BASE DA MESA Material ---- Metal protegido com anti corrosivo Modelo ---- Central fixo soldado e curvado Acabamento ---- Esmalte Sintético Pés ---- 4 pés com niveladores de altura Largura da base ---- 44 cm Profundidade da base ---- 44 cm CADEIRA TORNEADA Material ---- Madeira maciça torneada e tratada de Jequitibá Modelo ---- Banqueta de Madeira Torneada Material do assento ---- Madeira maciça multilaminada naval Formato do assento ---- Assento arredondado compacto e confortável Medidas do assento ---- 37 cm de largura por 42 cm de profundidade Altura do assento ---- 46 cm do chão Material do encosto ---- Madeira maciça multilaminada naval anatômica Formato encosto ---- Encosto concha Espessura do assento ---- 30 mm (mais resistente do mercado) Medidas do encosto ---- 43 cm de largura por 39 cm de altura Espessura do encosto ---- 15 mm de espessura	EAMES	1	1.360,00 ✓

62	MESA REDONDA COM 4 CADEIRAS :Mesa de madeira redonda 120 cm com 4 cadeiras Materials da estrutura: Madeira maciça Jequitibá e/ou Angelim Material do tampo: MDF Laminado Desing da mesa: Edícula / cozinha / bar / restaurante Comprimento 1.20 cm Largura da mesa 1.20 cm Altura da mesa 78 cm Peso: 20 kg Pintura: 02 camadas de selado e acabada com verniz acetinado Transporte: Em casa de avarias no transporte, facilidade de troca Limpeza e manutenção: Limpeza com água e sabão neutro, não manter em área externa e evitar umidade excessiva Montagem: não necessita montagem, produto irá 100% montado Garantia: 06 meses contra defeito de fabricação, sem contar desgaste, mal uso ou pancadas.	EAMES	1	1.560,00 ✓
63	MESA TROCADOR DE FRALDAS: Utilizado na área destinada a neonato Mesa Troca Fraldas . Superfície extralisa e eliminação de cantos vivos para redução de riscos ao bebê. Medida do produto: 93x45,4x86 cm (Comprimento x Profundidade x Altura) Peso do produto: 25,5 kg Ítens inclusos: Produto, kit de ferragens, manual de montagem, termo de garantia e catálogo de produtos. Material (Composição): MDP com acabamento Finish Foil Acetinado Peso suportado: 50 (kg)	NINO	1	2.510,00 ✓
64	PAPAGAIO: Recurso utilizado pelo paciente masculino acamado ou com dificuldades locomotoras, em situações adversas, para coleta de urina. - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL	FORTINOX	1	190,00 ✓
65	POLTRONA HOSPITALAR: Poltrona com estofamento utilizada em ambientes hospitalares. MATERIAL DE CONFECÇÃO ARMAÇÃO BAIXA: AÇO / FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO: ESTOFADO COURVIN CAPACIDADE: ATÉ 120 KG RECLINAÇÃO: ACIONAMENTO MANUAL DESCANSO PARA OS PÉS: INTEGRADO	MOBILOC	1	1.900,00 ✓
66	QUADRO BRANCO: Utilizado em salas de reuniões, auditórios entre outros. Stalo com moldura em alumínio com porta marcador e apagador. Ideal para salas de aula, comunicação interna em escritórios e espaços de reuniões. Pintura UV de excelente qualidade que não descasca. Embalagem. Altura: 90.00 cm Largura: 1.00 cm Profundidade: 12.00 cm Peso: 3.1 kg			

67	QUADRO DE AVISOS: Utilizado em salas de reuniões, postos de enfermagem entre outros O QUADRO DE AVISO MOLDURA MDF LINHEIRO 100X120 CM FELTRO VERDE STALO	CORTIARTE	1	230,00
68	REGUA DEGASES: Régua de Gases Medicinais Equipamento utilizado para assistência respiratória. MATERIAL DE CONFEÇÃO: ALUMÍNIO - GASES: ATÉ 3 PONTOS - ABERTURA FRONTAL: BASCULANTE - VÁLVULA DE IMPACTO DE DUPLO ESTÁGIO: POSSUI - SUPORTE DE MONITOR: NÃO POSSUI - SUPORTE DE BOMBA DE INFUSÃO: NÃO POSSUI - SUPORTE DE SORO: NÃO POSSUI - TOMADA ELÉTRICA: ATÉ 5 PONTOS - TOMADA LÓGICA/CHAMADA DE ENFERMAGEM: ATÉ 3 PONTOS/COM CHAMADA DE ENFERMAGEM	CROSSDOCKIN	1	660,00
69	RELÓGIO DE PAREDE: Relógio de Parede, TIPO: DIGITAL	TECRJ	1	80,00
70	SOFÁ 1 LUGAR: O SOFÁ COM TECIDO SUEDE ANIMALE 100% POLIÉSTER. ESPUMA D26 NO ASSENTO E ENCOSTO D23, COSTURA DUPLA COM PUXANTES TIPO CAPITONÊ. Lugares: 1 Material estrutura: Madeira de Eucalipto Revestimento: Espuma D26 revestida por tecido Suede Animale 100% Poliéster Dimensões: 87x110x90 cm Peso: 30 Kg / Peso Suportado: 150Kg	TILLA	1	400,00
71	SOFA 2 LUGARES: O SOFÁ COM ESTRUTURA DE MADEIRA MACIÇA DE EUCALIPTO E ESTOFAMENTO É FEITO COM ESPUMA D26, D20 E D23 Estrutura Madeira Maciça Eucalipto/ Espuma D26/ Espuma D20 Soft/ Espuma D23/ Fibra Siliconada/ Tecido: 100% Poliéster Estofamento Assento Espuma D26/ Espuma D20 Soft/ Espuma D23 Estofamento Encosto Espuma D26/ Espuma D20 Soft/ Espuma D23 Molejo Espuma Revestimento 100% Poliéster Material dos Pés Madeira Maciça De Eucalipto Altura do Assento Até o Chão (cm) 45cm Peso Máximo Suportado por Assento (kg) 300kg	AMERICAN CO	1	940,00
72	SOFA 3 LUGARES: sofá COM estrutura de madeira maciça de eucalipto e estofamento é feito com espuma D26, e D33 Estrutura em Madeira, Assento com Mola S, Espuma D33 e Manta Acrílica, Encosto com Percinta Sintética Trançada, Pés e Rodapé em Madeira Maciça Tauari; Revestimento em Tecido 100 % Poliéster com Aparência de Linho, Altura: 85 cm, Largura: 200 cm, Profundidade: 80 cm / Largura do braço: 14 cm / Altura do assento: 48 cm / Altura do pés: 14 cm	MOBLY	1	1.140,00
73	SUPORTE DE HAMPER: Dispositivo utilizado para descarte de roupas usadas. MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL	MEDCOMEX	1	540,00

74	SUPORTE DE SORO DE CHÃO: Estrutura utilizada para colocar o frasco de soro durante a aplicação no paciente. MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL TIPO: PEDESTAL	AG	1	190,00
75	TELEVISOR: AMANHO DA TELA: DE 32" ATÉ 41" FULL HD: POSSUI ENTRADA: HDMI TIPO: LED CONVERSOR DIGITAL: POSSUI PORTAS: USB SUPORTE: NÃO POSSUI	AOC	1	2.000,00
76	Amalgamador: Amalgamador digital Vibrador para amálgamas e ionômeros em cápsulas pré-dosificadas. Utilizado em Odontologia Vibramat Capsular Digital Largura / Altura / Comprimento (cm) 18,5 X 14,8 X 21,5 Peso líquido (kg) 2,26 Peso bruto (kg) 2,65 Alimentação 110 V / 220 V Frequência do motor 50/60 Hz Potência do motor 25 W Temporizador eletrônico digital 0 à 60 segundos Potência de entrada 85 VA Consumo 0,65A (110V) 0,4A (220V)	KONDETECH	1	1.380,00
77	Amnioscópio:Amnioscópio, Aparelho para Amnioscopia Equipamento de diagnóstico portátil utilizado pelo médico obstetra para visualizar a cor e a transparência do líquido amniótico. Consiste em um exame simples e indolor onde o médico faz uma análise pela cor do líquido amniótico e com isso consegue determinar o bem estar do bebê. COMPOSIÇÃO: COM 3 PONTAS EM MATERIAL ESTERILIZADO	RSP HOSPITAL	1	3.128,00
78	Aparelho de DVD: Aparelho para audio-visualização de discos do tipo DVD. CONTROLE REMOTO: POSSUI PORTAS: USB REPRODUÇÃO: DVD/CD/CD-R/VCD/SVCD/DVCD/JPG/MP3	MONDIAL	1	300,00

79	Aparelho de Raios X - Movei: Aparelho móvel emissor de Raios X para fins de diagnóstico médico. Comando e gerador de raios-x: Potência de no mínimo de 12.5kW ou superior; Sistema de Controle microprocessado; Pannel de membrana com teclas do tipo simples toque; kV para Radiografia de 40kV ou menor a 125kV ou maior (com ao menos 23 passos ou mais); mA para Radiografia de pelo menos 200 mA ou maior; Variação de mAs de 0,5 ou menor a 160mAs ou maior; Tempo de exposição mínimo de 4 ms ou menor; Programa de detecção de falhas com indicação no display digital do pannel; Acionamento de ânodo giratório por impulso rápido; Cabo disparador em dois estágios com comprimento de no mínimo 3m; Cabo de rede com comprimento de no mínimo 4m; Conexão via tomada simples de 3 pinos; Braço articulado pantográfico ou telescópico; Sistema conjugado ao gerador; Estativa porta tubo com braço articulado ou telescópico; Rotação do conjunto Unidade Selada/ Colimador de 170 graus; Tubo de Raios X com anodo giratório de rotação de no mínimo 2.800 RPM; Foco duplo de no máximo 1,5mm e 0,6mm ou foco único de 0,8mm; Capacidade calorífica do ânodo de no mínimo 105kHU ou superior. Colimador manual com campo luminoso ajustável indicando área a ser irradiada; Temporizador eletrônico de 30s; Rotação do campo de radiação de pelo menos 90 graus.	EAGLE	1	104.000,00
80	Aparelho de Raios-X Odontológico: O aparelho de Raio X Odontológico é um equipamento que realiza exames radiográfico, é usado para diagnosticar um tratamento de doenças dos dentes e dos ossos da face Sistema de dupla colimação que elimina a formação de raios secundários no feixe principal evitando a exposição desnecessária do profissional e do paciente, minimizando os riscos à saúde. Vtagem: 127 ou 220V Potência: 1,20 kVA Potência/cabeçote: 70 kVP Amperagem/cabeçote: 8 mA	XDENT	1	6.000,00
81	Aparelho Fotopolimerizador de Resinas: O fotopolimerizador, é um aparelho que emite luz em um espectro que é visível ao olho humano. Essa luz possui uma coloração azulada e seu comprimento de onda é visível é aproximadamente 400nm a 520nm, isso é o que faz ativar o bis-gma da resina composta e produtos odontológicos fotopolimerizáveis o que faz eles endurecerem Os fotopolimerizadores mais indicados do mercado são aqueles que possuem especificações técnicas equivalentes ao ALTLUX DIGITAL COM CARREGADOR, ele é um equipamento para polimerização de resinas, adesivos e selantes dentais. Possui a mais nova tecnologia em polimerização de resinas compostas, através da utilização de LED (luz emitida por diodo) que produz luz com comprimento de onda na faixa de 470nm $\pm$1%, possibilitando assim maior eficiência, segurança e economia no processo. As características desta luz são fatores de grande relevância na qualidade final da cura.	BLUESTAR	1	1.300,00
82	Aparelho para Fototerapia (icterícia/neonatologia) :Aparelho de fototerapia por irradiação de lâmpadas (fluorescentes ou halógenas ou por fonte de LED), constituído por unidade refletora giratória e base móvel com rodízios e sistema de freio. IPO DE ILUMINAÇÃO: LED AJUSTE DE IRRADIÂNCIA: POSSUI PAINEI DE CONTROLE MICROPROCESSADO:POSSUI BERÇO EM ACRÍLICO: NÃO POSSUI			

83	Aspirador de Secreções Elétrico Móvel: Aspirador móvel, utilizado nos procedimentos de aspirar secreção. FLUXO DE ASPIRAÇÃO: DE 31 A 49 LPM SUPORTE COM RODÍZIOS: POSSUI VÁLCULA DE SEGURANÇA: POSSUI FRASCO: TERMOPLÁSTICO/VIDRO.	NS	1	800,00
84	Aspirador Manual Intra-Uterino: Aspirador Manual Intrauterino consiste em um aspirador e um conjunto de cânulas. Indicado para aspiração/esvaziamento intrauterino em casos de biópsia endometrial e tratamento do aborto. Produto de uso único. Descartável. Composto por um cilindro, um embolo, um anel de segurança e válvula dupla fabricados em copolímeros, polietiremidas e silicone, respectivamente. Em um cilindro graduado com capacidade de 60 ml, anel "O" interno, um embolo com hastes paralelas e uma trava de segurança. São acoplados em um corpo de válvula contendo internamente um tubo linear de silicone e externamente uma trava de encaixe e duas válvulas para formação do vácuo e liberação no momento da aspiração	KOLPLAST	1	600,00
85	Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros): Autoclave horizontal de bancada à vapor para esterilização de instrumentos e materiais médico-cirúrgicos. CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL MODO DE OPERAÇÃO/CAPACIDADE/ACESSÓRIOS: DIGITAL/ ATÉ 25 LITROS/ NÃO POSSUI	STERMAX	1	15.200,00
86	Balança Antropométrica Adulto: Equipamento para pesagem e medição da estatura do paciente. MODO DE OPERAÇÃO/CAPACIDADE: DIGITAL/ ATÉ 200KG RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: ATÉ 2 METROS	AL EQUIPAME	1	2.210,00
87	Balança Antropométrica Infantil: Equipamento para pesagem do paciente. MODO DE OPERAÇÃO/CAPACIDADE: DIGITAL/ ATÉ 16KG DIMENSÕES DA CONCHA: MÍNIMO 540X290 (MM) TARA: POSSUI	AL EQUIPAME	1	1.200,00
88	Balança Antropométrica para Obeso: Equipamento para pesagem do paciente. MODO DE OPERAÇÃO/CAPACIDADE: DIGITAL/ ATÉ 16KG DIMENSÕES DA CONCHA: MÍNIMO 540X290 (MM) TARA: POSSUI	AL EQUIPAME	1	2.300,00
89	Balança Neonatal Digital: Utilizada para cálculo de peso do bebê antes e depois da amamentação, peso de fralda limpa e fralda suja, e ainda permite pesagem descontando o peso de travesseiros, fraldas, cobertores. Em polipropileno injetado na cor extra-branco. Anti-germes, totalmente higienizável e atóxica que atenda a Norma EB-2062 de 1987 da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos e Norma Européia EN71-3 de 1988 sobre migração de elementos químicos em brinquedos, o que garante a segurança dos bebês). Gabinete: 30L x 28P x 9,5A cm / Concha anatômica: 55P x 33L x 8,5A cm; 5,6 kg + 1kg versão bateria; 0,2W ou 12W durante a recarga da bateria (quando houver); 1 ano contra quaisquer vícios de qualidade de materiais e/ou fabricação	AL EQUIPAME	1	1.300,00

90	Berço Aquecido: Berço para acomodação de recém nascido, aquecido por sistema de calor irradiante para proporcionar conforto térmico. Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Possuir giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; possuir bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico radiotransparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Próclive; colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico e autoclavável, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade através de rodízios com freios e pára-choques frontal e traseiro. Display a LED ou LCD para indicação de temperatura atual, temperatura auxiliar, leitura da temperatura ambiente e nível de potência; memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle microprocessado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; relógio Apagar Incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para visualização da falta de energia; falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou desalocamento do sensor no paciente; hipotermia e hipertermia; alta temperatura prolongada; advertência de rotina.	NEOSOLUTION	1	28.000,00
91	Bomba de Infusão: Equipamento médico-hospitalar, utilizado para infundir líquidos tais como drogas ou nutrientes, com controle de fluxo e volume nas vias venosa. BATERIA: POSSUI KVO: POSSUI ALARMES: POSSUI BOLUS: POSSUI PROGRAMAÇÃO DA INFUSÃO: POSSUI EQUIPO: UNIVERSAL	AL EQUIPAME	1	12.000,00
92	Bomba Elétrica para Sucção de Leite: Equipamento elétrico e portátil. Deve possuir nível de sucção ajustável. Produto livre de bisfenol-A (BPA). Deve possuir no mínimo: 01 Motor, 01 Frasco de no mínimo 120ml com tampa, 01 Váivula, 01 Membranas, 01 Base do frasco, 01 Tampa de proteção. Além da descrição básica, deve conter características e/ou informações referentes a(o): Ser portátil; Possuir controles de sucção; Realizar sucção sem agredir os mamilos; Possuir coletor anatômico; Possuir reservatório de coleta; Alimentação elétrica: 110/220 V - 60 Hz.	G-TECH	1	400,00
93	Cardioversor: Equipamento utilizado para aplicar uma carga, sincronizada, buscando o restabelecimento do ritmo cardíaco. MARCAPASSO TRANSCUTÂNEO: NÃO POSSUI; MÓDULO DEA: POSSUI; OXIMETRIA (SPO2): NÃO POSSUI; IMPRESSORA: POSSUI; TIPO: BIFÁSICO; BATERIA: POSSUI; COMANDO NAS PÁS: AJUSTE, CARGA E DISPARO; MEMÓRIA DE ECG: POSSUI; PÁS INTERNAS: NÃO POSSUI;	ECAFIX	1	33.994,00
94	Central de Nebulização: Equipamento utilizado para nebulização e ou inalação com fins terapêuticos. - TIPO/ Nº DE SAÍDAS/SUORTE COM RODÍZIOS: COMPRESSOR/DE 3 A 4 SAÍDAS/POSSUI - POTÊNCIA: MÍNIMO 1/4 HP.	MEDICATE	1	3.200,00


95	Colposcopio: Equipamento utilizado para visualização do colo uterino, vagina e vulva. AUMENTO: VARIÁVEL BRAÇOS: NÃO POSSUI CÂMERA/MONITOR: POSSUI/ NÃO POSSUI	MEDPEJ	1	13.000,00 ✓
96	Conjunto Odontológico: O conjunto odontológico é um equipamento básico em qualquer consultório de dentista. Ele é formado por acessórios indispensáveis no atendimento dos pacientes Modelos de cadeiras confortáveis, funcionais e modernos, que tenham sistema antiesmagamento, braços anatômicos e rebatíveis e estofamento sem costuras para facilitar a limpeza. Equipamento Consumo ar l/min Consumo água l/min Tensão V Potência W Cadeira Fuso -- bivolt 237 Cadeira Hidráulica -- 110/127 ou 220 780 Vac Plus 35 --- Venturi 9 --- Equipo EL 65 0,10 110/127 ou 220 55 Unidade c/ temporizador 35 02 bivolt 84 Refletores -- bivolt 55/150 Autoclave - 0,15 110/127 ou 220 640/1750 Bomba Ciclone - 0,4 220 1650 Compressor de Ar plus -- 220 1500 Profi 10 0,10 bivolt 270 Micromotor 65 0,02 -- Alta Rotação 40 0,02 -- Seringa Triplice 17 0,10 --	ALLIAGE	1	20.000,00 ✓
97	DEA - Desfibrilador Externo Automático: Equipamento que afere os batimentos cardíacos do ser humano e aplica a carga, se necessário, através do modo de Desfibrilação Externa Automática. AUTONOMIA DA BATERIA/ AUXÍLIO RCP/ ACESSÓRIO: 50 A 250 CHOQUES/POSSUI/1 PAR ELETRODO	CMOS DRAKE	1	18.524,00 ✓
98	Desumidificador: Aparelho utilizado para reduzir a umidade relativa do ar no combate ao mofo, fungos e oxidações em ambientes hospitalares. CAPACIDADE: DE 151 A 300 METROS CÚBICOS.	ARSEC	1	3.800,00 ✓
99	Detector Fetal: Equipamento de uso obstétrico, não invasivo, para avaliação por meio de auscultação de dados fetais. TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY: PORTÁTIL/DIGITAL/POSSUI	MD	1	1.176,00 ✓
100	Eletrocardiógrafo: Eletrocardiógrafo é um equipamento projetado para captar a diferença de potencial elétrico gerado pela atividade cardíaca e converte-a em registro gráfico. CANAIS/OPERAÇÃO/COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR/ COMPUTADOR/CONECTIVIDADE WI-FI/IMPRESSÃO DIRETA NO CONSOLE: 12 CANAIS/ DIRETO NO CONSOLE/POSSUI/ NÃO POSSUI COMPUTADOR / SEM CONECTIVIDADE WI-FI/12 CANAIS SUPORTE COM RODÍZIOS: NÃO POSSUI ACESSÓRIO(S): 1 CABO DE ECG	CMOS DRAKE	1	11.980,00 ✓

101	Eletroencefalógrafo: Equipamento de utilização clínica, eletrônico para medição, amplificação e registro dos sinais fisiológicos do cérebro. Amplificador de no mínimo 22 canais monopares para EEG, 01 (um) canal bipolar para ECG; Conversão A/D de no mínimo 12 bits; Filtros passa-altas e passa-baixas configuráveis com processamento digitais de sinais; Sensibilidade: 1 a 2000 μV para Canais de EEG e Sensores; Faixa de Frequência: 0,01Hz a 100Hz ; Nível de ruído menor que 0,4μV rms; Impedância de Entrada: >100 [MÔmega]; Rejeição de modo comum: maior de 100dB; Frequência de amostragem de no mínimo 200 Hz por canal; Filtro notch digital ajustado a frequência de 60Hz com atenuação mínima de 40 dB; Filtro para baixas frequências selecionável de forma individual para cada canal; Filtro para altas frequências. Deve acompanhar o amplificador os seguintes acessórios: a fonte de alimentação (se houver) e cabos, 01 (um) jogo de eletrodos com no mínimo 25 unidades, pasta eletrocondutora para EEG digital, software para análise e interpretação de resultados para EEG digital e mapeamento cerebral, estimulador visual, auditivo e fone de ouvido (Foto e Áudio Estimuladores). Deverá ser fornecido Computador com Sistema Operacional no mínimo Windows 8, com licença do sistema operacional do PC e no mínimo office 2013 , com processador Pentium Core 2Duo ou superior, 2GHz ou superior e monitor colorido LCD de no mínimo 15 polegadas, placa de rede, impressora.	CONTEC	1	15.000,00
102	Esfigmomanômetro Adulto: Equipamento utilizado para aferição, não invasiva, da pressão arterial. TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA: ANALÓGICO/NYLON	SOLIDOR	1	90,00
103	Esfigmomanômetro Infantil: Esfigmomanômetro de coluna de líquido manométrico para medição de pressão arterial em pacientes adultos. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/ FERRO PINTADO; APLICAÇÃO: ADULTO; BRAÇADEIRA/ FECHO: NYLON/ VELCRO; TIPO: ANERÓIDE.	PREMIUM	1	100,00
104	Esfigmomanômetro Obeso: Equipamento utilizado para aferição, não invasiva, da pressão arterial. TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA: ANALÓGICO/TECIDO EM ALGODÃO.	PREMIUM	1	120,00
105	Esfigmomanômetro de Pedestal: Esfigmomanômetro de coluna de líquido manométrico para medição de pressão arterial em pacientes adultos. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/ FERRO PINTADO; APLICAÇÃO: ADULTO; BRAÇADEIRA/ FECHO: NYLON/ VELCRO; TIPO: ANERÓIDE.	PREMIUM	1	900,00
106	Esteira Ergométrica: Esteira elétrica para uso em exames ergométricos e avaliação física/cardiológica e para exercícios de reabilitação física. ESTEIRA ERGOMÉTRICA PARA EXERCÍCIOS DE REABILITAÇÃO FÍSICA. Motor de no mínimo 2.0 HP, silencioso; Inclinação eletrônica ; Velocidade de no mínimo 12 km/h; Sensor de batimento cardíaco hand grip; Lona com medidas aproximadas de: 120 x 38 cm; Monitor de LCD; Mínimo de 5 programas automáticos de velocidade e inclinação; Funções do painel: tempo, distância, velocidade, calorias e batimento cardíaco. Peso suportado de no mínimo 120 Kg. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.	POLIMET	1	7.000,00

107	Estetoscópio Adulto:Aparelho portátil para auscultação de sons cardíacos e pulmonares de pacientes. AUSCULTADOR: AÇO INOXIDÁVEL; TIPO: DUPLO.	SOLIDOR	1	30,00
108	Estetoscópio de Pinard: Utilizado na auscultação dos batimentos cardíacos, em gestantes. Instrumento em forma de "corneta" (cone); MATERIAL DE CONFECCÃO: ALUMÍNIO	DURKLEIN	1	200,00
109	Estetoscópio Infantil:Aparelho portátil para auscultação de sons cardíacos e pulmonares de pacientes AUSCULTADOR: AÇO INOXIDÁVEL; TIPO: DUPLO.	PREMIUM	1	50,00
110	Foco Cirúrgico de Teto: Sistema de iluminação, de estrutura fixa, utilizado para auxiliar a visualização dos profissionais durante a realização de procedimentos/intervenções médicas. Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas, com lâmpadas de LED e controle eletrônico de intensidade que atenda as especificações a seguir: fixação ao teto através de haste central única e devem possuir braços articulados independentes para cada cúpula, que permita os movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central; Pelo menos uma das cúpulas deverá ser provida de sistema que permita que a mesma fique a altura de 1 metro a partir do piso (altura da mesa cirúrgica) com o foco perpendicular à mesma (iluminação de cavidades); Para sustentação das cúpulas não deve ser empregado sistema de contrapesos, mas sim, sistema de freio adequado que permita que a cúpula fique estável na posição em que foi colocada; Sistema de suspensão leve, facilitando o movimento e fornecendo rápida estabilidade; Cada cúpula deverá ser dotada com sistema de iluminação por luz branca fria LED, fornecendo luz corrigida de cor próxima ao branco natural; Emprego de sistema de redução de sombra; Filtragem eficiente de raios infravermelhos e redução de radiação ultravioleta; O índice de reprodução de cores deve ser de 90 ou maior e temperatura de cor de 4200 K ou maior; A intensidade luminosa de cada cúpula deverá ser igual ou maior do que 100.000 Lux, medidos a 1 (um) metro de distância. A iluminação de uma das cúpulas deve ser independente da outra.	MEDPEJ	1	50.000,00
111	Foco Cirúrgico Móvel: Utilizado para apoio em cirurgias e procedimentos FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR LED 3LE (120 000 LUX) Iluminação: 120 000 lux Temperatura de cor: 3.200 – 5.000K Vida útil do LED: 50 000 horas Possui Controle de Intensidade Luminosa e Temperatura de Cor Possui Luz Especial para Vídeo Cirurgia	MEDPEJ	1	15.000,00
112	Foco Refletor Ambulatorial: Equipamento com foco refletor parabólico de uso em consultórios. ILUMINAÇÃO: LED - HASTE: FLEXÍVEL	G&G - MD	1	1.000,00
113	Freezer comum: Equipamento utilizado para conservar alimentos e materiais afins. TIPO: HORIZONTAL 01 PORTA ATÉ 200 LITROS	CONSUL	1	3.900,00
114	Geladeira/Refrigerador: Equipamento destinado à conservação sob refrigeração e/ou em baixa temperatura de materiais diversos. CAPACIDADE = DE 260 A 299 L	ELETROLUX	1	2.900,00

115	Glicosímetro: Aparelho para medição da dosagem de glicose no sangue. ACESSÓRIOS: ATÉ 50 TIRAS, LANCETAS E LANCETADOR	ONE TOUCH	1	160,00
116	Incubadora de Transporte Neonatal: Equipamento utilizado para proporcionar suporte à vida, durante o transporte de recém-nascidos em ambiente adequado de umidade, temperatura e oxigenação. Equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possui alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possui portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico; 1 portinhola tipo íris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto-extinguível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; deve possuir bateria recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas; carregador automático do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente à choques mecânicos, acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar	OLIDEF	1	40.000,00
117	Lanterna Clínica: Equipamento utilizado para melhorar a visibilidade. TIPO: LED.	MISSOURI	1	60,00
118	Laringoscópio Adulto: Equipamento de engate rápido, para uso em procedimentos de emergência e anestesia, que necessitem de acesso às vias aéreas. ILUMINAÇÃO: FIBRA OPTICA - HALÓGENA - XENON COMPOSIÇÃO: 05 LÂMINAS RIGIDAS	MD	1	1.500,00
119	Laringoscópio Infantil: Equipamento de engate rápido, para uso em procedimentos de emergência e anestesia, que necessitem de acesso às vias aéreas. ILUMINAÇÃO: FIBRA OPTICA /HALÓGENA - XENON COMPOSIÇÃO: 05 LÂMINAS RIGIDAS	MD	1	1.000,00

124	Oftalmoscópio Binocular Indireto: Equipamento que permite ao examinador o uso prolongado, sem causar fadigas. Possui ampla e nítida imagem do fundo do olho e auxilia no mapeamento de retina. Oftalmoscópio binocular indireto com bateria acoplada no capacete proporcionando maior flexibilidade de movimentos ao usuário; Capacete leve e acolchoado com ajuste vertical; Fonte luminosa de LED, com intensidade luminosa ajustável, com potência luminosa máxima de 1200 Lux a 30cm; Diâmetros dos spots de iluminação: 25, 35 e 45 (300mm); Deve possuir no mínimo filtros azul e verde com camada de proteção evaporada; Lentes óptico anti-reflexo; Distância interpupilar ajustável independente e assimetricamente entre 46 - 75mm; Diâmetro mínimo da pupila de 2mm. Deve acompanhar bateria, carregador e maleta para transporte. Informar além da especificação básica, tipo de iluminação, fonte de luz (bateria ou parede com cabo) e acessórios (se aplicável): lente, câmera e o espelho.	EYETEK	1	30.000,00
125	Otoscópio Simples: Equipamento destinado à realização de exame visual do ouvido externo. ILUMINAÇÃO: FIBRA OPTICA / HALÓGENA - XENON - COMPOSIÇÃO: 5 A 10 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS	MD	1	1.200,00
126	Oxímetro de Pulso: Equipamento utilizado para medição, de forma contínua e não invasiva, da saturação parcial de oxigênio (SpO2) no sangue e da frequência cardíaca, através de um sensor não-invasivo. TIPO: PORTÁTIL (DE MÃO) COM 1 SENSOR	MORIYA	1	350,00
127	Reanimador Manual Pulmonar Adulto (Ambu): Dispositivo bolsa-valva, que quando conectado à máscara, tubo traqueal ou tubo de traqueostomia, é destinado a fornecer ventilação manual à vítima. RESERVATÓRIO: POSSUI - MATERIAL DE CONFECÇÃO: SILICONE - VÁLVULA UNIDIRECIONAL: POSSUI - VÁLVULA PEEP: NÃO POSSUI	PROTEC	1	400,00
128	Reanimador Manual Pulmonar Pediátrico (Ambu): Dispositivo bolsa-valva, que quando conectado à máscara, tubo traqueal ou tubo de traqueostomia, é destinado a fornecer ventilação manual à vítima. RESERVATÓRIO: POSSUI - MATERIAL DE CONFECÇÃO: SILICONE - APLICAÇÃO: INFANTIL - VÁLVULA UNIDIRECIONAL: POSSUI	PROTEC	1	380,00
129	Seladora: Seladora de Embalagens, Lacradora de Embalagens, Lacre de Embalagens Equipamento utilizado para selar embalagens plásticas para uso em hospitais, clínicas e outros. TIPO/APLICAÇÃO: MANUAL-MESA/ GRAU CIRÚRGICO	CETRO	1	950,00
130	Serra para Gesso: Equipamento utilizado para remoção de imobilização de fratura, feita em gesso e similares. POTÊNCIA: DE 180 W ATÉ 350 W	NEVONI	1	4.000,00




ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	MARCA	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	Armário: Armário móvel de aço ou madeira para guarda de materiais diversos. IMENSÕES/PRATELEIRAS: ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM / 03 OU 04 MATERIAL CONFECCÃO: AÇO CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: 40 Kg	165	IDEAL METALURGICA	R\$ 580,00	R\$ 95.700,00
3	Armário Vitrine: Armário do tipo vitrine com porta para guarda de materiais ou medicamentos. NÚMERO DE PORTAS: 02 PORTAS MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO/FERRO PINTADO LATERAIS DE VIDRO: POSSUI	59	MEDCLEAN	R\$ 2.800,00	R\$ 165.200,00
4	Arquivo: Arquivo para documentos, tipo fichário com gaveta. MATERIAL DE CONFECCÃO/ GAVETAS: AÇO/ DE 3 A 4 GAVETAS DESLIZAMENTO DA GAVETA: TRILHO TELESCÓPICO	16	IDEAL METALURGICA	R\$ 780,00	R\$ 12.480,00
5	Avental Plumbífero: Avental utilizado para proteção rediológica. Avental padrão para profissional, com proteção na frente de 0,50 mmPb e proteção nos ombros de 0,25 mm Pb. Acabamento em nylon impermeável nas cores azul marinho, verde, cinza e vinho. Atenda a norma NBR IEC: 61331-3:2004 - Registrado no MTB sob C.A. nº 38383 - ANVISA; 81862850001 - Uso PROFISSIONAL - Medidas: 1,10x0,60 M. - Proteção nas Costas (coluna) - Uso para Profissional - Fabricado em Nylon Impermeável - Proteção interna com Borracha plumbífera flexível - Certificado ISO 9001:2000 - Proteção Interna de 0,50MMPB na frente e 0,25MMPB nos ombros. - Cores: Azul marinho - peso 6,500kg- Medida: 11x40x60cm.	2	KONEX	R\$ 1.700,00	R\$ 3.400,00

DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 13.169.056/0001-16 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.615.046-4

(61) 3083-07-76 / 9 8211-4871 @ / E-mail: doctormedgo@gmail.com

RUA 15, QUADRA 49, LOTE 34, LOJA 02, MORADA NOBRE, VALPARAÍSO DE GOIÁS, GO - CEP: 72.870-374



7	Balde a chute: Equipamento com rodízios para transportar balde. BALDE: AÇO INOXIDÁVEL CAPACIDADE: MÍN. 5 ATÉ 10L.	5	JSN	R\$ 80,00	R\$ 400,00
8	Balde a Pedal: Recipiente para a coleta de detritos, com dispositivo de elevação da tampa acionado por pedal. MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE: AÇO INOX/DE 30L ATÉ 49L	218	JSN	R\$ 364,00	R\$ 79.352,00
9	Balde/Lixeira: Cesto de Lixo sem pedal. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO FERRO/PINTADO CAPACIDADE: DE 11 ATÉ 20 L	120	JSN	R\$ 80,00	R\$ 9.600,00
10	Banqueta Giratória: Banco pequeno e sem encosto. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL ASSENTO: GIRATÓRIO REGULAGEM DE ALTURA: POSSUI	59	Shopfisio	R\$ 400,00	R\$ 23.600,00
11	Bebedouro/Purificador Refrigerado: Bebedouro elétrico para refrigeração de água potável. IPO: PRESSÃO COLUNA SIMPLES	22	LIBELL	R\$ 840,00	R\$ 18.480,00
12	Berço para Recem Nascido: Equipamento para acomodação de pacientes recém-nascido. CUNA: ACRÍLICO ESTRUTURA: AÇO/FERRO PINTADO PRATELEIRA: POSSUI RODÍZIO: POSSUI	45	OLIDEF	R\$ 1.280,00	R\$ 57.600,00
13	Biombo: Recurso utilizado para divisão de ambientes. MATERIAL DE CONFECÇÃO/TAMANHO/RODÍZIOS: AÇO FERRO PINTADO/TAMANHO TRIPLO/POSSUI	84	CASA MÉDICA	R\$ 480,00	R\$ 40.320,00
14	Biombo Plumbífero: Mobiliário hospitalar, revestido em chumbo, usado para proteção do profissional durante a realização de exames radiológicos. ESPESSURA: DE 02 MM TIPO: CURVO ESTRUTURA: AÇO OU ALUMÍNIO	2	KONEX	R\$ 11.614,00	R\$ 23.228,00

DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 13.169.056/0001-16 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.615.046-4

(61) 3083-07-76 / 9 8211-4871 @ / E-mail: doctormedgo@gmail.com

RUA 15, QUADRA 49, LOTE 34, LOJA 02, MORADA NOBRE, VALPARAÍSO DE GOIÁS, GO - CEP: 72.870-374



18	Cadeira de Rodas Adulto: Cadeira de Rodas, Cadeira de Transporte MATERIAL DE CONFEÇÃO/APOIO PARA BRAÇOS/APOIO PARA PÉS/ELEVAÇÃO DE PERNAS: AÇO OU FERRO PINTADO/ESCAMOTEÁVEL/REMOVIVEL/COM ELEVAÇÃO	113	JAGUARIBE	R\$ 1.593,60	R\$ 180.076,80
19	Cadeira de Rodas para Obeso: Equipamento utilizado no transporte de pessoas fragilizadas ou impossibilitada de andar. CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 130 KG A 159 KG/ESCAMOTEÁVEL/REMOVÍVEL	6	JAGUARIBE	R\$ 4.729,60	R\$ 28.377,60
21	Caixa básica - Instrumentais: Kit Básico de Instrumentais UTILIZADO EM CIRÚRGIAS EM GERAL O KIT BÁSICO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS PARA CURATIVOS	5	ABC	R\$ 1.920,00	R\$ 9.600,00
23	Cama Hospitalar Infantil com Colchão:: Cama para acomodação de pacientes pediátricos. Especificar material usado na grade lateral, estrutura; Possuir colchão e sistema de rodízio com travas e grades laterais; Exigir mobilidade da grade (Ex.; escamoteável, retrátil ou de baixar); Definir material e forma do estrado (ex.: vazado ou não, com ou sem articulação); Descrever os movimentos, bem como formas de controle (ex.: por manivela, outro); Possuir rodízio de movimento livre com sistema de trava; Especificar tipo de material, dimensões, densidade e revestimento do colchão. Acessórios básicos: Travesseiro, para uso pediátrico, revestido material impermeável; Definir, quando adequado, suporte de soró; Determinar dimensões aproximadas da cama em cm.	57	CASA MÉDICA	R\$ 2.800,00	R\$ 159.600,00

DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 13.169.056/0001-16 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.615.046-4

(61) 3083-07-76 / 9 8211-4871 @ / E-mail: doctormedgo@gmail.com

RUA 15, QUADRA 49, LOTE 34, LOJA 02, MORADA NOBRE, VALPARAÍSO DE GOIÁS, GO - CEP: 72.870-374



24	Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica (Adulto): Cama com movimentos fawler (deve possuir motores elétricos) para acomodação de pacientes pediátrico, adulto e obeso. Estrutura em tubo de aço com tratamento antioxidante e acabamento com pintura em epóxi pó. Movimentos Mínimos: Cabeceira, Fawler, Trendelemburg, Reverso do Trendelemburg, Cardíaco, Vascular, Elevação de Altura e CPR. Grades laterais articuláveis e independentes fabricadas em polietileno ou material compatível, dotada de cilindro pneumático. Motores e caixas de comando blindados, resistentes à água, poeira e outros resíduos, acionados através de controle remoto a fio ou teclado de membrana localizado nas grades/peseira. Cabeceira e peseira removíveis fabricadas em polietileno ou material compatível. Leito em estrutura tubular com tampos em chapa metálica perfuradas para respiro. Para-choque de proteção em PVC, envolvendo toda a extensão da cabeceira e peseira. Base revestida com tampa de proteção resistente a impactos. Rodízios de no mínimo	12	CASA MÉDICA	R\$ 14.400,00	R\$ 172.800,00
----	--	----	-------------	------------------	-------------------

DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 13.169.056/0001-16 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.615.046-4

(61) 3083-07-76 / 9 8211-4871 / E-mail: doctormedgo@gmail.com

RUA 15, QUADRA 49, LOTE 34, LOJA 02, MORADA NOBRE, VALPARAÍSO DE GOIÁS, GO - CEP:72.870-374



4 polegadas de diâmetro, totalmente em material plástico com pelo menos dois freios em diagonal. Capacidade de carga de no mínimo 180Kg. Acompanha colchão compatível, mínimo densidade 28. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. Indicar: - material de confecção da estrutura (aço, aço inox, etc), grades (aço, aço inox, polietileno, etc), cabeceira e peseira.(aço, aço inox, polietileno, etc); - movimentos realizados pela cama e o tipo de acionador (controle remoto por fio, nas grades, na peseira, etc); - acessórios aplicáveis e recursos que deverão acompanhar o equipamento (bateria, suporte de soro, balança acoplada, etc) - capacidade de carga/peso. - material de confecção, espessura mínima e densidade do colchão.				
---	--	--	--	--

DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 13.169.056/0001-16 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.615.046-4

(61) 3083-07-76 / 9 8211-4871 @ / E-mail: doctormedgo@gmail.com

RUA 15, QUADRA 49, LOTE 34, LOJA 02, MORADA NOBRE, VALPARAÍSO DE GOIÁS, GO - CEP:72.870-374



25	Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica (Pediátrica): Cama com movimentos fawler (deve possuir motores elétricos) para acomodação de pacientes pediátrico, adulto e obeso. Estrutura em tubo de aço com tratamento antioxidante e acabamento com pintura em epóxi pó. Movimentos Mínimos: Cabeceira, Fawler, Trendelemburg, Reverso do Trendelemburg, Cardíaco, Vascular, Elevação de Altura e CPR. Grades laterais articuláveis e independentes fabricadas em polietileno ou material compatível, dotada de cilindro pneumático. Motores e caixas de comando blindados, resistentes à água, poeira e outros resíduos, acionados através de controle remoto a fio ou teclado de membrana localizado nas grades/peseira. Cabeceira e peseira removíveis fabricadas em polietileno ou material compatível. Leito em estrutura tubular com tampos em chapa metálica perfuradas para respiro. Para-choque de proteção em PVC, envolvendo toda a extensão da cabeceira e peseira. Base revestida com tampa de proteção resistente a impactos. Rodízios de no mínimo	9	CASA MÉDICA	R\$ 14.400,00	R\$ 129.600,00
----	--	---	-------------	---------------	----------------

DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 13.169.056/0001-16 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.615.046-4

(61) 3083-07-76 / 9 8211-4871 / E-mail: doctormedgo@gmail.com

RUA 15, QUADRA 49, LOTE 34, LOJA 02, MORADA NOBRE, VALPARAÍSO DE GOIÁS, GO - CEP:72.870-374



4 polegadas de diâmetro, totalmente em material plástico com pelo menos dois freios em diagonal. Capacidade de carga de no mínimo 180Kg. Acompanha colchão compatível, mínimo densidade 28. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. Indicar: - material de confecção da estrutura (aço, aço inox, etc), grades (aço, aço inox, polietileno, etc), cabeceira e peseira.(aço, aço inox, polietileno, etc); - movimentos realizados pela cama e o tipo de acionador (controle remoto por fio, nas grades, na peseira, etc); - acessórios aplicáveis e recursos que deverão acompanhar o equipamento (bateria, suporte de soro, balança acoplada, etc) - capacidade de carga/peso. - material de confecção, espessura mínima e densidade do colchão.				
--	--	--	--	--

DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 13.169.056/0001-16 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.615.046-4

(61) 3083-07-76 / 9 8211-4871 @/ E-mail: doctormedgo@gmail.com

RUA 15, QUADRA 49, LOTE 34, LOJA 02, MORADA NOBRE, VALPARAÍSO DE GOIÁS, GO - CEP:72.870-374



26	Cama Hospitalar Tipo Fowler Mecânica(Adulto):Cama com movimentos fowler (movimentos por manivela) para acomodação de pacientes adulto e obeso. OBSERVAÇÃO: Para a característica Cabeceira/peseira removíveis, ao selecionar a opção "Não possui", entende-se que a cabeceira e peseira são fixas. Ao selecionar qualquer uma das outras duas opções, estará definido o material de confecção e entende-se que as mesmas são removíveis. MATERIAL DE CONFECÇÃO/MANÍVELAS/CABECEIRA E PESEIRA: AÇO OU FERRO PINTADO/3 MANÍVELAS/POSSUI GRADES LATERAIS: POSSUI RODÍZIO: POSSUI COLCHÃO HOSPITALAR: MÍNIMO D 28	46	CASA MÉDICA	R\$ 3.900,00	R\$ 179.400,00
27	Cama PPP: Cama PPP, Cama Pré-Parto, Parto e Pós Parto, Cama de Parto, Cama Para Parto Cama hospitalar que reúne condições necessárias para parto normal (Parto Humanizado). Cama PPP manual com apoio de pernas removível, apoio de coxas, calcanhar e dispositivo para coleta de líquidos. Base dividida em no mínimo 3 seções: dorso, assento, pernas e complemento da perna removível. Com rodízios e com grades na região do dorso, injetadas e com acabamento pintado em poliuretanos ou similar. Capacidade mínima de 120 kg. Acompanha colchão compatível com as dimensões da cama. Além da descrição básica, deve conter características e/ou informações referentes a(o): - Material de confecção e medias aproximadas da estrutura e demais partes (cabeceira/peseira/grades laterais, colchão), - Movimentos realizados pelo equipamento, - Tipo de acionamento, - Acessórios aplicáveis que deverão	8	CASA MÉDICA	R\$ 10.000,00	R\$ 80.000,00

DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 13.169.056/0001-16 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.615.046-4

(61) 3083-07-76 / 9 8211-4871 / E-mail: doctormedgo@gmail.com

RUA 15, QUADRA 49, LOTE 34, LOJA 02, MORADA NOBRE, VALPARAÍSO DE GOIÁS, GO - CEP:72.870-374



	acompanhar o equipamento. - Capacidade de carga.				
28	Carro de Curativos:Carro utilizado no apoio a realização de curativos e transporte de utensílios para este fim. MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO INOXIDAVEL; ACESSÓRIOS: BALDE E BACIA .	22	CASA MÉDICA	R\$ 1.200,00	R\$ 26.400,00
29	Carro de Emergência:Carro para transporte de materiais e equipamentos utilizado para atender situações de emergência, urgência. CONFEÇÃO DA ESTRUTURA: AÇO / FERRO PINTADO CONFEÇÃO DO TAMPO: POLISTILENO / FIBRA OU MATERIAL SUPERIOR SUPORTE PARA DESFIBRILADOR: POSSUI SUPORTE DE SORO: POSSUI GAVETAS: NO MÍNIMO 3 SUPORTE PARA CILINDRO: POSSUI TÁBUA DE MASSAGEM: POSSUI RÉGUA DE TOMADAS: COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50M	21	CASA MÉDICA	R\$ 3.200,00	R\$ 67.200,00

DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 13.169.056/0001-16 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.615.046-4

(61) 3083-07-76 / 9 8211-4871 / E-mail: doctormedgo@gmail.com

RUA 15, QUADRA 49, LOTE 34, LOJA 02, MORADA NOBRE, VALPARAÍSO DE GOIÁS, GO - CEP:72.870-374



30	Carro de Transporte de Materiais (diversos): Utilizado para transporte de materiais diversos e roupas Modelo: Carro para Transporte de Material / Roupa Inox Fechado Cor: Inox Peso: 40 Kg Construído em Chapa de Aço Inoxidável • Provido de Uma Prateleira Interna e Duas Portas com Sistema de Fechamento por Trava • Alça de Transporte e Parachoque de Proteção nos Quatro Cantos • Montado Sobre Chassis com Rodízios de Aproximadamente 5" de Diâmetro Sendo 2 Giratórios e 2 Fixos Dimensões Externas: • Comprimento: 100cm • Largura: 60cm • Altura: 82cm • Cubagem: 0,480 M³	14	CASA MÉDICA	R\$ 4.800,00	R\$ 67.200,00
31	Carro Maca Avançado: Maca, com rodízios, que apresenta recursos avançados, utilizada para transportar e acomodar o paciente. STRUTURA: AÇO LEITO: AÇO INOXIDÁVEL; ELEVAÇÃO: HIDRÁULICA; SUORTE DE SORO: POSSUI; ACESSÓRIO(S): COLCHONETE; CAPACIDADE: ATÉ 180KG.	2	CASA MÉDICA	R\$ 12.400,00	R\$ 24.800,00
32	Carro Maca Simples: Maca com rodízios utilizada para acomodação e transporte de pacientes. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL; SUORTE DE SORO/ COLCHONETE; POSSUI/ POSSUI; GRADES LATERAIS: POSSUI.	6	CASA MÉDICA	R\$ 3.000,00	R\$ 18.000,00

DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 13.169.056/0001-16 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.615.046-4

(61) 3083-07-76 / 9 8211-4871 / E-mail: doctormedgo@gmail.com

RUA 15, QUADRA 49, LOTE 34, LOJA 02, MORADA NOBRE, VALPARAÍSO DE GOIÁS, GO - CEP: 72.870-374



33	Carro para Transporte de Materiais (diversos): Carro para transporte de materiais. TIPO/MATERIAL DE CONFECCÃO/CAPACIDADE OU DIMENSÕES: FECHADO EM AÇO INOX ALTURA DE 90CM A 110CM X LARGURA DE 50CM X COMPRIMENTO DE 50 A 70CM	36	CASA MÉDICA	R\$ 4.800,00	R\$ 172.800,00
34	Comadre: Sinônimos Comadre, Recipiente Higiénico Definição e Aplicação Recurso utilizado pelo paciente feminino para fazer as suas necessidades fisiológicas. Especificação Sugerida MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO INOXIDÁVEL - CAPACIDADE: DE 2,1 LITROS ATÉ 3,5 LITROS Configurações Permitidas e Características a serem especificadas Nos sistemas de cadastro de propostas de projeto de investimentos junto ao Ministério da Saúde, este item não possui o campo "especificação técnica" disponível para digitação. As características a serem especificadas encontram-se pré-definidas na forma de opções de múltipla escolha (agrupadores) que devem ser selecionadas para a composição da configuração desejada, conforme opções apresentadas a seguir: - MATERIAL DE CONFECCÃO: Opção 1: AÇO INOXIDÁVEL - CAPACIDADE: Opção 1: ATÉ 2 LITROS Opção 2: DE 2,1 LITROS ATÉ 3,5 LITROS	4	FAMI	R\$ 165,00	R\$ 660,00

DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 13.169.056/0001-16 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.615.046-4

(61) 3083-07-76 / 9 8211-4871 @ / E-mail: doctormedgo@gmail.com

RUA 15, QUADRA 49, LOTE 34, LOJA 02, MORADA NOBRE, VALPARAÍSO DE GOIÁS, GO - CEP: 72.870-374



36	Escada de 02 degraus: Sinônimos Escada com 02 Degraus, Escadinha para Leito, Escada Hospitalar Definição e Aplicação Dispositivo auxiliar para facilitar o acesso de pacientes à níveis mais altos, tais como leitos. Especificação Sugerida MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO INOXIDÁVEL. Configurações Permitidas e Características a serem especificadas Nos sistemas de cadastro de propostas de projeto de investimentos junto As características a serem especificadas encontram-se pré-definidas na forma de opções de múltipla escolha (agrupadores) que devem ser selecionadas para a composição da configuração desejada, conforme opções apresentadas a seguir: - MATERIAL DE CONFECCÃO: Opção 1: AÇO/FERRO PINTADO Opção 2: AÇO INOXIDÁVEL Opção 3: ALUMÍNIO/DURALUMÍNIO	160	CASA MÉDICA	R\$ 360,00	R\$ 57.600,00
39	Estante: Estante desmontável, de aço, aberta no fundo e nas laterais. - MATERIAL DE CONFECCÃO: Opção 1: AÇO OU FERRO PINTADO - REFORÇO: Opção 1: POSSUI - CAPACIDADE / PRATELEIRA: Opção 1: DE 20 KG A 50 KG Opção 2: DE 51 KG A 100 KG Opção 3: DE 101 KG A 200 KG Opção 4: ACIMA DE 200 KG Espriguiçadeira de Plástico: Alta qualidade e resistência. Encosto reclinável, com 3 posições. Proteção contra raios UV. Rodas que facilitam o deslocamento. Dimensão (AxLxC) 30x54x180 cm Peso do Produto 9,22 Kg Material do Assento Plástico Tipo de Material do Assento Resina	31	IDEAL METALURGICA	R\$ 270,00	R\$ 8.370,00

DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 13.169.056/0001-16 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.615.046-4

(61) 3083-07-76 / 9 8211-4871 @ / E-mail: doctormedgo@gmail.com

RUA 15, QUADRA 49, LOTE 34, LOJA 02, MORADA NOBRE, VALPARAÍSO DE GOIÁS, GO - CEP:72.870-374



40	ESTANTE MODULADA: Estante De Plástico Multiuso Modular Com 3 Prateleiras São Bernardo Fabricada em material resistente, tem capacidade máxima de 40Kg, sendo 4 prateleiras, para arrumar tudo adequadamente. Estante modular, Material: plástico, Estante montável com 3 prateleiras - Dimensões: (l) 70,0 x (p) 38,0 cm (a) 94,0. - Ref: prate00003	1	SÃO BERNARDO	R\$ 300,00	R\$ 300,00
41	FITA MÉTRICA: Resolução Em milímetros Comprimento 150 cm (1,5m)	2	INCOTERM	R\$ 41,90	R\$ 83,80
43	LONGARINA 2 LUGARES: ASSENTO/ENCOSTO= POLIPROPILENO/ - ASSENTO/ENCOSTO: Opção 1: POLIPROPILENO Opção 2: ESTOFADO	2	CAMEL	R\$ 540,00	R\$ 1.080,00
44	LONGARINA 3 LUGARES: ASSENTO/ENCOSTO= POLIPROPILENO NÚMERO DE ASSENTOS= 03 LUGARES ASSENTO/ENCOSTO: Opção 1: POLIPROPILENO Opção 2: ESTOFADO	4	CAMEL	R\$ 580,00	R\$ 2.320,00
45	LONGARINA 4 LUGARES : ASSENTO/ENCOSTO= POLIPROPILENO. - ASSENTO/ENCOSTO: Opção 1: POLIPROPILENO Opção 2: ESTOFADO	26	CAMEL	R\$ 620,00	R\$ 16.120,00
46	MACA DE TRANSFERENCIA (DOIS CARROS): Conjunto de carros maca para transferência de paciente em centro cirúrgico (dois carros e um leito). ESTRUTURA/LEITO= AÇO INÓX/ AÇO INÓX GRADES LATERAIS= POSSUI SUORTE DE SORO= POSSUI ACESSÓRIOS= COLCHONETE	8	CASA MÉDICA	R\$ 5.960,00	R\$ 47.680,00
47	MESA AUXILIAR: DIMENSÕES MÍNIMAS/MATERIAL DE CONFECÇÃO: 40 X 40 X 80 (CM) / AÇO INOXIDÁVEL - RODÍZIOS: POSSUI	16	CASA MÉDICA	R\$ 520,00	R\$ 8.320,00

DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 13.169.056/0001-16 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.615.046-4

(61) 3083-07-76 / 9 8211-4871 / E-mail: doctormedgo@gmail.com

RUA 15, QUADRA 49, LOTE 34, LOJA 02, MORADA NOBRE, VALPARAÍSO DE GOIÁS, GO - CEP:72.870-374




48	MESA AUXILIAR PARA INSTRUMENTAL: Uso indicado para consultórios médico, clínicas odontológica e laboratórios, mesa auxiliar hospitalar possui estrutura em tubos de aço inox redondo, tampo e prateleira em chapa de inox. Mesa Auxiliar com Rodízio em Inox 40x60X80 Peso (Gramas) 5kg Distância entre as prateleiras 39,5cm Altura (cm) 80cm Largura (cm) 40cm Comprimento (cm) 60cm	40	CASA MÉDICA	R\$ 580,00	R\$ 23.200,00
50	MESA DE CABECEIRA: Mesa localizada na cabeceira da cama hospitalar, utilizada para guardar ou apoio de acessórios. MATERIAL DE CONFECCÃO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR; GAVETA: POSSUI; PORTAS: POSSUI; RODÍZIOS: POSSUI.	112	CASA MÉDICA	R\$ 560,00	R\$ 62.720,00
51	MESA DE ESCRITORIO: Móvel para escritório. COMPOSIÇÃO= SIMPLES GAVETAS= 02 MATERIAL DE CONFECCÃO= MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR	65	CAMEL	R\$ 428,00	R\$ 27.820,00
52	MESA DE EXAMES: Mesa fixa utilizada para exames/tratamento de pacientes ESTRUTURA: DE 01 A 02 GAVETAS - MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO CARBONO PINTADO/ AÇO INOX - CAPACIDADE DE CARGA: MÍNIMA DE 150 KG	25	CASA MÉDICA	R\$ 900,00	R\$ 22.500,00
53	MESA DE MAYO: Mesa auxiliar móvel, tipo mayo, para uso em procedimentos de anestesia e/ou cirúrgicos em geral. MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO INOXIDÁVEL	5	CASA MÉDICA	R\$ 480,00	R\$ 2.400,00

DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 13.169.056/0001-16 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.615.046-4

(61) 3083-07-76 / 9 8211-4871 @ / E-mail: doctormedgo@gmail.com

RUA 15, QUADRA 49, LOTE 34, LOJA 02, MORADA NOBRE, VALPARAÍSO DE GOIÁS, GO - CEP: 72.870-374

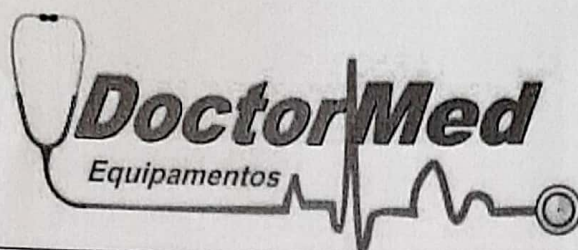

55	MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA: Mesa para exame ginecológico elétrica, constituída por base, leito, gaveta de escoamento e par de porta coxa. ACIONAMENTO ELÉTRICO: SUBIDA, DESCIDA, ENCOSTO E PERNEIRA - COMANDO: PEDAL - ACESSÓRIO(S) : CUBA COLETORA, APOIO DE PERNAS E CALCANHEIRAS REGULÁVEIS - CAPACIDADE: DE 180KG A 250KG	4	CASA MÉDICA	R\$ 13.600,00	R\$ 54.400,00
64	PAPAGAIO: Recurso utilizado pelo paciente masculino acamado ou com dificuldades locomotoras, em situações adversas, para coleta de urina. - MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL	2	FAMI	R\$ 130,70	R\$ 261,40
65	POLTRONA HOSPITALAR: Poltrona com estofamento utilizada em ambientes hospitalares. MATERIAL DE CONFEÇÃO ARMAÇÃO BAIXA: AÇO / FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO: ESTOFADO COURVIN CAPACIDADE: ATÉ 120 KG RECLINAÇÃO: ACIONAMENTO MANUAL DESCANSO PARA OS PÉS: INTEGRADO	145	CASA MÉDICA	R\$ 1.400,00	R\$ 203.000,00
68	REGUA DE GASES: Régua de Gases Medicinais Equipamento utilizado para assistência respiratória. MATERIAL DE CONFEÇÃO: ALUMÍNIO - GASES: ATÉ 3 PONTOS - ABERTURA FRONTAL: BASCULANTE - VÁLVULA DE IMPACTO DE DUPLO ESTÁGIO: POSSUI - SUPORTE DE MONITOR: NÃO POSSUI - SUPORTE DE BOMBA DE INFUSÃO: NÃO POSSUI - SUPORTE DE SORO: NÃO POSSUI - TOMADA ELÉTRICA: ATÉ 5 PONTOS - TOMADA LÓGICA/CHAMADA DE ENFERMAGEM: ATÉ 3 PONTOS/COM CHAMADA DE ENFERMAGEM	51	PROTEC	R\$ 600,00	R\$ 30.600,00
69	RELÓGIO DE PAREDE: Relógio de Parede, TIPO: DIGITAL	56	Midsj	R\$ 440,00	R\$ 24.640,00

DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 13.169.056/0001-16 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.615.046-4

(61) 3083-07-76 / 9 8211-4871 / E-mail: doctormedgo@gmail.com

RUA 15, QUADRA 49, LOTE 34, LOJA 02, MORADA NOBRE, VALPARAÍSO DE GOIÁS, GO - CEP: 72.870-374




73	SUPORTE DE HAMPER: Dispositivo utilizado para descarte de roupas usadas. MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL	116	CASA MÉDICA	R\$ 460,00	R\$ 53.360,00
74	SUPORTE DE SORO DE CHÃO: Estrutura utilizada para colocar o frasco de soro durante a aplicação no paciente. MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL TIPO: PEDESTAL	179	CASA MÉDICA	R\$ 340,00	R\$ 60.860,00
75	TELEVISOR: AMANHO DA TELA: DE 32" ATÉ 41" FULL HD: POSSUI ENTRADA: HDMI TIPO: LED CONVERSOR DIGITAL: POSSUI PORTAS: USB SUPORTE: NÃO POSSUI	20	PHILIPS	R\$ 3.179,80	R\$ 63.596,00
76	Amalgamador: Amalgamador digital Vibrador para amálgamas e ionômeros em cápsulas pré-dosificadas. Utilizado em Odontologia Vibramat Capsular Digital Largura / Altura / Comprimento (cm) 18,5 X 14,8 X 21,5 Peso líquido (kg) 2,26 Peso bruto (kg) 2,65 Alimentação 110 V / 220 V Frequência do motor 50/60 Hz Potência do motor 25 W Temporizador eletrônico digital 0 à 60 segundos Potência de entrada 85 VA Consumo 0,65A (110V) 0,4A (220V)	1	SCHUSTER	R\$ 1.642,44	R\$ 1.642,44
77	Amnioscópio: Amnioscópio, Aparelho para Amnioscopia Equipamento de diagnóstico portátil utilizado pelo médico obstetra para visualizar a cor e a transparência do líquido amniótico. Consiste em um exame simples e indolor onde o médico faz uma análise pela cor do líquido amniótico e com isso consegue determinar o bem estar do bebê.	1	RSP HOSPITALAR	R\$ 2.472,00	R\$ 2.472,00

DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 13.169.056/0001-16 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.615.046-4

(61) 3083-07-76 / 9 8211-4871 / E-mail: doctormedgo@gmail.com

RUA 15, QUADRA 49, LOTE 34, LOJA 02, MORADA NOBRE, VALPARAÍSO DE GOIÁS, GO - CEP: 72.870-374

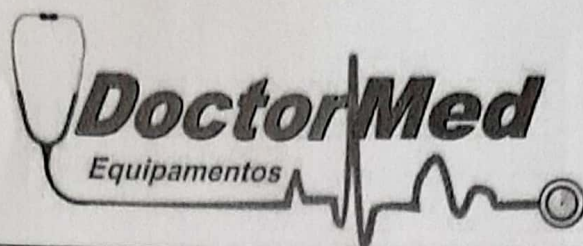

	COMPOSIÇÃO: COM 3 PONTAS EM MATERIAL ESTERILIZADO				
81	Aparelho Fotopolimerizador de Resinas: O fotopolimerizador, é um aparelho que emite luz em um espectro que é visível ao olho humano. Essa luz possui uma coloração azulado e seu comprimento de onda é visível é aproximadamente 400nm a 520nm, isso é o que faz ativar o bis-gma da resina composta e produtos odontológicos fotopolimerizáveis o que faz eles endurecerem Os fotopolimerizadores mais indicados do mercado são aqueles que possuem especificações técnicas equivalentes ao ALTLUX DIGITAL COM CARREGADOR, ele é um equipamento para polimerização de resinas, adesivos e selantes dentais. Possui a mais nova tecnologia em polimerização de resinas compostas, através da utilização de LED (luz emitida por diodo) que produz luz com comprimento de onda na faixa de 470nm $\pm$1%, possibilitando assim maior eficiência, segurança e economia no processo. As características desta luz são fatores de grande relevância na qualidade final da cura.	1	SCHUSTER	R\$ 2.422,78	R\$ 2.422,78
86	Balança Antropométrica Adulto: Equipamento para pesagem e medição da estatura do paciente. MODO DE OPERAÇÃO/CAPACIDADE: DIGITAL/ ATÉ 200KG RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: ATÉ 2 METROS	1	WELMY	R\$ 1.815,00	R\$ 1.815,00
87	Balança Antropométrica Infantil: Equipamento para pesagem do paciente. MODO DE OPERAÇÃO/CAPACIDADE: DIGITAL/ ATÉ 16KG DIMENSÕES DA CONCHA: MÍNIMO 540X290 (MM) TARA: POSSUI	1	WELMY	R\$ 1.135,20	R\$ 1.135,20

DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 13.169.056/0001-16 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.615.046-4

(61) 3083-07-76 / 9 8211-4871 / E-mail: doctormedgo@gmail.com

RUA 15, QUADRA 49, LOTE 34, LOJA 02, MORADA NOBRE, VALPARAÍSO DE GOIÁS, GO - CEP:72.870-374




88	Balança Antropométrica para Obeso: Equipamento para pesagem do paciente. MODELO: W300 A 300Kg X 50g ANTROP. DIGITAL	1	WELMY	R\$ 1.933,80	R\$ 1.933,80
90	Berço Aquecido: Berço para acomodação de recém nascido, aquecido por sistema de calor irradiante para proporcionar conforto térmico. Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Possuir giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; possuir bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico radiotransparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Próclive; colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico e autoclavável, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade através de rodízios com freios e pára-choques frontal e traseiro. Display a LED ou LCD para indicação de temperatura atual, temperatura auxiliar, leitura da temperatura ambiente e nível de potência; memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle microprocessado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; relógio Apagar incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para visualização da falta de energia; falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou desalojamento do sensor no paciente; hipotermia e hipertermia; alta temperatura prolongada; advertência de rotina. Deverá acompanhar o equipamento no mínimo: Bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos e haste para suporte de	1	OLIDEF	R\$ 19.662,00	R\$ 19.662,00

DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 13.169.056/0001-16 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.615.046-4

(61) 3083-07-76 / 9 8211-4871 / E-mail: doctormedgo@gmail.com

RUA 15, QUADRA 49, LOTE 34, LOJA 02, MORADA NOBRE, VALPARAÍSO DE GOIÁS, GO - CEP:72.870-374

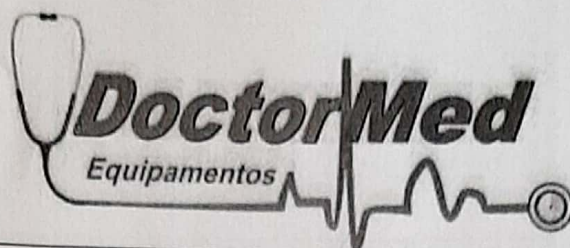

	soro. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.				
93	Cardioversor: Equipamento utilizado para aplicar uma carga, sincronizada, buscando o restabelecimento do ritmo cardíaco. MARCAPASSO TRANSCUTÂNEO: NÃO POSSUI; MÓDULO DEA: POSSUI; OXIMETRIA (SPO2): NÃO POSSUI; IMPRESSORA: POSSUI; TIPO: BIFÁSICO; BATERIA: POSSUI; COMANDO NAS PÁS: AJUSTE, CARGA E DISPARO; MEMÓRIA DE ECG: POSSUI; PÁS INTERNAS: NÃO POSSUI;	1	LIFEMED	R\$ 43.200,00	R\$ 43.200,00
97	DEA - Desfibrilador Externo Automático: Equipamento que afere os batimentos cardíacos do ser humano e aplica a carga, se necessário, através do modo de Desfibrilação Externa Automática. AUTONOMIA DA BATERIA/ AUXÍLIO RCP/ ACESSÓRIO: 50 A 250 CHOQUES/POSSUI/1 PAR ELETRODO	1	TOTH	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
99	Detector Fetal: Equipamento de uso obstétrico, não invasivo, para avaliação por meio de auscultação de dados fetais. TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY: PORTÁTIL/DIGITAL/POSSUI	1	MEDPEJ	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00
100	Eletrocardiógrafo: Eletrocardiógrafo é um equipamento projetado para captar a diferença de potencial elétrico gerado pela atividade cardíaca e converte-a em registro gráfico. CANAIS/OPERAÇÃO/COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR/ COMPUTADOR/CONECTIVIDADE WI-FI/IMPRESSÃO DIRETA NO CONSOLE: 12 CANAIS/ DIRETO NO CONSOLE/POSSUI/ NÃO POSSUI COMPUTADOR / SEM CONECTIVIDADE WI-FI/12 CANAIS	1	BIONET	R\$ 11.359,50	R\$ 11.359,50

DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 13.169.056/0001-16 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.615.046-4

(61) 3083-07-76 / 9 8211-4871 / E-mail: doctormedgo@gmail.com

RUA 15, QUADRA 49, LOTE 34, LOJA 02, MORADA NOBRE, VALPARAÍSO DE GOIÁS, GO - CEP: 72.870-374




	SUPORTE COM RODÍZIOS: NÃO POSSUI ACESSÓRIO(S): 1 CABO DE ECG				
102	Esfigmomanômetro Adulto: Equipamento utilizado para aferição, não invasiva, da pressão arterial. TIPO/MATERIAL DE CONFEÇÃO DA BRAÇADEIRA: ANALÓGICO/NYLON	1	PREMIUM	R\$ 100,00	R\$ 100,00
103	Esfigmomanômetro Infantil: Esfigmomanômetro de coluna de líquido manométrico para medição de pressão arterial em pacientes adultos. MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO/ FERRO PINTADO; APLICAÇÃO: ADULTO; BRAÇADEIRA/ FECHO: NYLON/ VELCRO; TIPO: ANERÓIDE.	1	PREMIUM	R\$ 100,00	R\$ 100,00
104	Esfigmomanômetro Obeso: Equipamento utilizado para aferição, não invasiva, da pressão arterial. TIPO/MATERIAL DE CONFEÇÃO DA BRAÇADEIRA: ANALÓGICO/TECIDO EM ALGODÃO.	1	PREMIUM	R\$ 100,00	R\$ 100,00
105	Esfignomanômetro de Pedestal: Esfigmomanômetro de coluna de líquido manométrico para medição de pressão arterial em pacientes adultos. MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO/ FERRO PINTADO; APLICAÇÃO: ADULTO; BRAÇADEIRA/ FECHO: NYLON/ VELCRO; TIPO: ANERÓIDE.	1	MD	R\$ 624,00	R\$ 624,00

DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 13.169.056/0001-16 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.615.046-4

(61) 3083-07-76 / 9 8211-4871 / E-mail: doctormedgo@gmail.com

RUA 15, QUADRA 49, LOTE 34, LOJA 02, MORADA NOBRE, VALPARAÍSO DE GOIÁS, GO - CEP: 72.870-374

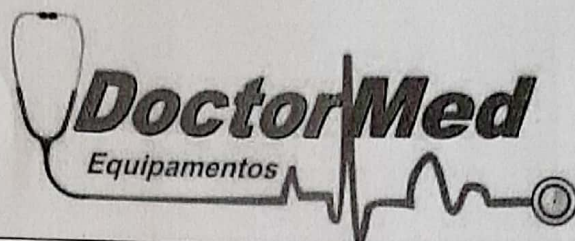

106	Esteira Ergométrica::Esteira elétrica para uso em exames ergométricos e avaliação física/cardiológica e para exercícios de reabilitação física. ESTEIRA ERGOMÉTRICA PARA EXERCÍCIOS DE REABILITAÇÃO FÍSICA. Motor de no mínimo 2.0 HP, silencioso; Inclinação eletrônica ; Velocidade de no mínimo 12 km/h; Sensor de batimento cardíaco hand grip; Lona com medidas aproximadas de: 120 x 38 cm; Monitor de LCD; Mínimo de 5 programas automáticos de velocidade e inclinação; Funções do painel: tempo, distância, velocidade, calorias e batimento cardíaco. Peso suportado de no mínimo 120 Kg. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.	1	KIKOS	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
107	Estetoscópio Adulto:Aparelho portátil para auscultação de sons cardíacos e pulmonares de pacientes. AUSCULTADOR: AÇO INOXIDÁVEL; TIPO: DUPLO.	1	MD	R\$ 120,00	R\$ 120,00
109	Estetoscópio Infantil:Aparelho portátil para auscultação de sons cardíacos e pulmonares de pacientes AUSCULTADOR: AÇO INOXIDÁVEL; TIPO: DUPLO.	1	MD	R\$ 120,00	R\$ 120,00

DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 13.169.056/0001-16 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.615.046-4

(61) 3083-07-76 / 9 8211-4871 @ / E-mail: doctormedgo@gmail.com

RUA 15, QUADRA 49, LOTE 34, LOJA 02, MORADA NOBRE, VALPARAÍSO DE GOIÁS, GO - CEP:72.870-374



Foco Cirurgico de Teto: Sistema de iluminação, de estrutura fixa, utilizado para auxiliar a visualização dos profissionais durante a realização de procedimentos/intervenções médicas. Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas, com lâmpadas de LED e controle eletrônico de intensidade que atenda as especificações a seguir: fixação ao teto através de haste central única e devem possuir braços articulados independentes para cada cúpula, que permita os movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central; Pelo menos uma das cúpulas deverá ser provida de sistema que permita que a mesma fique a altura de 1 metro a partir do piso (altura da mesa cirúrgica) com o foco perpendicular à mesma (iluminação de cavidades); Para sustentação das cúpulas não deve ser empregado sistema de contrapesos, mas sim, sistema de freio adequado que permita que a cúpula fique estável na posição em que foi colocada; Sistema de suspensão leve, facilitando o movimento e fornecendo rápida estabilidade; Cada cúpula deverá ser dotada com sistema de iluminação por luz branca fria LED, fornecendo luz corrigida de cor próxima ao branco natural; Emprego de sistema de redução de sombra; Filtragem eficiente de raios infravermelhos e redução de radiação ultravioleta; O índice de reprodução de cores deve ser de 90 ou maior e temperatura de cor de 4200 K ou maior; A intensidade luminosa de cada cúpula deverá ser igual ou maior do que 100.000 Lux, medidos a 1 (um) metro de distância. A iluminação do campo deve ser perfeita e isenta de sombras; Cada cúpula deve possuir sistema eletrônico de controle da intensidade luminosa disposto no próprio braço da cúpula com a utilização de teclado tipo membrana de fácil higienização e via	1	MEDPEJ	R\$ 71.000,00	R\$ 71.000,00
110				

DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 13.169.056/0001-16 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.615.046-4

(61) 3083-07-76 / 9 8211-4871 / E-mail: doctormedgo@gmail.com

RUA 15, QUADRA 49, LOTE 34, LOJA 02, MORADA NOBRE, VALPARAÍSO DE GOIÁS, GO - CEP:72.870-374



manopla existente no centro da cúpula; Proteção do sistema eletrônico com fusível, substituível; Manopla de focalização facilmente retirável sem a utilização de ferramentas e autoclavável, permitindo ajuste pelo cirurgião durante o procedimento e através de painel eletrônico; Diâmetro de campo focal de 200 mm ou maior, para cada uma das cúpulas; As cúpulas devem ser providas de sistema de dissipação de calor voltada para fora do campo cirúrgico, impedindo aumento de temperatura sobre o cirurgião e paciente; Vida útil do sistema de iluminação LED de 30.000 horas ou maior. Além da descrição básica deve conter características e/ou informações referentes a(o): Definir o número de cúpulas, indicar diâmetro aproximado em cm, capacidade de rotação em graus; Definir tipo de iluminação, se por lâmpada halógena ou LEDs; Determinar faixa do diâmetro do campo de luz em cm; Definir forma de fixação do conjunto; Definir o sistema de reflexão; Possuir nível de iluminação mínimo lux por 1 metro de distância; Possuir faixa de temperatura de cor entre 3.500 e 4.500 K; Possuir cor corrigida e sombra reduzida; Produzir aumento máximo de temperatura no campo operatório de 14°C; Possuir superfície lisa e anti-corrosiva para facilitar a limpeza; Possuir filtros calóricos (luz fria); Possuir punho de controle removível para esterilização; Possibilitar o controle de intensidade de luminosidade; Acessórios básicos: manoplas esterilizáveis extras, lâmpadas extras; Definir peso aproximado máximo do conjunto em kg; Determinar Fonte de Alimentação Elétrica - Tensão (V) - frequência (Hz).				
--	--	--	--	--

DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 13.169.056/0001-16 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.615.046-4

(61) 3083-07-76 / 9 8211-4871 @ / E-mail: doctormedgo@gmail.com

RUA 15, QUADRA 49, LOTE 34, LOJA 02, MORADA NOBRE, VALPARAÍSO DE GOIÁS, GO - CEP:72.870-374




111	Foco Cirúrgico Móvel: Utilizado para apoio em cirurgias e procedimentos FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR LED 3LE (120 000 LUX) Iluminação: 120 000 lux Temperatura de cor: 3.200 – 5.000K Vida útil do LED: 50 000 horas Possui Controle de Intensidade Luminosa e Temperatura de Cor Possui Luz Especial para Vídeo Cirurgia	1	MEDPEJ	R\$ 29.980,00	R\$ 29.980,00
112	Foco Refletor Ambulatorial: Equipamento com foco refletor parabólico de uso em consultórios. ILUMINAÇÃO: LED - HASTE: FLEXÍVEL	1	MEDPEJ	R\$ 780,00	R\$ 780,00
113	Freezer comum: Equipamento utilizado para conservar alimentos e materiais afins. TIPO: HORIZONTAL 01 PORTA ATÉ 200 LITROS	1	CONSUL	R\$ 2.674,60	R\$ 2.674,60
114	Geladeira/Refrigerador: Equipamento destinado à conservação sob refrigeração e/ou em baixa temperatura de materiais diversos. CAPACIDADE = DE 260 A 299 L	1	CONSUL	R\$ 2.024,94	R\$ 2.024,94
116	Incubadora de Transporte Neonatal: Equipamento utilizado para proporcionar suporte à vida, durante o transporte de recém-nascidos em ambiente adequado de umidade, temperatura e oxigenação. Equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possuir alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possuir portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico; 1 portinhola tipo íris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em	1	OLIDEF	R\$ 46.622,00	R\$ 46.622,00

DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 13.169.056/0001-16 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.615.046-4

(61) 3083-07-76 / 9 8211-4871 @/ E-mail: doctormedgo@gmail.com

RUA 15, QUADRA 49, LOTE 34, LOJA 02, MORADA NOBRE, VALPARAÍSO DE GOIÁS, GO - CEP:72.870-374

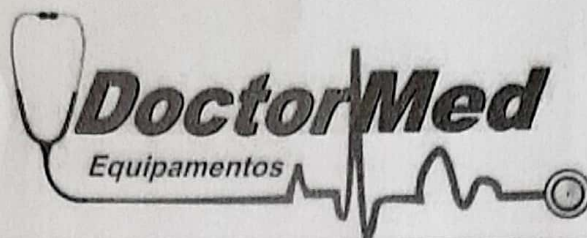

material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto-extinguível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; deve possuir bateria recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas; carregador automático do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente à choques mecânicos, acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos; cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e				
--	--	--	--	--

DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 13.169.056/0001-16 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.615.046-4

(61) 3083-07-76 / 9 8211-4871 @ / E-mail: doctormedgo@gmail.com

RUA 15, QUADRA 49, LOTE 34, LOJA 02, MORADA NOBRE, VALPARAÍSO DE GOIÁS, GO - CEP:72.870-374



	fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico e demais componentes necessários a instalação e funcionamento do equipamento. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. - Possuir leitura da temperatura com indicação digital; - Definir necessidade de ajuste de temperatura de ar, indicar faixa - °C - ; - Definir alarmes visuais e sonoros do sistema (exemplo: monitorar pressões na linha de acesso e retorno; temperatura; falta de circulação do ar; falta de energia; etc.); Acessórios, avaliar necessidade / adequação: - Filtro de ar; - Cilindros de O2, com válvula e fluxômetro (2 fixos e 1 reserva); - Suporte de soro; - Suporte para fixação de Equipamentos de monitoração (capacidade de até 10 Kg). - Possuir rodízios, determinar diâmetro "polegadas; material; e sistema de freio; " - Definir o ruído interno gerado, deve ser < 60 dB. - Estrutura da incubadora com possibilidade de fixação à uma maca por meio de cintos. - Definir demais recursos, aplicações, controle e acessórios, quando pertinente. - Definir Fonte(s) de Alimentação: tensão "V" - frequência "Hz"; bateria (autonomia "horas").				
117	Lanterna Clínica: Equipamento utilizado para melhorar a visibilidade. TIPO: LED.	1	MIKATOS	R\$ 43,20	R\$ 43,20
118	Laringoscópio Adulto: Equipamento de engate rápido, para uso em procedimentos de emergência e anestesia, que necessitem de acesso às vias aéreas. ILUMINAÇÃO: FIBRA OPTICA - HALÓGENA - XENON COMPOSIÇÃO: 05 LÂMINAS RIGIDAS	1	OXIGEL	R\$ 1.946,00	R\$ 1.946,00

DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 13.169.056/0001-16 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.615.046-4

(61) 3083-07-76 / 9 8211-4871 @ / E-mail: doctormedgo@gmail.com

RUA 15, QUADRA 49, LOTE 34, LOJA 02, MORADA NOBRE, VALPARAÍSO DE GOIÁS, GO - CEP:72.870-374




119	Laringoscópio Infantil: Equipamento de engate rápido, para uso em procedimentos de emergência e anestesia, que necessitem de acesso às vias aéreas. ILUMINAÇÃO: FIBRA OPTICA /HALÓGENA - XENON COMPOSIÇÃO: 05 LÂMINAS RIGIDAS	1	OXIGEL	R\$ 1.946,00	R\$ 1.946,00
121	Monitor Multiparâmetro: Monitor Multiparâmetros para uso na monitoração de Eletrocardiograma (ECG), Respiração, Temperatura, Pressão Não-Invasiva (PNI) e Oximetria (SPO2), para uso em pacientes adulto/pediátrico e neonatal. 5 PARÂMETROS BÁSICOS: ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP - TIPO DE MONITOR: PRÉ CONFIGURADO - TAMANHO DA TELA: DE 10" a 12" - SUPORTE P/MONITOR: POSSUI (oferecemos sem suporte)	1	LIFEMED	R\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00
123	Oftalmoscópio: Utilizado para realização de exames não invasivos, para auxiliar a visualização dos exames da estrutura do olho como: atérias, veias, nervo óptico, retina, córnea, humor aquoso, humos vítreo e cristalino. Indicado também para diagnosticar doenças como Glaucoma e Catarata. Pode ser utilizado para detectar outros tipos de doenças como tuberculose, hipertensão, toxoplasmose, diabestes, AIDS, artrite reumatóide, esclerose múltipla entre outras, pois, muitas dessas doenças alteram o aspecto do fundo do olho humano. COMPOSIÇÃO: 5 ABERTURAS até 19 LENTES - ILUMINAÇÃO: HALÓGENA	1	MD	R\$ 1.019,90	R\$ 1.019,90
125	Otoscópio Simples: Equipamento destinado à realização de exame visual do ouvido externo. ILUMINAÇÃO: FIBRA OPTICA / HALÓGENA - XENON - COMPOSIÇÃO: 5 A 10 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS	1	MD	R\$ 687,36	R\$ 687,36

DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 13.169.056/0001-16 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.615.046-4

(61) 3083-07-76 / 9 8211-4871 / E-mail: doctormedgo@gmail.com

RUA 15, QUADRA 49, LOTE 34, LOJA 02, MORADA NOBRE, VALPARAÍSO DE GOIÁS, GO - CEP:72.870-374

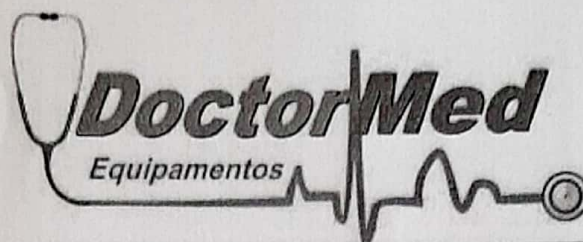

126	Oxímetro de Pulso: Equipamento utilizado para medição, de forma contínua e não invasiva, da saturação parcial de oxigênio (SpO2) no sangue e da frequência cardíaca, através de um sensor não-invasivo. TIPO: PORTÁTIL (DE MÃO) COM 1 SENSOR	1	MD	R\$ 3.558,44	R\$ 3.558,44
127	Reanimador Manual Pulmonar Adulto (Ambu): Dispositivo bolsa-valva, que quando conectado à máscara, tubo traqueal ou tubo de traqueostomia, é destinado a fornecer ventilação manual à vítima. RESERVATÓRIO: POSSUI - MATERIAL DE CONFECÇÃO: SILICONE - VÁLVULA UNIDIRECIONAL: POSSUI - VÁLVULA PEEP: NÃO POSSUI	1	MIKATOS	R\$ 247,06	R\$ 247,06
128	Reanimador Manual Pulmonar Pediátrico (Ambu): Dispositivo bolsa-valva, que quando conectado à máscara, tubo traqueal ou tubo de traqueostomia, é destinado a fornecer ventilação manual à vítima. RESERVATÓRIO: POSSUI - MATERIAL DE CONFECÇÃO: SILICONE - APLICAÇÃO: INFANTIL - VÁLVULA UNIDIRECIONAL: POSSUI	1	MIKATOS	R\$ 234,70	R\$ 234,70
129	Seladora: Seladora de Embalagens, Lacradora de Embalagens, Lacre de Embalagens Equipamento utilizado para selar embalagens plásticas para uso em hospitais, clínicas e outros. TIPO/APLICAÇÃO: MANUAL-MESA/ GRAU CIRÚRGICO	1	CRISTOFOLI	R\$ 880,00	R\$ 880,00
130	Serra para Gesso: Equipamento utilizado para remoção de imobilização de fratura, feita em gesso e similares. POTÊNCIA: DE 180 W ATÉ 350 W	1	NEVONI	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00

DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 13.169.056/0001-16 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.615.046-4

(61) 3083-07-76 / 9 8211-4871 @ / E-mail: doctormedgo@gmail.com

RUA 15, QUADRA 49, LOTE 34, LOJA 02, MORADA NOBRE, VALPARAÍSO DE GOIÁS, GO - CEP: 72.870-374



131	Termohigrometro: Aparelho de medição que indica temperaturas externas e internas e umidade relativa do ar. Instrumento digital portátil, com medida de temperatura interna (0° a +50°) e externa (-50° a +70°), 3 leituras simultâneas, registro de máximo e mínimo e precisão básica de 1°C e 10% RH. Características: Display Triplo, Temperatura Interna e Externa em °C ou °F, Sensor Para Temperatura Externa, Higrômetro e Termômetro com Indicação de MAX/MIN; Alimentação: 1 Pilha AAA de 1,5V.	1	INCOTERM	R\$ 233,94	R\$ 233,94
134	Ventilador Pulmonar Pressometrico e Volumetrico: Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume Controlado; Ventilação com Pressão Controlada; Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada; Ventilação com suporte de pressão; Ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada ou modo volume garantido para pacientes neonatais; Ventilação em dois níveis, Ventilação Não Invasiva; Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas - CPAP; Ventilação de Back up no mínimo nos modos espontâneos; Sistema de Controles: Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros com as faixas: Pressão controlada e pressão de suporte de no mínimo até 60cmH2O; Volume corrente de no mínimo entre 10 a 2000ml; Frequência respiratória de no mínimo até 100rpm; Tempo inspiratório de no mínimo entre 0,3 a 5,0 segundos; PEEP de no mínimo até 40cmH2O; Sensibilidade inspiratória por fluxo de no mínimo entre 0,5 a 2,0 lpm; FiO2 de no mínimo 21 a 100%. Sistema de Monitorização: Tela colorida de no mínimo 12 polegadas touch-screen; Monitoração de	1	HORTRON	R\$ 171.200,00	R\$ 171.200,00

DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 13.169.056/0001-16 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.615.046-4

(61) 3083-07-76 / 9 8211-4871 @ / E-mail: doctormedgo@gmail.com

RUA 15, QUADRA 49, LOTE 34, LOJA 02, MORADA NOBRE, VALPARAÍSO DE GOIÁS, GO - CEP:72.870-374



volume por sensor proximal para pacientes neonatais e distal para pacientes adultos, sendo obrigatoriamente autoclavável para os pacientes neonatais - deverá ser fornecido dois sensores de fluxo para cada categoria de paciente; Principais parâmetros monitorados / calculados: Volume corrente exalado, Volume corrente inspirado, pressão de pico, pressão de platô, PEEP, pressão média de vias aéreas, frequência respiratória total e espontânea, Tempo inspiratório, Tempo expiratório, FiO2 com monitoração por sensor paramagnético ou ultrassônico, relação I:E, resistência, complacência, pressão de oclusão e auto PEEP. Apresentação de curvas pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, loops pressão x volume e fluxo x volume e apresentação de gráficos com as tendências no mínimo para PEEP, complacência, frequência respiratória, volume expiratório e resistência das vias aéreas. Sistema de Alarmes com pelo menos: Alarmes de alta e baixa pressão inspiratória, alto e baixo volume minuto, frequência respiratória, alta/baixa FiO2, apneia, pressão de O2 baixa, pressão de ar baixa, falha no fornecimento de gás, falta de energia, baixa carga da bateria e para ventilador sem condição para funcionar, ou similar. Recurso de nebulização incorporado ao equipamento sem alteração da FiO2 ajustada; Tecla para pausa manual inspiratória e expiratória. Armazenar na memória os últimos parâmetros ajustados; Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 30 minutos; O Ventilador deverá continuar ventilando o paciente mesmo com a falta de um dos gases em caso de emergência e alarmar indicando o gás faltante. Acompanhar no mínimo os acessórios: Umidificador aquecido, Jarra Térmica, Braço articulado, Pedestal com rodízios, 2 Circuito paciente				
---	--	--	--	--

DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 13.169.056/0001-16 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.615.046-4

(61) 3083-07-76 / 9 8211-4871@/ E-mail: doctormedgo@gmail.com

RUA 15, QUADRA 49, LOTE 34, LOJA 02, MORADA NOBRE, VALPARAÍSO DE GOIÁS, GO - CEP:72.870-374



pediátrico/adulto, 2 Circuito paciente neonatal/pediátrico, 2 válvulas de exalação, Mangueiras para conexão de oxigênio e ar comprimido, Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.				
---	--	--	--	--

VALOR TOTAL: R\$ 3.088.010,46 (TRÊS MILHÕES E OITENTA E OITO MIL E DEZ REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Declaração.
VALPARAÍSO DE GOIÁS, 10 DE NOVEMBRO DE 2020

ELIAS GOMES DA

SILVA:02766747826

Assinado de forma digital por ELIAS
GOMES DA SILVA:02766747826
Dados: 2020.11.10 09:29:28 -03'00'

DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA

CNPJ/MF 13.169.056/0001-16

ELIAS GOMES DA SILVA

PROPRIETARIO

R.G. 17.495.378 SSP/SP

CPF: 027.667.478-26

DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 13.169.056/0001-16 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.615.046-4

(61) 3083-07-76 / 9 8211-4871 / E-mail: doctormedgo@gmail.com

RUA 15, QUADRA 49, LOTE 34, LOJA 02, MORADA NOBRE, VALPARAÍSO DE GOIÁS, GO - CEP:72.870-374



RCA DIST.DE PROD.HOSPITALARES E COM.EQUIP.DE INFORMATICA EIREL
 CNPJ:26.543.386/0001-71 - INSC. EST.:15.543.378-4
 END. TV WE 51 - CIDADE NOVA - ANANINDEUA-PA
 CEP.67.133-340 - FONE: 91- 3249-8406
 E-mail- distribuidorahospitalab@gmail.com

PARA : SEC.MUNIC.DE SAÚDE DE SANTAREM/HOSPITAL MATERNO INFANTIL
 A/CALMOXARIFADO

ANANINDEUA , 02 DE DEZEMBRO DE 2020

PROPOSTA DE PREÇO						
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UND	QUANT	Pr. Unit.	Pr. Total
1	Armário: Armário móvel de aço ou madeira para guarda de materiais diversos. DIMENSÕES/PRATELEIRAS: ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM / 03 OU 04 MATERIAL CONFEÇÃO: AÇO CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: 40 Kg	SÓ AÇO	UND	165	R\$ 936,00	R\$ 154.440,00
2	Armário para medicamentos: Utilizado para armazenamento de medicamentos e kit de primeiros socorros Armário de parede para primeiros Socorros para armazenar e organizar itens de primeiros socorros de maneira segura, com tratamento antiferrugem, super resistente. Possuindo uma prateleira interna, batente de silicone na porta e fechadura externa acompanhando duas chaves. Borda enrolada, sem arestas cortantes mais segurança 1 Prateleira Interna Fácil Fixação: Acabamento superior com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, livre de solventes. Fechamento com chave, acompanha duas chaves. Batente em silicone na porta - Dimensões: Tamanho (LxAxP): 300 x 370 x 140 mm	PRESTO	UND	3	R\$ 476,00	R\$ 1.428,00
3	NEbulizador Portátil; Equipamento portátil com tecnologia de modo ultrassônico ou compressor, utilizado para administrar medicamentos por via inalatória ou recomendado para doenças respiratórias (bronquite, asma, resfriados, renite, etc.). NÚMERO DE SAÍDA	INALAMED	UND	59	R\$ 300,00	R\$ 17.700,00
4	Arquivo: Arquivo para documentos, tipo fichário com gaveta. MATERIAL DE CONFEÇÃO/ GAVETAS: AÇO/ DE 3 A 4 GAVETAS DESLIZAMENTO DA GAVETA: TRILHO TELESCÓPICO	SÓ AÇO	UND	16	R\$ 770,00	R\$ 12.320,00
5	Avental Plumbífero: Avental utilizado para proteção radiológica. Avental padrão para profissional, com proteção na frente de 0,50 mmPb e proteção nos ombros de 0,25 mm Pb. Acabamento em nylon impermeável nas cores azul marinho, verde, cinza e vinho. Atende a norma NBR IEC: 61331-3:2004 - Registrado no MTB sob C.A. nº 38383 - ANVISA: 81862850001 - Uso PROFISSIONAL - Medidas: 1,10x0,60 M. - Proteção nas Costas (coluna) - Uso para Profissional - Fabricado em Nylon Impermeável	RAIOSMED	UND	2	R\$ 3.700,00	R\$ 7.400,00
6	Balcão de Atendimento: Balcão utilizado para atender clientes em uma recepção. MATERIAL DE CONFEÇÃO: MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR/AÇO - TIPO: RETO/CURVO	ADRI MAR	UND	20	R\$ 1.895,00	R\$ 37.900,00
7	Balde a chute: Equipamento com rodízios para transportar balde. BALDE: AÇO INOXIDÁVEL CAPACIDADE: MÍN. 5 ATÉ 10L	NEWMOVEIS	UND	5	R\$ 999,00	R\$ 4.995,00

8	Balde a Pedal: Recipiente para a coleta de detritos, com dispositivo de elevação da tampa acionado por pedal. MATERIAL DE CONFEÇÃO/CAPACIDADE: AÇO INOX/DE 30L ATÉ 49L	BETTANIM	UND	218	R\$ 755,00	R\$ 164.590,00
9	Balde/Lixeira: Cesto de Lixo sem pedal. MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO FERRO/PINTADO CAPACIDADE: DE 11 ATÉ 20 L	TRAMONTIN A	UND	120	R\$ 635,00	R\$ 76.200,00
10	Banqueta Giratória: Banco pequeno e sem encosto. MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL ASSENTO: GIRATÓRIO REGULAGEM DE ALTURA: POSSUI	PREMIUM HOSPITALAR	UND	59	R\$ 360,00	R\$ 21.240,00
11	Bebedouro/Purificador Refrigerado: Bebedouro elétrico para refrigeração de água potável. IPO: PRESSÃO COLUNA SIMPLES	KARINA	UND	22	R\$ 1.495,00	R\$ 32.890,00
12	Berço para recém-nascido: Equipamento para acomodação de pacientes recém-nascido. CUNA: ACRÍLICO ESTRUTURA: AÇO/FERRO PINTADO PRATELEIRA: POSSUI RODÍZIO: POSSUI	PREMIUM HOSPITALAR	UND	45	R\$ 900,00	R\$ 40.500,00
13	Biombo: Recurso utilizado para divisão de ambientes. MATERIAL DE CONFEÇÃO/TAMANHO/RODÍZIOS: AÇO FERRO PINTADO/TAMANHO TRÍPLIO/POSSUI	PREMIUM HOSPITALAR	UND	84	R\$ 440,00	R\$ 36.960,00
14	Biombo Plumbífero: Mobiliário hospitalar, revestido em chumbo, usado para proteção do profissional durante a realização de exames radiológicos. ESPESSURA: DE 02 MM TIPO: CURVO ESTRUTURA: AÇO OU ALUMÍNIO	KONEX	UND	2	R\$ 11.060,74	R\$ 22.121,48
15	Cabideiro: Móvel para pendurar roupas e pertences. TIPO / MATERIAL DE CONFEÇÃO: PISO/ ARARA DE 1,00 M A 1,50 M SIMPLES/ AÇO/FERRO CROMADO	NEWMOVEIS	UND	1	R\$ 420,00	R\$ 420,00
16	Cadeira: Cadeira de uso geral, utilizada para acomodar pessoas. MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO BRAÇOS: NÃO POSSUI; RODÍZIOS: NÃO POSSUI; REGULAGEM DE ALTURA: NÃO POSSUI ASSENTO/ENCOSTO: POLIPROPILENO	NEWMOVEIS	UND	167	R\$ 165,00	R\$ 27.555,00
17	Cadeira de banho/Higienica: Utilizada para proceder no banho de aspersão em pacientes debilitados. MATERIAL DE CONFEÇÃO/ESTRUTURA/CAPACIDADE/COLETOR: AÇO/FERRO PINTADO/FIXA/ATÉ 100 KG/COM COLETOR APOIO DE BRAÇO: POSSUI APOIO DE PÉS: POSSUI	CARONE	UND	1	R\$ 444,00	R\$ 444,00
18	Cadeira de Rodas Adulto: Cadeira de Rodas, Cadeira de Transporte MATERIAL DE CONFEÇÃO/APOIO PARA BRAÇOS/APOIO PARA PÉS/ELEVAÇÃO DE PERNAS: AÇO OU FERRO PINTADO/ESCAMOTEÁVEL/REMOVÍVEL/COM ELEVAÇÃO	CARONE	UND	113	R\$ 1.066,00	R\$ 120.458,00
19	Cadeira de Rodas para Obeso: Equipamento utilizado no transporte de pessoas fragilizadas ou impossibilitada de andar. CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 130 KG A 159 KG/ESCAMOTEÁVEL/REMOVÍVEL	CARONE	UND	6	R\$ 2.152,00	R\$ 12.912,00
20	Cadeira de Rodas pediátrica: Equipamento utilizado no transporte de pessoas fragilizadas ou impossibilitadas de andar. MATERIAL DE CONFEÇÃO/APOIO PARA BRAÇOS/APOIO PARA PÉS/ELEVAÇÃO DE PERNAS: AÇO OU FERRO PINTADO/ESCAMOTEÁVEL/FIXO/COM ELEVAÇÃO	CDS	UND	6	R\$ 1.628,00	R\$ 9.768,00

21	Caixa básica - Instrumentais: Kit Básico de Instrumentais UTILIZADO EM CIRÚRGIAS EM GERAL O KIT BÁSICO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS PARA CURATIVOS	ABC	UND	5	R\$ 392,85	R\$ 1.964,25
22	Cama Comum (não hospitalar): Cama para acomodar pessoas em ambientes como conforto médico, repouso de funcionários. Esse item tem disponibilidade para aquisição de dois tipos de cama: cama simples, para acomodar uma pessoa ou beliche, para acomodar duas pessoas	IMBUIA	UND	32	R\$ 525,00	R\$ 16.800,00
23	Cama Hospitalar Infantil com Colchão: Cama para acomodação de pacientes pediátricos. Especificar material usado na grade lateral, estrutura; Possuir colchão e sistema de rodízio com travas e grades laterais; Exigir mobilidade da grade (Ex.: escamoteável, retrátil ou de baixar); Definir material e forma do estrado (ex.: vazado ou não, com ou sem articulação); Descrever os movimentos, bem como formas de controle (ex.: por manivela, outro); Possuir rodízio de movimento livre com sistema de trava; Especificar tipo de material, dimensões, densidade e revestimento do colchão. Acessórios básicos: Travesseiro, para uso pediátrico, revestido material impermeável; Definir, quando adequado, suporte de soro; Determinar dimensões aproximadas da cama.	PREMIUM HOSPITALAR	UND	57	R\$ 2.000,00	R\$ 114.000,00
24	Cama Hospitalar Infantil com Colchão: Cama para acomodação de pacientes pediátricos. Especificar material usado na grade lateral, estrutura; Possuir colchão e sistema de rodízio com travas e grades laterais; Exigir mobilidade da grade (Ex.: escamoteável, retrátil ou de baixar); Definir material e forma do estrado (ex.: vazado ou não, com ou sem articulação); Descrever os movimentos, bem como formas de controle (ex.: por manivela, outro); Possuir rodízio de movimento livre com sistema de trava; Especificar tipo de material, dimensões, densidade e revestimento do colchão. Acessórios básicos: Travesseiro, para uso pediátrico, revestido material impermeável; Definir, quando adequado, suporte de soro; Determinar dimensões aproximadas da cama.	NEWMOVEIS	UND	12	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00
25	Cama Hospitalar Tipo Fowler Elétrica (Pediátrica): Cama com movimentos fowler (deve possuir motores elétricos) para acomodação de pacientes pediátrico, adulto e obeso. Estrutura em tubo de aço com tratamento antioxidante e acabamento com pintura em epóxi pó. Movimentos Mínimos: Cabeceira, Fowler, Trendelemburg, Reverso do Trendelemburg, Cardíaco, Vascular, Elevação de Altura e CPR. Grades laterais articuláveis e independentes fabricadas em polietileno ou material compatível, dotada de cilindro pneumático. Motores e caixas de comando blindados, resistentes à água, poeira e outros resíduos, acionados através de controle remoto a fio ou teclado de membrana localizado nas grades/peseira. Cabeceira e peseira removíveis fabricadas em polietileno ou material compatível. Leito em estrutura tubular com tampos em chapa metálica perfuradas para respiro. Para-choque de proteção em PVC, envolvendo toda a extensão da cabeceira e peseira. Base revestida com tampa de proteção resistente a impactos. Rodízios de no mínimo 4 polegadas de diâmetro, totalmente em material plástico com pelo menos dois freios em diagonal. Capacidade de carga de no mínimo 180Kg. Acompanha colchão compatível, mínimo densidade 28. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. Indicar: - material de confecção da estrutura (aço, aço inox, etc), grades (aço, aço inox, polietileno, etc), cabeceira e peseira (aço, aço inox, polietileno, etc); - movimentos realizados pela cama e o tipo de acionador (controle remoto por fio, nas grades, na peseira, etc); - acessórios aplicáveis e recursos que deverão acompanhar o	PREMIUM HOSPITALAR	UND	9	R\$ 7.000,00	R\$ 63.000,00

26	Cama Hospitalar tipo Fowler Mecânica (Adulto): Cama com movimentos fowler (movimentos por manivela) para acomodação de pacientes adulto e obeso. OBSERVAÇÃO: Para a característica Cabeceira/peseira removíveis, ao selecionar a opção "Não possui", entende-se que a cabeceira e peseira são fixas. Ao selecionar qualquer uma das outras duas opções, estará definido o material de confecção e entende-se que as mesmas são removíveis. MATERIAL DE CONFEÇÃO/MANÍVELAS/CABECEIRA E PESEIRA: AÇO OU FERRO PINTADO/3 MANÍVELAS/POSSUI GRADES LATERAIS: POSSUI RODÍZIO: POSSUI COLCHÃO HOSPITALAR: MÍNIMO D 28	NEWMOVEIS	UND	46	R\$ 3.000,00	R\$ 138.000,00
27	Cama PPP: Cama PPP, Cama Pré-Parto, Parto e Pós Parto, Cama de Parto, Cama Para Parto Cama hospitalar que reúne condições necessárias para parto normal (Parto Humanizado). Cama PPP manual com apoio de pernas removível, apoio de coxas, calcanhar e dispositivo para coleta de líquidos. Base dividida em no mínimo 3 seções: dorso, assento, pernas e complemento da perneira removível. Com rodízios e com grades na região do dorso, injetadas e com acabamento pintado em poliuretanos ou similar. Capacidade mínima de 120 kg. Acompanha colchão compatível com as dimensões da cama. Além da descrição básica, deve conter características e/ou informações referentes a(o): - Material de confecção e medidas aproximadas da estrutura e demais partes (cabeceira/peseira/grades laterais, colchão), - Movimentos realizados pelo equipamento, - Tipo de acionamento, - Acessórios aplicáveis que deverão acompanhar o equipamento. - Capacidade de carga.	NEWMOVEIS	UND	8	R\$ 6.000,00	R\$ 48.000,00
28	Carro de Curativos: Carro utilizado no apoio a realização de curativos e transporte de utensílios para este fim. MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL; ACESSÓRIOS: BALDE E BACIA .	NEWMOVEIS	UND	22	R\$ 900,00	R\$ 19.800,00
29	Carro de Emergência: Carro para transporte de materiais e equipamentos utilizado para atender situações de emergência, urgência. CONFEÇÃO DA ESTRUTURA: AÇO / FERRO PINTADO CONFEÇÃO DO TAMPO: POLISTILENO / FIBRA OU MATERIAL SUPERIOR SUPORTE PARA DESFIBRILADOR: POSSUI SUPORTE DE SORO: POSSUI GAVETAS: NO MÍNIMO 3 SUPORTE PARA CILINDRO: POSSUI TÁBUA DE MASSAGEM: POSSUI RÉGUA DE TOMADAS: COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50M	NEWMOVEIS	und	21	R\$ 2.000,00	R\$ 42.000,00
30	Carro de Transporte de Materiais (diversos): Utilizado para transporte de materiais diversos e roupas Modelo: Carro para Transporte de Material / Roupa Inox Fechado Cor: Inox Peso: 40 Kg Construído em Chapa de Aço Inoxidável • Provido de Uma Prateleira Interna e Duas Portas com Sistema de Fechamento por Trava • Alça de Transporte e Paracheque de Proteção nos Quatro Cantos • Montado Sobre Chassis com Rodízios de Aproximadamente 5" de Diâmetro Sendo 2 Giratórios e 2 Fixos Dimensões Externas: • Comprimento: 100cm • Largura: 60cm • Altura: 82cm • Cubagem: 0,480 M³	NEWMOVEIS	UND	14	R\$ 8.999,98	R\$ 125.999,72
31	Carro Maca Avançado: Maca, com rodízios, que apresenta recursos avançados, utilizada para transportar e acomodar o paciente. STRUTURA: AÇO LEITO: AÇO INOXIDÁVEL; ELEVAÇÃO: HIDRÁULICA; SUPORTE DE SORO: POSSUI; ACESSÓRIO(S): COLCHONETE; CAPACIDADE: ATÉ 180KG.	BK MOVEIS	UND	2	R\$ 47.372,78	R\$ 94.745,56

32	Carro Maca Simples: Maca com rodízios utilizada para acomodação e transporte de pacientes. MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO INOXIDÁVEL; SUPORTE DE SORO/ COLCHONETE; POSSUI/ POSSUI; GRADES LATERAIS: POSSUI.	PREMIUM HOSPITALAR	und	6	R\$ 1.600,00	R\$ 9.600,00
33	Carro para Transporte de Materiais (diversos): Carro para transporte de materiais. TIPO/MATERIAL DE CONFECCÃO/CAPACIDADE OU DIMENSÕES: FECHADO EM AÇO INOX ALTURA DE 90CM A 110CM X LARGURA DE 50CM X COMPRIMENTO DE 50 A 70CM	CENTER MEDICA	UND	36	R\$ 13.599,98	R\$ 489.599,28
34	Comadre: Sinônimos Comadre, Recipiente Higiénico Definição e Aplicação Recurso utilizado pelo paciente feminino para fazer as suas necessidades fisiológicas. Especificação Sugerida MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO INOXIDÁVEL - CAPACIDADE: DE 2,1 LITROS ATÉ 3,5 LITROS Configurações Permitidas e Características a serem especificadas Nos sistemas de cadastro de propostas de projeto de investimentos junto ao Ministério da Saúde, este item não possui o campo "especificação técnica" disponível para digitação. As características a serem especificadas encontram-se pré-definidas na forma de opções de múltipla escolha (agrupadores) que devem ser selecionadas para a composição da configuração desejada, conforme opções apresentadas a seguir: - MATERIAL DE CONFECCÃO: Opção 1: AÇO INOXIDÁVEL - CAPACIDADE: Opção 1: ATÉ 2 LITROS	FAMI	UND	4	R\$ 164,97	R\$ 659,88
35	Computador (Desktop - Básico) Definição e Aplicação Especificação Sugerida Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org , organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG , ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPATADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU	AOC	UND	107	R\$ 5.800,00	R\$ 620.600,00

36	Escada de 02 degraus: Sinônimos Escada com 02 Degraus, Escadinha para Leito, Escada Hospitalar Definição e Aplicação Dispositivo auxiliar para facilitar o acesso de pacientes à níveis mais altos, tais como leitos. Especificação Sugerida MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO INOXIDÁVEL. Configurações Permitidas e Características a serem especificadas Nos sistemas de cadastro de propostas de projeto de investimentos junto As características a serem especificadas encontram-se pré-definidas na forma de opções de múltipla escolha (agrupadores) que devem ser selecionadas para a composição da configuração desejada, conforme opções apresentadas a seguir: - MATERIAL DE CONFECCÃO: Opção 1: AÇO/FERRO PINTADO Opção 2: AÇO INOXIDÁVEL Opção 3: ALUMÍNIO/DURALUMÍNIO	NEWMOVEIS	UND	160	R\$ 120,00	R\$ 19.200,00
37	Escada de 07 degraus: Escada com 7 degraus com revestimento antiderrapante. MATERIAL DE CONFECCÃO/TIPO: ALUMÍNIO - MATERIAL DE CONFECCÃO/TIPO: Opção 1: AÇO / FERRO PINTADO Opção 2: ALUMÍNIO Opção 3: ALUMÍNIO/COM CORRIMÃO E TREPadeira	NEWMOVEIS	UND	7	R\$ 500,00	R\$ 3.500,00
38	Espriguiadeira de Plástico: Alta qualidade e resistência. Encosto reclinável, com 3 posições. Proteção contra raios UV. Rodas que facilitam o deslocamento. Dimensão (AxLxC) 30x54x180 cm Peso do Produto 9,22 Kg Material do Assento Plástico Tipo de Material do Assento Resina	MOR	UND	4	R\$ 495,00	R\$ 1.980,00
39	Estante: Estante desmontável, de aço, aberta no fundo e nas laterais. - MATERIAL DE CONFECCÃO: Opção 1: AÇO OU FERRO PINTADO - REFORÇO: Opção 1: POSSUI - CAPACIDADE / PRATELEIRA: Opção 1: DE 20 KG A 50 KG Opção 2: DE 51 KG A 100 KG Opção 3: DE 101 KG A 200 KG Opção 4: ACIMA DE 200 KG Espriguiadeira de Plástico: Alta qualidade e resistência. Encosto reclinável, com 3 posições. Proteção contra raios UV. Rodas que facilitam o deslocamento. Dimensão (AxLxC) 30x54x180 cm Peso do Produto 9,22 Kg Material do Assento Plástico Tipo de Material do Assento Resina	ADIRIMAR	UND	31	R\$ 355,00	R\$ 11.005,00
40	ESTANTE MODULADA: Estante De Plástico Multiuso Modular Com 3 Prateleiras São Bernardo Fabricada em material resistente, tem capacidade máxima de 40Kg, sendo 4 prateleiras, para arrumar tudo adequadamente. Estante modular, Material: plástico, Estante montável com 3 prateleiras - Dimensões: (l) 70,0 x (p) 38,0 cm (a) 94,0. - Ref: prate00003	ARTHI	UND	1	R\$ 211,80	R\$ 211,80
41	FITA MÉTRICA: Resolução Em milímetros Comprimento 150 cm (1,5m)	BALMAK	UND	2	R\$ 19,90	R\$ 39,80
42	IMPRESSORA LASER (COMUM): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondição com garantia de 12 meses.	EPSON	UND	60	R\$ 2.710,00	R\$ 162.600,00
43	LONGARINA 2 LUGARES: ASSENTO/ENCOSTO= POLIPROPILENO/ - ASSENTO/ENCOSTO: Opção 1: POLIPROPILENO Opção 2: ESTOFADO	PREMIUM HOSPITALAR	UND	2	R\$ 360,00	R\$ 720,00

44	LONGARINA 3 LUGARES: ASSENTO/ENCOSTO= POLIPROPILENO NÚMERO DE ASSENTOS= 03 LUGARES ASSENTO/ENCOSTO: Opção 1: POLIPROPILENO Opção 2: ESTOFADO	PREMIUM HOSPITALAR	UND	4	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00
45	LONGARINA 4 LUGARES : ASSENTO/ENCOSTO= POLIPROPILENO. - ASSENTO/ENCOSTO: Opção 1: POLIPROPILENO Opção 2: ESTOFADO	PREMIUM HOSPITALAR	UND	26	R\$ 600,00	R\$ 15.600,00
46	MACA DE TRANSFERENCIA (DOIS CARROS): Conjunto de carros maca para transferência de paciente em centro cirúrgico (dois carros e um leito). ESTRUTURA/LEITO= AÇO INÓX/ AÇO INÓX GRADES LATERAIS= POSSUI SUPORTE DE SORO= POSSUI ACESSÓRIOS= COLCHONETE	NEWMOVEIS	UND	8	R\$ 6.000,00	R\$ 48.000,00
47	MESA AUXILIAR: DIMENSÕES MÍNIMAS/MATERIAL DE CONFEÇÃO: 40 X 40 X 80 (CM) / AÇO INOXIDÁVEL - RODÍZIOS: POSSUI	PREMIUM HOSPITALAR	UND	16	R\$ 400,00	R\$ 6.400,00
48	MESA AUXILIAR PARA INSTRUMENTAL: Uso indicado para consultórios médico, clínicas odontológica e laboratórios, mesa auxiliar hospitalar possui estrutura em tubos de aço inox redondo, tampo e prateleira em chapa de Inox. Mesa Auxiliar com Rodízio em Inox 40x60X80 Peso (Gramas) 5kg Distância entre as prateleiras 39,5cm Altura (cm) 80cm Largura (cm) 40cm Comprimento (cm) 60cm	PREMIUM HOSPITALAR	UND	40	R\$ 500,00	R\$ 20.000,00
49	MESA CIRURGICA ELÉTRICA: Mesa cirúrgica elétrica, para procedimentos cirúrgicos. Características técnicas mínimas: Base fabricada em aço inoxidável ou material superior, com tratamento anti-corrosão, podendo ser revestida em polímero ABS reforçado, aço inoxidável ou material superior. Base móvel com rodízios de no mínimo 3 e no máximo 5 polegadas dotada de sistema de movimentação, fixação e freios motorizados acionados através do painel de controle. Coluna fabricada em aço inoxidável ou material superior, com tratamento anti-corrosão, podendo ser revestida em polímero ABS reforçado, aço inoxidável AISI 304 ou material superior. Chassis: fabricado em aço inoxidável ou material superior, com tratamento anti-corrosão, com sistema que proporcione a blindagem contra líquidos das partes internas. Leito articulável, radiotransparente, dividido no mínimo em 05 seções (cabeça, dorso, assento, renal e perneira retráteis). Régua em aço inoxidável para colocação de acessórios. Capacidade de carga mínima de 220 kg na posição zero. Movimentos motorizados: regulagem de altura a partir de 760 mm ou menor com curso de no mínimo 200mm de elevação, trendelemburg mínimo de 0 a 20 graus, reverso do trendelemburg mínimo de 0 a 20 graus, lateralidade nas angulações mínimas de 0 a 18 graus, deslocamento longitudinal na faixa mínima de +/-300mm para cada lado e dorso. Os movimentos motorizados deverão ser acionados por painel de controle localizado na coluna da mesa e via controle remoto com cabo espiralado de no mínimo 2m de comprimento. Deve permitir no mínimo as seguintes posições: Renal; semiflexão de perna e coxa; Flexão abdominal; semissentado e sentado. Acessórios mínimos que acompanham o equipamento: 01 arco de narcose; 01 suporte para renal; 01 par de suportes de braço, 01 par de porta-coxa, 01 par de suportes laterais, 01 par de ombreiras, 01 jogo de colchonete injetado em Poliuretano, leve e de fácil manipulação, impermeável sem nenhum tipo de costura ou revestimento, biocompatível, não irritante e não alérgico. Bateria interna recarregável. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. Registro no Ministério da Saúde, Certificados NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2 e NBR IEC 60601-2-46. Além da descrição básica, deve conter características e/ou informações referentes a(o): Definir tipo de acionamento: elétrico ou eletro-hidráulico para controle de movimentos; Definir tipo de movimentos: ao menos para elevação, trendelemburg, reverso do trendelemburg e lateralidade (esquerda e direita) com controle remoto; Indicar material de confecção (aço, aço inox, fibra de carbono, acrílico, etc) das partes do equipamento (tampo, base, coluna) Indicar alimentação elétrica (110/220 V) .Indicar acessórios que deverão acompanhar o equipamento, como: Arco de	BAUMER	UND	4	R\$ 25.800,00	R\$ 103.200,00

50	MESA DE CABECEIRA: Mesa localizada na cabeceira da cama hospitalar, utilizada para guardar ou apoio de acessórios. MATERIAL DE CONFECCÃO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR; GAVETA: POSSUI; PORTAS: POSSUI; RODÍZIOS: POSSUI.	NEWMOVEIS	UND	112	R\$ 1.300,00	R\$ 145.600,00
51	MESA DE ESCRITORIO: Móvel para escritório. COMPOSIÇÃO= SIMPLES GAVETAS= 02 MATERIAL DE CONFECCÃO= MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR	ADRIAMAR	UND	65	R\$ 680,00	R\$ 44.200,00
52	MESA DE EXAMES: Mesa fixa utilizada para exames/tratamento de pacientes ESTRUTURA: DE 01 A 02 GAVETAS - MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO CARBONO PINTADO/ AÇO INOX - CAPACIDADE DE CARGA: MÍNIMA DE 150 KG	PREMIUM HOSPITALAR	UND	25	R\$ 600,00	R\$ 15.000,00
53	MESA DE MAYO: Mesa auxiliar móvel, tipo mayo, para uso em procedimentos de anestesia e/ou cirúrgicos em geral. MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO INOXIDÁVEL	PREMIUM HOSPITALAR	UND	5	R\$ 400,00	R\$ 2.000,00
54	MESA DE REUNIÃO: Mesa utilizada em ambientes administrativos. MATERIAL DE CONFECCÃO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR - TIPO: REDONDA DE 1,20 D	MALAGA	UND	1	R\$ 825,00	R\$ 825,00
55	MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA: Mesa para exame ginecológico elétrica, constituída por base, leito, gaveta de escoamento e par de porta coxa. ACIONAMENTO ELÉTRICO: SUBIDA, DESCIDA, ENCOSTO E PERNEIRA - COMANDO: PEDAL - ACESSÓRIO(S) : CUBA COLETORA, APOIO DE PERNAS E CALCANHEIRAS REGULÁVEIS - CAPACIDADE: DE 180KG A 250KG	LANZA	UND	4	R\$ 24.890,00	R\$ 99.560,00
56	MESA PARA COMPUTADOR: Móvel utilizado para alocar computadores do tipo desktop (mouse, teclado, monitor e CPU). MATERIAL DE CONFECCÃO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR - GAVETAS: DE 01 A 02 GAVETAS	ADRIAMAR	UND	40	R\$ 558,00	R\$ 22.320,00
57	MESA PARA IMPRESSORA: Móvel utilizado para acomodação de impressora. ESTRUTURA: AÇO / FERRO PINTADO - TAMPO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR - DIMENSÕES MÍNIMAS: MÍNIMO DE 50 X 40 X 70 CM	MAIART	UND	60	R\$ 235,00	R\$ 14.100,00
58	MESA PARA REFEIÇÃO: Mesa utilizada para refeição por pacientes acamados ou em cadeira de rodas em ambientes hospitalares. ESTRUTURA/BASE/PÉS: AÇO OU FERRO PINTADO/MDF/4 RODÍZIOS REGULAGEM DE ALTURA: POSSUI	PREMIUM HOSPITALAR	UND	110	R\$ 800,00	R\$ 88.000,00
59	MESA PARA REFEITORIO: Mesa para uso em refeitórios. TIPO: FIXO - QUANTIDADE DE ASSENTOS: 06	GIROCENTE R	UND	4	R\$ 2.045,00	R\$ 8.180,00
60	MESA QUADRADA COM 4 CADEIRAS: Preto - Estrutura: Polipropileno / Tubo de Metal - Acabamento: Pintura epóxi - 1 Mesa para até 4 pessoas - 1 Vidro 6 mm - Peso suportado da Mesa: 60 kg - 04 Cadeiras. - Peso suportado da Cadeira: 120 kg cada.	REMO	UND	8	R\$ 2.338,00	R\$ 18.704,00

61	MESA REDONDA COM 2 CADEIRAS :Mesa redonda com 2 cadeiras Utilizado em áreas, conforme projeto arquitetônico Mesa de madeira redonda 60 cm com 2 cadeiras DIMENSÕES DA CADEIRA Altura ----- 85 cm Largura ----- 43 cm Profundidade ----- 43 cm Peso aproximado ----- 6 kg TAMPO DA MESA Material ----- Madeira Maciça Multilaminada Estilo Naval Acabamento ----- Selada 2 vezes e revestida por Verniz PU Largura do Tampo ----- 60 cm Profundidade do Tampo ----- 60 cm Espessura do Tampo: 40 mm / 4 cm BASE DA MESA Material ----- Metal protegido com anti corrosivo Modelo ----- Central fixo soldado e curvado Acabamento ----- Esmalte Sintético Pés ----- 4 pés com niveladores de altura Largura da base ----- 44 cm Profundidade da base ----- 44 cm CADEIRA TORNEADA Material ----- Madeira maciça torneada e tratada de Modelo ----- Banqueta de Madeira Torneada Material do assento ----- Madeira maciça multilaminada naval Formato do assento ----- Assento arredondado compacto e confortável Medidas do assento ----- 37 cm de largura por 42 cm de profundidade Altura do assento ----- 46 cm do chão Material do encosto ----- Madeira maciça multilaminada naval anatômica Formato encosto ----- Encosto concha Espessura do assento ----- 30 mm (mais resistente do mercado) Medidas do encosto ----- 43 cm de largura por 39 cm de altura Espessura do encosto ----- 15 mm de espessura Acabamento ----- Selada 2 vezes e revestida por Verniz altos sólidos acetinado/semibrilho	ABRA CASA	UND	1	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
62	MESA REDONDA COM 4 CADEIRAS :Mesa de madeira redonda 120 cm com 4 cadeiras Materiais da estrutura: Madeira maciça Jequitibá e/ou Angelim Material do tampo: MDF Laminado Desing da mesa: Edícula / cozinha / bar / restaurante Comprimento 1.20 cm Largura da mesa 1.20 cm Altura da mesa 78 cm Peso: 20 kg Pintura: 02 camadas de selado e acabada com verniz acetinado Transporte: Em casa de avarias no transporte, facilidade de troca Limpeza e manutenção: Limpeza com água e sabão neutro, não manter em área externa e evitar umidade excessiva Montagem: não necessita montagem, produto irá 100% montado Garantia: 06 meses contra defeito de fabricação, sem contar desgaste, mal uso ou pancadas.	contry	UND	12	R\$ 3.799,80	R\$ 45.597,60
63	MESA TROCADOR DE FRALDAS: Utilizado na área destinada a neonato Mesa Troca Fraldas Superfície extralisa e eliminação de cantos vivos para redução de riscos ao bebê. Medida do produto: 93x45,4x86 cm (Comprimento x Profundidade x Altura) Peso do produto: 25,5 kg Itens inclusos: Produto, kit de ferragens, manual de montagem, termo de garantia e catálogo de produtos. Material (Composição): MDP com acabamento Finish Foil Acetinado Peso suportado: 50 (kg)	COMFORTBA BY	UND	8	R\$ 1.550,00	R\$ 12.400,00
64	PAPAGAIO: Recurso utilizado pelo paciente masculino acamado ou com dificuldades locomotoras, em situações adversas, para coleta de urina. - MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO INOXIDÁVEL	FORTINOX	UND	2	R\$ 164,00	R\$ 328,00

65	POLTRONA HOSPITALAR: Poltrona com estofamento utilizada em ambientes hospitalares. MATERIAL DE CONFEÇÃO ARMAÇÃO BAIXA: AÇO / FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO: ESTOFADO COURVIN CAPACIDADE: ATÉ 120 KG RECLINAÇÃO: ACIONAMENTO MANUAL DESCANSO PARA OS PÉS: INTEGRADO	PREMIUM HOSPITALAR	UND	145	R\$ 800,00	R\$ 116.000,00
66	QUADRO BRANCO: Utilizado em salas de reuniões, auditórios entre outros. Stalo com moldura em alumínio com porta marcador e apagador. Ideal para salas de aula, comunicação interna em escritórios e espaços de reuniões. Pintura UV de excelente qualidade que não descasca. Embalagem: Altura: 90,00 cm Largura: 1,00 m Profundidade: 12,00 cm Peso: 3,1 kg	MOVPLAN	UND	2	R\$ 165,00	R\$ 330,00
67	QUADRO DE AVISOS: Utilizado em salas de reuniões, postos de enfermagem entre outros O QUADRO DE AVISO MOLDURA MDF LINHEIRO 100X120 CM FELTRO VERDE STALO	MOVPLAN	UND	52	R\$ 324,00	R\$ 16.848,00
68	REGULADOR DE GASES: Regulador de gases mecânico. Equipamento utilizado para assistência respiratória. MATERIAL DE CONFEÇÃO: ALUMÍNIO - GASES: ATÉ 3 PONTOS - ABERTURA FRONTAL: BASCULANTE - VÁLVULA DE IMPACTO DE DUPLO ESTÁGIO: POSSUI - SUPORTE DE MONITOR: NÃO POSSUI - SUPORTE DE BOMBA DE INFUSÃO: NÃO POSSUI - SUPORTE DE SORO: NÃO POSSUI - TOMADA ELÉTRICA: ATÉ 5 PONTOS - TOMADA LÓGICA/CHAMADA DE ENFERMAGEM: ATÉ 3 PONTOS/COM CHAMADA DE ENFERMAGEM	PROTEC	UND	51	R\$ 755,00	R\$ 38.505,00
69	RELÓGIO DE PAREDE: Relógio de Parede, TIPO: DIGITAL	LELONG	UND	56	R\$ 260,00	R\$ 14.560,00
70	SOFA 1 LUGAR: O SOFÁ COM TECIDO SUEDE ANIMALE 100% POLIÉSTER. ESPUMA D26 NO ASSENTO E ENCOSTO D23, COSTURA DUPLA COM PUXANTES TIPO CAPITONÉ. Lugares: 1 Material estrutura: Madeira de Eucalipto Revestimento: Espuma D26 revestida por tecido Suede Animale 100% Poliéster Dimensões: 87x110x90 cm Peso: 30 Kg / Peso Suportado: 150Kg	MOBLY	UND	22	R\$ 945,00	R\$ 20.790,00
71	SOFA 2 LUGARES: O SOFÁ COM ESTRUTURA DE MADEIRA MACIÇA DE EUCALIPTO E ESTOFAMENTO É FEITO COM ESPUMA D26, D20 E D23 Estrutura Madeira Maciça Eucalipto/ Espuma D26/ Espuma D20 Soft/ Espuma D23/ Fibras Siliconadas/ Tecido: 100% Poliéster Estofamento Assento Espuma D26/ Espuma D20 Soft/ Espuma D23 Estofamento Encosto Espuma D26/ Espuma D20 Soft/ Espuma D23 Molejo Espuma Revestimento 100% Poliéster Material dos Pés Madeira Maciça De Eucalipto Altura do Assento Até o Chão (cm) 45cm Peso Máximo Suportado por Assento (kg) 300kg	MOBLY	UND	6	R\$ 1.565,00	R\$ 9.390,00
72	SOFA 3 LUGARES: SOFÁ COM ESTRUTURA DE MADEIRA MACIÇA DE EUCALIPTO E ESTOFAMENTO É FEITO COM ESPUMA D26, E D33 Estrutura em Madeira, Assento com Mola S, Espuma D33 e Manta Acrílica, Encosto com Percinta Sintética Trançada, Pés e Rodapé em Madeira Maciça Tauari; Revestimento em Tecido 100 % Poliéster com Aparência de Linho, Altura: 85 cm, Largura: 200 cm, Profundidade: 80 cm / Largura do braço: 14 cm / Altura do assento: 48 cm / Altura do pé: 14 cm	MOBLY	UND	13	R\$ 2.455,00	R\$ 31.915,00

73	SUPORTE DE HAMPER: Dispositivo utilizado para descarte de roupas usadas. MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL	PREMIUM HOSPITALAR	UND	116	R\$ 400,00	R\$ 46.400,00
74	SUPORTE DE SORO DE CHÃO: Estrutura utilizada para colocar o frasco de soro durante a aplicação no paciente. MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL TIPO: PEDESTAL	PREMIUM HOSPITALAR	UND	179	R\$ 300,00	R\$ 53.700,00
75	TELEVISOR: AMANHÃ DA TELA: DE 32" ATE 41" FULL HD: POSSUI ENTRADA: HDMI TIPO: LED CONVERSOR DIGITAL: POSSUI PORTAS: USB SUPORTE: NÃO POSSUI	LG	UND	20	R\$ 2.058,00	R\$ 41.160,00
76	Amalgamador: Amalgamador digital Vibrador para amálgamas e ionômeros em cápsulas pré-dosificadas. Utilizado em Odontologia Vibramat Capsular Digital Largura / Altura / Comprimento (cm) 18,5 X 14,8 X 21,5 Peso líquido (kg) 2,26 Peso bruto (kg) 2,65 Alimentação 110 V / 220 V Frequência do motor 50/60 Hz Potência do motor 25 W Temporizador eletrônico digital 0 à 60 segundos Potência de entrada 85 VA Consumo 0,65A (110V) 0,4A (220V)	SCHUSTER	UND	1	R\$ 2.566,95	R\$ 2.566,95
77	Amnioscópio: Amnioscópio, Aparelho para Amnioscopia Equipamento de diagnóstico portátil utilizado pelo médico obstetra para visualizar a cor e a transparência do líquido amniótico. Consiste em um exame simples e indolor onde o médico faz uma análise pela cor do líquido amniótico e com isso consegue determinar o bem estar do bebê. COMPOSIÇÃO: COM 3 PONTAS EM MATERIAL ESTERILIZADO	MASTER	UND	1	R\$ 3.979,92	R\$ 3.979,92
78	Aparelho de DVD: Aparelho para audio-visualização de discos do tipo DVD. CONTROLE REMOTO: POSSUI PORTAS: USB REPRODUÇÃO: DVD/CD/CD-R/VCD/SVCD/DVCD/JPG/MP3	LG	UND	1	R\$ 425,00	R\$ 425,00
79	Aparelho de Raios X - Móvel: Aparelho móvel emissor de Raios X para fins de diagnóstico médico. Comando e gerador de raios-x: Potência de no mínimo de 12.5kW ou superior; Sistema de Controle microprocessado; Pannel de membrana com teclas do tipo simples toque; kV para Radiografia de 40kV ou menor a 125kV ou maior (com ao menos 23 passos ou mais); mA para Radiografia de pelo menos 200 mA ou maior; Variação de mAs de 0,5 ou menor a 160mAs ou maior; Tempo de exposição mínimo de 4 ms ou menor; Programa de detecção de falhas com indicação no display digital do painel; Acionamento de ânodo giratório por impulso rápido; Cabo disparador em dois estágios com comprimento de no mínimo 3m; Cabo de rede com comprimento de no mínimo 4m; Conexão via tomada simples de 3 pinos; Braço articulado pantográfico ou telescópico; Sistema conjugado ao gerador; Estativa porta tubo com braço articulado ou telescópico; Rotação do conjunto Unidade Selada/ Colimador de 170 graus; Tubo de Raios X com anodo giratório de rotação de no mínimo 2.800 RPM; Foco duplo de no máximo 1,5mm e 0,6mm ou foco único de 0,8mm; Capacidade calórica do ânodo de no mínimo 105kHU ou superior; Colimador manual com campo luminoso ajustável indicando área a ser irradiada; Temporizador eletrônico de 30s; Rotação do campo de radiação de pelo menos 90 graus.	EAGLE	und	1	R\$ 131.556,00	R\$ 131.556,00

80	Aparelho de Raios-X Odontológico: O aparelho de Raio X Odontológico é um equipamento que realiza exames radiográfico, é usado para diagnosticar um tratamento de doenças dos dentes e dos ossos da face. Sistema de dupla colimação que elimina a formação de raios secundários no feixe principal evitando a exposição desnecessária do profissional e do paciente, minimizando os riscos à saúde. Voltagem: 127 ou 220V Potência: 1,20 kVA Potência/cabeçote: 70 kVP Amperagem/cabeçote: 8 mA	EAGLE	und	1	R\$ 5.663,74	R\$ 5.663,74
81	aparelho que emite luz em um espectro que é visível ao olho humano. Essa luz possui uma coloração azulada e seu comprimento de onda é visível é aproximadamente 400nm a 520nm, isso é o que faz ativar o bismá da resina composta e produtos odontológicos fotopolimerizáveis o que faz eles endurecerem Os fotopolimerizadores mais indicados do mercado são aqueles que possuem especificações técnicas equivalentes ao ALTLUX DIGITAL COM CARREGADOR, ele é um equipamento para polimerização de resinas, adesivos e selantes dentais. Possui a mais nova tecnologia em polimerização de resinas compostas, através da utilização de LED (luz emitida por diodo) que produz luz com comprimento de onda na faixa de 470nm ±1%, possibilitando assim maior eficiência, segurança e economia no processo. As características desta luz são fatores de grande relevância na qualidade final da cura.	MICRODONT	und	1	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
82	Aparelho para Fototerapia (icterícia/neonatologia) : Aparelho de fototerapia por irradiação de lâmpadas (fluorescentes ou halógenas ou por fonte de LED), constituído por unidade refletora giratória e base móvel com rodízios e sistema de freio. IPO DE ILUMINAÇÃO: LED AJUSTE DE IRRADIÂNCIA: POSSUI PAINEL DE CONTROLE MICROPROCESSADO: POSSUI BERÇO EM ACRÍLICO: NÃO POSSUI	OLIDEF	und	1	R\$ 8.148,00	R\$ 8.148,00
83	Aspirador de Secreções Elétrico Móvel: Aspirador móvel, utilizado nos procedimentos de aspirar secreção. FLUXO DE ASPIRAÇÃO: DE 31 A 49 LPM SUPORTE COM RODÍZIOS: POSSUI VÁLCULA DE SEGURANÇA: POSSUI FRASCO: TERMOPLÁSTICO/VIDRO.	medicate	und	4	R\$ 6.198,00	R\$ 24.792,00
84	Aspirador Manual Intra-Uterino: Aspirador Manual Intrauterino consiste em um aspirador e um conjunto de cânulas. Indicado para aspiração/esvaziamento intrauterino em casos de biópsia endometrial e tratamento do aborto. Produto de uso único. Descartável. Composto por um cilindro, um êmbolo, um anel de segurança e válvula dupla fabricados em copolímeros, polietiremidas e silicone, respectivamente Em um cilindro graduado com capacidade de 60 ml, anel "O" interno, um êmbolo com hastes paralelas e uma trava de segurança. São acoplados em um corpo de válvula contendo internamente um tubo linear de silicone e externamente uma trava de encaixe e duas válvulas para formação do vácuo e liberação no momento da aspiração	KOLPLAST	UND	2	R\$ 545,00	R\$ 1.090,00
85	Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros): Autoclave horizontal de bancada à vapor para esterilização de instrumentos e materiais médico-cirúrgicos. CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL MODO DE OPERAÇÃO/CAPACIDADE/ACESSÓRIOS: DIGITAL/ ATÉ 25 LITROS/ NÃO POSSUI	stermax	UND	1	R\$ 12.233,40	R\$ 12.233,40
86	Balança Antropométrica Adulto: Equipamento para pesagem e medição da estatura do paciente. MODO DE OPERAÇÃO/CAPACIDADE: DIGITAL/ ATÉ 200KG RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: ATÉ 2 METROS	WELMY	UND	1	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00
87	Balança Antropométrica Infantil: Equipamento para pesagem do paciente. MODO DE OPERAÇÃO/CAPACIDADE: DIGITAL/ ATÉ 16KG DIMENSÕES DA CONCHA: MÍNIMO 540X290 (MM) TARA: POSSUI	WELMY	UND	1	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00

88	Balança Antropométrica para Obeso: Equipamento para pesagem do paciente. MODO DE OPERAÇÃO/CAPACIDADE: DIGITAL/ ATÉ 16KG DIMENSÕES DA CONCHA: MÍNIMO 540X290 (MM) TARA: POSSUI	WELMY	UND	1	R\$ 3.260,00	R\$ 3.260,00
89	Balança Neonatal Digital: Utilizada para cálculo de peso do bebê antes e depois da amamentação, peso de fralda limpa e fralda suja, e ainda permite pesagem descontando o peso de travessieiros, fraldas, cobertores. Em polipropileno injetado na cor extra-branco. Anti-germes, totalmente higienizável e atóxica que atenda a Norma EB-2062 de 1987 da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos e Norma Europeia EN71-3 de 1988 sobre migração de elementos químicos em brinquedos, o que garante a segurança dos bebês). Gabinete: 30L x 28P x 9,5A cm / Concha anatômica: 55P x 33L x 8,5A cm; 5,6 kg + 1kg versão bateria; 0,2W ou 12W durante a recarga da bateria (quando houver); 1 ano contra quaisquer vícios de qualidade de materiais e/ou fabricação	WELMY	UND	1	R\$ 929,28	R\$ 929,28
90	Berço Aquecido: Berço para acomodação de recém nascido, aquecido por sistema de calor irradiante para proporcionar conforto térmico. Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Possuir giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; possuir bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico radiotransparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Próclive; colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico e autoclavável, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade através de rodízios com freios e pára-choques frontal e traseiro. Display a LED ou LCD para indicação de temperatura atual, temperatura auxiliar, leitura da temperatura ambiente e nível de potência; memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle microprocessado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; relógio Apagar incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para visualização da falta de energia; falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou desalojamento do sensor no paciente; hipotermia e hipertermia; alta temperatura prolongada; advertência de rotina. Deverá acompanhar o equipamento no mínimo: Bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos e haste para suporte de soro. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.	OLIDEF	UND	1	R\$ 21.724,00	R\$ 21.724,00
91	Bomba de Infusão: Equipamento médico-hospitalar, utilizado para infundir líquidos tais como drogas ou nutrientes, com controle de fluxo e volume nas vias venosa. BATERIA: POSSUI KVO: POSSUI ALARMES: POSSUI BOLUS: POSSUI PROGRAMAÇÃO DA INFUSÃO: POSSUI EQUIPO: UNIVERSAL	MDK	UND	1	R\$ 11.980,00	R\$ 11.980,00
92	Bomba Elétrica para Sucção de Leite: Equipamento elétrico e portátil. Deve possuir nível de sucção ajustável. Produto livre de bisfenol-A (BPA). Deve possuir no mínimo: 01 Motor, 01 Frasco de no mínimo 120ml com tampa, 01 Válvula, 01 Membranas, 01 Base do frasco, 01 Tampa de proteção. Além da descrição básica, deve conter características e/ou informações referentes a(o): Ser portátil; Possuir controles de sucção; Realizar sucção sem agredir os mamilos; Possuir coletor anatômico; Possuir reservatório de coleta; Alimentação elétrica: 110/220 V - 60 Hz.	GTECH	UND	1	R\$ 290,00	R\$ 290,00

93	Cardioversor: Equipamento utilizado para aplicar uma carga, sincronizada, buscando o restabelecimento do ritmo cardíaco. MARCAPASSO TRANSCUTÂNEO: NÃO POSSUI; MÓDULO DEA: POSSUI; OXIMETRIA (SPO2): NÃO POSSUI; IMPRESSORA: POSSUI; TIPO: BÁSICO; BATERIA: POSSUI; COMANDO NAS PÁS: AJUSTE, CARGA E DISPARO; MEMÓRIA DE ECG: POSSUI; PÁS INTERNAS: NÃO POSSUI;	CMOS DRAKE	UND	1	R\$ 33.436,00	R\$ 33.436,00
94	Central de Nebulização: Equipamento utilizado para nebulização e ou inalção com fins terapêuticos. - TIPO/ Nº DE SAÍDAS/SUPOORTE COM RODÍZIOS: COMPRESSOR/DE 3 A 4 SAÍDAS/POSSUI - POTÊNCIA: MÍNIMO 1/4 HP.	NEVONI	UND	1	R\$ 4.147,52	R\$ 4.147,52
95	Colposcopia: Equipamento utilizado para visualização do colo uterino, vagina e vulva. AUMENTO: VARIÁVEL BRAÇOS: NÃO POSSUI CÂMERA/MONITOR: POSSUI/ NÃO POSSUI	MARTEC	UND	1	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00
96	Conjunto Odontológico: O conjunto odontológico é um equipamento básico em qualquer consultório de dentista. Ele é formado por acessórios indispensáveis no atendimento dos pacientes Modelos de cadeiras confortáveis, funcionais e modernos, que tenham sistema antiesmagamento, braços anatômicos e rebatíveis e estofamento sem costuras para facilitar a limpeza. Equipamento Consumo ar l/min Consumo água l/min Tensão V Potência W Cadeira Fuso -- bivolt 237 Cadeira Hidráulica -- 110/127 ou 220 780 Vac Plus 35 --- Venturi 9 --- Equipo EL 65 0,10 110/127 ou 220 55 Unidade c/ temporizador 35 02 bivolt 84 Refletores -- bivolt 55/150 Autoclave - 0,15 110/127 ou 220 640/1750 Bomba Ciclone - 0,4 220 1650 Compressor de Ar plus -- 220 1500 Profi 10 0,10 bivolt 270 Micromotor 65 0,02 -- Alta Rotação 40 0,02 -- Seringa Triplíce 17 0,10 --	KAVO	UND	1	R\$ 18.800,00	R\$ 18.800,00
97	DEA - Desfibrilador Externo Automático: Equipamento que afere os batimentos cardíacos do ser humano e aplica a carga, se necessário, através do modo de Desfibrilação Externa Automática. AUTONOMIA DA BATERIA/ AUXÍLIO RCP/ ACESSÓRIO: 50 A 250 CHOQUES/POSSUI/1 PAR ELETRODO	CMOS DRAKE	UND	1	R\$ 16.058,00	R\$ 16.058,00
98	Desumidificador: Aparelho utilizado para reduzir a umidade relativa do ar no combate ao mofo, fungos e oxidações em ambientes hospitalares. CAPACIDADE: DE 151 A 300 METROS CÚBICOS.	ARSEC	UND	1	R\$ 3.850,00	R\$ 3.850,00
99	Detector Fetal: Equipamento de uso obstétrico, não invasivo, para avaliação por meio de auscultação de dados fetais. TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY: PORTÁTIL/DIGITAL/POSSUI	MONTESERRAT	UND	600	R\$ 640,00	R\$ 384.000,00
100	Eletrocardiógrafo: Eletrocardiógrafo é um equipamento projetado para captar a diferença de potencial elétrico gerado pela atividade cardíaca e converte-a em registro gráfico. CANAIS/OPERAÇÃO/COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR/ COMPUTADOR/CONECTIVIDADE WI-FI/IMPRESSÃO DIRETA NO CONSOLE: 12 CANAIS/ DIRETO NO CONSOLE/POSSUI/ NÃO POSSUI COMPUTADOR / SEM CONECTIVIDADE WI-FI/12 CANAIS SUPOORTE COM RODÍZIOS: NÃO POSSUI ACESSÓRIO(S): 1 CABO DE ECG	EMAI	UND	1	R\$ 10.005,00	R\$ 10.005,00

101	Eletroencefalógrafo: Equipamento de utilização clínica, eletrônico para medição, amplificação e registro dos sinais fisiológicos do cérebro. Amplificador de no mínimo 22 canais monopares para EEG, 01 (um) canal bipolar para ECG; Conversão A/D de no mínimo 12 bits; Filtros passa-altas e passa-baixas configuráveis com processamento digital de sinais; Sensibilidade: 1 a 2000 µV para Canais de EEG e Sensores; Faixa de Frequência: 0,01Hz a 100Hz; Nível de ruído menor que 0,4µV rms; Impedância de Entrada: >100 [MÔmega]; Rejeição de modo comum: maior de 100dB; Frequência de amostragem de no mínimo 200 Hz por canal; Filtro notch digital ajustado a frequência de 60Hz com atenuação mínima de 40 dB; Filtro para baixas frequências selecionável de forma individual para cada canal; Filtro para altas frequências. Deve acompanhar o amplificador os seguintes acessórios: a fonte de alimentação (se houver) e cabos, 01 (um) jogo de eletrodos com no mínimo 25 unidades, pasta eletrocondutora para EEG digital, software para análise e interpretação de resultados para EEG digital e mapeamento cerebral, estimulador visual, auditivo e fone de ouvido (Foto e Áudio Estimuladores). Deverá ser fornecido Computador com Sistema Operacional no mínimo Windows 8, com licença do sistema operacional do PC e no mínimo office 2013, com processador Pentium Core 2Duo ou superior, 2GHz ou superior e monitor colorido LCD de no mínimo 15 polegadas, placa de rede. Impressora Jato de tinta ou laser.	CONTEC	UND	1	R\$ 15.998,00	R\$ 15.998,00
102	Esfigmomanômetro Adulto: Equipamento utilizado para aferição, não invasiva, da pressão arterial. TIPO/MATERIAL DE CONFECCÃO DA BRAÇADEIRA: ANALÓGICO/NYLON	CBMED	UND	1	R\$ 140,00	R\$ 140,00
103	Esfigmomanômetro Infantil: Esfigmomanômetro de coluna de líquido manométrico para medição de pressão arterial em pacientes adultos. MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO/ FERRO PINTADO; APLICAÇÃO: ADULTO; BRAÇADEIRA/ FECHO: NYLON/ VELCRO; TIPO: ANERÓIDE.	CBMED	UND	1	R\$ 95,00	R\$ 95,00
104	Esfigmomanômetro Obeso: Equipamento utilizado para aferição, não invasiva, da pressão arterial. TIPO/MATERIAL DE CONFECCÃO DA BRAÇADEIRA: ANALÓGICO/TECIDO EM ALGODÃO.	CBMED		1	R\$ 125,00	R\$ 125,00
105	Esfigmomanômetro de Pedestal: Esfigmomanômetro de coluna de líquido manométrico para medição de pressão arterial em pacientes adultos. MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO/ FERRO PINTADO; APLICAÇÃO: ADULTO; BRAÇADEIRA/ FECHO: NYLON/ VELCRO; TIPO: ANERÓIDE.	PREMIUM	UND	1	R\$ 955,00	R\$ 955,00
106	Esteira Ergométrica: Esteira elétrica para uso em exames ergométricos e avaliação física/cardiologia e para exercícios de reabilitação física. ESTEIRA ERGOMÉTRICA PARA EXERCÍCIOS DE REABILITAÇÃO FÍSICA. Motor de no mínimo 2.0 HP, silencioso; Inclinação eletrônica; Velocidade de no mínimo 12 km/h; Sensor de batimento cardíaco hand grip; Lona com medidas aproximadas de: 120 x 38 cm; Monitor de LCD; Mínimo de 5 programas automáticos de velocidade e inclinação; Funções do painel: tempo, distância, velocidade, calorias e batimento cardíaco. Peso suportado de no mínimo 120 Kg. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.	DREAM FITNES		1	R\$ 7.998,00	R\$ 7.998,00
107	Estetoscópio Adulto: Aparelho portátil para auscultação de sons cardíacos e pulmonares de pacientes. AUSCULTADOR: AÇO INOXIDÁVEL; TIPO: DUPLO.	CBMED	UND	1	R\$ 45,00	R\$ 45,00
108	Estetoscópio de Pinard: Utilizado na auscultação dos batimentos cardíacos, em gestantes. Instrumento em forma de "corneta" (cone); MATERIAL DE CONFECCÃO: ALUMÍNIO	CPL	UND	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00
109	Estetoscópio Infantil: Aparelho portátil para auscultação de sons cardíacos e pulmonares de pacientes AUSCULTADOR: AÇO INOXIDÁVEL; TIPO: DUPLO.	CBMED	UND	1	R\$ 125,00	R\$ 125,00

110	Foco Cirúrgico de Teto: Sistema de iluminação, de estrutura fixa, utilizado para auxiliar a visualização dos profissionais durante a realização de procedimentos/intervenções médicas. Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas, com lâmpadas de LED e controle eletrônico de intensidade que atenda as especificações a seguir: fixação ao teto através de haste central única e devem possuir braços articulados independentes para cada cúpula, que permita os movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central; Pelo menos uma das cúpulas deverá ser provida de sistema que permita que a mesma fique a altura de 1 metro a partir do piso (altura da mesa cirúrgica) com o foco perpendicular à mesma (iluminação de cavidades); Para sustentação das cúpulas não deve ser empregado sistema de contrapesos, mas sim, sistema de freio adequado que permita que a cúpula fique estável na posição em que foi colocada; Sistema de suspensão leve, facilitando o movimento e fornecendo rápida estabilidade; Cada cúpula deverá ser dotada com sistema de iluminação por luz branca fria LED, fornecendo luz corrigida de cor próxima ao branco natural; Emprego de sistema de redução de sombra; Filtragem eficiente de raios infravermelhos e redução de radiação ultravioleta; O índice de reprodução de cores deve ser de 90 ou maior e temperatura de cor de 4200 K ou maior; A intensidade luminosa de cada cúpula deverá ser igual ou maior do que 100.000 Lux, medidos a 1 (um) metro de distância. A iluminação do campo deve ser perfeita e isenta de sombras; Cada cúpula deve possuir sistema eletrônico de controle da intensidade luminosa disposto no próprio braço da cúpula com a utilização de teclado tipo membrana de fácil higienização e via manopla existente no centro da cúpula; Proteção do sistema eletrônico com fusível, substituível; Manopla de focalização facilmente retirável sem a utilização de ferramentas e autoclavável, permitindo ajuste pelo cirurgião durante o procedimento e através de painel eletrônico; Diâmetro de campo focal de 200 mm ou maior, para cada uma das cúpulas; As cúpulas devem ser providas de sistema de dissipação de calor voltada para fora do campo cirúrgico, impedindo aumento de temperatura sobre o cirurgião e paciente; Vida útil do sistema de iluminação LED de 30.000 horas ou maior. Além da descrição básica deve conter características e/ou informações referentes a(o): Definir o número de cúpulas, indicar diâmetro aproximado em cm, capacidade de rotação em graus; Definir tipo de iluminação, se por lâmpada halógena ou LEDs; Determinar faixa do diâmetro do campo de luz em cm; Definir forma de fixação do conjunto; Definir o sistema de reflexão; Possuir nível de iluminação mínimo lux por 1 metro de distância; Possuir faixa de temperatura de cor entre 3.500 e	MEDPEJ	UND	1	R\$ 74.750,00	R\$ 74.750,00
111	Foco Cirúrgico Móvel: Utilizado para apoio em cirurgias e procedimentos FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR LED 3LE (120 000 LUX) Iluminação: 120 000 lux Temperatura de cor: 3.200 – 5.000K Vida útil do LED: 50 000 horas Possui Controle de Intensidade Luminosa e Temperatura de Cor Possui Luz Especial para Vídeo Cirurgia	KSS	UND	1	R\$ 33.000,00	R\$ 33.000,00
112	Foco Refletor Ambulatorial: Equipamento com foco refletor parabólico de uso em consultórios. ILUMINAÇÃO: LED - HASTE: FLEXÍVEL	NEWMOVEIS	UND	1	R\$ 697,50	R\$ 697,50
113	Freezer comum: Equipamento utilizado para conservar alimentos e materiais afins. TIPO: HORIZONTAL 01 PORTA ATÉ 200 LITROS	CONSUL	UND	1	R\$ 3.999,98	R\$ 3.999,98
114	Geladeira/Refrigerador: Equipamento destinado à conservação sob refrigeração e/ou em baixa temperatura de materiais diversos. CAPACIDADE = DE 260 A 299 L	CONSUL	UND	1	R\$ 2.899,00	R\$ 2.899,00
115	Glicosímetro: Aparelho para medição da dosagem de glicose no sangue. ACESSÓRIOS: ATÉ 50 TIRAS, LANCETAS E LANCETADOR	GTECH	KIT	1	R\$ 255,00	R\$ 255,00

116	Incubadora de Transporte Neonatal: Equipamento utilizado para proporcionar suporte à vida, durante o transporte de recém-nascidos em ambiente adequado de umidade, temperatura e oxigenação. Equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possui alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possui portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico; 1 portinhola tipo Íris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto-extinguível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; deve possuir bateria recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas; carregador automático do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente a choques mecânicos, acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos; cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico e demais componentes necessários a instalação e funcionamento do equipamento. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.- Possuir leitura da temperatura com indicação digital; - Definir necessidade de ajuste de temperatura de ar, indicar faixa - °C - ;	GIGANTE	UND	1	R\$ 38.092,80	R\$ 38.092,80
117	Lanterna Clínica: Equipamento utilizado para melhorar a visibilidade. TIPO: LED.	FIEZA	UND	1	R\$ 35,00	R\$ 35,00
118	Laringoscópio Adulto: Equipamento de engate rápido, para uso em procedimentos de emergência e anestesia, que necessitem de acesso às vias aéreas. ILUMINAÇÃO: FIBRA OPTICA - HALÓGENA - XENON COMPOSIÇÃO: 05 LÂMINAS RIGIDAS	OXIGEL	UND	1	R\$ 1.299,80	R\$ 1.299,80
119	Laringoscópio Infantil: Equipamento de engate rápido, para uso em procedimentos de emergência e anestesia, que necessitem de acesso às vias aéreas. ILUMINAÇÃO: FIBRA OPTICA /HALÓGENA - XENON COMPOSIÇÃO: 05 LÂMINAS RIGIDAS	MISSOURI	UND	1	R\$ 1.194,94	R\$ 1.194,94

120	MAPA - Monitor Ambulatorial de Pressão Arterial: Equipamento utilizado para medições de pressão sanguínea sistólica, diastólica e frequência cardíaca. Sistema para hipertensão arterial com monitorização ambulatorial da pressão arterial; Monitor de pressão arterial deve utilizar método oscilométrico de medição automática de pressão sanguínea não-invasiva medir a pressão sistólica, diastólica, pressão sanguínea média e frequência cardíaca em um período mínimo de 24 horas; Deve permitir a programação dos períodos de medição e das frequências de inflação de forma independente; Possuir relógio, sinal sonoro para indicar o início e o final da medição; O sistema é composto por no mínimo de 3 gravadores de Pressão Arterial Ambulatorial; com capacidade de medidas de no mínimo 24 horas com memória mínima de 200 medidas; Deverá acompanhar software de gerenciamento e 03 manguitos, 01 Computador com Impressora compatível com configuração adequada para atender ao perfeito funcionamento do Sistema e demais acessórios aplicáveis para sua utilização. O gravador identificará automaticamente o tipo de manguito utilizado e mostra no display de cristal líquido a carga das pilhas, deverá acompanhar cinto e bolsa e manguito para o gravador. Possuir faixa de medição de pressão arterial mínima de 25 a 300 mmHg; faixa de frequência cardíaca mínima de 40 a 200 bpm; taxa de batimentos cardíacos mínimo de 40 a 180 bpm; medição da pressão sistólica superando a faixa de 60 a 290 mmHg; medição da pressão diastólica superando a faixa de 30 a 200 mmHg; medição da pressão arterial média superando a faixa de 40 a 240 mmHg e intervalos de medições automáticas entre 6 e 120 minutos. Display digital de cristal líquido de no mínimo 3 dígitos; O display deverá mostrar a hora para indicar que o gravador está ligado; Permitir a criação de protocolos de MAPA de acordo com as necessidades do usuário; Peso aproximado de 240 gramas; Permitir a exportação do relatório e laudo do exame; Tela com resumo do exame fornecendo as estatísticas principais do exame. É permitido solicitar computador e impressora dentro do Sistema de MAPA. O Sistema deve ser composto minimamente do software (interface gráfica para visualização e diagnóstico do exame) e um componente de hardware (gravador). Além da descrição básica, deve conter características e/ou informações referentes a(o): software; memória; faixas de trabalho; características do gravador e quantidade; acessórios aplicáveis e demais características técnicas que agreguem valor ao equipamento.	G-TECH	UND	1,00	R\$ 13.872,90	R\$ 13.872,90
121	Monitor Multiparâmetro: Monitor Multiparâmetros para uso na monitoração de Eletrocardiograma (ECG), Respiração, Temperatura, Pressão Não-Invasiva (PNI) e Oximetria (SPO2), para uso em pacientes adulto/pediátrico e neonatal. 5 PARÂMETROS BÁSICOS: ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP - TIPO DE MONITOR: PRÉ CONFIGURADO - TAMANHO DA TELA: DE 10" a 12" - SUPORTE P/MONITOR: POSSUI	BISTOS	UND	1	R\$ 21.950,00	R\$ 21.950,00
122	Nebulizador Portátil; Equipamento portátil com tecnologia de modo ultrassônico ou compressor, utilizado para administrar medicamentos por via inalatória ou recomendado para doenças respiratórias (bronquite, asma, resfriados, renite, etc.). NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS: 01 - TIPO: COMPRESSOR	SUPERMEDY	UND	1	R\$ 148,00	R\$ 148,00
123	Oftalmoscópio: Utilizado para realização de exames não invasivos, para auxiliar a visualização dos exames da estrutura do olho como: atérias, veias, nervo óptico, retina, córnea, humor aquoso, humos vítreo e cristalino. Indicado também para diagnosticar doenças como Glaucoma e Catarata. Pode ser utilizado para detectar outros tipos de doenças como tuberculose, hipertensão, toxoplasmose, diabestes, AIDS, artrite reumatóide, esclerose múltipla entre outras, pois, muitas dessas doenças alteram o aspecto do fundo do olho humano. COMPOSIÇÃO: 5 ABERTURAS até 19 LENTES - ILUMINAÇÃO: HALÓGENA	CBEMED	UND	1	R\$ 2.147,58	R\$ 2.147,58

124	Oftalmoscópio Binocular Indireto: Equipamento que permite ao examinador o uso prolongado, sem causar fadiga. Possui ampla e nítida imagem do fundo do olho e auxilia no mapeamento de retina. Oftalmoscópio binocular indireto com bateria acoplada no capacete proporcionando maior flexibilidade de movimentos ao usuário; Capacete leve e acolchoado com ajuste vertical; Fonte luminosa de LED, com intensidade luminosa ajustável, com potência luminosa máxima de 1200 Lux a 30cm; Diâmetros dos spots de iluminação: 25, 35 e 45 (300mm); Deve possuir no mínimo filtros azul e verde com camada de proteção evaporada; Lentes óptico anti-reflexo; Distância interpupilar ajustável independente e assimetricamente entre 46 - 75mm; Diâmetro mínimo da pupila de 2mm. Deve acompanhar bateria, carregador e maleta para transporte. Informar além da especificação básica, tipo de iluminação, fonte de luz (bateria ou parede com cabo) e acessórios (se aplicável): lente, câmera e o espelho.	CBEMED	UND	1	R\$ 36.708,00	R\$ 36.708,00
125	Otoscópio Simples: Equipamento destinado à realização de exame visual do ouvido externo. ILUMINAÇÃO: FIBRA OPTICA / HALÓGENA - XENON - COMPOSIÇÃO: 5 A 10 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS	CBEMED	UND	1	R\$ 1.416,00	R\$ 1.416,00
126	Oxímetro de Pulso: Equipamento utilizado para medição, de forma contínua e não invasiva, da saturação parcial de oxigênio (SpO2) no sangue e da frequência cardíaca, através de um sensor não-invasivo. TIPO: PORTÁTIL (DE MÃO) COM 1 SENSOR	CONTEC	UND	1	R\$ 275,00	R\$ 275,00
127	Reanimador Manual Pulmonar Adulto (Ambu): Dispositivo bolsa-valva, que quando conectado à máscara, tubo traqueal ou tubo de traqueostomia, é destinado a fornecer ventilação manual à vítima. RESERVATÓRIO: POSSUI - MATERIAL DE CONFEÇÃO: SILICONE - VÁLVULA UNIDIRECIONAL: POSSUI - VÁLVULA PEEP: NÃO POSSUI	OXIGEL	UND	1	R\$ 299,00	R\$ 299,00
128	Reanimador Manual Pulmonar Pediátrico (Ambu): Dispositivo bolsa-valva, que quando conectado à máscara, tubo traqueal ou tubo de traqueostomia, é destinado a fornecer ventilação manual à vítima. RESERVATÓRIO: POSSUI - MATERIAL DE CONFEÇÃO: SILICONE - APLICAÇÃO: INFANTIL - VÁLVULA UNIDIRECIONAL: POSSUI	OXIGEL	UND	1	R\$ 365,00	R\$ 365,00
129	Seladora: Seladora de Embalagens, Lacradora de Embalagens, Lacre de Embalagens Equipamento utilizado para selar embalagens plásticas para uso em hospitais, clínicas e outros. TIPO/APLICAÇÃO: MANUAL-MESA/ GRAU CIRÚRGICO	cristofoli		1	R\$ 998,00	R\$ 998,00
130	Serra para Gesso: Equipamento utilizado para remoção de imobilização de fratura, feita em gesso e similares. POTÊNCIA: DE 180 W ATÉ 350 W	NEVONI	UND	1	R\$ 4.885,00	R\$ 4.885,00
131	Termohigrometro: Aparelho de medição que indica temperaturas externas e internas e umidade relativa do ar. Instrumento digital portátil, com medida de temperatura Interna (0° a +50°) e externa (-50° a +70°), 3 leituras simultâneas, registro de máximo e mínimo e precisão básica de 1°C e 10% RH. Características: Display Triplo, Temperatura Interna e Externa em °C ou °F, Sensor Para Temperatura Externa, Higrômetro e Termômetro com Indicação de MAX/MIN; Alimentação: 1 Pilha AAA de 1,5V.	INCOTHERM	UND	1	R\$ 345,00	R\$ 345,00

132	Ultrassom Diagnóstico com Aplicação Transesofágica: Equipamento para diagnóstico por imagens médicas geradas através de ondas mecânicas de frequência ultrassônica, para realização de exames ginecologia, obstetrícia, ecografia abdominal Geral, urologia, cerebrovascular, vascular periférico, ecografia mamária, músculo-esquelético, pequenas partes (tireóide, testículo), transcraniano, transfontanela, cardiologia adulta e pediátrica e transesofágico. Equipamento transportável sobre rodízios, painel de controle com monitor LCD ou LED de no mínimo 18 polegadas, mínimo de 22000 canais digitais de processamento. Zoom congelado e em e pelo menos até 10X, mínimo de três portas para transdutores com seleção eletrônica e sem adaptadores, Doppler Colorido, Pulsado e Contínuo, Doppler Tecidual Colorido e Espectral Incluído no equipamento. Tecnologia de feixes compostos e tecnologia de redução de ruído e artefatos, Color Power Doppler e Doppler direcional; Modo-M; M+ Doppler Color; Modo M Anatômico, com possibilidade de execução em pós-processamento. Transdutores multifrequenciais com tecnologia de banda larga, seleção de frequências independentes para 2D e Doppler pulsado e contínuo. Taxa de amostragem (frame rate) de pelo menos 250 fps para imagem 2D. Faixa dinâmica de no mínimo 120dB harmônica de tecido e harmônica de pulso invertido pra todos os transdutores. Possibilidade de Transdutor Transesofágico Adulto Multiplanar com harmônica na mesma plataforma. Eco de Stress integrado ao equipamento e com protocolos programáveis pelo usuário. Ferramenta qualitativa e quantitativa para avaliação da mobilidade e desempenho da dinâmica Ventricular. Método visual e quantitativo incluindo dados como: velocidade, ventrículo, peak e times to peak, valores globais, por segmento e área localizada, Strain Rate pelo método bidimensional. Medidas automáticas, através da detecção automática de bordos, para realização automática de fração de Ejeção. Cine Review de pelo menos 2.000 imagens 2D ou Color. Software para composição espacial de imagem por interpolação de feixes. Software de análise automática em tempo real da curva de Doppler. Software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas, possibilidade de upgrade para aquisição de imagens 4 D. HD interno de pelo menos 500 GB. Capacidade de armazenamento, revisão de imagens estáticas e cliques dinâmicos. Possibilidade de ajustes posteriores em imagens armazenadas, possibilidade de inserir textos e executar medidas em imagens armazenadas. Divisão de tela em no mínimo 1, 2, 4. Conectividade de Rede DICOM. DICOM 3.0 (Media Storage, Verification, Print, Storage, Storage/Commitment, Worklist, Query - Retrieve, MPPS (Modality Performance Procedure Step), Structured Reporting). Drive (gravador)	EDGER	1	R\$ 598.000,00	R\$ 598.000,00
-----	---	-------	---	----------------	----------------

Ultrassom Diagnostico sem Aplicacao Transesotagica:
 Equipamento para diagnóstico por imagens médicas geradas através de ondas mecânicas de frequência ultrassônica, para realização de exames.
 Equipamento transportável sobre rodízios com no mínimo de 22000 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, modo M Anatômico. Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo. Modo 2D. Console ergonômico com teclas programáveis. Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução de ruído e artefatos, zoom Read/Write. Imagem Trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica: função com aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica de Pulso Invertido. Modo M, Modo Power Doppler. Modo Color Doppler. Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real. Power Doppler Direcional. Modo Doppler Espectral. Modo Doppler Contínuo. Tissue Doppler Imaging (TDI) colorido e espectral. Modo Triplex. Pacote de cálculos específicos. Pacote de cálculos simples. Tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler. Divisão de tela em no mínimo 1,2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral, Dual - Modo de divisão dupla de tela com combinações de Modos. Software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas. Software de análise automática em tempo real da curva Doppler. Permitir acesso às imagens salvas para pós-análise e processamento. Possibilitar armazenar as

133

EDGER	UND	1	R\$ 520.000,00	R\$ 520.000,00
-------	-----	---	----------------	----------------

Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico: Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possui os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume Controlado; Ventilação com Pressão Controlada; Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada; Ventilação com suporte de pressão; Ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada ou modo volume garantido para pacientes neonatais; Ventilação em dois níveis; Ventilação Não Invasiva; Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas - CPAP; Ventilação de Back up no mínimo nos modos espontâneos; Sistema de Controles: Possui controle e ajuste para pelo menos os parâmetros com as faixas: Pressão controlada e pressão de suporte de no mínimo até 60cmH2O; Volume corrente de no mínimo entre 10 a 2000ml; Frequência respiratória de no mínimo até 100rpm; Tempo Inspiratório de no mínimo entre 0,3 a 5,0 segundos; PEEP de no mínimo até 40cmH2O; Sensibilidade Inspiratória por fluxo de no mínimo entre 0,5 a 2,0 lpm; FIO2 de no mínimo 21 a 100%. Sistema de Monitorização: Tela colorida de no mínimo 12 polegadas touch-screen; Monitoração de volume por sensor proximal para pacientes neonatais e distal para pacientes adultos, sendo obrigatoriamente autoclavável para os pacientes neonatais - deverá ser fornecido dois sensores de fluxo para cada categoria de paciente; Principais parâmetros monitorados / calculados: Volume corrente exalado, Volume corrente inspirado, pressão de pico, pressão de platô, PEEP, pressão média de vias aéreas, frequência respiratória total e espontânea, Tempo Inspiratório, Tempo expiratório, FIO2 com monitoração por sensor paramagnético ou ultrassônico, relação I:E, resistência, complacência, pressão de oclusão e auto PEEP. Apresentação de curvas pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, loops pressão x volume e fluxo x volume e apresentação de gráficos com as tendências no mínimo para PEEP, complacência, frequência respiratória, volume expiratório e resistência das vias aéreas. Sistema de Alarmes com pelo menos: Alarmes de alta e baixa pressão inspiratória, alto e baixo volume minuto, frequência respiratória, alta/baixa FIO2, apneia, pressão de O2 baixa, pressão de ar baixa, falha no fornecimento de gás, falta de energia, baixa carga da bateria e para ventilador sem condição para funcionar, ou similar. Recurso de nebulização incorporado ao equipamento sem alteração da FIO2 ajustada; Tecla para pausa manual inspiratória e expiratória. Armazenar na memória os últimos parâmetros ajustados; Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 30 minutos; O Ventilador deverá continuar ventilando o paciente mesmo com a falta de um dos gases em caso de emergência e alarmar indicando o gás faltante. Acompanhar no mínimo os acessórios: Umidificador aquecido, Jarra Térmica, Braço articulado, Pedestal com rodízios, 2 Circuito paciente pediátrico/adulto, 2 Circuito paciente neonatal/pediátrico, 2 válvulas de exalação, Mangueiras para conexão de oxigênio e ar comprimido, Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.	PHILIPS	UND	1	R\$ 195.468,00	R\$ 195.468,00
			1	R\$ -	R\$ -
				R\$ -	R\$ -



RCA DIST.DE PROD.HOSPITALARES E COM.EQUIP.DE INFORMATICA EIRELI
CNPJ:26.543.386/0001-71 - INSC. EST.:15.543.378-4
END. TV WE 51 - CIDADE NOVA - ANANINDEUA-PA
CEP.67.133-340 - FONE: 91- 3249-8406
E-mail- distribuidorahospitalab@gmail.com

Piau Formulários Eireli - EPP

Av. São Sebastião, 1357 - Cep: 68040-040

Telefone(s): 3523-1811 / 2240

CNPJ: 15.762.990/0001-72 INSC. EST. 15.137.264-0

Email: cotacao@piauf formularios.com



RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ABARÉ II

ORDE	ITEM	UND	QTDE.	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	VLR.UNIT.	VLR. TOT.
1	Ar condicionado	Und	14	Tipo: split capacidade/ciclo: 9.000 a 12.000 btus/ frio	3.339,00	46.746,00
2	Armário Arquivo	Und	3	Arquivo escritório, material: chapa aço 26, acabamento superficial: pintura em epóxi, quantidade gavetas: 4 un, cor cinza, aplicação: pastas suspensas.	1.135,00	3.405,00
3	Baterias estacionárias ou de lítio (Conj)	Und	6	Bateria estacionária 220Ah; garantia de 2 anos e certificação no INMETRO		0,00
4	Bebedouro/ Purificador Refrigerado	Und	1	Bebedouro água garrafão, material: aço galvanizado, tipo: vertical elétrico, acabamento externo: pintura epoxi pó, capacidade: 20 l, voltagem: 127 v, frequência: 50/60 hz	1.179,00	1.179,00
5	Cabos para fiação (metros)	Und	30	Cabo para fiação de 10mm		0,00
6	Controlador de carga MPPT 40A 12/24Vcc	Und	1	Controlador de carga MPPT 40A 12/24Vcc		0,00
7	DPS cc 3P 1200Vdc 20-40KA	Und	1	DPS cc 3P 1200Vdc 20-40KA		0,00
8	Disjuntor cc bipolar 40A 600Vdc	Und	3	Disjuntor cc bipolar 40A 600Vdc		0,00
9	Disjuntor ca bipolar 30A	Und	1	Disjuntor ca bipolar 30A		0,00
10	DPS CA 2P Classe II 275Vca 20-40KA	Und	1	DPS CA 2P Classe II 275Vca 20-40KA		0,00
11	Estante	Und	5	Estante, material: aço, tipo: chão, estrutura: basculante, padrão montagem: 19 pol, altura interna: 1,98 cm, largura interna: 92 cm, profundidade: 30 cm, acabamento superficial: pintura lisa, cor: cinza, quantidade prateleiras: 4 um	445,00	2.225,00

12	Exaustor	Und	1	Diâmetro mínimo de 500 mm e largura do tambor mínimo de 250 mm. Motor blindado mínimo de 0,5 CV - 1750 RPM, mínimo de 4 pás PP com fibra e núcleo em alumínio, 140 m³ / min - 8400 m³ / h de vazão, pressão de 15 mmCA e ruído máximo de 84 dB(A). Alimentação elétrica a definir pela instituição.		0,00
13	Impressora a Laser	Und	2	Impressora a Laser monocromática Eletrofotográfico, Memória 32MB, Conexão USB 2.0, Ethernet e Wireless, Capacidade do Alimentador Automático de Documento (ADF) Até 10 páginas, Tamanho Suportado do ADF A4, Carta, Legal e Folio, Tipo do Papel Suportado Comum e Reciclado, Tamanho do Papel Suportado A4, Carta, Legal, Folio, A5, B5 e Executivo, Gramatura 65 a 105g/m², Capacidade de Papel na Bandeja Entrada: 150 folhas de papel comum de 80g, Saída: 50 folhas de papel comum de 80g, Cópias Múltiplas até 99, Redução/Ampliação 25 a 400%, Resolução da Cópia 600x600dpi, Digitaliza Colorido, Digitaliza para Arquivo, Imagem e E-mail, Sistema Operacional Compatível: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Mac OS X v10.7.5, 10.8.xWIA: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1ICA: OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x, Resolução do Scanner 600 x 600dpi, Resolução da Impressão 2400x600dpi, Velocidade de Impressão 20 páginas por minuto, Tempo para Primeira Impressão Menos de 10 segundos, Cartucho de Toner inicial (rendimento de aprox. 700 páginas, considerando 5% de cobertura no papel A4), Toner com Rendimento (aprox. 1.000 páginas considerando 5% de cobertura no papel A4), Cilindro (aprox. 12.000 páginas).	1.999,00	3.998,00
14	Fogão industrial	Und	1	Fogão industrial, material: aço inoxidável, funcionamento: gás, tipo acendimento: manual, tipo uso: cozinhar e assar alimentos, características adicionais: 6 queimadores duplos, forno, chapa e banho-maria a, quantidade bocas: 6 um	2.179,00	2.179,00

15	Fotopolimerizador de Resinas	Und	1	Fotopolimerização de resinas compostas, ionômeros e adesivos. Sessões de clareamento dental a base de peróxido de hidrogênio. Colagem de brackets e acessórios ortodônticos. TECNOLOGIA: À Bateria (sem fio). Pode ser utilizado com ou sem fio. Luz azul gerada por LED de alta potência (1250 mW/cm2). OUTRAS CARACTERÍSTICAS: Tempos de aplicação disponíveis: 5, 10 e 20 segundos. Tempo máximo de uso contínuo: 200 segundos. Led indicativo com bip sonoro do tempo decrescente. Bivolt automático, podendo ser utilizado em tensões de alimentação entre 100V – 240V~ (50/60Hz). Desligamento automático ao final do tempo solicitado. Corpo da caneta constituído em ABS. Radiometro interno automático. Mantém estabilizada a potência de luz. Peça de mão anatômica para melhor manuseio. Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada. Alto tempo de vida útil do LED emissor de luz. Ponteiras condutoras da luz com giro de 360°. MODO DE USO: Contínuo.	0,00
16	Freezer	Und	1	FREEZER, TIPO:HORIZONTAL, CAPACIDADE:530 L, ALTURA:96 CM, LARGURA:148 CM, PROFUNDIDADE:78 CM, QUANTIDADE TAMPAS:2 UN, SISTEMA DEGELO:AUTOMÁTICO, COR:BRANCA, TEMPERATURA OPERAÇÃO:DE 0 ºC A -25 ºC, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:110/220V V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:RODÍZIOS FIBRA	0,00
17	Geladeiras	Und	1	REFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE:180 L, VOLTAGEM:110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CONGELADOR	0,00
18	Lavadora de roupas	Und	1	Lavar roupas agora vai se tornar uma tarefa bem mais prazerosa com a Lavadora de Roupas Electrolux 12Kg LAC12. Com designer moderno e funções pensadas para facilitar o seu dia a dia, ela é a escolha perfeita para você. Principais Características:	0,00
19	Liquidificador	Und	2	O Liquidificador e Triturador Industrial Corpo do motor e copo todo em AÇO Inox; Capacidade: 06 litros; Potência de motor: 1000W – 60Hz; Rotação: 3500Rpm; Voltagem / Tensão: Bivolt (Com Chave Seletora Específica Para a Função); Corpo em aço inox; Facas em inox 304; Baixo Consumo de Energia: 1,0 k Wh; Altura: 67 cm; Profundidade do copo: 31 cm; Garantia Da MÁQUINA	0,00

20	Lixeira Contêiner	Und	1	Lixeira Contêiner plástico INJETADO em plástico polietileno de alta densidade (PEAD) e aditivado com proteção UV. Capacidade: 500L; superfície lavável e impermeável, cantos internos arredondados. Medidas: Largura 71 cm Comprimento 141,5 cm, Altura 118 cm. Acompanha tampa articulada ao próprio corpo, munhões laterais para basculamento, dreno para escoamento de líquidos e quatro giratórios com rodas de borracha de 8", sendo dois com freio de estacionamento e com ângulo de giro de 360°. Fabricado em conformidade com a Norma DIN EN 840. COR: BRANCA		0,00
21	Lixeira Contêiner	Und	1	Lixeira Contêiner plástico INJETADO em plástico polietileno de alta densidade (PEAD) e aditivado com proteção UV. Capacidade: 660L / 264Kg (volume nominal); superfície lavável e impermeável, cantos internos arredondados. Medidas externas: (AxLxP) 1220mm (altura) X 1380mm (largura) X 772mm (profundidade). Acompanha tampa articulada ao próprio corpo, munhões laterais para basculamento, dreno para escoamento de líquidos e quatro giratórios com rodas de borracha de 8", sendo dois com freio de estacionamento e com ângulo de giro de 360°. Fabricado em conformidade com a Norma DIN EN 840. COR: BRANCA		0,00
22	Lixeira Contêiner	Und	2	Lixeira Contêiner para coleta seletiva em Plástico Injetado; Dimensões: 1,30m (altura) x 1,37m (largura) x 1,05m (profundidade); Capacidade: 1000 litros Carga: 440Kg Polipropileno com proteção UV; Acompanha tampa articulada ao próprio corpo, munhões laterais para basculamento, dreno para escoamento de líquidos e quatro giratórios com rodas de borracha de 8", sendo dois com freio de estacionamento e com ângulo de giro de 360°. COR VERMELHA		0,00
23	Lixeira p/ Resíduos Infectantes	Und	12	Lixeiras Plásticas de 50 litros com pedal confeccionada em polipropileno com proteção UV. Tampa aberta através do acionamento do pedal de plástico, com articulação para segurar o saco de lixo. Com adesivo para coleta de RESÍDUOS INFECTANTES. Medindo: 44cm (largura); 72cm (altura); 33cm (comprimento); Cor Branca		0,00
24	Kit Lixeira Coleta Seletiva	Kit	2	Kit com 4 lixeiras para coleta seletiva em polipropileno com proteção UV, suporte em aço carbono galvanizado, com capacidade de 50 litros cada, Medindo: 60cm (altura) 33 cm (largura); 33 cm (comprimento) cores: CINZA, AZUL, MARROM e VERDE		0,00

25	Kit Lixeira Coleta Seletiva	Kit	1	Kit com lixeiras para coleta seletiva em polipropileno com proteção UV, suporte em aço carbono galvanizado, com capacidade de 50 litros cada, Medindo: 60cm (altura) 33 cm (largura); 33 cm (comprimento) cores: VERMELHO, VERDE AMARELO e AZUL		0,00
26	Mesa para Impressora	Und	2	Mesa para impressoracor branca com tampo e painel confeccionados em MDP de 15mm, revestidos em melaminico; Acabamento em pvc 180º; 45 x 40 x 74 cm 55 x 40 x 74 cm 60 x 40 x 74 cm	355,00	0,00
27	Notebook	Und	5	Processador: Quad-Core mínimo de 6228 pontos PassMark/CPUBenchmark (6MB Cache, 1.6 GHz até 3.9 GHz), Sistema Operacional: Windows 10 Home Single Language 64 bit em Português (BR), Memória RAM: 8GB, 8Gx1, DDR4, 2666MHz (velocidade máxima de 2400MHz devido ao barramento do processador), Disco rígido (HD): 1TB 5400 rpm 2.5" SATA Hard Drive, Placa de vídeo: Intel, Tela: LED de 15.6" HD (1366 x 768) antirreflexo, Teclado: padrão resistente a respingos, alfanumérico, Touchpad com precisão, Webcam integrada: Em HD HD widescreen (720p) Conectividade: 802.11ac 1x1 WiFi + Bluetooth 5.0 Chipset: Integrado ao processador Bateria integrada de 3 Células ions de lítio (42 Whr) 100 - 240 Volts AC (Bivolt) .		0,00
28	Nobreak	Und	5	Nobreak 700VA Bivolt automático 115/127/220VA e saída 115VA; Conexão de saída 5 tomadas NBR 14136.	735,00	3.675,00
29	Purificador de Água	Und	2	Purificador de água. Capacidade: 4 litros, Material/Composição: PP; Opção de temperatura 12 a 5 °C; Alimentação 110 e 220V; Dimensões aproximadas: 52cm(altura) 34,5cm (largura) 43,5 (profundidade). Vazão aproximada de 60 L/h.		0,00
30	Placas solares 40	Und	4	Módulo solar policristalino 335Wp; classificação energética classe A; garantia contra defeitos de		0,00
TOTAL					11.366,00	63.407,00

Assinado de forma digital
PIAU FORMULARIOS por PIAU FORMULARIOS
EIRELI:15762990000 EIRELI:15762990000172

Dados: 2021.03.17
16:51:47 -03'00'

172

PARA:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SANTARÉM PA

CNPJ: 17.556.659/0001-21

Rua Mendonça Furtado 2.440

Bairro: Aldeia

Santarém PA

COTAÇÃO

PROPONENTE: ALEXANDRE VELOSO ZAIDEN EIRELI

ENDEREÇO: RUA R-8 QUADRA 08; LOTE 14; SALA 03; COM RUA W-05 – JARDIM AMAZONAS – PALMEIRAS DE GOIÁS – GO CEP: 76.190-000

CNPJ: 33.523.456/0001-95 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.760.150-8

EMAIL: comercialavz@hotmail.com

TELEFONE: 64-3571-4223/ 64 99953-3035

DADOS BANCÁRIOS: BANCO SICOOB AG 3060 C/C 3141-0

REPRESENTADO NESTE ATO POR: ALEXANDRE VELOSO ZAIDEN, BRASILEIRO, CASADO, RESIDENTE A RUA S-4 QD 05 LT 18 N 04 SETOR SUL PALMEIRAS DE GOIÁS – GO CEP 76190-000, PORTADOR DO CPF: 469.955.441-53 E RG. 2068912 SSP-GO.

PALMEIRAS DE GOIÁS 31 DE MAIO DE 2021

PROPOSTA DE PREÇOS						
ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VL. UNIT	VL. TOTAL
1	01	UNID	Estadiômetro Vertical portátil em alumínio	Balmak: Modelo: EST-223	R\$ 1.118,00	R\$ 1.118,00
VALOR TOTAL						R\$ 1.118,00
Hum mil cento e dezoito reais.						

DECLARAMOS, QUE NOS PREÇOS ACIMA PROPOSTOS ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS DIRETAS E INDIRETAS, INCLUSIVE TRIBUTOS E/OU IMPOSTOS, ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS INCIDENTES, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, PREVISÃO DE LUCRO, SEGURO FRETE E OUTROS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO.

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 dias

DECLARAMOS, QUE OS PRODUTOS/MATERIAIS SÃO DE PRIMEIRA LINHA E TEM PADRÃO DE QUALIDADE RECONHECIDO NO MERCADO E ESTÃO DENTRO DAS NORMAS DE INMETRO, ANVISA E CERTIFICAÇÕES DE QUALIDADE QUANDO APLICÁVEIS.

ALEXANDRE VELOSO ZAIDEN - PROPRIETÁRIO

RUA R-8 QUADRA 08; LOTE 14; SALA 03; COM RUA W-05 – JARDIM AMAZONAS – PALMEIRAS DE GOIÁS – GO CEP: 76.190-000

EMAIL: COMERCIALAVZ@HOTMAIL.COM

TELEFONE COMERCIAL 64-3571-4223 - 64-9953-3035

PROPOSTA COMERCIAL 02/2021

Aparecida de Goiânia, 28 de maio de 2021.

A
SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE SANTARÉM - PA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	QUANT	VALOR UND	VALOR TOTAL
1	BISTURI ELÉTRICO (ATÉ 150 W)	TRANSMAL/ BP-150 S	1	R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00
VALOR DA PROPOSTA:					R\$ 9.500,00

Responsável pela Proposta: Lucas Oliveira / Telefone: (62) 9 9998 1212
Email: lucas@medplushospitalar.com.br

Responsável Comercial: Juliano Rodrigues – (62) 9 9489-6602

- Prazo de Entrega: 15 Dias
- FRETE INCLUSO
- Garantia: 1 ano contra defeito de fabricação
- Condições de Pagamento: À vista ou Depósito Bancário
- Validade da Proposta: 10 dias

+55 62 99998-1212 - LUCAS OLIVEIRA
+55 62 99489-6602 - JULIANO RODRIGUES
+55 62 3519-9974
contato@medplushospitalar.com.br

 @medplushospitalar

Av. Zoroastro Artiaga, Qd. 09 Lote 44
Cruzeiro do Sul - Aparecida de Goiânia - GO
CEP: 74.917-196



medplus®

BISTURI ELETRÔNICO

BP-150

O Bisturi Eletrônico modelo BP-150S, é um equipamento microprocessado (controle interno digital), desenvolvido para ser utilizado em diversos tipos de cirurgia. Possui circuito monopolar com corte puro, blend 1, blend 2, blend 3 e bipolar com corte puro, blend 1, blend 2, blend 3, oferecendo assim 8 tipos de correntes para uso em eletrocirurgia. Controle suave, linear e independentes para os modo bipolar e monopolar.

POTÊNCIAS MONOPOLAR

- ▼ Corte: 150W - Carga 300 Ohms
- ▼ Blend 1: 100W - Carga 300 Ohms
- ▼ Blend 2: 75W - Carga 300 Ohms
- ▼ Blend 3: 23W - Carga 300 Ohms

POTÊNCIA BIPOLAR

- ▼ Corte: 70W - Carga 100 Ohms
- ▼ Blend 1: 50W - Carga 100 Ohms
- ▼ Blend 2: 30W - Carga 100 Ohms
- ▼ Blend 3: 20W - Carga 100 Ohms

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- ▼ 1 Eletrodo tipo faca curva pequena (67mm)- Ref. EFC-67
- ▼ 1 Eletrodo tipo faca curva grande (83mm)- Ref. EFC-83
- ▼ 1 Eletrodo tipo faca reta grande (100mm)- Ref. EFR-100
- ▼ 1 Eletrodo tipo bola (Ø=6,0mm)- Ref. EB-6
- ▼ 1 Eletrodo tipo bola (Ø=7,5mm)- Ref. EB-7.5
- ▼ 1 Eletrodo tipo alça grande (Ø=9,0mm)- Ref. EAL-9
- ▼ 1 Cabo bipolar reutilizável- Ref. CB-400
- ▼ 1 Pinça bipolar isolada tipo baioneta- Ref. PBB-400
- ▼ 1 Pinça bipolar isolada tipo curva- Ref. PBC-400
- ▼ 1 Pinça bipolar isolada tipo reta- Ref. PBR-400
- ▼ 1 Pinça monopolar hemostática- Ref. PMH-400

ALIMENTAÇÃO

- ▼ Rede elétrica - 110/220 Volt (Automático) - 50/60Hz

CARACTERÍSTICAS

- ▼ Controle de potência linear e independentes para corte, e bipolar
- ▼ Sinalização audiovisual
- ▼ Alarme de segurança que bloqueia todos os circuitos em caso de rompimento da placa neutra e sobrepotência de saída
- ▼ Saldas bipolares totalmente isolada
- ▼ Regulação da rede - 20% ou 10W - (qual for o maior)
- ▼ Pedal contra penetração nociva de água: IPX-08

NORMAS

- ▼ ABNT NBR IEC 60601-1 e IEC 60601-1
- ▼ ABNT NBR IEC 60601-1-2 e IEC 60601-1-2
- ▼ ABNT NBR IEC 60601-1-4
- ▼ ABNT NBR IEC 60601-2-2 e IEC 60601-2-2
- ▼ ABNT NBR IEC/CISPR-11 e CISPR-11

ACESSÓRIOS

- ▼ 1 Cabo de placa neutra- Ref. CPN-400
- ▼ 1 Pedal simples- Ref. PS-100
- ▼ 1 Caneta padrão de baixa - Ref. CPB-100
- ▼ 1 Placa neutra em inox (150x100x0,5mm)-Ref. PN-100
- ▼ 1 Cabo de força (3m - 3 x 0,75mm²)
- ▼ 1 Kit de Eletrodos de baixa - Ref. KEB-100
 - 1 Eletrodo tipo agulha (85mm)- Ref. EA-85
 - 1 Eletrodo tipo agulha de depilação (66mm)- Ref. EA-66
 - 1 Eletrodo tipo alça pequena (Ø= 4,5mm)- Ref. EAL-4.5
 - 1 Eletrodo tipo bola (Ø= 2,1mm)- Ref. EB-2.1
 - 1 Eletrodo tipo bola (Ø= 4,2mm)- Ref. EB-4.2
 - 1 Eletrodo tipo faca reta pequena (67mm)- Ref. EFR-67
- ▼ 1 Manual do usuário
- ▼ 1 Certificado de garantia

DIMENSÕES

- ▼ Altura: 14,4 cm
- ▼ Largura: 23,0 cm
- ▼ Profundidade: 23,5 cm
- ▼ Peso: 3,5 kg

ESPEC. AMBIENTAL

- ▼ Temperatura de operação: 0 a 50°C
- ▼ Umidade relativa: 15 a 90% (operação)
10 a 90% (armazenamento)

+55 62 99998-1212 - LUCAS OLIVEIRA
+55 62 99489-6602 - JULIANO RODRIGUES
+55 62 3519-9974
contato@medplushospitalar.com.br

@medplushospitalar

Av. Zoroastro Artiaga, Qd. 09 Lote 44
Cruzeiro do Sul - Aparecida de Goiânia - GO
CEP: 74.917-196



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
34.075.280/0001-19
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
01/07/2019

NOME EMPRESARIAL
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
MEDPLUS HOSPITALAR

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
32.40-0-99 - Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente
33.11-2-00 - Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos
33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle (Dispensada *)
33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
33.12-1-04 - Manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos ópticos (Dispensada *)
33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
33.14-2-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas (Dispensada *)
33.14-7-04 - Manutenção e reparação de compressores
33.14-7-06 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas (Dispensada *)
33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial (Dispensada *)
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares (Dispensada *)
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

LOGRADOURO
AV ZOROASTRO ARTIAGA

NÚMERO
S/N

COMPLEMENTO
QUADRA009 LOTE 0044

CEP
74.917-196

BAIRRO/DISTRITO
VILA CRUZEIRO DO SUL

MUNICÍPIO
APARECIDA DE GOIANIA

UF
GO

ENDEREÇO ELETRÔNICO
julianorodriguiss@gmail.com

TELEFONE
(62) 8148-7943

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
01/07/2019

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 12/04/2021 às 09:13:23 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.075.280/0001-19 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/07/2019
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *)
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *)
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *)
- 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação (Dispensada *)
- 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Dispensada *)
- 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (Dispensada *)
- 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *)
- 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (Dispensada *)
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)
- 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (Dispensada *)
- 77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos (Dispensada *)
- 77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
- 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *)
- 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos (Dispensada *)
- 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO AV ZOROASTRO ARTIAGA	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO QUADRA009 LOTE 0044	
CEP 74.917-196	BAIRRO/DISTRITO VILA CRUZEIRO DO SUL	MUNICÍPIO APARECIDA DE GOIANIA	UF GO
ENDEREÇO ELETRÔNICO julianorodriguiss@gmail.com	TELEFONE (62) 8148-7943		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/07/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **12/04/2021** às **09:13:23** (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA


NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.075.280/0001-19 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/07/2019	
NOME EMPRESARIAL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico (Dispensada *) 95.29-1-99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente (Dispensada *)			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári			
LOGRADOURO AV ZOROASTRO ARTIAGA	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO QUADRA009 LOTE 0044	
CEP 74.917-196	BAIRRO/DISTRITO VILA CRUZEIRO DO SUL	MUNICÍPIO APARECIDA DE GOIANIA	UF GO
ENDEREÇO ELETRÔNICO julianorodriguiss@gmail.com		TELEFONE (62) 8148-7943	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/07/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **12/04/2021** às **09:13:23** (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



PROPOSTA 2104306-TDWG12000SGE3D-N - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 16042021
Vespasiano, 16 de abril de 2021.

CLIENTE	FORNECEDOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS CNPJ: 17.556.659/0001-21 ENDEREÇO: TV SETE DE SETEMBRO, 611 BAIRRO: APARECIDA CIDADE: SANTARÉM CEP: 68040-610 TELEFONES: 93 99100-1551 CONTATO: PAULA E-mail: pepita-de-ouro@hotmail.com	RODOAGRO MOTORES GERADORES E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ: 24.797.158/0001-00 IE: 002.759.900-0020 RODOVIA MG 10, km 25 s/n, BAIRRO ANGICOS VESPASIANO - MG - CEP: 33.200-000 KEILA MARTINS - Dep. Comercial TELEFONES: 31 342125-77 // 99735-0208



- Imagem do carenado

GERADOR TDWG12000SGE3D TRIFÁSICO, DIESEL, MANUAL, 380 VOLTS.

FICHA TÉCNICA

TDWG12000SGE3D

Grupo Gerador Diesel Trifásico

Tipo do Motor Dois Cilindros, 4 Tempos, refrigerado à água, cilindrada 794 cc

Sistema de Partida Elétrica


Capacidade de Combustível 25 L

Capacidade de Óleo 2,27 L

Filtro de Ar Duplo elemento

Capacidade de Combustível 25 L

Capacidade de Óleo 2,27 L



Filtro de Ar Duplo elemento

RODOMATIC
SISTEMA DE ENERGIA

Perkins

FPT
SISTEMA DE ENERGIA

Toyama

Weg

ABB

Frequência Nominal 60 Hz

Potência Nominal 12,65 kVA

Potência Máxima 10,8 kVA

Tensão de Saída Nominal: 380/220 V

Corrente Nominal 78,2 / 39,1 A

Autonomia na Potência, Nominal: 7 horas

Número de Fases Trifásico

Fator de Potência cos ϕ 0,8

Saída CC 12 V / 8,3 A

Estrutura Cabinado Silencioso – Nível de Ruído a 7m Dist. 72 dB

Informações Logísticas

Dimensões da Embalagem 1350 x 650 x 760 mm - Peso Líquido / Bruto 310 kg / 330 kg

Notas: Diesel, refrigerado a água por radiador, partida elétrica ou opção automático. Silencioso, **TRIFÁSICO**, com avr, horímetro, voltímetro, carregador de baterias 12volts, alerta de óleo, bateria, com rodas, 340 kg.

PROPOSTA COMERCIAL

GERADOR, 12KVA MANUAL, TRIFÁSICO, CARENADO.	R\$ 36.900,00
VALOR TOTAL DO FORNECIMENTO	R\$ 36.900,00
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	A VISTA
Prazo de entrega	20 Dias
Dados bancários para depósito	RODOAGRO MOTORES GERADORES E REPRESENTAÇÃO LTDA CNPJ: 24.797.158/0001-00 Banco Itaú – Agência: 0689 – Conta: 17144-5
Frete	Por conta do Cliente
VALIDADE DA PROPOSTA	10 DIAS

Rodoagro Motores Geradores Ltda – Rodovia MG 10 Km 25 S/N – CEP: 33200.000 Tel.; (31) 3421-2577
Vespasiano – MG - E-mail: rodoagro@rodoagro.com.br - CNPJ: 24.797.158/0001-00

GARANTIA

Estão cobertos pela GARANTIA, os objetos do Pedido Comercial, negociado a partir desta proposta.

O equipamento ofertado é garantido contra defeito de fabricação por três meses a partir da data de emissão da Nota Fiscal, conforme o fabricante.

Não estarão cobertos eventuais problemas originados por falha de operação, não realização de manutenções periódicas, manutenção e ou conservação inadequada ou inexistente, armazenamento inadequado, aplicação incorreta e / ou mau uso do(s) equipamento(s), danos causados pela ação de terceiros, animais, fenômenos da natureza, respeitando-se as disposições constantes do Termo de Garantia do equipamento, o qual acompanha o Manual de Operação do motor, gerador.

OBSERVAÇÕES:

- A RODOAGRO não se responsabilizará por eventuais problemas causados pelo dimensionamento do Grupo Gerador ofertado, tendo este sido realizado pelo Cliente ou por terceiro a sua ordem.
- Não fazem parte deste escopo de fornecimento quaisquer materiais e/ou serviços referentes à instalação do equipamento, obras civis, elaboração de projetos elétricos ou mecânicos, diagrama de esforços, aprovação de projetos junto a Órgãos Regulamentadores, licenças ambientais para instalação e/ou operação dos equipamentos.

Atenciosamente,

RODOAGRO MOTORES E GERADORES E REPRESENTAÇÃO LTDA

WATSON TAMEIRÃO

Diretor Comercial

(31)9 9954-7271

watson@rodoagro.com.br

KEILA MARTINS

Dep. Comercial

31 3421-2577 // 99735-0208

keila.martins@rodoagro.com.br



Rodoagro Motores Geradores Ltda – Rodovia MG 10 Km 25 S/N – CEP: 33200.000 Tel.: (31) 3421-2577
Vespasiano – MG - E-mail: rodoagro@rodoagro.com.br - CNPJ: 24.797.158/0001-00

SuperCOMAM

SUPERCOMAM MÁQUINAS E MOTORES LTDA
C.N.P.J: 02.024.231/0001-60 • Insc. Est.: 15.195.092-0.
E-mail: supercomam@supercomam.com.br

AC: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-PA

SANTARÉM-PA 17 DE ABRIL DE 2021

ITEM		DESCRIÇÃO	VALOR UND	VALOR
01	01	GRUPO GERADOR YANMAR 12,5 KVA. MODELO 3TNV88 PARTIDA ELETRICA GABINADOSUPER SILENTE MONTADO SOBER BASE E INCORPORADO TANQUE DE COMBUSTIVEL E PAINEL DE CONTROLE DE CARGA	R\$ 54.000,00	R\$54.000,00
				R\$ 54.000,00

FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS

LOCAL DE ENTREGA: SANTAREM-PA

PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS APÓS A CONFIRMACAO DO PAGAMENTO

02.024.231/0001-60
Insc. Est. 15.195.092-0
SUPERCOMAM MÁQUINAS E MOTORES LTDA
Av. Tapajós, n.º 834 - Centro
CEP: 68.005-000 - Santarém - PA

Adriano Barroso
ADRIANO BARROSO
(93) 99167-8042

Santarém, 09 de Abril de 2021

Assunto: Prefeitura municipal de santarém

Prezado(a) Senhor(a), atendendo solicitação, segue proposta de preços com valores e demais condições para o fornecimento dos materiais abaixo descritos:

Item	Qtd.	Descrição / Equipamentos.	Valor Unit.	Valor Total
1	01	Gerador Diesel silencioso 4T 12,5 KVA Gerador de Energia a Diesel Silenciado 4 T 12,5 Kva 380V Trifásico com Partida Elétrica	R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00
		TOTAL		R\$

Condições de Fornecimento:

- 1.0 – Prazo de Entrega: IMEDIATO.
- 2.0 – Condições de Pagamento : À VISTA
- 3.0 – Local de Entrega: SANTARÉM - PA
- 4.0 – Validade desta Proposta: 15 DIAS
- 5.0 Dados Bancários: BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0130- 9 / C.CORRENTE: 50714- 8

No aguardo de vossa confirma

VENDAS
GILSON PAIXÃO
FONE: 39 99112-9508
FONE: 93 98404-7292

