



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins que a **EMPRESA CONSTRUTORA M & P LTDA - ME**, inscrita regularmente no CNPJ (MF) nº 06.011.897/0001-35, executou a **CONSTRUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE TOTALIZANDO 20 METROS DE EXTENSÃO, SOBRE O CÔRREGO POPULARMENTE CONHECIDO COMO GROTÃO, LOCALIZADO NA VE-3, MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS. CONTRATO nº 2016/0579**. Firmado com a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS**, com Endereço à Rua Tancredo Neves, Esquina com a Rua da Torre- S/Nº – Centro, na cidade de Canaã dos Carajás, Estado do Pará, inscrita no CNPJ nº 01.613.321/0001-24, valor de **R\$ 354.579,42** (Trezentos e cinquenta e quatro mil quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e dois centavos). Contrato este devidamente registrado no CREA/PA com a ART Nº PA20160111928, parte integrante do presente atestado, cujo responsável técnico da mesma o Engenheiro Civil e Eng. De Segurança do Trabalho Renio carvalho dias, registrado no CREA/PA 15858 d/PA e com o Registro nacional 150528394-9, executou a construção do mesmo, tendo atendido de maneira satisfatória os serviços dentro das características técnicas no (período 18 de Março de 2016 à 29 de Abril de 2016). Atestamos para devidos fins que a **EMPRESA CONSTRUTORA M & P LTDA - ME**, CNPJ 06.011.897/0001-35, executou para o **MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS**, os serviços abaixo discriminados:

#### 1. DADO CONTRATUAL:

Trecho:	LOCALIZADO NA VE-3. MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS
Objeto:	CONSTRUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE TOTALIZANDO 20 METROS DE EXTENSÃO, SOBRE O CÔRREGO POPULARMENTE CONHECIDO COMO GROTÃO, LOCALIZADO NA VE-3, MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS
Valor Contratual:	R\$ 354.579,42 (Trezentos e cinquenta e quatro mil quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e dois centavos)
Prazo de Execução:	60 dias

#### 2. PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS					
Item	1ª PONTE Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	SERVIÇOS INICIAIS				
1.1	PLACA DE OBRA	m²	6,00	344,00	2.064,00
1.2	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE TOPOGRÁFICO E NIVELADOR	m²	300,00	25,20	7.560,00
1.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA	m³	400,00	36,00	14.400,00
1.4	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 DMT 3KM	unid	400,00	11,00	4.400,00
1.5	Mobilização de Pessoal e Equipamentos	vb	1,00	33.168,55	33.168,55
1.6	FURO DE SONDAGEM	vb	3,00	2.999,10	8.997,30
	<b>TOTAL DO ITEM</b>				<b>70.589,85</b>
2	ESTACAS E BLOCO DE COROAMENTO				
2.01	FORNECIMENTO DE TRILHO OU PERFIL DUPLO "OU" H" 8" ATE 12" INCL CRAVAÇÃO, EMENDA E CORTE	PC	37,00	1.790,00	65.860,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à nº 125239/2016, emitida em 14/09/2016



Certidão nº 125239/2016  
14/09/2016, 08:42

Chave de Impressão: zw5c0dw952b5DD8cDWBC

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2016 e contém 4 folhas


25





2.02	FORMA TÁBUA P/PECAS DE CONCRETO ARMADO INCL FORN	m²	48,16	54,00	2.600,64
2.03	ARMACAO DO BLOCO DE COROAMENTO DAS ESTACAS ACO CA-50, DIAM 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	kg	494,00	8,99	4.441,06
2.04	CONCRETO USINADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	12,00	636,00	7.632,00
2.06	ESCORAMENTO DE FORMA DE H=3,30 A 3,50 M COM MADEIRA 3A	m²	3,00	11,00	33,00
<b>TOTAL DO ITEM</b>					<b>80.566,70</b>
<b>3 MURO DE ARRIMO</b>					
3.01	FORMA MADEIRA 1 VEZ PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS DE CONCRETO ARMADO NCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO	m²	140,00	55,00	7.700,00
3.02	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	kg	940,00	8,90	8.366,00
3.03	CONCRETO USINADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	42,00	634,70	26.657,40
3.05	ESCORAMENTO DE FORMA DE H=3,30 A 3,50 M COM MADEIRA 3A	m²	3,00	11,50	34,50
<b>TOTAL DO ITEM</b>					<b>42.757,90</b>
<b>4 VIGAS E TRANSVERSAIS</b>					
4.01	FORMA MADEIRA 1 VEZ PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS DE CONCRETO ARMADO NCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO	m²	190,50	55,00	10.477,50
4.02	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	kg	6.100,00	8,90	54.290,00
4.03	CONCRETO USINADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	38,28	634,70	24.296,32
4.05	DEFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROFUND. MAIOR QUE 1,50M	m²	190,50	11,50	2.190,75
4.06	MONTAGEM DAS VIGAS PRÉ-MOLDAS COM LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE CHP CARGA 30.000 KG, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO	hs	10,00	1.200,00	12.000,00
<b>TOTAL DO ITEM</b>					<b>103.254,57</b>
<b>5 LAJE E GUARDA-CORPO DE CONCRETO</b>					
5.01	FORMA MADEIRA 1 VEZ PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS DE CONCRETO ARMADO NCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO	m²	84,00	55,00	4.620,00
5.02	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	kg	2.300,00	8,90	20.470,00
5.03	CONCRETO USINADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	19,32	634,70	12.262,40
<b>TOTAL DO ITEM</b>					<b>37.352,40</b>
<b>6 SERVIÇOS DIVERSOS</b>					
6.01	APARELHO DE APOIO EM NEOPREME	M²	6,00	590,00	3.540,00
6.02	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	300,00	2,10	630,00
6.03	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2 1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXÕES	m²	48,00	331,00	15.888,00
<b>TOTAL DO ITEM</b>					<b>20.058,00</b>
<b>TOTAL DA OBRA</b>					<b>354.579,42</b>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à nº 125239/2016, emitida em 14/09/2016

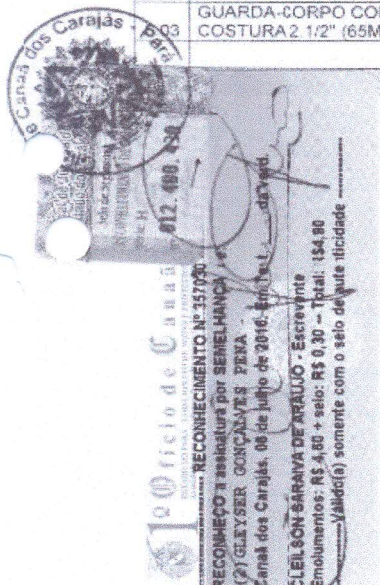

CANAÃ DOS CARAJÁS, 30 JUNHO de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS  
Engº Gleyser G. Pena CREA 13881-D/PA



Estado do Pará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS****ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, para os devidos fins que a **EMPRESA CONSTRUTORA M & P LTDA - ME**, inscrita regularmente no CNPJ (MF) nº 06.011.897/0001-35, através do contrato Nº 20131284 no valor de R\$ 4550.082,19 (Quatro milhões quinhentos e cinquenta mil, oitenta e dois reais e dezenove centavos), executou a **Construção de 01(uma) Escola de Ensino Fundamental de 14 salas de aula na Rua Silva Wilson Pereira, Qd. 13, Lt. 1 a 22, no Bairro Alto Bonito, na zona urbana no município de Canaã dos Carajás-Pa.** Firmado com a Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás, inscrita regularmente no CNPJ (MF) nº 01.613.321/0001-24, estado do PARÁ. Contrato este devidamente registrado no CREA/PA com a ART Nº 15858DPA/155, parte integrante do presente atestado, cujo responsável técnico da mesma o Engenheiro Civil e Eng. De Segurança do Trabalho Renio carvalho dias, registrado no CREA/PA 15858d/PA e com o Registro nacional 150528394-9, executou a construção do mesmo, tendo atendido de maneira satisfatória os serviços dentro das características técnicas no (período 19 de Setembro de 2013 á 19 de Maio de 2014).

Atestamos para devidos fins que a **EMPRESA CONSTRUTORA M & P LTDA - ME**, CNPJ 06.011.897/0001-35, executou para **PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS**, os serviços abaixo discriminados:

**1. Dados Contratuais:**

CONTRATO:	Nº 20131284.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA:	Nº001/2013/PMCC-CPL.
PROCESSO LICITATÓRIO:	Nº133/2013/PMCC-CPL.
Trecho:	Rua Silva Wilson Pereira, Qd. 13, Lt. 1 a 22, no Bairro Alto Bonito, na zona urbana no município de Canaã dos Carajás-Pa.
Objeto:	<b>Construção de 01(uma) Escola de Ensino Fundamental de 14 salas de aula</b>
Valor Contratual:	R\$ 4550.082,19 (Quatro milhões quinhentos e cinquenta mil, oitenta e dois reais e dezenove centavos).

GLEYSER G.PENA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA: 15858D-PA