

CÓDIGO: FO 7.2/01

REVISÃO: 01

PÁGINA:

1 de 1

DADOS DO CLIENTE

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE

CONTATO: ORÇAMENTO N°: 170/17

CIDADE: SOURE UF: PA CNPJ:

TELEFONE: E-MAIL:

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT	TOTAL
1	TON	CBUQ Concreto Betuminoso Usinado a Quente (DNIT 031/2006-ES e DNER313/97), em usina de asfalto, usina para fabricação de CBUQ e não de PMF, com temperatura do ligante não inferior a 107°C, com granulometria densa tipo faixa "D", dosado em até 6% não inferior a 4% com CAP 50/70 (DNER-EM 204) não emulsionado, não diluído, obedecendo integralmente a norma para cimento asfáltico de petróleo DNIT 095/2006-EM mantendo massa específica do CAP=1,000 kg/dm³ com variação máxima e mínima conforme norma DNER-EM 204 e ponto de fulgor mínimo de 235°C, garantindo a compactação (porcentagem de vazio, % entre 3 a 5 DNIT 031/2006) e estabilidade (DNER-ME 043 mínimo 500 kgf).	450,00	450,00
1	TON	CBUQ Concreto Betuminoso Usinado a Quente (DNIT 031/2006-ES e DNER313/97), em usina de asfalto, usina para fabricação de CBUQ e não de PMF, com temperatura do ligante não inferior a 107°C, com granulometria densa tipo faixa "D", dosado em até 6% não inferior a 4% com CAP 50/70 (DNER-EM 204) não emulsionado, não diluído, obedecendo integralmente a norma para cimento asfáltico de petróleo DNIT 095/2006-EM mantendo massa específica do CAP=1,000 kg/dm³ com variação máxima e mínima conforme norma DNER-EM 204 e ponto de fulgor mínimo de 235°C, garantindo a compactação (porcentagem de vazio, % entre 3 a 5 DNIT 031/2006) e estabilidade (DNER-ME 043 mínimo 500 kgf). Mesmo depois de sofrer o processo de adição do DOPE (DNER-ME 078 e DNER-ME-079) por composto químico polimerizado, límpido, de cor marrom escura, garantindo estocabilidade de até 06 meses depois de usinado, envasado em sacos de 25Kg, sem perder trabalhabilidade, garantindo aplicação fria e em ambientes úmidos (chuva) sem perder a coesão depois de aplicado.	465,00	465,00
1	TON	RM-1C	2.560,00	2.560,00
1	TON	RR-2C	2.320,00	2.320,00
1	TON	RM-2C	2.620,00	2.620,00
TOTAL				

OBS: Todos os encargos já inclusos, o preço já está com frete incluso até o endereço indicado na NF

CONDIÇÕES GERAIS PARA O FORNECIMENTO

PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 15 Dias

ORÇAMENTO REALIZADO POR: Andrey Furtado

Email: comercial@unicoasfaltospara.com.br

Telefone: (94) 3018-4640

CELULAR :

Forma de pagamento: A VISTA



TAURUS

ENGENHARIA



TAURUS ENGENHARIA

DEPARTAMENTO DE PROJETOS

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE

	Descrição	Quant	UND	R\$ Unit	R\$ Total
1	MASSA ASFALTICA TIPO CBUQ COMUM	1000	TON	445,00	
	Especificação: Convencional				
2	MASSA ASFALTICA TIPO CBUQ	600	TON	470,00	
	Especificação: CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUANTE (DNIT 021/2016-ES E DNER-313/97) EM USINA DE ASFALTO, USINA PARA FABRICAÇÃO DE CBUQ NÃO DEPMF OU FRIA, COM A TEMPERATURA DO LIGANTE NÃO INFERIOR A 107°C, COM GRANULOMÉTRICA Densa TIPO FAIXA "C" (% EM MASSA PASSANDO 100%NA PENEIRA 3/4, 80-100 NA 1/2 E 2-10% NA 200 COM TOLERANCIA MAXIMA ENTRE 7 E 2%), DOSANDO EM ATÉ 6% NÃO INFERIOR A 4% COM CAP 50/70 (DNER-EM 204) NÃO EMULSIONADO, NÃO DILUÍDO, OBEDECENDO INTEGRALMENTE A NORMA PARA CIMENTO ASFLATICO DE PETRÓLEO (DNIT 095/2006-EM) MANTENDO A MASSA ESPECÍFICA DO CAP=1,00KG/DM3 COM VARIAÇÃO MÁXIMA E MÍNIMA CONFOME NORMA DNER-EM 204 E PONTO DE FULGOR MÍNIMO DE 235°C MESMO DEPOIS DE SOFRER O PROCESSO DE ADIÇÃO DE DOP (DNER-ME 078 E DNER 079) POR COMPOSITO QUÍMICO POLIMERIZADO, LÍMPIDO, E COR MARROM ESCURA, INCOMPATÍVEL COM PRODUTOS DA CLASSE 5.1, SUBCLASSE 2.3, QUE APRESENTA TOXIDADE POR INALAÇÃO POR INALAÇÃO LC500 . PPM, SUBCLASSE 4.1, ONU: 3101, 3102,3111 E 3112 E SUBCLASSE 6.1 DO GRUPO DE EMBALAGEM, GARANTINDO ESTOCABILIDADE A GRANEL POR 30 DIAS DEPOIS DE USINADO, NÃO CONFINADO, SEM PERDER TRABALHABILIDADE, GARANTINDO APLICAÇÃO FRIA E EM AMBIENTES ÚMIDOS(CHUVAS) SEM PERDER A COESÃO DEPOIS DE APLICADO, GARANTINDO A COMPACTAÇÃO (PORCENTAGEM DE VAZIO , % ENTRE 3 A 5 DNIT 031/2006) E ESTABILIDADE (DNER-ME 043 KGF MÍNIMO DE 500).				
3	MASSA ASFALTICA TIPO RM1C	300	TON	2600,00	
	Especificação: Emulsão asfáltica catiônica de ruptura média caracterizada por apresentar viscosidade Saybolt Furol a 50°C entre 20s e 200s, teor de solvente destilado de no máximo 12%, resíduo de asfalto mínimo de 62% e desemulsibilidade máxima de 50%.				
4	PINCHE TIPO RR2C	300	TON	2290,00	
	Especificação: Ruptura rápida, tipo 2: resíduo asfáltico de 67% mín, tipo C: Catiônica				
5	CAPA SELANTE TIPO RM2C	300	TON	2590,00	
	Especificação: Emulsão asfáltica catiônica de ruptura média caracterizada por apresentar viscosidade Saybolt Furol a 50°C entre 20s e 200s, teor de solvente destilado de no máximo 12%, resíduo de asfalto mínimo de 62% e desemulsibilidade máxima de 50%				
6	TOTAL				



RO ASFALTOS

Candeias do Jamari, 14 de fevereiro de 2017.

Cotação de preços

Órgão solicitante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE/PA
Att. M.D. Secretário

A empresa C.A.JEREISSATI ME, CNPJ nº 23.209.632/0001-65, localizada na Rua Recife 96, bairro Santa Letícia, Candeias do Jamari/RO, CEP: 76.860-000, conforme solicitação desta Prefeitura Municipal, em relação aos objetos indicados a baixos, fornece proposta para fornecimento conforme os valores unitários e globais:

Item	Descrição	Marca	UND	Quant.	VALOR DA PROPOSTA R\$	
					UNIT.	TOTAL
1	MASSA ASFÁLTICA CBUQ CONVENCIONAL		TON	1000	457,00	457.000,00
2	MASSA ASFALTICA INSTANTANEA CBUQ – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE A GRANEL, ESTOCÁVEL POR 30 DIAS, PARA APLICAÇÃO A FRIO, DE ACORDO COM AS NORMAS DNIT 031/2006-ES DNER-ES 313/97). Trata-se de CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente (normas DNIT 031/2006-ES e DNER-ES 313/97) em usina de asfalto e não de PMF ou fria, com temperatura do ligante não inferior a 107°C, com granulometria densa tipo faixa "C" (% em massa passando 100% na peneira 3/4, de 80% a 100% na peneira 1/2 e 2% a 10% na 200 com tolerância máxima entre 7% e 2%), dosado em até 6% e não inferior a 4% com CAP 50/70 (DNER-EM 204) não emulsionado, não diluído, obedecendo integralmente a norma para cimento asfáltico de petróleo DNIT 095/2006 – EM, mantendo massa específica do CAP = 1,000 kg/dm ³ (decímetro cúbico), com variação máxima e mínima conforme norma DNER-EM 204, ponto de fulgor mínimo de 230°C, mesmo após processo de adição de DOP (DNER-ME 078 e DNER 079) por compósito químico polimerizado, límpido, de cor marrom escura. O Concreto Betuminoso Usinado Quente que poderá ficar estocado por até 30 DIAS após usinado, sem perder trabalhabilidade, garantindo aplicação fria e em ambientes úmidos, inclusive sob chuva, sem perda de coesão. Garantindo a compactação (porcentagem de vazios entre 3% e 5% DNIT 031/2006) e estabilidade (DNER-ME 043 mínimo de 500Kgf)		TON	600	487,00	292.200,00

VALOR TOTAL R\$ 749.200,00

VALOR: (SETECENTOS E QUARENTA E NOVE MIL E DUZENTOS REAIS)

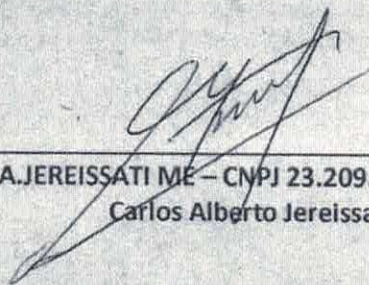
PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS

LOCAL DA ENTREGA: CIF – SOURE/PA

PROPOSTA VALIDA POR 60 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA COMISSÃO



Att.


C.A.JEREISSATI ME – CNPJ 23.209.632/0001-65
Carlos Alberto Jereissati

C.A.JEREISSATI – ME

Rua Recife 95, bairro Santa Leticia, Município de Candeias do Jamari, CEP 76.860-000

Escritório de vendas: Avenida Principal 6007, bairro Novo Horizonte, Porto Velho/RO, CEP 76.810-160.

Endereço eletrônico: cajbrasil@hotmail.com

Fones (69)98426.2493