

Redenção/PA, 07 de maio de 2019

Ao: Sr(a). **Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia** ✕
CPF/CNPJ: **05.070.404/0001-75**
Fone: **94 991893356**
Fazenda: **TV. Vereadora Virgolina Coelho**
Cidade: **Conceição do Araguaia - PA**
CEP: **68.540-000**

PROPOSTA COMERCIAL

Com referência ao exposto acima, estamos passando proposta comercial para fornecimento dos equipamentos conforme abaixo descritos:

01 – Trator Agrícola de Rodas, Modelo TT75 4WD STD ROPS, Marca NEW HOLLAND.
Motor FPT S8000, Potência de 75 cv, 3 Cilindros, Reserva de Torque De 27%, Tanque de Combustível de 63 Litros, Transmissão Parcialmente Sincronizada 8x2, Sistema Hidráulico com Lift-O-Matic Standard, Vazão de 41,5l/Min, 02 Válvulas de Controle Remoto. Pneus Dianteiros 12.4-24 e Traseiros 18.4-30. Pivot
Finame: 3590143
VALOR.....R\$ 142.000,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA..... R\$ 142.000,00
(cento e quarenta e dois mil reais)

CONDIÇÕES DA PROPOSTA:

Forma de Pagamento:	Licitação
Prazo de Entrega:	Conforme edital
Local de Entrega:	Conforme edital
Validade da Proposta:	30 Dias
Garantia do Trator:	12 meses de acordo com o fabricante e independente de horas trabalhadas.

De acordo,

Reimac Red. Impls. Máqs. Agrícls. Ltda
CNPJ. 04.741.161/0009-44
Jose Pereira da Silva
Celular: 94 9271-9242

Pref. Mun. de Conceição do Araguaia
CNPJ: 05.070.404/0001-75

REIMAC

Av. Araguaia, Lts. 01 e 02 Qd. 04 – Jardim Viviane
Redenção – Pará – 68.552-431
94-3424-2526 / 99200-2501
CNPJ 04.741.161/0009-44 Insc. Estadual 15.180.232-7
vendas@reimac.com.br
www.newholland.com



Cotação: 19565440

A/C:

Prefeitura Ourilandia Do Norte



Preparada por: **Raimundo Neto**

AGRINORTE LTDA
AVE BRASIL (ALACID NUNES), LOJA, S/N
BAIRRO JARDIM CUMARU
REDENCAO, PA 68550005

Tel: 94 3424-8959

Celular: 94 9813-30024

Fax: 94 3424-8959

E-mail: raimundo.neto@agrinorte-pa.com.br

Data: 08 de Maio de 2019

Validade da Proposta: 19 de Junho de 2019

Confidencial



Resumo da Cotação

A/C:

Prefeitura Ourilândia Do Norte
Avenida Das Nações N 415
Ourilândia Do Norte, PA 68390000
Fone Comercial : 94 3434-1289
licitapmon@gmail.com

Preparada por:

AGRINORTE LTDA
Raimundo Neto

AVE BRASIL (ALACID NUNES), LOJA, S/N
BAIRRO JARDIM CUMARU
REDENCAO, PA 68550005
Telefone: 94 3424-8959
Celular : 94 9813-30024
raimundo.neto@agrinorte-pa.com.br

* Este PEDIDO estará sujeito a confirmação por parte da AGRINORTE, mediante a disponibilidade do produto e da aprovação das condições de pagamento estabelecidas e preço.
* Nas condições de pagamento após o vencimento será cobrado juros de 3% ao mês e multa de 2%.

* VENDA DIRETA de FÁBRICA as diferenças de alíquotas e impostos na berreira ficam por conta do cliente.

* Validade do pedido de 30 dias após a emissão.

* FRETE e SEGURO é por conta do cliente.

Cotação: 19565440
Criada em: 08 de Maio de 2019
Ultima Modificação: 08 de Maio de 2019
Data de Validade: 19 de Junho de 2019

Resumo do Equipamento

Trator 5070E Epcc Padrão Marca
John Deere

Valor	QTD	Valor Total
R\$ 118.000,00 X	1 =	R\$ 118.000,00

Trator 5078E Epcc Padrão Marca
John Deere

R\$ 142.000,00 X	1 =	R\$ 142.000,00
------------------	-----	----------------

Total do Equipamento

R\$ 260.000,00

Resumo da Cotação

Outros	R\$ 10.725,36
Valor da Venda	R\$ 260.000,00
Total do Usado	R\$ 0,00
Subtotal	R\$ 260.000,00
Taxas	R\$ 0,00
Saldo do Usado	R\$ 0,00
Sinal de Pagamento	R\$ 0,00
Compensação de Locação	R\$ 0,00
Saldo a Pagar	R\$ 260.000,00



Equipamento

Cotação: 19565440

Cliente: Prefeitura Ourilandia Do Norte

Trator 5070E Epcc Padrão Marca John Deere

Horímetro:

Código do Item:

Código	Descrição	QTD
08EEBM	5070E Trator	1
Configuração Padrão Unitária		
0212	Brasil	1
0430	Português (Brasil)	1
7700	Transporte terrestre - Caminhão	1
0523	Pacote de estação do operador aberta padrão	1
3072	Motor de 3 cilindros em conformidade com Mar-1 (Tier IIIa)	1
2010	Estação do operador aberta	1
2100	Assento com suspensão mecânica para estação do operador aberta	1
2650	Sem rádio	1
1362	Transmissão Partial Synchro TSS 9X3	1
1800	Sem Autotrac	1
1880	Sem conectividade da máquina	1
7208	Luzes standard	1
3314	Válvulas de controle remoto duplas	1
8920	Sem preparação para carregadeira	1
4011	Engate de 3 pontos com barras estabilizadoras telescópicas	1
4313	Barra de tração com mecanismo de engate e pino longo	1
3820	TDP 540 RPM/TDP-E de 540 RPM	1
6040	Eixo dianteiro tracionado, 4x4	1
5122	16.9-28 10PR R1	1
6116	11.2-24 6PR R1	1
6799	Sem preferência de marca de pneu	1
8019	Sem para-lamas dianteiros	1
8962	4 x pesos dianteiros de 40 kg - 160 Kg	1
8971	2 x pesos da roda de 38.5 Kg - 77 Kg	1
Outros Ajustes		
	Frete	1



Equipamento

Cotação: 19565440

Cliente: Prefeitura Ourilandia Do Norte

Observações do Equipamento :

Trator 5078E Epcc Padrão Marca John Deere

Horímetro:

Código do Item:

Código	Descrição	QTD
06XEBM	5078E Trator	1
Configuração Padrão Unitária		
0212	Brasil	1
0430	Português (Brasil)	1
7700	Transporte terrestre - Caminhão	1
0523	Pacote de estação do operador aberta padrão	1
3073	Motor de 4 cilindros em conformidade com Mar-1 (Tier IIIa)	1
2010	Estação do operador aberta	1
2100	Assento com suspensão mecânica para estação do operador aberta	1
2650	Sem rádio	1
1362	Transmissão Partial Synchro TSS 9X3	1
1800	Sem Autotrac	1
1880	Sem conectividade da máquina	1
7208	Luzes standard	1
3314	Válvulas de controle remoto duplas	1
8920	Sem preparação para carregadeira	1
4011	Engate de 3 pontos com barras estabilizadoras telescópicas	1
4313	Barra de tração com mecanismo de engate e pino longo	1
3820	TDP 540 RPM/TDP-E de 540 RPM	1
6040	Eixo dianteiro tracionado, 4x4	1
5133	18.4-30 8PR R1	1
6120	12.4 - 24 6PR R1	1
6799	Sem preferência de marca de pneu	1
8019	Sem para-lamas dianteiros	1
8962	4 x pesos dianteiros de 40 kg - 160 Kg	1
8977	2 x pesos da roda de 38,5 Kg e 2 x pesos da roda de 55 kg - 187 Kg	1
Outros Ajustes		



JOHN DEERE

Agrinorte

Equipamento

Cotação: 19565440

Cliente: Prefeitura Ourilandia Do Norte

Frete	1
Desconto Cliente	

Observações do Equipamento :

Cotação :19565440 Nome do Cliente : Prefeitura Ourilandia Do Norte

Características, preços e especificações do produto são baseados em informações publicadas na época da publicação e estão sujeitos a mudanças sem aviso. Todos os termos de marca registrada, incluindo John Deere, o símbolo da John Deere e as cores verde e amarela usadas aqui são propriedades da Deere & Company, a menos que seja observado de outra forma. Produtos, características do produto e outros conteúdos neste site podem ser precisos somente para produtos anunciados e vendidos na América do Norte.
Copyright © 1994- 2019 Deere & Company. Todos os Direitos Reservados.


Arquivo Criado: 08-May-2019

2019 Trator 5070E Epcc Padrão Marca John Deere

Painel de instrumentação

Tratores equipados com transmissão 9x3

Painel de instrumentos - Tratores equipados com transmissão Partial Synchro

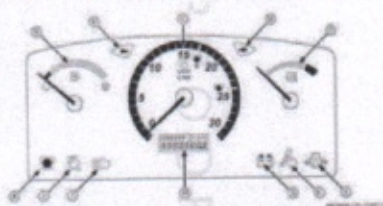

A Série 5E é equipada com um painel de instrumentos eletrônico e preciso. Ele oferece grande visibilidade e leitura, e é fundamental para a operação e o desempenho do trator:

- Contador de tempo digital
- Tacômetro
- Indicador de rpm do motor
- Indicador de temperatura do líquido de arrefecimento
- Indicador de pressão de óleo do motor
- Indicador de carga da bateria
- Indicador da condição do filtro de ar
- Indicador do engate da TDP
- Indicador do alternador
- Indicador de neutro
- Indicador do sistema de carga
- Indicador do pisca direcional
- Indicador de farol alto

Painel de instrumentos - tratores equipados com transmissão 12x12



Painel de instrumentos
da transmissão 12x12

Além das funcionalidades do painel standard, os tratores equipados com a transmissão 12x12 recebem um painel diferenciado, que além das funcionalidades acima ainda oferecem a indicação de velocidade e indicação de rotação do TDP.

Coluna de direção inclinada

A coluna de direção inclinada é um equipamento base nos Tratores cabinados da Série 5E. A função de inclinação permite ao operador ajustar o volante na posição mais confortável, facilitando a entrada e saída da cabine.

Eixo da TDP e barra de tração

Compreender a tomada de força econômica (TDP)

O que é a TDP-E

A TDP-E é uma característica que permite ao operador operar a TDP à 540 rpm, mas a um regime do motor inferior ao regime nominal da TDP padrão. Dependendo da transmissão, a configuração da TDP Econômica 540 pode ser tão baixa quanto 1.600 rpm. A TDP econômica permite o trator a operar ao rpm de 540 requerido na TDP, porém com menor rpm do motor, o que economiza combustível, reduz vibrações e ruído.

**Cotação :19565440Nome do Cliente : Prefeitura Ourilandia Do Norte****Como isso funciona**

Nos tratores John Deere, a operação da troca do modo 540/540E é um pouco semelhante à mudança de velocidades na transmissão. Ao engatar o modo 540E, o operador muda a relação da redução engrenagem mantendo a TDP girando a 540 rpm, mas reduzindo a rpm do motor. Quando o operador muda a TDP para o modo padrão de 540 rpm, uma relação de redução de engrenagem diferente é usada para a operar a TDP à 540 rpm na velocidade nominal padrão de TDP do motor.

Para operar no modo econômico, a 540/540E trocável deve estar ajustada no modo 540E. Em seguida, o acelerador pode ser aumentado para a rpm adequada.

Quando usar o modo 540 Econômico

O modo 540 Econômica é ideal para muitas aplicações, incluindo o corte, o enfardamento ou o preparo de solo. O modo 540 Econômica não pode ser usado com a potência total da TDP publicada. Em TDP completa, opere o trator em modo 540 padrão.

Informação detalhada sobre o rpm do motor para os modos 540 e 540 econômico padrão pode ser encontrado no manual do operador do trator.

Product Specification Details :**Manufacturer Model****John Deere 5070E (Modelo ano 2019)****Especificações do motor**

Descrição

John Deere PowerTech™ Diesel 3029H

Tipo de motor

4 tempos refrigerado a água

Família do motor

Rotação nominal

2400

Aspiração

Turbo alimentado

Camisas dos cilindros

Nível de emissões

Tier III

Tipo de pós-tratamento

Cilindrada

2,9

Desempenho do motor

Potência nominal

70 cv / 69 hp / 51,49

Potência nominal da TDP (hp SAE)

54,8 cv / 54,4 hp / 40,3

Amplificação de potência (disponível em aplicações de transporte e/ou TDP móvel)

Torque máximo do motor

256,2

Aumento do torque da TDP

Transmissão

Tipo

9F/3R TSS e 12F/12R PR

Inversor

Eletro-hidráulico (12F/12R PR)

Embreagem; úmida/seca

Seca (9F/3R) / úmida (12F/12R PR)

Transmissão lenta

Somente kit de campo

Tomada de Potência Traseira (TDP)

Tipo

Independente

Rotação do motor (em velocidades nominais da TDP)

2083 rpm @ 540 e 1588 rpm @540E

Acionamento da TDP

Mecânico (9F/3R) e Eletro-hidráulico (12F/12R PR)

Sistema hidráulico

Tipo

Centro aberto

Saída nominal da bomba

43

Vazão disponível em uma única VCR traseira

43

Vazão disponível nas VCRs dianteiras

Número de válvulas de controle remoto (VCRs) traseiras

2 - 3

Número de válvulas de controle remoto (VCRs) centrais

Número de válvulas de controle remoto (VCRs) dianteiras

Controle da VCR por Joystick

Controle da VCR

Alavancas e cabos

Estação do operador

Estrutura de proteção na capotagem, Estação do operador aberta

Rígida - Dobrável - Telescópica

Rígida para estação do operador aberta

Plataforma - Plana/aberta

Plana e aberta / plana e fechada (CAB)



JOHN DEERE

Cotação :19565440Nome do Cliente : Prefeitura Ourilandia Do Norte

Localização do câmbio - console/piso	Piso
Assento	Mecânico / pneumático (CAB)
Suspensão da cabine	---
Assento de treinamento	Kit de campo (CAB)
Monitor	4240 (CAB)
Rádio	---
Volume interno da cabine	---
Classificação sonora dB(A)	---
Área de vidro da cabine	---
Pneus Padrão	
Traseiros	Diagonais e radiais
Tipos de banda de rodagem	Diagonais e radiais
Raio de curva com freios	R1, R2 e R1W (radiais)
Raio de curva sem freios	---
Diversos	
País de fabricação	Brasil
Especificações Estendidas	
Link para especificações estendidas	---
Engate traseiro	
Tipo de detecção de carga do controle de tração do engate	Mecânico
Válvulas de controle remoto disponíveis	---
Categoria do engate (designação SAE)	2
Capacidade máxima de levante atrás dos pontos de levante	1.800 kg a 610
Tipo de detecção	---
Bloqueio do diferencial do eixo traseiro	Acionamento através do pedal
Barra de tração	
Categoria da barra de tração	2
Carga vertical máxima	---
Eixo traseiro	
Tipo	Redução final
Tipo redução final	Tipo planetária, montada internamente
Controles do diferencial	---
Tipo de eixo	Flange
Freios, tipo e controle	Freio de serviço a disco em banho de óleo com acionamento hidráulico e freio de estacionamento com bloqueio da transmissão pela alavanca de câmbio "P"
	Acionamento através do pedal
Bloqueio do diferencial traseiro	
Eixo dianteiro	
Tipo	TDA - Tração dianteira auxiliar
Bloqueio do diferencial do eixo dianteiro	Autoblocante
Direção	
Tipo	Hidrostática
Sistema elétrico	
Dimensões do alternador	---
Opções de bateria	100 Ah
Total de amperes para arranque a frio	---
Dimensões	
Distância entre eixos	2128
Comprimento total	4080
Folga da barra de tração	---
Seção central do eixo dianteiro	---
Peso aproximado para envio; Cabine Aberta	Plataformado/cabinado: 3.120 kg/3.480 kg
Peso	
Peso da máquina base	---
Eixo dianteiro	---
Eixo traseiro	---
Total	---
Nível máximo de lastro	4.000
Peso máximo permitido	5.100
Capacidades	
Volume de óleo do cárter	11
Capacidade do tanque de combustível	115 l (Plataformado) e 125 l (CAB)
Capacidade do Tanque de Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF)	---

Confidencial



Cotação :19565440Nome do Cliente : Prefeitura Ourilandia Do Norte

Sistema de arrefecimento	11
Sistema hidráulico da transmissão	40
Facilidade de manutenção	
Intervalo para troca de óleo do motor	375 h
Intervalo para troca de óleo hidráulico/da transmissão	750 h
Intervalo para troca do líquido de arrefecimento do motor	2 anos ou 2.000 h
Carregadeiras	
Carregadeira	---
Capacidade de elevação à altura total	---
Altura máxima de elevação	---
Agricultura de Precisão	
Orientação	ATU 300 + Receptor StarFire™ 6000 SF1 + Monitor 4240 (CAB) / Plataformado somente como kit de campo
Telemática	---
Diagnóstico remoto	---
Engate dianteiro	
Categoria	---
Energia elétrica	---
Capacidade de elevação padrão	---
Tomada de potência dianteira (TDP)	---
Velocidade da TDP	---
Especificações-chave	
Descrição do motor	John Deere PowerTech™ Diesel 3029H
Cilindrada do motor	2.9
Potencial nominal do motor	70 cv / 69 hp / 51,49
Potência nominal da TDP (hp SAE)	54,8 cv / 54,4 hp / 40,3
Tipo de transmissão	9F/3R TSS e 12F/12R PR
Tipo do sistema hidráulico	Centro aberto
Salida nominal da bomba hidráulica	43
Categoria do engate traseiro (designação SAE)	2
Peso da máquina base	---
Informações adicionais	
Data da coleta	Abril/2019


Cotação :19565440Nome do Cliente : Prefeitura Ourilandia Do Norte

2019 Trator 5078E Epcc Padrão Marca John Deere

Painel de instrumentação

Tratores equipados com transmissão 9x3

Painel de instrumentos - Tratores equipados com transmissão Partial Synchro

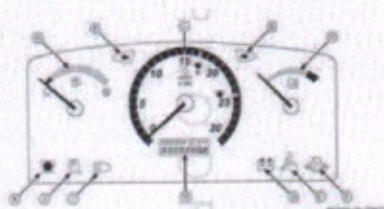

A Série 5E é equipada com um painel de instrumentos eletrônico e preciso. Ele oferece grande visibilidade e leitura, e é fundamental para a operação e o desempenho do trator:

- Contador de tempo digital
- Tacômetro
- Indicador de rpm do motor
- Indicador de temperatura do líquido de arrefecimento
- Indicador de pressão de óleo do motor
- Indicador de carga da bateria
- Indicador da condição do filtro de ar
- Indicador do engate da TDP
- Indicador do alternador
- Indicador de neutro
- Indicador do sistema de carga
- Indicador do pisca direcional
- Indicador de farol alto

Painel de instrumentos - tratores equipados com transmissão 12x12



Painel de instrumentos
da transmissão 12x12

Além das funcionalidades do painel standard, os tratores equipados com a transmissão 12x12 recebem um painel diferenciado, que além das funcionalidades acima ainda oferecem a indicação de velocidade e indicação de rotação do TDP.

Coluna de direção inclinada

A coluna de direção inclinada é um equipamento base nos Tratores cabinados da Série 5E. A função de inclinação permite ao operador ajustar o volante na posição mais confortável, facilitando a entrada e saída da cabine.

Product Specification Details :

Manufacturer Model

John Deere 5078E (Modelo ano 2019)

Especificações do motor

Descrição

Tipo de motor

Família do motor

Rotação nominal

Aspiração

Camisas dos cilindros

Nível de emissões

Tipo de pós-tratamento

Cilindrada

Desempenho do motor

John Deere / Powertech / Diesel / 4045H

4 tempos refrigerado a água

2400

Turbo alimentado

Tier III

4.5

**Cotação :19565440Nome do Cliente : Prefeitura Ourilandia Do Norte**

Potência nominal	78 cv / 77 hp / 57,37
Potência nominal da TDP (hp SAE)	62,15 cv / 61,69 hp / 45,7
Amplificação de potência (disponível em aplicações de transporte e/ou TDP móvel)	---
Torque máximo do motor	300
Aumento do torque da TDP	---
Transmissão	
Tipo	9F/3R TSS e 12F/12R PR
Inversor	Eletro-hidráulico (12F/12R PR)
Embreagem; úmida/seca	Seca (9F/3R) / úmida (12F/12R PR)
Transmissão lenta	Somente kit de campo
Tomada de Potência Traseira (TDP)	
Tipo	Independente
Rotação do motor (em velocidades nominais da TDP)	2083 rpm @ 540 e 1588 rpm @540E
Acionamento da TDP	Mecânico (9F/3R) e Eletro-hidráulico (12F/12R PR)
Sistema hidráulico	
Tipo	Centro aberto
Saída nominal da bomba	47
Vazão disponível em uma única VCR traseira	47
Vazão disponível nas VCRs dianteiras	---
Número de válvulas de controle remoto (VCRs) traseiras	2 - 3
Número de válvulas de controle remoto (VCRs) centrais	---
Número de válvulas de controle remoto (VCRs) dianteiras	---
Controle da VCR por Joystick	---
Controle da VCR	Alavancas e cabos
Estação do operador	
Estrutura de proteção na capotagem, Estação do operador aberta	---
Rígida - Dobrável - Telescópica	Rígida para estação do operador aberta
Plataforma - Plana/aberta	Plana e aberta / plana e fechada (CAB)
Localização do câmbio - console/piso	Piso
Assento	Mecânico / pneumático (CAB)
Suspensão da cabine	---
Assento de treinamento	Kit de campo (CAB)
Monitor	4240 (CAB)
Rádio	---
Volume interno da cabine	---
Classificação sonora dB(A)	---
Área de vidro da cabine	---
Pneus Padrão	
Traseiros	Diagonais e radiais
Tipos de banda de rodagem	Diagonais e radiais
Raio de curva com freios	R1, R2 e R1W (radiais)
Raio de curva sem freios	---
Diversos	
País de fabricação	Brasil
Especificações Estendidas	
Link para especificações estendidas	---
Engate traseiro	
Tipo de detecção de carga do controle de tração do engate	Mecânico
Válvulas de controle remoto disponíveis	---
Categoria do engate (designação SAE)	2
Capacidade máxima de levantar atrás dos pontos de levantar	1.800 kg a 610
Tipo de detecção	---
Bloqueio do diferencial do eixo traseiro	Acionamento através do pedal
Barra de tração	
Categoria da barra de tração	2
Carga vertical máxima	---
Eixo traseiro	
Tipo	Redução final
Tipo redução final	Tipo planetária, montada internamente
Controles do diferencial	---
Tipo de eixo	Flange

**Cotação :19565440Nome do Cliente : Prefeitura Ourilandia Do Norte**

Freios, tipo e controle	Freio de serviço a disco em banho de óleo com acionamento hidráulico e freio de estacionamento com bloqueio da transmissão pela alavanca de câmbio "P"
Bloqueio do diferencial traseiro	Acionamento através do pedal
Eixo dianteiro	
Tipo	TDA – Tração
Bloqueio do diferencial do eixo dianteiro	Autoblocante
Direção	
Tipo	Hidrostática
Sistema elétrico	
Dimensões do alternador	---
Opções de bateria	100 Ah
Total de amperes para arranque a frio	---
Dimensões	
Distância entre eixos	2254
Comprimento total	4175
Folga da barra de tração	---
Seção central do eixo dianteiro	---
Peso aproximado para envio; Cabine Aberta	Plataformado/cabinado: 3.560 kg/4.140
Peso	
Peso da máquina base	---
Eixo dianteiro	---
Eixo traseiro	---
Total	---
Nível máximo de lastro	---
Peso máximo permitido	5.100
Capacidades	
Volume de óleo do cárter	11
Capacidade do tanque de combustível	115 l (Plataformado) e 125 l (CAB)
Capacidade do Tanque de Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF)	---
Sistema de arrefecimento	11
Sistema hidráulico da transmissão	40
Facilidade de manutenção	
Intervalo para troca de óleo do motor	500 h
Intervalo para troca de óleo hidráulico/da transmissão	750 h
Intervalo para troca do líquido de arrefecimento do motor	2 anos ou 2.000 h
Carregadeiras	
Carregadeira	---
Capacidade de elevação à altura total	---
Altura máxima de elevação	---
Agricultura de Precisão	
Orientação	ATU 300 + Receptor StarFire™ 6000 SF1 + Monitor 4240 / Plataformado somente como kit de campo
Telemática	---
Diagnóstico remoto	---
Engate dianteiro	
Categoria	---
Energia elétrica	---
Capacidade de elevação padrão	---
Tomada de potência dianteira (TDP)	---
Velocidade da TDP	---
Especificações-chave	
Descrição do motor	John Deere / Powertech / Diesel / 4045H
Cilindrada do motor	4,5
Potencial nominal do motor	78 cv / 77 hp / 57,37
Potência nominal da TDP (hp SAE)	62,15 cv / 61,69 hp / 45,7
Tipo de transmissão	9F/3R TSS e 12F/12R PR
Tipo do sistema hidráulico	Centro aberto
Saída nominal da bomba hidráulica	47
Categoria do engate traseiro (designação SAE)	2
Peso da máquina base	---
Informações adicionais	
Data da coleta	Abril/2019



**Cotação :19565440Nome do Cliente : Prefeitura Ourilandia Do Norte****Motor****Motor**

Os motores agrícolas da John Deere foram projetados para desenvolver alto torque com baixa rotação, proporcionando uma resposta rápida à variação de trabalho comum do implemento e resultando em um excelente desempenho com baixa manutenção e longa vida útil.

Os motores da Série 5E são equipados de fábrica com mais potência e eficiência e possuem certificação para as normas de emissão MAR-I. Os modelos 5060E/5060EN/5070E/5080E/5080EN estão equipados com motores 3 cilindros. Os modelos 5078E e 5090E estão equipados com motores 4 cilindros, todos atendendo as normas de emissão.

Além das alterações para atendimento da regulamentação MAR-1, mais alterações foram efetuadas para aumentar a eficiência e economia dos motores, levando os motores 3 cilindros a 375 horas de intervalo de troca de óleo e os motores 4 cilindros a 500 horas.

- Redesign da Câmara de combustão
- Camisa de cilindro úmida
- Bicos injetores mecânicos
- Jatos para resfriamento dos pistões garantindo maior lubrificação e durabilidade do pistão
- Maiores conexões e rolamento do virabrequim reforçado
- Motores extra heavy duty

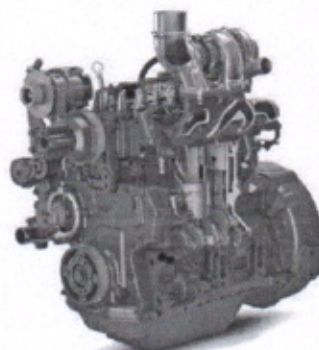

	5060E	5070E	5080E	5078E	5090E
Potência nominal (hp)	60	70	80	78	90
RPM torque máximo (rpm)		1400		1600	
Torque máximo (Nm)	220,9	256,2	294	300	341
Reserva torque (%)	25	25	21	25	30
Número cilindros		3		4	
Volume (litros)		2,9		4,5	
Aspiração			Turbo intercooler		
Norma			SAE J 1995		
Bomba de injeção			Bosch		



JOHN DEERE

Agrinorte

Condições de Pagamento

Cotação: 19565440


Cliente: Prefeitura Ourilandia Do Norte

Forma De Pagamento	Linha de Crédito	Data Pagamento	Valor
DEPÓSITO	RECURSO PROPRIO	28-06-2019	R\$ 260.000,00
Total			R\$ 260.000,00

AGCO DO BRASIL MAQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA
Av. Guilherme Shell, Bairro Industrial, 10.260, Canoas - RS
61.076.055/0011-41
024/0490517

C.N.P.J.

INSC. EST.



MARABÁ PA 10 DE ABRIL DE 2018

Proponente:

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
Endereço: AVENIDA DAS NASCIMENTOS Nº 415 - CENTRO
Cidade: OURILÂNDIA DO NORTE
Estado: PA
CNPJ/CPP: 22.980.643/0001-21
Insc. Est.:



Classificação Fiscal do Produto: 87.01.90.90
Codigo Fimame: 03377268

Prezados senhores,

Atendendo solicitação informamos abaixo características e preços dos produtos de nossa representação.

Sujeito a alteração, prevalecendo aquelas que estiverem em vigor na época da faturamento, conforme sugestão do fabricante.

foto meramente ilustrativa

Qtd	Produto	Marca	Modelo	Ano/Mod
1	TRATOR	MASSEY FERGUSON	MF 4292/4 XTRA	2018/2019
	Valor do Trator	R\$	150.000,00	
	Valor Total	R\$	150.000,00	
	Valor por Extensão	CENTO E CINQUENTA MIL REAIS		

• Trator agrícola de pneus, fabricação nacional marca MASSEY FERGUSON, modelo 4292/4 XTRA, motor a diesel modelo 420DS/AGCO SISU POWER, 4 cilindros, turbo, com potência de 99 cv@, transmissão 12 velocidades a frente e 4 a ré, direção hidráulica, tração 4 x 4, hidráulico com sistema de levante de 3 pontos com capacidade para 3.800 kgf na rótula, controle remoto de 02 válvulas de 75 l/min., tomada de potência de 540 rpm, rodagem dianteira 14.9.24R1, rodagem traseira 18.4.34 R1, sistema elétrico de 12 volts.

• Equipamentos básicos: estrutura de proteção contra capotamento (EPCC), toldo, luzes de freio, pisca alerta, farol de serviço, sinal sonoro de ré, buzina e espelho retrovisor.

• Garantia do produto: 12 meses ou 1000 horas trabalhadas.

• Local de entrega: no pátio da concessionária mais próxima do cliente (MARABÁ, PARAGOMINAS ou REDENÇÃO).

• Validade da proposta: o preço a cima tem validade por 30 dias, após esta data o mesmo esta sujeito a alterações, prevalecendo o que estiver em vigor na época do faturamento, conforme sugestão do fabricante.

• Especificações técnicas vide folheto em anexo.

Dados do Fabricante:

AGCO DO BRASIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA, avenida Guilherme Shell, nº 10.260, Bairro Industrial - Canoas - RS
CNPJ: 61.076.055/0011-41, INSC: 024/0490517.

Dados do Fornecedor:

AGCO DO BRASIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA, avenida Guilherme Shell, nº 10.260, Bairro Industrial - Canoas - RS.
CNPJ: 61.076.055/0011-41, INSC: 024/0490517.

Consultor de vendas (Digitar Nome):
Telefone/Contato: 194/99132-02-41, amado.bastos@revenmar.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
CNPJ/CPP: 22.980.643/0001-21