

**LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ME**

CNPJ: 33.554.685/0001-77

IE: 535.743.973.117

Endereço: RUA FAUSTO LEX, 96

Cidade: PIRACICABA-SP

Telefone: (48)99632-0551

E-Mail: vendas@weberlab.com.br

Bairro: VILA PACAEMBU

CEP: 13.424-530

Site: www.weberlab.com.br

Orçamento

002404

Data

15/09/2021

Cliente: Prefeitura Municipal de Cametá
Endereço: Av. Gentil Bittencourt, N°1
CEP: 68400-000
Contato: Lucas da Veida Andrade
E-Mail: divisaocomprapmc@gmail.com
Finalidade: Consumo

Cidade: Cametá UF: PA
Bairro: Centro
Fone/Fax:
CNPJ/CPF:
IE/RG:
Suframa:

Pedido Cliente:

Item	Descrição Material	Qtde	Un.	Modelo	Vr.Unit.	Vr.Total
01	CAMARA DE CONSERVAÇÃO PARA VACINAS DE 120 FAIXA DE TEMPERATURA: 2°C A 8°C (AJUSTE DE FÁBRICA EM 4°C) DIMENSÕES DA INTERNA (L X P X A): 430 X 500 X 590 mm DIMENSÕES EXTERNAS (L X P X A): 570 X 620 X 1120 mm PRATELEIRAS: 02 UN TENSÃO: PADRÃO 220V (OPCIONAL 127V) GARANTIA: 12 MESES	0023	UN	LIF610.120	13.980,00	321.540,00
						
	CAMARA DE CONSERVAÇÃO PARA VACINAS DE 360 FAIXA DE TEMPERATURA: 2°C A 8°C (AJUSTE DE FÁBRICA EM 4°C) DIMENSÕES DA INTERNA (L X P X A): 550 X 550 X 1200 mm DIMENSÕES EXTERNAS (L X P X A): 690 X 670 X 1730 mm PRATELEIRAS: 04 UN TENSÃO: PADRÃO 220V (OPCIONAL 127V) GARANTIA: 12 MESES	0010	UN	LIF610.360	23.980,00	239.800,00
						
03	CAMARA PORTATIL PARA VACINAS DE 15 LITROS FAIXA DE TEMPERATURA: 2°C A 8°C (AJUSTE DE FÁBRICA EM 4°C) DIMENSÕES DA INTERNA (L X P X A): 33 X 18 X 14 mm DIMENSÕES EXTERNAS (L X P X A): 45 X 38 X 57 mm TENSÃO: PADRÃO 220V (OPCIONAL 127V) GARANTIA: 12 MESES	0001	UN	LIF610.15	6.990,00	6.990,00
						
04	CAMARA PORTATIL PARA VACINAS DE 30 LITROS FAIXA DE TEMPERATURA: 2°C A 8°C (AJUSTE DE FÁBRICA EM 4°C) DIMENSÕES DA INTERNA (L X P X A): 27 X 30 X 33 mm DIMENSÕES EXTERNAS (L X P X A): 63 X 37 X 56 mm TENSÃO: PADRÃO 220V (OPCIONAL 127V) GARANTIA: 12 MESES	0052	UN	LIF610.30	8.990,00	467.480,00
						

Imagens meramente ilustrativas com reserva de direitos em mudanças no projeto sem aviso prévio.**Condições Gerais da Proposta**

(=) Produtos :	R\$ 1.035.810,00
(-) Desconto :	R\$ 0,00
(+) Frete :	R\$ 0,00
(+) IPI :	R\$ 0,00
	R\$
(=) Total :	R\$ 1.035.810,00

Transportadora: 000000

Frete p/ Conta: CIF

Prazo de Entrega: 30 dias

Validade da Proposta: 01/11/2021 Banco: 008 BANCO DO BRASIL

Condição de Pagamento: 28 dias - BANCO DO BRASIL

Atenciosamente

Vendedor: Ismael Pilger
Departamento de Vendas

Telefone: (48)99632-0551

PROPOSTA COMERCIAL

C/C nº 7851/2021

AO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ – PMC.


Especificações do produto:

Câmara para Conservação de Imunobiológicos, hemoderivados e termolábeis

MODELO: CSV 360

MARCA: ELBER

- Capacidade: 360 litros ou 22.000 doses
- Dimensões: 2035 mm x 640 mm x 713 mm
- Câmara interna em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia.
- Câmara externa em chapa de aço tratado quimicamente com pintura epóxi na cor branca.
- Seis Gavetas fabricadas em aço inoxidável, com frontal de acrílico.
- **Porta:** de vidro duplo tipo no fog por acesso vertical com perfil metalizado.
- Puxador anatômico em material não oxidante de alta resistência.
- Fechamento automático com vedação de perfil magnético e guarnição de PVC em todo o perímetro, gaxeta dupla nos quatro lados.
- Isolamento térmico mínimo de 75 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC.
- Equipado com 4 rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil travamento.
- Refrigeração com compressor hermético de baixo consumo com unidade selada e isenta de vibrações, ecologicamente correta (livre de CFC, gás R134a);
- Sistema de circulação interna por ar forçado com micro ventiladores, garantindo assim a homogeneidade da temperatura no interior do gabinete, (gavetas ou prateleiras) com desligamento na abertura da porta;
- Degelo automático seco com evaporação de condensado sem trabalho adicional.
- **Painel de Comando:** Painel de comando e controle frontal e superior de fácil acesso e visualização, com display LCD com fundo iluminado com caracteres expandidos para rápida visualização dos parâmetros, com saída USB e PEN DRIVE, comando (termostato) eletrônico digital microprocessado programável, com ajustes dos parâmetros através de senha diretamente no display;
- Exibe no painel LCD simultaneamente as temperaturas de momento, máxima, mínima com data e hora, nível da carga de bateria, descrição de alertas e alarmes em forma de texto com sinalização áudio visual de porta aberta, bateria baixa, falta de energia e erro de temperatura.
- **Menu para multi sensores:** que permite visualizar simultaneamente a temperatura em todos os sensores instalados; leitura das temperaturas máxima e mínima diretamente e simultaneamente no mesmo display.
- Indicação visual de equipamento ligado, energia utilizada, sem rede elétrica, bateria baixa, porta aberta, em refrigeração e erro de temperatura;
- **Temperatura de funcionamento:** Pré-ajustada entre +2°C e +8°C (controlador permite o ajuste para outras temperaturas de trabalho) com ajuste decimal de 0,1°C; Temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução diatérmica, indicando exatamente a temperatura do produto armazenado e não do ar do gabinete.
- Display luminoso com visores grandes para visualização da temperatura à distância, com número decimal 0,1°C.
- **Sensores:** Quatro sensores tipo NTC, um imerso em solução glicerol (simulando temperatura da vacina) e um sensor interno no ar para o controle da temperatura e outro no ambiente externo; o quarto sensor como sistema de segurança.
- Luz de LED interna de alta capacidade e vida útil com acionamento automático pela abertura da porta ou temporizada com acionamento externo mesmo com a porta fechada por tempo programável pelo usuário no painel em LCD.
- **Sistemas de alarme:** Alarme sonoro, visual e escrito no painel sempre que a conservadora trabalhar em temperaturas fora do programado (máxima ou mínima), porta aberta, falta de energia e bateria baixa (dotado de bateria recarregável).
- É possível interromper os alarmes sonoros e visuais através do acionamento de qualquer tecla do painel (se a temperatura se mantiver fora do especificado, os alarmes voltam a soar após o tempo pré-determinado).
- Possui memória para registro das temperaturas de momento, máxima e mínima e de todos os eventos da conservadora diretamente no painel, mantendo histórico com data e hora com intervalo de tempo programável (acionado por tecla), com memorização dos dados mesmo na falta de energia elétrica para total segurança do produto armazenado.
- Permite baixar e salvar relatórios detalhados com gráficos de temperaturas e de todos os eventos que ocorrem na conservadora em Pen drive através de conexão USB frontal no painel de controle, independente de computador ou software.
- **Data Logger:** software de gerenciamento via computador com emissão de relatórios de gráficos de performance e eventos, inclusive retroativos, obtidas através de porta USB com PEN DRIVE;

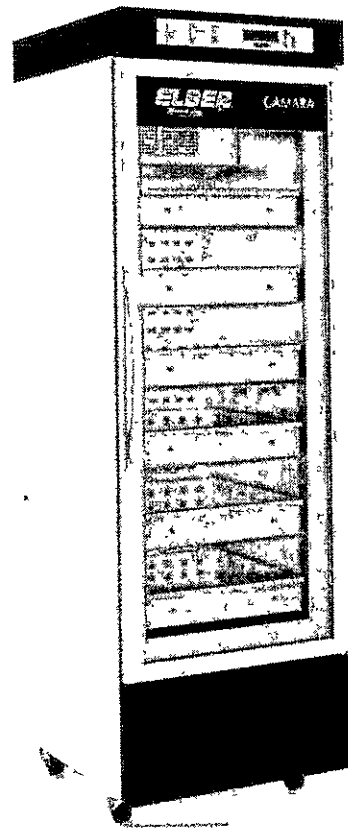

www.elbermedical.com.br

Rua Progresso Nº 150 – Centro – Agronômica – CEP 89188-000 – (047) 3542-3000
ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA – CNPJ 81.618.753/0001-67 – I.E. 251.939.529



- **Sistema de segurança:** Termostato analógico para redundância instalado em paralelo ao controlador eletrônico da conservadora, assumindo automaticamente o controle das funções e comando do compressor de frio sempre que houver falha no comando eletrônico; programado para manutenção da temperatura na faixa de +2,5°C a +7,5°C.
- Sistema de auto check das funções eletrônicas programadas, verificação dos principais componentes da conservadora que mostrará um código de falha caso encontre algum defeito.
- Sistema de redundância elétrico / eletrônico garantindo perfeito funcionamento do equipamento; Sistema que restabelece os parâmetros mesmo com variação brusca da energia. Utilização de gás ecológico com ausência de CFC.
- **Controlador de tensão elétrica:** Monitora e aciona o sistema de emergência caso ocorra instabilidade da energia elétrica, sub ou sobre tensão, enviando dados de performance para o software de gerenciamento da câmara. Emite dados de desempenho via data-logger.
- **Sistema de emergência:** Integrado ao gabinete na parte inferior da câmara, equipada com bateria selada estacionária recarregável que permite autonomia por um período de 24 horas sem energia convencional mantendo em funcionamento todas as funções elétricas, eletrônicas, sistemas de alarmes e compressor de frio mantendo a temperatura estável e constante dentro do programado da conservadora. Baterias seladas, com carregador automático integrado ao gabinete, com gaveta móvel para a bateria selada.
- **Chave geral de alimentação:** Tipo disjuntor liga/ desliga e fusíveis de segurança (supressor de surto); Tensão 110/220 Volts 50/60 Hz (á definir).
- Todas as características estão em conformidades com manual técnico em Português.

QNT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Conservadora modelo: CSV 360 24 Hrs de autonomia	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00

Condições:

- Pagamento a vista 3% desconto. (Depósito bancário)
- Pagamento a prazo: Entrada + 28/56 DD (sujeito aprovação de crédito)
- ICMS / PIS/ COFINS incluso no preço
- SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NÃO ESTÁ INCLUSO NO PREÇO
- Validade da proposta 30 dias
- **Cartão BNDES em até 48X**
- **Financiado em até 6x no cartão VISA ou MASTERCARD**
- Prazo de entrega: 7 dias
- Frete CIF – Pago.
- **Garantia de 12 meses e assistência técnica autorizada em todo o país.**
- **Certificado AFE ANVISA**
- **Registro ANVISA Nº 80698750001**



Em até 6x no cartão

Agronômica (SC), 26 de agosto de 2021.

Fernando Bachle
Assistente Comercial
Fone: 47 3542 3000
E-mail: vendas6@elbermedical.com.br

www.elbermedical.com.br

Rua Progresso Nº 150 – Centro – Agronômica – CEP 89188-000 – (047) 3542-3000
ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA – CNPJ 81.618.753/0001-67 – I.E. 251.939.529



PROPOSTA COMERCIAL EDITAL

C/C Nº 7849/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ – PMC.

Especificações do produto:

Câmara Portátil para Conservação de Imunobiológicos, vacina, hemoderivados e termolábeis

Características Técnicas:

- Modelo: CTB 30
- Tensão: 12/110/220 VCC e VCA
- Volume interno: 30 litros
- Temperatura de trabalho: +2°C a +8°C
- Medidas externas (A x L x P) 488 mm x 621 mm x 343 mm
- Autonomia de funcionamento com bateria: 4 a 6 horas (bateria de lítio incorporada)
- Peso sem carga: 30 kg (aproximado)
- Consumo diário médio da bateria: 52 A/dia
- Consumo médio em 12 VCC: 2,92 Ah
- Consumo médio em 24 VCC: 1,46 Ah

Características funcionais:

- Sistema de refrigeração com compressor hermético, leve, silencioso e com alta capacidade de recuperação de temperatura;
- Sistema de refrigeração com ventilação interna para garantir a homogeneidade da temperatura;
- Pode ser ligada diretamente na bateria do veículo (na tomada 12 ou 24 VCC ou na energia 110/220 VCA);
- Controlador de temperatura digital programável entre +2° a +8°C;
- Controlador ELV4 digital com display LCD e menu para visualização dos parâmetros com relógio e calendário;
- Memória das temperaturas máximas e mínimas com leitura digital no painel (acionado por tecla), armazenada mesmo com o desligamento da câmara;
- Mantém histórico das temperaturas atingidas com data e hora em intervalo de tempo programável;
- Permite salvar o histórico de temperaturas em pen drive através de conexão USB frontal (memória para 7 dias, para intervalo de registro de 10 minutos);
- Possui sistemas de alarme sonoro e visual sempre que a conservadora trabalhar em temperaturas fora do especificado;
- É possível interromper os alarmes sonoros e visuais através do acionamento de qualquer tecla do painel (se a temperatura se mantiver fora do especificado, os alarmes voltam a soar após o tempo pré-determinado);
- Possível ajustar o tempo de alarme;
- Software para configuração, monitoramento via computador e organização dos dados coletados;
- Compressor desliga automaticamente ao inclinar o produto;
- Possui LED indicador de anomalias;
- Possui iluminação interna em LED;



*Imagem Ilustrativa.

www.elbermedical.com.br

Rua Progresso Nº 150 – Centro – Agronômica – CEP 89188-000 – (047) 3542-3000
ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA – CNPJ 81.618.753/0001-67 – I.E. 251.939.529

Características estruturais da conservadora:

- Gabinete externo de plástico com acabamento na cor cinza;
- Gabinete interno em aço inox;
- Moldura e porta em plástico de alta resistência;
- Possui alça para transporte, 2 rodízios;
- Isolamento térmico em poliuretano injetado (livre de CFC);
- Acompanha dois cabos: 1 para ligar no acendedor de cigarro do automóvel de 12 ou 24 Vcc e 1 cabo para ligação na tensão 110/220 volts.
- Acompanha baterias p/ **autonomia de 4 a 6h de funcionamento** da conservadora sem estar ligada no veículo ou na energia convencional.

QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
04	Conservadora CTB 30 LITROS	R\$ 8.900,00	R\$ 8.900,00

Condições:

Pagamento a vista.

Pagamento a prazo mediante aprovação.

Impostos: ICMS / PIS/ COFINS incluso no preço;

IPI - Incluso.

Substituição Tributária não inclusa no preço;

Validade da proposta 30 dias;

Prazo de fabricação 30 A 45 DIAS

Frete CIF

Instalação e instrução de uso guiada por telefone.


Garantia do compressor e demais componentes 1 ano;

Assistência técnica autorizada em todo o país.

Certificado AFE ANVISA

Certificado ISO 13485

Registro ANVISA Nº 80698750003

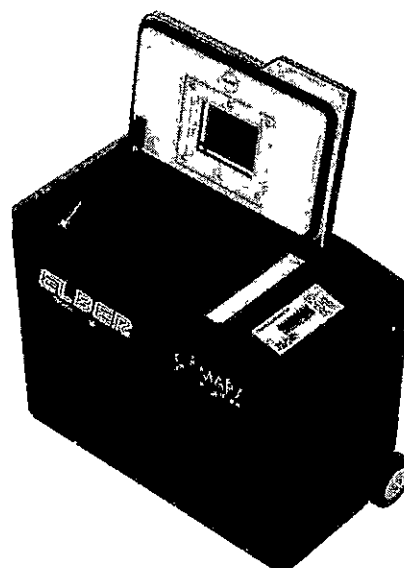

*Imagem Ilustrativa.

Fernando Bachle
Assistente Comercial
Fone: 47 3542 3000
E-mail: vendas6@elbermedical.com.br

www.elbermedical.com.br

Rua Progresso Nº 150 – Centro – Agronômica – CEP 89188-000 – (047) 3542-3000
ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA – CNPJ 81.618.753/0001-67 – I.E. 251.939.529



PROPOSTA COMERCIAL
Nº 7848/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ – PMC

Especificações do produto:
Câmara Portátil para Conservação de Imunobiológicos,
vacinas, hemoderivados e termolábeis

Características Técnicas:

- Modelo: TB 18
- Tensão: 12/110/220 VCC e VCA
- Volume interno: 15,5 litros
- Temperatura de trabalho: +2°C a +8°C
- Medidas externas (A x L x P) 415 mm x 235 mm x 565 mm
- Autonomia de funcionamento com bateria: 6 a 8 horas (bateria de lítio incorporada)
- Peso sem carga: 9,8 kg
- Consumo diário médio da bateria: 52 A/dia
- Consumo médio em 12 VCC: 2,92 Ah
- Consumo médio em 24 VCC: 1,46 Ah



Características funcionais:

- Sistema de refrigeração com compressor hermético, leve, silencioso e com alta capacidade de recuperação de temperatura;
- Sistema de refrigeração com ventilação interna para garantir a homogeneidade da temperatura;
- Pode ser ligada diretamente na bateria do veículo (na tomada 12 ou 24 VCC ou na energia 110/220 VCA);
- Painel de comando e controle com display LCD com fundo iluminado com caracteres expandidos para rápida visualização dos parâmetros, com saída USB e PEN DRIVE, comando (termostato) eletrônico digital microprocessado programável, com ajustes dos parâmetros através de senha diretamente no display;
- Exibe no painel LCD as temperaturas de momento, máxima, mínima com data e hora.
- Menu para multi sensores, que permite visualizar simultaneamente a temperatura de todos os sensores instalados;
- Programável de 2°C a 8°C com temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução diatérmica;
- Possui dois sensores tipo NTC, um imerso em solução glicerol (simulando temperatura de sangue) e um sensor interno no ar para o controle da temperatura.
- Memória das temperaturas máximas e mínimas com leitura digital no painel (acionado por tecla), armazenada mesmo com o desligamento da câmara;
- Mantém histórico das temperaturas atingidas com data e hora em intervalo de tempo programável;
- Permite salvar o histórico de temperaturas em pen drive através de conexão USB frontal (memória para 7 dias, para intervalo de registro de 10 minutos);
- Possui sistemas de alarme sonoro e visual sempre que a conservadora trabalhar em temperaturas fora do especificado;
- É possível interromper os alarmes sonoros e visuais através do acionamento de qualquer tecla do painel (se a temperatura se mantiver fora do especificado, os alarmes voltam a soar após o tempo pré-determinado);
- Possível ajustar o tempo de alarme;
- Software para configuração, monitoramento via computador e organização dos dados coletados;
- Compressor desliga automaticamente ao inclinar o produto;
- Possui LED indicador de anomalias;
- Possui iluminação interna em LED;

www.elbermedical.com.br

Rua Progresso Nº 150 – Centro – Agrônômica – CEP 89188-000 – (047) 3542-3000
ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA – CNPJ 81.618.753/0001-67 – I.E. 251.939.529

- Possui indicar do nível das baterias;

Características estruturais da conservadora:

- Gabinete externo de termoplástico com acabamento na cor cinza;
- Gabinete interno em alumínio anodizado;
- Moldura e porta em plástico de alta resistência;
- Borracha dupla de vedação na tampa;
- Dreno para saída de água e limpeza;
- Possui alça para transporte
- Isolamento térmico em poliuretano injetado (livre de CFC);
- Acompanha dois cabos: 1 para ligar no acendedor de cigarro do automóvel de 12 ou 24 Vcc e 1 cabo para ligação na tensão 110/220 volts.
- Acompanha baterias p/ **autonomia de 6 a 8h de funcionamento** da conservadora sem estar ligada no veículo ou na energia convencional.

QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	IPI	VALOR TOTAL
01	Conservadora TB 18 - 15 LITROS	R\$ 8.120,00 S/ IPI	15%	R\$ 9.338,00 C/ IPI
				R\$ 9.338,00 C/ IPI

Condições de fornecimento:

Pagamento a vista.

Pagamento a prazo: 30 dd (mediante aprovação de crédito)

Financiado em até 6x no cartão VISA ou MASTERCARD (Consultar)

Impostos: ICMS / PIS/ COFINS incluso no preço;

IPI - Incluso.

Substituição Tributária não inclusa no preço;

Validade da proposta 15 dias;

Prazo de entrega: 30-45 dias

Frete FOB. A pagar.

Instalação e instrução de uso guiada por telefone.


Garantia do compressor e demais componentes 1 ano;

Assistência técnica autorizada em todo o país.

Certificado AFE ANVISA

Certificado ISO 13485

Registro ANVISA Nº 80698750003

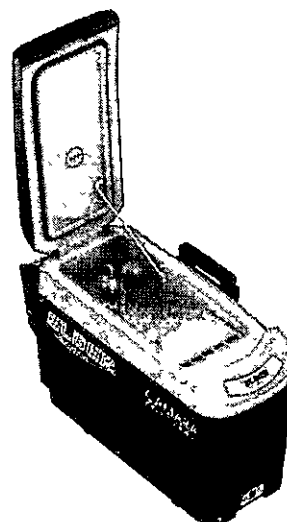

Agronômica, 26 de agosto de 2021

Fernando Bachle
Assistente Comercial
Fone: 47 3542 3000
E-mail: vendas6@elbermedical.com.br

www.elbermedical.com.br

Rua Progresso Nº 150 – Centro – Agronômica – CEP 89188-000 – (047) 3542-3000
ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA – CNPJ 81.618.753/0001-67 – I.E. 251.939.529

PROPOSTA COMERCIAL

C/C nº 7850/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ – PMC.

Especificações do produto:

Câmara para Conservação de Vacinas, Hemoderivados, Kit, Reagentes, Termolábeis e Sangue


MODELO: CSV 120

MARCA: ELBER

- Capacidade: 120 litros
- Dimensões: 1100 mm x 600 mm x 590 mm
- Gabinete interno em chapa de aço inoxidável
- Gabinete externo em chapa de aço tratado quimicamente com pintura epóxi na cor branca;
- Unidade compressora agregada sob o gabinete com refrigeração com circulação de ar forçado;

Porta: de vidro dupla tipo no fog por acesso vertical com perfil em PVC.

- Abertura vertical e fechamento automático com vedação de perfil magnético;
- Isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade, livre de CFC;
- Degelo automático seco com evaporação de condensado sem trabalho adicional.
- Equipada com chassi metálico com pés reguláveis;
- Com três prateleiras tipo grelha ajustáveis e removíveis;
- Refrigeração com sistema de circulação interna por ar forçado através de micro ventiladores por sistema difusor direcionado para cada gaveta/prateleira, proporcionando a maior homogeneidade da temperatura em todo interior do gabinete sem provocar vibrações;
- O sistema de ar forçado possui controle para desligamento com abertura de porta, assim evitando a perda do frio interno;
- Refrigeração com compressor hermético com unidade selada e isenta de vibrações, ecologicamente correta (livre de CFC, gás R134a);
- Luz de LED interna de alta capacidade e vida útil com acionamento automático pela abertura da porta;
- Chave geral de alimentação liga/desliga e fusíveis de segurança; Tensão 110/220 Volts 50/60 Hz (á definir)
- Temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução diatérmica;
- Temperatura de funcionamento pré-ajustada entre +2°C e +8°C (controlador permite o ajuste das temperaturas de trabalho);
- Pannel de comando e controle frontal e superior de fácil acesso e visualização, com display LCD com fundo iluminado com caracteres expandidos para rápida visualização dos parâmetros, com saída USB e PEN DRIVE, comando (termostato) eletrônico digital microprocessado programável, com ajustes dos parâmetros através de senha diretamente no display.
- Menu para multi sensores, que permite visualizar simultaneamente a temperatura em todos os sensores instalados; leitura das temperaturas máxima e mínima diretamente no mesmo display.
- Possui sistemas de alarme sonoro e visual sempre que a conservadora trabalhar em temperaturas fora do programado dotado de bateria recarregável;
- É possível interromper os alarmes sonoros e visuais através do acionamento de qualquer tecla do pannel;
- Dois sensores tipo NTC, um imerso em solução glicerol (simulando temperatura da vacina) e um sensor interno no ar para o controle da temperatura;
- Sistema que restabelece os parâmetros mesmo com o desligamento da câmara ou queda brusca da energia;
- Mantém histórico das temperaturas atingidas com data e hora em intervalo de tempo programável;
- Permite baixar e salvar os relatórios e gráficos de temperaturas em pen drive através de conexão USB frontal no pannel de controle, independente de computador ou software;
- Possível ajustar o tempo que o alarme deve aguardar para soar após temperatura estiver fora da especificação;

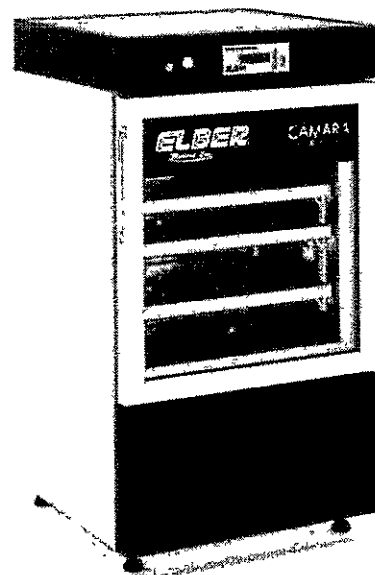

www.elbermedical.com.br

Rua Progresso Nº 150 – Centro – Agronômica – CEP 89188-000 – (047) 3542-3000
ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA - CNPJ 81.618.753/0001-67 - I.E. 251.939.529



- Data Logger: software de gerenciamento via computador com emissão de relatórios de gráficos de performance e eventos, inclusive retroativos, obtidas através de porta USB com PEN DRIVE;
- Sistema de redundância elétrico / eletrônico garantindo perfeito funcionamento do equipamento;
- Controlador da tensão elétrica, monitora e aciona o sistema de emergência caso ocorra instabilidade da energia elétrica;
- **Discador telefônico:** Sistema de alarme remoto à distância que realiza chamadas telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta para até seis telefones ou celular prefixados, sempre que a temperatura estiver em nível crítico e/ou por bateria baixa.
- **Sistema de emergência:** Integrado sob o gabinete, equipada com bateria estacionária recarregável que permite autonomia de 24 horas sem energia convencional mantendo em funcionamento todas as funções elétricas, eletrônicas, sistemas de alarmes e compressor de frio mantendo a temperatura estável e constante dentro do programado da conservadora.

QNT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Conservadora modelo: CSV 120 24 Hrs de autonomia	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00

Condições:

Pagamento a vista com desconto. (Via depósito bancário)

Pagamento a prazo: Entrada + 28/56 DD (sujeito aprovação de crédito)

ICMS 7%/ PIS/ COFINS incluso no preço

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NÃO ESTÁ INCLUSO NO PREÇO

Validade da proposta 7 dias

Cartão BNDES em até 48X (Possui acréscimo)

Financiado em até 6x no cartão VISA ou MASTERCARD

Prazo de embarque: a combinar.

Frete CIF. Pago.

Garantia de 01(um) ano e assistência técnica autorizada em todo o país.

Certificado AFE ANVISA - Certificado ISO 13485

Registro ANVISA Nº 80698750001

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG. 0276-3 CONTA 15553-5



Em até 6x no cartão

Agronômica (SC), 26 de agosto de 2021.

Fernando Bachle
Assistente Comercial
Fone: 47 3542 3000
E-mail: vendas6@elbermedical.com.br

www.elbermedical.com.br

Rua Progresso Nº 150 – Centro – Agronômica – CEP 89188-000 – (047) 3542-3000
ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA – CNPJ 81.618.753/0001-67 – I.E. 251.939.529



R D A T A LEÃO

RUA NELSON PARIJÓS, 1750 – ALTOS.

BAIRRO NOVO

CEP. 68400-000 – CAMETÁ – PARÁ.

(91) 99382-9985 / Celular (91) 98575-3390

PROPOSTA DE VENDA 0004/2021

Cliente / Solicitante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ.

Endereço: AVENIDA GENTIL BITTENCOURT, 1.

Bairro: CENTRO.

Cep.: 68400-000

Cidade/UF: CAMETÁ.

Email: divisaocomprapmc@gmail.com

Obs.: Proposta válida por 30 dias após a data de emissão.

DADOS DA PROPOSTA.

PROPOSTA 0004/2021 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO MÉDICO - ODO-100			
PÚBLICA: SPS - CAMETÁ			
DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	QTD.	VALOR TOTAL
CÂMARA DE CONSERVAÇÃO PARA VACINAS, 120 LITROS COM SISTEMA BACKUP E FAIXA DE OPERAÇÃO DE 02 A 08 GRAUS	R\$ 14.000,00	23	R\$ 322.000,00
CÂMARA DE CONSERVAÇÃO PARA VACINAS, 360 LITROS COM SISTEMA BACKUP E FAIXA DE OPERAÇÃO DE 02 A 08 GRAUS	R\$ 23.800,00	10	R\$ 238.000,00
CÂMARA PORTÁTIL PARA TRANSPORTE DE VACINAS, 15 LITROS COM FAIXA DE OPERAÇÃO DE 02 A 08 GRAUS	R\$ 7.000,00	01	R\$ 7.000,00
CÂMARA PORTÁTIL PARA TRANSPORTE DE VACINAS, 30 LITROS COM FAIXA DE OPERAÇÃO DE 02 A 08 GRAUS	R\$ 8.850,00	52	R\$ 460.200,00
TOTAL			R\$ 1.027.200,00

Cametá 27 de Agosto de 2021.

Raimundo T A Leão

Raimundo T A Leão – TECHDATA.

CNPJ: 11.531.619/0001-49

RDATA

LEAO:1153

16190001

49

Assinado de forma digital por RDATA
LEAO:1153161900
0149
Dados: 2021.08.27
11:42:00 -03'00'