



HAMI



A
Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte – PA

A empresa, **HAMI & HAVI COMERCIO DE VEÍCULOS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI – EPP**, inscrita no **CNPJ sob o nº 24.144.673/0001-83**, situada a Av. Prof. Luiz Ignácio de Anhaia Mello, 5.225 – Vila Ema – São Paulo/SP – CEP: 03295-000, vem através deste fornecer orçamento conforme objeto solicitado.

ORÇAMENTO					
Item	Especificação/ Descrição	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
01	Renault – Kangoo – Carroceria monobloco, 2 volumes, 1.6 16V, Flex (gasolina e/ou etanol), 4 cilindros em linha, rodas independentes, braços arrastados e duas barras de torção transversais, amortecedores hidráulicos telescópicos e inclinados, tanque de combustível 52 litros. 1- Revestimento interno em material lavável na cor branca em moldes de ABS com isolamento térmica acústica e resistente aos processos de limpeza e desinfecção comuns a superfícies hospitalares. 2- Revestimento do piso em material antiderrapante e de alta resistência aos processos químicos de limpeza e higienização comuns a superfícies hospitalares. 3- Fornecimento e Instalação de pega mão em alumínio de uma polegada de diâmetro com três pontos de fixação no teto. 4- Fornecimento e Instalação de uma janela na porta corrediça com jateamento. 5- Fornecimento e Instalação de uma janela de comunicação na divisória do veículo totalmente opaca. 6- Fornecimento e instalação dos vidros traseiros com jateamento nos vidros. 7- Fornecimento e instalação um exaustor com sistema de troca de ar ambiente e ventilação interna. 8- Fornecimento e Instalação de uma maca retrátil. 9- Fornecimento e Instalação de um banco baú com assento e encosto para dois acompanhantes em espuma rígida, com dois cintos de segurança abdominais. 10- Fornecimento e instalação de um Suporte cilindro de oxigênio capacidade de 16 litros. 11- -Fornecimento e instalação de Cilindro	Unid.	01	R\$ 141.000,00	R\$ 141.000,00



HAMI



de oxigênio com capacidade de 16litros. 12- Fornecimento e instalação de um aspirador com frasco. 13- Fornecimento e instalação de um umidificador. 14- Fornecimento e instalação de um suporte de sangue e soro móvel. 15- Fornecimento e instalação da parte elétrica com cabos superdimensionados e antichamas que não emanam gases e disjuntores individuais para cada instalação elétrica. 16- Cadastro no sistema RENAVAL. (Documento necessário para documentação do veículo). 17- Fornecimento instalação de um Régua tripla, fluxômetro, válvula com manômetro e umidificador de oxigênio com chicote e máscara; 18- Fornecimento e instalação de 1 luminárias em led. 19- Fornecimento e instalação do piso com acabamento em inox. 20- - Fornecimento e instalação de um sinalizador acústico visual do tipo barra de 110 w de quatro tons. 21- Fornecimento e Instalação de adesivagem.				
Total	R\$	141.000,00		
Valor Total R\$: Cento e Quarenta e Um Mil reais				

O prazo de validade do orçamento é de 30 dias, contado do envio desta proposta.

São Paulo, 22 de Junho de 2018.

HAMI & HAVI COMERCIO DE VEICULOS - EPP

Pamela Paula de Souza

Licitação

RG: 34.128.761



Compras Departamento <decompmcn@gmail.com>

**ADAPTCAR | Proposta Comercial N° 953/18**

3 mensagens

Vendas | ADAPTCAR <vendas@adaptcar.com.br>

20 de junho de 2018 11:39

Responder a: ADAPTCAR VEICULOS ESPECIAIS EIRELI - ME - JÉSSICA <comercial1@adaptcar.com.br>

Para: decompmcn@gmail.com

**ADAPTCAR VEICULOS ESPECIAIS EIRELI - ME**

13.762.219/0001-70

www.adaptcar.com.br

(13) 2191-0475

Av. Estados Unidos, 2400

Estância Balneária de Itanhaém, Itanhaém - SP

11.740-000

369078943116

Proposta Comercial N° 953

Para
MUNICÍPIO DE CUMARU DO NORTE
Aos cuidados de: RAILANE

34.670.976/0001-93
Av Principal, N° SN
Cumaru do Norte - 68.398-000, PA

Inicialmente queremos expressar nossa satisfação pelo seu contato!

A ADAPTCAR possui mais de 10 anos de experiência na comercialização e desenvolvimento de projetos e soluções para o setor automotivo de adaptação e implementos para veículos, especialmente em aplicações para as áreas de SAÚDE, SEGURANÇA e SERVIÇOS.

Nosso mix de produtos conta com soluções para Ambulâncias, Consultórios e Escritórios Móveis, Viaturas de Segurança, Veículos Acessíveis para Cadeirantes, Revestimentos e diversos outros projetos personalizados.

Comercializamos os mais sofisticados e modernos equipamentos como Sinalizadores em Barra e do tipo Giroflex, Luzes de Emergência, Sirenes, Inversores de Corrente, Drivers entre vários outros componentes para Adaptação Veicular.

Em nosso seleto leque de clientes estão pessoas de todo o Brasil e conceituadas Empresas Privadas, assim como Órgãos Públicos das esferas Municipais, Estaduais e Federais.

Conforme solicitado, apresentamos nossa PROPOSTA COMERCIAL para sua avaliação!

Vendedor(a): CARLOS PASSOS

Itens de produto ou serviço

Item	Cód	Qtd	Un	Preço un	Total
AMBULÂNCIA TIPO D (SAMU) - RENAULT MASTER L2H2 11m³ ANEXO I - MEMORIAL DESCRITIVO <i>Veículo zero quilometro, tipo FURGÃO com no mínimo 11m³ de espaço no compartimento interno, de cor branca e com porta lateral deslizante, portas traseiras com duas folhas, ano de fabricação e modelo não inferior a data de emissão da Nota Fiscal, devidamente adaptado em ambulância do TIPO D – UTI MÓVEL de acordo com a Portaria 2048/2002 do Ministério da Saúde, com as devidas alterações na BIN (Base Índice Nacional) para o pleno atendimento do disposto na Resolução Contran N° 4/1998 e inciso V do artigo 230 da Lei 9.503, com as seguintes ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</i> 1- VEÍCULO: 1.1- Dimensões do Chassis: 1.1.1- Comprimento externo: 5545 mm 1.1.2- Distância entre eixos: 3680 mm 1.1.3- Capacidade de carga: 1535 kg 1.1.4- Volume de carga: 11m³ 1.1.5- Comprimento interno do salão de atendimento: 3100 mm 1.1.6- Altura interna do salão de atendimento: 1890 mm 1.1.7- Largura externa: 2070 mm 1.1.8- Largura interna: 1.760 mm 1.1.9- Rodas: Aro 16" c/ pneus 225/65		1,00	UN	249.900,00	249.900,00



1.1.10- Rodado: Simples
 1.2- Especificações do Motor:
 1.2.1- Cilindradas: 2290 cm3
 1.2.2- Combustível: Diesel
 1.2.3- Potência cv (KW) @rpm: 130 (95) 3500
 1.2.4- Torque kgf.m (Nm) @rpm: 31,5 (310) 3700
 1.2.5- Tração: Dianteira
 1.2.6- Cilindros / Válvulas: 4/16
 1.3- Capacidade do Tanque de Combustível:
 1.3.1- Capacidade: 100 litros
 1.4- Especificações do Freio e Suspensão:
 1.4.1 Freios e suspensão: Original de Fábrica.
 1.5- Especificação da Direção
 1.5.1- Original de fábrica.
 1.6- Especificação da Transmissão:
 1.6.1- 5 marchas à frente
 1.6.2- 1 marcha à ré
 2- ADAPTAÇÃO:
 2.1- Adaptação Externa:
 2.1.1- Janela de correr instalada na porta lateral com película opaca em filetes para que a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial;
 2.1.2- Janela de correr instalada nas portas traseiras com película opacas em filetes para que a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial;
 2.1.3- Adesivos padrão "AMBULÂNCIA".
 2.2- Adaptação Interna:
 2.2.1- Divisória entre cabine do motorista e compartimento do paciente com passagem desenvolvida com porta sanfonada;
 2.2.2- Isolamento termo acústico de alta densidade, para retenção da temperatura e de ruídos externos, instalado entre a estrutura do veículo e o revestimento;
 2.2.3- Revestimento interno construído em painéis de alto impacto que auxiliam na higienização e assepsia do compartimento do paciente produzido em ABS moldado;
 2.2.4- Piso em compensado naval revestido em vinil de alta resistência vedado para evitar infiltração e acúmulos líquidos;
 2.2.5- Armários e Bancada:
 2.2.5.1- 01 (urn) armário superior com portas corrediças em acrílico, bipartidas, com batente frontal;
 2.2.5.2- 01 (um) armário tipo torre entre a bancada e o local para cilindros, com divisórias tipo prateleiras, com batente frontal, sem portas;
 2.2.5.3- 01 (um) armário tipo bancada para acomodação de equipamentos e medicamentos, com alojamento para até 2 (duas) pranchas de imobilização adulto;
 2.2.5.4- Módulo com duas gavetas sobre a bancada;
 2.2.5.5- 01 (um) bagageiro superior para materiais leves;
 2.2.5.6- Local para os 3 (três) cilindros de gases;
 2.2.6- Banco com base giratória e encosto reclinável com cinto de segurança de 2 (duas) pontas, instaladona cabeceira da maca, revestido em courvin automotivo de alta resistência;
 2.2.7- Banco baú para 03 (três) acompanhantes equipado com lixeira para caixa descartável, construído em compensado naval e revestido em fórmica texturizada com estofamento em courvin automotivo, e cintos de segurança comprovadamente testados por ensaio de ancoragem certificado por laudo de adequação e conformidade com os itens 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4 da norma ABNT NBR N° 6091/2015 e item 6.3 da ECE R-14;
 2.2.8- Prancha de imobilização longa produzida em madeira com cintos de segurança, instalada na lateral esquerda inferior da bancada;
 2.2.9- Maca retrátil produzida com estrutura tubular de alumínio, colchonete de espuma revestida de material vinílico lavável, cinto de segurança e sistema de engate e trava de fixação de piso;
 2.2.10- Cadeira de Rodas dobrável para pacientes adultos com estrutura reforçada e confeccionada em alumínio, com assento e encosto confeccionados em material resistente e impermeável, rodas com pneus de borracha, devendo ser alojada junto à divisória no lado esquerdo por um sistema de fixação que permita fácil colocação e remoção;
 2.2.11- Rede de oxigênio composta por:
 2.2.11.1- Sistema fixo (integrado) de Oxigênio e Ar Comprimido e Cilindro portátil de oxigenação
 2.2.11.1.1- 2 (dois) cilindros de oxigênio de 16 litros;
 2.2.11.1.2- 1 (um) cilindro de ar comprimido de 16 litros;
 2.2.11.1.3- Suportes, sendo um individual e um duplo para os cilindros de ar comprimido e, oxigênio com cintas reguláveis;
 2.2.11.1.4- 2 (duas) válvulas reguladoras com manômetro, interligadas, de maneira que se possa utilizar qualquer dos dois cilindros de oxigênio;
 2.2.11.1.5- Válvula reguladora com manômetro para o cilindro de ar comprimido;
 2.2.11.1.6- Régua quádrupla com 2 saídas para oxigênio e duas para o ar comprimido, na região da bancada, ao lado da cabeceira do paciente, a mesma possui;
 2.2.11.1.7- Fluxômetro e umidificador para O2;
 2.2.11.1.8- Fluxômetro e aspirador tipo venturi para ar comprimido;
 2.2.11.1.9- Chicote e máscara de O2, em material atóxico;
 2.2.11.2- Sistema Portátil de Oxigênio



2.2.11.2.1- Cilindro de oxigênio de 0,5 m3;
 2.2.11.2.2- Válvula redutora com manômetro;
 2.2.11.2.3- Fluxômetro e circuito do paciente (umidificador, chicote, nebulizador e máscara) integrado em um estojo, com alça para transporte, com fixação no salão de atendimento;
 2.2.11.3- Pega mão semi-embutido no teto, construído em perfil tubular de alumínio com suportes para soro/plasma;
 2.2.12- Suporte de Mecânica composto por:
 2.2.12.1.1- Caixa de ferramentas contendo:
 2.2.12.1.1.1- Jogo de chaves de boca de 6 a 22 mm
 2.2.12.1.1.2- 01 Jogo de talhadeiras nos tamanhos 140, 180 e 250 mm
 2.2.12.1.1.3- 01 Chave de fenda 6,35x152,4 mm
 2.2.12.1.1.4- 01 Chave de fenda 7,937x203,2 mm
 2.2.12.1.1.5- 01 Chave inglesa ajustável para porcas-354 mm
 2.2.12.1.1.6- 01 Jogo de chaves estrela tipo 2/6 mm com 6 tamanhos de 6 a 17 mm
 2.2.12.1.1.7- 01 Alicates universal isolado de 177,8 mm
 2.2.12.1.1.8- 01 Alicates para bomba d'água, com 5 posições, 254 mm
 2.2.12.1.1.9- 01 Alicates para corte com cabo isolado de 177,8 mm
 2.2.12.1.1.10- 01 Martelo pena de 400 gramas
 2.2.12.1.1.11- 02 Lima chata para metal, bastarda, 254 mm
 2.2.12.1.1.12- 01 Jogo de arrombadores - pequeno (0,80) e médio (1,10 m)
 2.2.13- Suporte de Mecânica composto por:
 2.2.13.1- 02 Extintores de Pó ABC de 6 kg;
 2.2.13.2- 03 Cones de segurança para trânsito, com no mínimo 500 mm de altura, em plástico, na cor laranja, com faixas refletivas;
 2.2.13.3- 01 Lanterna portátil: Lanterna à bateria e carregador anexo, portátil, permite 08 horas de uso com alta intensidade, corpo em termoplástico resistente a impacto, com peso máximo de 1,5 quilos, com entrada para 220V ou 110V, bateria recarregável;
 2.3- Sistema Elétrico:
 2.3.1- Sinalizador em barra de LED com sirene eletrônica de 04 tons e potência de 100 watts;
 2.3.2- Sinalização lateral de emergência composto de 06 (seis) lanternas sequenciais de LED na cor vermelha;
 2.3.3- Sinalizadores na cor vermelho rubi, distribuídos pelas grades frontais;
 2.3.4- Sinalização sequencial de alta visualização em LED, sendo 2 (duas) na parte traseira;
 2.3.5- Lanterna portátil com carregador;
 2.3.6- Sistema de luminárias internas em LED de alta luminosidade, com luzes instaladas no teto;
 2.3.7- Pannel de controle central com chaves disjuntoras térmicas;
 2.3.8- Tomadas de 110 ou 220 volts via captação externa c/ extensão de 20 (vinte) metros;
 2.3.9- Tomadas de 12 volts instaladas na bancada alimentadas por bateria auxiliar de 100A;
 2.3.10- Kit Inversor 12 / 220 Volts, com potência de 1.000 watts, bateria auxiliar de 100A e bloqueador de energia;
 2.3.11- Sistema inteligente de carregamento automático de bateria auxiliar, para a alimentação secundária de energia ininterrupta, com isolamento total da bateria original do veículo quando o mesmo estiver desligado evitando descarga, desenvolvido com regulação chaveada em alta frequência e controle automático de flutuação de carga, gerenciado por microcontrolador com tensão de entrada 110/220vca e tensão de saída de 13,6 a 14,4 vcc, com potência nominal de 230W de onda senoidal pura, protegida contra inversão de polaridade, curto circuito e sobrecarga de tensão, com capacidade de operação em temperaturas variáveis de -10 a 70 °C, cuja eficiência de carregamento seja igual ou superior a 90% da carga original da bateria, limitando-se a 4% de taxa de distorção harmônica (THD), em conformidade com a NBR N° 14.136;
 2.3.12- Transformador automático ligado à tomada de captação, que permite o carro ser ligado a uma rede elétrica tanto de 110 como de 220Vca e que fornece sempre 110Vca, com um sistema automático de comutação da fonte de energia entre o transformador e o inversor abaixo, de modo que as tomadas de 110Vca estejam sempre com corrente.
 2.3.13- Ventilador / Exaustor com casulo de ventilação;
 2.3.14- Farol de embarque;
 2.3.15- Alarma e Câmera de ré com imagem projetada em tela combinada ao GPS;
 2.3.16- Cabos elétricos devidamente dimensionados conforme norma ABNT N° 14.561.
 3- EQUIPAMENTOS EMBARCADOS:
 3.1- Originais de fábrica
 4-GARANTIA:
 4.1-Veículo: Garantia mínima de 12 (doze) meses.
 4.2-Adaptação, Sinalizador, Sirene e demais Componentes Elétricos: Garantia mínima de 12 (doze) meses.

*** PRAZO DE ENTREGA: 90 dias ***

Outros itens ou serviços

Data	Total dos itens	Total da proposta
20/06/2018	249.900,00	249.900,00

**Condições comerciais****CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:**

- A VISTA c/ Desconto de 3%
- FATURADO com **65%** (sinal) + **17,5%** (parcela em 28 dias) + **17,5%** (parcela em 56 dias) *(sujeito a análise e aprovação de crédito)

FRETE:

- () FOB - Frete NÃO incluso
- (x) CIF - Frete incluso

IMPOSTOS:

- Impostos Inclusos

Condições gerais


Prazo de entrega	*** Verificar no Final do Descritivo
Validade da proposta	30 dias

Observações***** EDITAIS DE LICITAÇÃO / OBSERVAÇÃO IMPORTANTE *****

É imprescindível publicar no edital os termos referentes a ASSISTÊNCIA TÉCNICA e MANUTENÇÃO abaixo, podendo ser mantidos como exigência para HABILITAÇÃO no quesito de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA ou descritos no próprio MEMORIAL DESCRITIVO, conforme texto a seguir:

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO:

- a) A empresa licitante deverá apresentar no envelope de habilitação, laudo que comprove o atendimento à exigência do subitem 2.2.7 da especificação acima, realizada anteriormente em adaptação igual ou similar como comprovação de qualificação técnica, bem como o C.A.T. (Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito) específico da marca/modelo do veículo ofertado juntamente com o projeto básico da adaptação, devidamente assinado e com reconhecimento de firma do responsável técnico da empresa adaptadora;
- b) Caso a licitante não seja o fabricante dos sinalizadores especificados no item 2.3.1, deverá apresentar certificado técnico operacional emitido pelo fabricante demonstrando sua capacidade técnica para revisão e manutenção dos itens adaptados em consonância com o objeto do edital, devidamente assinado e com reconhecimento de firma do responsável técnico do fabricantes dos sinalizadores;
- c) Comprovação de que possui capacidade técnica e comercial fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove o fornecimento anterior de objeto de natureza e vulto similar ao objeto do edital.

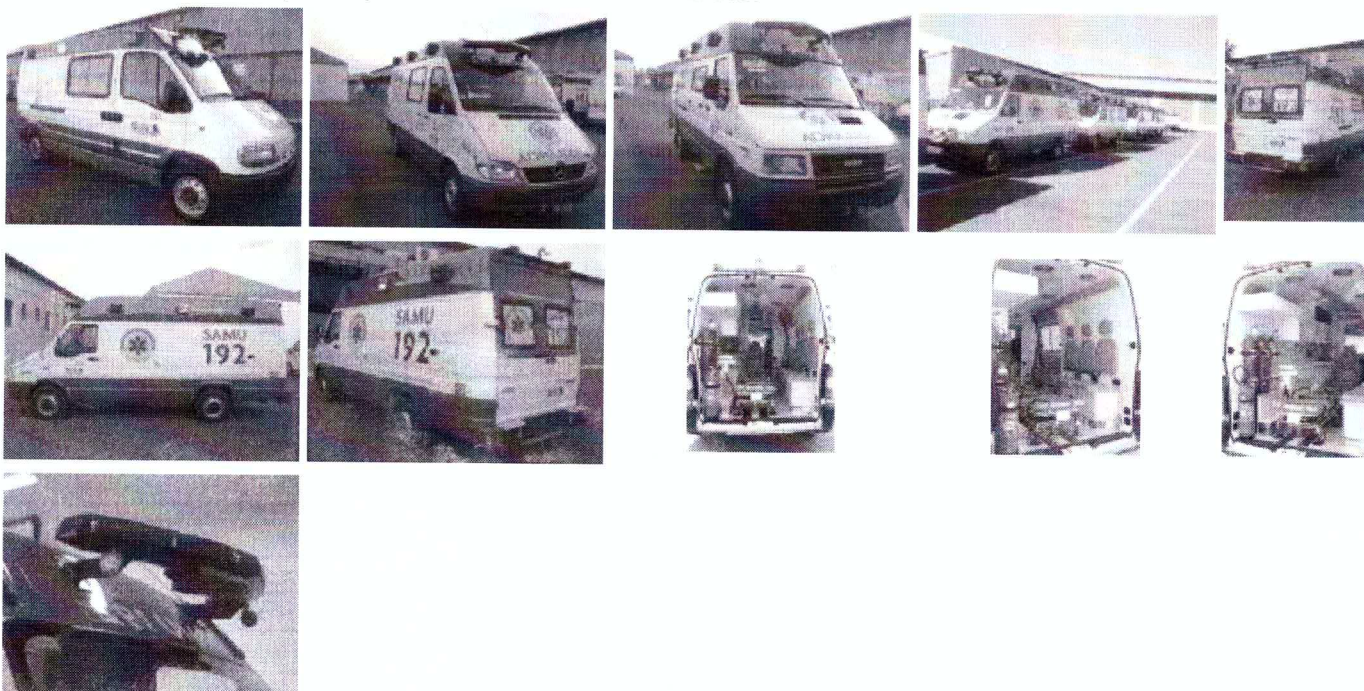Anexos**AMBULÂNCIA TIPO D (SAMU) - RENAULT MASTER L2H2 11m³**



Prezados;

Inicialmente queremos expressar nossa satisfação pelo seu contato!

A ADAPTCAR possui mais de 10 anos de experiência na comercialização e desenvolvimento de projetos e soluções para o setor automotivo de adaptação e implementos para veículos, especialmente em aplicações para as áreas de SAÚDE, SEGURANÇA e SERVIÇOS, e para saber mais sobre nossa empresa acesse: <http://www.adaptcar.com.br/quem-somos>

Conforme solicitado, segue nossa PROPOSTA COMERCIAL para sua avaliação.

Desde já nos colocamos a disposição para auxilia-los neste processo de compra, e pedimos a gentileza de confirmar o recebimento deste e-mail.

Att;

CARLOS PASSOS | Diretor Comercial
Fone: (13) 2191-0475 / Ramal: 1808
E-mail: carlos.passos@adaptcar.com.br

Segue o link para acesso à PROPOSTA COMERCIAL online.
<https://erp.tiny.com.br/doc.view?id=65a8fe82c4a962211da21079335e0e70>

Vendas | ADAPTCAR <vendas@adaptcar.com.br>

20 de junho de 2018 13:49

Responder a: ADAPTCAR VEICULOS ESPECIAIS EIRELI - ME - JÉSSICA <comercial1@adaptcar.com.br>

Para: decompmcn@gmail.com



ADAPTCAR VEICULOS ESPECIAIS EIRELI - ME
13.762.219/0001-70
www.adaptcar.com.br
(13) 2191-0475
Av. Estados Unidos, 2400
Estância Balneária de Itanhaém, Itanhaém - SP
11.740-000
369078943116

Proposta Comercial N° 953

Para
MUNICÍPIO DE CUMARU DO NORTE
Aos cuidados de: RAILANE

34.670.976/0001-93
Av Principal, N° SN
Cumarú do Norte - 68.398-000, PA

Inicialmente queremos expressar nossa satisfação pelo seu contato!

A ADAPTCAR possui mais de 10 anos de experiência na comercialização e desenvolvimento de projetos e soluções para o setor automotivo de adaptação e implementos para veículos, especialmente em aplicações para as áreas de SAÚDE, SEGURANÇA e SERVIÇOS.

Nosso mix de produtos conta com soluções para Ambulâncias, Consultórios e Escritórios Móveis, Viaturas de Segurança, Veículos Acessíveis para Cadeirantes, Revestimentos e diversos outros projetos personalizados.

Comercializamos os mais sofisticados e modernos equipamentos como Sinalizadores em Barra e do tipo Giroflex, Luzes de Emergência, Sirenes, Inversores de Corrente, Drivers entre vários outros componentes para Adaptação Veicular.

Em nosso seleto leque de clientes estão pessoas de todo o Brasil e conceituadas Empresas Privadas, assim como Órgãos Públicos das esferas Municipais, Estaduais e Federais.

Conforme solicitado, apresentamos nossa PROPOSTA COMERCIAL para sua avaliação!

Vendedor(a): CARLOS PASSOS

Itens de produto ou serviço

Item	Cód	Qtd	Un	Preço un	Total
AMBULÂNCIA TIPO A - RENAULT KANGOO 1.6 FLEX ANEXO I - MEMORIAL DESCRITIVO		1,00	UN	94.900,00	94.900,00

Veículo zero quilometro, tipo FURGONETA de cor branca e com porta lateral deslizante, portas traseiras com duas folhas, ano de fabricação e modelo não inferior a data de emissão da Nota Fiscal, devidamente adaptado em ambulância do TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO de acordo com a Portaria 2048/2002 do Ministério da Saúde, com as devidas alterações na BIN (Base Índice Nacional) para o pleno atendimento do disposto na Resolução Contran N° 4/1998 e inciso V do artigo 230 da Lei 9.503, com as seguintes ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:

1- VEÍCULO:

1.1- Dimensões do Chassis:

- 1.1.1- Comprimento externo: 4005 mm
- 1.1.2- Distância entre eixos: 2590 mm
- 1.1.3- Capacidade de carga: 790 kg
- 1.1.4- Comprimento interno do salão de atendimento: 1670 mm
- 1.1.5- Altura interna do salão de atendimento: 1270 mm
- 1.1.6- Largura externa: 1670 mm
- 1.1.7- Largura interna: 1600 mm
- 1.1.8- Rodas: Aro 14" c/ pneus 165/70
- 1.1.9- Rodado: Simples

1.2- Especificações do Motor:

- 1.2.1- Cilindradas: 1595 cm³
- 1.2.2- Combustível: Bi combustível
- 1.2.3- Potência cv / @rpm: 95 / @5000
- 1.2.4- Torque kgf.m / @rpm: 15,1 / 3750
- 1.2.5- Tração: Dianteira
- 1.2.6- Cilindros / Válvulas: 4/16

1.3- Capacidade do Tanque de Combustível:

- 1.3.1- Capacidade: 51 litros

1.4- Especificações do Freio e Suspensão:

- 1.4.1- Freios e suspensão: Original de Fábrica.

1.5- Especificação da Direção

- 1.5.1- Original de fábrica.

1.6- Especificação da Transmissão:

- 1.6.1- 5 marchas à frente
- 1.6.2- 1 marcha à ré

2- ADAPTAÇÃO:

2.1- Adaptação Externa:

- 2.1.1- Janela de correr instalada na porta lateral com película opaca em filetes para que a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial;
- 2.1.2- Vidros fixos instalados nas portas traseiras com película opacas em filetes para que a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial;
- 2.1.3- Adesivos padrão "AMBULÂNCIA".

2.2- Adaptação Interna:

- 2.2.1- Divisória entre cabine do motorista e compartimento do paciente com janela de comunicação;
- 2.2.2- Revestimento interno construído em painéis de alto impacto que auxiliam na higienização e assepsia do compartimento do paciente;
- 2.2.3- Piso em compensado naval revestido em vinil de alta resistência vedado para evitar infiltração e acúmulos líquidos;
- 2.2.4- Banco tubular para 02 acompanhantes com encosto e cintos de segurança;
- 2.2.5- Maca retrátil produzida com estrutura tubular de alumínio, colchonete de espuma revestida de material vinílico lavável, cinto de segurança e sistema de engate e trava de fixação de piso;
- 2.2.6- Suporte e cilindro de oxigênio de 07 litros com fixador tipo "cinta de catraca" instalado na divisória do compartimento do paciente, equipado com válvula, manômetro, mangueira e máscara;
- 2.2.7- Pega mão instalado no teto em perfil de alumínio com suportes em polietileno;
- 2.2.8- Suporte para soro.

2.3- Sistema Elétrico

- 2.3.1- Sinalizador em barra de LED com sirene eletrônica de 03 tons;
- 2.3.2- Luminárias em LED instaladas no teto;
- 2.3.3- Quadro elétrico com interruptores e fusíveis do tipo "cartucho";
- 2.3.4- Ventilador 12 volts instalado no teto;
- 2.3.5- Cabos elétricos devidamente dimensionados conforme norma ABNT N° 14.561.

3- EQUIPAMENTOS EMBARCADOS:

- 3.1- Maleta Simples de Primeiros Socorros

4- GARANTIA:

- 4.1- Veículo: Garantia mínima de 12 (doze) meses.
- 4.2- Adaptação, Sinalizador, Sirene e demais Componentes Elétricos: Garantia mínima de 12 (doze) meses.

*** PRAZO DE ENTREGA: 90 dias ***


AMBULÂNCIA TIPO A - RENAULT MASTER L1H1 8m³
ANEXO I - MEMORIAL DESCRITIVO

1,00

UN

179.900,00

179.900,00





Veículo zero quilometro, tipo FURGÃO com no mínimo 8m³ de espaço no compartimento interno, de cor branca e com porta lateral deslizante, portas traseiras com duas folhas, ano de fabricação e modelo não inferior a data de emissão da Nota Fiscal, devidamente adaptado em ambulância do TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO de acordo com a Portaria 2048/2002 do Ministério da Saúde, com as devidas alterações na BIN (Base Índice Nacional) para o pleno atendimento do disposto na Resolução Contran N° 4/1998 e inciso V do artigo 230 da Lei 9.503, com as seguintes ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:

1– VEÍCULO:

1.1– Dimensões do Chassis:

- 1.1.1- Comprimento externo: 5045 mm
- 1.1.2- Distância entre eixos: 3180 mm
- 1.1.3- Capacidade de carga: 1590 kg
- 1.1.4- Comprimento interno do salão de atendimento: 2595 mm
- 1.1.5- Altura interna do salão de atendimento: 1695 mm
- 1.1.6- Largura externa: 2070 mm
- 1.1.7- Largura interna: 1.760 mm
- 1.1.8- Rodas: Aro 16" c/ pneus 225/65
- 1.1.9- Rodado: Simples

1.2– Especificações do Motor:

- 1.2.1- Cilindradas: 2290 cm³
- 1.2.2- Combustível: Diesel
- 1.2.3- Potência cv (KW) @rpm: 130 (95) 3500
- 1.2.4- Torque kgf.m (Nm) @rpm: 31,5 (310) 3700
- 1.2.5- Tração: Dianteira
- 1.2.6- Cilindros / Válvulas: 4/16

1.3– Capacidade do Tanque de Combustível:

- 1.3.1- Capacidade: 100 litros

1.4– Especificações do Freio e Suspensão:

- 1.4.1- Freios e suspensão: Original de Fábrica.

1.5– Especificação da Direção

- 1.5.1- Original de fábrica.

1.6– Especificação da Transmissão:

- 1.6.1- 5 marchas à frente
- 1.6.2- 1 marcha à ré

2– ADAPTAÇÃO:

2.1– Adaptação Externa:

- 2.1.1- Janela de correr instalada na porta lateral com película opaca em filetes para que a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial;
- 2.1.2- Vidros fixos instalados nas portas traseiras com película opacas em filetes para que a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial;
- 2.1.3- Adesivos padrão "AMBULÂNCIA".

2.2– Adaptação Interna:

- 2.2.1- Divisória entre cabine do motorista e compartimento do paciente com janela de comunicação;
- 2.2.2- Isolamento termo acústico de alta densidade, para retenção da temperatura e de ruídos externos, instalado entre a estrutura do veículo e o revestimento;
- 2.2.3- Revestimento interno construído em painéis de alto impacto que auxiliam na higienização e assepsia do compartimento do paciente produzido em ABS moldado;
- 2.2.4- Armário superior para guarda de insumos médico-hospitalares, construído em compensado naval revestido em fórmica na cor argila texturizada com janelas corredeiras em acrílico;
- 2.2.5- Piso em compensado naval revestido em vinil de alta resistência vedado para evitar infiltração e acúmulos líquidos;
- 2.2.6- Banco fixo para o médico com cintos de segurança, construídos em aço tubular e estofamento revestido em courvin automotivo;
- 2.2.7- Banco baú para 02 (dois) acompanhantes equipado com lixeira para caixa descartável, construído em compensado naval e revestido em fórmica texturizada com estofamento em courvin automotivo, e cintos de segurança comprovadamente testados por ensaio de ancoragem certificado por laudo de adequação e conformidade com os itens 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4 da norma ABNT NBR N° 6091/2015 e item 6.3 da ECE R-14;
- 2.2.8- Maca retrátil produzida com estrutura tubular de alumínio, colchonete de espuma revestida de material vinílico lavável, cinto de segurança e sistema de engate e trava de fixação de piso;
- 2.2.9- Suporte e cilindro de oxigênio de 16 litros com fixador tipo "cinta de catraca", equipado com válvula, manômetro, mangueira e máscara;
- 2.2.10- Pega mão semi-embutido no teto, construído em perfil tubular de alumínio com suportes para soro/plasma;

2.3– Sistema Elétrico:

- 2.3.1- Sinalizador em barra de LED com sirene eletrônica de 03 tons;
- 2.3.2- Luminárias em LED instaladas no teto;
- 2.3.3- Quadro elétrico com interruptores e fusíveis do tipo "cartucho";
- 2.3.4- Exaustor / Ventilador 12 volts;
- 2.3.5- Cabos elétricos devidamente dimensionados conforme norma ABNT N° 14.561.

3– EQUIPAMENTOS EMBARCADOS:

3.1- Bolsa simples de Primeiros Socorros

4- GARANTIA:

4.1-Veículo: Garantia mínima de 12 (doze) meses

4.2-Adaptação, Sinalizador, Sirene e demais Componentes Elétricos: Garantia mínima de 12 (doze) meses.

*** PRAZO DE ENTREGA: 90 dias ***



Outros itens ou serviços

--

Data	Total dos itens	Total da proposta
20/06/2018	274.800,00	274.800,00

Condições comerciais

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

- A VISTA c/ Desconto de 3%
- FATURADO com **65%** (sinal) + **17,5%** (parcela em 28 dias) + **17,5%** (parcela em 56 dias) *(sujeito a análise e aprovação de crédito)

FRETE:

- () FOB - Frete NÃO incluso
- (x) CIF - Frete incluso

IMPOSTOS:

- Impostos Inclusos

Condições gerais

Prazo de entrega	*** Verificar no Final do Descritivo
Validade da proposta	30 dias

Observações

*** EDITAIS DE LICITAÇÃO / OBSERVAÇÃO IMPORTANTE ***

É imprescindível publicar no edital os termos referentes a ASSISTÊNCIA TÉCNICA e MANUTENÇÃO abaixo, podendo ser mantidos como exigência para HABILITAÇÃO no quesito de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA ou descritos no próprio MEMORIAL DESCRITIVO, conforme texto a seguir:

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO:

- a) A empresa licitante deverá apresentar no envelope de habilitação, laudo que comprove o atendimento à exigência do subitem 2.2.7 da especificação acima, realizada anteriormente em adaptação igual ou similar como comprovação de qualificação técnica, bem como o C.A.T. (Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito) específico da marca/modelo do veículo ofertado juntamente com o projeto básico da adaptação, devidamente assinado e com reconhecimento de firma do responsável técnico da empresa adaptadora;
- b) Caso a licitante não seja o fabricante dos sinalizadores especificados no item 2.3.1, deverá apresentar certificado técnico operacional emitido pelo fabricante demonstrando sua capacidade técnica para revisão e manutenção dos itens adaptados em consonância com o objeto do edital, devidamente assinado e com reconhecimento de firma do responsável técnico do fabricantes do sinalizadores;
- c) Comprovação de que possui capacidade técnica e comercial fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove o fornecimento anterior de objeto de natureza e vulto similar ao objeto do edital.

Prezados;

Inicialmente queremos expressar nossa satisfação pelo seu contato!

A ADAPTCAR possui mais de 10 anos de experiência na comercialização e desenvolvimento de projetos e soluções para o setor automotivo de adaptação e implementos para veículos, especialmente em aplicações para as áreas de SAÚDE, SEGURANÇA e SERVIÇOS, e para saber mais sobre nossa empresa acesse: <http://www.adaptcar.com.br/> quem-somos

Conforme solicitado, segue nossa PROPOSTA COMERCIAL para sua avaliação.

Desde já nos colocamos a disposição para auxilia-los neste processo de compra, e pedimos a gentileza de confirmar o recebimento deste e-mail.

Att;

CARLOS PASSOS | Diretor Comercial
Fone: (13) 2191-0475 / Ramal: 1808
E-mail: carlos.passos@adaptcar.com.br



Segue o link para acesso à PROPOSTA COMERCIAL online.
<https://erp.tiny.com.br/doc.view?id=65a8fe82c4a962211da21079335e0e70>

Compras Departamento <decompmcn@gmail.com>
Para: railanealmeidajb@gmail.com

20 de junho de 2018 14:56

----- Mensagem encaminhada -----

De: **Vendas | ADAPTCAR** <vendas@adaptcar.com.br>
Data: 20 de junho de 2018 13:49
Assunto: ADAPTCAR | Proposta Comercial N° 953/18
Para: decompmcn@gmail.com



ADAPTCAR VEICULOS ESPECIAIS EIRELI - ME
13.762.219/0001-70
www.adaptcar.com.br
(13) 2191-0475
Av. Estados Unidos, 2400
Estância Balneária de Itanhaém, Itanhaém - SP
11.740-000
369078943116

Proposta Comercial N° 953

Para
MUNICÍPIO DE CUMARU DO NORTE
Aos cuidados de: RAILANE

34.670.976/0001-93
Av Principal, N° SN
Cumarú do Norte - 68.398-000, PA

Inicialmente queremos expressar nossa satisfação pelo seu contato!

A ADAPTCAR possui mais de 10 anos de experiência na comercialização e desenvolvimento de projetos e soluções para o setor automotivo de adaptação e implementos para veículos, especialmente em aplicações para as áreas de SAÚDE, SEGURANÇA e SERVIÇOS.

Nosso mix de produtos conta com soluções para Ambulâncias, Consultórios e Escritórios Móveis, Viaturas de Segurança, Veículos Acessíveis para Cadeirantes, Revestimentos e diversos outros projetos personalizados.

Comercializamos os mais sofisticados e modernos equipamentos como Sinalizadores em Barra e do tipo Giroflex, Luzes de Emergência, Sirenes, Inversores de Corrente, Drivers entre vários outros componentes para Adaptação Veicular.

Em nosso seleto leque de clientes estão pessoas de todo o Brasil e conceituadas Empresas Privadas, assim como Órgãos Públicos das esferas Municipais, Estaduais e Federais.

Conforme solicitado, apresentamos nossa PROPOSTA COMERCIAL para sua avaliação!

Vendedor(a): CARLOS PASSOS

Itens de produto ou serviço

Item	Cód	Qtd	Un	Preço un	Total
AMBULÂNCIA TIPO A - RENAULT KANGOO 1.6 FLEX ANEXO I - MEMORIAL DESCRITIVO <i>Veículo zero quilometro, tipo FURGONETA de cor branca e com porta lateral deslizante, portas traseiras com duas folhas, ano de fabricação e modelo não inferior a data de emissão da Nota Fiscal, devidamente adaptado em ambulância do TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO de acordo com a Portaria 2048/2002 do Ministério da Saúde, com as devidas alterações na BIN (Base Índice Nacional) para o pleno atendimento do disposto na Resolução Contran N° 4/1998 e inciso V do artigo 230 da Lei 9.503, com as seguintes ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</i>		1,00	UN	94.900,00	94.900,00

**1- VEÍCULO:****1.1- Dimensões do Chassis:**

- 1.1.1- Comprimento externo: 4005 mm
- 1.1.2- Distância entre eixos: 2590 mm
- 1.1.3- Capacidade de carga: 790 kg
- 1.1.4- Comprimento interno do salão de atendimento: 1670 mm
- 1.1.5- Altura interna do salão de atendimento: 1270 mm
- 1.1.6- Largura externa: 1670 mm
- 1.1.7- Largura interna: 1600 mm
- 1.1.8- Rodas: Aro 14" c/ pneus 165/70
- 1.1.9- Rodado: Simples
- 1.2- Especificações do Motor:
- 1.2.1- Cilindradas: 1595 cm³
- 1.2.2- Combustível: Bi combustível
- 1.2.3- Potência cv / @rpm: 95 / @5000
- 1.2.4- Torque kgf.m / @rpm: 15,1 / 3750
- 1.2.5- Tração: Dianteira
- 1.2.6- Cilindros / Válvulas: 4/16
- 1.3- Capacidade do Tanque de Combustível:
- 1.3.1- Capacidade: 51 litros
- 1.4- Especificações do Freio e Suspensão:
- 1.4.1- Freios e suspensão: Original de Fábrica.
- 1.5- Especificação da Direção
- 1.5.1- Original de fábrica.
- 1.6- Especificação da Transmissão:
- 1.6.1- 5 marchas à frente
- 1.6.2- 1 marcha à ré

2- ADAPTAÇÃO:**2.1- Adaptação Externa:**

- 2.1.1- Janela de correr instalada na porta lateral com película opaca em filetes para que a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial;
- 2.1.2- Vidros fixos instalados nas portas traseiras com película opacas em filetes para que a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial;
- 2.1.3- Adesivos padrão "AMBULÂNCIA".

2.2- Adaptação Interna:

- 2.2.1- Divisória entre cabine do motorista e compartimento do paciente com janela de comunicação;
- 2.2.2- Revestimento interno construído em painéis de alto impacto que auxiliam na higienização e assepsia do compartimento do paciente;
- 2.2.3- Piso em compensado naval revestido em vinil de alta resistência vedado para evitar infiltração e acúmulos líquidos;
- 2.2.4- Banco tubular para 02 acompanhantes com encosto e cintos de segurança;
- 2.2.5- Maca retrátil produzida com estrutura tubular de alumínio, colchonete de espuma revestida de material vinílico lavável, cinto de segurança e sistema de engate e trava de fixação de piso;
- 2.2.6- Suporte e cilindro de oxigênio de 07 litros com fixador tipo "cinta de catraca" instalado na divisória do compartimento do paciente, equipado com válvula, manômetro, mangueira e mascara;
- 2.2.7- Pega mão instalado no teto em perfil de alumínio com suportes em polietileno;
- 2.2.8- Suporte para soro.
- 2.3- Sistema Elétrico
- 2.3.1- Sinalizador em barra de LED com sirene eletrônica de 03 tons;
- 2.3.2- Luminárias em LED instaladas no teto;
- 2.3.3- Quadro elétrico com interruptores e fusíveis do tipo "cartucho";
- 2.3.4- Ventilador 12 volts instalado no teto;
- 2.3.5- Cabos elétricos devidamente dimensionados conforme norma ABNT N° 14.561.

3- EQUIPAMENTOS EMBARCADOS:

- 3.1- Maleta Simples de Primeiros Socorros

4- GARANTIA:

- 4.1- Veículo: Garantia mínima de 12 (doze) meses.
- 4.2- Adaptação, Sinalizador, Sirene e demais Componentes Elétricos: Garantia mínima de 12 (doze) meses.

*** PRAZO DE ENTREGA: 90 dias ***

AMBULÂNCIA TIPO A - RENAULT MASTER L1H1 8m³
ANEXO I - MEMORIAL DESCRITIVO

Veículo zero quilometro, tipo FURGÃO com no mínimo 8m³ de espaço no compartimento interno, de cor branca e com porta lateral deslizante, portas traseiras com duas folhas, ano de fabricação e modelo não inferior a data de emissão da Nota Fiscal, devidamente adaptado em ambulância do TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO de acordo com a Portaria 2048/2002 do Ministério da Saúde, com as devidas alterações na BIN (Base Índice Nacional) para o pleno

1,00 UN 179.900,00 179.900,00

atendimento do disposto na Resolução Contran N° 4/1998 e inciso V do artigo 230 da Lei 9.503, com as seguintes ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:

1- VEÍCULO:

1.1- Dimensões do Chassis:

- 1.1.1- Comprimento externo: 5045 mm
- 1.1.2- Distância entre eixos: 3180 mm
- 1.1.3- Capacidade de carga: 1590 kg
- 1.1.4- Comprimento interno do salão de atendimento: 2595 mm
- 1.1.5- Altura interna do salão de atendimento: 1695 mm
- 1.1.6- Largura externa: 2070 mm
- 1.1.7- Largura interna: 1.760 mm
- 1.1.8- Rodas: Aro 16" c/ pneus 225/65
- 1.1.9- Rodado: Simples

1.2- Especificações do Motor:

- 1.2.1- Cilindradas: 2290 cm3
- 1.2.2- Combustível: Diesel
- 1.2.3- Potência cv (KW) @rpm: 130 (95) 3500
- 1.2.4- Torque kgf.m (Nm) @rpm: 31,5 (310) 3700
- 1.2.5- Tração: Dianteira
- 1.2.6- Cilindros / Válvulas: 4/16

1.3- Capacidade do Tanque de Combustível:

- 1.3.1- Capacidade: 100 litros

1.4- Especificações do Freio e Suspensão:

- 1.4.1- Freios e suspensão: Original de Fábrica.

1.5- Especificação da Direção

- 1.5.1- Original de fábrica.

1.6- Especificação da Transmissão:

- 1.6.1- 5 marchas à frente
- 1.6.2- 1 marcha à ré

2- ADAPTAÇÃO:

2.1- Adaptação Externa:

- 2.1.1- Janela de correr instalada na porta lateral com película opaca em filetes para que a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial;
- 2.1.2- Vidros fixos instalados nas portas traseiras com película opacas em filetes para que a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial;
- 2.1.3- Adesivos padrão "AMBULÂNCIA".

2.2- Adaptação Interna:

- 2.2.1- Divisória entre cabine do motorista e compartimento do paciente com janela de comunicação;
- 2.2.2- Isolamento termo acústico de alta densidade, para retenção da temperatura e de ruídos externos, instalado entre a estrutura do veículo e o revestimento;
- 2.2.3- Revestimento interno construído em painéis de alto impacto que auxiliam na higienização e assepsia do compartimento do paciente produzido em ABS moldado;
- 2.2.4- Armário superior para guarda de insumos médico-hospitalares, construído em compensado naval revestido em fórmica na cor argila texturizada com janelas corredeiras em acrílico;
- 2.2.5- Piso em compensado naval revestido em vinil de alta resistência vedado para evitar infiltração e acúmulos líquidos;
- 2.2.6- Banco fixo para o médico com cintos de segurança, construídos em aço tubular e estofamento revestido em courvin automotivo;
- 2.2.7- Banco baú para 02 (dois) acompanhantes equipado com lixeira para caixa descartável, construído em compensado naval e revestido em fórmica texturizada com estofamento em courvin automotivo, e cintos de segurança comprovadamente testados por ensaio de ancoragem certificado por laudo de adequação e conformidade com os itens 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4 da norma ABNT NBR N° 6091/2015 e item 6.3 da ECE R-14;
- 2.2.8- Maca retrátil produzida com estrutura tubular de alumínio, colchonete de espuma revestida de material vinílico lavável, cinto de segurança e sistema de engate e trava de fixação de piso;
- 2.2.9- Suporte e cilindro de oxigênio de 16 litros com fixador tipo "cinta de catraca", equipado com válvula, manômetro, mangueira e máscara;
- 2.2.10- Pega mão semi-embutido no teto, construído em perfil tubular de alumínio com suportes para soro/plasma;

2.3- Sistema Elétrico:

- 2.3.1- Sinalizador em barra de LED com sirene eletrônica de 03 tons;
- 2.3.2- Luminárias em LED instaladas no teto;
- 2.3.3- Quadro elétrico com interruptores e fusíveis do tipo "cartucho";
- 2.3.4- Exaustor / Ventilador 12 volts;
- 2.3.5- Cabos elétricos devidamente dimensionados conforme norma ABNT N° 14.561.

3- EQUIPAMENTOS EMBARCADOS:

- 3.1- Bolsa simples de Primeiros Socorros

4- GARANTIA:

- 4.1-Veículo: Garantia mínima de 12 (doze) meses

- 4.2-Adaptação, Sinalizador, Sirene e demais Componentes Elétricos: Garantia mínima de 12 (doze) meses.



*** PRAZO DE ENTREGA: 90 dias ***

Outros itens ou serviços



Data	Total dos itens	Total da proposta
20/06/2018	274.800,00	274.800,00

Condições comerciais

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

- A VISTA c/ Desconto de 3%
- FATURADO com **65%** (sinal) + **17,5%** (parcela em 28 dias) + **17,5%** (parcela em 56 dias) *(sujeito a análise e aprovação de crédito)

FRETE:

- () FOB - Frete NÃO incluso
- (x) CIF - Frete incluso

IMPOSTOS:

- Impostos Inclusos

Condições gerais

Prazo de entrega	*** Verificar no Final do Descritivo
Validade da proposta	30 dias

Observações

*** EDITAIS DE LICITAÇÃO / OBSERVAÇÃO IMPORTANTE ***

É imprescindível publicar no edital os termos referentes a ASSISTÊNCIA TÉCNICA e MANUTENÇÃO abaixo, podendo ser mantidos como exigência para HABILITAÇÃO no quesito de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA ou descritos no próprio MEMORIAL DESCRITIVO, conforme texto a seguir:

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO:

- a) A empresa licitante deverá apresentar no envelope de habilitação, laudo que comprove o atendimento à exigência do subitem 2.2.7 da especificação acima, realizada anteriormente em adaptação igual ou similar como comprovação de qualificação técnica, bem como o C.A.T. (Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito) específico da marca/modelo do veículo ofertado juntamente com o projeto básico da adaptação, devidamente assinado e com reconhecimento de firma do responsável técnico da empresa adaptadora;
- b) Caso a licitante não seja o fabricante dos sinalizadores especificados no item 2.3.1, deverá apresentar certificado técnico operacional emitido pelo fabricante demonstrando sua capacidade técnica para revisão e manutenção dos itens adaptados em consonância com o objeto do edital, devidamente assinado e com reconhecimento de firma do responsável técnico do fabricantes dos sinalizadores;
- c) Comprovação de que possui capacidade técnica e comercial fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove o fornecimento anterior de objeto de natureza e vulto similar ao objeto do edital.

Prezados;

Inicialmente queremos expressar nossa satisfação pelo seu contato!

A ADAPTCAR possui mais de 10 anos de experiência na comercialização e desenvolvimento de projetos e soluções para o setor automotivo de adaptação e implementos para veículos, especialmente em aplicações para as áreas de SAÚDE, SEGURANÇA e SERVIÇOS, e para saber mais sobre nossa empresa acesse: <http://www.adaptcar.com.br/que-m-somos>

Conforme solicitado, segue nossa PROPOSTA COMERCIAL para sua avaliação.

Desde já nos colocamos a disposição para auxilia-los neste processo de compra, e pedimos a gentileza de confirmar o recebimento deste e-mail.

Att;

20/06/2018

Gmail - ADAPTCAR | Proposta Comercial N° 953/18

CARLOS PASSOS | Diretor Comercial
Fone: (13) 2191-0475 / Ramal: 1808
E-mail: carlos.passos@adaptcar.com.br

Segue o link para acesso à PROPOSTA COMERCIAL online.
<https://erp.tiny.com.br/doc.view?id=65a8fe82c4a962211da21079335e0e70>





PROPOSTA COMERCIAL

Veículo: Jumpy Ambulância

Versão: Pack 1.6 Diesel

Ano/ Modelo: 18/18

Valor: R\$ 123.900,00

Principais atributos:

- Piso nivelado em compensado naval de 9mm de espessura, revestido em manta de vinil sem emendas, com vedação e calafetagem de todas as bordas;
- Revestimento interno em ABS (termo-formado), na cor branca, liso e higienizável.
- Janela na Porta Lateral com vidros deslizantes com película ou serigrafado branco com três listras transparentes;
- Vidros traseiros fixos com película ou serigrafado branco com três listras transparentes;
- Iluminação interna artificial dotada de no mínimo 02 luminárias em LED, instalada no teto, com base em aço inoxidável, com dupla intensidade, coberto com lente de policarbonato translúcido, disposto de difusor de luz para iluminação geral do salão;
- Banco lateral com assento, encosto e apoios de cabeça estofados e cintos de segurança, para 02 (dois) acompanhantes;
- Sinalizador acústico e visual tipo barra na cor vermelha com sirene eletrônica de 01 (um) tom;
- Maca em alumínio retrátil, com regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em courvin e cintos de segurança;
- Fixadores de piso permanente para a maca + descanso em Inox para as rodas;
- Revestimento dos estofados dos bancos e do colchonete, em courvin;
- Ventilador oscilante;
- Suporte para soro e plasma instalado próximo a cabeceira da maca;
- Suporte para o cilindro de oxigênio com cinta e catraca de fixação do cilindro;
- Cilindro de oxigênio de no mínimo 07 litros com válvula e manômetro com suporte duplo;
- Régua dupla ou tripla de oxigênio, com fluxômetro, umidificador, chicote e máscara;
- Armário superior com portas corrediças em acrílico;
- Grafismo padrão "AMBULÂNCIA";
- Alarme sinalizador de Ré;

INSPIRED BY YOU

UMUARAMA CITROEN

Av. Presidente Vargas, Nº 3331 – Vila Maria

CEP: 75.905-310 – RIO VERDE / GO TEL: 64 3051-9400

www.grupoumuarama.com.br



- 02 lanternas acima das portas traseiras na cor rubi localizada nas extremidades
- Iluminação tipo estrobo na dianteira e traseira (não aplicado nos faróis e lanternas)
- Extintor de incêndio de 6kg.
- Iluminação Artificial Externa com 01 holofote instalado na carroceria acima das portas traseiras, com foco direcional em 180 graus;
- Ventilador insuflador e exaustor

GARANTIA:

Garantia de 1 (um) ano, a partir da data da entrega do veículo ao cliente final, sem limites de quilometragem, abarcando todas as intercorrências realizadas no processo de transformação ou, ainda, em decorrência dele, direta ou indiretamente.

DIMENSÕES GERAIS DO VEÍCULO:

- Capacidade de Carga: 1500kg
- Comprimento do veículo: 5,30m
- Largura do veículo: 1,93m
- Altura do veículo: 1,90m
- Entre eixos: 3275mm
- Comprimento do compartimento de cargas: 2862mm
- Largura do compartimento de cargas: 1628mm
- Largura do compartimento de cargas entre caixas de rodas: 1258mm
- Altura do compartimento de cargas: 1397mm
- Volume para Carga: 6,1m³
- A transformação é feita a partir de um veículo furgão sem janelas em chapas de aço.
- Os bancos da cabine (motorista e 2 passageiros) são itens originais do veículo e não devem sofrer intervenção.

LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÕES ATENDIDAS:

- Segue rigorosamente os Guia de Preconizações do Projeto K0.
- Classificação do veículo para obtenção de CAT, conforme Portaria 65/2016.
- Segue as recomendações da Portaria 190/09 do Denatran;
- Ancoragem dos cintos de segurança, atende a resolução NBR-6091/2009, baseada na ECE R14;
- Flamabilidade dos acabamentos internos, atende CONTRAN 498/14;
- Atende integralmente a NBR 14561;

Proposta válida por 20 dias.

Rio verde, 20 de Junho de 2018.

INSPIRED BY YOU


UMUARAMA CITROEN

Av. Presidente Vargas, Nº 3331 – Vila Maria

CEP: 75.905-310 – RIO VERDE / GO TEL: 64 3051-9400


www.grupoumuarama.com.br




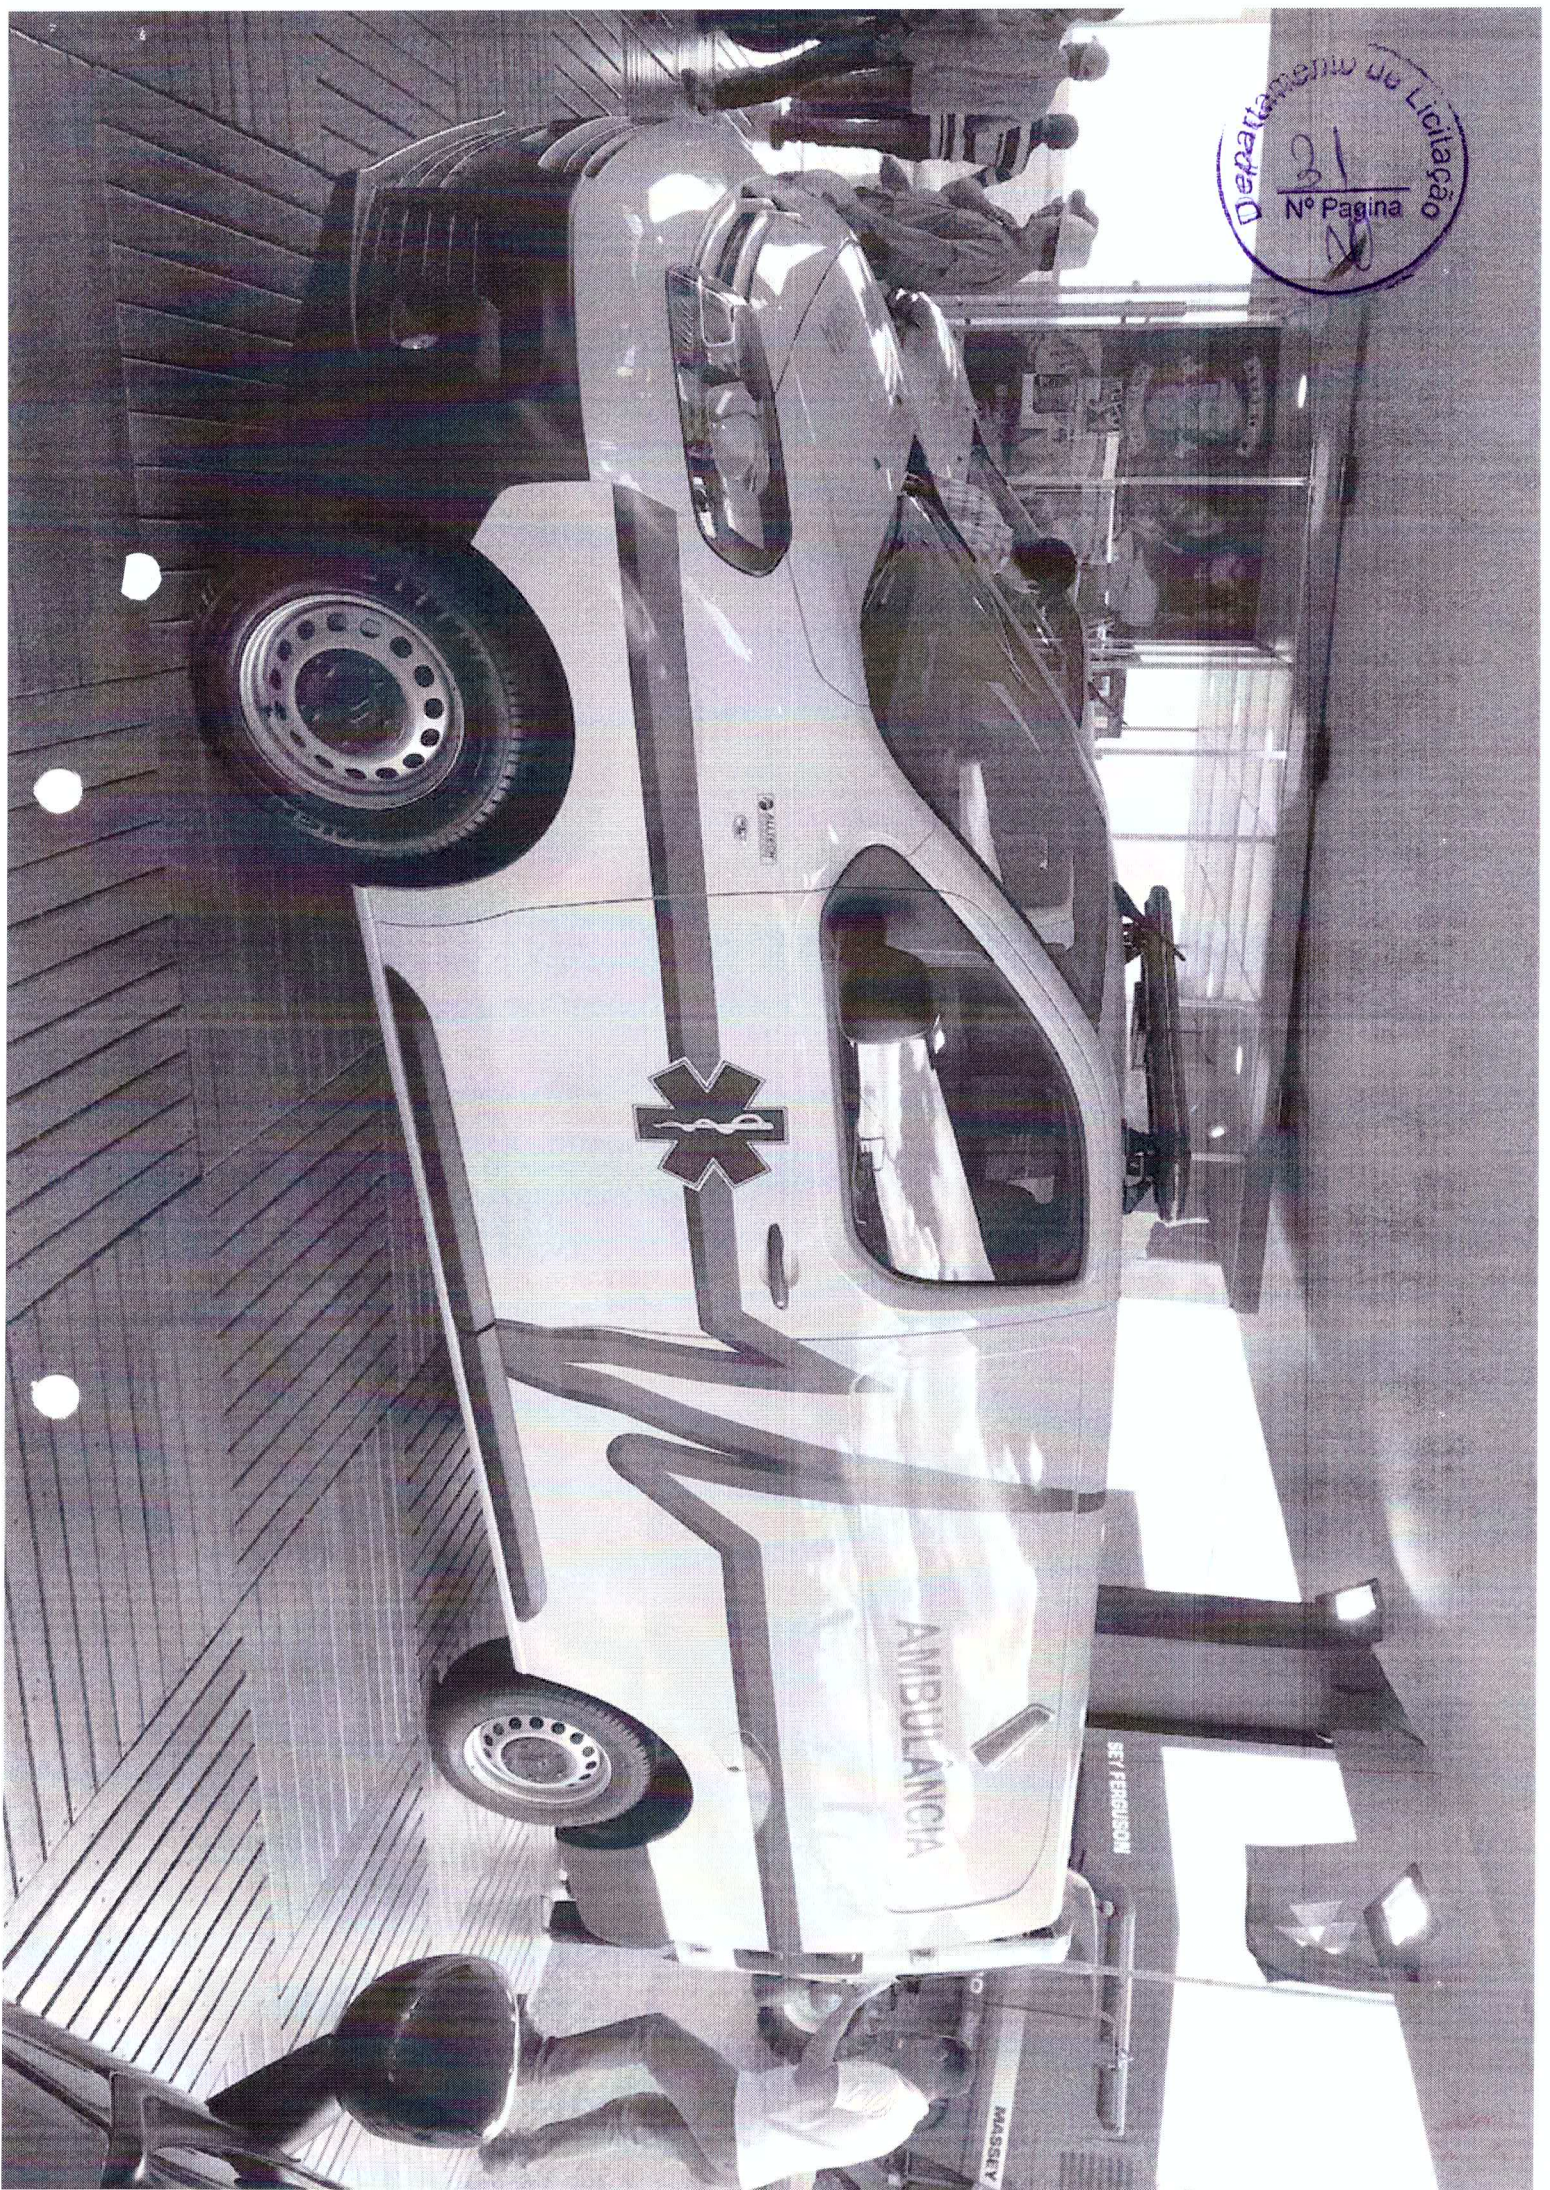



Departamento de Licitação
Nº Página

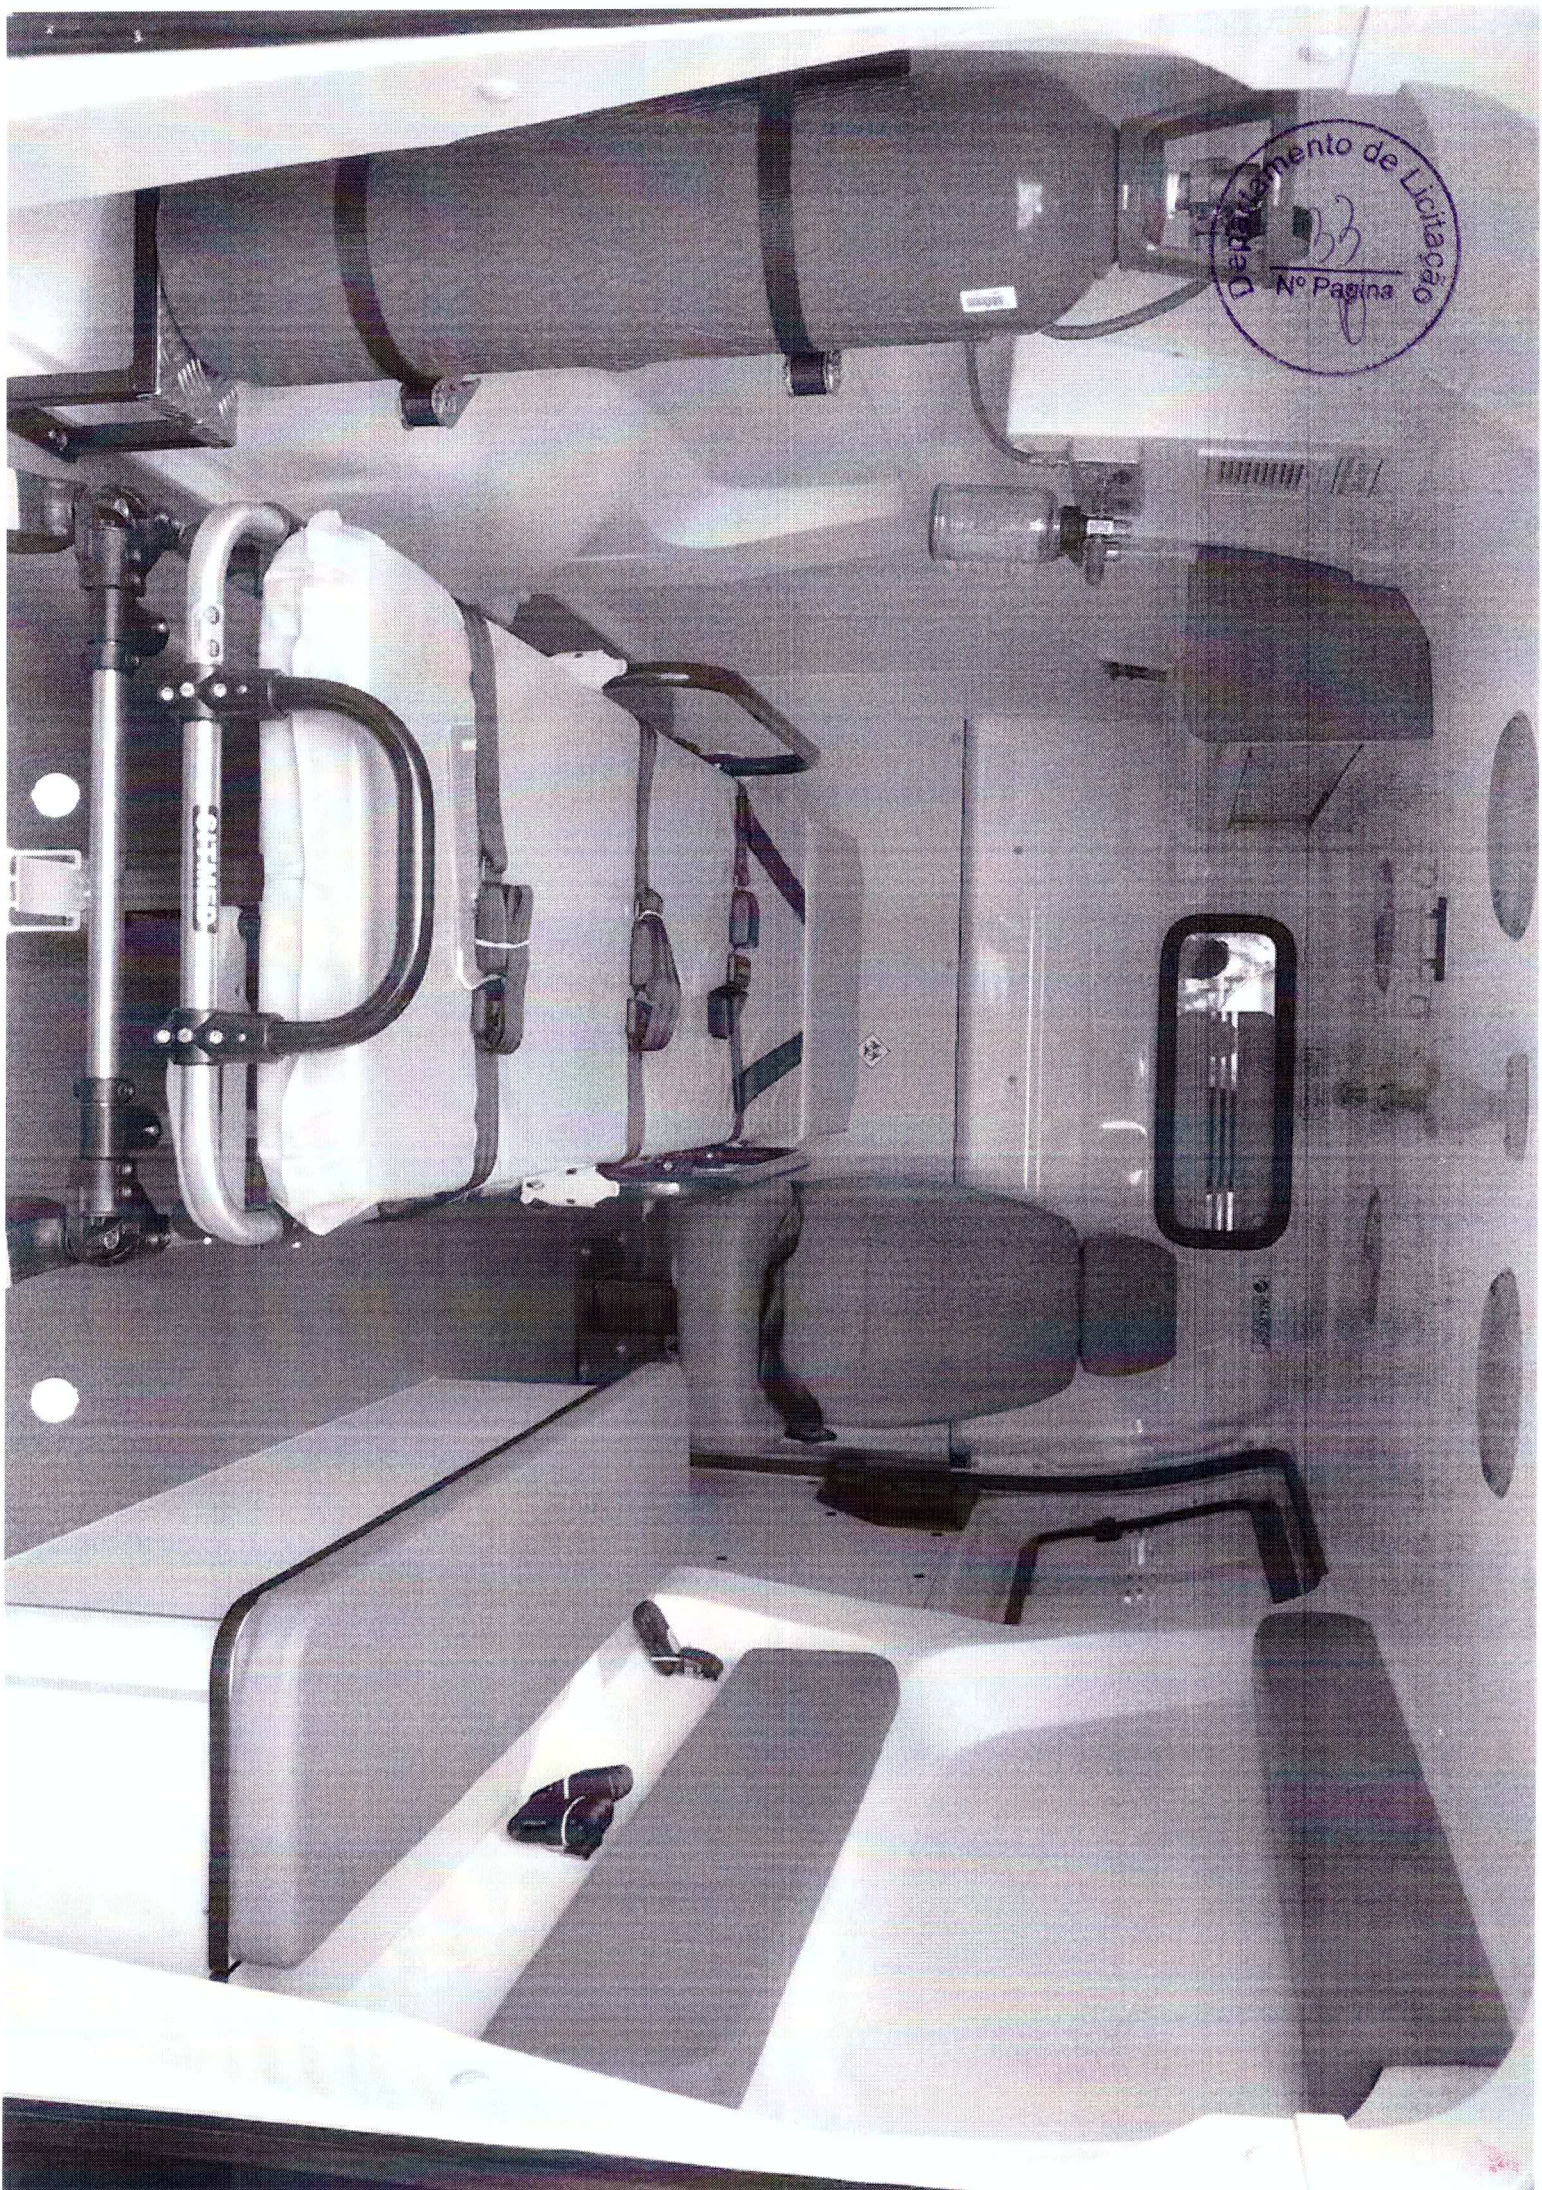

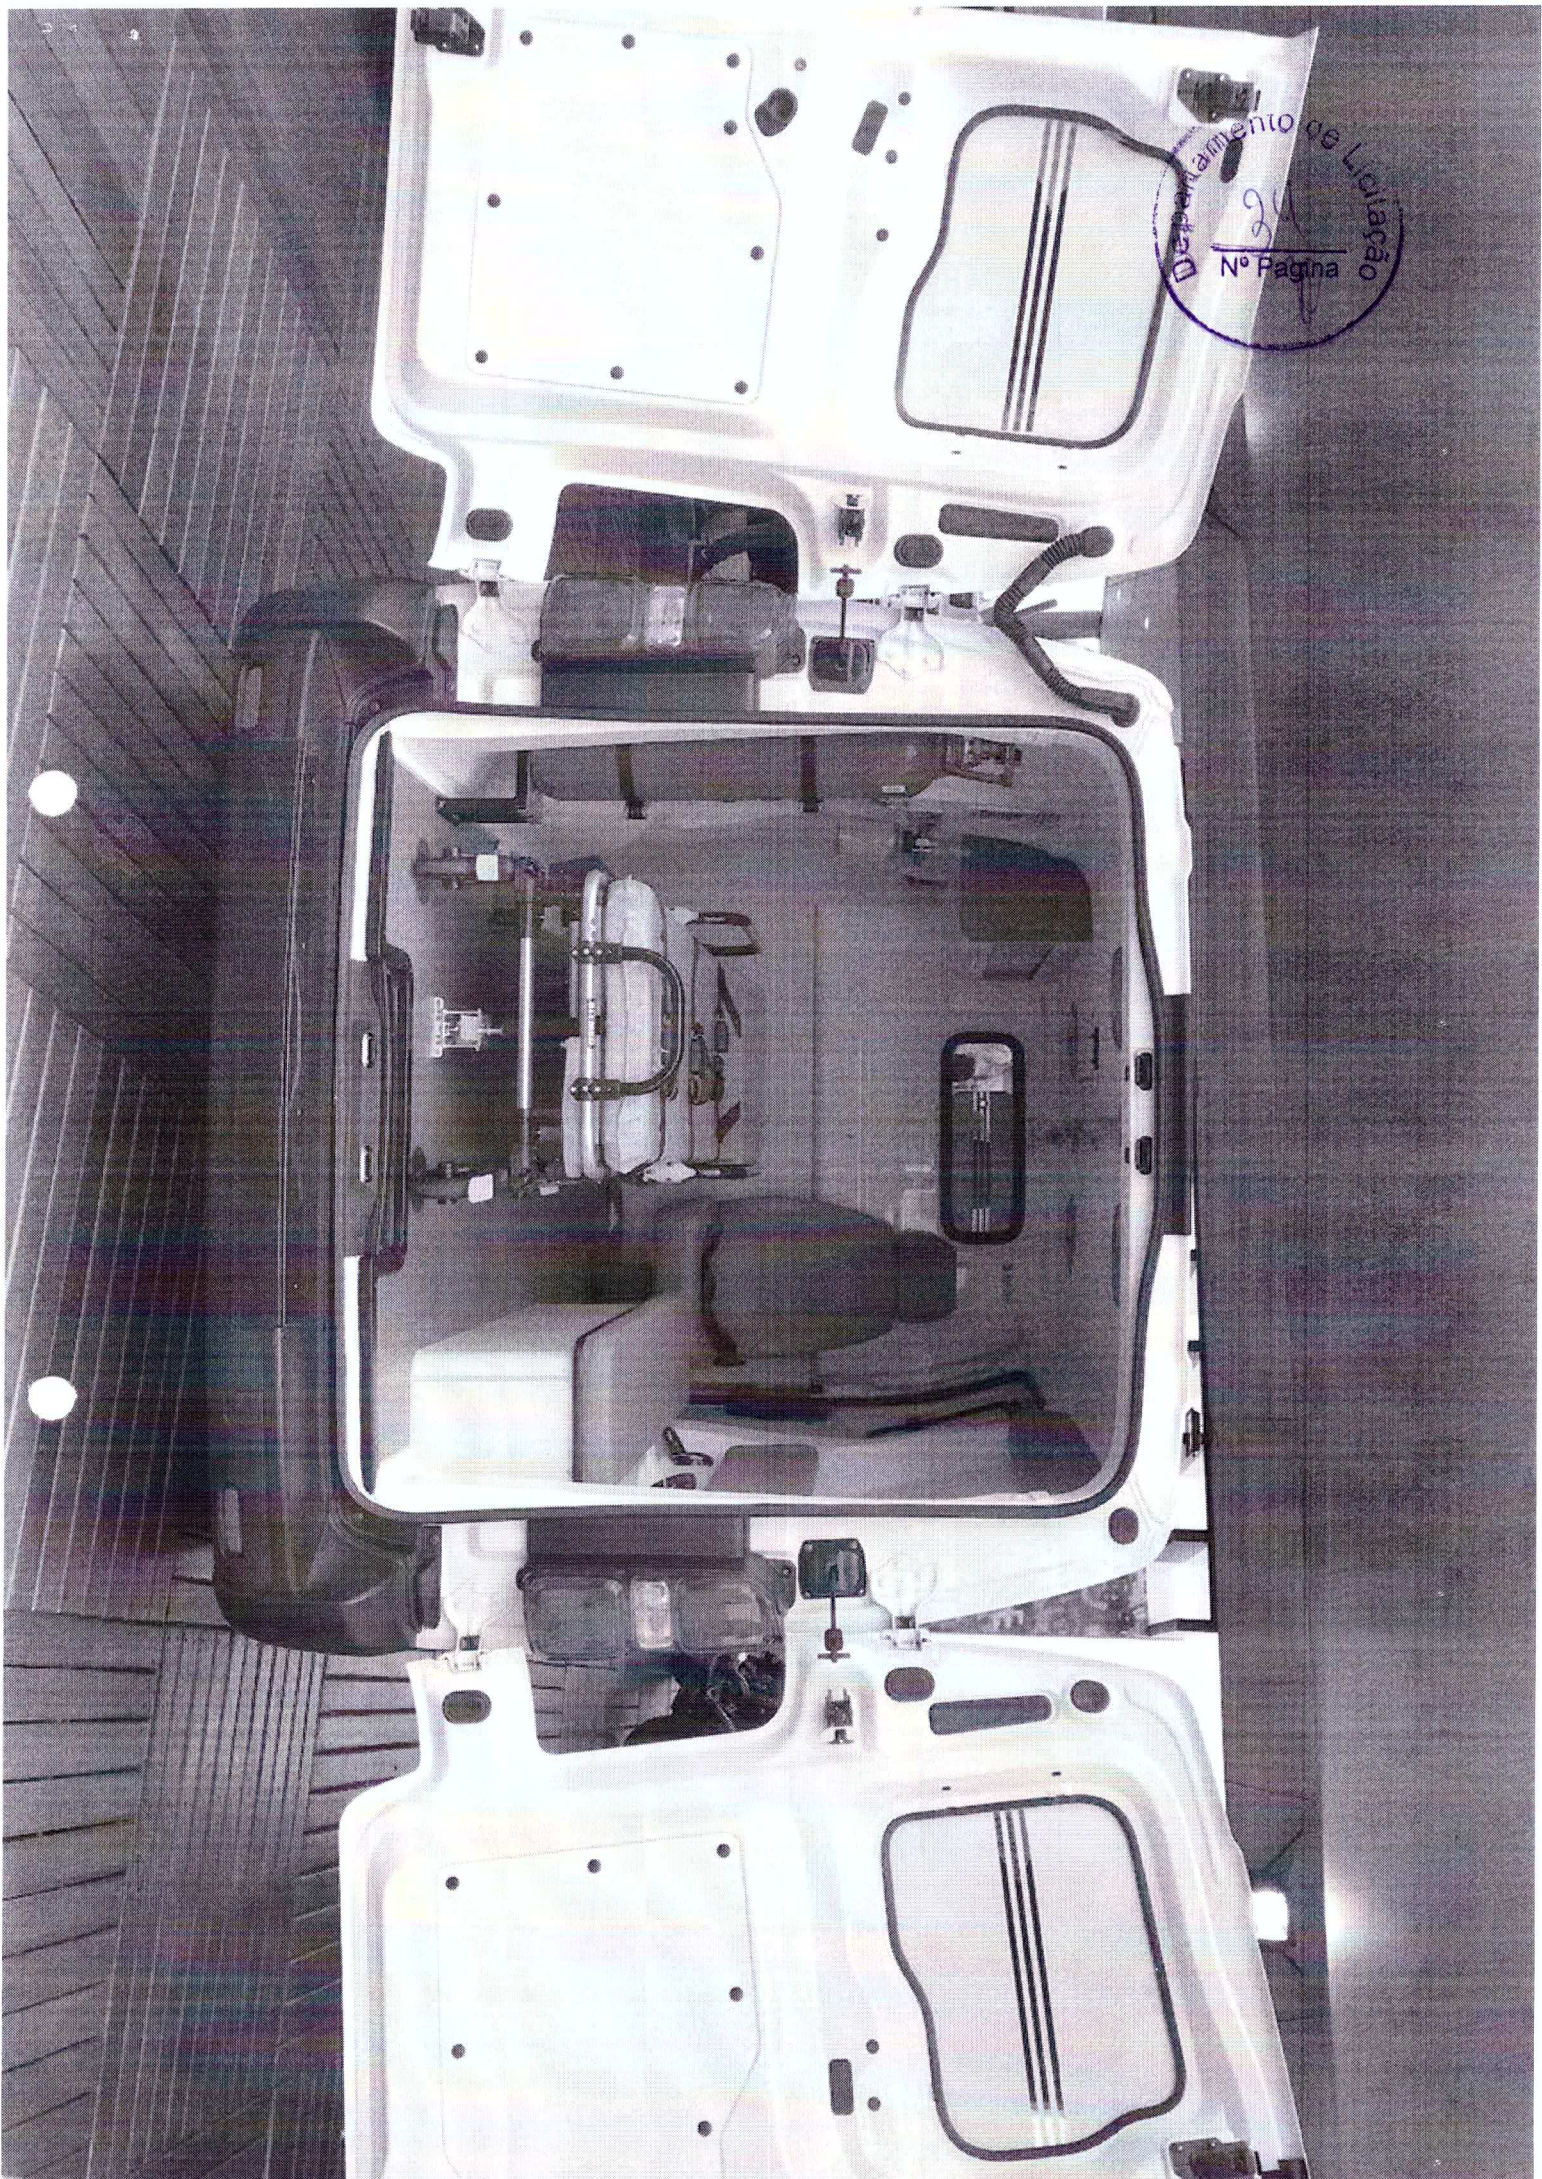



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE

Avenida dos Estados, N.º 73

CNPJ : 34.670.976/0001-93

Página 1

28/05/2018

Quadro de Cotação - 00505/18

Produto/Serviço	QTD	Prc.Unitário		Preço Total		Prc.Unitário		Preço Total		Vencedor(es)
		Proponente_614	Proponente_613	Proponente_381	Proponente_613	Proponente_381	Proponente_613	Proponente_381	Proponente_613	
560.002.001 VEICULO ZERO KM ANO MODELO 2018/2018 Ol	1	141.000,00	141.000,00	123.900,00	94.900,00	123.900,00	94.900,00	123.900,00	94.900,00	613
Valor Total da Cotação:										94.900,00

Relação de Proponentes Participantes

614 24.144.673/0001-83 HAMI & HAVI COMERCIO DE VEICULOS E INTERMEDICAÇÃO
613 13.762.219/0001-70 ADAPTCAR VEICULOS ESPECIAIS EIRELI-ME
381 33.423.930/0002-98 UMUARAMA AUTOMOVEIS - LTDA

Relação de Proponentes Vencedor(es)

613 94.900,00

Aprovado por:

Digitador (a)
Railane Barbosa Almeida





PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE

Avenida dos Estados, N.º 73

CNPJ : 34.670.976/0001-93

Lista com a média dos valores cotados

Número da Cotação: 00505/18		Data: 28/05/2018	Abertura: 28/05/2018	Encerramento: 22/06/2018	
----- Nº. Página -----					
Item	Código	Descrição	Qtd.	Valor Médio	Valor Total Médio
1	560.002.001	VEICULO ZERO KM ANO MODELO 2018/2018 OU 2018/2019 – 1	1	119.933,333	119.933,333
TOTAL			1	119.933,33	119.933,33

