



Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
PODER EXECUTIVO



Trabalho e desenvolvimento social

COTAÇÃO



- OBJETO:

- Aquisição de **CAMINHÃO PIPA 15.000Lts**, conforme especificações abaixo:

- FAVOR COLOCAR O PREÇO UNITÁRIO E A MARCA.

- FAVOR FAZER ESSA COTAÇÃO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E ASSINAR.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Valor Unt
03	Veículo caminhão truck, 0 KM – ano e modelo 2020, com as seguintes especificações: - Tração 6x2 - Cabine simples com 2 portas; - Ar condicionado; - Direção hidráulica; - Motor com potência mínima de 220 CV, à diesel; - Transmissão manual das marchas; Equipado com Tanque pipa com capacidade para 15.000 litros, com as seguintes especificações: - Fabricado em Aço; - Para lamas plásticos com lameira de borracha; - Escada de acesso na parte de traseira do tanque com degrau em piso antiderrapante; - Para-choque traseiro conforme Resolução 152 do CONTRAN; - Faixas refletivas conforme Resolução 128 do CONTRAN; - Protetores laterais conforme resolução 323/09 CONTRAN; - Sistema elétrico e lanternas conforme Resolução do CONTRAN; - Bomba centrífuga acoplada a uma caixa multiaplicadora de torque acionado pela tomada de força, com vazão mínima de 70m³/h e pressão mínima de trabalho de 55 mca; - Saídas tipo “bico de pato” nas laterais e conjunto irrigador superior traseiro; - Barra traseira de 2.1/2” a 3” com furos para irrigação por gravidade, com acionamento pneumático dentro da cabine; - Com emplacamento. Produto com fábrica no Brasil: - A comprovação da nacionalidade dos produtos deverá comprovada com a Classificação Fiscal, Código do BNDS e/ou FINAME. OBS: Assistência técnica / peças em Altamira/PA: - Assistência técnica fica entendida que será prestada em qualquer parte do município de Município de Altamira/PA	Und	01

Belém (PA), 02 de Julho de 2020.

Prefeitura Municipal de Altamira
E-mail: altamirsf@hotmail.com
Fone: (093) 3515-3929

Proposta Comercial VGO 110/2020/PA

"A Robustez que conquistou o Brasil nas estradas e no ranking de vendas de caminhões. O VW Constellation 24.280 é indicado para serviços rodoviários de curta, média e longa distância e serviços que exigem alta disponibilidade. Equipado com motor MAN, possui a tecnologia de emissões EGR, que dispensa o uso do ARLA 32, gerando economia e facilidade para a instalação de equipamentos."



Imagem meramente ilustrativa.

Agradecemos a oportunidade concedida, apresentarmos nosso produto com as características técnicas descritas a seguir:

Caminhão Volkswagen, Modelo: 24.280 Constellation, Ano/Modelo: 2020/2020, Código Modelo: 24PB5B+PRI

Cabine

Construída em aço, tratamento termo acústico, capacidade para 3 ocupantes, ar-condicionado mecânico, computador de bordo, coluna de direção ajustável, tacógrafo eletrônico, piloto automático, cor de série: branco geada.

Motorização

MAN D08 de 6.871 cilindradas, 6 cilindros, Potência líquida máxima: 277 Cv. a 2.300 rpm, Torque líquido máximo: 1.050 Newton metro, Sistema de injeção de combustível: Common Rail, Norma de emissões de gases: PROCONVE P7, Tecnologia de emissões EGR(Recirculação de Gases do Escape) sem a necessidade do uso do agente redutor ARLA 32.

Transmissão

Fabricante ZF, modelo 9S 1110 TD, Tipo manual, com acionamento à cabo, 9 marchas a frente (sincronizadas), 1 marcha à ré, Relação de redução: 1ª marcha: 12,73:1, 9ª marcha: 1,00:1, Marcha Ré 12,04:1, Tração 6 x 2.

Embreagem

Fabricante: Sachs, monodisco a seco, revestimento orgânico, diâmetro do disco 395 mm

Eixo dianteiro e Traseiro

Eixo dianteiro: SIFCO, modelo 13K, Eixo traseiro motriz: Meritor MS-23-155, modelo: Eixo rígido de aço estampado, relação de redução: 3,73:1

Suspensão

Dianteira: Molas semi-elípticas de duplo estágio, amortecedores telescópicos de dupla ação, barra estabilizadora, Traseira: Eixo rígido motriz e eixo auxiliar, tag-tanden tipo balancim com suspensor eletropneumático, molas semi-elípticas assimétricas trapezoidais.

Chassis

Tipo: Escada, longarinas duplas, retas de perfil "U" constante, rebitado e parafusado, LNE 280

Rodas e Pneus

Rodas aço, aro 7.25" x 22.5" Pneus 275 / 80R 22.5.

Freios

Freio de serviço: Ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras, com ABS, Freio de cabeçote e válvula tipo borboleta.

Sistema Elétrico

Tensão nominal 24 volts, Bateria 2x 100Ah, Alternador 80A - 28 volts.



GRUPO
MÔNACO



MÔNACO DIESEL LTDA

Rod. BR 316, S/N Km 6,0
Bairro: Águas Lindas
Ananindeua/PA - CEP: 67.000-020
CNPJ: 05.024.583/0001-04
Inscrição Estadual: 15.197.175-7
Fone: (91) 3075-5000/5003
Site: www.grupomonaco.com.br

Tanque de combustível

De material plástico com capacidade máxima para 275 litros.

Dimensões(mm)

Distância entre eixos: 5.207 mm, comprimento total: 9.800 mm, Altura da cabine em relação ao solo: 3.286 mm, ângulo de entrada: 20 °

Pesos(kg)

PBT Técnico: 24.100, PBT: 23.000, PBTC: 35.000, Capacidade máxima de tração (CMT): 35.000, Carga útil + Carroceria: 16.160.

Implemento: Caminhão Tanque Pipa 15.000L

Estrutura: Tanque com capacidade para mínimo de 15.000 litros d'água, estrutura do tanque (corpo) construído em formato elíptico ou semi-elíptico, com chapas em aço carbono SAE 1020 de 3,75mm de espessura, Tampas e quebra-ondas "rebordeados" de aço carbono SAE 1020 de 3,75mm de espessura, Sistema de quebra-ondas interno com espaçamento de 1200mm para amenizar os impactos e balanço quando está em movimento, Soldagem de todo o tanque do tipo MIG eletricamente aplicada interna e externamente (muito importante), Longarinas paralelas reforçadas (berço) com empalmes em aço carbono SAE 1020 com a espessura de 3/16" (4,76 mm), para a distribuição e fixação do tanque, Sobre chassi do tanque com vigas reforçadas do formato U com aço carbono de 1/4" (6,35 mm) de espessura, Sapatas de aço de 1/4" (6,35 mm) para a fixação do sobre chassi.

Preços e quantidades:

Quantidade/und: 01

Valor unitário: R\$ 470.000,00 (Quatrocentos setenta mil reais)

Valor total: R\$ 470.000,00 (Quatrocentos setenta mil reais)

ICMS 17% e IPI 0% (Isento)

Informações adicionais:

Prazo de entrega: em até 90 dias após a confirmação de pagamento na Mônica Diesel em Ananindeua.

Forma de pagamento: A vista em até 10 dias úteis, após a entrega do veículo.

Local de entrega: Monaco Diesel – Rodovia BR 316 S/nº Km 06 – Águas Lindas – Ananindeua/PA

Frete: Incluso no preço apresentado.

Implemento descrito: Incluso na proposta comercial apresentada.

Garantia: 12 meses, livre de quilometragem, obedecendo às revisões previstas no manual de garantia.

Validade da proposta: 03 de Setembro de 2020.

Atenciosamente,

Evandro José da Silva

Consultor de Vendas a Governo

Licitações e Contratos

e-mail: centraldelicitacao@grupomonaco.com.br ou evandrosilva@grupomonaco.com.br

(91) 3075.5000/3075.5008/3075-5008/99104.7647

A Man Latin América, reserva-se no direito de alterar preço e configurações técnicas de seus produtos sem prévio aviso.






Especificações Técnicas



Caminhões
Ônibus

MC
IP

VW Constellation 24.280

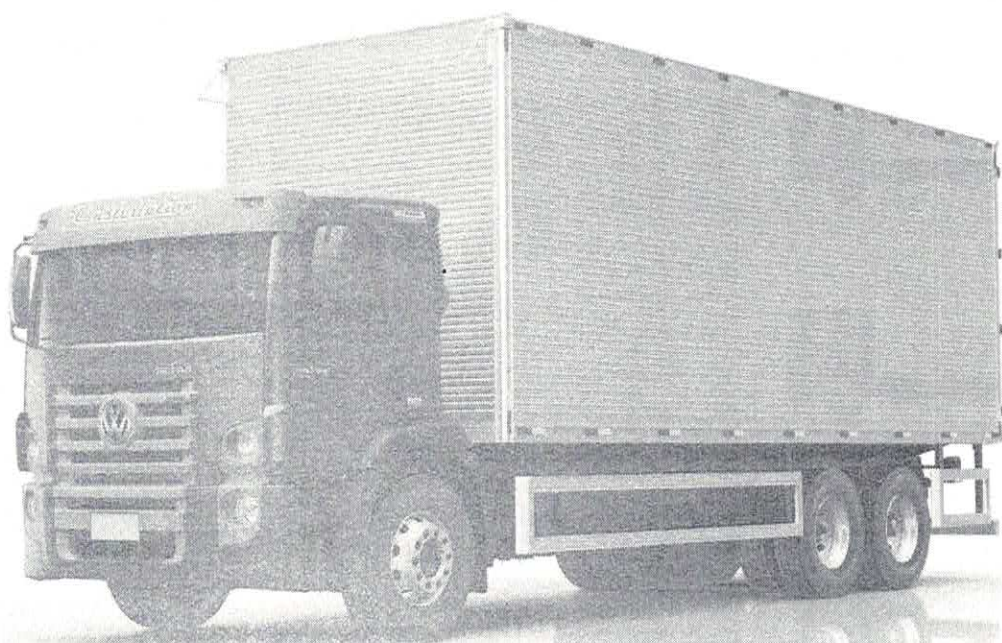



MUNICÍPIO DE CUJUBIM/RO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2016
PROCESSO LICITATÓRIO 2016



Classificação da Disputa

Item	Classificação	ID	Fornecedor	CNPJ	Cidade/UF	MARCA	MODELO	Valor Lance
1	1º	91356	BURITI CAMINHOS LTDA	84.652.296/0001-15	Porto Velho/RO	Volkswagen	26.280	R\$ 402.500,00
1	2º	91072	DIGIMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS,MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA	26.159.652/0001-67	Uberlândia/MG	VOKSWAGEM	26.280 6X4	R\$ 420.000,00
1	3º	71437	ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	08.206.867/0001-00	Uberlândia/MG	VW	Constellation 26.280 c/ Pipa 15000l	R\$ 480.000,00
1	4º	21231	CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	20.250.792/0001-60	Fazenda Nova/GO	Ford	Ford	R\$ 680.000,00





MUNICÍPIO DE CUJUBIM/RO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2016

PROCESSO LICITATÓRIO 2016

Vencedor(es) do(s) Item(s)

Fornecedor: BURITI CAMINHOS LTDA - 84.652.296/0001-15

Item Quant. Un Descrição

1	1,00	und	VEÍCULO AUTOMOTOR DO TIPO CAMINHÃO TANQUE (PIPA) - Caminhão Novo, Ano 2019, Zero Quilômetro; Motor a Diesel; Turbo; 06 (seis) cilindros em linha; com no mínimo 6.600 cilindradas; com no mínimo 260 (duzentos e sessenta) CV de potência. - Direção Hidráulica; Injeção Eletrônica; com sistema de gerenciamento eletrônico. Tração 6 x 4, com 03 (três) eixos. Dimensões entre eixos de no mínimo 4.800 mm. Rodas de Aço, com Pneu Radial Borrachado sem Câmara mínimo de 275/80 R 22.5, com Aro 22.5, incluindo 01 (um) estepe com suporte próprio, com proteção em aço no cárter do motor. Caixa de Câmbio com no mínimo 06 (seis) marchas a ré e 01 (uma) a ré, todas sincronizadas; Freios ABS; capacidade mínima para 02 (dois) ocupantes; Banco do motorista com múltiplas regulagens; com mangueira de ar com pistola para limpeza da cabine. Cabine Frontal Metálica; Cor Branca, com basculamento, com Ar Condicionado, Transmissão manual mecânica, Tanque de combustível com capacidade mínima de 270 litros. PBT (peso bruto total) homologado de no mínimo 23.000 kg e máximo 31.000 kg, CMT (capacidade máxima de tração) de 42.000 kg. Tacógrafo Digital aprovado e homologado pelo INMETRO e DENATRAN, computador de bordo, sistema elétrico de 24 volts. Chassi Plataforma: Totalmente construído em perfisados de Chapa de Aço, com todos os itens obrigatórios de fábrica e instalado (acoplado) com tanque aprovado pelo IMETRO, composto pelos itens a seguir: 01 (um) Tanque com capacidade volumétrica de 15.000 (quinze mil) litros para água; Formato elíptico, construído totalmente em chapa de aço, espessura 3,75 mm, unidas através de solda Mig, com chassi e berços totalmente construídos em chapas de aço carbono, e equipado com: - Dispositivos Quebra ondas em chapa de aço espessura 4,25 mm, em número de 04, soldados no contorno do tanque, com abertura de passagem de inspeção com diâmetro de 450 mm entre os compartimentos; - Longarinas tubular formadas por conjunto de berço metálicos em perfil U, com espessura 6,35mm; - 01 (um) Bocal de inspeção centralizado com diâmetro de 400 mm com tampa de encaixe, vedação em borracha, tubo de respiro, visor externo de nível d'água no tanque dotado de mangueira cristal; - Passarela em pintura antiderrapante na parte superior no centro do tanque, com grade de proteção nas laterais, de conformidade com as normas de segurança; - Plataforma guarda corpo fechada para proteção do operador nas laterais e frontais; - 01 (uma)
---	------	-----	--

Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
Volkswagen	26.280	R\$ 402.500,00	R\$ 402.500,00	R\$ 405.000,00	R\$ 405.000,00	0,62 %	R\$ 2.500,00



Escada lateral de acesso à plataforma do canhão, com corrimão tubular e degraus antiderrapantes; - 01 (uma) Caixa construída em chapa de aço, na parte lateral inferior do tanque, c/ tampa e tranca, para acondicionar ferramentas e acessórios (650x500x600 mm); - 01 (uma) Caixa construída em chapa de aço, na parte superior, para acondicionar ferramentas e acessórios (1500x400x500mm); - Paralamas plástico polietileno PPT 40 ou metálico c/ borracha, fixados por tubos galvanizados à longarina do tanque, ou em chapa de aço; - Para-choque traseiro, montado com perfis de aço com pintura zebreada conforme normas de trânsito, protetor de ciclista; - Acabamento interno do tanque feito com tinta anticorrosiva; - Acabamento externo do tanque feito através de aplicação de fundo anticorrosivo e pintura em esmalte PU na mesma cor branca; - Suportes para fixar mangote de sucção e válvula fundo de poço, instalados nas laterais e traseiras do tanque, respectivamente; - Cobertura do conjunto de recalque (chapéu protetor da bomba); - Sistema de sinalização luminosa composta de 02 (duas) lanternas em cada lateral do tanque, sendo fixado conforme normas vigentes as faixas refletivas nas laterais e traseira. 02 (dois) spots direcionais, dirigíveis manualmente e com interruptores próprios, para iluminação para trabalhos noturnos, um instalado na frente da plataforma do canhão e outro na traseira, iluminação interna sob o conjunto de tubulação frontal; Protetor de ciclista, composto de travessas ligados ao chassi do tanque, e lâminas de aço com dobras em formato de cartola, sendo parafusadas as cantoneiras em alumínio, sendo fixado conforme normas nos locais que os espaços permitir; - 01 (um) Suporte para extintor de incêndio de 12 Kg. (com extintor); Adequação e reinstalação do suporte de estepe (já existente), original do veículo; - Lanternas laterais conformes normas de trânsito, interruptores, caixa suporte de fusível iluminação de teto para o chapéu e acessórios de sinalização que serão aplicados no seu veículo. - Dispositivos refletivos, conforme resolução nº. 105 de 21 de dezembro de 1.999 (art. 12, Lei n. 9.503 de 23/09/97). Equipado com Conjunto Bomba, acionado por TOMADA DE FORÇA (PTO) instalada na caixa de marcha do veículo; Conjunto Caixa-Bomba e Kit Tubulação flangeado, instalados: - Caixa Multiplicadora TFC 2 - Bomba centrífuga de 01 estágio, pressão Max. 80 MCA, Altura sucção: 6 MCA, sucção e recalque: 3", vazão média é de 1.250 litros minuto, 75 m³/h - pressão de 6 a 10 kg; - Cardan homocinético automotivo com cruzeta 50 cv. - Base metálica de fixação do conjunto no chassi - Vedação por selo mecânico - Tomada de força pneumática compatível com relação de transmissão e rotação do câmbio e bomba. - Kit Tubulação: (nas junções para desmontar tem que haver flanges e mangotes para aliviar vibrações). - Tubulação sucção tanque / bomba Ø 3" completo, dotada de válvula esférica de fecho rápido 2.1/2"; - Tubulação retorno bomba / tanque Ø 2" completo, dotada de válvula esférica de fecho rápido 2.1/2"; - 01 Expedição lateral Ø 2" x 1.1/2" com adaptador engate tipo storz; - Sistema de sucção abastecimento auto carregamento realizado pelo Escovorador Vácuo-ar freio, composto por registro de 3", mangueira tipo Canaflex com diâmetro de 3" e 6,00 metros de comprimento,




com acoplador engate rápido kanlock em duralun. 3 e crivo de sucção com diâmetro de 3", o sistema de transferência (do tanque p/ outro reservatório), composto por registro de esfera 2", e engate rápido tipo storz; Sistema de irrigação traseiro efetuado por uma barra irrigadora (espargidora) de diâmetro de 3" e comprimento de 2.200 mm, com três fileiras de furos, com saída por gravidade, com tampas laterais removíveis p/ limpeza e ou prolongamento. O acionamento de registro fecho – rápido é por meio de uma válvula pneumática com comando no interior da cabine do motorista; Sistema de irrigação traseiro efetuado por 02 (dois) aspersores bicos de pato, instalados nas laterais na parte superior traseira do tanque, com alcance aproximado de 13 metros. O acionamento de registro fecho – rápido é por meio de uma válvula pneumática com comando no interior da cabine do motorista; Conjunto de Carretel instalados na lateral do tanque c/ mangueira de 1.1/2" resistente a pressão de 300psi com 25 metros de mangueira de borracha com esguicho regulável (jato / neblina), instalado na lateral do tanque, alimentação sendo via sistema de bombeamento do conjunto bomba, proporciona desempenhos de vazão de até 250 LPM e alcance do jato pleno de até 30 metros; • Mangote de recarga com 10 (dez) metros de comprimento 2.1/2 " de diâmetros provido de uma válvula do tipo SAPO na extremidade. O veículo deverá atender todas as exigências do CONAMA e todos os equipamentos e documentos obrigatórios e itens de produção exigidos por Lei e pelo Código de Trânsito Brasileiro, devidamente emplacado e com o CRLV e CRV emitidos com placas do município de Cujubim. Garantia mínima de 01 (um) ano sem limite de quilometragem, assistência técnica e reposição de peças disponíveis dentro do Estado de Rondônia, na distância máxima de 400 km. Itens adicionais: Neste orçamento deverá estar incluso o frete até a cidade de Cujubim/RO.

Total R\$ 402.500,00 **Total R\$ 405.000,00** **0,62%** **R\$ 2.500,00**

Fornecedor(es) participante(s)	Item(s) Vencido(s)	Total Geral	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
Fornecedor		R\$ 402.500,00	R\$ 405.000,00	0,62%	R\$ 2.500,00
BURITI CAMINHOES LTDA	1	R\$ 402.500,00	R\$ 405.000,00	0,62%	R\$ 2.500,00
Total Geral					





MUNICÍPIO DE CUJUBIM/RO
Proposta Inicial



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2016

PROCESSO LICITATÓRIO 2016



LOTE: 1				
Data: 06/06/2019 17:30:49 - Situação do lote: Classificada				
Item	Quant.	Un	Descrição	
1	1,00	und	VEÍCULO AUTOMOTOR DO TIPO CAMINHÃO TANQUE (PIPA) - Caminhão Novo, Ano 2019, Zero Quilômetro; Motor a Diesel; Turbo; 06 (seis) cilindros em linha; com no mínimo 6.600 cilindradas; com no mínimo 260 (duzentos e sessenta) CV de potência. - Direção Hidráulica; Injeção Eletrônica; com sistema de gerenciamento eletrônico, Tração 6 x 4, com 03 (três) eixos. Dimensões entre eixos de no mínimo 4.800 mm. Rodas de Aço, com Pneu Radial Borrachudo sem Câmara mínimo de 275/80 R 22.5, com Aro 22.5, incluindo 01 (um) estepe com suporte próprio, com proteção em aço no carter do motor. Caixa de Câmbio com no mínimo 06 (seis) marchas avante e 01 (uma) a ré, todas sincronizadas; Freios ABS; capacidade mínima para 02 (dois) ocupantes; Banco do motorista com múltiplas regulagens; com mangueira de ar com pistola para limpeza da cabine. Cabine Frontal Metálica; Cor Branca, com basculamento, com Ar Condicionado, Transmissão manual mecânica, Tanque de combustível com capacidade mínima de 270 litros. PBT (peso bruto total) homologado de no mínimo 23.000 kg e máximo 31.000 kg, CMT (capacidade máxima de tração) de 42.000 kg. Tacógrafo Digital aprovado e homologado pelo INMETRO e DENATRAN, computador de bordo, sistema elétrico de 24 volts. Chassi Plataforma: Totalmente construído em perfilados de Chapa de Aço, com todos os itens obrigatórios de fábrica e instalado (acoplado) com tanque aprovado pelo IMETRO, composto pelos itens a seguir: 01 (um) Tanque com capacidade volumétrica de 15.000 (quinze mil) litros para água; Formato elíptico, construído totalmente em chapa de aço, espessura 3,75 mm, unidas através de solda Mig, com chassi e berços totalmente construídos em chapas de aço carbono, e equipado com: - Dispositivos Quebra ondas em chapa de aço espessura 4,25 mm, em número de 04, soldados no contorno do tanque, com abertura de passagem de inspeção com diâmetro de 450 mm entre os compartimento; - Longarinas tubular formadas por conjunto de berço metálicos em perfil U, com espessura 6,35mm; - 01 (um) Bocal de inspeção centralizado com diâmetro de 400 mm com tampa de encaixe, vedação em borracha, tubo de respiro, visor externo de nível d'água no tanque dotado de mangueira cristal; - Passarela em pintura antiderrapante na parte superior no centro do tanque, com grade de proteção nas laterais, de conformidade com as normas de segurança; - Plataforma guarda corpo fechada para proteção do operador nas laterais e frontais; - 01 (uma) Escada lateral de acesso à plataforma do canhão, com corrimão tubular e degraus antiderrapantes; - 01 (uma) Caixa construída em chapa de aço, na parte lateral inferior do tanque, c/ tampa e tranca, para acondicionar ferramentas e acessórios (650x500x600 mm); - 01 (uma) Caixa construída em chapa de aço, na parte superior, para acondicionar ferramentas e acessórios (1500x400x500mm); - Paralamas plástico polietileno PPT 40 ou metálico c/ borracha, fixados por tubos galvanizados à longarina do tanque, ou em chapa de aço; - Para-choque traseiro, montado com perfis de aço com pintura zebreada conforme normas de trânsito, protetor de ciclista; - Acabamento interno do tanque feito com tinta anticorrosiva; - Acabamento externo do tanque feito através de aplicação de fundo anticorrosivo e pintura em esmalte PU na mesma cor branca; - Suportes para fixar mangote de sucção e válvula fundo de poço, instalados nas laterais e traseiras do tanque, respectivamente; - Cobertura do conjunto de recalque (chapéu protetor da bomba); - Sistema de sinalização luminosa composta de 02 (duas) lanternas em cada lateral do tanque, sendo fixado conforme normas vigentes as faixas refletivas nas laterais e traseira. 02 (dois) spots direcionais, dirigíveis manualmente e com interruptores próprios, para iluminação para trabalhos noturnos, um instalado na frente da plataforma do canhão e outro na traseira, iluminação interna sob o conjunto de tubulação frontal; Protetor de ciclista, composto de travessas ligados ao chassi do tanque, e lâminas de aço com dobras em formato de cartola, sendo parafusadas as cantoneiras em alumínio, sendo fixado conforme normas nos locais que os espaços permitir; - 01 (um) Suporte para extintor de incêndio de 12 Kg. (com extintor); Adequação e reinstalação do suporte de	Valor Total
			Volkswagen	26.280
				Valor Unitário
				R\$ 410.000,00
				R\$ 410.000,00

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Unitário	Valor Total
			estepe (já existente), original do veículo: - Lanternas laterais conformes normas de trânsito, interruptores, caixa suporte de fusível iluminação de teto para o chapéu e acessórios de sinalização que serão aplicados no seu veículo. - Dispositivos refletivos, conforme resolução nº. 105 de 21 de dezembro de 1.999 (art. 12, Lei n. 9.503 de 23/09/97). Equipado com Conjunto Bomba, acionado por TOMADA DE FORÇA (PTO) instalada na caixa de marcha do veículo; Conjunto Caixa-Bomba e Kit Tubulação flangeado, instalados: - Caixa Multiplicadora TFC 2 - Bomba centrífuga de 01 estágio, pressão Max. 80 MCA, Altura sucção: 6 MCA, sucção e recalque: 3", vazão média é de 1.250 litros minuto, 75 m³/h - pressão de 6 a 10 kg; - Cardan homocinéticos automotivo com cruzeta50 cv. - Base metálica de fixação do conjunto no chassi - Vedação por selo mecânico - Tomada de força pneumática compatível com relação de transmissão e rotação do câmbio e bomba. - Kit Tubulação: (nas junções para desmontar tem que haver flanges e mangotes para aliviar vibrações). - Tubulação sucção tanque / bomba Ø 3" completo, dotada de válvula esférica de fecho rápido 2.1/2"; - Tubulação retorno bomba / tanque Ø 2" completo, dotada de válvula esférica de fecho rápido 2.1/2"; - 01 Expedição lateral Ø 2" x 1.1/2" com adaptador engate tipo storz; - Sistema de sucção abastecimento auto carregamento realizado pelo Escorvador Vácuo-ar freio, composto por registro de 3", mangueira tipo Canaflex com diâmetro de 3" e 6,00 metros de comprimento, com acoplador engate rápido kanlock em duralumínio e crivo de sucção com diâmetro de 3", o sistema de transferência (do tanque p/ outro reservatório), composto por registro de esfera 2", e engate rápido tipo storz; Sistema de irrigação traseiro efetuado por uma barra irrigadora (espargidora) de diâmetro de 3" e comprimento de 2.200 mm, com três fileiras de furos, com saída por gravidade, com tampas laterais removíveis p/ limpeza e ou prolongamento. O acionamento de registro fecho - rápido é por meio de uma válvula pneumática com comando no interior da cabine do motorista; Sistema de irrigação traseiro efetuado por 02 (dois) aspersores bicos de palo, instalados nas laterais na parte superior traseira do tanque, com alcance aproximado de 13 metros. O acionamento de registro fecho - rápido é por meio de uma válvula pneumática com comando no interior da cabine do motorista; Conjunto de Carretil instalados na lateral do tanque c/ mangueira de 1.1/2" resistente a pressão de 300psi com 25 metros de mangueira de borracha com esguicho regulável (jato / neblina), instalado na lateral do tanque, alimentação sendo via sistema de bombeamento do conjunto bomba, proporciona desempenhos de vazão de até 250 LPM e alcance do jato pleno de até 30 metros; • Mangote de recarga com 10 (dez) metros de comprimento 2.1/2 " de diâmetros provido de uma válvula do tipo SAPO na extremidade. O veículo deverá atender todas as exigências do CONAMA e todos os equipamentos e documentos obrigatórios e itens de produção exigidos por Lei e pelo Código de Trânsito Brasileiro, devidamente emplacedo e com o CRLV e CRV emitidos com placas do município de Cujubim. Garantia mínima de 01 (um) ano sem limite de quilometragem, assistência técnica e reposição de peças disponíveis dentro do Estado de Rondônia, na distância máxima de 400 km. Itens adicionais: Neste orçamento deverá estar incluso o frete até a cidade de Cujubim/RO.				

ME/EPP Data: 11/06/2019 16:54:11 - Situação do lote: Classificada

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Unitário	Valor Total
1	1,00	und	VEÍCULO AUTOMOTOR DO TIPO CAMINHÃO TANQUE (PIPA) - Caminhão Novo, Ano 2019, Zero Quilômetro; Motor a Diesel; Turbo; 06 (seis) cilindros em linha; com no mínimo 6.600 cilindradas; com no mínimo 260 (duzentos e sessenta) CV de potência. - Direção Hidráulica; Injeção Eletrônica, com sistema de gerenciamento eletrônico, Tração 6 x 4, com 03 (três) eixos. Dimensões entre eixos de no mínimo 4.800 mm. Rodas de Aço, com Pneu Radial Borrachudo sem Câmara mínimo de 275/80 R 22.5, com Aro 22.5, incluindo 01 (um) estepe com suporte próprio, com proteção em aço no carter do motor. Caixa de Câmbio com no mínimo 06 (seis) marchas avante e 01 (uma) a ré, todas sincronizadas; Freios ABS; capacidade mínima para 02 (dois) ocupantes; Banco do motorista com múltiplas regulagens; com mangueira de ar com pistola para limpeza da cabine. Cabine Frontal Metálica; Cor Branca, com basculamento, com Ar Condicionado, Transmissão manual mecânico, Tanque de combustível com capacidade mínima de 270 litros. PBT (peso bruto total) homologado de no mínimo 23.000 kg e máximo 31.000 kg. CMT (capacidade máxima de tração) de 42.000 kg. Tacôgrafo Digital aprovado e homologado pelo INMETRO e DENATRAN, computador de bordo, sistema elétrico de 24 volts. Chassi Plataforma: Totalmente construído em perfisados de Chapa de Aço, com todos os itens obrigatórios de fábrica e instalado (acoplado) com tanque aprovado pelo IMETRO, composto pelos itens a seguir: 01 (um) Tanque com capacidade volumétrica de 15.000 (quinze mil) litros para água; Formato elíptico, construído totalmente em chapa de aço, espessura 3,75 mm, unidas através de solda Mig, com chassi e berços totalmente construídos em chapas de aço carbono, e equipado com: - Dispositivos Quebra ondas em chapa de aço espessura 4,25 mm, em número de 04, soldados no contorno do tanque, com abertura de passagem de inspeção com diâmetro de 450 mm entre os compartimento; - Longarinas tubular formadas por conjunto de berço metálicos em perfil U, com espessura 6,35mm; - 01 (um) Bocal de inspeção centralizado com diâmetro de 400 mm com tampa de encaixe, vedação em borracha, tubo de respiro, visor	VOLKSWAGEN	26 280 6X4	R\$ 420.000,00	R\$ 420.000,00



Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Unitário	Valor Total
			externo de nível d'água no tanque dotado de mangueira cristal; - Passarela em pintura antiderrapante na parte superior no centro do tanque, com grade de proteção nas laterais, de conformidade com as normas de segurança; - Plataforma guarda corpo fechada para proteção do operador nas laterais e frontais; - 01 (uma) Escada lateral de acesso à plataforma do canhão, com corrimão tubular e degraus antiderrapantes; - 01 (uma) Caixa construída em chapa de aço, na parte lateral inferior do tanque, c/ tampa e tranca, para acondicionar ferramentas e acessórios (650x500x600 mm); - 01 (uma) Caixa construída em chapa de aço, na parte superior, para acondicionar ferramentas e acessórios (1500x400x500mm); - Paralamas plástico polietileno PPT 40 ou metálico c/ borracha, fixados por tubos galvanizados à longarina do tanque, ou em chapa de aço; - Para-choque traseiro, montado com perfis de aço com pintura zebreada conforme normas de trânsito, protetor de ciclista; - Acabamento interno do tanque feito com tinta anticorrosiva; - Acabamento externo do tanque feito através de aplicação de fundo anticorrosivo e pintura em esmalte PU na mesma cor branca; - Suportes para fixar mangote de sucção e válvula fundo de poço, instalados nas laterais e traseiras do tanque, respectivamente; - Cobertura do conjunto de recalque (chapéu protetor da bomba); - Sistema de sinalização luminosa composta de 02 (duas) lanternas em cada lateral do tanque, sendo fixado conforme normas vigentes as faixas refletivas nas laterais e traseira. 02 (dois) spots direcionais, dirigíveis manualmente e com interruptores próprios, para iluminação interna sob o conjunto de tubulação frontal; instalado na frente da plataforma do canhão e outro na traseira, iluminação interna sob o conjunto de tubulação frontal; Protetor de ciclista, composto de travessas ligados ao chassi do tanque, e lâminas de aço com dobras em formato de cartola, sendo parafusadas as cantoneiras em alumínio, sendo fixado conforme normas locais que os espaços permitir; - 01 (um) Suporte para extintor de incêndio de 12 Kg. (com extintor); Adequação e reinstalação do suporte de estepe (já existente), original do veículo; - Lanternas laterais conformes normas de trânsito, interruptores, caixa suporte de fusível iluminação de teto para o chapéu e acessórios de sinalização que serão aplicados no seu veículo. - Dispositivos refletivos, conforme resolução nº. 105 de 21 de dezembro de 1.999 (art. 12, Lei n. 9.503 de 23/09/97). Equipado com Conjunto Bomba, acionado por TOMADA DE FORÇA (PTO) instalada na caixa de marcha do veículo; Conjunto Caixa-Bomba e Kit Tubulação flangeado, instalados: - Caixa Multiplicadora TFC 2 - Bomba centrífuga de 01 estágio, pressão Max. 80 MCA, Altura sucção: 6 MCA, sucção e recalque: 3", vazão média é de 1.250 litros minuto, 75 m³/h - pressão de 6 a 10 kg; - Cardan homocinéticos automotivo com cruzeta50 cv. - Base metálica de fixação do conjunto no chassi - Vedação por selo mecânico - Tomada de força pneumática compatível com relação de transmissão e rotação do câmbio e bomba. - Kit Tubulação: (nas junções para desmontar tem que haver flanges e mangotes para aliviar vibrações). - Tubulação sucção tanque / bomba Ø 3" completo, dotada de válvula esférica de fecho rápido 2.1/2"; - Tubulação retorno bomba / tanque Ø 2" completo, dotada de válvula esférica de fecho rápido 2.1/2"; - 01 Expedição lateral Ø 2" x 1.1/2" com adaptador engate tipo storz; - Sistema de sucção abastecimento auto carregamento realizado pelo Esconvador Vácuo-freio, composto por registro de 3", mangueira tipo Canaflex com diâmetro de 3" e 6,00 metros de comprimento, com acoplador engate rápido kanlock em duralumínio e crivo de sucção com diâmetro de 3", o sistema de transferência (do tanque p/ outro reservatório), composto por registro de esfera 2", e engate rápido tipo storz; Sistema de irrigação traseiro efetuado por uma barra irrigadora (espargidora) de diâmetro de 3" e comprimento de 2.200 mm, com três fileiras de furos, com saída por gravidade, com tampas laterais removíveis p/ limpeza e ou prolongamento. O acionamento de registro fecho - rápido é por meio de uma válvula pneumática com comando no interior da cabine do motorista; Sistema de irrigação traseiro efetuado por 02 (dois) aspersores bicos de pato, instalados nas laterais na parte superior traseira do tanque, com alcance aproximado de 13 metros. O acionamento de registro fecho - rápido é por meio de uma válvula pneumática com comando no interior da cabine do motorista; Conjunto de Carretil instalados na lateral do tanque c/ mangueira de 1.1/2" resistente a pressão de 300psi com 25 metros de mangueira de borracha com esguicho regulável (jato / neblina), instalado na lateral do tanque, alimentação sendo via sistema de bombeamento do conjunto bomba, proporciona desempenhos de vazão de até 250 LPM e alcance do jato pleno de até 30 metros; • Mangote de recarga com 10 (dez) metros de comprimento 2.1/2" de diâmetros provido de uma válvula do tipo SAPO na extremidade. O veículo deverá atender todas as exigências do CONAMA e todos os equipamentos e documentos obrigatórios e itens de produção exigidos por Lei e pelo Código de Trânsito Brasileiro, devidamente emplacado e com o CRLV e CRV emitidos com placas do município de Cujubim. Garantia mínima de 01 (um) ano sem limite de quilometragem, assistência técnica e reposição de peças disponíveis dentro do Estado de Rondônia, na distância máxima de 400 km. Itens adicionais: Neste orçamento deverá estar incluso o frete até a cidade de Cujubim/RO.				



ME/EPP Data: 13/06/2019 08:22:12 - Situação do lote: Classificada

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Unitário	Valor Total
1	1,00	und	VEÍCULO AUTOMOTOR DO TIPO CAMINHÃO TANQUE (PIPA) - Caminhão Novo, Ano 2019, Zero Quilômetro, Motor a	Ford	Ford	R\$ 680.000,00	R\$ 680.000,00

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Unitário	Valor Total
------	--------	----	-----------	-------	--------	----------------	-------------

Diesel; Turbo; 06 (seis) cilindros em linha; com no mínimo 6.600 cilindradas; com no mínimo 260 (duzentos e sessenta) CV de potência. - Direção Hidráulica; Injeção Eletrônica; com sistema de gerenciamento eletrônico, Tração 6 x 4, com 03 (três) eixos. Dimensões entre eixos de no mínimo 4.800 mm. Rodas de Aço, com Pneu Radial Borrachudo sem Câmara mínimo de 275/80 R 22.5, com Aro 22.5, incluindo 01 (um) estepe com suporte próprio, com proteção em aço no carter do motor. Caixa de Câmbio com no mínimo 06 (seis) marchas avante e 01 (uma) a ré, todas sincronizadas; Freios ABS; capacidade mínima para 02 (dois) ocupantes; Banco do motorista com múltiplas regulagens; com mangueira de ar com pistola para limpeza da cabine. Cabine Frontal Metálica; Cor Branca, com basculamento, com Ar Condicionado, Transmissão manual mecânica, Tanque de combustível com capacidade mínima de 270 litros. PBT (peso bruto total) homologado de no mínimo 23.000 kg e máximo 31.000 kg, CMT (capacidade máxima de tração) de 42.000 kg. Tacógrafo Digital aprovado e homologado pelo INMETRO e DENATRAN, computador de bordo, sistema elétrico de 24 volts. Chassi Plataforma: Totalmente construído em perfisados de Chapa de Aço, com todos os itens obrigatórios de fábrica e instalado (acoplado) com tanque aprovado pelo IMETRO, composto pelos itens a seguir: 01 (um) Tanque com capacidade volumétrica de 15.000 (quinze mil) litros para água; Formato elíptico, construído totalmente em chapa de aço, espessura 3,75 mm, unidas através de solda Mig, com chassi e berços totalmente construídos em chapas de aço carbono, e equipado com: - Dispositivos Quebra ondas em chapa de aço espessura 4,25 mm, em número de 04, soldados no contorno do tanque, com abertura de passagem de inspeção com diâmetro de 450 mm entre os compartimentos; - Longarinas tubular formadas por conjunto de berço metálicos em perfil U, com espessura 6,35mm; - 01 (um) Bocal de inspeção centralizado com diâmetro de 400 mm com tampa de encaixe, vedação em borracha, tubo de respiro, visor externo de nível d'água no tanque dotado de mangueira cristal; - Passarela em pintura antiderrapante na parte superior no centro do tanque, com grade de proteção nas laterais, de conformidade com as normas de segurança; - Plataforma guarda corpo fechada para proteção do operador nas laterais e frontais; - 01 (uma) Escada lateral de acesso à plataforma do canhão, com corrimão tubular e degraus antiderrapantes; - 01 (uma) Caixa construída em chapa de aço, na parte lateral inferior do tanque, c/ lampa e tranca, para acondicionar ferramentas e acessórios (650x500x600 mm); - 01 (uma) Caixa construída em chapa de aço, na parte superior, para acondicionar ferramentas e acessórios (1500x400x500mm); - Paralamas plástico polietileno PPT 40 ou metálico c/ borracha, fixados por tubos galvanizados à longarina do tanque, ou em chapa de aço; - Para-choque traseiro, montado com perfis de aço com pintura zebreada conforme normas de trânsito, protetor de ciclista; - Acabamento interno do tanque feito com tinta anticorrosiva; - Acabamento externo do tanque feito através de aplicação de fundo anticorrosivo e pintura em esmalte PU na mesma cor branca; - Suportes para fixar mangote de sucção e válvula fundo de poço, instalados nas laterais e traseiras do tanque, respectivamente; - Cobertura do conjunto de recalque (chapéu protetor da bomba); - Sistema de sinalização luminosa composta de 02 (duas) lanternas em cada lateral do tanque, sendo fixado conforme normas vigentes as faixas refletivas nas laterais e traseira. 02 (dois) spots direcionais, dirigíveis manualmente e com interruptores próprios, para iluminação para trabalhos noturnos, um instalado na frente da plataforma do canhão e outro na traseira, iluminação interna sob o conjunto de tubulação frontal; Protetor de ciclista, composto de travessas ligados ao chassi do tanque, e lâminas de aço com dobras em formato de cartola, sendo parafusadas as cantoneiras em alumínio, sendo fixado conforme normas nos locais que os espaços permitir; - 01 (um) Suporte para extintor de incêndio de 12 Kg. (com extintor); Adequação e reinstalação do suporte de estepe (já existente), original do veículo; - Lanternas laterais conformes normas de trânsito, interruptores, caixa suporte de fusível iluminação de teto para o chapéu e acessórios de sinalização que serão aplicados no seu veículo. - Dispositivos refletivos, conforme resolução nº. 105 de 21 de dezembro de 1999 (art. 12, Lei n. 9.503 de 23/09/97). Equipado com Conjunto Bomba, acionado por TOMADA DE FORÇA (PTO) instalada na caixa de marcha do veículo; Conjunto Caixa-Bomba e Kit Tubulação flangeado, instalados: - Caixa Multiplicadora TFC 2 - Bomba centrífuga de 01 estágio, pressão Max. 80 MCA, Altura sucção: 6 MCA, sucção e recalque: 3", vazão média de 1.250 litros minuto, 75 m³/h - pressão de 6 a 10 kg; - Cardan homocinéticos automotivo com cruzeta50 cv. - Base metálica de fixação do conjunto no chassi - Vedação por selo mecânico - Tomada de força pneumática compatível com relação de transmissão e rotação do câmbio e bomba. - Kit Tubulação: (nas junções para desmontar tem que haver flanges e mangotes para aliviar vibrações). - Tubulação sucção tanque / bomba Ø 3" completo, dotada de válvula esférica de fecho rápido 2.1/2" - Tubulação retorno bomba / tanque Ø 2" completo, dotada de válvula esférica de fecho rápido 2.1/2". - 01 Expedição lateral Ø 2" x 1.1/2" com adaptador engate tipo storz; - Sistema de sucção abastecimento auto carregamento realizado pelo Escorvador Vácuo-ar freio, composto por registro de 3", mangueira tipo Canaflex com diâmetro de 3" e 6,00 metros de comprimento, com acoplador engate rápido kaniok em duralumínio e crivo de sucção com diâmetro de 3", o sistema de transferência (do tanque p/ outro reservatório), composto por registro de estera 2", e engate rápido tipo storz; Sistema de irrigação traseiro efetuado por uma barra irrigadora (espargidora) de diâmetro de 3" e comprimento de 2.200 mm, com três fileiras de furos, com saída por gravidade, com tampas laterais removíveis p/ limpeza e ou prolongamento. O acionamento de registro fecho - rápido é por meio de uma válvula pneumática com comando no interior da cabine do motorista; Sistema de irrigação traseiro efetuado por 02 (dois) aspersores bicos de palo, instalados nas laterais na parte superior traseira do tanque, com alcance aproximado de 13 metros. O acionamento de registro fecho - rápido é por meio de uma válvula pneumática com comando no interior da cabine do motorista; Conjunto de Carretel instalados na lateral do



Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Unitário	Valor Total
			tanque c/ mangueira de 1.1/2" resistente a pressão de 300psi com 25 metros de mangueira de borracha com esguicho regulável (jato / neblina), instalado na lateral do tanque, alimentação sendo via sistema de bombeamento do conjunto bomba, proporciona desempenhos de vazão de até 250 LPM e alcance do jato pleno de até 30 metros; • Mangote de recarga com 10 (dez) metros de comprimento 2.1/2 " - de diâmetros provido de uma válvula do tipo SAPO na extremidade. O veículo deverá atender todas as exigências do CONAMA e todos os equipamentos e documentos obrigatórios e itens de produção exigidos por Lei e pelo Código de Trânsito Brasileiro, devidamente emplacado e com o CRLV e CRV emitidos com placas do município de Cujubim. Garantia mínima de 01 (um) ano sem limite de quilometragem, assistência técnica e reposição de peças disponíveis dentro do Estado de Rondônia, na distância máxima de 400 km. Itens adicionais: Neste orçamento deverá estar incluso o frete até a cidade de Cujubim/RO.				


Data: 13/06/2019 08:29:57 - Situação do lote: Classificada

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Unitário	Valor Total
1	1,00	und	VEÍCULO AUTOMOTOR DO TIPO CAMINHÃO TANQUE (PIPA) - Caminhão Novo, Ano 2019, Zero Quilômetro; Motor a Diesel; Turbo; 06 (seis) cilindros em linha; com no mínimo 6.600 cilindradas; com no mínimo 260 (duzentos e sessenta) CV de potência. - Direção Hidráulica; Injeção Eletrônica; com sistema de gerenciamento eletrônico, Tração 6 x 4, com 03 (três) eixos. Dimensões entre eixos de no mínimo 4.800 mm. Rodas de Aço, com Pneu Radial Borrachudo sem Câmara mínimo de 275/80 R 22.5, com Aro 22.5, incluindo 01 (um) estepe com suporte próprio, com proteção em aço no carter do motor. Caixa de Câmbio com no mínimo 06 (seis) marchas avante e 01 (uma) a ré, todas sincronizadas; Freios ABS; capacidade mínima para 02 (dois) ocupantes; Banco do motorista com múltiplas regulagens; com mangueira de ar com pistola para limpeza da cabine. Cabine Frontal Metálica; Cor Branca, com basculamento, com Ar Condicionado. Transmissão manual mecânica, Tanque de combustível com capacidade mínima de 270 litros. PBT (peso bruto total) homologado de no mínimo 23.000 kg e máximo 31.000 kg, CMT (capacidade máxima de tração) de 42.000 kg. Tacógrafo Digital aprovado e homologado pelo INMETRO e DENATRAN, computador de bordo, sistema elétrico de 24 volts. Chassi Plataforma: Totalmente construído em perfilados de Chapa de Aço, com todos os itens obrigatórios de fábrica e instalado (acoplado) com tanque aprovado pelo IMETRO, composto pelos itens a seguir: 01 (um) Tanque com capacidade volumétrica de 15.000 (quinze mil) litros para água; Formato elíptico, construído totalmente em chapa de aço, espessura 3,75 mm, unidas através de solda Mig, com chassi e berços totalmente construídos em chapas de aço carbono, e equipado com: - Dispositivos Quebra ondas em chapa de aço espessura 4,25 mm, em número de 04, soldados no contorno do tanque, com abertura de passagem de inspeção com diâmetro de 450 mm entre os compartimento; - Longarinas tubular formadas por conjunto de berço metálicos em perfil U, com espessura 6,35mm; - 01 (um) Bocal de inspeção centralizado com diâmetro de 400 mm com tampa de encaixe, vedação em borracha, tubo de respiro, visor externo de nível d'água no tanque dotado de mangueira cristal; - Passarela em pintura antiderrapante na parte superior no centro do tanque, com grade de proteção nas laterais, de conformidade com as normas de segurança; - Plataforma guarda corpo fechada para proteção do operador nas laterais e frontais; - 01 (uma) Escada lateral de acesso à plataforma do canhão, com corrimão tubular e degraus antiderrapantes; - 01 (uma) Caixa construída em chapa de aço, na parte lateral inferior do tanque, c/ lampa e tranca, para acondicionar ferramentas e acessórios (650x500x600 mm); - 01 (uma) Caixa construída em chapa de aço, na parte superior, para acondicionar ferramentas e acessórios (1500x400x500mm); - Paralamas plástico polietileno PPT 40 ou metálico c/ borracha, fixados por tubos galvanizados à longarina do tanque, ou em chapa de aço; - Para-choque traseiro, montado com perfis de aço com pintura zebreada conforme normas de trânsito, protetor de ciclista; - Acabamento interno do tanque feito com tinta anticorrosiva; - Acabamento externo do tanque feito através de aplicação de fundo anticorrosivo e pintura em esmalte PU na mesma cor branca; - Suportes para fixar mangote de sucção e válvula fundo de poço, instalados nas laterais e traseiras do tanque, respectivamente; - Cobertura do conjunto de recalque (chapéu protetor da bomba); - Sistema de sinalização luminosa composta de 02 (duas) lanternas em cada lateral do tanque, sendo fixado conforme normas vigentes as faixas refletivas nas laterais e traseira. 02 (dois) spots direcionais, dirigíveis manualmente e com interruptores próprios, para iluminação para trabalhos noturnos, um instalado na frente da plataforma do canhão e outro na traseira, iluminação interna sob o conjunto de tubulação frontal; Protetor de ciclista, composto de travessas ligados ao chassi do tanque, e lâminas de aço com dobras em formato de cartola, sendo parafusadas as cantoneiras em alumínio, sendo fixado conforme normas nos locais que os espaços permitir; - 01 (um) Suporte para extintor de incêndio de 12 Kg. (com extintor); Adequação e reinstalação do suporte de estepe (já existente), original do veículo; - Lanternas laterais conformes normas de trânsito, interruptores, caixa suporte de fusível iluminação de teto para o chapéu e acessórios de sinalização que serão aplicados no seu veículo. - Dispositivos refletivos, conforme resolução nº. 105 de 21 de dezembro de 1.999 (art. 12, Lei n. 9.503 de 23/09/97).	VW	Constellation 26.280 c/ Pipa 15000l	R\$ 580.000,00	R\$ 580.000,00



Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Unitário	Valor Total
			Equipado com Conjunto Bomba, acionado por TOMADA DE FORÇA (PTO) instalada na caixa de marcha do veículo; Conjunto Caixa-Bomba e Kit Tubulação flangeado, instalados: - Caixa Multiplicadora TFC 2 - Bomba centrífuga de 01 estágio, pressão Max. 80 MCA, Altura sucção: 6 MCA, sucção e recalque: 3", vazão média é de 1.250 litros minuto, 75 m³/h - pressão de 6 a 10 kg; - Cardan homocinéticos automotivo com cruzeta 50 cv. - Base metálica de fixação do conjunto no chassi - Vedação por selo mecânico - Tomada de força pneumática compatível com relação de transmissão e rotação do câmbio e bomba. - Kit Tubulação: (nas junções para desmontar tem que haver flanges e mangotes para aliviar vibrações). - Tubulação sucção tanque / bomba Ø 3" completo, dotada de válvula esférica de fecho rápido 2.1/2"; - Tubulação retorno bomba / tanque Ø 2" completo, dotada de válvula esférica de fecho rápido 2.1/2"; - 01 Expedição lateral Ø 2" x 1.1/2" com adaptador engate tipo storz; - Sistema de sucção abastecimento auto carregamento realizado pelo Escorvador Vácuo-ar freio, composto por registro de 3", mangueira tipo Canaflex com diâmetro de 3" e 6,00 metros de comprimento, com acoplador engate rápido kanlock em duralumínio e crivo de sucção com diâmetro de 3", o sistema de transferência (do tanque p/ outro reservatório), composto por registro de esfera 2", e engate rápido tipo storz; Sistema de irrigação traseiro efetuado por uma barra irrigadora (espargidora) de diâmetro de 3" e comprimento de 2.200 mm, com três fileiras de furos, com saída por gravidade, com tampas laterais removíveis p/ limpeza e ou prolongamento. O acionamento de registro fecho - rápido é por meio de uma válvula pneumática com comando no interior da cabine do motorista; Sistema de irrigação traseiro efetuado por 02 (dois) aspersores bicos de pato, instalados nas laterais na parte superior traseira do tanque, com alcance aproximado de 13 metros. O acionamento de registro fecho - rápido é por meio de uma válvula pneumática com comando no interior da cabine do motorista; Conjunto de Carretil instalados na lateral do tanque c/ mangueira de 1.1/2" resistente a pressão de 300psi com 25 metros de mangueira de borracha com esguicho regulável (jato / neblina), instalado na lateral do tanque, alimentação sendo via sistema de bombeamento do conjunto bomba, proporciona desempenhos de vazão de até 250 LPM e alcance do jato pleno de até 30 metros; • Mangote de recarga com 10 (dez) metros de comprimento 2.1/2" de diâmetros provido de uma válvula do tipo SAPO na extremidade. O veículo deverá atender todas as exigências do CONAMA e todos os equipamentos e documentos obrigatórios e itens de produção exigidos por Lei e pelo Código de Trânsito Brasileiro, devidamente emplacado e com o CRLV e CRV emitidos com placas do município de Cujubim. Garantia mínima de 01 (um) ano sem limite de quilometragem, assistência técnica e reposição de peças disponíveis dentro do Estado de Rondônia, na distância máxima de 400 km. Itens adicionais: Neste orçamento deverá estar incluso o frete até a cidade de Cujubim/RO.				





MUNICÍPIO DE CUJUBIM/RO
Ata de Realização do Pregão Eletrônico
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2016
PROCESSO LICITATÓRIO 2016

Às **09:02:12 horas do dia 13 de Junho de 2019** reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Pregoeiro(a) Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão que tem como objeto: **aquisição de 01 (um) Veículo Automotor Tipo Caminhão Tanque (pipa), com capacidade para 15.000 litros, ano/modelo 2019/2019, 0Km, Tração 6 x 4, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme discriminação no Termo de Referência.**

O(a) Pregoeiro(a) conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/02; na Lei Complementar nº 123/06; no(a) ; subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido pregão.

Iniciando os trabalhos o(a) Pregoeiro(a) abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste pregão o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor	CNPJ	ME / EPP
ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	08.206.867/0001-00	☐ Não
BURITI CAMINHOES LTDA	84.652.296/0001-15	☐ Não
DIGIMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA	26.159.652/0001-67	☒ Sim
CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	20.250.792/0001-60	☒ Sim



Propostas

A participação na presente disputa do(s) lote(s) ou item(ns) evidenciado(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irrevocavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: **"DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL"**.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas do Item 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Valor Inicial	Situação	Motivo
91356	BURITI CAMINHOES LTDA	84.652.296/0001-15	Volkswagen	26.280	R\$ 410.000,00	Classificada	--
91072	DIGIMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS,MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA	26.159.652/0001-67	VOKSWAGEM	26.280 6X4	R\$ 420.000,00	Classificada	--
71437	ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	08.206.867/0001-00	VW	Constellation 26.280 c/ Pipa 15000l	R\$ 580.000,00	Classificada	--
21231	CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	20.250.792/0001-60	Ford	Ford	R\$ 680.000,00	Classificada	--

Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance	Data/Hora	Tipo
BURITI CAMINHOES LTDA	84.652.296/0001-15	R\$ 402.500,00	13/06/2019 09:32:00	Manual
BURITI CAMINHOES LTDA	84.652.296/0001-15	R\$ 403.500,00	13/06/2019 09:12:42	Manual
BURITI CAMINHOES LTDA	84.652.296/0001-15	R\$ 405.000,00	13/06/2019 09:10:57	Manual
BURITI CAMINHOES LTDA	84.652.296/0001-15	R\$ 410.000,00	06/06/2019 17:30:49	Classificado
DIGIMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS,MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA	26.159.652/0001-67	R\$ 420.000,00	11/06/2019 16:54:11	Classificado
ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	08.206.867/0001-00	R\$ 480.000,00	13/06/2019 09:11:58	Intermediário
ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	08.206.867/0001-00	R\$ 580.000,00	13/06/2019 08:29:57	Classificado
CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	20.250.792/0001-60	R\$ 680.000,00	13/06/2019 08:22:12	Classificado



Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2019 08:34:50	O lote foi adjudicado pelo pregoeiro para o fornecedor BURITI CAMINHÕES LTDA , no valor de R\$ 402.500,00 .
Sistema	14/06/2019 08:34:41	A disputa do LOTE 1 está encerrada.
Sistema	13/06/2019 13:21:17	Despacho: Assim, por falta de manifestação de intenção de RECURSO, decai-se o direito de recorrer com fulcro no inciso XX do art. 4º da Lei 10.520/2002 e § 1º do art. 26 do Decreto 5.450/2005.
Sistema	13/06/2019 13:06:13	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 15 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse é o momento para se manifestar.
Sistema	13/06/2019 09:41:36	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/06/2019 09:32:00	Lote negociado no valor de R\$ 402.500,00 pelo fornecedor BURITI CAMINHÕES LTDA
Sistema	13/06/2019 09:31:35	O LOTE 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Fornecedor: 91356	13/06/2019 09:30:15	sra pregoeira o menor valor que podemos ofertar sera de 402.500,00
Sistema	13/06/2019 09:25:41	O detentor da melhor oferta é BURITI CAMINHÕES LTDA venceu o ITEM - 1 pelo valor de R\$ 403.500,00
Sistema	13/06/2019 09:20:39	O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de 09 minutos e 16 segundos .
Sistema	13/06/2019 09:20:39	DIGIMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS,MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA seu lance está dentro da margem de 5% (cinco por cento), conforme dispõe a LC 123/06, sendo assim, será aberto a partir deste momento o prazo de 05 (cinco) minutos para cobrir o lance vencedor.
Sistema	13/06/2019 09:11:23	O tempo normal de disputa está encerrado estamos agora em tempo randômico.



Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2019 09:11:23	O Item 1 está no tempo randômico.
Sistema	13/06/2019 09:09:22	Aviso de iminência - o tempo randômico irá iniciar dentro de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	13/06/2019 09:04:09	O ITEM 1 está em disputa. Boa sorte!

Classificação Final do Item 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta
1º	BURITI CAMINHOES LTDA	84.652.296/0001-15	R\$ 402.500,00
2º	DIGIMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS,MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA	26.159.652/0001-67	R\$ 420.000,00
3º	ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	08.206.867/0001-00	R\$ 480.000,00
4º	CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	20.250.792/0001-60	R\$ 680.000,00

Recursos do Item 1**Mensagens Geral****Usuário Data/Hora Mensagem**

Pregoeiro 13/06/2019 11:59:57 Será aberto o prazo para interposição de recursos as 13:00 horas do horário de Brasília, 13/06/2019.



Usuário	Data/Hora	Mensagem
---------	-----------	----------

Pregoeiro	13/06/2019 11:58:40	Finalizada o prazo para o envio dos documentos de habilitação e proposta de preços, e após análise dos documentos apresentados pela empresa BURITI CAMINHÕES, ficando constatado que a mesma apresentou todos os documentos exigidos no Instrumento Convocatório, sendo Habilitada.
-----------	------------------------	---

Pregoeiro	13/06/2019 09:42:17	O prazo para envio dos documentos habilitatórios, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 13/06/2019 09:42hs até o dia 13/06/2019 11:42hs .
-----------	------------------------	---

Pregoeiro	13/06/2019 09:33:57	Após encerrar o prazo de 10 minutos do tempo de negociação será aberto o prazo do Habilitanet para o envio da proposta de preços e documentos de habilitação.
-----------	------------------------	---

Pregoeiro	13/06/2019 09:31:27	Vou abrir o tempo de negociação, ficará aberto por 10 minutos para efetuar o lance final, e apos será aberto o prazo para o envio da documentação.
-----------	------------------------	--

Pregoeiro	13/06/2019 09:28:15	Um valor especial para a administração
-----------	------------------------	--

Pregoeiro	13/06/2019 09:27:26	Senhor licitante BURITI CAMINHÕES, vamos melhorar a oferta no valor do veículo?
-----------	------------------------	---

Pregoeiro	13/06/2019 09:14:07	Senhores licitantes, vamos aos lances a disputa esta no tempo randômico e poderá terminar a qualquer momento
-----------	------------------------	--

Pregoeiro	13/06/2019 09:07:07	Vamos aos lances
-----------	------------------------	------------------

Pregoeiro	13/06/2019 09:04:36	Item em disputa
-----------	------------------------	-----------------

Pregoeiro	13/06/2019 09:03:52	Passando algumas informações sobre o envio da documentação de habilitação e proposta de preços, a finalizada a fase de lances,, será aberto campo próprio no HABILITANET para o envio, portando fiquem atento aos prazos.
-----------	------------------------	---

Pregoeiro	13/06/2019 09:02:12	Bom dia senhores licitantes
-----------	------------------------	-----------------------------



Adjudicação

Fornecedor

Total Adjudicado

Fornecedor**BURITI CAMINHOES LTDA**

Item(s) Adjudicados: 1

Total Geral Adjudicado

Total Adjudicado

R\$ 402.500,00

R\$ 402.500,00

Após encerramento da fase de lances, e atendido os procedimentos da Lei Complementar 123/06, o licitante melhor classificado em cada lote ou item foi declarado vencedor conforme indicado no quadro Resultado da sessão pública, a classificação dos valores ofertados foi publicada nos quadros de Propostas e Lances, e foi concedido o prazo recursal de acordo com preconizado na Norma Regulamentar ou Edital.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às **08:34:50 horas do dia 14 de Junho de 2019** cuja ata foi lavrada pelo(a) Pregoeiro(a).

SERGIO HENRIQUE SANTUZZI ZUCCOLOTTO

Pregoeiro(a) Oficial

CLAUDINEI PELIZZON

Equipe de Apoio

LEONIR DA SILVA PEREIRA DA CRUZ

Equipe de Apoio

Autenticação: E10AFA7892700063C41D699526D465DF





COTAÇÃO

- OBJETO:

- Aquisição de **TRICICLO DE CARGA – COLETA DE LIXO**, conforme especificações abaixo:

- FAVOR COLOCAR O PREÇO UNITÁRIO E A MARCA.

- FAVOR FAZER ESSA COTAÇÃO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E ASSINAR.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Valor Unt
03	Triciclo de Carga – Coleta de Lixo, zero quilômetro, ano não inferior a 2020, com as seguintes especificações mínimas: - Fabricação nacional; - Potência / cilindrada mínima: 14,9cv; - Arrefecimento: Ar; - Sistema de partida eletrônica; - Embreagem: Multidisco em banho a óleo; - Transmissão: Corrente com diferencial e cubo intermediário; - Suspensão dianteira: Garfo telescópico com amortecedor auxiliar; - Suspensão traseira: Semi independente, com feixes de mola e amortecedores automotivos; - Freio dianteiro: Tambor; - Freio traseiro: A discos; - Freio de estacionamento: Acionamento mecânico por cabo direto na roda traseira; - Roda dianteira: Metálica original da motocicleta; - Roda traseira: 165/70R13 sem câmaras; - Capacidade mínima: 300 kg; - Dimensões externas aproximadas: 1,250mm x 1.100mm x 1,180mm (CxLxA); - Carroceria em chapa de aço metálica, tela, com porta traseira e assoalho em compensado naval. Produto com fábrica no Brasil: - A comprovação da nacionalidade dos produtos deverá comprovada com a Classificação Fiscal, Código do BNDS e/ou FINAME. OBS: Assistência técnica / peças em Altamira/PA: - Assistência técnica fica entendida que será prestada em qualquer parte do município de Município de Altamira/PA	Und	01



Altamira PA, 3 de Julho de 2020



IDEICIO G. DA ROCHA EIRELI - EPP
ENDEREÇO: AV. TANCREDO NEVES 2701
EMAIL- MINASMOTOPEÇAS@GMAIL.COM

CNPJ:10.978.173/0001-32 INSC. ESTAD:15.288.507
BAIRRO: PREMEM CEP:68372-060
CIDADE: ALTAMIRA PA FONE:093-991373824

CAÇAMBA BASICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	P. UNID	P. TOTAL
TRICICLO/ CARGA	TRICICLO / CARGA FUSCO-MOTOSEGURA - CARGA CAÇAMBA 160 C- FIPE - 887005-5 Fabricação: Nacional Potência / Cilindrada: 14,9cv a 8.000rpm / 162,7cc Arrefecimento: Ar Número de válvulas: 2 Sistema Alimentação: Injeção Eletrônica PGM FI - PROMOT4 Capacidade Tanque de Combustível: 14,6 Litros Sistema de partida: Elétrica Bateria: 12V - 4 ah Transmissão: Corrente com diferencial e cubo intermediário Embreagem: Multidisco em banho de óleo Suspensão dianteira: Garfo telescópico com amortecedor auxiliar Suspensão traseira: Semi independente, com feixes de mola e amortecedores automotivos Freio dianteiro: Tambor / CBS - Combined Brake System Freio traseiro: Discos de 235mm (um em cada roda) / CBS - Combined Brake System Freio de Estacionamento: Acionamento mecânico por cabo direto na roda traseira Roda dianteira: Metálica original da motocicleta Roda traseira: 165/70R13 sem câmaras Cor: Tanque vermelho ou preto Farol: Lâmpada Halógena 35 W Lanternas traseiras: 3 posições em LED, meia luz, direção, freio Retrovisor: Original da Motocicleta Itens de segurança: 1 Antenas de proteção "linha de cerol" Distância do solo: 180 mm Dimensões da Carroceria: Comprimento 1300 mm x Largura 1100 mm x Altura 350 mm	1	R\$32.900,00	R\$32.900,00
Opcionais	TRAÇÃO POR EIXO CARDAN ACRÉCIMO DE R\$2.000,00			
Valor total			R\$32.900,00	R\$32.900,00



Assinatura do
Vendedor:


10.978.173/0001-32
Ideicio G. da Rocha Eireli - EPP
Av. Tancredo Neves, 2701 - Premem
CEP: 68372-574 - ALTAMIRA - PA



Altamira PA, 3 de Julho de 2020

Fotos:

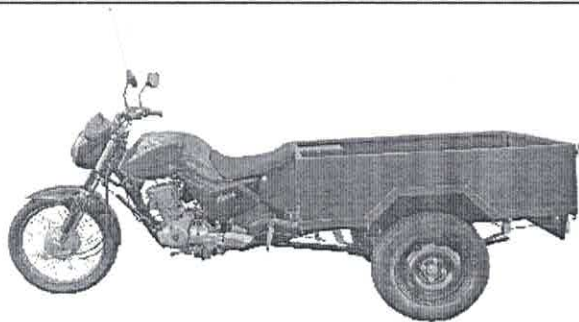


Assinatura do
Vendedor:


[10.978.173/0001-32]
Klecio G. da Rocha Eireli - EPP
Av. Francisco Neves, 2701 - Primavera
CEP 68372-574 - ALTAMIRA - PA



FUSCO-MOTOTEGURA IMPL. ROD. EIRELI.
CNPJ 06.007.487/0001-10
R. ROCHA LIMA Nº 528 • LIMÃO • SÃO PAULO | SP
TELEFONE: 0800-878-2110 | 3965-2110 | 3952-2110



APRESENTAÇÃO DE COTAÇÃO



A

Prefeitura Municipal de ALTAMIRA - PA CNPJ : 05.263.116/0001-37

Prezado Sr. Marcelo, em resposta a sua solicitação de cotação de triciclo 0km, apresentamos as informações solicitadas.

TRICICLO CAÇAMBA POLIETILENO COM GRADE E TELA 160CC

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	P. UNID	P. TOTAL
TRICICLO/ CARGA	TRICICLO / CARGA FUSCO MOTOTEGURA -CAÇAMBA - FIPE - 887005-5 Fabricação: Nacional Potência / Cilindrada: 14,9cv a 8.000rpm / 162,7cc Arrefecimento: Ar Número de válvulas: 2 Sistema Alimentação: Injeção Eletrônica PGM FI - PROMOT4 Capacidade Tanque de Combustível: 14,6 Litros Sistema de partida: Elétrica Bateria: 12V - 4 ah Transmissão: Cardan, 5 marchas para frente e 1 marcha ré Embreagem: Multidisco em banho de óleo Suspensão dianteira: Garfo telescópico com amortecedor auxiliar Suspensão traseira: Semi independente, com feixes de mola e amortecedores automotivos Freio dianteiro: Tambor / CBS - Combined Brake System Freio traseiro: Discos de 235mm (um em cada roda) / CBS - Combined Brake System Freio de Estacionamento: Acionamento mecânico por cabo direto na roda traseira Roda dianteira: Metálica original da motocicleta Roda traseira: 165/70R13 sem câmaras Cor: Tanque A DEFINIR Farol: Lâmpada Halógena 35 W Lanternas traseiras: 3 posições em LED, meia luz, direção, freio Retrovisor: Original da Motocicleta Itens de segurança: 1 Antenas de proteção "linha de cerol" Distância do solo: 180 mm Dimensão da carroceria 1510 x 1150 x 750mm (comprimento x largura x altura) Emplacamento: Por conta cliente	1	R\$29.980,56	R\$29.980,56
	FRETE INCLUSO : CIF			
Valor total	7		R\$29.980,56	R\$29.980,56

Assinatura do
Vendedor:

Gerencia /Marcos

Assinatura do
Cliente:

Rua Rocha Lima, 528 • Limão • São Paulo - SP • CEP 02554-010 • 55 11 3965.2110 | 3952.2110 • CNPJ 06.007.487/0001-00
www.fuscomotosegura.com.br • twitter.com/fuscomotosegura • facebook.com/fuscomotosegura • fusco@fuscomotosegura.com.br



FUSCO-MOTOTEGURA IMPL. ROD. EIRELI.
CNPJ 06.007.487/0001-10
R. ROCHA LIMA Nº 528 • LIMÃO • SÃO PAULO | SP
TELEFONE: 0800-878-2110 | 3965-2110 | 3952-2110




Prazo de Produção: 30 dias corridos

Observações Gerais:

- . Condição de pagamento á vista.
- . Prazo de entrega 30 dias
- . Frete incluso : CIF
- . Documentos por conta do comprador
- . Validade da proposta 30 dias

Fotos:

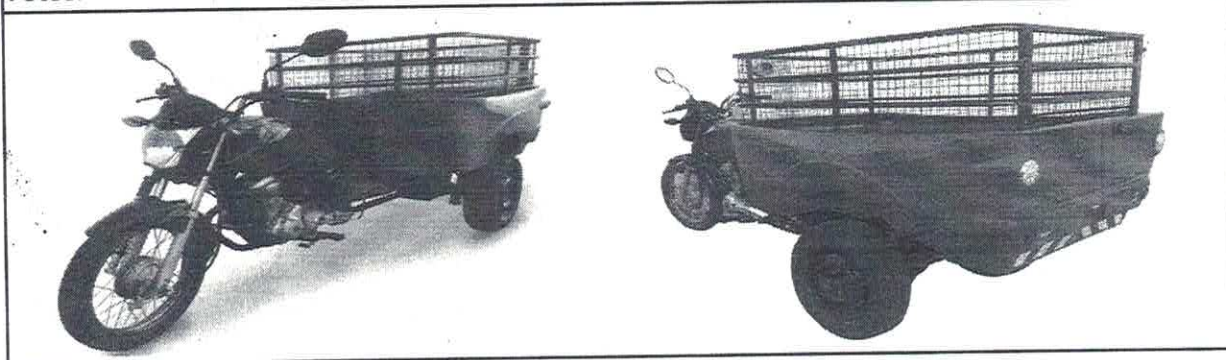

Assinatura do
Vendedor:


Gerencia / Marcos

Assinatura do
Cliente:

Rua Rocha Lima, 528 • Limão • São Paulo - SP • CEP 02554-010 • 55 11 3965.2110 | 3952.2110 • CNPJ 06.007.487/0001-00
www.fuscomotosegura.com.br • twitter.com/fuscomotosegura • facebook.com/fuscomotosegura • fusco@fuscomotosegura.com.br



PROPOSTA COMERCIAL

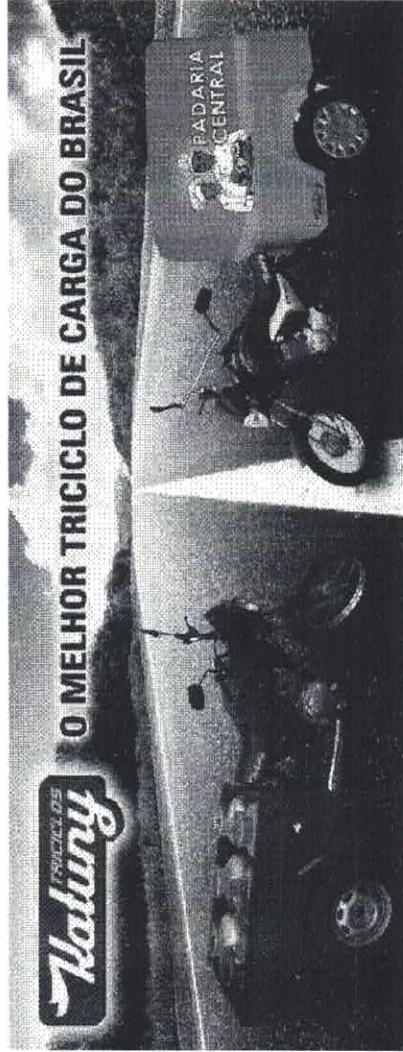

Sediada em João Monlevade – Minas Gerais, a Triciclos Katuny iniciou suas atividades no ano 2006, fabricando Triciclos para transporte de pequenas cargas. Os Triciclos são fabricados com alto padrão de qualidade, tecnologia e segurança, garantindo assim aos seus clientes, os melhores utilitários da categoria disponíveis no mercado.

SOBRE OS TRICICLOS

O Triciclo é ideal para o transporte de pequenas cargas em diversos ramos de atividade, pois são fabricados nos modelos de carga com Carroceria Aberta e Baú. É um veículo leve, seguro e econômico. Os Triciclos são fabricados a partir das motos Honda 160cc, com 80% das peças automotivas e 20% de fabricação própria, o que garante confiabilidade e menor custo de peças para reposição e manutenção. Não alteramos as características originais da moto.


Nossos veículos possuem limite de velocidade de 80 km/h, autonomia média de 30 km por litro de combustível e com capacidade de carga para 300 Kg. Os Triciclos Katuny são emplacados sem burocracia em todo território nacional. Aprovado pelo Denatran, Contran e certificado pelo Inmetro e IBAMA.

PORQUE SOMOS O MELHOR TRICICLO DE CARGA PARA A SUA EMPRESA?

Nossos Triciclos são os únicos no mercado que possuem sistema de tração diferenciado, com duas correntes, uma em cada roda, para a distribuição da carga, forçando menos o sistema da moto e reduzido o índice de manutenção e reposição de peças. Podendo também ser fabricado com sistema exclusivo de eixo Cardã com marcha a ré, mais potente.



POR QUE SOMOS O MELHOR TRICICLO DE CARGA PARA SUA EMPRESA?



ECONÔMICO

Faz 30km/l de combustível



RESISTENTE

Capacidade para 300kg de carga



MOTOR HONDA

Mantemos as características
originais da moto Honda.



EFICIÊNCIA

Sistema de tração: Correntes
individuais, único no Brasil ou Eixo
Cardã (mais resistente)



DURÁVEL

Diferencial compacto e de baixo
desgaste com engrenagens
automotivas



CERTIFICAÇÃO

Homologado pelo DENATRAN e
certificado pelo INMETRO e IBAMA



TRICICLO DE CARGA KATUNY COLETA DE LIXO

Ideal para serviços de coletas em Órgãos públicos, clubes , parques ou em locais de difícil acesso de caminhões . Baixo custo de manutenção reposição de peças.

- ✓ Capacidade : 300kg / 1,6m³ de volume / 1.600 litros
- ✓ DIM. EXTERNAS 1.250mmx 1.100mmx1.180mm (CxLxA)
- ✓ Tração :

Cardã: Eixo cardã com marcha ré. Força aliada com baixíssimo desgaste.

- ✓ Carroceria em chapa aço metálica, tela , com porta traseira e assoalho em compensado naval



CONDIÇÕES COMERCIAIS

INVESTIMENTO	VALOR
COLETA DE LIXO MOTO HONDA 160CC	R\$25.960,00
OPCIONAL EIXO CARDÃ	R\$26.960,00

OBS: VALOR DE FRETE INCLUSO NA PROPOSTA



PESSOA JURÍDICA

A VISTA : facilitado em 2x
CARTÃO BNDES: até 48 parcelas
CARTÃO DE CRÉDITO: até 10x sem juros
PROGER: até 48 parcelas (financiamento bancário)

OBSERVAÇÕES:

- ✓ O pedido da carroceria deve ser faturado nos mesmos dados da moto, ou seja mesmo CPF ou CNPJ;
- ✓ Triciclo certificado pelo INMETRO e IBAMA, aprovado pelo Denatran e regulamentado pelo Contran

IMPORTANTE:

- ✓ Para compra do triciclo completo (moto+ carroceria), o mesmo é pago separadamente para seus devidos fornecedores. A Triciclos Katuny não fornece a moto, a mesma é retirada no ato do pedido às Concessionárias Honda parceiras;
- ✓ Faturamento de motos para fora de MG está sujeito a pagamento de diferença de ICMS de acordo com a alíquota do estado de destino do comprador.

DOCUMENTAÇÃO

✓ MOTOCICLETA 0KM

A Triciclos Katuny fornece toda a documentação necessária para emplacamento, já com pré - cadastro na base nacional como triciclo, com emplacamento facilitado em todo território nacional sem burocracia.

Após pedido e pagamento da moto a mesma é entregue na fábrica juntamente com a nota fiscal para dar início a transformação. Após término, o triciclo é faturado e preparado para entrega com toda documentação regulamentada, pronta para emplacamento.

PESSOA FÍSICA

A VISTA : facilitado em 2x
CARTÃO DE CRÉDITO: até 10x sem juros



GARANTIA



✓ As carrocerias Katuny possuem 1 ano de garantia para defeitos de fabricação.

CONTATOS

Triciclos Katuny Ltda

Endereço: Rua Itambacuri, 100, Bairro Cruzeiro Celeste

João Monlevade – MG / CEP: 35.931-352

(31)3852-9033/ (31)3852-8810/ (31)3852-8212

vendas@tricicloskatuny.com



