

PROCESSO:

TOMADA DE PREÇOS n°. 2/2015-000 17
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO		OF. HOMOLOGAÇÃO Nº _____/2015	
DECRETO Nº 136/2015	DATA: 11/03/2015	PUBLICADA: 16/03/2015	
PREGOEIRO TITULAR: GERSEMI PEREIRA DE OLIVEIRA			
OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE LIGAÇÃO, DE PASSAGEM, DE COLETORAS DE SARJETA E BOCA DE BUEIRO EM CONCRETO ARMADO, PARA DRENAGEM PLUVIAL A SEREM ALOCADAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS."			
DATAS E HORÁRIOS			
PUBLICAÇÃO	ABERTURA	HORA ABERTURA:	
<u>21</u> / <u>08</u> / 2015	<u>08</u> / <u>09</u> / 2015	<u>09</u> : <u>00</u> HS	
REABERTURA			
<u> </u> / <u> </u> / 2015	<u> </u> / <u> </u> / 2015	<u> </u> : <u> </u> HS	
FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO			
	JORN. G. CIRC	IOEPA	D.O.U
PROGRAMAR	<u>19</u> / <u>08</u> / 2015	<u> </u> / <u> </u> / 2015	<u> </u> / <u> </u> / 2015
PAGAR	<u>20</u> / <u>08</u> / 2015	<u> </u> / <u> </u> / 2015	<u> </u> / <u> </u> / 2015
PUBLICAR	<u>21</u> / <u>08</u> / 2015	<u> </u> / <u> </u> / 2015	<u> </u> / <u> </u> / 2015

PMP/ Deptº de Licitação

P/CARIMBAR, NUMERAR E RUBRICAR TODAS AS PÁGINAS DO PROCESSO.

20150709005

Publicado no DOE + Diário d. Pará

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Paragominas, PA. 09 de Julho de 2015.

Ofício nº 164/2015/CPD

Da: Secretaria Municipal de Infraestrutura
Para: Gabinete do Prefeito
Exmº Prefeito Municipal
Sr. Paulo Pombo Tocantins

Havendo Possibilidade
Jurídica
DEFIRO

Senhor Prefeito,

Solicitamos autorizar a abertura de processo licitatório, na modalidade TOMADA DE PREÇOS para contratação de empresa prestadora de serviços para continuação das obras de execução do objeto em questão, conforme termo de referência abaixo:

TERMO DE REFERENCIA

DO OBJETO: Construção de caixas de ligação, de passagem, de coletoras de sarjeta e bocas de bueiro, em concreto armado, para drenagem pluvial, a serem alocadas na área urbana do município.

DA QUANTIDADE: Apresentamos a planilha orçamentária quantificando os serviços a serem executados

DO MATERIAL: Nesse caso os materiais já estão embutidos nos serviços.

PERÍODO EXECUÇÃO: 12 (doze) meses.

DA PROPOSTA: No preço proposto deverá estar incluso todos os custos para a realização da obra.

DA FORMA PAGAMENTO: Conforme serviços executados e atestados pela SEMINFRA.

DA JUSTIFICATIVA: Senhor Prefeito, com a continuidade das implantações de redes de manilhas, seja por administração direta ou indireta, motivadas pelas obras de asfaltamento, observa-se a necessidade da construção de caixas de ligação, de passagem e coletora de sarjeta e bocas de bueiros, elementos estes que receberão às águas das superfícies retendo todo o entulho/lixo carregados pela mesmas evitando o entupimento das redes subterrâneas.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: Fornecer todos os dados necessários, para execução das obras e serviços.

Diego Guimarães Vieira
Diretor
Deptº de Licitação
Prefeitura Mun. de Paragominas
15.07.2015



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: Executar os serviços sob sua responsabilidade técnica de acordo com os projetos e memorial descritivo/especificações técnicas.

DO ORÇAMENTO: 1.032 - Obras de Infraestrutura Urbana e Saneamento Básico

4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

RECURSO: RP

DA PLANILHA PREÇOS: Fazemos constar em anexo planilha de preço base.

DAS SANÇÕES: As previstas na Lei 8.666/93 e suas Alterações, bem como as demais normas atinentes ao assunto.

DA FISCALIZAÇÃO: Será de responsabilidade da CONTRATANTE a designação de um membro nomeado através da portaria 02/2015 de 22/01/2015, para acompanhamento e fiscalização dos serviços.

Atenciosamente.




Engº Civil Oceanides José Mourão Santa Brígida
Secretário Mun de Infraestrutura

C A L Ç A D A

PLANTA DE SITUAÇÃO

ESCALA 1:50

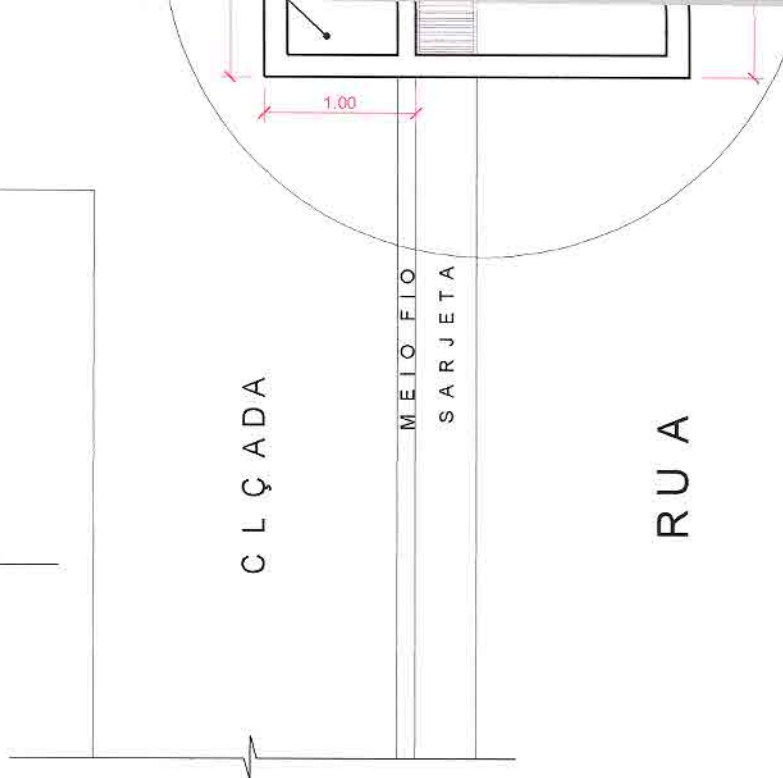

OBSERVAÇÃO:

Modelo base para levantamento dos serviços.

As dimensões exatas serão definidas no local onde serão executadas.

Oceaniades José Mourão Brígida
 Eng. Civil CREA: 5482D-PA
 Secretário Municipal de Infraestrutura
 Prefeitura Municipal de Paragominas

PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO:

A. DO PROJETO:

PROJETO ARQUITETÔNICO

ASSUNTO:

ARQUITETURA

Prefeitura de
PARAGOMINAS
bom pra se viver



OBRA (Projeto):

CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE LIGAÇÃO, PASSAGEM E COLETORA DE SASRJETA

TÍTULO:

Planta de situação, Planta det.-A, Corte - 01, Planta e Elevação frontal

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CREA Nº:

DESENVOLVIMENTO:

Área Coberta

PROPRIETÁRIA:

Prefeitura Municipal de Paragominas

CIDADE:

Paragominas

DATA:

Julho de 2015

ENDEREÇO:

U.F.:

PA

ESCALA:

Indicada

ÁREA CONSTRUIDA:

ARQUIVO DIGITAL:

CAIXA DE PASSAGEM

PRANCHA Nº:

ÁREA DO TERRENO:



DESENHO:

Alan Lima

CEL.: 91 8024-9011

ÚNICA

GRADE EM FERRO
(LETORA DE SARJETA)

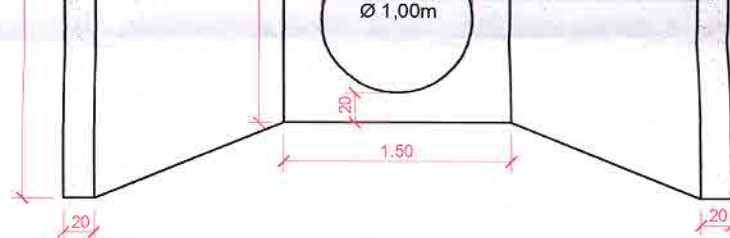
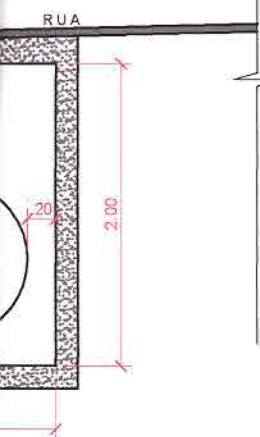


03

ELEVAÇÃO FRONTAL

ESCALA 1:50 APROX.

05

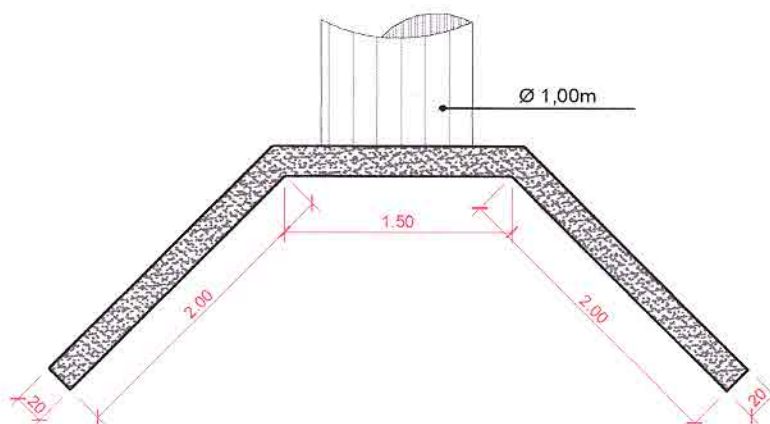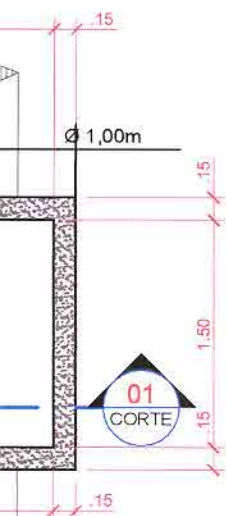

04

PLANTA

ESCALA 1:50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE LIGAÇÃO, DE PASSAGEM, DE COLETORAS DE SARJETA E BOCAS DE BUEIRO, EM CONCRETO ARMADO, A SEREM ALOCADAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO

jul/15

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA

Código Sinapi	Item/S. Item	discriminação	unid.	quant.	Preço	
					unitário	Total
	1	CAIXAS DE LIGAÇÃO, DE PASSAGEM, DE COLETORAS DE SARJETA E BOCAS DE BUEIRO, EM CONCRETO ARMADO				
79517/001	1.1	Escavação manual em solo até 1,50m de profundidade	m³	592,00	17,40	10.300,80
6042	1.2	Concreto não estrutural preparo c/ betoneira p/ pasto	m³	25,20	326,71	8.233,09
6501	1.3	Concreto armado FCK=18 MPa (incluindo forma, lançamento e desforma) preparado em betoneira	m³	207,00	1.496,30	309.734,10
73932/001	1.4	Grelha de ferro barra chata 3/16", c/ chumbador incl assentamento	m²	53,00	214,28	11.356,84
					TOTAL	339.624,83



**PREFEITURA DE PARAGOMINAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE LIGAÇÃO, DE PASSAGEM E COLETORA DE SARJETA E BOCAS DE BUEIRO, P/ DRENAGEM PLUVIAL, A SEREM ALOCADAS NAS VIAS DO PERÍMETRO URBANO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Será exercida por profissional da área, no canteiro da obra, em tempo integral, encarregado geral e demais elementos necessários para a perfeita execução dos serviços. A FISCALIZAÇÃO será exercida por técnico designado pela CONTRATANTE;

TRANSPORTES

Fornecimento, transporte e instalação de todo o equipamento/ferramentas, necessários para realização dos serviços serão por conta da CONTRATADA.

TAXAS E LEGALIZAÇÕES

Todas as despesas que se fizerem necessárias para a legalização da obra e projetos complementares tais como ARTs, licenças, taxas, impostos, encargos trabalhistas, leis sociais etc... Serão de responsabilidade da CONTRATADA.

PROVIDÊNCIAS RELATIVAS AO TRÂNSITO

A CONTRATADA deverá sinalizar o local com placas, cavaletes, cones, etc..., a fim de se evitar quaisquer tipos de transtorno à população.

ESCAVAÇÕES MANUAIS

As escavações necessárias a que se destinam as obras deverão ser executadas obedecendo aos alinhamentos, prumos e declividades de modo a não ocasionar danos a terceiros;

O material escavado deverá ser depositado ao lado das cavas, para posterior remoção por conta da CONTRATANTE.

Todo o material de má qualidade, resultante das escavações, deverá ser removido dos locais de serviços, devendo ser lançado em locais determinados pela FISCALIZAÇÃO;

CAIXAS DE LIGAÇÃO, DE PASSAGEM E COLETORA DE SARJETA E BOCAS DE BUEIRO

As formas a serem concretadas deverão estar perfeitamente limpas e isentas de impurezas que sejam prejudiciais à estabilidade das peças e nocivas à longevidade do concreto;

Para as caixas e bocas de bueiro confeccionadas em concreto armado, deverão ser obedecidas as orientações previstas nesta Especificação;

As caixas de concreto e as bocas de bueiro, após desmoldagens, caso apresentem vazios (brocas) deverão ser recompostas com argamassa de cimento e areia (traço 1;3). As cotas e dimensões deverão ser determinadas pela FISCALIZAÇÃO, obedecendo aos critérios de perfeito alinhamento, angularidade e prumo;

Observados os cuidados acima, logo a seguir a desforma, deverá ser iniciado o reaterro lateral, procedendo-se, estes serviços através de compactação por camadas verticais sucessivas de no



máximo 30 cm, para preenchimento dos vazios, com material de 1ª qualidade, até o nível do terreno, ou cota indicada.

O concreto armado utilizado será o de 18MPa, de acordo com o disposto na norma NBR-1/ABNT Internamente, os fundos das caixas deverão ser rebaixados, no mínimo, 20cm para deposição de resíduos mais pesados.

As tampas das caixas deverão ser de concreto, c/ dimensões indicadas no projeto ou pela FISCALIZAÇÃO;

As grelhas deverão ser confeccionadas em barra chata de ferro 3/16", espaçadas a cada 4/5cm, c/ cantoneiras em ferro galvanizado 1"x1/8", c/ fixadores.

LIMPEZA GERAL

Será removido todo entulho dos locais onde existam resíduos ou restos de obras, verificados e solicitados pela FISCALIZAÇÃO, sendo de responsabilidade da CONTRATADA toda e qualquer mobilização de equipamentos necessários à perfeita execução desta atividade.

