

Solicitação de Pesquisa de Preço

Departamento compras <departamento.compraspmac@gmail.com>
Para: marcos.valerio@detamaq.com.br

19 de outubro de 2021 11:37

Bom dia,

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

À EMPRESA: **DELTA MÁQUINAS LTDA**
CNPJ Nº: **04.550.434/0001-16**
CIDADE/UF: **ANANINDEUA/PA**
CEP: **67.020-971**
ENDEREÇO: **ROD BR 316; Nº 400, KM 4**
Bairro: **ÁGUAS LINDAS**
E-mail: **marcos.valerio@deltamaq.com.br**

Solicitamos que, se possível, nos encaminhe cotação de preço cujo Objeto é o seguinte **"Aquisição de Máquinas Agrícolas para o Município de Augusto Corrêa/PA, conforme Convênio nº 16/2021"**, relacionados no Modelo de Apresentação de Cotação de Preços, que acompanha a presente solicitação, e em observância às informações nele contidas, e condições a seguir especificadas:

1. O endereço de entrega para efeitos de formação do preço é: Praça São Miguel nº 60 – Bairro Centro – Augusto Corrêa/PA – CEP: 68610-000.
2. A validade da cotação de preços deve ser de no mínimo 60 (sessenta) dias.
3. A presente consulta presta-se para formação de preço de referência, sendo que a Secretaria Municipal de Augusto Corrêa, poderá realizar, posteriormente, por meio de PROCESSO LICITATÓRIO ou DISPENSA DE LICITAÇÃO, a formalização da aquisição/contratação.
4. A aquisição/contratação por meio de PROCESSO LICITATÓRIO ou DISPENSA de LICITAÇÃO ocorre mediante a emissão de Nota de Empenho, consulta de regularidade fiscal e pagamento contra a entrega, depois de conferidos os materiais ou serviços recebidos.
5. De acordo com a norma da Receita Federal do Brasil, que dispõe sobre a retenção de tributos nos pagamentos efetuados pelos órgãos da administração pública federal pelo fornecimento de bens e serviços, por ocasião do pagamento, serão retidos na fonte tributos federais (IR, CSLL, COFINS e PIS/PASEP), nos percentuais estabelecidos na referida norma, das empresas que não forem optantes pelo Simples Nacional, além dos percentuais relativos ao ISSQN (5%), quando da prestação de serviços.
6. Destaco que segue em anexo modelo de cotação a ser preenchido pela empresa, **que deverá colocar sua identidade visual (alterar fonte e tamanho da fonte, inserir logo)**, bem como todos os dados pertinentes a empresa.

Augusto Corrêa, 19 de Outubro de 2021.

Atenciosamente,

Stephenn Tillman de Souza Teixeira
Administradora de Compras e Contratos
Contrato 0372124/2021



COTAÇÃO...257...DELTAMAQ.xlsx
22K

Marcos Valério**Vendas/Máquinas**

Deltamaq

Rod. BR-316, km 04 nº 4000

Ananindeua-PA

Fone: +55 91 3344-5006

Cel.: +55 91 99139-0477

marcos.valerio@deltamaq.com.br

www.deltamaq.com.br



[Texto das mensagens anteriores oculto]



COTAÇÃO...257...DELTAMAQ.pdf
256K



APRESENTAÇÃO DE COTAÇÃO

Cotação nº 257

A empresa DELTA MÁQUINAS LTDA

Cnpj: 04.550.434/0001-16

Cidade/UF: ANANINDEUA/PA

Cep: 67.020-971

Contato: (91) 3344-5000/99139-0477

Endereço: ROD BR 316; Nº 400, KM 4.

Bairro: ÁGUAS LINDAS

E-mail: marcos.valerio@deltamaq.com.br

OBJETO: Aquisição de Máquinas Agrícolas para o Município de Augusto Corrêa/PA, conforme Convênio nº 16/2021.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA Cabine fechada com ar condicionado, Capacidade de rampa 70% (35°), Força de escavação na caçamba de 138kn, Peso operacional de 22.145 kg, Aspiração Turbo alimentado com intercooler-arépos-resfriado, Sistema de marcha lenta automático, dispositivo automático de tensão da correia, tanque de expansão do líquido de arrefecimento, Filtro de ar do tipo seco de dois elementos. Marca: JOHN DEERE. Modelo: 210GLC	Unid	1	970.000,00	970.000,00
2	PÁ CARREGADEIRA com cabine fechada com ar-condicionado, potência bruta do motor (ISO 14396) de 152Hp (113 Kw), força de desagregação de 8.126 Kgf, peso operacional de 10.050 Kg, carga operacional de 3.054 Kg. Marca: JOHN DEERE. Modelo: 524KII.	Unid	1	750.000,00	750.000,00
3	CAMINHÃO COM CAÇAMBA BASCULANTE. cabine simples, com ar condicionado vidros elétricos retrovisores elétricos, comp. de bordo, climatizador, abs, ebs, tacógrafo digital, banco pneumático do motorista, ano e modelo 2021, COM CAÇAMBA BASCULANTE com capacidade de 10 m³, acionamento indireto, caixa de carga com lateral e fundo todo em chapa 4,75 mm (3/16'), frontal e tampa em chapa 4,75 (3/16') sistema hidráulico Interpump com bomba bhm (90 litros/min) com tomada de força com acionamento pneumático.	Unid	1	-	-
Total (R\$)				1.720.000,00	1.720.000,00

Declara a empresa que estão inclusos no (s) preço (s) da presente cotação, taxas frete, seguros e quais quer outros que incidam direta ou indiretamente na comercialização do material/prestação de serviços

Dados Bancários

Banco: BRADESCO

Agência: 2364-7 Conta Corrente: 17737-7

Prazo de validade da proposta: 60 (SESSENTA DIAS)

Valor por extenso: UM MILHÃO, SETECENTOS E VINTE MIL REIAS

Prazo de entrega: 120 DIAS

Local e data: ANANINDEUA-PA, 19/10/2021

Responsável pelo orçamento

Assinatura e carimbo da empresa

04.550.434/0001-16
 DELTA MÁQUINAS LTDA.
 RODovia BR 316, KM 04, Nº 4000
 ÁGUAS LINDAS - CEP: 67.020-000
 ANANINDEUA-PARA

Solicitação de Pesquisa de Preço

Departamento compras <departamento.compraspmac@gmail.com>
Para: comercial1@raizesmaquinas.com.br

3 de novembro de 2021 16:05

Boa tarde;

Solicitamos que, se possível, nos encaminhe cotação de preço cujo Objeto é o seguinte **"Aquisição de Máquinas Agrícolas para o Município de Augusto Corrêa/PA, conforme Convênio nº 16/2021"**, relacionados no Modelo de Apresentação de Cotação de Preços, que acompanha a presente solicitação, e em observância as informações nele contidas, e condições a seguir especificadas:

1. O endereço de entrega para efeitos de formação do preço é: Praça São Miguel nº 60 - Bairro Centro - Augusto Corrêa/PA - CEP: 68610-000.
2. A validade da cotação de preços deve de ser no mínimo 60 (sessenta) dias.
3. A presente consulta presta-se para formação de preço de referência, sendo que a Secretaria Municipal de Augusto Corrêa, poderá realizar, posteriormente, por meio de PROCESSO LICITATÓRIO ou DISPENSA DE LICITAÇÃO, a formalização da aquisição/contratação.
4. A aquisição/contratação por meio de PROCESSO LICITATÓRIO ou DISPENSA de LICITAÇÃO ocorre mediante a emissão de Nota de Empenho, consulta de regularidade fiscal e pagamento contra a entrega, depois de conferidos os materiais ou serviços recebidos.
5. De acordo com a norma da Receita Federal do Brasil, que dispõe sobre a retenção de tributos nos pagamentos efetuados pelos órgãos da administração pública federal pelo fornecimento de bens e serviços, por ocasião do pagamento, serão retidos na fonte tributos federais (IR, CSLL, COFINS e PIS/PASEP), nos percentuais estabelecidos na referida norma, das empresas que não forem optantes pelo Simples Nacional, além dos percentuais relativos ao ISSQN (5%), quando da prestação de serviços.
6. Destaco que segue em anexo modelo de cotação a ser preenchido pela empresa, **que deverá colocar sua identidade visual (alterar fonte e tamanho da fonte, inserir logo)**, bem como todos os dados pertinentes a empresa.

Augusto Corrêa, 03 de novembro de 2021.

Atenciosamente,

Stephenn Tillman de Souza Teixeira
Administradora de Compras e Contratos
Contrato 0372124/2021

Solicitação de Pesquisa de Preço

William Silva <comercial1@raizesmaquinas.com.br>

3 de novembro de 2021 16:12

Responder a: comercial1@raizesmaquinas.com.br

Para: Departamento compras <departamento.compraspmac@gmail.com>

Boa tarde.

Segue em anexo conforme solicitado. Qualquer dúvida é só entrar em contato.

Att.



WILLIAM SILVA

Supervisor de Vendas

✉ comercial1@raizesmaquinas.com.br

☎ (91) 99199-4455

📍 Rodovia BR 316, KM 07, Nº-490 Bairro - Centro
67030-000 / Ananindeua/PA

📷 @raizesmaquinascase

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

📎 proposta prefeitura de augusto corre w20f.pdf
217K

📎 proposta prefeitura augusto correa cx220c2.pdf
192K

DATA: 03/11/2021

Nº: 10

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA

CNPJ: 04.873.600/0001-15

ENDEREÇO: PRAÇA SÃO MIGUEL

CIDADE/UF: AUGUSTO CORRÊA/PA

A/C: Manoel Padilha / Daniel

Fone: (91) 3482-1215 - (91) 99139-1306

E-MAIL: departamento.compraspmac@gmail.com

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

Escavadeira hidráulica marca Case modelo CX220C 52 (Cod. Finame BNDES 3418211 - NCM 84295219), cabine fechada com ar condicionado, potência líquida do motor (SAE J1349) de 147,8Hp (110,2 kW), força de escavação na caçamba 138kN, peso operacional de 22.145 kg, elevada capacidade operacional, grande produtividade, alta precisão, grande disponibilidade, excelente estabilidade, robustez, dotada de sistema hidráulico que otimiza as operações através de gerenciamento de última geração, oferecendo alta performance e economia de combustível. Em aplicações mais sensíveis a função PowerBoost aumenta automaticamente a pressão do sistema hidráulico em até 10%, melhorando a força de escavação. Demais características conforme folheto técnico via link ou QR Code disponíveis na capa desta proposta.

VALORES DA PROPOSTA

QUANTIDADE: 1 UNIDADE(S)

PREÇO UNITÁRIO: R\$ 1.100.000,00 (Um Milhão, Cem Mil Reais)

PREÇO TOTAL: R\$ 1.100.000,00 (Um Milhão, Cem Mil Reais)

IMPOSTOS

Todos os impostos inclusos no(s) preço(s) ofertado(s).

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A vista via recursos próprios

PRAZO DE ENTREGA

A combinar.

CONDIÇÕES DE ENTREGA

CIF - No endereço do cliente

CONDIÇÕES DE FATURAMENTO

Será procedido diretamente por Raízes Comércio de Máquinas Ltda, CNPJ: 37.133.990/0001-46, Inscrição Estadual 15.694.257-7 (Dados Bancários: Banco Sicredi, Agência - 0804, Conta Corrente - 75764-5) / Banco do Brasil Ag. 2 C/C 45688-8.

VALIDADE

Proposta válida por 30 dias

William Silva

Autorizo o fornecimento conforme descrito na proposta

DATA: 03/11/2021

Nº

PROPOSTA COMERCIAL

Raízes Comércio de Máquinas Ltda apresenta a seguir proposta para fornecimento de:

CX220C SÉRIE 2



IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

USE A CAMERA DO CELULAR PARA LER O QR CODE



DATA: 03/11/2021

Nº: 10

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA

CNPJ: 04.873.600/0001-15

ENDEREÇO: PRAÇA SÃO MIGUEL

CIDADE/UF: AUGUSTO CORRÊA/PA

A/C: Manoel Padilha / Daniel

Fone: (91) 3482-1215 - (91) 99139-1306

E-MAIL: departamento.compraspmac@gmail.com

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

Pá Carregadeira marca Case modelo W20F (Cód. Finame BNDES 3418962 - NCM 84295199, cabine fechada com ar condicionado, potência bruta do motor (ISO 14396) de 152Hp (113 Kw), força de desagregação de 8.126 Kgf, peso operacional de 10.050 Kg, carga operacional de 3.054 Kg, o modelo mais vendido no Brasil, com baixo custo de manutenção e comprovada robustez. Demais características conforme folheto técnico via link ou QR Code disponível na capa desta proposta.

VALORES DA PROPOSTA

QUANTIDADE: 1 UNIDADE(S)

PREÇO UNITÁRIO: R\$ 670.000,00 (Seiscentos e Setenta Mil Reais)

PREÇO TOTAL: R\$ 670.000,00 (Seiscentos e Setenta Mil Reais)

IMPOSTOS

Todos os impostos inclusos no(s) preço(s) ofertado(s).

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A vista via recursos próprios

PRAZO DE ENTREGA

A combinar.

CONDIÇÕES DE ENTREGA

CIF - No endereço do cliente

CONDIÇÕES DE FATURAMENTO

Será procedido diretamente por Raízes Comércio de Máquinas Ltda, CNPJ: 37.133.990/0001-46, Inscrição Estadual: 15.694.257-7 (Dados Bancários: Banco Sicredi, Agência - 0804, Conta Corrente - 75764-5) / Banco do Brasil Ag. 2 C/C 45688-8.

VALIDADE

Proposta válida por 30 dias

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Será prestada pelos técnicos da Raízes Comércio de Máquinas Ltda, treinados e dotados do ferramental necessário a manutenção do equipamento ofertado. Os equipamentos Case são cobertos por garantia de 12 meses de acordo com o Certificado de Garantia que acompanha as máquinas. Durante este período é obrigatório que as revisões preventivas descritas no manual do equipamento sejam executadas por revendedor autorizado Case, sob pena de suspensão imediata da garantia. A Raízes Comércio de Máquinas Ltda oferta aos seus clientes o PMP - Plano de Manutenção Preventiva, através do qual as revisões são controladas e executadas pelos técnicos da Raízes segundo as recomendações do fabricante. Temos interesse em receber proposta do PMP: () Sim / () Não

William Silva

Autorizo o fornecimento conforme descrito na proposta

PROPOSTA COMERCIAL

Raízes Comércio de Máquinas Ltda apresenta a seguir proposta para fornecimento de:

W20F

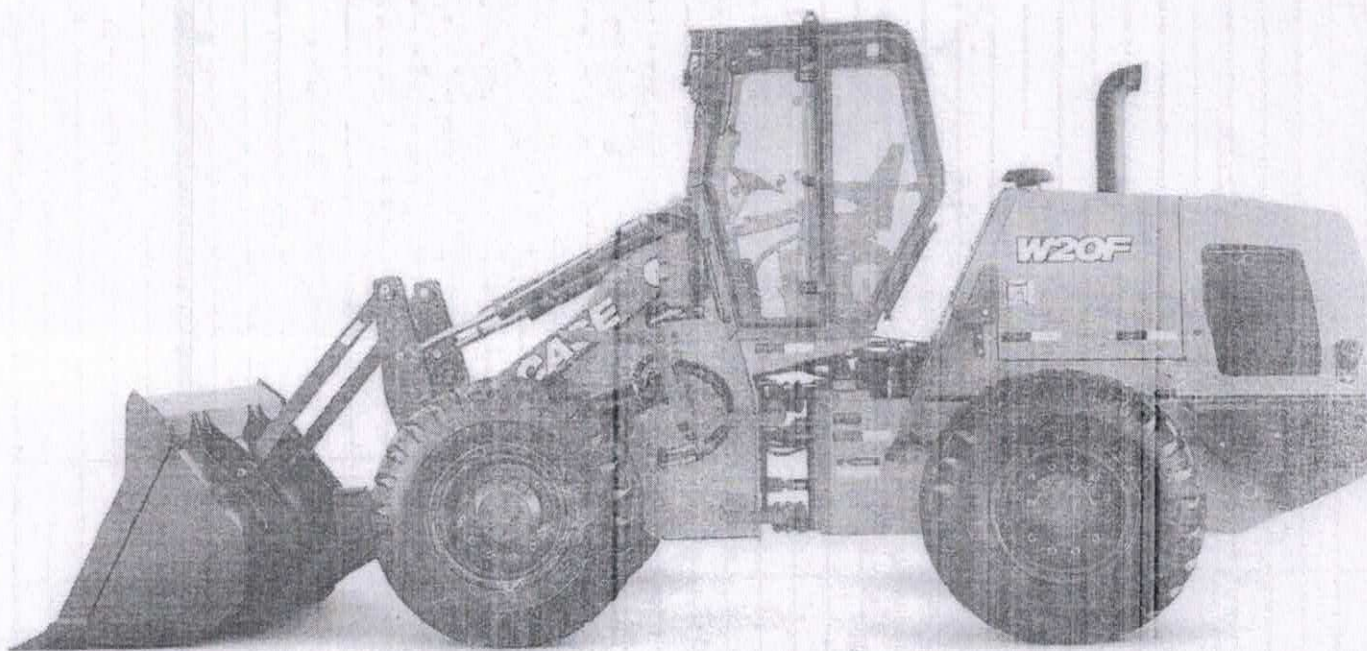


IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

USE A CAMERA DO CELULAR PARA LER O QR CODE



OU

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A FICHA TÉCNICA

Solicitação de Pesquisa de Preço

Departamento compras <departamento.compraspmac@gmail.com>
Para: rosa.ribeiro@komatsu.com.br

8 de novembro de 2021 14:36

Boa tarde;

Solicitamos que, se possível, nos encaminhe cotação de preço cujo Objeto é o seguinte **"Aquisição de Máquinas Agrícolas para o Município de Augusto Corrêa/PA, conforme Convênio nº 16/2021"**, relacionados no Modelo de Apresentação de Cotação de Preços, que acompanha a presente solicitação, e em observância às informações nele contidas, e condições a seguir especificadas:

1. O endereço de entrega para efeitos de formação do preço é: Praça São Miguel nº 60 - Bairro Centro - Augusto Corrêa/PA - CEP: 68610-000.
2. A validade da cotação de preços deve ser de no mínimo 60 (sessenta) dias.
3. A presente consulta presta-se para formação de preço de referência, sendo que a Secretaria Municipal de Augusto Corrêa, poderá realizar, posteriormente, por meio de PROCESSO LICITATÓRIO ou DISPENSA DE LICITAÇÃO, a formalização da aquisição/contratação.
4. A aquisição/contratação por meio de PROCESSO LICITATÓRIO ou DISPENSA de LICITAÇÃO ocorre mediante a emissão de Nota de Empenho, consulta de regularidade fiscal e pagamento contra a entrega, depois de conferidos os materiais ou serviços recebidos.
5. De acordo com a norma da Receita Federal do Brasil, que dispõe sobre a retenção de tributos nos pagamentos efetuados pelos órgãos da administração pública federal pelo fornecimento de bens e serviços, por ocasião do pagamento, serão retidos na fonte tributos federais (IR, CSLL, COFINS e PIS/PASEP), nos percentuais estabelecidos na referida norma, das empresas que não forem optantes pelo Simples Nacional, além dos percentuais relativos ao ISSQN (5%), quando da prestação de serviços.
6. Destaco que segue em anexo modelo de cotação a ser preenchido pela empresa, **que deverá colocar sua identidade visual (alterar fonte e tamanho da fonte, inserir logo)**, bem como todos os dados pertinentes a empresa.

Augusto Corrêa, 08 de novembro de 2021.

Atenciosamente,

Stephenn Tillman de Souza Teixeira
Administradora de Compras e Contratos
Contrato 0372124/2021

Ananindeua (PA), 08 de Novembro de 2021.
PROPOSTA: 729/DVE/21
 Pág.01

MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA
CNPJ: 04.873.600/0001-15
Celular: (91)98887-1291
ENDEREÇO: PRAÇA SÃO MIGUEL, S/Nº
BAIRRO: CENTRO
CEP: 68610-000
CIDADE: AUGUSTO CORRÊA/PARÁ

Prezado(s) Senhor (ES),
 Vimos pela presente, informar nossa melhor cotação para o fornecimento de equipamento abaixo discriminado:

NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE:

KOMATSU DO BRASIL LTDA.
 Rodovia Índio Tibiriçá, N.º 2.000 - CEP: 08655-000 - SUZANO - SP.
CNPJ: 44.410.199/0001-00 // I.E.: 672.014.981.114
Tel.: (011)4745-7065 FAX: (011)4745-7082



01-ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, MODELO PC210LC-10M0 CARRO LONGO

Escavadeira Hidráulica sobre esteiras KOMATSU, modelo PC210LC-10M0 de fabricação nacional com motor Komatsu SAA6D107E-1 a diesel, turbo alimentado e pós-arrefecido, gerenciado eletronicamente e com certificação EPA Tier 3 (quanto à emissão de poluentes), sistema de pré-aquecimento automático do motor, potência líquida de 165HP à 2.000 rpm, transmissão hidrostática, sistema hidráulico (Hidraumind), equipamento de trabalho com 5 modos de operação disponíveis, cabine "Space Cab" pressurizada oferece inegável proteção ao operador diante de risco de tombamento ou capotamento da máquina, ar condicionado automático com desembaçador, monitor de múltiplas funções em cores de 7", câmera de visualização da traseira, caçamba de 1,2m³/1,5M³, sapatas de 800mm, 49 sapatas de cada lado, comprimento da esteira 4.450 mm, sistema "Power Max" que aumenta a força de escavação por 8,5s, Força na barra de tração: 18.200 Kgf, profundidade máxima de escavação: 6510 mm e peso operacional de 21.750 kg.

CLASS.FISCAL: 8429.52.19

CÓDFINAME: 3728174

BENEFÍCIOS EXTRAS:

- 01- Sistema de monitoramento e rastreamento via satélite KOMTRAX gratuito por 10 (dez) anos.
- 02- Garantia estendida para o trem de força de 6.000 hrs ou 3 anos (o que vencer primeiro), sendo obrigatória as revisões preventivas com concessionário Komatsu.

PREÇO UNITÁRIO: R\$ 1.100.000,00 (Um milhão e cem mil reais).
QUANTIDADE: 1 (UMA).



PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS MODELO: WA200-6

Pá-Carregadeira de Rodas KOMATSU, Modelo WA200-6 de Fabricação Nacional, Motor Komatsu Diesel com Gerenciamento Eletrônico de Modelo: SAA4D107E-1 com Certificação EPA Tier 3 (Controle de emissão de poluentes), 04 cilindros, Turboalimentado e Pós-arrefecido com Potência Líquida / Bruta (SAE J1349) de 126 / 128 HP à 2.000 RPM e Torque Máximo: 584 Nm, Transmissão Hidrostática (HST) com Gerenciamento Eletrônico, Seleção Automática de Velocidades Fixas e Variáveis (4 à frente e 4 à ré), Sistema de Controle de Tração e Velocidade Variável (TCS) e Torque Proporcional para Reduzir Patinagem nas 4 rodas, Freios de Serviços em Discos Múltiplos Banhado a Óleo nas 4 Rodas, Freio Dinâmico através do HST, Freio de Estacionamento Banhado a Óleo, Cabine com dois(02) Acessos Laterais e Estrutura ROPS/FOPS Pressurizada e Ar condicionado com Ruído de 70 DB, Caçamba Padrão de Uso Geral de 2,0 m³, Pneus Padrão com dimensões 20.5x25-12 lonas (L2), Carga Estática de Tombamento em Linha Reta de 9.100 Kg, Peso Operacional de 10.515 kg, Força de Desagregação(Escavação) de 9.500kg

Class. Fiscal: 429.51.99 Cód. Finsme: 319705-5

BENEFÍCIOS EXTRAS:

- 01- Sistema de monitoramento e rastreamento via satélite KOMTRAX gratuito por 10 (dez) anos.
- 02- Garantia estendida para o trem de força de 6.000 hrs ou 3 anos (o que vencer primeiro), sendo obrigatória as revisões preventivas com concessionário Komatsu.

PREÇO UNITÁRIO: R\$ 850.000,00 (Oitocentos e cinquenta mil reais).
 QUANTIDADE: 1 (UMA).

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:.....1.950.000,00 (UM MILHÃO NOVECENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)

PRAZO DE ENTREGA:

MAIO/2022, Salvo venda prévia.

PREÇO E PRAZO DE ENTREGA SUJEITO A ALTERAÇÃO CONFORME CONDIÇÕES DO FABRICANTE

LOCAL DE ENTREGA:

No pátio da Unidade Motobel Motores de Belém Ltda, Ananindeua - PA

ENTREGA TÉCNICA:

Será realizada por um técnico especializado, treinado na fábrica da Komatsu. Na ocasião será feito uma apresentação sobre todos os recursos tecnológicos oferecidos pelo equipamento, bem como, uma demonstração das primeiras técnicas de operação e os itens a serem verificados na manutenção diária.

FATURAMENTO:

Motobel Motores de Belém Ltda, Unidade de Ananindeua/ PA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

À vista ou Financiamento bancário, salvo venda prévia

VALIDADE DA PROPOSTA:

20 (Vinte) dias. Salvo venda prévia.

FRETE:

Do fabricante até a Motobel Motores Ltda, (Unidade Ananindeua), incluso no preço.
 Da Motobel até o local de operação, por conta do cliente.

GARANTIA:

01 (um) ano de garantia sem limite de horas trabalhadas, desde que seja feita todas as revisões periódicas e aplicadas em peças genuínas no equipamento de acordo com os termos do certificado de garantia KOMATSU para máquinas novas.

GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA:


A Concessionária Motobel Motores de Belém Ltda., como distribuidora do produto ora ofertado, representando o fabricante, dando pleno atendimento e reposição de peças e acessórios. Mantendo além de sua Matriz, localizada á Rodovia BR 316, Km 2,5 S/Nº - Ananindeua, Estado do Pará, 03(três) Filiais localizadas em **Ananindeua-Pa, Paragominas-Pa, Marabá-Pa**, para melhor atendimento mantendo um moderno e eficiente centro de Assistência Técnica, com depósitos de peças genuínas de reposição, o que nos permite assegurar, como nossa representante, atendimento aos serviços que se fizerem necessários no equipamento.

Qualquer diferença de ICMS que venha incidir será por inteira responsabilidade do cliente comprador

OBS: Ocorrendo atraso de fabricação, por motivo de greve, demora acidentes no transporte, roubo, defeito na fabricação e/ou na montagem de Implementos e acessórios, não significará quaisquer compromissos de entrega do equipamento na data acima proposto. Não dando direito ao cliente de qualquer cobrança de indenização ou reclamação, perdas e danos, lucros cessantes. Ainda assim, os preços poderão ser acrescidos e alterados, desde que devidamente autorizado pelo Governo Federal ou órgãos competentes, fabricante ou distribuidor.

Atenciosamente,

de acordo,

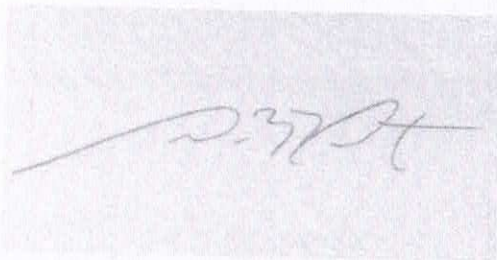

MOTOBEL MOTORES DE BELÉM LTDA
CNPJ: 04.978.201/0017-86

MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA
CNPJ: 04.873.600/0001-15

FÁBIO BENTES
Vendas /Maquinas e implementos.

Solicitação de Pesquisa de Preço.

Departamento compras <departamento.compraspmac@gmail.com>
Para: ricielly.cajueiro@revemar.com.br

8 de novembro de 2021 15:19

Muito boa tarde, encaminhamos descrição de Objetos a serem cotados, com o intuito de abertura de posterior processo licitatório, esclarecemos que todas as informações aqui mencionadas devem ser lidas e compreendidas. Segue orientações e descrição do objeto.

Solicitamos que, se possível, nos encaminhe cotação de preço cujo Objeto é o seguinte ***"Aquisição de Máquinas Agrícolas para o Município de Augusto Corrêa/PA, conforme Convênio nº 16/2021"***, relacionados no Modelo de Apresentação de Cotação de Preços, que acompanha a presente solicitação, e em observância às informações nele contidas, e condições a seguir especificadas:

1. O endereço de entrega para efeitos de formação do preço é: Praça São Miguel nº 60 – Bairro Centro – Augusto Corrêa/PA – CEP: 68610-000.
2. A validade da cotação de preços deve ser de no mínimo 60 (sessenta) dias.
3. A presente consulta presta-se para formação de preço de referência, sendo que a Secretaria Municipal de Augusto Corrêa, poderá realizar, posteriormente, por meio de PROCESSO LICITATÓRIO ou DISPENSA DE LICITAÇÃO, a formalização da aquisição/contratação.
4. A aquisição/contratação por meio de PROCESSO LICITATÓRIO ou DISPENSA de LICITAÇÃO ocorre mediante a emissão de Nota de Empenho, consulta de regularidade fiscal e pagamento contra a entrega, depois de conferidos os materiais ou serviços recebidos.
5. De acordo com a norma da Receita Federal do Brasil, que dispõe sobre a retenção de tributos nos pagamentos efetuados pelos órgãos da administração pública federal pelo fornecimento de bens e serviços, por ocasião do pagamento, serão retidos na fonte tributos federais (IR, CSLL, COFINS e PIS/PASEP), nos percentuais estabelecidos na referida norma, das empresas que não forem optantes pelo Simples Nacional, além dos percentuais relativos ao ISSQN (5%), quando da prestação de serviços.
6. Destaco que segue em anexo modelo de cotação a ser preenchido pela empresa, **que deverá colocar sua identidade visual (alterar fonte e tamanho da fonte, inserir logo)**, bem como todos os dados pertinentes a empresa.

Augusto Corrêa, 08 de novembro de 2021.

Atenciosamente,

Stephenn Tillman de Souza Teixeira
Administradora de Compras e Contratos
Contrato 0372124/2021

 COTAÇÃO...276...REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA.docx
21K

Solicitação de Pesquisa de Preço.

Ricielly Cajueiro <ricielly.cajueiro@revemar.com.br>

Para: Departamento compras <departamento.compraspmac@gmail.com>

8 de novembro de 2021 15:49

Cc: Kildare Abreu <kildare.abreu@revemar.com.br>, Juracy Costa <juracy.costa@revemar.com.br>, Ana Silva <ana.silva@revemar.com.br>, indalecio@revemar.com.br, mayara.castro@revemar.com.br

Boa tarde!

Prezada Sra. **Stephenn Tillman de Souza Teixeira.**

Conforme a Vossa solicitação, segue em anexo proposta orçamentária JCB, para o fornecimento de Equipamentos pesados.

Desde já agradecemos a oportunidade.

Atenciosamente,

José Ricielly C. Cajueiro
Vendas Licitacoes
Tel.: Vivo (94) 99113-8925
ricielly.cajueiro@revemar.com.br
www.empresasrevemar.com.br



Missão: "Multiplicar Talentos de alto desempenho, ágeis, comprometidos a longo prazo em aprimorar relacionamentos bem sucedidos, crescendo e inovando sempre o nosso negócio sólido e confiavelmente."

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente e o comprometimento com os custos.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

4 anexos

PROPOSTA ESCAVADEIRA JS220 - PREF. MUN. DE AUGUSTO CORREA PA.pdf

239K

PROPOSTA PA CARREGADEIRA 422ZX - PREF. MUN. DE AUGUSTO CORREA PARA.pdf

241K

Folder-422ZX- JCB.pdf

1291K

JCB JS220LC.pdf

2616K

Revemar Comercio de Máquinas Industriais



Marabá - (PA), 8/11/21 15:45

Destinatário:

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA PA
Endereço: PRAÇA SAO MIGUEL N° 60
Cidade: AUGUSTO CORREA
Bairro: SÃO MIGUEL
Estado: PARA
Telefone: 91 - 98887-1291
CPF/CNPJ: 04.873.600/0001-15
E-mail: departamento.compras@pmc.pa.gov.br
Stephenn Tillman de Souza Teixeira



Classificação Fiscal do Produto :

8429.52.19

Código Fimame:

Na qualidade de distribuidor exclusivo para os Estados Pará (PA), Tocantins (TO), Maranhão (MA) e Amazonas (AM) Roraima (RR), Piauí (PI), Amapá (AP), dos produtos da marca JCB, fabricados pela JCB do Brasil - temos o prazer de apresentar a V.ssa. nossa proposta de fornecimento, sujeitos a alterações, prevalecendo aqueles que estiverem em vigor na época do faturamento, conforme sugestão do fabricante:

Qtd	Produto	Marca	Modelo	Ano/Modelo
1	ESCAVADEIRA	JCB	JS220LC	2021/2021
	Valor unitário	R\$	960.000,00	
	Valor Total	R\$	960.000,00	
	Valor Total por extenso	NOVESENTOS E SESENTA MIL REAIS		

Dados Técnicos

Escavadeira hidráulica sobre esteira carro longo, nova: Motor: JCB ECOMAX 448 (MAR-I), TIPO: Quatro cilindros em linha, injeção direta, turboalimentado, movido a diesel, potência de 173hp (129kW), cilindrada de 4,8 litros, injeção eletrônica, Arrefecimento: Arrefecido à água por meio de radiador de grande capacidade, motor de partida: 24V-4,5kW, Baterias: 2 x 12 V para serviços pesados, alternador: 24V 40A.
Dimensões: Comprimento total de transporte: 9.584mm, largura da máquina: 3.090mm, esteiras com sapatas de 700mm, 49 sapatas de cada lado, vão livre de solo no chassi: 485mm.

Sistema de Translação: força de tração de 191,9 kN (19.570 kgf, 43.144 lbf).

Sistema Hidráulico: Bombas principais de 2 pistões axial com vazão variável, vazão máxima: 2 x 230 l/min. Amplitude trabalho: Lança de 5,70m, braço de 2,40m, caçamba de 1,25m³, profundidade de escavação máxima de 5,98m, força de escavação e desagregação na caçamba: 15.800kgf SAE/ISO 6015). Sistema de giro: Freio de giro hidrostático conjugado com freio de tipo disco, aplicado automaticamente por mola, Velocidade de giro: 12,9 rpm, Bloqueio de giro: Freio acionado na cabine, Freio de estacionamento: Tipo disco, aplicação por mola desacoplamento hidráulico automático, velocidade de deslocamento: Alta=5,6km/h, Média= 3,3km/h, baixa=2,3km/h.

Cabine: Fechada, com ar condicionado (A climatização da cabine oferece temperatura controlada com precisão, com função de desembaçamento que mantém a visibilidade na janela, monitor de 3,5 de fácil entendimento e personalizáveis na tela principal, proteção contra capotamento (ROPS), limpador de parabrisas, faróis de trabalho na cabine e na lança sendo dois na cabine, conjunto completo de espelhos retrovisores.

Peso Operacional: 22.172kg.

Equipado com todos os itens de segurança exigidos por lei.

Documentos dos dados técnicos e dimensões do produto - Folheto anexo.

Impostos

Todos os impostos desta proposta já estão incluídos no valor ofertado.

Frete

No valor desta proposta já estão calculados todas as despesas de frete até o local de entrega especificado.

Garantia do Produto

Fornecida pela JCB do Brasil - através de seu representante Revemar Comercio de Máquinas Industriais Ltda., com sede na Rod. PA 150 km 07 - Nova Marabá - Marabá - Pará. A garantia é válida durante 12 (doze) meses independente do número de horas trabalhadas, contados da data que o equipamento tiver sido faturado pela fábrica ou pelo concessionário ao primeiro usuário. Ela abrange as peças, acessórios e equipamentos originais JCB de acordo com as normas do certificado de garantia do fabricante, em seu poder, quando da entrega técnica.

Assistência Técnica

Disponemos de completa oficina mecânica com técnicos mecânicos treinados na fábrica, mecânicos itinerantes com veículos equipados para atendimento no campo, bem como, completo estoque de peças genuínas para reposição. A assistência técnica dada aos equipamentos JCB é assegurada pela rede de representantes.

Equipamento / Acessórios ou PMP.

Condições de Pagamento

A combinar

Prazo da Entrega

A combinar

Local de Entrega

Aurora do Pará

Validade da Proposta

30 dias

Dados do Fabricante

JCB DO BRASIL
Av. Joseph Cyril Banford n° 3600 - Bairro Eden
Sorocaba - SP CEP: 18.103-139
Fone: 0800 777-0400
www.jcbbrasil.com.br

Assinadamente,


Revemar Comercio de Máquinas Industriais Ltda.
Indulécio A.L. Chini / Kildere Miranda
Gto. Geral / Gto. De Vendas


PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA PA
04.873.600/0001-15

Revemar Comercio de Máquinas Industriais Ltda.
R. Rm 29 Quadra 01 Lote 12 Sala 8. Rod. PA 150 km 07
CEP: 66.101-535

C.G.C. 17.449.881/0001-25
Bairro Nova Marabá
Fone: (94) 2103-5700

Insc. Est. 15.394.941-5
Marabá - Pa
Fax: (94) 2103-5701



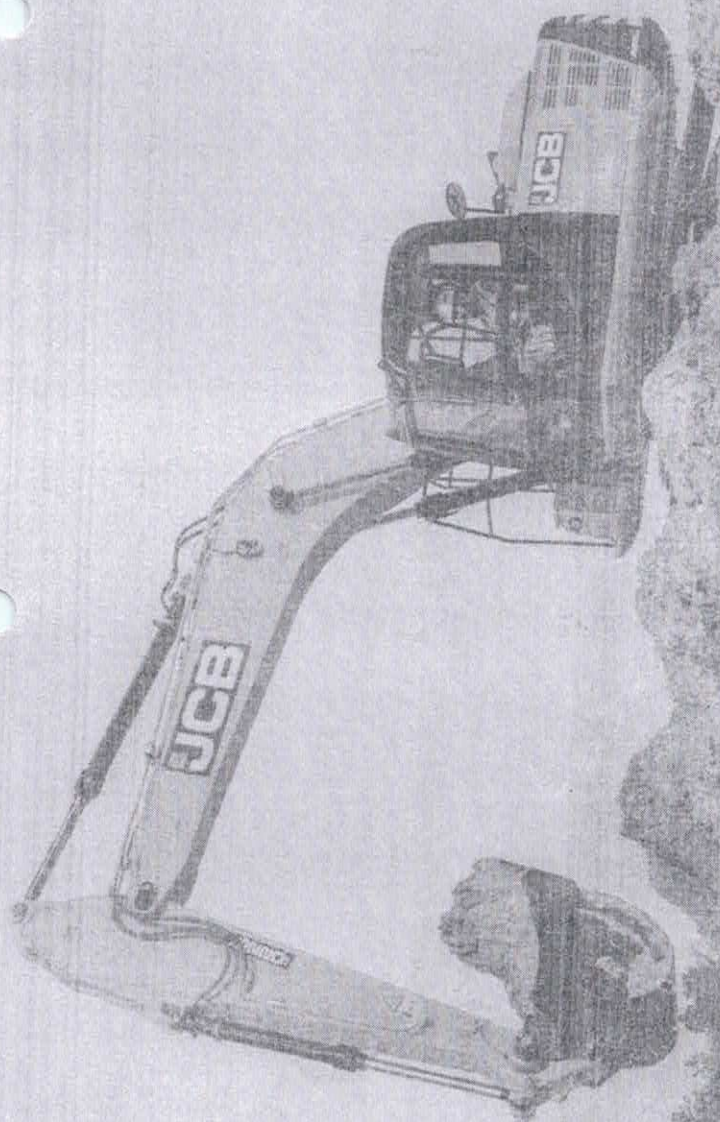

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | JS210/JS220LC/JS220LR/JS235LC

Potência do motor: 173 hp (125 kW) Capacidade da escavadeira: 0,34 - 1,50 m³ Peso de operação: 21.050 - 23.410 kg



JCB

Robustez estrutural.


- O chassis inferior de alta resistência das escavadeiras JCB é soldado integralmente em forma de X, proporcionando grande durabilidade mesmo nas aplicações mais severas.
- A estrutura integrada da torre de giro aumenta a resistência mecânica e reduz as tensões. Também torna o conjunto altamente resistente a danos por impacto.
- O chassis superior rígido e de alta resistência proporciona máxima durabilidade e apoio.
- O design reforçado e durável das tampas laterais proporcionam grande robustez e rigidez.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS


A estrutura de giro da JCB é soldada nas chapas superiores e inferiores do chassis

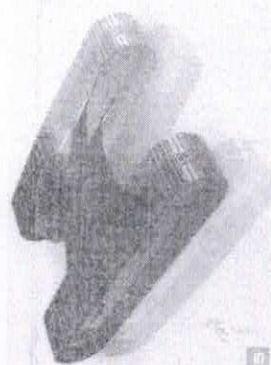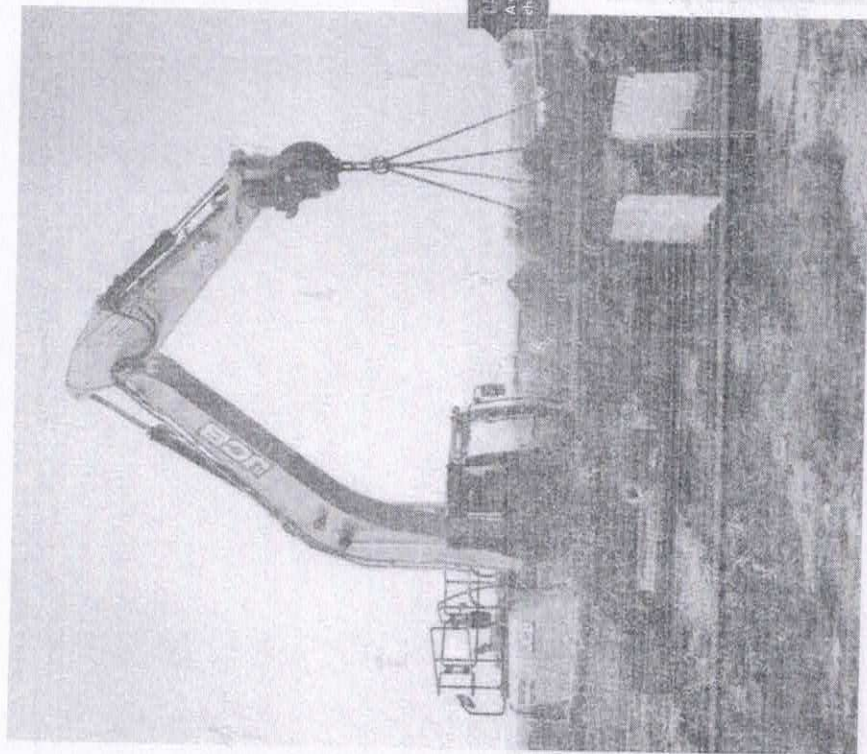

6

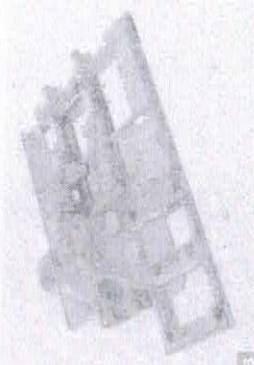

6

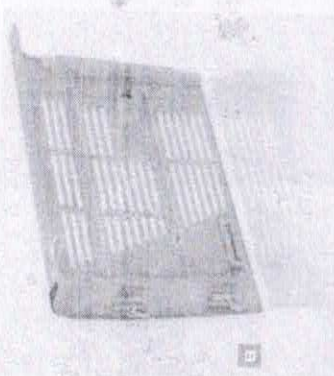

6



7

MÁXIMA PRODUTIVIDADE, MENOR CUSTO.





ECONOMIZAR TEMPO E DINHEIRO É ESSENCIAL. POR ISSO, ASSEGURAMOS QUE OS COMPONENTES DAS NOVAS ESCAVADEIRAS JS210, JS220LC, JS220LR E JS235LC DA JCB - INCLUINDO O MOTOR JCB ECOMAX - TRABALHEM EM PERFEITA HARMONIA. EM TROCA, VOCÊ RECEBE UMA MÁQUINA QUE É MAIS EFICIENTE E PRODUTIVA POSSÍVEL.

A JS210, JS220LC, JS220LR e JS235LC são máquinas altamente versáteis, com uma ampla gama de acessórios, o que permite realizar inúmeras operações.

Incrível versatilidade.

O sistema de engate rápido da JCB agiliza e facilita a troca de acessórios, além de ser projetado especificamente para a linha JS.

Para versatilidade máxima, a JCB oferece várias opções de linhas auxiliares, como para rompedor, de vazão combinada e de baixa vazão.

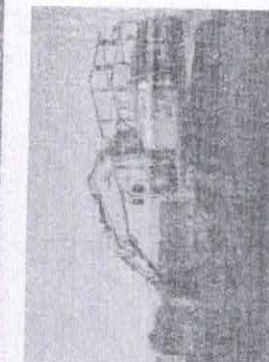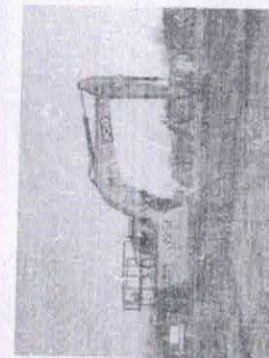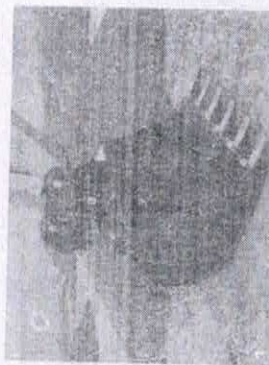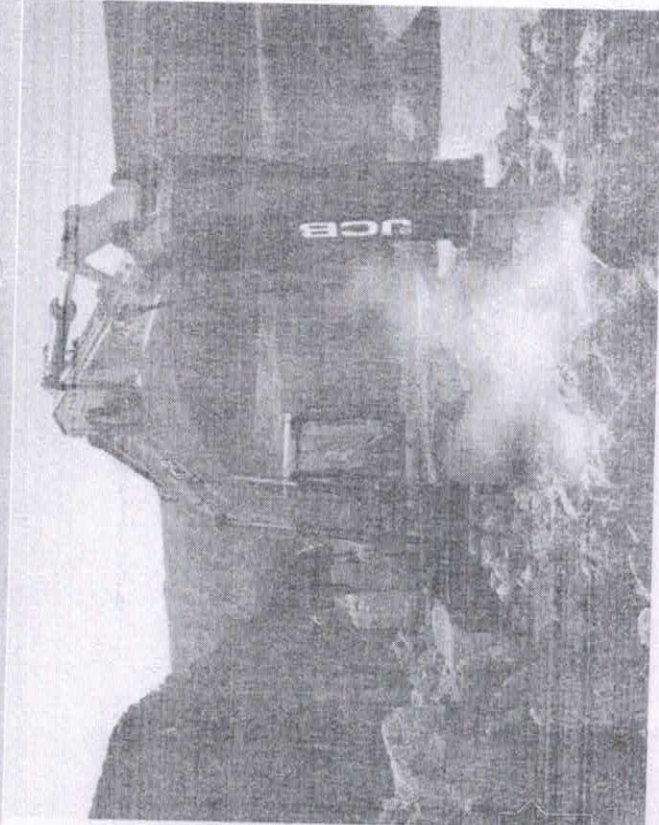


4 JS210, JS220LC, JS220LR e JS235LC

Aumentando a produtividade.

- 1 A escavação e o deslocamento simultâneos são suaves e rápidos com operação multifuncional intuitiva.
- 2 As escavadeiras JCB JS210, JS220L e JS235LC possuem uma plataforma de trabalho sólida e estável para ciclos de trabalho mais rápidos.
- 3 Com uma incrível força de desagregação da cabeça de até 15.000 kgf e ciclos de trabalho rápido, nossas escavadeiras são extremamente produtivas em todas as aplicações.
- 4 O sistema hidráulico regenerativo inovador da JCB recircula o óleo pelos cilindros hidráulicos para obter ciclos de trabalho mais rápidos e menor consumo de combustível.

A escavadeira eficiente.

- 5 O motor EcoMAX da JCB utiliza menos combustível, o que significa maior economia para você. Isto porque ele produz alto torque em baixas rotações, com consequente redução na emissão de poluentes, redução de ruídos e desgaste do motor.
- 6 Para reduzir ainda mais o ruído, o ventilador do sistema de arrefecimento utiliza um sistema proporcional de controle, que mantém a velocidade ideal do ventilador.
- 7 Nossas escavadeiras possuem 8 modos de trabalho selecionáveis, que permitem personalizar o desempenho e assim garantir a economia para cada operação.
- 8 Possuem um sistema programável de marcha lenta automática, reduzindo o consumo de combustível, melhorando a eficiência e o conforto.

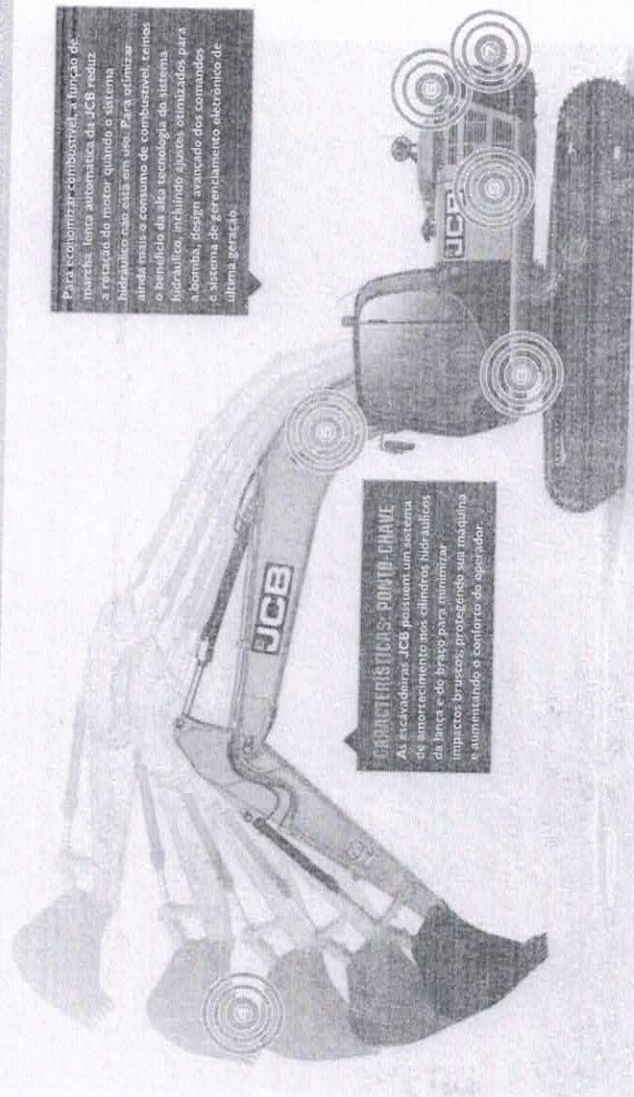

CAPACIDADES: PONTA-CHAVE
As escavadeiras JCB possuem um sistema de amortecimento nos cilindros hidráulicos da lança e do braço para minimizar impactos bruscos, protegendo sua máquina e aumentando o conforto do operador.

Para otimizar o combustível, a função de marcha lenta automática da JCB reduz a rotação do motor quando o sistema hidráulico está em idle. Para otimizar ainda mais o consumo de combustível, todos os benefícios da alta tecnologia do sistema hidráulico, incluindo ajustes otimizados para a bomba, design avançado dos comandos e sistema de gerenciamento eletrônico de última geração.



A FAVORITA EM CONFORTO.


AS ESCAVADEIRAS JCB FORAM PROJETADAS PARA O OPERADOR. ISTO É ÓTIMO PARA ELES, MAS MELHOR AINDA PARA VOCÊ. AFINAL, CONFORTO E FACILIDADE DE USO SIGNIFICAM ÓTIMA PRODUTIVIDADE.

Excelente visibilidade.

- O vidro dianteiro com divisão 70/30 proporciona excelente visibilidade frontal. Uma visão clara da frente da esteira direita garante escavações de valas e manobras mais fáceis e seguras.
- O inovador capô rebaixado proporciona excelente visibilidade traseira.

Confortavelmente no controle.



- O monitor multifuncional de 3,5" é fácil de ler em qualquer condição de iluminação e apresenta informações operacionais instantâneas e personalizáveis na tela principal.
- Com a funcionalidade de seleção de ferramentas, pode-se customizar rapidamente os circuitos hidráulicos quiliars para atender com precisão a vazão e pressão de qualquer acessório.
- Joyntids pteios podem ser configurados com funções como controles auxiliares (opcional) além de possuírem botões para buzina e marcha integrada.

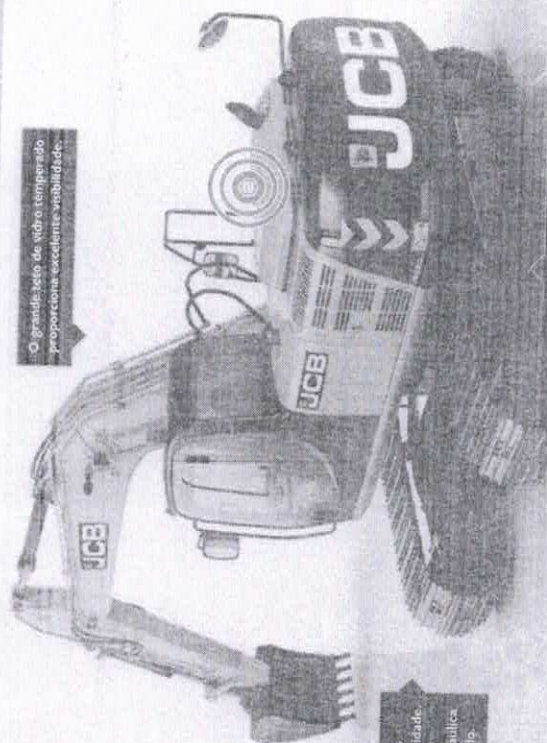


O grande teto de vidro temperado proporciona excelente visibilidade.

Controles leves, intuitivos e suaves aumentam o conforto e a produtividade. O boost power boost mentado no joystick proporciona potência hidráulica extra rapidamente, quando aplicado.



Alta visibilidade de giro e frangem controladas através de um sistema electro-hidráulico garantem velocidade e precisão.

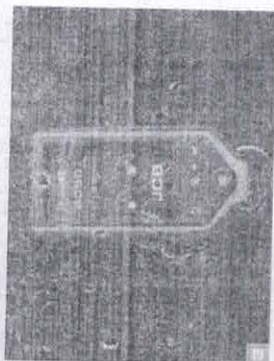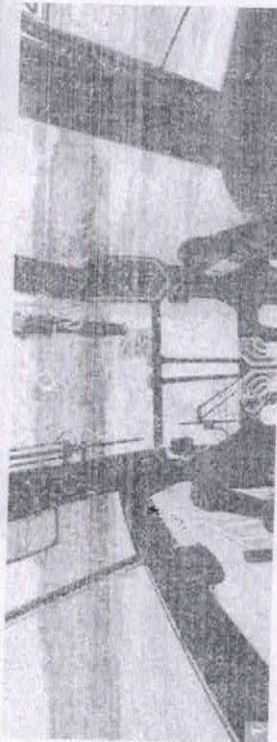

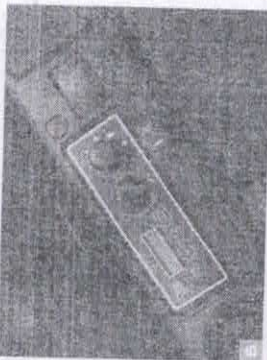


O ambiente de trabalho.

- Temos um ambiente de trabalho silencioso dentro e fora da máquina. Reduzimos os níveis de ruído interno para 72db(A) e externo para 103db(A), assim, você pode utilizar a máquina em qualquer lugar, a qualquer momento.
- A cabine utiliza seis coxins de para minimizar o ruído e a vibração. Também conta com pressão positiva para expulsa sujeira e poeira.
- A climatização da cabine com ar quente ou frio oferece um controle preciso da temperatura. A função de desembacamento mantém uma ótima visibilidade na janela dianteira.
- Há um espaçoço porta-objetos atrás do assento do operador.
- O piso com área ampla e pedais grandes de alta aderência, proporcionam uma operação fácil, precisa e confortável.

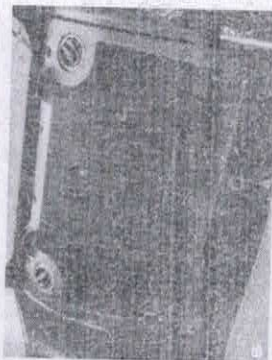

CONFORTO

Os controles da cabine são confortáveis e ergonômicos e nosso assento possibilita executar facilmente a posição perfeita de operação.

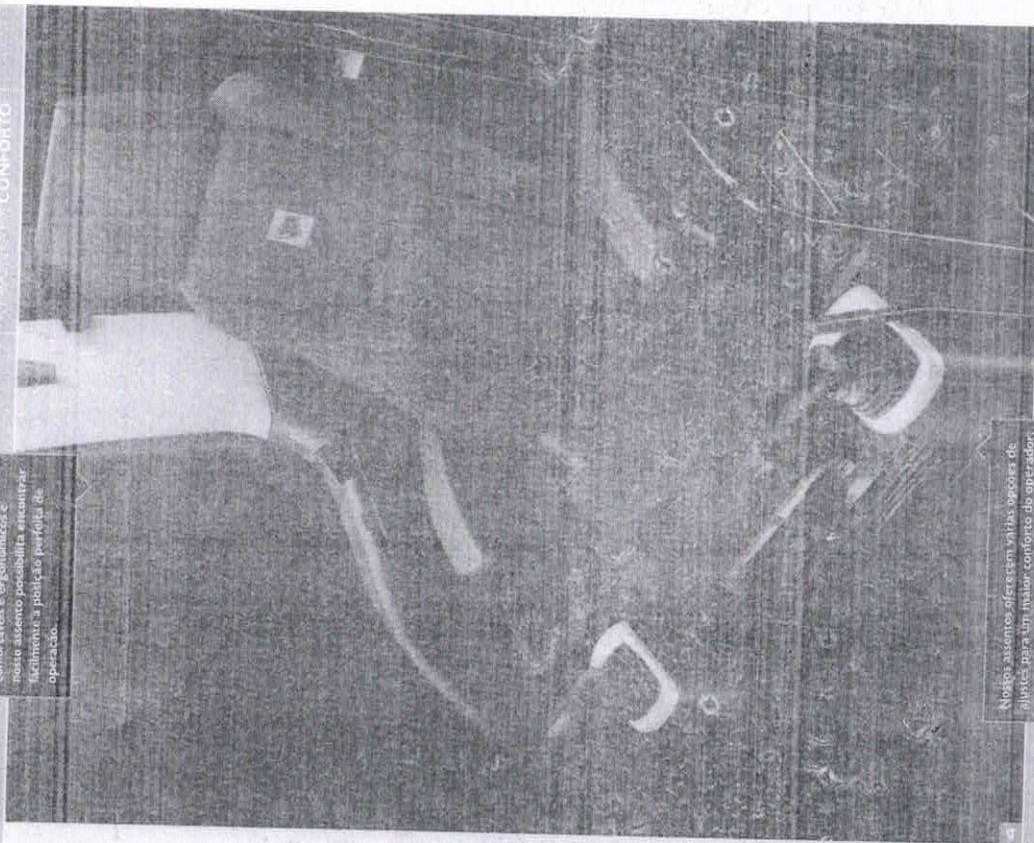


Nosso assento oferece as melhores opções de ajuste para um maior conforto do operador.

J5210, J5210LC, J5210LH, J5210LHLC, J5210LHLC-2V, J5210LHLC-2V-2

MENOS MANUTENÇÃO, MAIS DISPONIBILIDADE.


PROJETAMOS NOSSAS ESCAVADEIRAS PARA POUCAS PARADAS DE SERVIÇO E FACILIDADE DE MANUTENÇÃO. ISSO A TORNA ACESSÍVEL, EFICIENTE E ALTAMENTE PRODUTIVA, O QUE AJUDA VOCÊ A TIRAR O MÁXIMO PROVEITO DE SUA MÁQUINA.

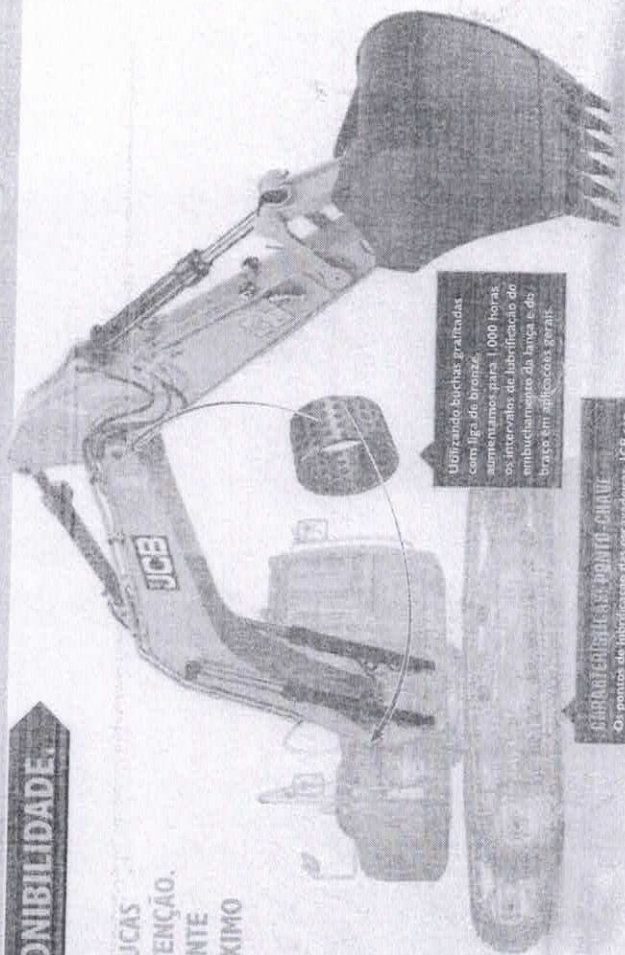

MANUTENÇÃO EM PONTO - CHAVE
Os pontos de lubrificação das escavadeiras JCB são centralizados. Leido em vista a cada 15 segundos.


Fácil de fazer.

- O filtro de ar é facilmente acessado e o projeto com elemento duplo amplifica a troca.
- Os filtros (óleo do motor, óleo hidráulico e combustível) estão em local centralizado para manutenção rápida e fácil.
- Por serem montados lado a lado, os radiadores do motor, do óleo hidráulico e do intercooler têm manutenção individual e limpa facilitada.

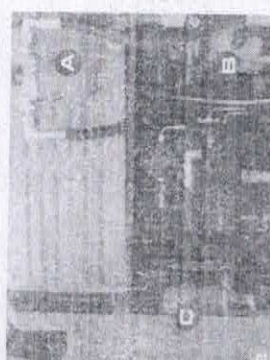

A) Filtro de ar hidráulico B) Filtro de combustível C) Filtro de óleo de motor

Óleo do motor e filtro de óleo	Intervalos de Manutenção
Filtro de óleo hidráulico	A cada 500 horas
Óleo hidráulico	A cada 1.000 horas
	A cada 5.000 horas

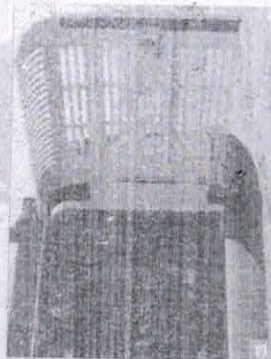




As áreas de manutenção são amplas e de fácil acesso, além de serem reservadas ao nível do solo.



Aqui para ajudar.

- O capô do motor pode ser aberto/fechado com facilidade devido aos amortecedores a gás.
- Os motores EcotMAX da JCB foram projetados para trabalhar em regimes severos de trabalho. Prova disso é que este motor bateu o recorde mundial de velocidade de um carro movido com motor a diesel.
- O monitor na cabine checa o nível dos fluidos e erros no sistema durante a partida.

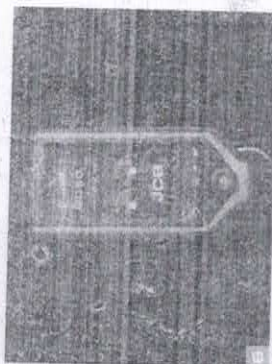

A ESCOLHA SEGURA.

COMO A SEGURANÇA NO LOCAL DE TRABALHO É FUNDAMENTAL, PROJETAMOS AS ESCAVADEIRAS JCB JS210, JS220LC, JS220LR E JS235LC COM O MAIOR NÚMERO DE ITENS DE SEGURANÇA POSSÍVEL. RESUMIDAMENTE, OS OPERADORES ESTÃO EM BOAS MÃOS.

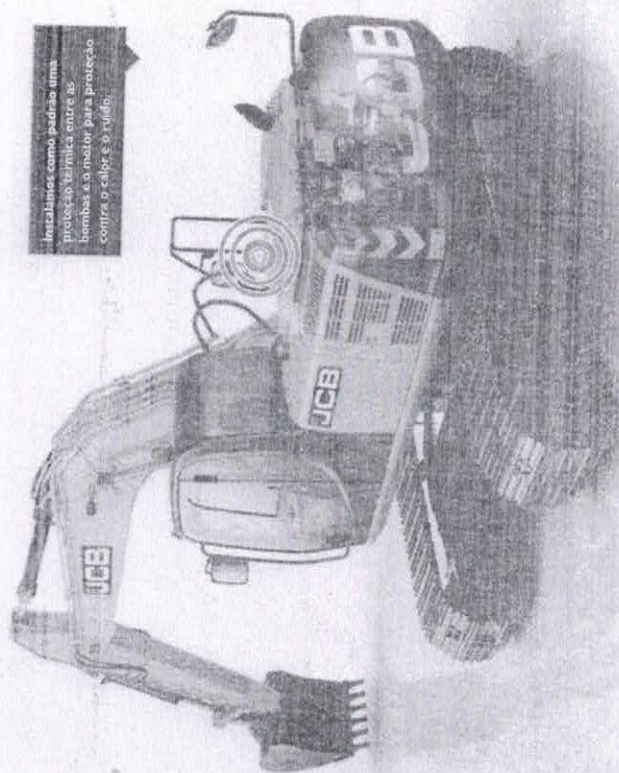

Instalamos como padrão uma protecção térmica entre as bombas e o motor para protecção contra o calor e o ruído.

■ O capô, assistido por cilindro, abre para trás ficando em vista maior facilidade e segurança na manutenção do motor.

■ Para maior segurança, a cabine da JCB está disponível com protecção contra capotamento (ROPS) opcional. Também é fácil instalar as privações opcionais contra queda de objectos (FOPS nível 2) da JCB, graças aos suportes padrão montados na cabine. Nossa cabine também possui a opção de configuração TOPS, para quando o cliente assim desejar.

■ A alavanca de segurança da JCB isola totalmente as funções hidráulicas para evitar movimentos não intencionais. Nosso sistema ZGO garante que a máquina só irá funcionar quando ele também for acionado e destravado.

■ As escavadeiras possuem grande área envidraçada e o capô do motor com perfil baixo para excelente visibilidade.





Os degraus e plataformas de acesso da JCB possuem chapas anti-derrapantes proporcionando excelente aderência, mesmo em condições de chuva. As chapas perfuradas possuem parafusos rebavados, para reduzir a possibilidade de tropeços.

As escavadeiras JCB estão equipadas com um conjunto completo de espelhos retrovisores laterais e traseiros, para maior visibilidade e conformidade com a segurança e com a norma ISO. Terros como opcional a câmera de visualização traseira, integrada com um monitor de 7 polegadas.

Não há necessidade de subir na plataforma superior para checagens elétricas, todos os pontos de verificação estão acessíveis ao nível do solo.

Corrimões de segurança opcionais protegem os operadores contra quedas quando eles estão na plataforma superior.

Os faróis de trabalho no topo da cabine e na lança melhoram ainda mais a visibilidade e a segurança no local de trabalho.




LIVELINK, TRABALHO INTELIGENTE.

O LIVELINK É UM SISTEMA INOVADOR QUE PERMITE QUE VOCÊ GERENCIE SUAS MÁQUINAS REMOTAMENTE. ACESSE DESDE ALERTAS DA MÁQUINA A RELATÓRIOS GERENCIAIS, ALEM DO HISTÓRICO DE MANUTENÇÕES, COM TODOS OS DADOS ARMAZENADOS EM UM SERVIDOR SEGURO.

Benefícios de produtividade e custo

Através do sistema Livelink, você pode gerenciar remotamente a máquina, monitorar o consumo de combustível, a produtividade e o custo da máquina, além de receber alertas de manutenção e de segurança.




Benefícios de manutenção

Com o Livelink, você pode monitorar o histórico de manutenção da máquina, receber alertas de manutenção e acessar relatórios gerenciais para tomar decisões mais assertivas.



Benefícios de segurança


Com o Livelink, você pode monitorar a localização da máquina em tempo real, receber alertas de segurança e acessar relatórios gerenciais para tomar decisões mais assertivas.



Nota: As funcionalidades do Livelink dependem da configuração da máquina, consulte seu Distribuidor JCB para mais informações.

VALOR AGREGADO.

O SUPORTE MUNDIAL AO CLIENTE JCB É DE PRIMEIRA CLASSE. SEMPRE QUE PRECISAR, ONDE ESTIVER, ESTAREMOS DISPONÍVEIS DE MANEIRA RÁPIDA E EFICIENTE, PARA GARANTIR QUE SUA MÁQUINA TRABALHE UTILIZANDO TODO O SEU POTENCIAL.

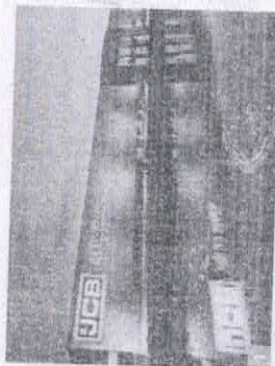


Um dos pilares que garantem a satisfação dos clientes JCB em todo o mundo é a excelência do pós-venda. A rede Global do Centro de Peças JCB possui base em 16 países. No Brasil, o Centro de Peças fica localizado junto à fábrica em Sorocaba/SP, com mais de 20 mil itens em estoque e a garantia de disponibilidade de até 98%.

As peças genuínas e acessórios JCB foram projetados para funcionar em perfeita harmonia com sua máquina. Fabricados seguindo rigorosos padrões de qualidade definidos pela engenharia JCB, entregam o desempenho e a produtividade ideais para sua máquina.

Nosso pós-venda visa garantir a máxima disponibilidade para sua máquina. Com uma rede de distribuidores presente em todo o país, assistência técnica e consultores de serviço capacitados e treinados pela fábrica, podemos responder rapidamente às suas necessidades.



- Fábricas
- Distribuidores
- Centros de Distribuição de Peças

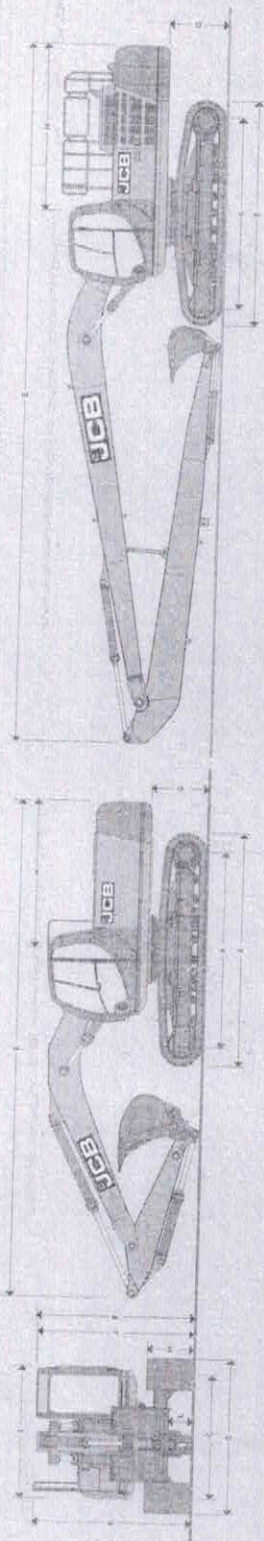

Dimensões em mm

- A. Componentes da estufa sobre o solo
B. Componente total de chassi
C. Largura do chassi
D. Largura da máquina com sapatas de 600 mm
E. Largura da máquina com sapata de 700 mm
F. Largura da máquina com sapatas de 800 mm
- Componentes das braças
- A. Componentes da braça superior
B. Componentes da braça inferior
C. Componentes total de transponte
D. Braço de alívio da carga superior
E. Braço de alívio da carga inferior
F. Braço de apoio lateral
- Alas e os contornos de perfilagem
- A. Alas do lado esquerdo do chassi
B. Alas do lado direito do chassi
C. Alas da estufa

COMBINAÇÃO DE CACAMARÁ / PRATO

Compartimento do Bordo		-52.10		-52.10		J52.10LC		J52.10LR		-J52.13LC	
		2,40 m	3,00 m	3,00 m	2,40 m	7,00 m	6,4 m	2,40 m			
Superfície GP de 14,00 m ² , 0,55m ³	7,41 kg	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Superfície GP de 13,50 m ² , 1,10m ³	775 kg	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Superfície GP de 14,00 m ² , 1,13m ³	762 kg	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Superfície GP de 15,00 m ² , 1,25m ³	838 kg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Superfície GP de 14,16 m ² , 1,50m ³	876 kg	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Superfície GP de 20,00 m ² , 0,55m ³	335 kg	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

□ = Para materiais com densidade de até 2.000 kg/m³
 ■ = Para materiais com densidade de até 2.800 kg/m³
 ● = Para materiais com densidade de até 1.200 kg/m³
 × = Não recomendado
 * Recomendado para de superfície

U = Para materiais com densidade de até 2.000 kg/m³
 ■ = Para materiais com densidade de até 1.800 kg/m³
 ● = Para materiais com densidade de até 1.200 kg/m³
 X = Não recomendado

* Recomendações de superfície acabada sem trincas e fissuras

FLEXÃO E PRESSÃO SOBRE O SOLO

Os valores dados são para uma carga de 114 kg por m² de 760 kg, com uma taxa de compactação de 2,4 m.

		Sigmas de 600 mm	Sigmas de 700 mm	Sigmas de 800 mm
J5210				
Peso da máquina	kg	21.090	21.340	—
Pressão sobre o solo	kg/cm²	0,46	0,47	—
J5220L				
Peso da máquina	kg	21.904	22.170	—
Pressão sobre o solo	kg/cm²	0,46	0,47	—
J5235LC				
Peso da máquina	kg	—	—	23.440
Pressão sobre o solo	kg/cm²	—	—	0,37
J5220LR				
Peso da máquina	kg	23.224	23.440	23.742
Pressão sobre o solo	kg/cm²	0,49	0,45	0,38

MOTOR


Modelo	JCB E1-MAX 446 (H44-1)
Tipo	Quatro tempos, quatro cilindros em linha, injeção direta, turboalimentado, diesel
Potência nominal (ISO 14396)	173 hp (125 kW) @ 2050 rpm
Potência líquida (ISO 14396)	164 hp (121 kW) @ 2050 rpm
Velocidade máxima	4627 km/h @ 1570 rpm
Classe	4 B mms
Tipos	Proteção elétrica
Enxame de ar	Plumaria seca com elemento secundário de limpeza e ventoinha de aspiração no cablo
Ar condicionado	Ar condicionado
Trator on-patrola	24 V - 4,5 kW
Bateria	2 x 12 V por célula padrão
Alternador	24 V 10 A
Iluminação	Iluminação

Esta máquina está em conformidade com a norma brasileira de emissões off-road (INMETRO, resolução CONAMA nº 332/2011 e norma internacional de emissões (EPA, Tier 3).

AMPLITUDE DE TRABALHO

Comprimento da lança

A	Altura de escavação máxima	m	5,70	5,70	8,7
B	Altura de escavação máxima (ao nível do solo)	m	9,32	9,32	15,63
C	Profundidade de escavação máxima	m	9,15	9,15	15,52
D	Altura de escavação máxima	m	6,00	6,70	12,01
E	Altura de escavação máxima	m	8,99	9,21	12,68
F	Profundidade de corte em primeira passada	m	6,45	6,66	10,42
G	Profundidade de corte em primeira passada	m	5,25	5,92	9,1
	Rotação da escavação	grau	378	385	544
	Força de descompressão do braço (ISO 6015)	kgf	11560	11560	182
	Força de descompressão do braço com Power Boost (ISO 6015)	kgf	12550	12550	198
	Força de descompressão da escavação (ISO 6015)	kgf	14550	14550	8932
	Força de descompressão da escavação com Power Boost (ISO 6015)	kgf	15800	15800	10176
		kgf			11059

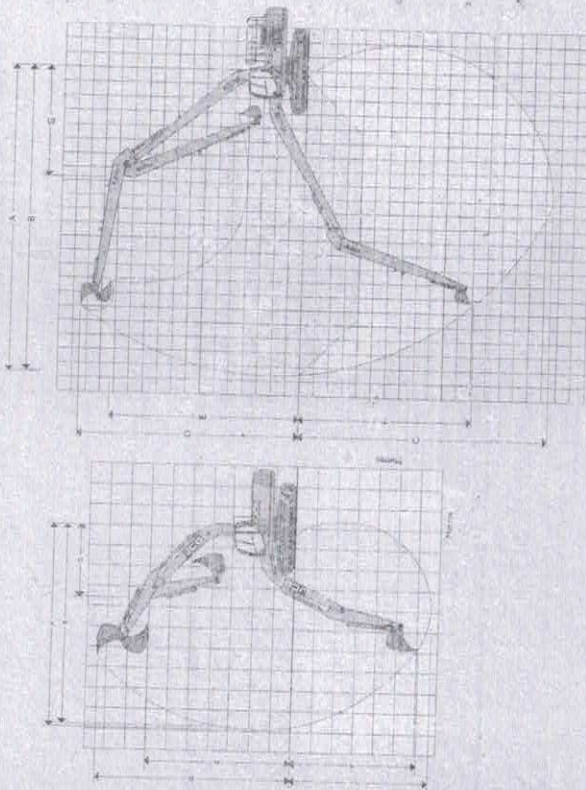

CLASSIFICATION

[illegible]

SISTEMA DE TRANSMISSÃO

SISTEMA DE TRANSLAÇÃO

Tubo
Módulo de deslocamento
Redução final
Fuso de travagem
Fuso de deslocamento
Districionço em Vespilha
Vedação da districionço
Eixo de tração

o sistema hidráulico, três velocidades com mudança automática entre elas e duas prioridades.
Tipo de síntese avós de fluxo vertical, totalmente protegido dentro da armadura do chassi.

Redução por pares, rodas dentadas aporaisadas.
Válvula compensadora hidráulica para evitar sobrepressão em qualquer tipo de eixo, operação por medi. telescópio automático
70% (35 graus) contínuo
Atm - 8,6 mm (3,4 mil)
Medida - 3,3 km/h (2,1 mph)
Rev. - 2,3 km/h (1,4 mph)
9) 9 km/h (5,6 mph) x 1, (44 kg)

CAMPANONES DE CEMENTO

	683 00 182709 CL182709 PLV182709C (100%)
Tercio de la 1ª y 2ª reducida	24,8
Social	25 \$
Cuentas de mayor	25,4
Caja	5
Banco de J. P. S.A. Bco	170 +
Subtotal final (cuenta única)	4,7

SISTEMA DE CITO

SISTEMA DE GIRO	
Fluxo de giro	Passo axial
Fluxo de giro	Fluxo helicoidal conjugado com o do tipo disco, e, portanto, auto-orientante por meio
Fluxo helicoidal	Redução da velocidade
Velocidade de giro	12,9 rpm
Engrenagem de giro	Cinco dentes por coroa interna, total-mente engatada e lubrificada com lubrificante graxo
Bloqueio do giro	Freno acoplado ao cabine
SISTEMA HIDRÁULICO	
Bomba	2 de pistão axial com vazão variável
Bombas principais	2 x 230 l/min
Vazão hidráulica	Tipos de engrenagem
Bomba de giro	
Comando Hidráulico	
Um conjunto hidráulico de quatro e cinco circuitos controlados com carterel ou serviço auxiliar, como pistões	
Configuração da válvula de alívio	
345 bar	
372 bar	
279 bar	
348 bar	
40 bar	
150 metros, taxa de sucção	
10 metros, desmonte da tampa de vidro	
10 metros, elemento de pressão	
10 metros, elemento de pressão	

SISTEMA HIDRÁULICO

SISTEMA HIDRÁULICO	
Bomba	
Bombas principais	2 de potência variável com vazão variável
Vazão máxima	2 x 230 l/min
Bombas auxiliares	Tipo de engrenagem
Comando hidráulico	
Um comando hidráulico de saídas e o outro com dois comandos com câmbio de derivação como pára-choque	
Configuração da salina da alfinha	
Linha de trabalho/páris	345 bar
Power Shift	272 bar
Circuito de água	279 bar
Circuito de deslocamento	248 bar
Controle piloto	40 bar
Filtragem	
Filtros de sucção	150 microns, taxa de sucção
Pára-choques retroativos	10 microns, desmonte da tampa de vidro.
Filtros piloto	10 microns, elemento de papel
Desmonte do retorno à máquina	10 microns, elemento de papel

CAPACIDADES DE LEVANTAMENTO - COMPRIMENTO DO BRACO: 2,4 M, LANÇA MONOBLOCIO: 5,7 M, SARRIS DA ESTRELA 600 MM, SEM CILINDRO

Altura do ponto de carga	3 m					4,5 m					6 m					7,5 m					capacidade no alcance máximo					mm
	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg					
6 m																										
4,5 m																										
3 m																										
1,5 m																										
0 m																										
-1,5 m																										
-3 m																										
-4,5 m																										

CAPACIDADES DE LEVANTAMENTO - COMPRIMENTO DO BRACO: 3,0 M, LANÇA MONOBLOCIO: 5,7 M, SARRIS DA ESTRELA 600 MM, SEM CILINDRO

Alcance	3 m					4,5 m					6 m					7,5 m					J3310				
																									
Altura do ponto de carga																									
7,5 m																									
6 m																									
4,5 m																									
3 m																									
1,5 m																									
0 m																									
-1,5 m																									
-3 m																									
-4,5 m																									
	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm			
	17800*	11242	8142*	5330*	4410	4510*	4170	4610	3070	3500*	3660*	3500*	3800*	3740	3660*	3460*	3140	2970	2400	2480	3000*	62,56			
	6310*	4610*	3530	2900	3400	3560	3130	4310	2970	3390	3460*	3300	3480*	3430	3260*	3130	2830	2350	2240	2480	3011	73,37			
	10450*	7540*	5610	4540	3940	4265	3770	4390	2760	3290	3390	3280	3480*	3370	3200	2970	2670	2380	2240	2480	3011	80,11			
	15210*	10620*	8210	6810	5810	6665	5810	6390	3760	4390	4490	4340	4640*	4540	4370	4040	3740	3350	2400	2480	3011	86,64			
	19200*	11010	8850*	5800	4710	5000	4110	4840	2730	3260	3360	3240	3440*	3330	3160	2930	2640	2340	2400	2480	3011	92,49			
																			4040	2610	3011	77,60			
																			4630	3050	3011	83,16			

CAPACIDADES DE LEVANTAMENTO - COMPRIMENTO DO BRACO: 2,4 M, LANÇA MONOBLOCIO: 5,7 M, SARRIS DA ESTRELA 700 MM, SEM CILINDRO

Alcance	3 m					4,5 m					6 m					7,5 m					J3310					
	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm
Altura do ponto de carga																										
6 m																										
4,5 m																										
3 m																										
1,5 m																										
0 m																										
-1,5 m																										
-3 m																										
-4,5 m																										

Observações: 1. Para capacidades de levantamento indicadas seguras, sempre utilizar o ponto de apoio e o ponto de apoio de sustentação, ou a capacidade e o suporte adequado.

2. As capacidades de levantamento são indicadas em kg, não em toneladas.

3. Para as capacidades de levantamento indicadas, sempre utilizar o ponto de apoio e o ponto de apoio de sustentação, ou a capacidade e o suporte adequado.

4. Para capacidades de levantamento indicadas, sempre utilizar o ponto de apoio e o ponto de apoio de sustentação, ou a capacidade e o suporte adequado.

Observações: 1. Para capacidades de levantamento indicadas seguras, sempre utilizar o ponto de apoio e o ponto de apoio de sustentação, ou a capacidade e o suporte adequado.

2. As capacidades de levantamento são indicadas em kg, não em toneladas.

3. Para as capacidades de levantamento indicadas, sempre utilizar o ponto de apoio e o ponto de apoio de sustentação, ou a capacidade e o suporte adequado.

4. Para capacidades de levantamento indicadas, sempre utilizar o ponto de apoio e o ponto de apoio de sustentação, ou a capacidade e o suporte adequado.

CAPACIDADES DE LEVANTAMENTO - COMPLEMENTO DO BRACO: 3,0 M, LARGA MONOLITICO: 57 M, CAPRIS DA ESTER: 700 MM, SEM CASCARAL

Alcance	3 m			4,5 m			6 m			7,5 m			Capacidade no alcance maximo			JS220LC
	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm	
Altura do ponto de carga																
6 m																
4,5 m																
3 m																
1,5 m																
0 m																
-1,5 m																
-3 m																
-4,5 m																

CAPACIDADES DE LEVANTAMENTO - COMPLEMENTO DO BRACO: 4,1 M, LARGA MONOLITICO: 8,3 M, CAPRIS DA ESTER: 900 MM, SEM CASCARAL

Alcance	3 m			4,5 m			6 m			7,5 m			9 m			10,5 m			12 m			13,5 m			Capacidade no alcance maximo			JS220LR
	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm	
Altura do ponto de carga																												
10,5 m																												
9 m																												
7,5 m																												
6 m																												
4,5 m																												
3 m																												
1,5 m																												
0 m																												
-1,5 m																												
-3 m																												
-4,5 m																												
-6 m																												
-7,5 m																												
-9 m																												
-10,5 m																												

Observações: 1. Para capacidades de levantamento indicadas, considere sempre o peso total da carga, ou seja, a carga mais o peso do equipamento.

2. As capacidades de levantamento são dadas em toneladas (t) e quilogramas (kg).

3. As capacidades de levantamento são dadas em toneladas (t) e quilogramas (kg).

4. As capacidades de levantamento são dadas em toneladas (t) e quilogramas (kg).

CAPACIDADES DE LEVANTAMENTO - COMPRIMENTO DO BRACO: 2,4 M, LARGURA NOMINAL: 5,7 M, CAPACIDADE ESTIMA: 800 MM, 300 CM, 300 CM

S272515									
Altura	3 m		4,5 m		7,5 m		capacidade no alcance máximo		
	 kg	 kg	 kg	 kg	 kg	 kg	 kg	 kg	mm
Altura do ponto de carga									
7,5 m									
6 m									
4,5 m									
3 m									
1,5 m									
0 m									
-1,5 m									
-3 m									
-4,5 m									
	10600*	10600*	10600*	7160*	7100*	5550	5710*	5710*	5513
	4025*	13410	10150	7120	7140	5410	3700	3700	4850
						5000	3700	3700	6755
						5990	3630	3520	7486
						4830	3630	3410	7868
						4900	3630	3490	7949
							6240	3820	7218
							4620	4620	5300
							6596*	6596*	4760

Capacidade de levantamento (diâmetro e altura)

Capacidade de levantamento (diâmetro e altura)

- Observações:
1. Para capacidade de levantamento incluindo o peso do cabo, o valor a ser usado é o valor total da capacidade, ou a capacidade e o peso do cabo.
 2. As capacidades de levantamento são baseadas em uma carga de levantamento nominal de 800 mm, 300 cm, 300 cm.
 3. Para as capacidades de levantamento incluindo o peso do cabo, o valor a ser usado é o valor total da capacidade, ou a capacidade e o peso do cabo.
 4. As capacidades de levantamento incluem as capacidades de levantamento de 800 mm, 300 cm, 300 cm.

Reveimar Comercio de Máquinas Industriais



Marabá - PA 8/11/21 15:35

Destinatário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA PA
Endereço: PRAÇA SÃO MIGUEL N° 60
Cidade: AUGUSTO CORREA
Cep:
CPF/CNPJ: 04.873.600/0001-15
E-mail: departamento.compras@pmc.augustocorrea.pa.gov.br

Bairro: SÃO MIGUEL
Estado: PARA
Telefone: 91 - 98887-1291

Stephenn Tillman de Souza Teixeira

Classificação Fiscal do Produto : 8429.51.99
Código Fimame:



Na qualidade de distribuidor exclusivo para os Estados Pará (PA), Tocantins (TO), Maranhão (MA) e Amazonas (AM) Roraima (RR), Piauí (PI), Amapá (AP), dos produtos da marca JCB, fabricados pela JCB do Brasil - temos o prazer de apresentar a V.Sa. nossa proposta de fornecimento, sujeitos a alterações, prevalecendo aqueles que estiverem em vigor na época do faturamento, conforme sugestão do fabricante:

Qtd	Produto	Marca	Modelo	Ano/Modelo
1	PA-CARREGADEIRA	JCB	422 ZX	2021/2021
	Valor unitário	R\$ 670.000,00		
	Valor Total			
	Valor Total por extenso	SEISCENTOS E SETENTA MIL REAIS		

Dados Técnicos

Modelo da Máquina: JCB 422ZX Comprimento Total, com caçamba 6720 mm, Eixo ao pino de articulação 1392mm.
Motor: JCB 444 TCAE-67, Tipo Injeção direta, de 4 tempos, Aspiração Turbo, 4 cilindros, potência 130hp, Torque 532Nm@1500rpm, movido a óleo diesel, diâmetro interno 103x132mm, cilindrada 4,4 litros, emissão Mar-1.
Sistema Elétrico: Sistema de 24 volts de terra negativo, alternador de 55 amperes com duas baterias de 110 A de baixa manutenção. Parada / parada com chave de ignição.
Sistema Hidráulico: Duas bombas de engrenagens montadas diretamente na transmissão. Bloco de válvulas de dois carretéis montado com flutador. Os comandos principais são acionados com a alavanca hidráulica remota (joystick) e controle da carregadeira mediante a unidade de alimentação hidráulica com acumulador de reserva. Pressão do sistema: 245 bar. Vazão hidráulica: 170 lpm.
Transmissão: Transmissão Powershift automática, com 4 marchas a frente e 3 marchas a ré, totalmente automática.
Direção: Hidráulica Q-Amp, com válvula de prioridade integrada operando a 190 bar. Coluna de direção com ajuste de + - 40°.
Eixos: Com bloqueio da diferencial do tipo LSD, com limitador de patinação de atuação automática. Redução final planetária; Relação total dos eixos 22,68:1. Oscilação do eixo traseiro + - 12°.
Freios: Serviço: freios hidráulicos nas quatro rodas, pressão operacional de 40 bar. Circuito duplo com suporte de acumulador para máxima segurança sob todas as condições. Freios multidisco em banho de óleo, montados externamente.
Freio de Estacionamento: tipo disco mecânico atuando sobre o eixo de saída da transmissão com função de neutralizador da transmissão.
Dimensões: Peso operacional padrão: 11.750kg Capacidade da Caçamba 1,8m³.
Volúmenes de Abastecimento: Tanque de combustível 195 Lts Pneu: Padrão: 17.5x25 (16"R) L3.
Cabine: Com ar-condicionado e aquecedor, bem como janelas deslizantes em ambos os lados. Atendendo totalmente às normas EM ISO 3471:2008 (ROPS) e EN ISO 3449:2009 (FOPS).
Carregadeira: Geometria com três cilindros hidráulicos reforçados proporciona alta força de desagregação, com excelentes características de carga. A concepção com pinos, buchas e vedadores em todos os pontos de articulação proporciona intervalos de manutenção mais longos.
Alturas: Altura máxima de carga 3453mm, Altura de descarga (descarga a 45°) 2806 mm. Altura máxima no pino de articulação 3794mm.
Alcance: Alcance na altura de descarga 1067 mm. Alcance máximo (descarga a 45°) 1800 mm. Raio interno: 2809 mm. Raio máximo: 5858mm.
Profundidade de escavação 66mm. Força de desagregação máxima: 10379 kgf. Largura da caçamba: 2340mm.
Esta máquina está em conformidade com a norma brasileira de emissões PROCONVE (MAR-1), resolução CONAMA n° 433/2011.
Equipado com todos os itens de segurança exigidos por lei.
Detalhamentos dos dados técnicos e dimensões do produto - Folheto anexo.

Todos os impostos desta proposta já estão incluídos no valor ofertado.

Frete

No valor desta proposta já estão calculados todas as despesas de frete até o local de entrega especificado.

Garantia do Produto

Fornecida pela JCB do Brasil - através de seu representante Reveimar Comercio de Máquinas Industriais Ltda., com sede na Rod. PA 150 km 07 - Nova Marabá - Marabá - Para. A garantia é válida durante 12 (doze) meses independente do número de horas trabalhadas, contados da data que o equipamento tiver sido faturado pela fábrica ou pelo concessionário ao primeiro usuário. Ela abrange as peças, acessórios e equipamentos originais JCB de acordo com as normas do certificado de garantia do fabricante, em seu poder, quando da entrega técnica.

Assistência Técnica

Disponíveis de completa oficina mecânica com técnicos mecânicos treinados na fábrica, mecânicos itinerantes com veículos equipados para atendimento no campo, bem como, completo estoque de peças genuínas para reposição. A assistência técnica dada aos equipamentos JCB é assegurada pela rede de representantes.

Equipamento e Acessórios

Condições de Pagamento

A combinar

Prazo de Entrega

A combinar

Local de Entrega

Augusto correa PA

Validade da Proposta

30 dias

Dados do Fabricante

JCB DO BRASIL

Av. Joseph Cyril Banford n° 3600 - Bairro Eden

Sorocaba - SP CEP: 18.103-139

Fone: 0800 777-0400

www.jcbbrasil.com.br

Atenciosamente,

Reveimar Comercio de Máquinas Industriais Ltda

Indicador A.L Chini

Kildato Miranda

Gto. Geral

Gerente de Vendas

PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA PA


04.873.600/0001-15

Reveimar Comercio de Máquinas Industriais Ltda
Avenida Lourenço de Almeida 1200 - Bairro Del Poz
CEP: 99.150-010

C.C.P. 17.449.701/0001-25
Marabá - AM
CNPJ 09.915.001-97

Insc. Est. 15.396.941-5
CNPJ 09.915.001-97



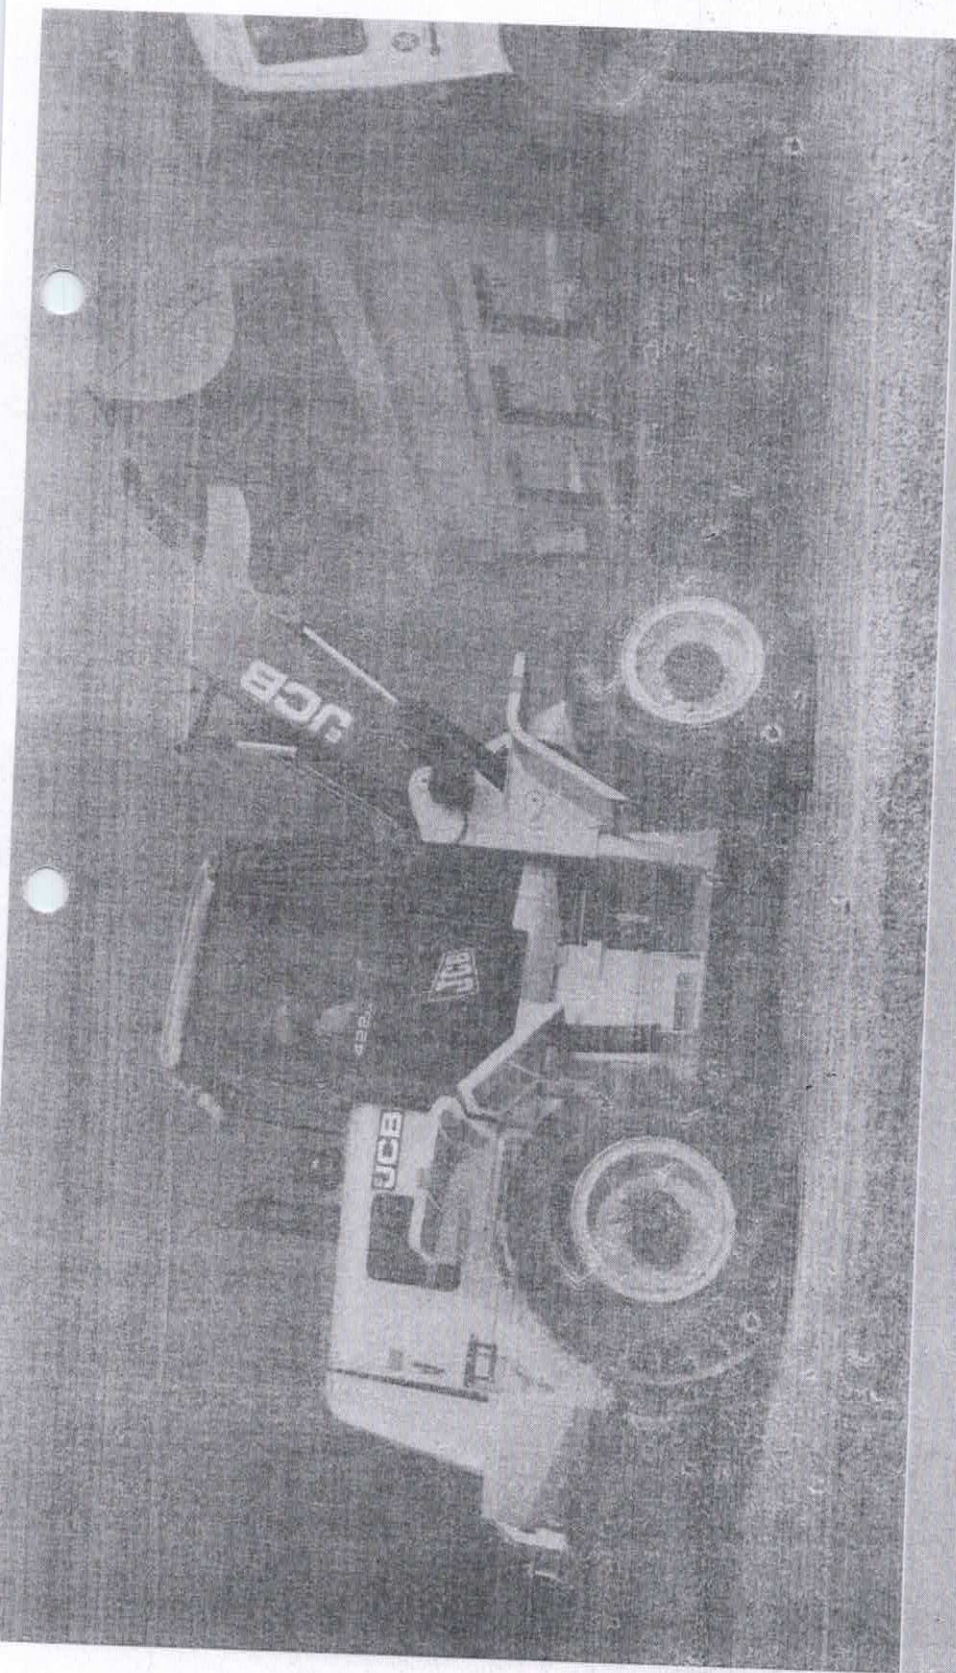

PÁ-CARREGADEIRA | 422Z

Peso Operacional 11.750kg | Potência do Motor 135hp | Carga Operacional a 40° em graus total = 3.300kg | Capacidade da Carga 1.7m³ | 12m³ a 2,1m

JCB


DURABILIDADE E QUALIDADE PARA A CONSTRUÇÃO

A JCB 422ZX FOI PROJETADA PARA ENFRENTAR QUALQUER TIPO DE TRABALHO, DO LEVE AO PESADO. ESTA MÁQUINA FOI SUBMETIDA A TESTES DE ALTAS CARGAS E TEMPERATURA E FOI PROJETADA PARA GARANTIR ALTA PERFORMANCE COM BAIXO CUSTO OPERACIONAL.



Testes extremos, extrema durabilidade.

- Como clientes do mundo inteiro usam a JCB 422ZX, nós a testamos com rigor em climas que vão de -20°C a 50°C. Seu motor JCB DIESEL MAX Mar-1 possui um excelente sistema de filtragem para lidar com as maiores de qualidade dos combustíveis.
- A JCB entrega as mais avançadas processadoras de lubrificação e montagem para produzir componentes de mais alta qualidade e durabilidade.
- O sistema elétrico com certificação IP65 protege os componentes contra precipitação de água e poeira. Proteções adicionais para as ligações elétricas estão disponíveis no seu esquadro mais próximo.

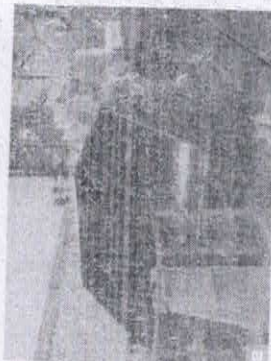

- A 422ZX está equipada com eixos e transmissão testados e aprovados.

A antolha central conta com rolamentos de bolas, eixos duplos bem como um rolamento conjunto de pinos e buchas. As mangueiras e os cilindros hidráulicos de direção estão posicionados acima do pivô, para maior proteção contra possíveis danos.



Para as aplicações severas, as estruturas de carga mais altas, situações de elevação e descida, isso significa que todas as estruturas são capazes de suportar as cargas mais pesadas por milhares de horas.




POTÊNCIA E PRODUTIVIDADE.

PARA GARANTIR QUE A 422ZX OBTENHA MAIOR PRODUTIVIDADE E MENOR CONSUMO, NÓS A EQUIPAMOS COM UM TREM DE FORÇA E BRAÇO DA CARREGADEIRA INCRIVELMENTE EFICIENTES, TESTADOS E CONFIÁVEIS. NO CENTRO DISSO TUDO ESTÁ O MOTOR JCB DIESELMAX, MUNDIALMENTE CONHECIDO, ENTRE OUTRAS COISAS, POR DESENVOLVER POTÊNCIA E TORQUE IDEAIS EM BAIXAS ROTAÇÕES E COM MENOR CONSUMO DE DIESEL.


Onde a potência e a eficiência se encontram.

- 1. combinação de um motor JCB DIESELMAX com eixos e transmissão especialmente projetados resulta em uma excepcional capacidade de tração de escavação/carregamento.
- 2. Projetamos e desenvolvemos motores JCB DIESELMAX em nossa moderna usina lábita na Inglaterra desde 2005. Com dezenas de milhares de unidades em serviço ao redor do mundo, temos uma formidável reputação de desempenho e confiabilidade.
- 3. A transmissão é do tipo Powershift com 4 marchas a frente e 3 marchas a ré, totalmente automática.
- 4. A 422ZX possui eixos com bloqueio de diferenciação do tipo LSD, com limitador de patinação de Alimex automática, para proporcionar tração máxima em qualquer tipo de terreno.

O formato em Z do baste da escavadeira da 422ZX produz força de desengate máxima e maior alcance para carregamento.

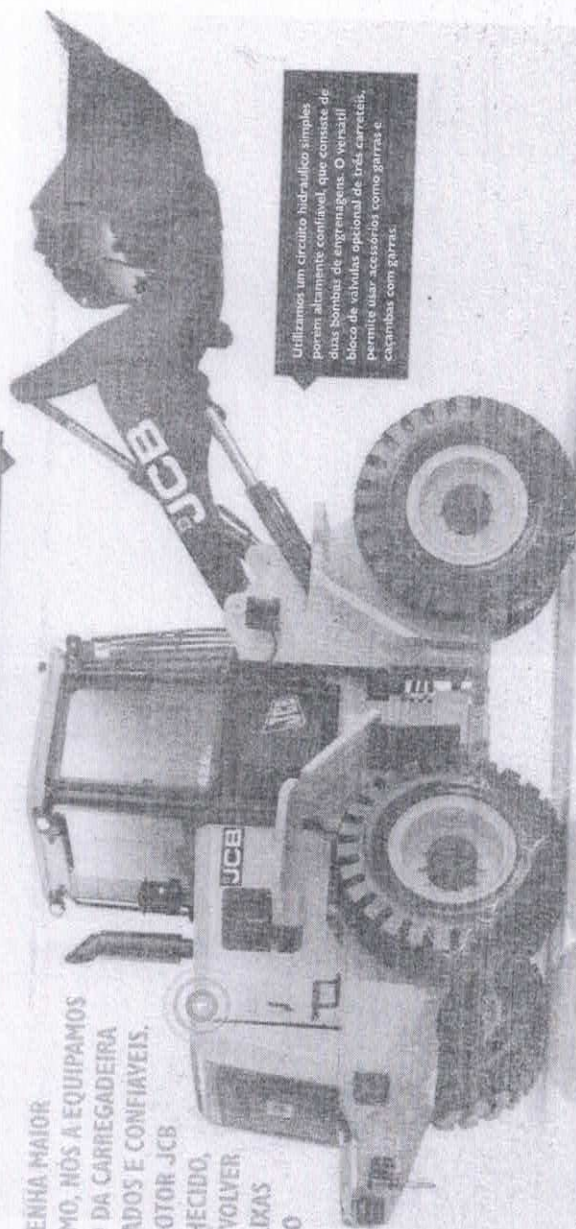

Utilizamos um circuito hidráulico simples, porém altamente confiável, que consiste de duas bombas de engrenagens. O versátil bloco de válvulas opcional de três circuitos, permite usar acessórios como garra e cangambas com garra.

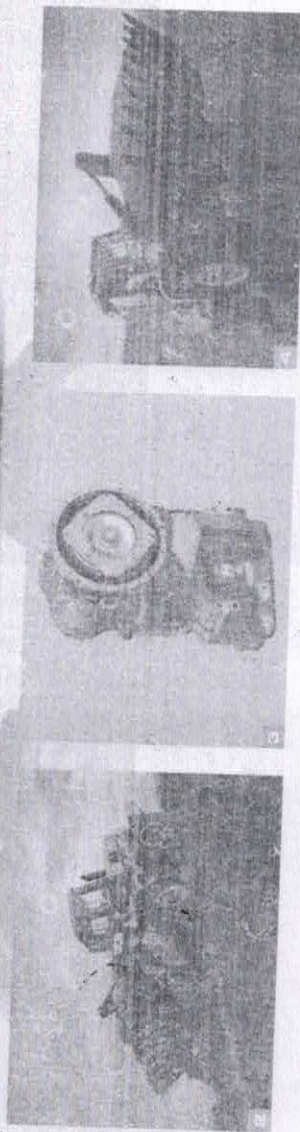

PARA QUE SUA MÁQUINA PRODUZA O MÁXIMO, SEU OPERADOR TAMBÉM PRECISA PRODUIR O MÁXIMO. É POR ISSO QUE PROJETAMOS A 422ZX COM UMA CABINE SEGURA E CONFORTÁVEL.

O local de trabalho perfeito.




■ A cabine da 422ZX atende totalmente às normas EN ISO 3471:2008 (ROPS) e EN ISO 3449:2008 (FOPS).

■ Cabine com ar-condicionado e aquecedor, predisposição para som, assento com suspensão regulável, apoio de cabeça e braço, janelas dedicadas em ambos os lados. Tudo para que o operador fique o mais confortável e alerta possível, levando-o mais produtivo.

Os nove controles da carregadeira 422ZX são extremamente precisos e proporcionam uma operação suave e com mínimo esforço. Conta ainda com botão kick-down, desengateamento da transmissão e função de flutuação da escavadeira.

■ A visibilidade total é excelente. Uma moderna cabine montada no chassis traseiro com grandes áreas envidraçadas e colunas estreitas proporcionam uma visão clara, principalmente da escavadeira.

■ Degraus largos e inclinados, corrimão na alça de apoio ergonômica tornam seguro e fácil o acesso à cabine.

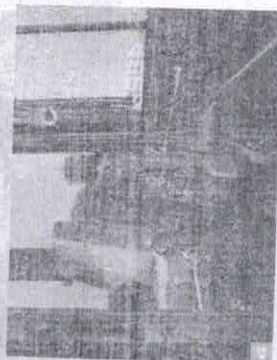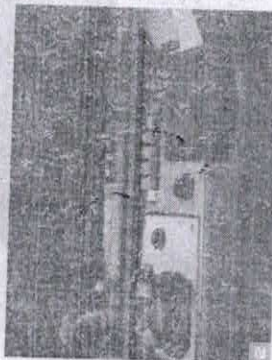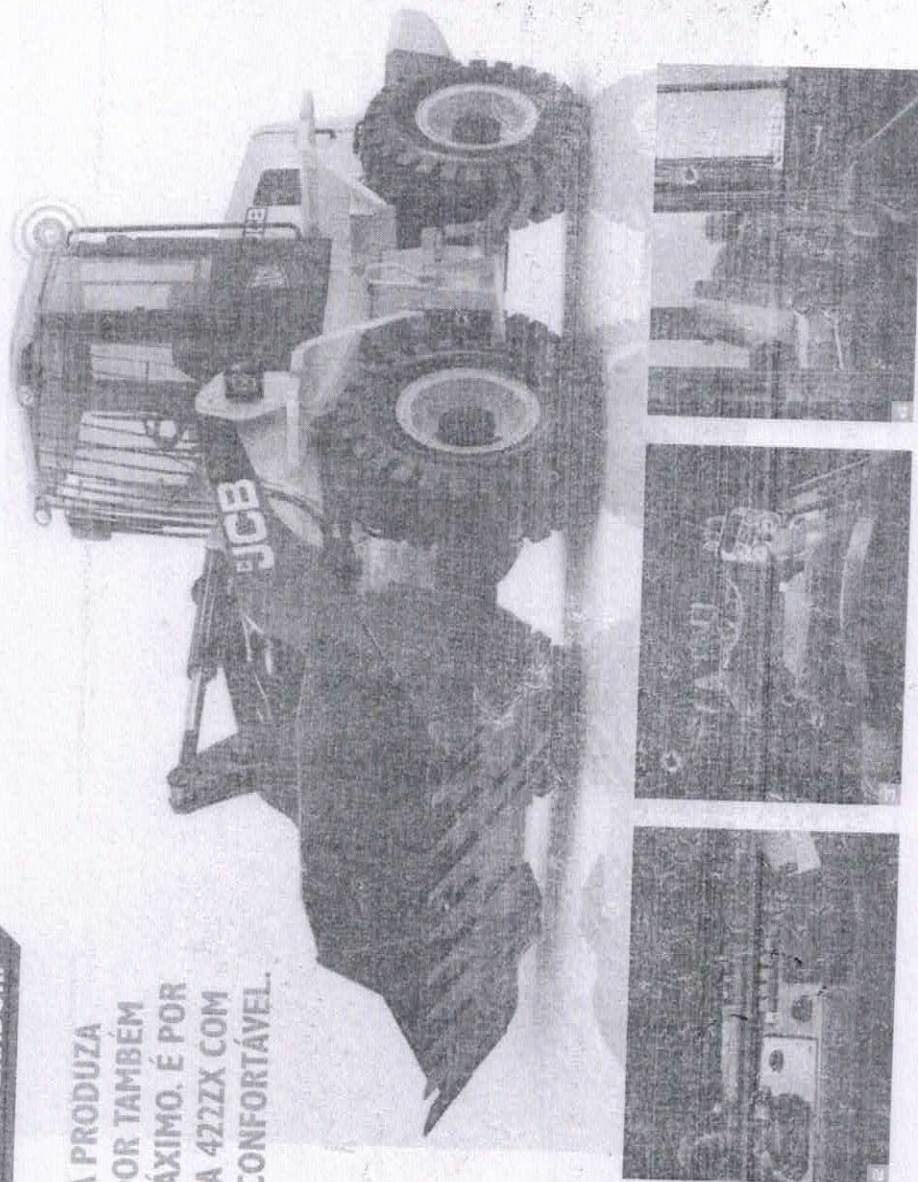

ENTENDEMOS QUE VOCÊ QUER SUAS MÁQUINAS TRABALHANDO O TEMPO TODO LONGE DA OFICINA. POR ISSO PROJETAMOS E CONSTRUÍMOS A 422ZX, PARA PROPORCIONAR O MÁXIMO TEMPO PRODUTIVO.

Máxima produtividade

Os intervalos de troca de óleo e filtro da 422ZX são longos, para uma maior disponibilidade operacional.

Com painéis laterais e painel "face no tipo ao de pé", a manutenção, acesso aos radiadores e verificações diárias não precisam ser mais fôlego e esforço. Os pontos de teste de pressão remotos são acessíveis e de fácil manuseio. O bloco de válvulas é prontamente acessível pelo painel de acesso diário.



As alças no teto do cabine tornam a limpeza do vidro e arrumagem do fundo cabine segura e facilitada para o operador.

A caixa de ferramentas colocada e na posição conveniente proporciona uma armazenagem segura e de fácil acesso.

Verificações diárias a partir do chão e, mesmo de relance, permitem fazer as verificações com facilidade e segurança.

A 422ZX tem leve a disco em banho de óleo para maior durabilidade e eficiência. Os freios estão localizados nos entrecubos dos eixos para maior facilidade de manutenção.

Conjunto de refrigeração simples com os radiadores principais montados lado a lado facilitam a limpeza e geram o menor custo de manutenção.

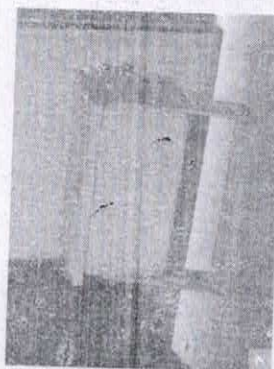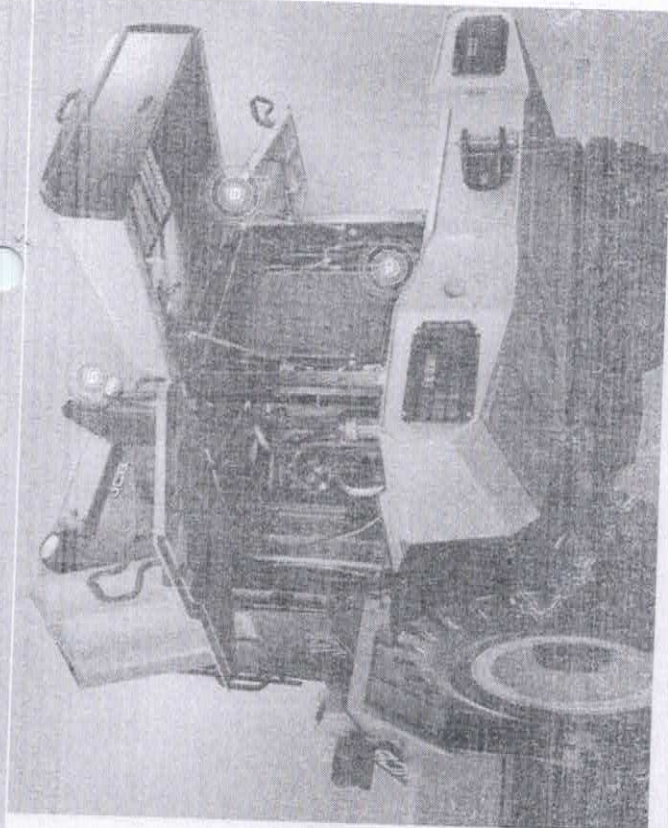

* Intervalos de serviço podem variar conforme local e tipo de utilização.

LIVELINK, TRABALHE COM INTELIGÊNCIA.

JCB LIVELINK É UM SISTEMA DE SOFTWARE INOVADOR QUE PERMITE MONITORAR E GERENCIAR SUAS MÁQUINAS REMOTAMENTE – ON-LINE, POR E-MAIL OU PELO CELULAR.

Benefícios de produtividade e custo
de manutenção, pois os dados são coletados automaticamente e o sistema gera relatórios de desempenho e custos de operação, permitindo uma gestão mais eficiente e econômica.




Benefícios de manutenção: O sistema monitora o desempenho das máquinas e gera alertas quando há necessidade de manutenção, permitindo uma intervenção rápida e evitando custos desnecessários.

Benefícios de segurança: O sistema monitora a operação das máquinas e gera alertas quando há risco de acidente, permitindo uma intervenção rápida e evitando danos materiais e humanos.

VALOR AGREGADO.

O SUPORTE MUNDIAL AO CLIENTE JCB É DE PRIMEIRA CLASSE. SEMPRE QUE PRECISAR, ONDE ESTIVER, ESTAREMOS DISPONÍVEIS DE MANEIRA RÁPIDA E EFICIENTE, PARA GARANTIR QUE SUA MÁQUINA TRABALHE UTILIZANDO TODO O SEU POTENCIAL.


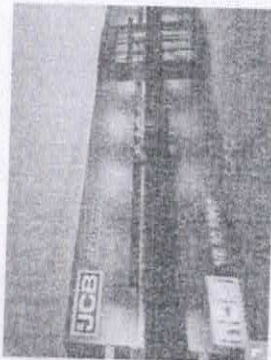


Um dos pilares que garantem a satisfação dos clientes JCB em todo o mundo é a excelência do pós-venda. A rede Global do Centro de Peças JCB possui base em 16 países. No Brasil, o Centro de Peças JCB localiza-se junto à fábrica em Sorocaba/SP, com mais de 20 mil itens em estoque e a garantia de disponibilidade de até 96h.

As peças genuínas e acessórios JCB foram projetados para funcionar em perfeita harmonia com suas máquinas, fabricados seguindo rigorosos padrões de qualidade definidos pela engenharia JCB, entregam o desempenho e a produtividade ideais para sua máquina.

Novos produtos e serviços garantem a máxima disponibilidade para sua máquina. Com uma rede de Distribuidores presente em todo o Brasil, assistência técnica e consultoria de serviço capacitados e treinados pela fábrica, podemos responder rapidamente às suas necessidades.

Onde quer que esteja, JCB LIVELINK e JCB ASSETCARE podem não estar disponíveis na região. Por favor, consulte seu distribuidor local.

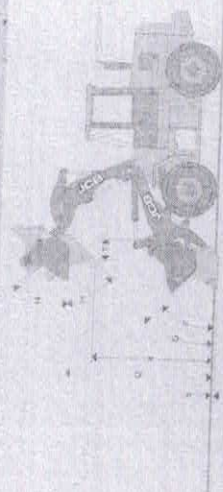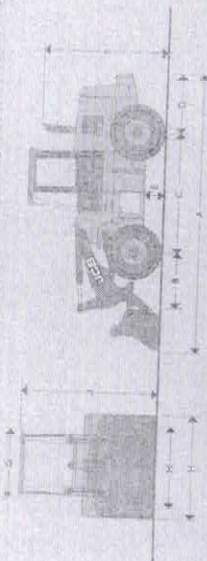

MEDIDAS DA MÁQUINA

A	Comprimento total com caixas de motor	4222
B	Distância entre eixos	2720
C	Distância entre eixos	1392
D	Distância entre eixos	2560
E	Altura do eixo do motor	1292
F	Altura do eixo do motor	201
G	Altura do eixo do motor	2560
H	Altura do eixo do motor	1229
I	Altura do eixo do motor	2292
J	Altura do eixo do motor	1546
K	Altura do eixo do motor	3158

DETALHES	CONDIÇÕES DE SERVIÇO
1. Motor	Motor 1000 cc 1700 rpm
2. Transmissão	Transmissão manual de 4 velocidades
3. Eixo de transmissão	Eixo de transmissão de 40 mm
4. Eixo de transmissão	Eixo de transmissão de 40 mm
5. Eixo de transmissão	Eixo de transmissão de 40 mm
6. Eixo de transmissão	Eixo de transmissão de 40 mm
7. Eixo de transmissão	Eixo de transmissão de 40 mm
8. Eixo de transmissão	Eixo de transmissão de 40 mm
9. Eixo de transmissão	Eixo de transmissão de 40 mm
10. Eixo de transmissão	Eixo de transmissão de 40 mm

DETALHES	CONDIÇÕES DE SERVIÇO
1. Motor	Motor 1000 cc 1700 rpm
2. Transmissão	Transmissão manual de 4 velocidades
3. Eixo de transmissão	Eixo de transmissão de 40 mm
4. Eixo de transmissão	Eixo de transmissão de 40 mm
5. Eixo de transmissão	Eixo de transmissão de 40 mm
6. Eixo de transmissão	Eixo de transmissão de 40 mm
7. Eixo de transmissão	Eixo de transmissão de 40 mm
8. Eixo de transmissão	Eixo de transmissão de 40 mm
9. Eixo de transmissão	Eixo de transmissão de 40 mm
10. Eixo de transmissão	Eixo de transmissão de 40 mm

DETALHES	CONDIÇÕES DE SERVIÇO
1. Motor	Motor 1000 cc 1700 rpm
2. Transmissão	Transmissão manual de 4 velocidades
3. Eixo de transmissão	Eixo de transmissão de 40 mm
4. Eixo de transmissão	Eixo de transmissão de 40 mm
5. Eixo de transmissão	Eixo de transmissão de 40 mm
6. Eixo de transmissão	Eixo de transmissão de 40 mm
7. Eixo de transmissão	Eixo de transmissão de 40 mm
8. Eixo de transmissão	Eixo de transmissão de 40 mm
9. Eixo de transmissão	Eixo de transmissão de 40 mm
10. Eixo de transmissão	Eixo de transmissão de 40 mm

DETALHES	CONDIÇÕES DE SERVIÇO
1. Motor	Motor 1000 cc 1700 rpm
2. Transmissão	Transmissão manual de 4 velocidades
3. Eixo de transmissão	Eixo de transmissão de 40 mm
4. Eixo de transmissão	Eixo de transmissão de 40 mm
5. Eixo de transmissão	Eixo de transmissão de 40 mm
6. Eixo de transmissão	Eixo de transmissão de 40 mm
7. Eixo de transmissão	Eixo de transmissão de 40 mm
8. Eixo de transmissão	Eixo de transmissão de 40 mm
9. Eixo de transmissão	Eixo de transmissão de 40 mm
10. Eixo de transmissão	Eixo de transmissão de 40 mm

M	Angulo máximo de descarga	45°
N	Angulo de inclinação lateral máxima	32°
O	Capacidade máxima de carga	3500 kg
P	Capacidade máxima de carga	3500 kg
Q	Capacidade máxima de carga	3500 kg
R	Capacidade máxima de carga	3500 kg
S	Capacidade máxima de carga	3500 kg
T	Capacidade máxima de carga	3500 kg
U	Capacidade máxima de carga	3500 kg
V	Capacidade máxima de carga	3500 kg
W	Capacidade máxima de carga	3500 kg
X	Capacidade máxima de carga	3500 kg
Y	Capacidade máxima de carga	3500 kg
Z	Capacidade máxima de carga	3500 kg

Servico: furação de buracos para a instalação de postes e torres de transmissão de energia elétrica. A máquina é equipada com um motor de 1000 cc e uma transmissão manual de 4 velocidades. O eixo de transmissão é de 40 mm e o eixo de transmissão é de 40 mm. A máquina é equipada com um motor de 1000 cc e uma transmissão manual de 4 velocidades. O eixo de transmissão é de 40 mm e o eixo de transmissão é de 40 mm.

A máquina é equipada com um motor de 1000 cc e uma transmissão manual de 4 velocidades. O eixo de transmissão é de 40 mm e o eixo de transmissão é de 40 mm. A máquina é equipada com um motor de 1000 cc e uma transmissão manual de 4 velocidades. O eixo de transmissão é de 40 mm e o eixo de transmissão é de 40 mm.

A máquina é equipada com um motor de 1000 cc e uma transmissão manual de 4 velocidades. O eixo de transmissão é de 40 mm e o eixo de transmissão é de 40 mm. A máquina é equipada com um motor de 1000 cc e uma transmissão manual de 4 velocidades. O eixo de transmissão é de 40 mm e o eixo de transmissão é de 40 mm.

A máquina é equipada com um motor de 1000 cc e uma transmissão manual de 4 velocidades. O eixo de transmissão é de 40 mm e o eixo de transmissão é de 40 mm. A máquina é equipada com um motor de 1000 cc e uma transmissão manual de 4 velocidades. O eixo de transmissão é de 40 mm e o eixo de transmissão é de 40 mm.

Solicitação de Pesquisa de Preço

Departamento compras <departamento.compraspmac@gmail.com>
Para: centraldelicitacoes@grupomonaco.com.br

26 de outubro de 2021 10:19

Bom dia;

À EMPRESA: **MONACO DIESEL LTDA**CNPJ Nº: **05.024.583/0001-04**CIDADE/UF: **ANANINDEUA/PA**CEP: **67.000-020**ENDEREÇO: **ROD BR 316; Nº S/N, KM 6.**Bairro: **ÁGUAS LINDAS**E-mail: **centraldelicitacoes@grupomonaco.com.br**

Solicitamos que, se possível, nos encaminhe cotação de preço cujo Objeto é o seguinte **"Aquisição de Máquinas Agrícolas para o Município de Augusto Corrêa/PA, conforme Convênio nº 16/2021"**, relacionados no Modelo de Apresentação de Cotação de Preços, que acompanha a presente solicitação, e em observância as informações nele contidas, e condições a seguir especificadas:

1. O endereço de entrega para efeitos de formação do preço é: Praça São Miguel nº 60 - Bairro Centro - Augusto Corrêa/PA - CEP: 68610-000.
2. A validade da cotação de preços deve de ser no mínimo 60 (sessenta) dias.
3. A presente consulta presta-se para formação de preço de referência, sendo que a Secretaria Municipal de Augusto Corrêa, poderá realizar, posteriormente, por meio de PROCESSO LICITATÓRIO ou DISPENSA DE LICITAÇÃO, a formalização da aquisição/contratação.
4. A aquisição/contratação por meio de PROCESSO LICITATÓRIO ou DISPENSA de LICITAÇÃO ocorre mediante a emissão de Nota de Empenho, consulta de regularidade fiscal e pagamento contra a entrega, depois de conferidos os materiais ou serviços recebidos.
5. De acordo com a norma da Receita Federal do Brasil, que dispõe sobre a retenção de tributos nos pagamentos efetuados pelos órgãos da administração pública federal pelo fornecimento de bens e serviços, por ocasião do pagamento, serão retidos na fonte tributos federais (IR, CSLL, COFINS e PIS/PASEP), nos percentuais estabelecidos na referida norma, das empresas que não forem optantes pelo Simples Nacional, além dos percentuais relativos ao ISSQN (5%), quando da prestação de serviços.
6. Destaco que segue em anexo modelo de cotação a ser preenchido pela empresa, **que deverá colocar sua identidade visual (alterar fonte e tamanho da fonte, inserir logo)**, bem como todos os dados pertinentes a empresa.

Augusto Corrêa, 26 de Outubro de 2021.

Atenciosamente,

Stephenn Tillman de Souza Teixeira
Administradora de Compras e Contratos
Contrato 0372124/2021

Solicitação de Pesquisa de Preço

Dirlene Monteiro - Diesel <dirleneseabra@grupomonaco.com.br>

Para: Departamento compras <departamento.compraspmac@gmail.com>

27 de outubro de 2021 09:16

Muito bom dia!

Como solicitado, segue em anexo a Proposta Comercial referente a um Caminhão 14.190 + Caçamba Basculante 10m³.

Qualquer dúvida ou esclarecimento, estamos à disposição.

Excelente dia de trabalho a todos!

Atenciosamente,

Dirlene Monteiro

Assist. Adm. de Vendas

Mônaco Diesel Ltda

Uma Concessionária **MAN Latin América**

Rod. BR 316, S/nº, KM 06. Bairro Águas Lindas

67020-000 - Ananindeua - PA

Fone: +55 (91) 3075-5709

Celular: +55

dirleneseabra@grupomonaco.com.br

www.grupomonaco.com.br / www.man-la.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

 **Constellation-14-190.pdf**
3903K

 **VW 14.190 + Caçamba Basculante de 10m3 - Prefeitura Augusto Corrêa.pdf**
312K



Mônica Diesel
Caminhões e Ônibus



Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa
Departamento de Convênios
CNPJ: 04.873.600/0001-15
Praça São Miguel, Nº 60 – São Miguel – Augusto Corrêa/PA
Att. Stephenn Tillman de Souza
E-mail: departamento.compraspmac@gmail.com

Proposta Comercial VGO A

"Disponíveis com Cabine Estendida e exclusivo Pacote Robust. São perfeitos para serviços que exijam alta flexibilidade vocacional e rodoviária de curta a média distância ou serviços que exijam alta flexibilidade, tudo isso combinado com baixo investimento sem abrir mão do conforto e performance.."



Agradecemos a oportunidade concedida, apresentarmos nosso produto com as características técnicas descritas

Caminhão Volkswagen, Modelo: 14.190 Constellation Robust, Ano/Modelo: 2021/2021

Cabine

Construída em aço, tratamento termo acústico, capacidade para 3 ocupantes, ar-condicionado mecânico, computador de bordo de direção ajustável, tacógrafo eletrônico, piloto automático, cor de série: branco gead.

Motorização

MAN D08 com 4.580 cilindradas, 4 cilindros, Potência líquida máxima: 186 Cv. a 2.400 rpm, Torque líquido máximo: 700 Nm
Sistema de injeção de combustível: Common Rail, Norma de emissões de gases: PROCONVE P7, Tecnologia de emissão (circulação de Gases do Escape) sem a necessidade do uso do agente redutor ARLA 32.

Transmissão

Fabricante EATON, modelo FS 5406-A, Tipo manual, com acionamento à cabo, 6 marchas a frente (sincronizadas), 1 marcha à ré.
Relação de redução: 1ª marcha: 9,01:1, 6ª marcha: 1,00:1, Marcha Ré 8,63:1, Tração 4 x 2.

Embreagem

Fabricante: Sachs, monodisco a seco, revestimento orgânico, diâmetro do disco 395 mm

Eixo dianteiro e Traseiro

Eixo dianteiro: DANA, modelo 13K, Eixo traseiro motriz: Meritor, MS-19-235 (dupla), relação de redução: 4,10/5,72:1.

Suspensão

Dianteira: Molas semi-elípticas de duplo estágio, amortecedores telescópicos de dupla ação, barra estabilizadora, Traseira motriz, molas principais semi-elípticas de ação progressiva, molas auxiliares parabólicas, amortecedores hidráulicos tele dupla ação e barra estabilizadora.

Chassis

Tipo: Escada, longarinas retas de perfil "U" constante, rebitado e parafusado, LNE 500.

Rodas e Pneus

Rodas aço, aro 7.5" x 22.5" Pneus 275 / 80R 22.5.

Freios



Mônica Diesel
Caminhões e Ônibus



Freio de serviço: Ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras, com ABS, Freio de cabeçote e válvula tipo borboleta.

Sistema Elétrico

Tensão nominal 24 volts, Bateria 2x 100Ah, Alternador 80A – 28 volts.

Tanque de combustível

De material plástico com capacidade máxima para 275 litros.

Dimensões(mm)

Distância entre eixos: 4.800 mm, comprimento total: 8.597 mm, Altura da cabine em relação ao solo: 2.847 mm, ângulo de e

Pesos(kg)

PBT Técnico: 14.000, PBT: 14.000, PBTC: 23.000, Capacidade máxima de tração (CMT): 23.000, Carga útil + Carroceria: 5

Implemento: Caçamba Basculante de 10m³ (Metro Cúbico)

Estrutura: Confeccionado em aço SAE 1020, com espessura mínima de 5/16", com travessas em aço SAE 1020 de espessura de 3/16"; Chassi inferior confeccionado em aço SAE 1020, com espessura mínima de 5/16", com cantos arredondados, Assi
aço SAE 1020 de espessura mínima de 3/16", Laterais contínuas em aço SAE 1020 com espessura mínima de 3/16"; Fuelleiro
de aço Tampa traseira confeccionada em aço SAE 1020 com espessura mínima de 3/16" com re-quadro em perfil de aço S
com espessura mínima de 3/16"; Bomba hidráulica: 01 (uma), Pistões de baixa pressão de um estágio.

Preços e quantidades:

Quantidade(s): 01 unidade

Valor unitário: R\$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais)

Valor total: R\$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais)

ICMS 17% e IPI 0% (Isento)

Informações adicionais:

Prazo de entrega: 120 dias após assinatura em contrato adm. e emissão de ordem de faturamento/empenho.

Forma de pagamento: A vista em até 10 dias úteis, após entrega do veículo.

Local de entrega: Monaco Diesel LTDA – BR 316, S/N, KM 6,0 – Bairro: Águas Lindas – Ananindeua/PA.

Frete: Incluso no preço apresentado.

Garantia: 12 meses, livre de quilometragem, obedecendo as revisões previstas no manual de garantia.

Validade da proposta 60 dias: 27 de dezembro de 2021

Proposta elaborada por:

Belém (PA), 27 de outu

Evandro José da Silva

Consultor de Vendas a Governo/Licitações e Contratos

:centraldelicitacoes@grupomonaco.com.br ou evandrosilva@grupomonaco.com.br


(91) 3075.5000 / 3075.5008

(91)99104.7647

A Man Latin América, reserva-se no direito de alterar preço e configurações técnicas de seus produtos sem prévio aviso.

Especificações Técnicas

VW Constellation 14.190

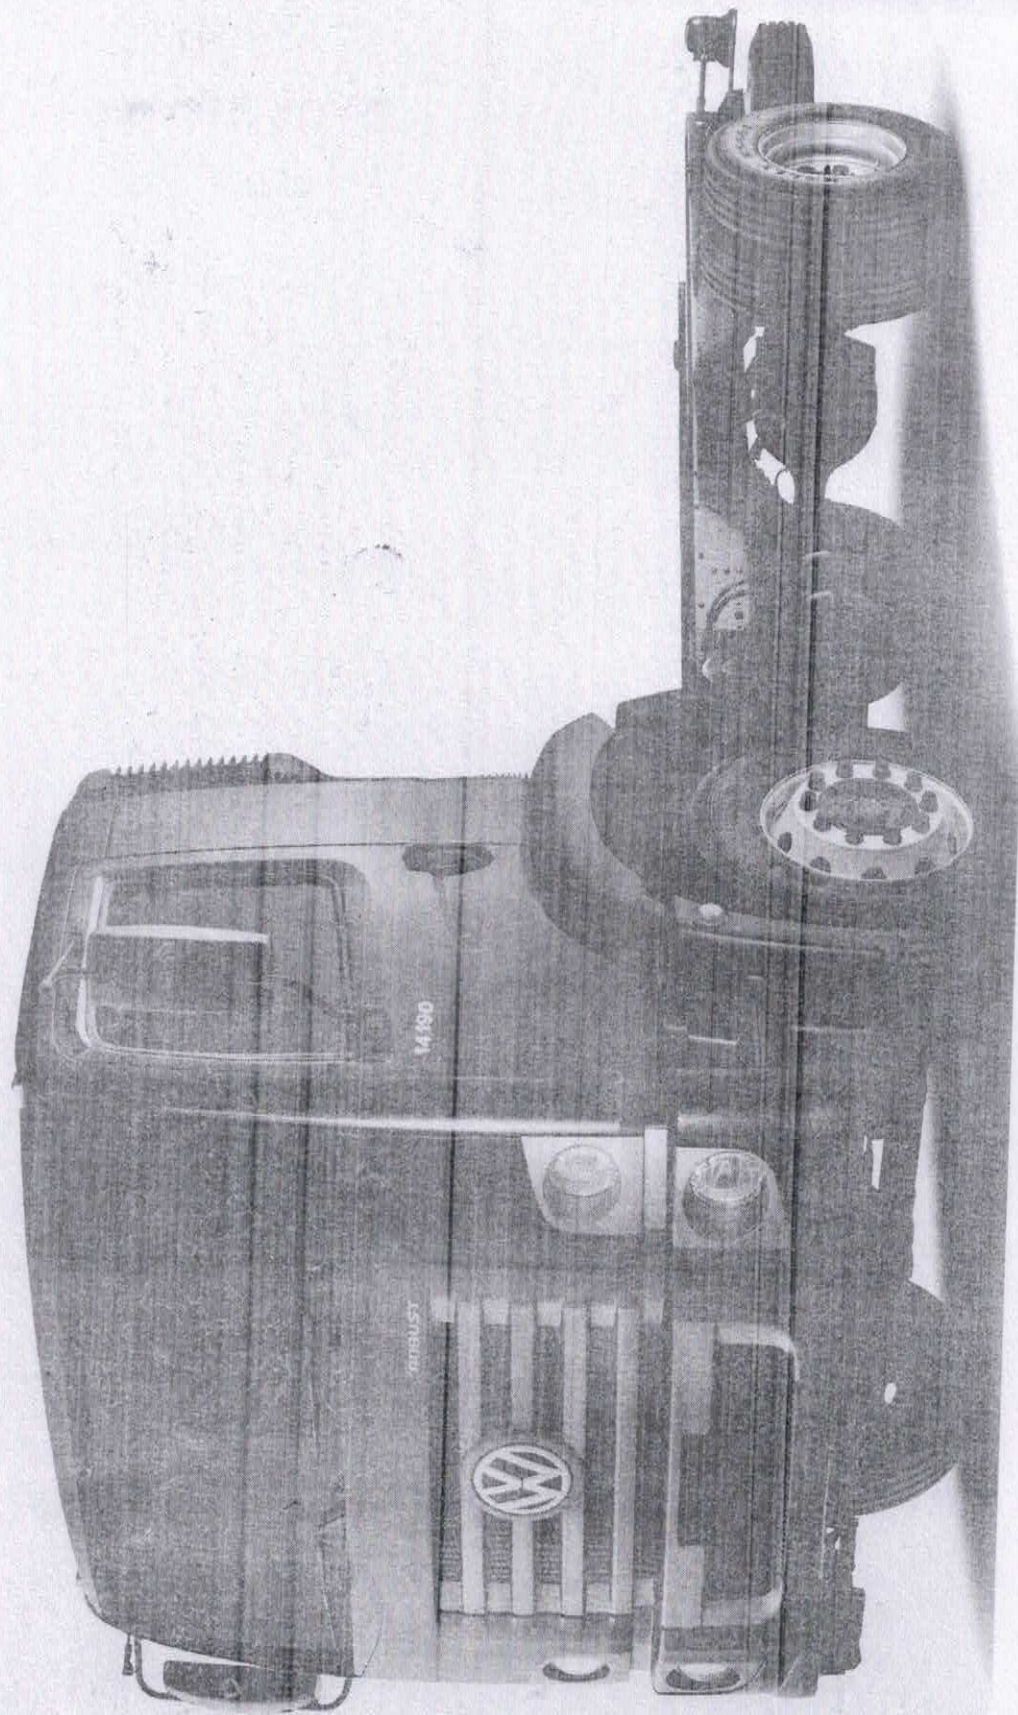

VW Constellation 14.190

MOTOR

Fabricante / Modelo	MAN / D08 34 190
Nº de cilindros / Cilindrada (cm³)	4 / 4.580
Potência lq. máx. - cv (kw) @ rpm (*)	186 (137) @ 2.400
Torque lq. máx. - Nm @ rpm (*)	700 @ 1.100 - 1.600
Sistema de injeção	Common rail
Compressor de ar	Wabco (238 cm³)
Norma de emissões	PROCONVE P-7
Tecnologia de emissões	EGR

(*) Valores conforme ensaio NBR ISO 1585

TRANSMISSÃO

Fabricante / Modelo	EATON / FS 5406-A
Tipo / Aclonamento	Manual / a cabo
Nº de marchas	6 à frente (sincronizadas) e 1 à ré
Relações 1ª / Última	9,61:1 / 1,00:1
Ré	8,63:1
Tracção	4 x 2

EMBREAGEM

Fabricante / Tipo	Sachs / monodisco a sec, revestimento orgânico
Diâmetro do disco (mm)	395

EIXO DIANTEIRO

Fabricante / Modelo	Dana / 13K
---------------------	------------

EIXO TRASEIRO MOTRIZ

Fabricante / Modelo	Meritor / MS-23-145 (simples)
Relação de redução	4,88:1 (opc) 4,10/5,72:1

SUSPENSÃO

Dianteira	Molas semi-elípticas de duplo estágio, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação, barra estabilizadora
Traseira	Eixo rígido motor, molas principais semi-elípticas de ação progressiva, molas auxiliares parabólicas, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora

CHASSIS

Tipo	Escada, longarinas retas de perfil "U" constante, rebritado e parafusado
Material	LNE 500

RODAS E PNEUS

Tipo	Aço 7,5" x 22,5"
Pneus	275/80 R22,5

FREIOS

	Ar comprimido para freio, discagem e freio motor
--	--

SISTEMA ELÉTRICO

Tensão nominal	24V
Bateria	2 x (12V - 100Ah)
Alternador	Opcional: 2 x (12V - 135Ah) ou 2 x (12V - 170Ah) 80A - 28V

VOLUMES DE ABASTECIMENTO (l)

Combustível / Material	275 / Plástico
------------------------	----------------

DIMENSÕES (mm)

Distância entre eixos	A	4.800	5.207
Balanço dianteiro	B	1.511	
Balanço traseiro	C	2.286	2.413
Comprimento total	D	8.597	9.131
Ângulo de entrada	E	20°	
Ângulo de saída	F	19°	18°
Altura do veículo	G	2.847	
Altura da plataforma de carga	H	976	
Dist. mm. entre eixo dianteiro e carroceria	I	660	
Largura máxima dianteira (com retrovisores / sem retrovisores)	J	2.997 / 2.507	
Largura máxima traseira	K	2.426	
Biotola dianteira	L	2.105	
Biotola traseira	M	1.835	
Vão livre dianteiro	N	260	
Vão livre traseiro	O	246	
Largura entre longarinas (extremos)	P	867	
Diâmetro de giro (m)	19	20	

PESO (kg)

Peso em ordem de marcha (Total)	4.850	4.930
Eixo dianteiro - cab. estendida	3.104	3.155
Eixo traseiro - cab. estendida	1.746	1.775
Capacidade técnica (Total)	14.000	
Eixo dianteiro	5.000	
Eixo traseiro	9.000	
Peso bruto total (PBT) - homologado	14.000	
PBT com 3º eixo	21.600	
Peso bruto total combinado (PBTc)	23.000	
Capacidade máx. de tração (CMT)	23.000	
Carga útil + carroceria - homologado / térmico	9.150	9.070

Os pesos podem sofrer alterações devido aos itens opcionais. Tolerância 3%. Conforme NBR ISO 1176:2006 /


DESEMPENHO (CÁLCULO TEÓRICO)

Item 1

CAMINHÃO C BASCULANTE

Preços	Vir Unit.	Quantidade	Total
2	R\$ 610.700,00	1.0 / Unidade	R\$ 610.700,00
Órgão/Empresa/Site: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ Secretaria Especial de Integração Regional Secretaria Executiva de Estado de Desenvolvimento U			
1 Fonte	Identificação	Quant.	Data
COMPRASNET	Nº Pregão: 72021/UASG: 925446	1.00	21/09/2021
Órgão/Empresa/Site: AMAZONIA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS E COMERCIO EIRELI			
2 Fonte	Identificação	Quant.	Data
COTAÇÃO DIRETA	23446046000134	1.00	11/11/2021
Média Aritmética dos preços obtidos: R\$ 610.700,00			

Valor Total da Cotação: R\$ 610.700,00

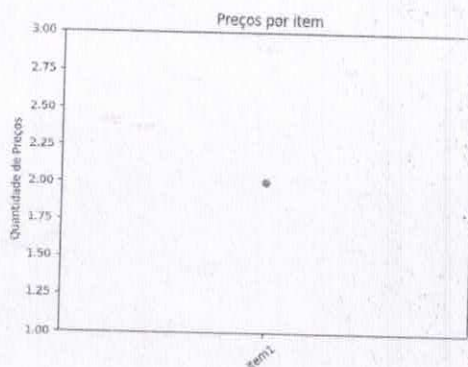

DETALHAMENTO DOS ITENS

Item 1: CAMINHÃO C BASCULANTE

Quantidade: 1.0 / Unidade

Descrição:

Cabine simples, com ar condicionado vidros elétricos retrovisores elétricos, comp. de bordo, climatizador, abs, ebs, tacógrafo digital, banco pneumático do motorista, ano e modelo 2021, COM CAÇAMBA BASCULANTE com capacidade de 10 m³, acionamento indireto, caixa de carga com lateral e fundo todo em chapa 4,75 mm (3/16"), frontal e tampa em chapa 4,75 (3/16") sistema hidráulico interpump com bomba bhm (90 litros/min) com tomada de força com acionamento pneumático.

Justificativas:

Preço (COMPRASNET) [1]

R\$ 571.400,00

Órgão

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ Secretaria Especial de Integração Regional Secretaria Executiva de Estado de Desenvolvimento Urbano e Regional

Objeto

Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada no fornecimento, transporte, carga, descarga e instalação de Máquinas/Caminhões e Equipamentos Industriais com vistas a viabilizar ações de operação do Aterro Sanitário e Galpão de Triagem do município de Brasil Novo por meio do Projeto IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO, através do Programa Municípios Sustentáveis do Estado do Pará, para o Município de Brasil Novo/PA.

Descrição

Caminhão - Caminhão basculante, caminhão trucado, peso bruto total 23000 kg, carga útil máxima 15.378 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 326 cv ou similar. Com caçamba metálica basculante de capacidade 10 m³ com canto redondo ou reto para abertura lateral, em aço estrutural reforçada externamente por colunas conformadas em perfil U. Tampa traseira com abertura e fechamento automático durante o basculamento, reforçada por colunas e travessas. Sistema hidráulico com acionamento direto com 1 ou 2 cilindros de 1 estágio. Ativação através de bomba hidráulica acionada por cardan ou acoplada. Comando pneumático de acionamento da bomba no interior da cabine do veículo. Reservatório com óleo conforme norma ISO VG 100. Finalidade de transporte de materiais, em geral granulares (solos, agregados, pedregulhos, etc.). Validade da proposta 90 dias; Prazo de entrega 90 dias; Forma de pagamento 30 dias. Todas as despesas, inclusive impostos, estão inclusas.

Data: 21/09/2021

Modalidade:

Pregão Eletrônico

SRP: Não

Identificação: Nº Pregão: 72021 / UASG: 925446

Lote/Item: 4

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.00

Unidade:

Unidade

UF: PA

Fabricante: Volkswagen

Marca: 24.230 Constellation

Modelo: Man Latin América Indústria Ltda

Fornecedor

Razão Social: MONACO DIESEL LTDA

CNPJ: 05.024.583/0001-04

Nome Fantasia: MONACO DIESEL

Logradouro: ROD BR316KM06

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: AGUAS LINDAS

Município: ANANINDEUA

UF: PA

Telefone: (91) 3075-5043 / (91) 3075-5002

Email: contabiliade@grupomonaco.com.br

Preço (COTAÇÃO DIRETA) [2]

R\$ 650.000,00

CNPJ: 23.446.046/0001-34

Razão Social: AMAZONIA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS E COMERCIO EIRELI

Data da Cotação: 11/11/2021 11:42

Nome Fantasia: AMAZONIA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS

CEP: 67.200-000

Logradouro: RODOVIA BR 316

Complemento: KM 12

Bairro: CENTRO

Município: MARITUBA

UF: PA

Telefone: (91) 3019-7000

Email: amazonia@amazoniaimplementos.com.br

Descrição:

CAMINHÃO COM CAÇAMBA BASCULANTE

Descrição Complementar:

cabine simples, com ar condicionado vidros elétricos retrovisores elétricos, comp. de bordo, climatizador, abs, tacógrafo digital, banco pneumático do motorista, ano e modelo 2021, COM CAÇAMBA BASCULANTE com capacidade de 10 m³, acionamento indireto, caixa de carga com lateral e fundo todo em chapa 4,75 mm (3/16"), frontal e tampa em chapa 4,75 (3/16") sistema hidráulico com bomba bhm (90 litros/min) com tomada de força com acionamento pneumático.

Observações:

Observações Gerais da Cotação

Sem Observações

Anexos (Cotação Direta)

CAMINHÃO COM CAÇAMBA BASCULANTE: CAMINHÃO com cabine tipo avançada; construída em aço, capacidade para 3 ocupantes, tratamento termo acústico, ar condicionado mecânico tacógrafo eletrônico. Motor de 6 cilindros com 6.871 cilindradas, potência líquida máxima: 256 Cv. A 2.300 rpm, tecnologia de emissão EGR (Recirculação de Gases no Escape) Sem necessidade do uso do ARLA 32. Tanque de combustível com capacidade máxima para 275 litros; DIMENSÕES distância entre os eixos: 5207 mm, comprimento total: 9.800 mm, altura da cabine em relação ao solo: 2.872 mm, ângulo de entrada: 17°. CAÇAMBA BASCULANTE de 10 m³ (metros cúbicos); confeccionado em aço, com espessura mínima de 5/16", com travessas em aço de espessura mínima de 3/16"; Chassi inferior confeccionado em aço, com espessura mínima de 5/16, com cantos arredondados, Assoalho em aço de espessuras mínimas de 3/16", Laterais contínuas em aço com espessura mínima de 3/16"; Fúeiros em perfil de aço, Tampa traseira confeccionado em aço com espessura mínima de 3/16", Bomba hidráulica: 01 (uma), Pistões de baixa pressão de um estágio.