



À

Empresa: *L.C. SA Comercio e Servicos - ME*

End.:

A/C Sr. (a) *Leandro*

Prezado (a) Senhor (a)

Solicitamos, para início de processo licitatório, que sejam fornecidos os preços na planilha anexa, para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade licitatória cabível.


Cordialmente,


DIONÉIA MARTINS SOUSA
Chefe do NAF - SEMTRAS

LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE PREÇO DE MERCADO - MATERIAL PERMANENTE


Ilustração/Item	Descrição	Quant.	Unid.	Vir. Unit.	Vir.Total
 MESA LISA FIXA/BANCADA	Mesa em aço inox, com ressalto p/ contenção de líquidos, espelho Posterior em toda extensão de parede no tamanho de 100mm e espelhos de acabamento com pestanas nos lados que tangenciam a Parede. Tampo e prateleira perfurada em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8, padrão americano bitola #18, solda do tipo aplicada em atmosfera inerte de argônio, não parente, com perfeito esmerilhamento e polimento dos excessos, com acabamento polido fosco nas superfícies externas. Bordas viradas para baixo 50 mm e para dentro em 15 mm. A fixação do tampo na estrutura de cantoneira inox em "L" será feita por meio de parafusos de Ø 1/4" ponteados ao tampo e presos por meio de porcas com suas respectivas arruelas lisa e de pressão. Estrutura executada em tubo de inox Ø 1.1/2", e pés com sapatas de nivelamento em polietileno.	4	Unid.	9.550,00	38.200,00
 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO	Pressão de 1.600 libras e vazão de 360 litros/hora, L(m) 0,30; C(m) 0,50; H (m) 0,80 e Potência de 1.300 W.	1	Unid.	3.150,00	3.150,00

 BALANÇA DE PISO MÓVEL	Display digital, coluna com alça para movimentação e capacidade de 300kg, L(m) 0,50; C(m) 0,70; H (m) 1,40 e Potência de Bateria Interna.	2	Unid.	4.200,00	8.400,00
 BALANÇA ELETRÔNICA	Com capacidade de 30kg, impressão de código de barra incorporado, configuração nutricional e kit para conexão, teclado de acesso direto, data da validade automática, L(m) 0,40; C(m) 0,50; H (m) 0,17 (0,50 com visor) e Potência de 43 W.	1	Unid.		
 ESTANTE PRATELEIRA	AISI 304, liga 18.8, padrão americano, com espaçamento entre um tubo e outro de no máximo 50 mm, com reforço em perfil "U" de aço inox a cada 500 mm. Montados em colunas de tubo de aço inoxidável de Ø 38 mm, parede 1,2 mm, AISI 304, liga 18.8, padrão americano, equipadas com sapatas reguláveis para o perfeito nivelamento sobre o piso. Solda do tipo aplicada em atmosfera inerte de argônio, não aparente, com perfeito esmerilhamento e polimento dos excessos, com acabamento polido fosco	6	Unid.	9.850	59.100,00
 ESTANTES METÁLICAS	Perfuradas em quatro planos - Prateleiras confeccionadas com tubos de aço inoxidável de Ø25 mm, parede 1,2 mm, AISI 304, liga 18.8, padrão americano, com espaçamento entre um tubo e outro de no máximo 50 mm, com reforço em perfil "U" e sapatas reguladoras em polietileno.	2	Unid.	10.000,00	20.000,00

 CARRO PLATAFORM	Construído inteiramente em aço inoxidável, dotado de 04 rodízios, sendo 02 fixos e 02 giratórios com trava. Dimensões C(mm) 900 x L(mm) 530 x A (mm) 150, Capacidade de 300 Kg.	1	Unid.	8.000,00	8.000,00
 PALLETS	De polietileno de alta densidade, vazado, com quatro entradas para empilhadeira e carrinho paleteiro, resistente, empilhável, lavável e impermeável, capacidade estática mínima de 5.000 kg e dinâmica de 1.050 kg, L(m) 1,00; C(m) 1,20 e H (m) 0,16, preferencialmente na cor branca.	40	Unid.		
 CÂMARA FRIGORÍFICA PARA CONGELAMENTO COM ANTECÂMARA	Isolamento: parede, teto e piso, piso formado por painéis modulares pré-fabricados, revestidos de chapa de aço inox pré-pintada, acabamento em primer epóxi (5microns) e poliéster (20 microns) espessura 0,5mm branco gelo – ral 9003. Isolação térmica em poliestireno (eps) expandido, 100mm de espessura, densidade de 14,5Kg/m3 , tipo autoextinguível (ce-f). coeficiente de transmissão de calor k= 0,028 Kcal/m.h e aditivo retardante a chama; aplicação de cola adesiva especial nas faces internas das chapas garantindo perfeito aderência no poliestireno, proporcionando ao conjunto elevada resistência estrutural e efeito de barreira de vapor em todas as opções de revestimento. E aplicado filme de PVC para proteção da superfície e das chapas durante as fases de processamento, transporte e instalação. A vedação de painéis e a efetiva através de perfis macho e fêmea moldados no poliestireno, assegurando perfeito acoplamento;	1	Unid.		


	gaxetas e perfis completam a vedação e acabamento. Piso em isopainel especial para piso com reforço entre chapa e o poliestireno feito com uma chapa de madeira de lei. Condições operacionais – temperatura de conservação dos produtos (0° C) ciclo de operação do compressor 24 horas/dia, luminária a prova de vapor com protetor de vidro reforçado, grade protetora, lâmpada incandescente 100w e interruptor com tecla luminosa, dotada de proteção que evite penetração de resíduos e umidade: um compressor externo (unidade condensadora) com capacidade 1300 Kcal/h, conjugado a forçador de ar, temperatura de evaporação – 24°C, temperatura de condensação + 20°C, 2,5HP tensão 220v. Termômetro com microprocessador digital (controle de temperatura e degelo) Equipamento totalmente instalado. Deverá conter rede elétrica e iluminação interna. Pode ser construção em alvenaria ou painel com chapa branca plastificada, alumínio ou inox, isolamento em poliestireno ou poliuretano.				
 CÂMARA FRIGORÍFICA	isolamento: parede, teto e piso, piso formado por painéis modulares pré-fabricados, revestidos de chapa de aço inox pré-pintada, acabamento em primer epóxi (5microns) e poliéster (20 microns) espessura 0,5mm branco gelo – ral 9003. Isolação térmica em poliestireno (eps) expandido, 100mm de espessura, densidade de 14,5Kg/m3 , tipo autoextinguível (ce-f). coeficiente de transmissão de calor k= 0,028 Kcal/m.h e aditivo retardante a chama; aplicação de cola adesiva especial nas faces internas das chapas garantindo perfeito aderência no poliestireno, proporcionando ao conjunto elevada resistência estrutural e efeito de barreira de vapor em todas as opções de revestimento. E aplicado filme	1	Unid.		

	de PVC para proteção da superfície e das chapas durante as fases de processamento, transporte e instalação. A vedação de painéis e a efetiva através de perfis macho e fêmea moldados no poliestireno, assegurando perfeito acoplamento; gaxetas e perfis completam a vedação e acabamento. Piso em isopanel especial para piso com reforço entre chapa e o poliestireno feito com uma chapa de madeira de lei. Condições operacionais – temperatura de conservação dos produtos (0° C) ciclo de operação do compressor 24 horas/dia, luminária a prova de vapor com protetor de vidro reforçado, grade protetora, lâmpada incandescente 100w e interruptor com tecla luminosa, dotada de proteção que evite penetração de resíduos e umidade: um compressor externo (unidade condensadora) com capacidade 1300 Kcal/h, conjugado a forçador de ar, temperatura de evaporação – 24°C, temperatura de condensação + 20°C, 2,5HP tensão 220v. Termômetro com microprocessador digital (controle de temperatura e degelo) Equipamento totalmente instalado. Deverá conter rede elétrica e iluminação interna. Pode ser construção em alvenaria ou painel com chapa branca plastificada, alumínio ou inox, isolamento em poliestireno ou poliuretano.				
 TRANSPALLET	Manual com acionamento hidráulico para transporte de pallets, capacidade mínima 3.000 kg, rodagem com rodas direcionais articuladas de nylon, ferro e poliuretano, L(m) 0,70; C(m) 1,60 e H (m) 1,20.	2	Unid.		

 CONTAINER DE PLÁSTICO	CONTAINER DE PLÁSTICO – 1.000 (mil) Litros; Polietileno de alta densidade; com 4 (quatro) rodas; Superfícies internas polidas e cantos arredondados; Trava de segurança em duas rodas; Dreno para líquidos, L(m) 1,09; C(m) 1,36 e H (m) 1,33.	2	Unid.	6.500,00	13.000,00
 BEBEDOURO	Capacidade de refrigeração de 3,5 litros/hora - Tipo coluna –Gabinete confeccionado em chapa pré-tratada - Tampo em aço inox polido – Duas torneiras (para copo e boca) ambas com regulagem do jato de água, reservatório em aço inox 304N com serpentina externa em cobre, isenta de chumbo, envolta por material de isolamento térmica - Dreno para limpeza -Sifão na saída do esgoto - Tubulações atóxicas -Filtro com carvão ativado - Compressor silencioso que utilize gás R134a – Bebedouro certificado pelo INMETRO;	2	Unid.	1.800,00	3.600,00
 EXTINTOR DE INCÊNDIO - TIPO ABC	Capacidade Extintora: 6A/40BC - Classe de Fogo: ABC - Carga Nominal: 12Kg - Válvula: Em Latão - Diâmetro/ Recipiente: 177mm - Altura do Extintor: 680mm - Peso Total (kg): 19,77	6	Unid.	700,00	4.200,00
 MESA PARA ESCRITÓRIO	Em fórmica, com três gavetas	2	Unid.	750,00	1.500,00

 CADEIRA	Cadeira Secretaria base giratória c. braço regulável e rodinhas nos pés com encosto estofado .	2	Unid	350,00	700,00
 CADEIRA FIXA	Cadeira Secretaria Fixa sem braço	4	Unid.	210,00	840,00
 ARMÁRIO BAIXO	Armário baixo com duas portas e duas prateleiras internas.	2	Unid.	950,00	1.900,00
 ARMÁRIO PARA ARQUIVO	Armário para arquivo de aço com 4 gavetas, para pastas suspensas	1	Unid.	700,00	700,00



 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	Impressora a laser multifuncional impressão em preto e branco e colorida	1	Unid.	3,250,00	3,250,00
 COMPUTADOR	Computador Core i5: memória de 4GB, HD 500GB, gravadora de DVD, teclado, mouser, cx de som, monitor 18,5 – Windows 7.	1	Unid.	3,100,00	3,100,00
 ROUPEIRO	Roupeiro de aço 4 portas com pitão para cadeado ou fechadura fosfatização antiferrugem medidas: 1,97 x 0,645 x 0,42cm	3	Unid.		

Santarém, 14/05/2017

Recebido em: ____/____/2017.

L. C. SA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME
CNPJ: 16.490.371/0001-39
I. E.: 15.379.120-9
Santarém - Pará

Por: _____
Carimbo e assinatura do gerente ou responsável da empresa

LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE PREÇO DE MERCADO - MATERIAL PERMANENTE

Ilustração/Item	Descrição	Quant.	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
 EXTINTOR DE INCÊNDIO - TIPO ABC	Capacidade Extintora: 6A/40BC - lasse de Fogo: ABC - Carga Nominal: 12Kg - Válvula: Em Latão - Diâmetro/ Recipiente: 177mm - Altura do Extintor: 680mm - Peso Total (kg): 19,77	6	Unid.	700,00	4.200,00

Santarém, 14 /os/2017

Recebido em: ____ / ____ /2017.

L. C. SA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME
CNPJ: 16.490.371/0001-39
I. E.: 15/379.120-9
Santarém - Pará

Por: _____
Carimbo e assinatura do gerente ou responsável da empresa



À

Empresa:

End.:

A/C Sr. (a)

Plastificadora Riari
Rua Galdino Veloso

Prezado (a) Senhor (a)

Solicitamos, para início de processo licitatório, que sejam fornecidos os preços na planilha anexa, para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade licitatória cabível.


Cordialmente,

DIONÉIA MARTINS SOUSA
Chefe do NAF - SEMTRAS


Fones:
Plastificadora Riari
35 22-9619
35 23 -6561

LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE PREÇO DE MERCADO - MATERIAL DE CONSUMO

Ilustração/Item	Descrição	Quant	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr.Total
 BOTA DE PVC BRANCO CANO LONGO	Bota de segurança confeccionada em PVC, forrada, cor branca, antiderrapante, cano longo.	30	Par.		
 AVENTAL	Avental de segurança, impermeável a líquidos não corrosivos, confeccionado em PVC Branco forrada nas seguintes dimensões: comprimento total 120cm e largura total 70cm. Tira soldada dobrada eletronicamente. Aprovado p/ proteção do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água.	50	Unid.		
 TOUCA CAPILAR	Touca Capilar TNT Sanfonada Cor Branca pacotes com 100 unidades.	60	Pct.	300,00	18.000,00
 FACAS	Lâmina 08" fabricada com aço inox de altíssima qualidade que, aliado ao eficiente tratamento térmico sub-zero, confere à faca grande resistência ao desgaste do fio, dimensões 22x75x407mm e espessura 2,5mm	20	Unid.		

FACAS 	Lâmina 10"fabricada com aço inox de altíssima qualidade que, aliado ao eficiente tratamento térmico sub-zero, confere à faca grande resistência ao desgaste do fio, dimensões 23x105x495 mm e espessura de 3,0 mm	20	Unid.		
TÁBUAS DE CORTE 	Tábua de Corte Grande, altura 23,5 cm, largura 0,8 cm e comprimento 33 cm	20	Unid.		
 LUVAS DE LÁTEX	A Luva de Látex para Procedimentos Não Cirúrgicos é confeccionada em látex natural, sem adição de pigmentação, portanto apresentada na cor natural, não estéril, podendo ou não ter a face externa na palma, dorso e punho ligeiramente asperados em relevo em desenho pólvora, modelagem ambidestra, com ou sem pó absorvível (talco), descartável após um uso, caixa com 100 unidades.	100	caixas		
 LUVAS TÉRMICAS	Luva de segurança confeccionada em tecido de algodão com revestimento de borracha natural antiderrapante na palma e dorso, internamente com material isolante térmico. Caixa com 50 unidades.	50	caixas		



 SACOS PLASTICOS	Sacos Plásticos de 35 x 59, sacola contendo 2000 unidades.	30	Pct. <i>120,00</i>	<i>3.600,00</i>	
 SACOS	Sacos de rafia 60x90, sacola com 500 unidades	30	Pct.	<i>575,00</i>	<i>17.250,00</i>

Recebido em: 13 / 08 / 2018.

Santarém, 13 08 / 2018

Por: *Juliana Paz*
 Carimbo e assinatura do gerente

Cleonaldo Lima
 CNPJ: 04.007.019/0001-03
 Rua Galvão, 661
 Fone: 3523-3454

Responsável da empresa



À

Empresa: *L.C. São Comércio e Serviços*
End.: *Av: Rui Barbosa*
A/C Sr. (a) *Leonardo Sá*

Prezado (a) Senhor (a)

Solicitamos, para início de processo licitatório, que sejam fornecidos os preços na planilha anexa, para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade licitatória cabível.


Cordialmente,

DIONÉIA MARTINS SOUSA
Chefe do NAF - SEMTRAS


Fone:
99142 0319

LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE PREÇO DE MERCADO - MATERIAL DE CONSUMO

Ilustração/Item	Descrição	Quant	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr.Total
 BOTA DE PVC BRANCO CANO LONGO	Bota de segurança confeccionada em PVC, forrada, cor branca, antiderrapante, cano longo.	30	Par.	42,00	1.260,00
 AVENTAL	Avental de segurança, impermeável a líquidos não corrosivos, confeccionado em PVC Branco forrada nas seguintes dimensões: comprimento total 120cm e largura total 70cm. Tira soldada dobrada eletronicamente. Aprovado p/ proteção do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água.	50	Unid.	37,00	1.850,00
 TOUCA CAPILAR	Touca Capilar TNT Sanfonada Cor Branca pacotes com 100 unidades.	60	Pct.	12,00	720,00
 FACAS	Lâmina 08" fabricada com aço inox de altíssima qualidade que, aliado ao eficiente tratamento térmico sub-zero, confere à faca grande resistência ao desgaste do fio, dimensões 22x75x407mm e espessura 2,5mm	20	Unid.		

FACAS 	Lâmina 10" fabricada com aço inox de altíssima qualidade que, aliado ao eficiente tratamento térmico sub-zero, confere à faca grande resistência ao desgaste do fio, dimensões 23x105x495 mm e espessura de 3,0 mm	20	Unid.		
TÁBUAS DE CORTE 	Tábua de Corte Grande, altura 23,5 cm, largura 0,8 cm e comprimento 33 cm	20	Unid.		
 LUVAS DE LÁTEX	A Luva de Látex para Procedimentos Não Cirúrgicos é confeccionada em látex natural, sem adição de pigmentação, portanto apresentada na cor natural, não estéril, podendo ou não ter a face externa na palma, dorso e punho ligeiramente asperados em relevo em desenho pólvora, modelagem ambidestra, com ou sem pó absorvível (talco), descartável após um uso, caixa com 100 unidades.	100	caixas	21,00	2.100,00
 LUVAS TÉRMICAS	Luva de segurança confeccionada em tecido de algodão com revestimento de borracha natural antiderrapante na palma e dorso, internamente com material isolante térmico. Caixa com 50 unidades.	50	caixas		



 SACOS PLASTICOS	Sacos Plásticos de 35 x 59, sacola contendo 2000 unidades.		30	Pct.		
 SACOS	Sacos de rafia 60x90, sacola com 500 unidades		30	Pct.		

Recebido em: 13 / 06 /2017.

Santarém, 13 / 06 /2017

L. L. SA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME
CNPJ: 16.490.371/0001-39
I. E.: 15.379.120-9
Santarém - Pará

Por: _____
Carimbo e assinatura do gerente ou responsável da empresa



À

Empresa:

Carra das Sacolas

End.:

Trav 24 de outubro

A/C Sr. (a)

Maniel Jonas

Prezado (a) Senhor (a)

Solicitamos, para início de processo licitatório, que sejam fornecidos os preços na planilha anexa, para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade licitatória cabível.


Cordialmente,

DIONÉIA MARTINS SOUSA
Chefe do NAF - SEMTRAS


*Fone:
3522-4293*

LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE PREÇO DE MERCADO - MATERIAL DE CONSUMO

Ilustração/Item	Descrição	Quant	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr.Total
 BOTA DE PVC BRANCO CANO LONGO	Bota de segurança confeccionada em PVC, forrada, cor branca, antiderrapante, cano longo.	30	Par.		
 AVENTAL	Avental de segurança, impermeável a líquidos não corrosivos, confeccionado em PVC Branco forrada nas seguintes dimensões: comprimento total 120cm e largura total 70cm. Tira soldada dobrada eletronicamente. Aprovado p/ proteção do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água.	50	Unid.		
 TOUCA CAPILAR	Touca Capilar TNT Sanfonada Cor Branca pacotes com 100 unidades.	60	Pct.		
 FACAS	Lâmina 08"fabricada com aço inox de altíssima qualidade que, aliado ao eficiente tratamento térmico sub-zero, confere à faca grande resistência ao desgaste do fio, dimensões 22x75x407mm e espessura 2,5mm	20	Unid.		

FACAS 	Lâmina 10" fabricada com aço inox de altíssima qualidade que, aliado ao eficiente tratamento térmico sub-zero, confere à faca grande resistência ao desgaste do fio, dimensões 23x105x495 mm e espessura de 3,0 mm	20	Unid.		
TÁBUAS DE CORTE 	Tábua de Corte Grande, altura 23,5 cm, largura 0,8 cm e comprimento 33 cm	20	Unid.		
 LUVAS DE LÁTEX	A Luva de Látex para Procedimentos Não Cirúrgicos é confeccionada em látex natural, sem adição de pigmentação, portanto apresentada na cor natural, não estéril, podendo ou não ter a face externa na palma, dorso e punho ligeiramente asperados em relevo em desenho pólvora, modelagem ambidestra, com ou sem pó absorvível (talco), descartável após um uso, caixa com 100 unidades.	100	caixas		
 LUVAS TÉRMICAS	Luva de segurança confeccionada em tecido de algodão com revestimento de borracha natural antiderrapante na palma e dorso, internamente com material isolante térmico. Caixa com 50 unidades.	50	caixas		



 SACOS PLASTICOS	Sacos Plásticos de 35 x 59, sacola contendo 2000 unidades. <i>now ps 40x60 (K)</i>	30	Pct. <i>500,00</i>		<i>15.000,00</i>
 SACOS	Sacos de rafia 60x90, sacola com 500 unidades	30	Pct.	<i>900,00</i>	<i>27.000,00</i>

Recebido em: 13/06 /2018.

Santarém, 13/06 /2018

Por: _____

Carimbo e assinatura do gerente ou responsável da empresa

00742061 0001 24

M. LIVRAMENTO AGUIAR

Insc. Est. 15.185.446-7

Rua 24 de Outubro 778

Centro - Cep. 68005-040

Santarém - Pará

LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE PREÇO DE MERCADO - MATERIAL DE CONSUMO

Ilustração/Item	Descrição	Quant	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr.Total
 BOTA DE PVC BRANCO CANO LONGO	Bota de segurança confeccionada em PVC, forrada, cor branca, antiderrapante, cano longo.	30	Par.	R\$60,00	R\$1.800,00
 AVENTAL	Avental de segurança, impermeável a líquidos não corrosivos, confeccionado em PVC Branco forrada nas seguintes dimensões: comprimento total 120cm e largura total 70cm. Tira soldada dobrada eletronicamente. Aprovado p/ proteção do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água.	50	Unid.	—	—
 TOUCA CAPILAR	Touca Capilar TNT Sanfonada Cor Branca pacotes com 100 unidades.	60	Pct.	R\$20,00	R\$1.200,00
 FACAS	Lâmina 08" fabricada com aço inox de altíssima qualidade que, aliado ao eficiente tratamento térmico sub-zero, confere à faca grande resistência ao desgaste do fio, dimensões 22x75x407mm e espessura 2,5mm	20	Unid.	—	—

FACAS 	Lâmina 10" fabricada com aço inox de altíssima qualidade que, aliado ao eficiente tratamento térmico sub-zero, confere à faca grande resistência ao desgaste do fio, dimensões 23x105x495 mm e espessura de 3,0 mm	20	Unid.	—	—
TÁBUAS DE CORTE 	Tábua de Corte Grande, altura 23,5 cm, largura 0,8 cm e comprimento 33 cm	20	Unid.	—	—
LUVAS DE LÁTEX 	A Luva de Látex para Procedimentos Não Cirúrgicos é confeccionada em látex natural, sem adição de pigmentação, portanto apresentada na cor natural, não estéril, podendo ou não ter a face externa na palma, dorso e punho ligeiramente asperados em relevo em desenho pólvora, modelagem ambidestra, com ou sem pó absorvível (talco), descartável após um uso, caixa com 100 unidades.	100	caixas	R\$ 15,00	R\$ 1.500,00
LUVAS TÉRMICAS 	Luva de segurança confeccionada em tecido de algodão com revestimento de borracha natural antiderrapante na palma e dorso, internamente com material isolante térmico. Caixa com 50 unidades.	50	caixas	—	—



 SACOS PLASTICOS	Sacos Plásticos de 35 x 59, sacola contendo 2000 unidades.	30	Pct.	<u> </u>	<u> </u>
 SACOS	Sacos de rafia 60x90, sacola com 500 unidades	30	Pct.	<u> </u>	<u> </u>

Santarém, 17/11/2017

Recebido em: 17/11/2017.

Por:

Luziane Maria Pereira Saraiva / Gerente Administrativo.
Carimbo e assinatura do gerente ou responsável da empresa

00.640.210/0001-44


L. MARIA LOPES MAIA - ETP

Av. Curuá-Una n.º 1041
Santíssimo - CEP: 68.005-440

Prainha - Pará

LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE PREÇO DE MERCADO - MATERIAL DE CONSUMO

Ilustração/Item	Descrição	Quant	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
 BOTA DE PVC BRANCO CANO LONGO	Bota de segurança confeccionada em PVC, forrada, cor branca, antiderrapante, cano longo.	30	Par.	60,00	1.800,00
 AVENTAL	Avental de segurança, impermeável a líquidos não corrosivos, confeccionado em PVC Branco forrada nas seguintes dimensões: comprimento total 120cm e largura total 70cm. Tira soldada dobrada eletronicamente. Aprovado p/ proteção do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água.	50	Unid.	20,00	1.000,00
 TOUCA CAPILAR	Touca Capilar TNT Sanfonada Cor Branca pacotes com 100 unidades.	60	Pct.	12,50	750,00
 FACAS	Lâmina 08" fabricada com aço inox de altíssima qualidade que, aliado ao eficiente tratamento térmico sub-zero, confere à faca grande resistência ao desgaste do fio, dimensões 22x75x407mm e espessura 2,5mm	20	Unid.	50,00	1.000,00

FACAS 	Lâmina 10" fabricada com aço inox de altíssima qualidade que, aliado ao eficiente tratamento térmico sub-zero, confere à faca grande resistência ao desgaste do fio, dimensões 23x105x495 mm e espessura de 3,0 mm	20	Unid.	65,00	1.300,00
TÁBUAS DE CORTE 	Tábua de Corte Grande, altura 23,5 cm, largura 0,8 cm e comprimento 33 cm	20	Unid.	35,00	700,00
LUVAS DE LÁTEX 	A Luva de Látex para Procedimentos Não Cirúrgicos é confeccionada em látex natural, sem adição de pigmentação, portanto apresentada na cor natural, não estéril, podendo ou não ter a face externa na palma, dorso e punho ligeiramente asperados em relevo em desenho pólvora, modelagem ambidestra, com ou sem pó absorvível (talco), descartável após um uso, caixa com 100 unidades.	100	caixas	30,00	275 3.000,00
LUVAS TÉRMICAS 	Luva de segurança confeccionada em tecido de algodão com revestimento de borracha natural antiderrapante na palma e dorso, internamente com material isolante térmico. Caixa com 50 unidades.	50	caixas	250,00	12.500,00



 SACOS PLASTICOS	Sacos Plásticos de 35 x 59, sacola contendo 2000 unidades.	30	Pct.		
 SACOS	Sacos de rafia 60x90, sacola com 500 unidades	30	Pct.		

Santarém, 10/11 /2017

Recebido em: ____/____/2017.

Por: *L. M. P. Corrêa*
 Carimbo e assinatura do gerente ou responsável da empresa

04.204.957/0001-00
 Insc. Est. 15.216.018-3
L. M. P. CORRÊA - EPP
 Av. Mendonça Furtado n.º 1730
 Santa Clara - CEP 68.040-050
 Santarém - Pará

AMAZOMED

Orc.:308

R. BATALHA SILVA EPP

Endereco: AV. MENDONÇA FURTADO

Telefone: (09) 33523-3777

Emitido em: 15/02/2018 as 14:17:23

Vendedor: 1 - GEORGIA



Cliente: 515 CLIENTE

Endereco:

Bairro: ALDEIA

CPF/CNPJ: 000000000000

Qtd Descricao do Produto

Cod.	Vlr Unit	Vlr Total
100 LUVA DE PROCEDIMENTO		
933	28,00	2.800,00
60 TOUCA DESCARTAVEL PCT C/ 100		
559	15,00	900,00

Total ->	3.700,00
Desconto ->	0,00
Acresc. ->	0,00
Tot. Liq. ->	3.700,00
Tot. Itens ->	160

Obs:

OBRIGADO PELA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE!!!

05. 803.901/0001-35

R. BATALHA SILVA - EPP

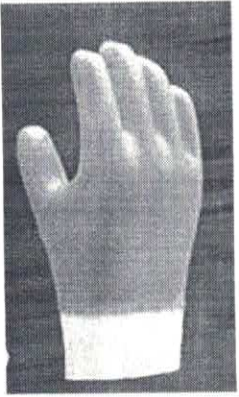
Av. Mendonça Furtado, 1874

Aldeia - CEP: 68.040-050


Santarém - PA

LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE PREÇO DE MERCADO - MATERIAL DE CONSUMO

Ilustração/Item	Descrição	Quant	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr.Total
 BOTA DE PVC BRANCO CANO LONGO	Bota de segurança confeccionada em PVC, forrada, cor branca, antiderrapante, cano longo.	30	Par.		
 AVENTAL	Avental de segurança, impermeável a líquidos não corrosivos, confeccionado em PVC Branco forrada nas seguintes dimensões: comprimento total 120cm e largura total 70cm. Tira soldada dobrada eletronicamente. Aprovado p/ proteção do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água.	50	Unid.		
 TOUCA CAPILAR	Touca Capilar TNT Sanfonada Cor Branca pacotes com 100 unidades.	60	Pct.		
 FACAS	Lâmina 08" fabricada com aço inox de altíssima qualidade que, aliado ao eficiente tratamento térmico sub-zero, confere à faca grande resistência ao desgaste do fio, dimensões 22x75x407mm e espessura 2,5mm	20	Unid.		

FACAS 	Lâmina 10" fabricada com aço inox de altíssima qualidade que, aliado ao eficiente tratamento térmico sub-zero, confere à faca grande resistência ao desgaste do fio, dimensões 23x105x495 mm e espessura de 3,0 mm	20	Unid.		
TÁBUAS DE CORTE 	Tábua de Corte Grande, altura 23,5 cm, largura 0,8 cm e comprimento 33 cm	20	Unid.		
LUVAS DE LÁTEX 	A Luva de Látex para Procedimentos Não Cirúrgicos é confeccionada em látex natural, sem adição de pigmentação, portanto apresentada na cor natural, não estéril, podendo ou não ter a face externa na palma, dorso e punho ligeiramente asperados em relevo em desenho pólvora, modelagem ambidestra, com ou sem pó absorvível (talco), descartável após um uso, caixa com 100 unidades.	100	caixas		
LUVAS TÉRMICAS 	Luva de segurança confeccionada em tecido de algodão com revestimento de borracha natural antiderrapante na palma e dorso, internamente com material isolante térmico. Caixa com 50 unidades.	50	caixas		



 SACOS PLASTICOS	Sacos Plásticos de 35 x 59, sacola contendo 2000 unidades.		30	Pct.		
 SACOS	Sacos de rafia 60x90, sacola com 500 unidades		30	Pct.		

CASA DAS EMBALAGENS
 Trav. Senador Lemos, 123-C - Centro Fone: (93) 3522-6288/3461

Data: 15/02/18
 Fone: 5000015.000
 Cidade: 750.00022.500

ORÇAMENTO PEDIDO

Cliente: *Preparação Santarém*
 End.:
 Quant.:
 Descrição dos Produtos:

3000 - Saco Plast. 40x60 @
 3000 - Saco Rafia 60x90 @
 15956 TOTAL

Unit. TOTAL
 5000015.000
 750.00022.500

ASSINATURA DO VENDEDOR: *Daniel Furtado*
 Tudo posso naquele que me fornecece.



DE MERCADO - MATERIAL DE CONSUMO					
Ilustr.		Quant	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr.Total
	BOTA DE PVC BRANCO CANO LONGO	30	Par.		
	AVENTAL	50	Unid.		
	TOUCA CAPILAR	60	Pct.		
	FACAS				

LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE PREÇO DE MERCADO - MATERIAL DE CONSUMO

Ilustração/Item	Descrição	Quant	Unid.	Vir. Unit.	Vir. Total
 BOTA DE PVC BRANCO CANO LONGO	Bota de segurança confeccionada em PVC, forrada, cor branca, antiderrapante, cano longo.	30	Par.	86,40	2.592
 AVENTAL	Avental de segurança, impermeável a líquidos não corrosivos, confeccionado em PVC Branco forrada nas seguintes dimensões: comprimento total 120cm e largura total 70cm. Tira soldada dobrada eletronicamente. Aprovado p/ proteção do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água.	50	Unid.	22,00	1.100,00
 TOUCA CAPILAR	Touca Capilar TNT Sanfonada Cor Branca pacotes com 100 unidades.	60	Pct.	24,99	1.499,40
 FACAS	Lâmina 08" fabricada com aço inox de altíssima qualidade que, aliado ao eficiente tratamento térmico sub-zero, confere à faca grande resistência ao desgaste do fio, dimensões 22x75x407mm e espessura 2,5mm	20	Unid.	80,00	1.600,00

FACAS 	Lâmina 10" fabricada com aço inox de altíssima qualidade que, aliado ao eficiente tratamento térmico sub-zero, confere à faca grande resistência ao desgaste do fio, dimensões 23x105x495 mm e espessura de 3,0 mm	20	Unid.	84,00	1.680,00
TÁBUAS DE CORTE 	Tábua de Corte Grande, altura 23,5 cm, largura 0,8 cm e comprimento 33 cm	20	Unid.	22,00	440,00
LUVAS DE LÁTEX 	A Luva de Látex para Procedimentos Não Cirúrgicos é confeccionada em látex natural, sem adição de pigmentação, portanto apresentada na cor natural, não estéril, podendo ou não ter a face externa na palma, dorso e punho ligeiramente asperados em relevo em desenho pólvora, modelagem ambidestra, com ou sem pó absorvível (talco), descartável após um uso, caixa com 100 unidades.	100	caixas	45,00	4.500,00
	Luva de segurança confeccionada em tecido de algodão com revestimento de borracha natural antiderrapante na palma e dorso, internamente com material isolante térmico. Caixa com 50 unidades.	50	caixas	4.900,00 <u>99,80 unid</u> Por luva	249.500,00
LUVAS TÉRMICAS					



 SACOS PLASTICOS	Sacos Plásticos de 35 x 59, sacola contendo 2000 unidades.	30	Pct.	36,00 Pct c/ 100 unid	
 SACOS	Sacos de rafia 60x90, sacola com 500 unidades	30	Pct.	3,00 unid	

Santarém, 13/11/2017


Recebido em: 08/11/2017.

[Handwritten Signature]
 13.306.781/0001-20
 R. A. SANTIAGO - ME
 Av. Curua - Una, 2800
 CEP: 68.020-850 - São José Operário
 Santarém - Pará

Por: _____
 Carimbo e assinatura do gerente ou responsável da empresa

LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE PREÇO DE MERCADO - MATERIAL DE CONSUMO

Ilustração/Item	Descrição	Quant	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
 BOTA DE PVC BRANCO CANO LONGO	Bota de segurança confeccionada em PVC, forrada, cor branca, antiderrapante, cano longo.	30	Par.		
 AVENTAL	Avental de segurança, impermeável a líquidos não corrosivos, confeccionado em PVC Branco forrada nas seguintes dimensões: comprimento total 120cm e largura total 70cm. Tira soldada dobrada eletronicamente. Aprovado p/ proteção do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água.	50	Unid.		
 TOUCA CAPILAR	Touca Capilar TNT Sanfonada Cor Branca pacotes com 100 unidades.	60	Pct.	18,00	1,080,00
 FACAS	Lâmina 08" fabricada com aço inox de altíssima qualidade que, aliado ao eficiente tratamento térmico sub-zero, confere à faca grande resistência ao desgaste do fio, dimensões 22x75x407mm e espessura 2,5mm	20	Unid.		

FACAS 	Lâmina 10" fabricada com aço inox de altíssima qualidade que, aliado ao eficiente tratamento térmico sub-zero, confere à faca grande resistência ao desgaste do fio, dimensões 23x105x495 mm e espessura de 3,0 mm	20	Unid.		
TÁBUAS DE CORTE 	Tábua de Corte Grande, altura 23,5 cm, largura 0,8 cm e comprimento 33 cm	20	Unid.		
LUVAS DE LÁTEX 	A Luva de Látex para Procedimentos Não Cirúrgicos é confeccionada em látex natural, sem adição de pigmentação, portanto apresentada na cor natural, não estéril, podendo ou não ter a face externa na palma, dorso e punho ligeiramente asperados em relevo em desenho pólvora, modelagem ambidestra, com ou sem pó absorvível (talco), descartável após um uso, caixa com 100 unidades.	100	caixas		
LUVAS TÉRMICAS 	Luva de segurança confeccionada em tecido de algodão com revestimento de borracha natural antiderrapante na palma e dorso, internamente com material isolante térmico. Caixa com 50 unidades.	50	caixas		

	Sacos Plásticos de 35 x 59, sacola contendo 2000 unidades. 40x60x10 BD (100x1)	30	Pct.	35,00	21.000,00
	Sacos de rafia 60x90, sacola com 500 unidades C/DEIRA	30	Pct. und.	1,50	22.500,00

Recebido em: ___/___/2017.

Santarém, ___/___/2017

14.730.576/0001-19

MANOEL TARCIZO AGUIAR

Av. São Sebastião n.º 2876

Fátima - CEP 68.040-040


Santarém - Pará

Por:

Carimbo e assinatura do gerente ou responsável da empresa

LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE PREÇO DE MERCADO - MATERIAL DE CONSUMO

Ilustração/Item	Descrição	Quant	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
 BOTA DE PVC BRANCO CANO LONGO	Bota de segurança confeccionada em PVC, forrada, cor branca, antiderrapante, cano longo.	30	Par.	42,00	
 AVENTAL	Avental de segurança, impermeável a líquidos não corrosivos, confeccionado em PVC Branco forrada nas seguintes dimensões: comprimento total 120cm e largura total 70cm. Tira soldada dobrada eletronicamente. Aprovado p/ proteção do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água.	50	Unid.	20,00	
 TOUCA CAPILAR	Touca Capilar TNT Sanfonada Cor Branca pacotes com 100 unidades.	60	Pct.	0.50 und.	
 FACAS	Lâmina 08" fabricada com aço inox de altíssima qualidade que, aliado ao eficiente tratamento térmico sub-zero, confere à faca grande resistência ao desgaste do fio, dimensões 22x75x407mm e espessura 2,5mm	20	Unid.	86,00	

FACAS 	Lâmina 10" fabricada com aço inox de altíssima qualidade que, aliado ao eficiente tratamento térmico sub-zero, confere à faca grande resistência ao desgaste do fio, dimensões 23x105x495 mm e espessura de 3,0 mm	20	Unid.	86.00	
TÁBUAS DE CORTE 	Tábua de Corte Grande, altura 23,5 cm, largura 0,8 cm e comprimento 33 cm	20	Unid.	154.00	
LUVAS DE LÁTEX 	A Luva de Látex para Procedimentos Não Cirúrgicos é confeccionada em látex natural, sem adição de pigmentação, portanto apresentada na cor natural, não estéril, podendo ou não ter a face externa na palma, dorso e punho ligeiramente asperados em relevo em desenho pólvora, modelagem ambidestra, com ou sem pó absorvível (talco), descartável após um uso, caixa com 100 unidades.	100	caixas	40.00	
 LUVAS TÉRMICAS	Luva de segurança confeccionada em tecido de algodão com revestimento de borracha natural antiderrapante na palma e dorso, internamente com material isolante térmico. Caixa com 50 unidades.	50	caixas	43.00	

 SACOS PLASTICOS	Sacos Plásticos de 35 x 59, sacola contendo 2000 unidades.	30	Pct.		
 SACOS	Sacos de rafia 60x90, sacola com 500 unidades	30	Pct.		

Santarém, __/__/2017

Recebido em: __/__/2017.

17.986.024/0001-64

LC COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA

Av. Tanque, n.º 770

Centro - CEP: 68.005-000


Santarém - PA


Por: _____
Carimbo e assinatura do gerente ou responsável da empresa

LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE PREÇO DE MERCADO - MATERIAL PERMANENTE

Ilustração/Item	Descrição	Quant.	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
 MESA LISA FIXA/BANCADA	Mesa em aço inox, com ressalto p/ contenção de líquidos, espelho Posterior em toda extensão de parede no tamanho de 100mm e espelhos de acabamento com pestanas nos lados que tangenciam a Parede. Tampo e prateleira perfurada em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8, padrão americano bitola #18, solda do tipo aplicada em atmosfera inerte de argônio, não parente, com perfeito esmerilhamento e polimento dos excessos, com acabamento polido fosco nas superfícies externas. Bordas viradas para baixo 50 mm e para dentro em 15 mm. A fixação do tampo na estrutura de cantoneira inox em "L" será feita por meio de parafusos de Ø 1/4" ponteados ao tampo e presos por meio de porcas com suas respectivas arruelas lisa e de pressão. Estrutura executada em tubo de inox Ø 1.1/2", e pés com sapatas de nivelamento em polietileno.	4	Unid.		
 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO	Pressão de 1.600 libras e vazão de 360 litros/hora, L(m) 0,30; C(m) 0,50; H (m) 0,80 e Potência de 1.300 W.	1	Unid.		

 BALANÇA DE PISO MÓVEL	Display digital, coluna com alça para movimentação e capacidade de 300kg, L(m) 0,50; C(m) 0,70; H (m) 1,40 e Potência de Bateria Interna.	2	Unid.		
 BALANÇA ELETRÔNICA	Com capacidade de 30kg, impressão de código de barra incorporado, configuração nutricional e kit para conexão, teclado de acesso direto, data da validade automática, L(m) 0,40; C(m) 0,50; H (m) 0,17 (0,50 com visor) e Potência de 43 W.	1	Unid.	1.080,00	
 ESTANTES METÁLICAS	AISI 304, liga 18.8, padrão americano, com espaçamento entre um tubo e outro de no máximo 50 mm, com reforço em perfil "U" de aço inox a cada 500 mm. Montados em colunas de tubo de aço inoxidável de Ø 38 mm, parede 1,2 mm, AISI 304, liga 18.8, padrão americano, equipadas com sapatas reguláveis para o perfeito nivelamento sobre o piso. Solda do tipo aplicada em atmosfera inerte de argônio, não aparente, com perfeito esmerilhamento e polimento dos excessos, com acabamento polido fosco	6	Unid.		
 ESTANTES METÁLICAS	Perfuradas em quatro planos – Prateleiras confeccionadas com tubos de aço inoxidável de Ø25 mm, parede 1,2 mm, AISI 304, liga 18.8, padrão americano, com espaçamento entre um tubo e outro de no máximo 50 mm, com reforço em perfil "U" e sapatas reguladoras em polietileno.	2	Unid.		

 CARRO PLATAFORM	Construído inteiramente em aço inoxidável, dotado de 04 rodízios, sendo 02 fixos e 02 giratórios com trava. Dimensões C(mm) 900 x L(mm) 530 x A (mm) 150, Capacidade de 300 Kg.	1	Unid.		
 PALLETS	De polietileno de alta densidade, vazado, com quatro entradas para empilhadeira e carrinho paleteiro, resistente, empilhável, lavável e impermeável, capacidade estática mínima de 5.000 kg e dinâmica de 1.050 kg, L(m) 1,00; C(m) 1,20 e H (m) 0,16, preferencialmente na cor branca.	40	Unid.		
 CÂMARA FRIGORÍFICA PARA CONGELAMENTO COM ANTECÂMARA	Isolamento: parede, teto e piso, piso formado por painéis modulares pré-fabricados, revestidos de chapa de aço inox pré-pintada, acabamento em primer epóxi (5microns) e poliéster (20 microns) espessura 0,5mm branco gelo – ral 9003. Isolação térmica em poliestireno (eps) expandido, 100mm de espessura, densidade de 14,5Kg/m3 , tipo autoextinguível (ce-f). coeficiente de transmissão de calor $k= 0,028 \text{ Kcal/m.h}$ e aditivo retardante a chama; aplicação de cola adesiva especial nas faces internas das chapas garantindo perfeito aderência no poliestireno, proporcionando ao conjunto elevada resistência estrutural e efeito de barreira de vapor em todas as opções de revestimento. E aplicado filme de PVC para proteção da superfície e das chapas durante as fases de processamento, transporte e instalação. A vedação de painéis e a efetiva através de perfis macho e fêmea moldados no poliestireno, assegurando perfeito acoplamento;	1	Unid.		

	gaxetas e perfis completam a vedação e acabamento. Piso em isopainel especial para piso com reforço entre chapa e o poliestireno feito com uma chapa de madeira de lei. Condições operacionais – temperatura de conservação dos produtos (0° C) ciclo de operação do compressor 24 horas/dia, luminária a prova de vapor com protetor de vidro reforçado, grade protetora, lâmpada incandescente 100w e interruptor com tecla luminosa, dotada de proteção que evite penetração de resíduos e umidade: um compressor externo (unidade condensadora) com capacidade 1300 Kcal/h, conjugado a forçador de ar, temperatura de evaporação – 24°C, temperatura de condensação + 20°C, 2,5HP tensão 220v. Termômetro com microprocessador digital (controle de temperatura e degelo) Equipamento totalmente instalado. Deverá conter rede elétrica e iluminação interna. Pode ser construção em alvenaria ou painel com chapa branca plastificada, alumínio ou inox, isolamento em poliestireno ou poliuretano.				
 CÂMARA FRIGORÍFICA	isolamento: parede, teto e piso, piso formado por painéis modulares pré-fabricados, revestidos de chapa de aço inox pré-pintada, acabamento em primer epóxi (5microns) e poliéster (20 microns) espessura 0,5mm branco gelo – ral 9003. Isolação térmica em poliestireno (eps) expandido, 100mm de espessura, densidade de 14,5Kg/m3 , tipo autoextinguível (ce-f). coeficiente de transmissão de calor k= 0,028 Kcal/m.h e aditivo retardante a chama; aplicação de cola adesiva especial nas faces internas das chapas garantindo perfeito aderência no poliestireno, proporcionando ao conjunto elevada resistência estrutural e efeito de barreira de vapor em todas as opções de revestimento. E aplicado filme	1	Unid.		

	de PVC para proteção da superfície e das chapas durante as fases de processamento, transporte e instalação. A vedação de painéis e a efetiva através de perfis macho e fêmea moldados no poliestireno, assegurando perfeito acoplamento; gaxetas e perfis completam a vedação e acabamento. Piso em isopainel especial para piso com reforço entre chapa e o poliestireno feito com uma chapa de madeira de lei. Condições operacionais – temperatura de conservação dos produtos (0° C) ciclo de operação do compressor 24 horas/dia, luminária a prova de vapor com protetor de vidro reforçado, grade protetora, lâmpada incandescente 100w e interruptor com tecla luminosa, dotada de proteção que evite penetração de resíduos e umidade: um compressor externo (unidade condensadora) com capacidade 1300 Kcal/h, conjugado a forçador de ar, temperatura de evaporação – 24°C, temperatura de condensação + 20°C, 2,5HP tensão 220v. Termômetro com microprocessador digital (controle de temperatura e degelo) Equipamento totalmente instalado. Deverá conter rede elétrica e iluminação interna. Pode ser construção em alvenaria ou painel com chapa branca plastificada, alumínio ou inox, isolamento em poliestireno ou poliuretano.				
 TRANSPALLET	Manual com acionamento hidráulico para transporte de pallets, capacidade mínima 3.000 kg, rodagem com rodas direcionais articuladas de nylon, ferro e poliuretano, L(m) 0,70; C(m) 1,60 e H (m) 1,20.	2	Unid.		

 CONTAINER DE PLÁSTICO	CONTAINER DE PLÁSTICO – 1.000 (mil) Litros; Polietileno de alta densidade; com 4 (quatro) rodas; Superfícies internas polidas e cantos arredondados; Trava de segurança em duas rodas; Dreno para líquidos, L(m) 1,09; C(m) 1,36 e H (m) 1,33.	2	Unid.		
 BEBEDOURO	Capacidade de refrigeração de 3,5 litros/hora - Tipo coluna –Gabinete confeccionado em chapa pré-tratada - Tampo em aço inox polido – Duas torneiras (para copo e boca) ambas com regulagem do jato de água, reservatório em aço inox 304N com serpentina externa em cobre, isenta de chumbo, envolta por material de isolamento térmica - Dreno para limpeza -Sifão na saída do esgoto - Tubulações atóxicas -Filtro com carvão ativado - Compressor silencioso que utilize gás R134a – Bebedouro certificado pelo INMETRO;	2	Unid.	1.083,00	
 EXTINTOR DE INCÊNDIO - TIPO ABC	Capacidade Extintora: 6A/40BC - Classe de Fogo: ABC - Carga Nominal: 12Kg - Válvula: Em Latão - Diâmetro/ Recipiente: 177mm - Altura do Extintor: 680mm - Peso Tota (kg): 19,77	6	Unid.		
 MESA PARA ESCRITÓRIO	Em fórmica, com três gavetas	2	Unid.		

 CADEIRA	Cadeira Secretaria base giratória c. braço regulável e rodinhas nos pés com encosto estofado .	2	Unid		
 CADEIRA FIXA	Cadeira Secretaria Fixa sem braço	4	Unid.		
 ARMÁRIO BAIXO	Armário baixo com duas portas e duas prateleiras internas.	2	Unid.		
 ARMÁRIO PARA ARQUIVO	Armário para arquivo de aço com 4 gavetas, para pastas suspensas	1	Unid.		

 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	Impressora a laser multifuncional impressão em preto e branco e colorida	1	Unid.		
 COMPUTADOR	Computador Core i5: memória de 4GB, HD 500GB, gravadora de DVD, teclado, mouser, cx de som, monitor 18,5 – Windows 7.	1	Unid.		
 ROUPEIRO	Roupeiro de aço 4 portas com pitão para cadeado ou fechadura fosfatização antiferrugem medidas: 1,97 x 0,645 x 0,42cm	3	Unid.		

Santarém, __/ __/2017

Recebido em: ____/ ____/2017.

17.986.024/0001-64

LC COMÉRCIO DE ELETRÔNICA

Av. Tapajós, n.º 779

Centro - CEP: 68.005-000

Santarém - PA

Por: _____


Carimbo e assinatura do gerente ou responsável da empresa

LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE PREÇO DE MERCADO - MATERIAL PERMANENTE

Ilustração/Item	Descrição	Quant.	Unid.	Vir. Unit.	Vir. Total
 MESA LISA FIXA/BANCADA	Mesa em aço inox, com ressalto p/ contenção de líquidos, espelho Posterior em toda extensão de parede no tamanho de 100mm e espelhos de acabamento com pestanas nos lados que tangenciam a Parede. Tampo e prateleira perfurada em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8, padrão americano bitola #18, solda do tipo aplicada em atmosfera inerte de argônio, não parente, com perfeito esmerilhamento e polimento dos excessos, com acabamento polido fosco nas superfícies externas. Bordas viradas para baixo 50 mm e para dentro em 15 mm. A fixação do tampo na estrutura de cantoneira inox em "L" será feita por meio de parafusos de Ø 1/4" ponteados ao tampo e presos por meio de porcas com suas respectivas arruelas lisa e de pressão. Estrutura executada em tubo de inox Ø 1.1/2", e pés com sapatas de nivelamento em polietileno.	4	Unid.		
 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO	Pressão de 1.600 libras e vazão de 360 litros/hora, L(m) 0,30; C(m) 0,50; H (m) 0,80 e Potência de 1.300 W.	1	Unid.	R\$ 799,00	R\$ 799,00

 BALANÇA DE PISO MÓVEL	Display digital, coluna com alça para movimentação e capacidade de 300kg, L(m) 0,50; C(m) 0,70; H (m) 1,40 e Potência de Bateria Interna.	2	Unid.	R\$ 1.410,00	R\$ 2.820,00
 BALANÇA ELETRÔNICA	Com capacidade de 30kg, impressão de código de barra incorporado, configuração nutricional e kit para conexão, teclado de acesso direto, data da validade automática, L(m) 0,40; C(m) 0,50; H (m) 0,17 (0,50 com visor) e Potência de 43 W.	1	Unid.	R\$ 800,00	R\$ 800,00
	AISI 304, liga 18.8, padrão americano, com espaçamento entre um tubo e outro de no máximo 50 mm, com reforço em perfil "U" de aço inox a cada 500 mm. Montados em colunas de tubo de aço inoxidável de Ø 38 mm, parede 1,2 mm, AISI 304, liga 18.8, padrão americano, equipadas com sapatas reguláveis para o perfeito nivelamento sobre o piso. Solda do tipo aplicada em atmosfera inerte de argônio, não aparente, com perfeito esmerilhamento e polimento dos excessos, com acabamento polido fosco	6	Unid.		
 ESTANTES METÁLICAS	Perfuradas em quatro planos – Prateleiras confeccionadas com tubos de aço inoxidável de Ø25 mm, parede 1,2 mm, AISI 304, liga 18.8, padrão americano, com espaçamento entre um tubo e outro de no máximo 50 mm, com reforço em perfil "U" e sapatas reguladoras em polietileno.	2	Unid.		

 CARRO PLATAFORM	Construído inteiramente em aço inoxidável, dotado de 04 rodízios, sendo 02 fixos e 02 giratórios com trava. Dimensões C(mm) 900 x L(mm) 530 x A (mm) 150, Capacidade de 300 Kg.	1	Unid.		
 PALLETS	De polietileno de alta densidade, vazado, com quatro entradas para empilhadeira e carrinho paleteiro, resistente, empilhável, lavável e impermeável, capacidade estática mínima de 5.000 kg e dinâmica de 1.050 kg, L(m) 1,00; C(m) 1,20 e H (m) 0,16, preferencialmente na cor branca.	40	Unid.		
 CÂMARA FRIGORÍFICA PARA CONGELAMENTO COM ANTECÂMARA	Isolamento: parede, teto e piso, piso formado por painéis modulares pré-fabricados, revestidos de chapa de aço inox pré-pintada, acabamento em primer epóxi (5microns) e poliéster (20 microns) espessura 0,5mm branco gelo – ral 9003. Isolação térmica em poliestireno (eps) expandido, 100mm de espessura, densidade de 14,5Kg/m3 , tipo autoextinguível (ce-f). coeficiente de transmissão de calor k= 0,028 Kcal/m.h e aditivo retardante a chama; aplicação de cola adesiva especial nas faces internas das chapas garantindo perfeito aderência no poliestireno, proporcionando ao conjunto elevada resistência estrutural e efeito de barreira de vapor em todas as opções de revestimento. E aplicado filme de PVC para proteção da superfície e das chapas durante as fases de processamento, transporte e instalação. A vedação de painéis e a efetiva através de perfis macho e fêmea moldados no poliestireno, assegurando perfeito acoplamento;	1	Unid.		

	gaxetas e perfis completam a vedação e acabamento. Piso em isopainel especial para piso com reforço entre chapa e o poliestireno feito com uma chapa de madeira de lei. Condições operacionais – temperatura de conservação dos produtos (0° C) ciclo de operação do compressor 24 horas/dia, luminária a prova de vapor com protetor de vidro reforçado, grade protetora, lâmpada incandescente 100w e interruptor com tecla luminosa, dotada de proteção que evite penetração de resíduos e umidade: um compressor externo (unidade condensadora) com capacidade 1300 Kcal/h, conjugado a forçador de ar, temperatura de evaporação – 24°C, temperatura de condensação + 20°C, 2,5HP tensão 220v. Termômetro com microprocessador digital (controle de temperatura e degelo) Equipamento totalmente instalado. Deverá conter rede elétrica e iluminação interna. Pode ser construção em alvenaria ou painel com chapa branca plastificada, alumínio ou inox, isolamento em poliestireno ou poliuretano.				
 CÂMARA FRIGORÍFICA	isolamento: parede, teto e piso, piso formado por painéis modulares pré-fabricados, revestidos de chapa de aço inox pré-pintada, acabamento em primer epóxi (5microns) e poliéster (20 microns) espessura 0,5mm branco gelo – ral 9003. Isolação térmica em poliestireno (eps) expandido, 100mm de espessura, densidade de 14,5Kg/m3 , tipo autoextinguível (ce-f). coeficiente de transmissão de calor $k = 0,028 \text{ Kcal/m.h}$ e aditivo retardante a chama; aplicação de cola adesiva especial nas faces internas das chapas garantindo perfeito aderência no poliestireno, proporcionando ao conjunto elevada resistência estrutural e efeito de barreira de vapor em todas as opções de revestimento. E aplicado filme	1	Unid.		

	de PVC para proteção da superfície e das chapas durante as fases de processamento, transporte e instalação. A vedação de painéis e a efetiva através de perfis macho e fêmea moldados no poliestireno, assegurando perfeito acoplamento; gaxetas e perfis completam a vedação e acabamento. Piso em isopanel especial para piso com reforço entre chapa e o poliestireno feito com uma chapa de madeira de lei. Condições operacionais – temperatura de conservação dos produtos (0° C) ciclo de operação do compressor 24 horas/dia, luminária a prova de vapor com protetor de vidro reforçado, grade protetora, lâmpada incandescente 100w e interruptor com tecla luminosa, dotada de proteção que evite penetração de resíduos e umidade: um compressor externo (unidade condensadora) com capacidade 1300 Kcal/h, conjugado a forçador de ar, temperatura de evaporação – 24°C, temperatura de condensação + 20°C, 2,5HP tensão 220v. Termômetro com microprocessador digital (controle de temperatura e degelo) Equipamento totalmente instalado. Deverá conter rede elétrica e iluminação interna. Pode ser construção em alvenaria ou painel com chapa branca plastificada, alumínio ou inox, isolamento em poliestireno ou poliuretano.				
 TRANSPALLET	Manual com acionamento hidráulico para transporte de pallets, capacidade mínima 3.000 kg, rodagem com rodas direcionais articuladas de nylon, ferro e poliuretano, L(m) 0,70; C(m) 1,60 e H (m) 1,20.	2	Unid.	R\$ 1500,00	R\$ 3000,00

 CONTAINER DE PLÁSTICO	CONTAINER DE PLÁSTICO – 1.000 (mil) Litros; Polietileno de alta densidade; com 4 (quatro) rodas; Superfícies internas polidas e cantos arredondados; Trava de segurança em duas rodas; Dreno para líquidos, L(m) 1,09; C(m) 1,36 e H (m) 1,33.	2	Unid.		
 BEBEDOURO	Capacidade de refrigeração de 3,5 litros/hora - Tipo coluna –Gabinete confeccionado em chapa pré-tratada - Tampo em aço inox polido – Duas torneiras (para copo e boca) ambas com regulagem do jato de água, reservatório em aço inox 304N com serpentina externa em cobre, isenta de chumbo, envolta por material de isolamento térmica - Dreno para limpeza -Sifão na saída do esgoto - Tubulações atóxicas -Filtro com carvão ativado - Compressor silencioso que utilize gás R134a – Bebedouro certificado pelo INMETRO;	2	Unid.	R\$ 820,00	R\$ 1.640,00
 EXTINTOR DE INCÊNDIO - TIPO ABC	Capacidade Extintora: 6A/40BC - Classe de Fogo: ABC - Carga Nominal: 12Kg - Válvula: Em Latão - Diâmetro/ Recipiente: 177mm - Altura do Extintor: 680mm - Peso Total (kg): 19,77	6	Unid.	R\$ 820,00	
 MESA PARA ESCRITÓRIO	Em fórmica, com três gavetas	2	Unid.		

 CADEIRA	Cadeira Secretaria base giratória c. braço regulável e rodinhas nos pés com encosto estofado .	2	Unid		
 CADEIRA FIXA	Cadeira Secretaria Fixa sem braço	4	Unid.		
 ARMÁRIO BAIXO	Armário baixo com duas portas e duas prateleiras internas.	2	Unid.		
 ARMÁRIO PARA ARQUIVO	Armário para arquivo de aço com 4 gavetas, para pastas suspensas	1	Unid.	R\$ 885,00	

 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	Impressora a laser multifuncional impressão em preto e branco e colorida	1	Unid.		
 COMPUTADOR	Computador Core i5: memória de 4GB, HD 500GB, gravadora de DVD, teclado, mouser, cx de som, monitor 18,5 – Windows 7.	1	Unid.		
 ROUPEIRO	Roupeiro de aço 4 portas com pitão para cadeado ou fechadura fosfatização antiferrugem medidas: 1,97 x 0,645 x 0,42cm	3	Unid.		

Santarém, __/ __/2017

Recebido em: ____/ ____/2017.

14.803.978/0001-04
D. R. ALMEIDA - ME
Av. Magalhães Barata, 839
Aparecida
Santarém - Pará

14.803.978/0001-04
D. R. ALMEIDA - ME
Av. Magalhães Barata, 839
Aparecida
Santarém - Pará

Por: _____

Carimbo e assinatura do gerente ou responsável da empresa


[Assinatura]
08/11/17

LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE PREÇO DE MERCADO - MATERIAL PERMANENTE

Ilustração/Item	Descrição	Quant.	Unid.	Vir. Unit.	Vir. Total
 MESA LISA FIXABANCADA	Mesa em aço inox, com ressalto p/ contenção de líquidos, espelho Posterior em toda extensão de parede no tamanho de 100mm e espelhos de acabamento com pestanas nos lados que tangenciam a Parede. Tampo e prateleira perfurada em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8, padrão americano bitola #18, solda do tipo aplicada em atmosfera inerte de argônio, não parente, com perfeito esmerilhamento e polimento dos excessos, com acabamento polido fosco nas superfícies externas. Bordas viradas para baixo 50 mm e para dentro em 15 mm. A fixação do tampo na estrutura da parede é feita em "L" será feita por meio de parafusos de Ø 1/4" ponteados ao tampo e presos por meio de porcas com suas respectivas arruelas lisa e de pressão. Estrutura executada em tubo de inox Ø 1.1/2", e pés com sanatas de nivelamento em polietileno.	4	Unid.	2.480,00	
 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO	Pressão de 1.600 libras e vazão de 200 l/min; L (m) 0,30; C (m) 0,50; H (m) 0,80 e Potência de 1.500 W.	1	Unid.	2.200,00	

 BALANÇA DE PISO MÓVEL	Display digital, coluna com alça para movimentação e capacidade de 300kg, L(m) 0,50; C(m) 0,70; H (m) 1,40 e Potência de Bateria Interna.	2	Unid.	1.449,00	
 BALANÇA ELETRÔNICA	Com capacidade de 30kg, impressão de código de barra incorporado, configuração nutricional e kit para conexão, teclado de acesso direto, data da validade automática, L(m) 0,40; C(m) 0,50; H (m) 0,17 (0,50 com visor) e Potência de 43 W.	1	Unid.	910,00	
 	AISI 304, liga 18.8, padrão americano, com espaçamento entre um tubo e outro de no máximo 50 mm, com reforço em perfil "U" de aço inox a cada 500 mm. Montados em colunas de tubo de aço inoxidável de Ø 38 mm, parede 1,2 mm, AISI 304, liga 18.8, padrão americano, equipadas com sapatas reguláveis para o perfeito nivelamento sobre o piso. Solda do tipo aplicada em atmosfera inerte de argônio, não aparente, com perfeito esmerilhamento e polimento dos excessos, com acabamento polido fosco	6	Unid.		
 ESTANTES METÁLICAS	Perfuradas em quatro planos – Prateleiras confeccionadas com tubos de aço inoxidável de Ø25 mm, parede 1,2 mm, AISI 304, liga 18.8, padrão americano, com espaçamento entre um tubo e outro de no máximo 50 mm, com reforço em perfil "U" e sapatas reguladoras em polietileno.	2	Unid.		

 CARRO PLATAFORM	Construído inteiramente em aço inoxidável, dotado de 04 rodízios, sendo 02 fixos e 02 giratórios com trava. Dimensões C(mm) 900 x L(mm) 530 x A (mm) 150, Capacidade de 300 Kg.	1	Unid.		
 PALLETS	De polietileno de alta densidade, vazado, com quatro entradas para empilhadeira e carrinho paleteiro, resistente, empilhável, lavável e impermeável, capacidade estática mínima de 5.000 kg e dinâmica de 1.050 kg, L(m) 1,00; C(m) 1,20 e H (m) 0,16, preferencialmente na cor branca.	40	Unid.	749,00	
 CÂMARA FRIGORÍFICA PARA CONGELAMENTO COM ANTECÂMARA	Isolamento: parede, teto e piso, piso formado por painéis modulares pré-fabricados, revestidos de chapa de aço inox pré-pintada, acabamento em primer epóxi (5microns) e poliéster (20 microns) espessura 0,5mm branco gelo – ral 9003. Isolação térmica em poliestireno (eps) expandido, 100mm de espessura, densidade de 14,5Kg/m3 , tipo autoextinguível (ce-f). coeficiente de transmissão de calor $k= 0,028 \text{ Kcal/m.h}$ e aditivo retardante a chama; aplicação de cola adesiva especial nas faces internas das chapas garantindo perfeito aderência no poliestireno, proporcionando ao conjunto elevada resistência estrutural e efeito de barreira de vapor em todas as opções de revestimento. E aplicado filme de PVC para proteção da superfície e das chapas durante as fases de processamento, transporte e instalação. A vedação de painéis e a efetiva através de perfis macho e fêmea moldados no poliestireno, assegurando perfeito acoplamento;	1	Unid.		

	gaxetas e perfis completam a vedação e acabamento. Piso em isopainel especial para piso com reforço entre chapa e o poliestireno feito com uma chapa de madeira de lei. Condições operacionais – temperatura de conservação dos produtos (0° C) ciclo de operação do compressor 24 horas/dia, luminária a prova de vapor com protetor de vidro reforçado, grade protetora, lâmpada incandescente 100w e interruptor com tecla luminosa, dotada de proteção que evite penetração de resíduos e umidade: um compressor externo (unidade condensadora) com capacidade 1300 Kcal/h, conjugado a forçador de ar, temperatura de evaporação – 24°C, temperatura de condensação + 20°C, 2,5HP tensão 220v. Termômetro com microprocessador digital (controle de temperatura e degelo) Equipamento totalmente instalado. Deverá conter rede elétrica e iluminação interna. Pode ser construção em alvenaria ou painel com chapa branca plastificada, alumínio ou inox, isolamento em poliestireno ou poliuretano.				
 CÂMARA FRIGORÍFICA	isolamento: parede, teto e piso, piso formado por painéis modulares pré-fabricados, revestidos de chapa de aço inox pré-pintada, acabamento em primer epóxi (5microns) e poliéster (20 microns) espessura 0,5mm branco gelo – ral 9003. Isolação térmica em poliestireno (eps) expandido, 100mm de espessura, densidade de 14,5Kg/m3 , tipo autoextinguível (ce-f). coeficiente de transmissão de calor k= 0,028 Kcal/m.h e aditivo retardante a chama; aplicação de cola adesiva especial nas faces internas das chapas garantindo perfeito aderência no poliestireno, proporcionando ao conjunto elevada resistência estrutural e efeito de barreira de vapor em todas as opções de revestimento. E aplicado filme	1	Unid.		

	de PVC para proteção da superfície e das chapas durante as fases de processamento, transporte e instalação. A vedação de painéis e a efetiva através de perfis macho e fêmea moldados no poliestireno, assegurando perfeito acoplamento; gaxetas e perfis completam a vedação e acabamento. Piso em isopanel especial para piso com reforço entre chapa e o poliestireno feito com uma chapa de madeira de lei. Condições operacionais – temperatura de conservação dos produtos (0° C) ciclo de operação do compressor 24 horas/dia, luminária a prova de vapor com protetor de vidro reforçado, grade protetora, lâmpada incandescente 100w e interruptor com tecla luminosa, dotada de proteção que evite penetração de resíduos e umidade: um compressor externo (unidade condensadora) com capacidade 1300 Kcal/h, conjugado a forçador de ar, temperatura de evaporação – 24°C, temperatura de condensação + 20°C, 2,5HP tensão 220v. Termômetro com microprocessador digital (controle de temperatura e degelo) Equipamento totalmente instalado. Deverá conter rede elétrica e iluminação interna. Pode ser construção em alvenaria ou painel com chapa branca plastificada, alumínio ou inox, isolamento em poliestireno ou poliuretano.				
 TRANSPALLET	Manual com acionamento hidráulico para transporte de pallets, capacidade mínima 3.000 kg, rodagem com rodas direcionais articuladas de nylon, ferro e poliuretano, L(m) 0,70; C(m) 1,60 e H (m) 1,20.	2	Unid.	3.100,00	

	CONTAINER DE PLÁSTICO – 1.000 (mil) Litros; Polietileno de alta densidade; com 4 (quatro) rodas; Superfícies internas polidas e cantos arredondados; Trava de segurança em duas rodas; Dreno para líquidos, L(m) 1,09; C(m) 1,36 e H (m) 1,33.	2	Unid.	2.100,00	
	Capacidade de refrigeração de 3,5 litros/hora - Tipo coluna –Gabinete confeccionado em chapa pré-tratada - Tampo em aço inox polido – Duas torneiras (para copo e boca) ambas com regulagem do jato de água, reservatório em aço inox 304N com serpentina externa em cobre, isenta de chumbo, envolta por material de isolamento térmica - Dreno para limpeza -Sifão na saída do esgoto - Tubulações atóxicas -Filtro com carvão ativado - Compressor silencioso que utilize gás R134a – Bebedouro certificado pelo INMETRO;	2	Unid.	1.400,00	
	Capacidade Extintora: 6A/40BC - Classe de Fogo: ABC - Carga Nominal: 12Kg - Válvula: Em Latão - Diâmetro/ Recipiente: 177mm - Altura do Extintor: 680mm - Peso Total (kg): 19,77	6	Unid.	620,00	
	Em fórmica, com três gavetas	2	Unid.	420,00	

	Cadeira Secretaria base giratória c. braço regulável e rodinhas nos pés com encosto estofado .	2	Unid	330,00	
	Cadeira Secretaria Fixa sem braço	4	Unid.	190,00	
	Armário baixo com duas portas e duas prateleiras internas.	2	Unid.	580,00	
	Armário para arquivo de aço com 4 gavetas, para pastas suspensas	1	Unid.	990,00	

 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	Impressora a laser multifuncional impressão em preto e branco e colorida	1	Unid.	3500,00	
 COMPUTADOR	Computador Core i5: memória de 4GB, HD 500GB, gravadora de DVD, teclado, mouser, cx de som, monitor 18,5 – Windows 7.	1	Unid.	4.200,00	
 ROUPEIRO	Roupeiro de aço 4 portas com pitão para cadeado ou fechadura fosfatização antiferrugem medidas: 1,97 x 0,645 x 0,42cm	3	Unid.	820,00	

Santarém, __/ __/2017

Recebido em: ____/ ____/2017.

Por: Rodrigo M. Santiago
Carimbo e assinatura do gerente ou responsável da empresa

LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE PREÇO DE MERCADO - MATERIAL PERMANENTE

Ilustração/Item	Descrição	Quant.	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
 MESA LISA FIXA/BANCADA	Mesa em aço inox, com ressalto p/ contenção de líquidos, espelho Posterior em toda extensão de parede no tamanho de 100mm e espelhos de acabamento com pestanas nos lados que tangenciam a Parede. Tampo e prateleira perfurada em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8, padrão americano bitola #18, solda do tipo aplicada em atmosfera inerte de argônio, não parente, com perfeito esmerilhamento e polimento dos excessos, com acabamento polido fosco nas superfícies externas. Bordas viradas para baixo 50 mm e para dentro em 15 mm. A fixação do tampo na estrutura de cantoneira inox em "L" será feita por meio de parafusos de Ø 1/4" ponteados ao tampo e presos por meio de porcas com suas respectivas arruelas lisa e de pressão. Estrutura executada em tubo de inox Ø 1.1/2", e pés com sapatas de nivelamento em polietileno.	4	Unid.	N.T	
 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO	Pressão de 1.600 libras e vazão de 360 litros/hora, L(m) 0,30; C(m) 0,50; H (m) 0,80 e Potência de 1.300 W.	1	Unid.		

83.211.342/0001-88

F. S. OLIVEIRA COMÉRCIO - ME

Av. Barão do Rio Branco n.º 895-F
Centro - CEP 68.005-310


Santarém - Pará

	Display digital, coluna com alça para movimentação e capacidade de 300kg, L(m) 0,50; C(m) 0,70; H (m) 1,40 e Potência de Bateria Interna.	2	Unid.	1.380,00 2.760,00
BALANÇA DE PISO MÓVEL				
	Com capacidade de 30kg, impressão de código de barra incorporado, configuração nutricional e kit para conexão, teclado de acesso direto, data da validade automática, L(m) 0,40; C(m) 0,50; H (m) 0,17 (0,50 com visor) e Potência de 43 W.	1	Unid.	2.948,00 2.948,00
BALANÇA ELETRÔNICA				
	Alsi 304, liga 18.8, padrão americano, com espaçamento entre um tubo e outro de no máximo 50 mm, com reforço em perfil "U" de aço inox a cada 500 mm. Montados em colunas de tubo de aço inoxidável de Ø 38 mm, parede 1,2 mm, Alsi 304, liga 18.8, padrão americano, equipadas com sapatas reguláveis para o perfeito nivelamento sobre o piso. Solda do tipo aplicada em atmosfera inerte de argônio, não aparente, com perfeito esmerilhamento e polimento dos excessos, com acabamento polido fosco	6	Unid.	N.T
	Perfuradas em quatro planos - Prateleiras confeccionadas com tubos de aço inoxidável de Ø25 mm, parede 1,2 mm, Alsi 304, liga 18.8, padrão americano, com espaçamento entre um tubo e outro de no máximo 50 mm, com reforço em perfil "U" e sapatas reguladoras em polietileno.	2	Unid.	N.T
ESTANTES METÁLICAS	83.211.342/0001-88 F S. OLIVEIRA COMÉRCIO - ME			

 CARRO PLATAFORM	Construído inteiramente em aço inoxidável, dotado de 04 rodízios, sendo 02 fixos e 02 giratórios com trava. Dimensões C(mm) 900 x L(mm) 530 x A (mm) 150, Capacidade de 300 Kg.	1	Unid.	3.210,00	3.210,00
 PALLETS	De polietileno de alta densidade, vazado, com quatro entradas para empilhadeira e carrinho paleteiro, resistente, empilhável, lavável e impermeável, capacidade estática mínima de 5.000 kg e dinâmica de 1.050 kg, L(m) 1,00; C(m) 1,20 e H (m) 0,16, preferencialmente na cor branca.	40	Unid.	558,00	22.320,00
 CÂMARA FRIGORÍFICA PARA CONGELAMENTO COM ANTECÂMARA	Isolamento: parede, teto e piso, piso formado por painéis modulares pré-fabricados, revestidos de chapa de aço inox pré-pintada, acabamento em primer epóxi (5microns) e poliéster (20 microns) espessura 0,5mm branco gelo – ral 9003. Isolação térmica em poliestireno (eps) expandido, 100mm de espessura, densidade de 14,5Kg/m3 , tipo autoextinguível (ce-f). coeficiente de transmissão de calor k= 0,028 Kcal/m.h e aditivo retardante a chama; aplicação de cola adesiva especial nas faces internas das chapas garantindo perfeito aderência no poliestireno, proporcionando ao conjunto elevada resistência estrutural e efeito de barreira de vapor em todas as opções de revestimento. E aplicado filme de PVC para proteção da superfície e das chapas durante as fases de processamento, transporte e instalação. A vedação de painéis e a efetiva através de perfis macho e fêmea moldados no poliestireno, assegurando perfeito acoplamento;	1	Unid.	N.T	83.211.342/0001-88 F S. OLIVEIRA COMÉRCIO - ME

gaxetas e perfis completam a vedação e acabamento. Piso em isopainel especial para piso com reforço entre chapa e o poliestireno feito com uma chapa de madeira de lei. Condições operacionais – temperatura de conservação dos produtos (0° C) ciclo de operação do compressor 24 horas/dia, luminária a prova de vapor com protetor de vidro reforçado, grade protetora, lâmpada incandescente 100w e interruptor com tecla luminosa, dotada de proteção que evite penetração de resíduos e umidade: um compressor externo (unidade condensadora) com capacidade 1300 Kcal/h, conjugado a forçador de ar, temperatura de evaporação – 24°C, temperatura de condensação + 20°C, 2,5HP tensão 220v. Termômetro com microprocessador digital (controle de temperatura e degelo) Equipamento totalmente instalado. Deverá conter rede elétrica e iluminação interna. Pode ser construção em alvenaria ou painel com chapa branca plastificada, alumínio ou inox, isolamento em poliestireno ou poliuretano.

isolamento: parede, teto e piso, piso formado por painéis modulares pré-fabricados, revestidos de chapa de aço inox pré-pintada, acabamento em primer epóxi (5microns) e poliéster (20 microns) espessura 0,5mm branco gelo – ral 9003. Isolação térmica em poliestireno (eps) expandido, 100mm de espessura, densidade de 14,5Kg/m3 , tipo autoextinguível (ce-f). coeficiente de transmissão de calor k= 0,028 Kcal/m.h e aditivo retardante a chama; aplicação de cola adesiva especial nas faces internas das chapas garantindo perfeito aderência no poliestireno, proporcionando ao conjunto elevada resistência estrutural e efeito de barreira de vapor em todas as opções de revestimento. E aplicado filme



**CÂMARA
FRIGORÍFICA**

1

Unid.

N.T

83.211.342/0001-88

F S. OLIVEIRA COMÉRCIO - ME

Av. Barão do Rio Branco n.º 895-F


Centro - CEP 68.005-310

Santarém - Para

	de PVC para proteção da superfície e das chapas durante as fases de processamento, transporte e instalação. A vedação de painéis e a efetiva através de perfis macho e fêmea moldados no poliestireno, assegurando perfeito acoplamento; gaxetas e perfis completam a vedação e acabamento. Piso em isopanel especial para piso com reforço entre chapa e o poliestireno feito com uma chapa de madeira de lei. Condições operacionais – temperatura de conservação dos produtos (0° C) ciclo de operação do compressor 24 horas/dia, luminária a prova de vapor com protetor de vidro reforçado, grade protetora, lâmpada incandescente 100w e interruptor com tecla luminosa, dotada de proteção que evite penetração de resíduos e umidade: um compressor externo (unidade condensadora) com capacidade 1300 Kcal/h, conjugado a forçador de ar, temperatura de evaporação – 24°C, temperatura de condensação + 20°C, 2,5HP tensão 220v. Termômetro com microprocessador digital (controle de temperatura e degelo) Equipamento totalmente instalado. Deverá conter rede elétrica e iluminação interna. Pode ser construção em alvenaria ou painel com chapa branca plastificada, alumínio ou inox, isolamento em poliestireno ou poliuretano.				
TRANSPALLET	Manual com acionamento hidráulico para transporte de pallets, capacidade mínima 3.000 kg, rodagem com rodas direcionais articuladas de nylon, ferro e poliuretano, L(m) 0,70; C(m) 1,60 e H (m) 1,20.	2	Unid.	3.240,00	6.480,00
83.211.342/0001-85					

F. S. OLIVEIRA COMÉRCIO - ME



	CONTAINER DE PLÁSTICO – 1.000 (mil) Litros; Polietileno de alta densidade; com 4 (quatro) rodas; Superfícies internas polidas e cantos arredondados; Trava de segurança em duas rodas; Dreno para líquidos, L(m) 1,09; C(m) 1,36 e H (m) 1,33.	2	Unid.		
	Capacidade de refrigeração de 3,5 litros/hora - Tipo coluna –Gabinete confeccionado em chapa pré-tratada - Tampo em aço inox polido – Duas torneiras (para copo e boca) ambas com regulagem do jato de água, reservatório em aço inox 304N com serpentina externa em cobre, isenta de chumbo, envolta por material de isolamento térmica - Dreno para limpeza -Sifão na saída do esgoto - Tubulações atóxicas -Filtro com carvão ativado - Compressor silencioso que utilize gás R134a – Bebedouro certificado pelo INMETRO;	2	Unid.	1.490,00	2.980,00
	Capacidade Extintora: 6A/40BC - Classe de Fogo: ABC - Carga Nominal: 12Kg - Válvula: Em Latão - Diâmetro/ Recipiente: 177mm - Altura do Extintor: 680mm - Peso Total (kg): 19,77	6	Unid.	N.T	
	Em fórmica, com três gavetas	2	Unid.	299,00	598,00

83.211.342/0001-88

F S. OLIVEIRA COMÉRCIO - ME



 CADEIRA	Cadeira Secretaria base giratória c. braço regulável e rodinhas nos pés com encosto estofado .	2	Unid	422,00	844,00
 CADEIRA FIXA	Cadeira Secretaria Fixa sem braço	4	Unid.	165,00	660,00
 ARMÁRIO BAIXO	Armário baixo com duas portas e duas prateleiras internas.	2	Unid.	N.T	
 ARMÁRIO PARA ARQUIVO	Armário para arquivo de aço com 4 gavetas, para pastas suspensas	1	Unid.	850,00	850,00

83.211.342/0001-88

F S. OLIVEIRA COMÉRCIO - ME

Av. Barão do Rio Branco n.º 895-r
Centro - CEP 68.005-310

Santarém - Para

 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	Impressora a laser multifuncional impressão em preto e branco e colorida	1	Unid.	N.T	
 COMPUTADOR	Computador Core i5: memória de 4GB, HD 500GB, gravadora de DVD, teclado, mouser, cx de som, monitor 18,5 – Windows 7.	1	Unid.	3.940,00	3.940,00
 ROUPEIRO	Roupeiro de aço 4 portas com pitão para cadeado ou fechadura fosfatização antiferrugem medidas: 1,97 x 0,645 x 0,42cm	3	Unid.	798,00	2.394,00

83.211.342/0001-88

Santarém 22/1/2017

Recebido em: ____ / ____ / 2017.

F. S. OLIVEIRA COMÉRCIO - ME

Av. Barão do Rio Branco n.º 895-F
Centro - CEP 68.005-310

Santarém - Para


 Elias Sousa de Oliveira
 CPF: 324.193.092-00

Por: _____
 Carimbo e assinatura do gerente ou responsável da empresa

LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE PREÇO DE MERCADO - MATERIAL PERMANENTE

Ilustração/Item	Descrição	Quant.	Unid.	Vir. Unit.	Vir. Total
 MESA LISA FIXA/BANCADA	Mesa em aço inox, com ressalto p/ contenção de líquidos, espelho Posterior em toda extensão de parede no tamanho de 100mm e espelhos de acabamento com pestanas nos lados que tangenciam a Parede. Tampo e prateleira perfurada em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8, padrão americano bitola #18, solda do tipo aplicada em atmosfera inerte de argônio, não parente, com perfeito esmerilhamento e polimento dos excessos, com acabamento polido fosco nas superfícies externas. Bordas viradas para baixo 50 mm e para dentro em 15 mm. A fixação do tampo na estrutura de cantoneira inox em "L" será feita por meio de parafusos de Ø 1/4" ponteados ao tampo e presos por meio de porcas com suas respectivas arruelas lisa e de pressão. Estrutura executada em tubo de inox Ø 1.1/2", e pés com sapatas de nivelamento em polietileno.	4	Unid.	R\$ 1380,00	R\$ 5520,00
 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO	Pressão de 1.600 libras e vazão de 360 litros/hora, L(m) 0,30; C(m) 0,50; H (m) 0,80 e Potência de 1.300 W.	1	Unid.	R\$ 850,00	R\$ 850,00

Homero Mendes de Almeida
Técnico em Eletrotécnica
CREA 26016TDP/A


 BALANÇA DE PISO MÓVEL	Display digital, coluna com alça para movimentação e capacidade de 300kg, L(m) 0,50; C(m) 0,70; H (m) 1,40 e Potência de Bateria Interna.	2	Unid.	R\$ 2.380,00	R\$ 4.600,00
 BALANÇA ELETRÔNICA	Com capacidade de 30kg, impressão de código de barra incorporado, configuração nutricional e kit para conexão, teclado de acesso direto, data da validade automática, L(m) 0,40; C(m) 0,50; H (m) 0,17 (0,50 com visor) e Potência de 43 W.	1	Unid.	R\$ 850,00	R\$ 850,00
	AISI 304, liga 18.8, padrão americano, com espaçamento entre um tubo e outro de no máximo 50 mm, com reforço em perfil "U" de aço inox a cada 500 mm. Montados em colunas de tubo de aço inoxidável de Ø 38 mm, parede 1,2 mm, AISI 304, liga 18.8, padrão americano, equipadas com sapatas reguláveis para o perfeito nivelamento sobre o piso. Solda do tipo aplicada em atmosfera inerte de argônio, não aparente, com perfeito esmerilhamento e polimento dos excessos, com acabamento polido fosco	6	Unid.	R\$ 2.800,00	R\$ 16.800,00
 ESTANTES METÁLICAS	Perfuradas em quatro planos - Prateleiras confeccionadas com tubos de aço inoxidável de Ø25 mm, parede 1,2 mm, AISI 304, liga 18.8, padrão americano, com espaçamento entre um tubo e outro de no máximo 50 mm, com reforço em perfil "U" e sapatas reguladoras em polietileno.	2	Unid.	R\$ 2.800,00	R\$ 5.600,00

 CARRO PLATAFORM	Construído inteiramente em aço inoxidável, dotado de 04 rodízios, sendo 02 fixos e 02 giratórios com trava. Dimensões C(mm) 900 x L(mm) 530 x A (mm) 150, Capacidade de 300 Kg.		1	Unid.	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00
 PALLETS	De polietileno de alta densidade, vazado, com quatro entradas para empilhadeira e carrinho paleteiro, resistente, empilhável, lavável e impermeável, capacidade estática mínima de 5.000 kg e dinâmica de 1.050 kg, L(m) 1,00; C(m) 1,20 e H (m) 0,16, preferencialmente na cor branca.		40	Unid.	R\$ 530,00	R\$ 21.200,00
 CÂMARA FRIGORÍFICA PARA CONGELAMENTO COM ANTECÂMARA	Isolamento: parede, teto e piso, piso formado por painéis modulares pré-fabricados, revestidos de chapa de aço inox pré-pintada, acabamento em primer epóxi (5microns) e poliéster (20 microns) espessura 0,5mm branco gelo – ral 9003. Isolação térmica em poliestireno (eps) expandido, 100mm de espessura, densidade de 14,5Kg/m3 , tipo autoextinguível (ce-f). coeficiente de transmissão de calor k= 0,028 Kcal/m.h e aditivo retardante a chama; aplicação de cola adesiva especial nas faces internas das chapas garantindo perfeito aderência no poliestireno, proporcionando ao conjunto elevada resistência estrutural e efeito de barreira de vapor em todas as opções de revestimento. E aplicado filme de PVC para proteção da superfície e das chapas durante as fases de processamento, transporte e instalação. A vedação de painéis e a efetiva através de perfis macho e fêmea moldados no poliestireno, assegurando perfeito acoplamento;		1	Unid.	R\$ 29.800,00	R\$ 29.800,00

Homero Mendes de Almeida
Técnico em Eletrotécnica
CREA: 26016TDPA



gaxetas e perfis completam a vedação e acabamento. Piso em isopainel especial para piso com reforço entre chapa e o poliestireno feito com uma chapa de madeira de lei. Condições operacionais – temperatura de conservação dos produtos (0° C) ciclo de operação do compressor 24 horas/dia, luminária a prova de vapor com protetor de vidro reforçado, grade protetora, lâmpada incandescente 100w e interruptor com tecla luminosa, dotada de proteção que evite penetração de resíduos e umidade: um compressor externo (unidade condensadora) com capacidade 1300 Kcal/h, conjugado a forçador de ar, temperatura de evaporação – 24°C, temperatura de condensação + 20°C, 2,5HP tensão 220v. Termômetro com microprocessador digital (controle de temperatura e degelo) Equipamento totalmente instalado. Deverá conter rede elétrica e iluminação interna. Pode ser construção em alvenaria ou painel com chapa branca plastificada, alumínio ou inox, isolamento em poliestireno ou poliuretano.



CÂMARA
FRIGORÍFICA


isolamento: parede, teto e piso, piso formado por painéis modulares pré-fabricados, revestidos de chapa de aço inox pré-pintada, acabamento em primer epóxi (5microns) e poliéster (20 microns) espessura 0,5mm branco gelo – ral 9003. Isolação térmica em poliestireno (eps) expandido, 100mm de espessura, densidade de 14,5Kg/m³, tipo autoextinguível (ce-f). coeficiente de transmissão de calor k= 0,028 Kcal/m.h e aditivo retardante a chama; aplicação de cola adesiva especial nas faces internas das chapas garantindo perfeito aderência no poliestireno, proporcionando ao conjunto elevada resistência estrutural e efeito de barreira de vapor em todas as opções de revestimento. E aplicado filme

1

Unid. R\$ 29.800,00 R\$ 29.800,00

Homero Mendes de Almeida
Técnico em Eletrotécnica
CREA: 28016TDPA

	de PVC para proteção da superfície e das chapas durante as fases de processamento, transporte e instalação. A vedação de painéis é efetiva através de perfis macho e fêmea moldados no poliestireno, assegurando perfeito acoplamento; gaxetas e perfis completam a vedação e acabamento. Piso em isopanel especial para piso com reforço entre chapa e o poliestireno feito com uma chapa de madeira de lei. Condições operacionais – temperatura de conservação dos produtos (0° C) ciclo de operação do compressor 24 horas/dia, luminária a prova de vapor com protetor de vidro reforçado, grade protetora, lâmpada incandescente 100w e interruptor com tecla luminosa, dotada de proteção que evite penetração de resíduos e umidade; um compressor externo (unidade condensadora) com capacidade 1300 Kcal/h, conjugado a forçador de ar, temperatura de evaporação – 24°C, temperatura de condensação + 20°C, 2,5HP tensão 220v. Termômetro com microprocessador digital (controle de temperatura e degelo) Equipamento totalmente instalado. Deverá conter rede elétrica e iluminação interna. Pode ser construção em alvenaria ou painel com chapa branca plastificada, alumínio ou inox, isolamento em poliestireno ou poliuretano.				
 TRANSPALLET	Manual com acionamento hidráulico para transporte de pallets, capacidade mínima 3.000 kg, rodagem com rodas direcionais articuladas de nylon, ferro e poliuretano, L(m) 0,70; C(m) 1,60 e H (m) 1,20.	2	Unid.	R\$ 3.800,00	AR 3.600,00

 CONTAINER DE PLÁSTICO	CONTAINER DE PLÁSTICO – 1.000 (mil) Litros; Polietileno de alta densidade; com 4 (quatro) rodas; Superfícies internas polidas e cantos arredondados; Trava de segurança em duas rodas; Dreno para líquidos, L(m) 1,09; C(m) 1,36 e H (m) 1,33.	2	Unid.		
 BEBEDOURO	Capacidade de refrigeração de 3,5 litros/hora - Tipo coluna –Gabinete confeccionado em chapa pré-tratada - Tampo em aço inox polido – Duas torneiras (para copo e boca) ambas com regulagem do jato de água, reservatório em aço inox 304N com serpentina externa em cobre, isenta de chumbo, envolta por material de isolamento térmica - Dreno para limpeza -Sifão na saída do esgoto - Tubulações atóxicas -Filtro com carvão ativado - Compressor silencioso que utilize gás R134a – Bebedouro certificado pelo INMETRO;	2	Unid.	R\$ 880,00	R\$ 1760,00
 EXTINTOR DE INCÊNDIO - TIPO ABC	Capacidade Extintora: 6A/40BC - Classe de Fogo: ABC - Carga Nominal: 12Kg - Válvula: Em Latão - Diâmetro/ Recipiente: 177mm - Altura do Extintor: 680mm - Peso Total (kg): 19,77	6	Unid.	R\$ 680,00	R\$ 4080,00
 MESA PARA ESCRITÓRIO	Em fórmica, com três gavetas	2	Unid.	R\$ 560,00	R\$ 1.120,00

 CADEIRA	Cadeira Secretaria base giratória c. braço regulável e rodinhas nos pés com encosto estofado.	2	Unid	R\$ 280,00	R\$ 560,00
 CADEIRA FIXA	Cadeira Secretaria Fixa sem braço	4	Unid.	R\$ 160,00	R\$ 640,00
 ARMÁRIO BAIXO	Armário baixo com duas portas e duas prateleiras internas.	2	Unid.	R\$ 450,00	R\$ 900,00
 ARMÁRIO PARA ARQUIVO	Armário para arquivo de aço com 4 gavetas, para pastas suspensas	1	Unid.	R\$ 890,00	R\$ 890,00



IMPRESSORA
MULTIFUNCIONAL LASER

Impressora a laser multifuncional
impressão em preto e branco e
colorida

1

Unid.

R\$ 4600,00 R\$ 4600,00



COMPUTADOR

Computador Core i5: memória de
4GB, HD 500GB, gravadora de
DVD, teclado, mouser, cx de som,
monitor 18,5 – Windows 7.

1

Unid.

R\$ 4800,00 R\$ 4800,00



ROUPEIRO

Roupeiro de aço 4 portas
com pitão para cadeado ou
fechadura fosfatização antiferrugem
medidas: 1,97 x 0,645 x 0,42cm

3

Unid.

R\$ 650,00 R\$ 1950,00

VLR TOTAL: R\$ 149.790,00 (CENTO E QUARENTA E NOVE MIL
SETECENTOS E SETENTA REAIS).

Santarém, __/ __/2017

Recebido em: ____/ ____/2017.

13.530.603/0001-47

Insc. Est. 15.333.978-0

A. MONTEIRO DE ALMEIDA - ME

Trav. Ns1, n.º 12 - Diamantino

Conj. COHAB - CEP 68.020-600

Por: _____ Santarém - Pará

Carimbo e assinatura do gerente ou responsável da empresa

Homero Mendes de Almeida
Técnico em Eletrotécnica
CREA 26016TDPA



À

Empresa: *Piau Formulares Ltda*

End.: *Av. São Sebastião, 1357 - Obélia.*

A/C Sr. (a)

Prezado (a) Senhor (a)

Solicitamos, para início de processo licitatório, que sejam fornecidos os preços na planilha anexa, para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade licitatória cabível.

Cordialmente,

DIONÉIA MARTINS SOUSA
Chefe do NAF - SEMTRAS


LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE PREÇO DE MERCADO - MATERIAL PERMANENTE

Ilustração/Item	Descrição	Quant.	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
 MESA LISA FIXA/BANCADA	Mesa em aço inox, com ressalto p/ contenção de líquidos, espelho Posterior em toda extensão de parede no tamanho de 100mm e espelhos de acabamento com pestanas nos lados que tangenciam a Parede. Tampo e prateleira perfurada em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8, padrão americano bitola #18, solda do tipo aplicada em atmosfera inerte de argônio, não parente, com perfeito esmerilhamento e polimento dos excessos, com acabamento polido fosco nas superfícies externas. Bordas viradas para baixo 50 mm e para dentro em 15 mm. A fixação do tampo na estrutura de cantoneira inox em "L" será feita por meio de parafusos de Ø 1/4" ponteados ao tampo e presos por meio de porcas com suas respectivas arruelas lisa e de pressão. Estrutura executada em tubo de inox Ø 1.1/2", e pés com sapatas de nivelamento em polietileno.	4	Unid.		
 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO	Pressão de 1.600 libras e vazão de 360 litros/hora, L(m) 0,30; C(m) 0,50; H (m) 0,80 e Potência de 1.300 W.	1	Unid.		

 BALANÇA DE PISO MÓVEL	Display digital, coluna com alça para movimentação e capacidade de 300kg, L(m) 0,50; C(m) 0,70; H (m) 1,40 e Potência de Bateria Interna.	2	Unid.		
 BALANÇA ELETRÔNICA	Com capacidade de 30kg, impressão de código de barra incorporado, configuração nutricional e kit para conexão, teclado de acesso direto, data da validade automática, L(m) 0,40; C(m) 0,50; H (m) 0,17 (0,50 com visor) e Potência de 43 W.	1	Unid.		
	AISI 304, liga 18.8, padrão americano, com espaçamento entre um tubo e outro de no máximo 50 mm, com reforço em perfil "U" de aço inox a cada 500 mm. Montados em colunas de tubo de aço inoxidável de Ø 38 mm, parede 1,2 mm, AISI 304, liga 18.8, padrão americano, equipadas com sapatas reguláveis para o perfeito nivelamento sobre o piso. Solda do tipo aplicada em atmosfera inerte de argônio, não aparente, com perfeito esmerilhamento e polimento dos excessos, com acabamento polido fosco	6	Unid.		
 ESTANTES METÁLICAS	Perfuradas em quatro planos – Prateleiras confeccionadas com tubos de aço inoxidável de Ø25 mm, parede 1,2 mm, AISI 304, liga 18.8, padrão americano, com espaçamento entre um tubo e outro de no máximo 50 mm, com reforço em perfil "U" e sapatas reguladoras em polietileno.	2	Unid.		

 CARRO PLATAFORM	Construído inteiramente em aço inoxidável, dotado de 04 rodízios, sendo 02 fixos e 02 giratórios com trava. Dimensões C(mm) 900 x L(mm) 530 x A (mm) 150, Capacidade de 300 Kg.	1	Unid.		
 PALLETS	De polietileno de alta densidade, vazado, com quatro entradas para empilhadeira e carrinho paleteiro, resistente, empilhável, lavável e impermeável, capacidade estática mínima de 5.000 kg e dinâmica de 1.050 kg, L(m) 1,00; C(m) 1,20 e H (m) 0,16, preferencialmente na cor branca.	40	Unid.		
 CÂMARA FRIGORÍFICA PARA CONGELAMENTO COM ANTECÂMARA	Isolamento: parede, teto e piso, piso formado por painéis modulares pré-fabricados, revestidos de chapa de aço inox pré-pintada, acabamento em primer epóxi (5microns) e poliéster (20 microns) espessura 0,5mm branco gelo – ral 9003. Isolação térmica em poliestireno (eps) expandido, 100mm de espessura, densidade de 14,5Kg/m3, tipo autoextinguível (ce-f), coeficiente de transmissão de calor $k = 0,028 \text{ Kcal/m.h}$ e aditivo retardante a chama; aplicação de cola adesiva especial nas faces internas das chapas garantindo perfeito aderência no poliestireno, proporcionando ao conjunto elevada resistência estrutural e efeito de barreira de vapor em todas as opções de revestimento. E aplicado filme de PVC para proteção da superfície e das chapas durante as fases de processamento, transporte e instalação. A vedação de painéis e a efetiva através de perfis macho e fêmea moldados no poliestireno, assegurando perfeito acoplamento;	1	Unid.		

gaxetas e perfis completam a vedação e acabamento. Piso em isopainel especial para piso com reforço entre chapa e o poliestireno feito com uma chapa de madeira de lei. Condições operacionais – temperatura de conservação dos produtos (0° C) ciclo de operação do compressor 24 horas/dia, luminária a prova de vapor com protetor de vidro reforçado, grade protetora, lâmpada incandescente 100w e interruptor com tecla luminosa, dotada de proteção que evite penetração de resíduos e umidade: um compressor externo (unidade condensadora) com capacidade 1300 Kcal/h, conjugado a forçador de ar, temperatura de evaporação – 24°C, temperatura de condensação + 20°C, 2,5HP tensão 220v. Termômetro com microprocessador digital (controle de temperatura e degelo) Equipamento totalmente instalado. Deverá conter rede elétrica e iluminação interna. Pode ser construção em alvenaria ou painel com chapa branca plastificada, alumínio ou inox, isolamento em poliestireno ou poliuretano.



CÂMARA
FRIGORÍFICA

isolamento: parede, teto e piso, piso formado por painéis modulares pré-fabricados, revestidos de chapa de aço inox pré-pintada, acabamento em primer epóxi (5microns) e poliéster (20 microns) espessura 0,5mm branco gelo – ral 9003. Isolação térmica em poliestireno (eps) expandido, 100mm de espessura, densidade de 14,5Kg/m³, tipo autoextinguível (ce-f). coeficiente de transmissão de calor k= 0,028 Kcal/m.h e aditivo retardante a chama; aplicação de cola adesiva especial nas faces internas das chapas garantindo perfeito aderência no poliestireno, proporcionando ao conjunto elevada resistência estrutural e efeito de barreira de vapor em todas as opções de revestimento. E aplicado filme

1

Unid.



de PVC para proteção da superfície e das chapas durante as fases de processamento, transporte e instalação. A vedação de painéis e a efetiva através de perfis macho e fêmea moldados no poliestireno, assegurando perfeito acoplamento; gaxetas e perfis completam a vedação e acabamento. Piso em isopanel especial para piso com reforço entre chapa e o poliestireno feito com uma chapa de madeira de lei. Condições operacionais – temperatura de conservação dos produtos (0° C) ciclo de operação do compressor 24 horas/dia, luminária a prova de vapor com protetor de vidro reforçado, grade protetora, lâmpada incandescente 100w e interruptor com tecla luminosa, dotada de proteção que evite penetração de resíduos e umidade: um compressor externo (unidade condensadora) com capacidade 1300 Kcal/h, conjugado a forçador de ar, temperatura de evaporação – 24°C, temperatura de condensação + 20°C, 2,5HP tensão 220v. Termômetro com microprocessador digital (controle de temperatura e degelo) Equipamento totalmente instalado. Deverá conter rede elétrica e iluminação interna. Pode ser construção em alvenaria ou painel com chapa branca plastificada, alumínio ou inox, isolamento em poliestireno ou poliuretano.



TRANSPALLET

Manual com acionamento hidráulico para transporte de pallets, capacidade mínima 3.000 kg, rodagem com rodas direcionais articuladas de nylon, ferro e poliuretano, L(m) 0,70; C(m) 1,60 e H (m) 1,20.

2

Unid.

 CONTAINER DE PLÁSTICO	CONTAINER DE PLÁSTICO – 1.000 (mil) Litros; Polietileno de alta densidade; com 4 (quatro) rodas; Superfícies internas polidas e cantos arredondados; Trava de segurança em duas rodas; Dreno para líquidos, L(m) 1,09; C(m) 1,36 e H (m) 1,33.	2	Unid.		
 BEBEDOURO	Capacidade de refrigeração de 3,5 litros/hora - Tipo coluna –Gabinete confeccionado em chapa pré-tratada - Tampo em aço inox polido – Duas torneiras (para copo e boca) ambas com regulagem do jato de água, reservatório em aço inox 304N com serpentina externa em cobre, isenta de chumbo, envolta por material de isolamento térmica - Dreno para limpeza -Sifão na saída do esgoto - Tubulações atóxicas -Filtro com carvão ativado - Compressor silencioso que utilize gás R134a – Bebedouro certificado pelo INMETRO;	2	Unid.	769,90	1.539,80
 EXTINTOR DE INCÊNDIO - TIPO ABC	Capacidade Extintora: 6A/40BC - Classe de Fogo: ABC - Carga Nominal: 12Kg - Válvula: Em Latão - Diâmetro/ Recipiente: 177mm - Altura do Extintor: 680mm - Peso Total (kg): 19,77	6	Unid.		
 MESA PARA ESCRITÓRIO	Em fórmica, com três gavetas	2	Unid.	329,00	658,00

 CADEIRA	Cadeira Secretaria base giratória c. braço regulável e rodinhas nos pés com encosto estofado .	2	Unid	429,00	858,00
 CADEIRA FIXA	Cadeira Secretaria Fixa sem braço	4	Unid.	250,00	1.000,00
 ARMÁRIO BAIXO	Armário baixo com duas portas e duas prateleiras internas.	2	Unid.	390,00	780,00
 ARMÁRIO PARA ARQUIVO	Armário para arquivo de aço com 4 gavetas, para pastas suspensas	1	Unid.	515,00	515,00

 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	Impressora a laser multifuncional impressão em preto e branco e colorida		1	Unid.	2.259,90	2.259,90
 COMPUTADOR	Computador Core i5: memória de 4GB, HD 500GB, gravadora de DVD, teclado, mouser, cx de som, monitor 18,5 – Windows 7.		1	Unid.	4.338,00	4.338,00
 ROUPEIRO	Roupeiro de aço 4 portas com pitão para cadeado ou fechadura fosfatização antiferrugem medidas: 1,97 x 0,645 x 0,42cm		3	Unid.	359,00	1.077,00

Santarém, 07/11/2017

Recebido em: ____/____/2017.

15.762.990/0001-72
PIAU FORMULÁRIOS LTDA-EPP
Av. São Sebastião n.º 1357
Aldeia - CEP 68.040-040
Santarém - Pará

Por:

Rosiane Garcia


Carimbo e assinatura do gerente ou responsável da empresa

LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE PREÇO DE MERCADO - MATERIAL PERMANENTE

Ilustração/Item	Descrição	Quant.	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
 MESA LISA FIXA/BANCADA	Mesa em aço inox, com ressalto p/ contenção de líquidos, espelho Posterior em toda extensão de parede no tamanho de 100mm e espelhos de acabamento com pestanas nos lados que tangenciam a Parede. Tampo e prateleira perfurada em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8, padrão americano bitola #18, solda do tipo aplicada em atmosfera inerte de argônio, não parente, com perfeito esmerilhamento e polimento dos excessos, com acabamento polido fosco nas superfícies externas. Bordas viradas para baixo 50 mm e para dentro em 15 mm. A fixação do tampo na estrutura de cantoneira inox em "L" será feita por meio de parafusos de Ø 1/4" ponteados ao tampo e presos por meio de porcas com suas respectivas arruelas lisa e de pressão. Estrutura executada em tubo de inox Ø 1.1/2", e pés com sapatas de nivelamento em polietileno.	4	Unid.		N.C
 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO	Pressão de 1.600 libras e vazão de 360 litros/hora, L(m) 0,30; C(m) 0,50; H (m) 0,80 e Potência de 1.300 W.	1	Unid.		N.C

 BALANÇA DE PISO MÓVEL	Display digital, coluna com alça para movimentação e capacidade de 300kg, L(m) 0,50; C(m) 0,70; H (m) 1,40 e Potência de Bateria Interna.	2	Unid.		N.C
 BALANÇA ELETRÔNICA	Com capacidade de 30kg, impressão de código de barra incorporado, configuração nutricional e kit para conexão, teclado de acesso direto, data da validade automática, L(m) 0,40; C(m) 0,50; H (m) 0,17 (0,50 com visor) e Potência de 43 W.	1	Unid.		N.C
 	AISI 304, liga 18.8, padrão americano, com espaçamento entre um tubo e outro de no máximo 50 mm, com reforço em perfil "U" de aço inox a cada 500 mm. Montados em colunas de tubo de aço inoxidável de Ø 38 mm, parede 1,2 mm, AISI 304, liga 18.8, padrão americano, equipadas com sapatas reguláveis para o perfeito nivelamento sobre o piso. Solda do tipo aplicada em atmosfera inerte de argônio, não aparente, com perfeito esmerilhamento e polimento dos excessos, com acabamento polido fosco	6	Unid.		N.C
 ESTANTES METÁLICAS	Perfuradas em quatro planos – Prateleiras confeccionadas com tubos de aço inoxidável de Ø25 mm, parede 1,2 mm, AISI 304, liga 18.8, padrão americano, com espaçamento entre um tubo e outro de no máximo 50 mm, com reforço em perfil "U" e sapatas reguladoras em polietileno.	2	Unid.		N.C

 CARRO PLATAFORM	Construído inteiramente em aço inoxidável, dotado de 04 rodízios, sendo 02 fixos e 02 giratórios com trava. Dimensões C(mm) 900 x L(mm) 530 x A (mm) 150, Capacidade de 300 Kg.		1	Unid.		N.C
 PALLETS	De polietileno de alta densidade, vazado, com quatro entradas para empilhadeira e carrinho paleteiro, resistente, empilhável, lavável e impermeável, capacidade estática mínima de 5.000 kg e dinâmica de 1.050 kg, L(m) 1,00; C(m) 1,20 e H (m) 0,16, preferencialmente na cor branca.		40	Unid.		N.C
 CÂMARA FRIGORÍFICA PARA CONGELAMENTO COM ANTECÂMARA	Isolamento: parede, teto e piso, piso formado por painéis modulares pré-fabricados, revestidos de chapa de aço inox pré-pintada, acabamento em primer epóxi (5microns) e poliéster (20 microns) espessura 0,5mm branco gelo – ral 9003. Isolação térmica em poliestireno (eps) expandido, 100mm de espessura, densidade de 14,5Kg/m³, tipo autoextinguível (ce-f), coeficiente de transmissão de calor k= 0,028 Kcal/m.h e aditivo retardante a chama; aplicação de cola adesiva especial nas faces internas das chapas garantindo perfeito aderência no poliestireno, proporcionando ao conjunto elevada resistência estrutural e efeito de barreira de vapor em todas as opções de revestimento. E aplicado filme de PVC para proteção da superfície e das chapas durante as fases de processamento, transporte e instalação. A vedação de painéis e a efetiva através de perfis macho e fêmea moldados no poliestireno, assegurando perfeito acoplamento;		1	Unid.		N.C

	gaxetas e perfis completam a vedação e acabamento. Piso em isopainel especial para piso com reforço entre chapa e o poliestireno feito com uma chapa de madeira de lei. Condições operacionais – temperatura de conservação dos produtos (0° C) ciclo de operação do compressor 24 horas/dia, luminária a prova de vapor com protetor de vidro reforçado, grade protetora, lâmpada incandescente 100w e interruptor com tecla luminosa, dotada de proteção que evite penetração de resíduos e umidade: um compressor externo (unidade condensadora) com capacidade 1300 Kcal/h, conjugado a forçador de ar, temperatura de evaporação – 24°C, temperatura de condensação + 20°C, 2,5HP tensão 220v. Termômetro com microprocessador digital (controle de temperatura e degelo) Equipamento totalmente instalado. Deverá conter rede elétrica e iluminação interna. Pode ser construção em alvenaria ou painel com chapa branca plastificada, alumínio ou inox, isolamento em poliestireno ou poliuretano.				
 CÂMARA FRIGORÍFICA	isolamento: parede, teto e piso, piso formado por painéis modulares pré-fabricados, revestidos de chapa de aço inox pré-pintada, acabamento em primer epóxi (5microns) e poliéster (20 microns) espessura 0,5mm branco gelo – ral 9003. Isolação térmica em poliestireno (eps) expandido, 100mm de espessura, densidade de 14,5Kg/m3 , tipo autoextinguível (ce-f). coeficiente de transmissão de calor k= 0,028 Kcal/m.h e aditivo retardante a chama; aplicação de cola adesiva especial nas faces internas das chapas garantindo perfeito aderência no poliestireno, proporcionando ao conjunto elevada resistência estrutural e efeito de barreira de vapor em todas as opções de revestimento. E aplicado filme	1	Unid.		NC

	de PVC para proteção da superfície e das chapas durante as fases de processamento, transporte e instalação. A vedação de painéis é efetiva através de perfis macho e fêmea moldados no poliestireno, assegurando perfeito acoplamento; gaxetas e perfis completam a vedação e acabamento. Piso em isopainel especial para piso com reforço entre chapa e o poliestireno feito com uma chapa de madeira de lei. Condições operacionais – temperatura de conservação dos produtos (0° C) ciclo de operação do compressor 24 horas/dia, luminária a prova de vapor com protetor de vidro reforçado, grade protetora, lâmpada incandescente 100w e interruptor com tecla luminosa, dotada de proteção que evite penetração de resíduos e umidade: um compressor externo (unidade condensadora) com capacidade 1300 Kcal/h, conjugado a forçador de ar, temperatura de evaporação – 24°C, temperatura de condensação + 20°C, 2,5HP tensão 220v. Termômetro com microprocessador digital (controle de temperatura e degelo) Equipamento totalmente instalado. Deverá conter rede elétrica e iluminação interna. Pode ser construção em alvenaria ou painel com chapa branca plastificada, alumínio ou inox, isolamento em poliestireno ou poliuretano.				
 TRANSPALLET	Manual com acionamento hidráulico para transporte de pallets, capacidade mínima 3.000 kg, rodagem com rodas direcionais articuladas de nylon, ferro e poliuretano, L(m) 0,70; C(m) 1,60 e H (m) 1,20.	2	Unid.		N/C



 CONTAINER DE PLÁSTICO	CONTAINER DE PLÁSTICO – 1.000 (mil) Litros; Polietileno de alta densidade; com 4 (quatro) rodas; Superfícies internas polidas e cantos arredondados; Trava de segurança em duas rodas; Dreno para líquidos, L(m) 1,09; C(m) 1,36 e H (m) 1,33.	2	Unid.		N.C
 BEBEDOURO	Capacidade de refrigeração de 3,5 litros/hora - Tipo coluna –Gabinete confeccionado em chapa pré-tratada - Tampo em aço inox polido – Duas torneiras (para copo e boca) ambas com regulagem do jato de água, reservatório em aço inox 304N com serpentina externa em cobre, isenta de chumbo, envolta por material de isolamento térmica - Dreno para limpeza -Sifão na saída do esgoto - Tubulações atóxicas -Filtro com carvão ativado - Compressor silencioso que utilize gás R134a – Bebedouro certificado pelo INMETRO;	2	Unid.		99900
 EXTINTOR DE INCÊNDIO - TIPO ABC	Capacidade Extintora: 6A/40BC - Classe de Fogo: ABC - Carga Nominal: 12Kg - Válvula: Em Latão - Diâmetro/ Recipiente: 177mm - Altura do Extintor: 680mm - Peso Total (kg): 19,77	6	Unid.		N.C
 MESA PARA ESCRITÓRIO	Em fórmica, com três gavetas	2	Unid.		39900

 CADEIRA	Cadeira Secretaria base giratória c. braço regulável e rodinhas nos pés com encosto estofado .	2	Unid		
 CADEIRA FIXA	Cadeira Secretaria Fixa sem braço	4	Unid.		
 ARMÁRIO BAIXO	Armário baixo com duas portas e duas prateleiras internas.	2	Unid.		
 ARMÁRIO PARA ARQUIVO	Armário para arquivo de aço com 4 gavetas, para pastas suspensas	1	Unid.		

 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	Impressora a laser multifuncional impressão em preto e branco e colorida	1	Unid.		3.900,00
 COMPUTADOR	Computador Core i5: memória de 4GB, HD 500GB, gravadora de DVD, teclado, mouser, cx de som, monitor 18,5 – Windows 7.	1	Unid.		3.990,00
 ROUPEIRO	Roupeiro de aço 4 portas com pitão para cadeado ou fechadura fosfatização antiferrugem medidas: 1,97 x 0,645 x 0,42cm	3	Unid.		3.900,00

Santarém, __/ __/2017

Recebido em: 13/11/2017.

Por: _____
Carimbo e assinatura do gerente ou responsável da empresa


34.683.771/0001-42
Insc. Est. 15.144.681-4
DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR - ME
Trav. dos Mártires n.º 182 - Sousa Magazine
Centro - CEP 68.005-540
Santarém - Pará

LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE PREÇO DE MERCADO - MATERIAL PERMANENTE

Ilustração/Item	Descrição	Quant.	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr.Total
 MESA LISA FIXA/BANCADA	Mesa em aço inox, com ressalto p/ contenção de líquidos, espelho Posterior em toda extensão de parede no tamanho de 100mm e espelhos de acabamento com pestanas nos lados que tangenciam a Parede. Tampo e prateleira perfurada em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8, padrão americano bitola #18, solda do tipo aplicada em atmosfera inerte de argônio, não parente, com perfeito esmerilhamento e polimento dos excessos, com acabamento polido fosco nas superfícies externas. Bordas viradas para baixo 50 mm e para dentro em 15 mm . A fixação do tampo na estrutura de cantoneira inox em "L" será feita por meio de parafusos de Ø 1/4" ponteados ao tampo e presos por meio de porcas com suas respectivas arruelas lisa e de pressão. Estrutura executada em tubo de inox Ø 1.1/2", e pés com sapatas de nivelamento em polietileno.	4	Unid.	1.316,00	5.264,00
 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO	Pressão de 1.600 libras e vazão de 360 litros/hora, L(m) 0,30; C(m) 0,50; H (m) 0,80 e Potência de 1.300 W.	1	Unid.	906,50	906,50

 BALANÇA DE PISO MÓVEL	Display digital, coluna com alça para movimentação e capacidade de 300kg, L(m) 0,50; C(m) 0,70; H (m) 1,40 e Potência de Bateria Interna.	2	Unid.	1.906,70	3.813,40
 BALANÇA ELETRÔNICA	Com capacidade de 30kg, impressão de código de barra incorporado, configuração nutricional e kit para conexão, teclado de acesso direto, data da validade automática, L(m) 0,40; C(m) 0,50; H (m) 0,17 (0,50 com visor) e Potência de 43 W.	1	Unid.	3.500,00	3.500,00
	AISI 304, liga 18.8, padrão americano, com espaçamento entre um tubo e outro de no máximo 50 mm, com reforço em perfil "U" de aço inox a cada 500 mm. Montados em colunas de tubo de aço inoxidável de Ø 38 mm, parede 1,2 mm, AISI 304, liga 18.8, padrão americano, equipadas com sapatas reguláveis para o perfeito nivelamento sobre o piso. Solda do tipo aplicada em atmosfera inerte de argônio, não aparente, com perfeito esmerilhamento e polimento dos excessos, com acabamento polido fosco	6	Unid.	1.250,00	7.500,00
 ESTANTES METÁLICAS	Perfuradas em quatro planos – Prateleiras confeccionadas com tubos de aço inoxidável de Ø25 mm, parede 1,2 mm, AISI 304, liga 18.8, padrão americano, com espaçamento entre um tubo e outro de no máximo 50 mm, com reforço em perfil "U" e sapatas reguladoras em polietileno.	2	Unid.	1.500,00	3.000,00

 CARRO PLATAFORM	Construído inteiramente em aço inoxidável, dotado de 04 rodízios, sendo 02 fixos e 02 giratórios com trava. Dimensões C(mm) 900 x L(mm) 530 x A (mm) 150, Capacidade de 300 Kg.	1	Unid.	1.850,00	1.850,00
 PALLETS	De polietileno de alta densidade, vazado, com quatro entradas para empilhadeira e carrinho paleteiro, resistente, empilhável, lavável e impermeável, capacidade estática mínima de 5.000 kg e dinâmica de 1.050 kg, L(m) 1,00; C(m) 1,20 e H (m) 0,16, preferencialmente na cor branca.	40	Unid.	730,00	29.200,00
 CÂMARA FRIGORÍFICA PARA CONGELAMENTO COM ANTECÂMARA	Isolamento: parede, teto e piso, piso formado por painéis modulares pré-fabricados, revestidos de chapa de aço inox pré-pintada, acabamento em primer epóxi (5microns) e poliéster (20 microns) espessura 0,5mm branco gelo – ral 9003. Isolação térmica em poliestireno (eps) expandido, 100mm de espessura, densidade de 14,5Kg/m3 , tipo autoextinguível (ce-f). coeficiente de transmissão de calor k= 0,028 Kcal/m.h e aditivo retardante a chama; aplicação de cola adesiva especial nas faces internas das chapas garantindo perfeito aderência no poliestireno, proporcionando ao conjunto elevada resistência estrutural e efeito de barreira de vapor em todas as opções de revestimento. E aplicado filme de PVC para proteção da superfície e das chapas durante as fases de processamento, transporte e instalação. A vedação de painéis e a efetiva através de perfis macho e fêmea moldados no poliestireno, assegurando perfeito acoplamento;	1	Unid.	71.393,00	71.393,00

	gaxetas e perfis completam a vedação e acabamento. Piso em isopanel especial para piso com reforço entre chapa e o poliestireno feito com uma chapa de madeira de lei. Condições operacionais – temperatura de conservação dos produtos (0° C) ciclo de operação do compressor 24 horas/dia, luminária a prova de vapor com protetor de vidro reforçado, grade protetora, lâmpada incandescente 100w e interruptor com tecla luminosa, dotada de proteção que evite penetração de resíduos e umidade: um compressor externo (unidade condensadora) com capacidade 1300 Kcal/h, conjugado a forçador de ar, temperatura de evaporação – 24°C, temperatura de condensação + 20°C, 2,5HP tensão 220v. Termômetro com microprocessador digital (controle de temperatura e degelo) Equipamento totalmente instalado. Deverá conter rede elétrica e iluminação interna. Pode ser construção em alvenaria ou painel com chapa branca plastificada, alumínio ou inox, isolamento em poliestireno ou poliuretano.				
 CÂMARA FRIGORÍFICA	isolamento: parede, teto e piso, piso formado por painéis modulares pré-fabricados, revestidos de chapa de aço inox pré-pintada, acabamento em primer epóxi (5microns) e poliéster (20 microns) espessura 0,5mm branco gelo – ral 9003. Isolação térmica em poliestireno (eps) expandido, 100mm de espessura, densidade de 14,5Kg/m³, tipo autoextinguível (ce-f). coeficiente de transmissão de calor k= 0,028 Kcal/m.h e aditivo retardante a chama; aplicação de cola adesiva especial nas faces internas das chapas garantindo perfeito aderência no poliestireno, proporcionando ao conjunto elevada resistência estrutural e efeito de barreira de vapor em todas as opções de revestimento. E aplicado filme	1	Unid.	71.393,00	71.393,00

	de PVC para proteção da superfície e das chapas durante as fases de processamento, transporte e instalação. A vedação de painéis e a efetiva através de perfis macho e fêmea moldados no poliestireno, assegurando perfeito acoplamento; gaxetas e perfis completam a vedação e acabamento. Piso em isopainel especial para piso com reforço entre chapa e o poliestireno feito com uma chapa de madeira de lei. Condições operacionais – temperatura de conservação dos produtos (0° C) ciclo de operação do compressor 24 horas/dia, luminária a prova de vapor com protetor de vidro reforçado, grade protetora, lâmpada incandescente 100w e interruptor com tecla luminosa, dotada de proteção que evite penetração de resíduos e umidade: um compressor externo (unidade condensadora) com capacidade 1300 Kcal/h, conjugado a forçador de ar, temperatura de evaporação – 24°C, temperatura de condensação + 20°C, 2,5HP tensão 220v. Termômetro com microprocessador digital (controle de temperatura e degelo) Equipamento totalmente instalado. Deverá conter rede elétrica e iluminação interna. Pode ser construção em alvenaria ou painel com chapa branca plastificada, alumínio ou inox, isolamento em poliestireno ou poliuretano.				
 TRANSPALLET	Manual com acionamento hidráulico para transporte de pallets, capacidade mínima 3.000 kg, rodagem com rodas direcionais articuladas de nylon, ferro e poliuretano, L(m) 0,70; C(m) 1,60 e H (m) 1,20.	2	Unid.		3.500,00 7.000,00

 CONTAINER DE PLÁSTICO	CONTAINER DE PLÁSTICO – 1.000 (mil) Litros; Polietileno de alta densidade; com 4 (quatro) rodas; Superfícies internas polidas e cantos arredondados; Trava de segurança em duas rodas; Dreno para líquidos, L(m) 1,09; C(m) 1,36 e H (m) 1,33.	2	Unid.	5.500,00	11.000,00
 BEBEDOURO	Capacidade de refrigeração de 3,5 litros/hora - Tipo coluna –Gabinete confeccionado em chapa pré-tratada - Tampo em aço inox polido – Duas torneiras (para copo e boca) ambas com regulagem do jato de água, reservatório em aço inox 304N com serpentina externa em cobre, isenta de chumbo, envolta por material de isolamento térmica - Dreno para limpeza -Sifão na saída do esgoto - Tubulações atóxicas -Filtro com carvão ativado - Compressor silencioso que utilize gás R134a – Bebedouro certificado pelo INMETRO;	2	Unid.	3.000,00	6.000,00
 EXTINTOR DE INCÊNDIO - TIPO ABC	Capacidade Extintora: 6A/40BC - Classe de Fogo: ABC - Carga Nominal: 12Kg - Válvula: Em Latão - Diâmetro/ Recipiente: 177mm - Altura do Extintor: 680mm - Peso Tota (kg): 19,77	6	Unid.	700,00	4.200,00
 MESA PARA ESCRITÓRIO	Em fórmica, com três gavetas	2	Unid.	990,00	1.980,00

 CADEIRA	Cadeira Secretaria base giratória c. braço regulável e rodinhas nos pés com encosto estofado .	2	Unid	600,00	1.200,00
 CADEIRA FIXA	Cadeira Secretaria Fixa sem braço	4	Unid.	300,00	1.200,00
 ARMÁRIO BAIXO	Armário baixo com duas portas e duas prateleiras internas.	2	Unid.	820,00	1.640,00
 ARMÁRIO PARA ARQUIVO	Armário para arquivo de aço com 4 gavetas, para pastas suspensas	1	Unid.	1.131,50	1.131,50



 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	Impressora a laser multifuncional impressão em preto e branco e colorida	1	Unid.	3.200,00	3.200,00
 COMPUTADOR	Computador Core i5: memória de 4GB, HD 500GB, gravadora de DVD, teclado, mouser, cx de som, monitor 18,5 – Windows 7.	1	Unid.	2.300,00	2.300,00
 ROUPEIRO	Roupeiro de aço 4 portas com pitão para cadeado ou fechadura fosfatização antiferrugem medidas: 1,97 x 0,645 x 0,42cm	3	Unid.	2.450,00	7.350,00

Santarém, 10/11/2017

Recebido em: ____/____/2017.

Por:

[Handwritten signature]

Carimbo e assinatura do gerente ou responsável da empresa

04.204.957/0001-00
Insc. Est. 15.216.018-3

L. M. P. CORRÊA - EPP

Av. Mendonça Furtado n.º 1730
Santa Clara - CEP 68.040-050
Santarém - Pará

1. Dados Básicos:

Empresa: IBLEMOS EPP

CNPJ: 05.789.178/0001-87

Fones: (93) 35230273 / 2292

Email: vendas@iblrefrigeracao.com.br

Cliente: Prefeitura Municipal de Santarém

2. Informações Básicas:

Medida Externa Total: 2,20 x 2,20 x 3,00

Câmara para Congelados

Temperatura Operante (-18°)

3. Orçamento 01.2017:

Atendendo a vossa solicitação, segue abaixo proposta para aquisição de Câmara Frigorífica de Congelados:

ITENS	DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	QTD	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Painéis (31,68 m ²) com isolamento de espuma rígida de poliuretano injetado, largura 1100 mm, espessura 100 mm, revestidos em ambas as faces com chapa de aço galvanizada, faces internas e externas pintadas na cor branca; cantoneiras internas e externas; Piso com isolamento convencional, com aplicação de duas camadas de placa de poliestireno somando 100 mm expandido de alta densidade.	01	8.685,36	8.685,36
02	Evaporador de ar forçado comercial, construído com tubos de cobre aletados para temperatura de projeto equivalente a 3.228 kcal, montado(s) em gabinete de alumínio com bandeja para recolher a água de degelo, sendo a circulação de ar feita por ventiladores axiais, com acionamento por motores elétricos blindados.	01	2.230,00	2.230,00
03	Condensador de ar; Tanque de líquido, motor elétrico de 220 V/3F/60 Hz. Operando em 2.966 kcal. Equipamentos com gás ecologicamente correto, que não atinge a camada de ozônio.	01	4.164,00	4.164,00
04	Porta Frigorífica do tipo de correr medindo 800 x 1800 mm, ferragens cromadas revestimento com chapas de aço pintados na cor branca.	01	3.312,00	3.312,00
05	Painel de comando com componentes de comando, controle, sinalização, proteção de motores e timer para degelo			

IBLEMOS EPP

CNPJ. 05.789.178/0001-87

Av. Curua-Una, 945, Santíssimo, Santarém Para

Fone (93) 3523-2292 /0273

e-mail: vendas@iblrefrigeracao.com.br

	comandados através de micro processador eletrônico.	01	1.680,00	1.680,00
06	Acessórios de Montagem do Isolamento térmico e do Equipamento Frigorífico	01	5.853,50	5.853,50
07	Mão de Obra Montagem Isolamento Térmico	01	1.636,80	1.636,80
08	Mão de Obra Montagem Equipamento Frigorífico	01	1.200,00	1.200,00
VALOR TOTAL R\$				28.761,66

4. Observações:

Caso opte em adquirir a porta do tipo de giro, considerar o valor de: R\$ 2.318,00

5. Modificações do projeto:

Caso ocorram modificações decorrentes de projeto (alterações nos quantitativos e nas especificações), em função do projeto final da obra, e que venham a exercer influência sobre os valores apresentados, serão motivos de alterações dos preços para mais ou menos, levando-se em conta também as eventuais extensões dos prazos de entrega dos materiais.

6. Condições Comerciais:

- Para pagamento á vista: 5% de desconto;
- Para pagamento á prazo: 40 % do valor total na confirmação do pedido e Saldo no Boleto Bancário 04 parcelas (pessoa jurídica);
- Mão de Obra Montagem Equipamento Frigorífico: 50 % início da obra e saldo na conclusão da mesma;
- Cartão BNDES;
- Prazo de Entrega dos Produtos: 15 dias após pagamento de sinal;
- Orçamento contempla 0-5 M tubulação para conjunto frigorífico;
- Frete posto Santarém – PA;
- Proposta válida por 15 dias;

7. Estão excluídos de nosso fornecimento:

- Todo e qualquer serviço de alvenaria e concreto;
- Todo e qualquer material e serviço não especificado nessa proposta;

Sujeito a análise de crédito.

8. Dados Bancários:

Caixa Econômica Federal
AG: 0026 / OP: 003 / C.C: 459-2

Santarém, 13 de Dezembro de 2017.

Atenciosamente
Ingrid C. R. Lemos
IBL Refrigeração

05.789.178/0001-87
I. B. LEMOS - ME
Av. Curuá Una, 945
Santíssimo - CEP: 68.010-000
Santarém - Pará

1. Dados Básicos:

Empresa: IBLEMOS EPP

CNPJ: 05.789.178/0001-87

Fones: (93) 35230273 / 2292

Email: vendas@iblrefrigeracao.com.br

Cliente: Prefeitura Municipal de Santarém

2. Informações Básicas:

Medida Externa Total: 2,20 x 2,20 x 3,00

Câmara para Resfriados

Temperatura Operante (5°)

3. Orçamento 01.2017:

Atendendo a vossa solicitação, segue abaixo proposta para aquisição de Câmara Frigorífica de Resfriados:

ITENS	DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	QTD	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Painéis (31,68 m ²) com isolamento de espuma rígida de poliuretano injetado, largura 1100 mm, espessura 70 mm, revestidos em ambas as faces com chapa de aço galvanizada, faces internas e externas pintadas na cor branca; cantoneiras internas e externas; Piso com isolamento convencional, com aplicação de duas camadas de placa de poliestireno somando 100 mm expandido de alta densidade.	01	8.241,84	8.241,84
02	Evaporador de ar forçado comercial, construído com tubos de cobre aletados para temperatura de projeto equivalente a 3.849 kcal, montado(s) em gabinete de alumínio com bandeja para recolher a água de degelo, sendo a circulação de ar feita por ventiladores axiais, com acionamento por motores elétricos blindados.	01	2.230,00	2.230,00
03	Condensador de ar; Tanque de líquido, motor elétrico de 220 V/3F/60 Hz. Operando em 6.629 kcal. Equipamentos com gás ecologicamente correto, que não atinge a camada de ozônio.	01	4.164,00	4.164,00
04	Porta Frigorífica do tipo de correr medindo 800 x 1800 mm, ferragens cromadas revestimento com chapas de aço pintados na cor branca.	01	3.312,00	3.312,00
05	Painel de comando com componentes de comando, controle, sinalização, proteção de motores e timer para degelo			

IBLEMOS EPP

CNPJ. 05.789.178/0001-87

Av. Curua-Una, 945, Santíssimo, Santarém Para

Fone(93) 3523-2292 /0273

e-mail:vendas@iblrefrigeracao.com.br

	comandados através de micro processador eletrônico.	01	1.490,00	1.490,00
06	Acessórios de Montagem do Isolamento térmico e do Equipamento Frigorífico	01	5.073,50	5.073,50
07	Mão de Obra Montagem Isolamento Térmico	01	1.636,80	1.636,80
08	Mão de Obra Montagem Equipamento Frigorífico	01	1.200,00	1.200,00
VALOR TOTAL R\$				27.348,14

4. Observações:

Caso opte em adquirir a porta do tipo de giro, considerar o valor de: R\$ 2.318,00

5. Modificações do projeto:

Caso ocorram modificações decorrentes de projeto (alterações nos quantitativos e nas especificações), em função do projeto final da obra, e que venham a exercer influência sobre os valores apresentados, serão motivos de alterações dos preços para mais ou menos, levando-se em conta também as eventuais extensões dos prazos de entrega dos materiais.

6. Condições Comerciais:

- Para pagamento á vista: 5% de desconto;
- Para pagamento á prazo: 40 % do valor total na confirmação do pedido e Saldo no Boleto Bancário 04 parcelas (pessoa jurídica);
- Mão de Obra Montagem Equipamento Frigorífico: 50 % início da obra e saldo na conclusão da mesma;
- Cartão BNDES;
- Prazo de Entrega dos Produtos: 15 dias após pagamento de sinal;
- Orçamento contempla 0-5 M tubulação para conjunto frigorífico;
- Frete posto Santarém – PA;
- Proposta válida por 15 dias;

7. Estão excluídos de nosso fornecimento:

- Todo e qualquer serviço de alvenaria e concreto;
- Todo e qualquer material e serviço não especificado nessa proposta;

Sujeito a análise de crédito.


8. Dados Bancários:

Caixa Econômica Federal
AG: 0026 / OP: 003 / C.C: 459-2

Santarém, 13 de Dezembro de 2017.

Atenciosamente
Ingrid C. R. Lemos
IBL Refrigeração

05.789.178/0001-87
I. B. LEMOS - ME
Av. Curuá Una, 945
Santíssimo - CEP: 68.010-000
Santarém - Pará



**MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAGEM**



São Paulo, 24 de novembro de 2017.

À

SEMTRASTM

Telefone: (93) 2101-5155

E-mail: cplsemtrastm@hotmail.com

Ref.: 11081-17

Prezados Senhores,


Agradecendo sua consulta, vimos ofertar-lhe:

Transpalete manual - Marca BYG
O único Equipamento com certificação ISO 9001.

Ideal para qualquer tipo de carga paletizada, é o mais leve e versátil entre todos os equipamentos existentes. Especialmente projetado e construído para trabalhos pesados, o transportador **BYG** destaca-se principalmente pelo seu desempenho, durabilidade e baixo custo de manutenção.

Unidade hidráulica, produzida dentro dos mais rigorosos padrões de tecnologia, permite bombeamento até o ângulo mais conveniente ao operador. Proporciona total liberdade na haste de comando, mesmo com a carga em movimento. Garantia total e assistência técnica permanente.

Qtde	Especificação do Produto	Imagem
	TRANSPORTADOR DE CARGA MANUAL HIDRAULICO <u>Indicação Linha Evolution</u> Turno: Até 03 turnos de trabalho Piso: Irregular Ambiente: Agressivo/ Operação em Docas Operador: Sem treinamento Aplicação: Pesadas e condições de trabalho severas <u>Dados Técnicos</u> Capacidade máxima de carga: 3.000 Kg Largura externa dos garfos: 520 ou 685 mm Comprimento útil dos garfos: 1.150 mm Altura mínima dos garfos: 85 mm Elevação máxima dos garfos: 200 mm Ângulo total de dirigibilidade: 155° Material: Aço A 36 Cor: Padrão Laranja Byg Rodagem Dupla de nylon nos garfos para pisos irregulares - Medidas: 85x76 mm Direcionais de nylon - Medidas: 174x58 mm	  Foto meramente ilustrativa
	RODAGEM DUPLA DE NYLON	Valor de Tabela R\$ 3.347,91 Valor Promocional R\$ 3.098,29*



MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAGEM



Item	Qtde	Especificação do Produto	Imagem
01	01	TRANSPORTADOR MANUAL HIDRAULICO <u>Indicação Linha Evolution</u> Turno: Até 03 turnos de trabalho Piso: Irregular Ambiente: Agressivo/ Operação em Docas Operador: Sem treinamento Aplicação: Pesadas e condições de trabalho severas <u>Dados Técnicos</u> Capacidade máxima de carga: 3.500 Kg Largura externa dos garfos: 520 ou 685 mm Largura interna dos garfos: 206 ou 371 mm Comprimento útil dos garfos: 1.150 mm Altura mínima dos garfos: 85 mm Elevação máxima dos garfos: 200 mm Ângulo total de dirigibilidade: 155° Material: Aço A 36 Cor: Padrão Laranja Byg <u>Pisos irregulares</u> Dupla de nylon nos garfosMedidas: 85x76 mm Direcionais de nylonMedidas: 174x58 mm	  Foto meramente ilustrativa
		RODA DUPLA DE NYLON - VALOR TABELA:	R\$ 3.935,13
		VALOR PROMOCIONAL :	R\$ 3.697,65

***VALORES PROMOCIONAIS POR TEMPO LIMITADO**


OPÇÃO DE RODAS:

**01) NÚCLEO DE NYLON COM REVESTIMENTO EM POLIURETANO,
ACRESCER AO VALOR DO EQUIPAMENTO: R\$ 403,94**

**02) NÚCLEO DE FERRO COM REVESTIMENTO EM POLIURETANO,
ACRESCER AO VALOR DO EQUIPAMENTO: R\$ 900,10**

03) RODAS DE FERRO, ACRESCER AO VALOR DO EQUIPAMENTO: R\$ 967,10

- **Prazo de Entrega:** à confirmar no estoque.
 - **Impostos:** Todos os impostos vigentes inclusos.
 - **Prazo de Pagamento:** a combinar. Faturamento mediante aprovação de cadastro
 - **Validade da Proposta:** 10 dias.
- Código NCM 8427.90.00**



MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAGEM



FRETE - **FOB**

Para demais localidades, informamos que as despesas de frete e toda a responsabilidade no transporte do material até o destino, ficarão a cargo do cliente, inclusive quando houver a solicitação para que nossos consultores indiquem uma transportadora para o envio carga. Não nos responsabilizamos por eventuais danos, seguro da carga e sinistros de qualquer espécie que venha a ocorrer durante o transporte.

GARANTIA

A garantia das Transpaleteiras Manuais, consta de 01 (hum) ano na linha Evolution contados a partir da data de entrega do produto ao cliente. Entende-se por garantia, a reposição ou recuperação gratuita de peças que apresentarem defeito de fabricação (salvo manuseio indevido e/ou alterações feitas por terceiros), após devidamente constatado por nosso departamento técnico.

No aguardo de suas prezadas ordens, permanecemos à disposição para mais esclarecimentos.

Atenciosamente,

José Martins Garcia

ORÇAMENTO

MACIEL E GORAYEB LTDA – ME (EQUIMÁQUINAS)

CNPJ: 05.500.388/0001-03

INSC: 15.229.354-0

AV: MENDONÇA FURTADO, 2213 - ALDEIA.

CEP: 68.040.050 SANTARÉM – PA

TEL: 3523-9552

E-MAIL: paulex2011@live.com

DATA: 17/02/2017

**DADOS DO CLIENTE****NOME:** SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**CIDADE:** SANTAREM-PA

QUA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
04	Mesa em aço inox AISI-304 com encosto e prateleira	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00
01	Balança digital plataforma 300Kg Ramuza	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
01	Balança 30 Kg Atena Ramuza	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00
01	Câmara frigorífica para congelamento c/ prateleira	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
02	Bebedouro coluna em aço inox IBBL	R\$ 900,00	R\$ 1.800,00
04	Cadeira secretária fixa sem braço	R\$ 600,00	R\$ 600,00
	TOTAL		R\$ 32.700,00

Karina Gorayeb
MACIEL GORAYEB LTDA - ME
CNPJ 05.500.388/0001-03
Maciel & Gorayeb Ltda

Santarém, 22 de novembro 2017

LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE PREÇO DE MERCADO - MATERIAL PERMANENTE

Ilustração/Item	Descrição	Quant.	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
 EXTINTOR DE INCÊNDIO - TIPO ABC	Capacidade Extintora: 6A/40BC - lasse de Fogo: ABC - Carga Nominal: 12Kg - Válvula: Em Latão - Diâmetro/ Recipiente: 177mm - Altura do Extintor: 680mm - Peso Tota (kg): 19,77	6	Unid.	R\$400,00 R\$400,00	R\$2.400,00 R\$2.400,00

Santarém, 17/11/2017

Recebido em: 17/11/2017.

Por:

Luziane Maria Pereira Santana / Gerente Administrativo..
Carimbo e assinatura do gerente ou responsável da empresa

00.640.210/0001-44

L. MARIA LOPES MAIA - EPP

Av. Curuá-Una n.º 1041

Santíssimo - CEP: 68.005-440

Prainha - Pará

SANTOS & MIGUEL

Santos & Miguel Comercio Ltda – ME

Av: Borges Leal, 3758-A – Caranazal

CNPJ: 26.622.765/0001-57 / Insc Estadual: 15.544.895-1

Venda de Extintores e Material para Hidrantes

Fone: (93) 93522-2924 / (93) 98125-2553 / (93) 99177-4308



PROPOSTA COMERCIAL

DATA: 17/11/2017

REF.: COTAÇÃO EXTINTOR

Nome/Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL		
Contato:	E-mail:	
CNPJ/CPF:	Insc. Est.:	
Endereço: AV. ANISIO CHAVES		
Bairro:	CEP:	Fone:

ATENDENDO VOSSA SOLICITAÇÃO APRESENTAMOS ABAIXO NOSSA PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	PRODUTO/SERVIÇO	QTD	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	Extintor ABC – 12kg	06	R\$ 390,00	R\$ 2340,00
**		**		
**		**		
**		**		
**		**		
**		**		
			Sub-Total	R\$ 2340,00
			TOTAL	R\$ 2340,00

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 dias

COND. DE PGTO: 30 DIAS APÓS APRESTAÇÃO NOTA FISCAL

PRAZO DE ENTREGA: imediato

VENDEDOR (A): ÁDRIA SANTOS

A SANTOS & MIGUEL com seus Produtos, Serviços e Profissionais altamente capacitados, oferece QUALIDADE E SEGURANÇA para seus clientes e a mais ampla Cobertura na Proteção, Prevenção e Combate à Princípios de Incêndio.

- Conforme as Normas da ABNT-NBR (Norma Brasileira Regulamentadora);


ÁDRIA SANTOS

Santos & Miguel Comercio Ltda.

SANTOS & MIGUEL COMÉRCIO LTDA - ME

CNPJ: 26.622.765/0001-57

Santarém – PA / CEP: 68.040-075

E-mail: santosemiguel.stm@gmail.com

EXTINSAN

EXTINTORES

EXTINSAN EXTINTORES

Telefone: (93) 3523-5599 - (93) 3523-4483 -

AV BORGES LEAL, 3758

APARECIDA - Cep: 68040-075 - SANTAREM - PA

CNPJ: 03122823000188 | I.E.: 152056912

Concessão Inmetro N°: 001436/2015

extinsan@live.com



Orçamento N°: 20171256

Data 17/11/2017

Cliente: 4617 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Nome Fant.: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Bairro:

CNPJ: CPF: -

Fone: () -

Cel.:

E-mail:

Compl.:

Cidade: SANTAREM

IE: ISENTO

CEP:

UF: PA

Obs: Conferir atentamente todos os dados cadastrais, pois através de sua aprovação será emitida a Nota Fiscal

Prezado Senhores (as):

Apresentamos a seguir nossos preços e condições para o fornecimento dos produtos/serviços relacionados abaixo:

Produtos							
Item	Código	Descrição	Qtde	Unit	Preço	Total	
	39	EXTINTOR RESIL PQM ABC 12 KG	6	UN	400,00	2.400,00	
Total dos Produtos:						2.400,00	

TOTAL R\$ 2.400,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 DIAS

FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO OU TRANSFERENCIA

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 30 dias

PRAZO DE ENTREGA: 3 dias Uteis

IMPOSTOS: INCLUSOS


EXTINSAN
EXTINTORES
Silvano Santos

Vendedor: SILVANDRO SANTOS

E-mail:

Telefone: (93) 8125-2553

Autorizado por:

ACEITE DO CLIENTE

Assinatura sob carimbo



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

Av. Barão do Rio Branco, S/N – Aeroporto Velho – CEP: 68005-310 – Santarém/Pará
E-mail: gabinete.seminfra@santarem.pa.gov.br

PESQUISA DE PREÇO

À

Empresa: R. Bernardes dos Reis EIRELI

Rua: Prof. José Agostinho nº 956 Bairro: Prainha


Prezado (a) Senhor (a)

Com prazer em cumprimentá-los, sirvo-me do presente, para solicitar dessa conceituada empresa, a cotação de preços, conforme documento anexo, para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Santarém – Pará, para fins de levantamento preliminar e verificação da modalidade licitatória cabível.

Solicitamos que a proposta esteja em papel timbrado da empresa, como também carimbada com CNPJ, assinada, datada e todas as folhas rubricadas.

Desde já, antecipamos votos de estima e consideração, aguardamos a resposta o mais breve possível, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,



Divisão de Compras
SEMINFRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE

INFRAESTRUTURA

Av. Barão do Rio Branco, S/N – Aeroporto Velho – CEP: 68005-310 – Santarém/Pará.

E-mail: gabinete.seminfra@santarem.pa.gov.br

PESQUISA DE PREÇO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	UND	VALOR UNIT.
1	CENTRAL DE AR 24.000 BTUS	UND	3.000,00

29.565.748/0001-13
INSC. EST. 155915266
R BERNARDES DOS REIS EIRELI
Tv. Professor José Agostinho, nº956
Praíha - CEP: 68.005 - 460
Santarém - PA

[Handwritten signature]

24/09/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

Av. Barão do Rio Branco, S/N – Aeroporto Velho – CEP: 68005-310 – Santarém/Pará
E-mail: gabinete.seminfra@santarem.pa.gov.br

PESQUISA DE PREÇO

À

Empresa: Piau Formularios Gireli - EPP

Rua: Av. São Sebastião nº 1357 Bairro: Aldeia

Prezado (a) Senhor (a)

Com prazer em cumprimentá-los, sirvo-me do presente, para solicitar dessa conceituada empresa, a cotação de preços, conforme documento anexo, para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Santarém – Pará, para fins de levantamento preliminar e verificação da modalidade licitatória cabível.

Solicitamos que a proposta esteja em papel timbrado da empresa, como também carimbada com CNPJ, assinada, datada e todas as folhas rubricadas.

Desde já, antecipamos votos de estima e consideração, aguardamos a resposta o mais breve possível, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,



Divisão de Compras
SEMINFRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE

INFRAESTRUTURA

Av. Barão do Rio Branco, S/N – Aeroporto Velho – CEP: 68005-310 – Santarém/Pará.
E-mail: gabinete.seminfra@santarem.pa.gov.br

PESQUISA DE PREÇO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	UND	VALOR UNIT.
1	CENTRAL DE AR 24.000 BTUS	UND	4.401,00

15.762.990/0001-72

PIAU FORMULÁRIOS EIRELI-EPP

Av. São Sebastião n.º 1357

Aldeia CEP 68.040-040

Santarém Pará

Rosiane Garcia



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

Av. Barão do Rio Branco, S/N – Aeroporto Velho – CEP: 68005-310 – Santarém/Pará
E-mail: gabinete.seminfra@santarem.pa.gov.br

PESQUISA DE PREÇO

À

Empresa: He. N. Almeida Me

Rua: Barão de São Riedau nº 10 Bairro: Interventoria

Prezado (a) Senhor (a)

Com prazer em cumprimentá-los, sirvo-me do presente, para solicitar dessa conceituada empresa, a cotação de preços, conforme documento anexo, para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Santarém – Pará, para fins de levantamento preliminar e verificação da modalidade licitatória cabível.

Solicitamos que a proposta esteja em papel timbrado da empresa, como também carimbada com CNPJ, assinada, datada e todas as folhas rubricadas.

Desde já, antecipamos votos de estima e consideração, aguardamos a resposta o mais breve possível, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Divisão de Compras
SEMINFRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE

INFRAESTRUTURA

Av. Barão do Rio Branco, S/N – Aeroporto Velho – CEP: 68005-310 – Santarém/Pará.
E-mail: gabinete.seminfra@santarem.pa.gov.br

PESQUISA DE PREÇO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	UND	VALOR UNIT.
1	CENTRAL DE AR 24.000 BTUS	UND	3.650,00

Tomero Mendes de Almeida
Técnico em Eletrotécnica
CREA: 26016TDPL

83.370.858/0001-75

N. M. ALMEIDA - EPP

Av. São Mateus n.º 10 - COHAB
Interventoria - CEP 68.020-600
Santarém - Pará



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

Av. Barão do Rio Branco, S/N – Aeroporto Velho – CEP: 68005-310 – Santarém/Pará
E-mail: gabinete.seminfra@santarem.pa.gov.br

PESQUISA DE PREÇO

À

Empresa:

Dacilene Lima Aquino - EPP

Rua:

R. Diqueira Campos nº 390-A Bairro Centro

Prezado (a) Senhor (a)

Com prazer em cumprimentá-los, sirvo-me do presente, para solicitar dessa conceituada empresa, a cotação de preços, conforme documento anexo, para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Santarém – Pará, para fins de levantamento preliminar e verificação da modalidade licitatória cabível.

Solicitamos que a proposta esteja em papel timbrado da empresa, como também carimbada com CNPJ, assinada, datada e todas as folhas rubricadas.

Desde já, antecipamos votos de estima e consideração, aguardamos a resposta o mais breve possível, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Divisão de Compras
SEMINFRA

DACILENE LIMA AGUIAR-EPP
CNPJ:05.005.033/0001-48
INSC. ESTADUAL:15.224.209-0
RUA:SIQUEIRA CAMPOS Nº390-A
CEP:68005-020
TEL:93 3522-3572



REQUISITANTE:SEMINFRA

COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	MATERIAL	UNID	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
01	CENTRAL DE AR 24.000 BTUS	UND	1	R\$ 4.026,00	4.026,00
TOTAL					4.026,00

VALIDADE DA PROPOSTA: 15 DIAS
PAGAMENTO A VISTA OU DEPOSITO EM CONTA BANCARIA
PRAZO DE ATÉ 30 DIAS
SANTARÉM, 28 DE SETEMBRO 2018.

05.005.033/0001-48
DACILENE LIMA AGUIAR-EPP
Rua Siqueira Campos, n.º 390-A
Centro - CEP: 68.005-020
Santarém - Pará



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

Av. Barão do Rio Branco, S/N – Aeroporto Velho – CEP: 68005-310 – Santarém/Pará
E-mail: gabinete.seminfra@santarem.pa.gov.br

PESQUISA DE PREÇO

À

Empresa:

R. Bernarides dos Reis Giechi

Rua:

Prof. Jose Agostinho

nº

956

Bairro:

Pratinho

Prezado (a) Senhor (a)

Com prazer em cumprimentá-los, sirvo-me do presente, para solicitar dessa conceituada empresa, a cotação de preços, conforme documento anexo, para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Santarém – Pará, para fins de levantamento preliminar e verificação da modalidade licitatória cabível.

Solicitamos que a proposta esteja em papel timbrado da empresa, como também carimbada com CNPJ, assinada, datada e todas as folhas rubricadas.

Desde já, antecipamos votos de estima e consideração, aguardamos a resposta o mais breve possível, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,


Divisão de Compras
SEMINFRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

Av. Barão do Rio Branco, S/N – Aeroporto Velho – CEP: 68005-310 – Santarém/Pará.
E-mail: gabinete.seminfra@santarem.pa.gov.br

PESQUISA DE PREÇO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	UND	VALOR UNIT.
1	FREEZER HORIZONTAL 534 LITROS 02 PORTAS	UND	2.700,00

「29.565.748/0001-13」

INSC. EST. 155915266

R BERNARDES DOS REIS EIRELI

Tv. Professor José Agostinho, nº 956

Prainha - CEP: 68.005 - 460

Santarém - PA

[Handwritten signature]

24/09/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

Av. Barão do Rio Branco, S/N – Aeroporto Velho – CEP: 68005-310 – Santarém/Pará
E-mail: gabinete.seminfra@santarem.pa.gov.br

PESQUISA DE PREÇO

À

Empresa: Pau Formularios Gereli-EPP

Rua: Av. São Sebastião nº 1357 Bairro: Aldia

Prezado (a) Senhor (a)

Com prazer em cumprimentá-los, sirvo-me do presente, para solicitar dessa conceituada empresa, a cotação de preços, conforme documento anexo, para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Santarém – Pará, para fins de levantamento preliminar e verificação da modalidade licitatória cabível.

Solicitamos que a proposta esteja em papel timbrado da empresa, como também carimbada com CNPJ, assinada, datada e todas as folhas rubricadas.

Desde já, antecipamos votos de estima e consideração, aguardamos a resposta o mais breve possível, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,



Divisão de Compras
SEMINFRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE

INFRAESTRUTURA

Av. Barão do Rio Branco, S/N – Aeroporto Velho – CEP: 68005-310 – Santarém/Pará.
E-mail: gabinete.seminfra@santarem.pa.gov.br

PESQUISA DE PREÇO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	UND	VALOR UNIT.
1	FREEZER HORIZONTAL 534 LITROS 02 PORTAS	UND	4.039,00

15.762.990/0001-72
PIAU FORMULÁRIOS EIRELI-EPP
Av. São Sebastião n.º 1357
Aldeia CEP 68.040-040
Santarém Pará

Rosiane Garcia



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

Av. Barão do Rio Branco, S/N – Aeroporto Velho – CEP: 68005-310 – Santarém/Pará
E-mail: gabinete.seminfra@santarem.pa.gov.br

PESQUISA DE PREÇO

À

Empresa: Ilv. M. Almeida M. e

Rua: Barão de São Nicolau nº 10 Bairro: Interventoria

Prezado (a) Senhor (a)

Com prazer em cumprimentá-los, sirvo-me do presente, para solicitar dessa conceituada empresa, a cotação de preços, conforme documento anexo, para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Santarém – Pará, para fins de levantamento preliminar e verificação da modalidade licitatória cabível.

Solicitamos que a proposta esteja em papel timbrado da empresa, como também carimbada com CNPJ, assinada, datada e todas as folhas rubricadas.

Desde já, antecipamos votos de estima e consideração, aguardamos a resposta o mais breve possível, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,



Divisão de Compras
SEMINFRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE

INFRAESTRUTURA

Av. Barão do Rio Branco, S/N - Aeroporto Velho - CEP: 68005-310 - Santarém/Pará.
E-mail: gabinete.seminfra@santarem.pa.gov.br

PESQUISA DE PREÇO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	UND	VALOR UNIT.
1	FREEZER HORIZONTAL 534 LITROS 02 PORTAS	UND	2.480,00

10mero Mendes de Almeida
Técnico em Eletrotécnica
CREA: 26016TDP/PA

83.370.858/0001-75

M. M. ALMEIDA - EPP

Av. São Mateus n.º 10 - COHAB

Interventoria - CEP 68.020-600

Santarém - Pará



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

Av. Barão do Rio Branco, S/N – Aeroporto Velho – CEP: 68005-310 – Santarém/Pará
E-mail: gabinete.seminfra@santarem.pa.gov.br

PESQUISA DE PREÇO

À

Empresa:

Dacilene Lima Aguiar - EPP

Rua:

Siqueira Campos nº 390-A Bairro Centro

Prezado (a) Senhor (a)

Com prazer em cumprimentá-los, sirvo-me do presente, para solicitar dessa conceituada empresa, a cotação de preços, conforme documento anexo, para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Santarém – Pará, para fins de levantamento preliminar e verificação da modalidade licitatória cabível.

Solicitamos que a proposta esteja em papel timbrado da empresa, como também carimbada com CNPJ, assinada, datada e todas as folhas rubricadas.

Desde já, antecipamos votos de estima e consideração, aguardamos a resposta o mais breve possível, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Divisão de Compras
SEMINFRA

DACILENE LIMA AGUIAR-EPP
CNPJ:05.005.033/0001-48
INSC. ESTADUAL:15.224.209-0
RUA:SIQUEIRA CAMPOS Nº390-A
CEP:68005-020
TEL:93 3522-3572



REQUISITANTE:SEMINFRA

COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	MATERIAL	UNID	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
01	FREEZER HORIZONTAL 534 LITROS 02 PORTAS	UND	1	R\$ 4.399,00	4.399,00
TOTAL					4.399,00

VALIDADE DA PROPOSTA: 15 DIAS
PAGAMENTO A VISTA OU DEPOSITO EM CONTA BANCARIA
PRAZO DE ATÉ 30 DIAS
SANTARÉM, 28 DE SETEMBRO 2018.

05.005.033/0001-48
DACILENE LIMA AGUIAR-EPP
Rua Siqueira Campos, n.º 390-A
Centro - CEP: 68.005-020
Santarém - Pará