



#### **ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES**

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

#### 1.0BJETO:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços Constitui objeto do presente Termo de Referência a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização de eventos, para atender todos eventos realizados por esta secretaria), onde serão realizados , no Espaço de Eventos Mayko Goulart da Silva, localizado no bairro Ouro Preto, no Município de Canaã dos Carajás-PA. A prestação dos serviços deverá abranger las as etapas necessárias à organização, coordenação, execução e viabilização técnica e operacional do evento, incluindo, mas não se limitando a:Planejamento geral e operacional do evento; Coordenação e acompanhamento de todas as fases da execução; Montagem, manutenção e desmontagem da infraestrutura física; Fornecimento de apoio logístico e transporte; Locação de equipamentos e estruturas temporárias; Serviço de ornamentação temática do espaço; Disponibilização de equipe técnica e operacional (staff); Instalação e operação de sistemas elétricos e de iluminação.

Todos os serviços deverão ser prestados de forma contínua durante o período do evento, observando os critérios técnicos, operacionais e estéticos exigidos pela Administração, com acompanhamento e fiscalização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SEMDEC).

#### 2.DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O Município de Canaã dos Carajás é parte integrante da República Federativa do Brasil, com personalidade jurídica de direito público. Criado através da Lei Estadual n'5.860 de 05 de outubro de /1994. Exercendo em seu território os poderes decorrentes de sua autonomia, regendo-se por esta Lei Orgânica e dentais leis que adotar, observados os princípios da Constituição Federal e da Constituição do tado do Pará. - Lei Orgânica do Município de Canaã dos Carajás, Pará. Título I, Capítulo I. Artigo I'

Surgiu a necessidade contribuir com o desenvolvimento sustentável de Canaã dos Carajás por meio da integração dos segmentos empresariais, atualização em gestão, inovação, tecnologia e da promoção de negócios. Atendendo instituições públicas e privadas, empresas comerciais, prestadores de serviços, instituições de crédito e cooperativas.

A cada edição os eventos realizados por esta Secretaria se fortalece com o volume de negócios e surpreende as inovações apresentadas atraindo cada vez mais visitantes. Uniformização de procedimentos para a realização de eventos; Busca de qualidade e melhores custos para a promoção do evento; Melhoria contínua na abordagem e na sistematização do evento, com vistas ao alcance de maior eficiência e eficácia; Considerando a oportunidade para os empreendedores locais, de diferentes setores, que irão expor seus produtos e serviços, onde também realizamos palestras, workshops e apresentações ao vivo. A Secretaria tem como propósito fornecer aos participantes a oportunidade de se conectarem com outras empresas, clientes, fornecedores e parceiros em potencial, além de conhecerem as últimas tendências e inovações em sua área de atuação.







0456

Considerando que as feiras de negócios são uma forma importante de networking e marketing para as empresas, permitindo-lhes estabelecer novos contatos comerciais, aumentar a sua visibilidade e gerar novas oportunidades de negócios.

Considerando os princípios da economicidade e da eficiência, os benefícios vislumbrados com a implantação de segurança eletrônica, incluso monitoramento remoto, rondas noturnas e atendimento tático em casos de disparos/violações e possível identificação de envolvidos, justificam a contratação, que incluirá também a manutenção a assistência técnica locais na prestação do serviço.

Importa ainda ressaltar que não constitui atribuição inerente a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico o suporte logístico operacional para a realização dessa ação e a organização direta de evento, já que não representa sua atividade finalística.

Considerando que o evento faz parte do Calendário dos Grandes Eventos do município, dessa forma, faz-se necessária a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização de eventos, envolvendo as etapas de planejamento, organização, coordenação e acompanhamento e viabilização, compreendendo a organização, execução, acompanhamento, montagem, desmontagem e manutenção de toda a infraestrutura demandada, transportes, apoio logístico, ornamentação, staff (profissionais) e serviço elétrico para a eventos no município de Canaã dos Carajás-PA. para sua perfeita execução.

#### 3.DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Visando o atendimento das necessidades desta secretaria, é fundamental a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização de eventos, sob demanda, envolvendo as etapas de planejamento, organização, coordenação e acompanhamento, contemplando todos os serviços indispensáveis à plena execução do projeto do evento, abrangendo apoio logístico, montagem, desmontagem e manutenção, serviços elétricos de toda infraestrutura demandada; Para que o objeto da contratação seja desenvolvido corretamente, é necessário o atendimento dos requisitos abaixo descritos, huscando no mercado uma empresa em condições de executar os serviços, a qual detenha profissionais evidamente capacitados;

Contratação de empresa especializada e com experiência comprovada;

Possuir infraestrutura adequada, suficiente e compatível ao planejamento, programação, gestão, controle, administração, organização e execução dos serviços, utilizando-se de pessoal especializado e capacitado; Manter, por si, por seus prepostos e empregados, irrestrito e total sigilo sobre quaisquer dados que lhe sejam fornecidos

#### 4. JUSTIFICATIVA:

A presente contratação tem por finalidade atender às necessidades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Sustentável, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico – SEMDEC, em consonância com o Planejamento Estratégico Municipal, especialmente no que tange à promoção do desenvolvimento econômico local e incentivo ao empreendedorismo.







Trata-se da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização de eventos, contemplando as etapas de planejamento, organização, execução, coordenação e acompanhamento técnico-operacional com relevância consolidada no calendário oficial do município e da região.

A execução dos serviços envolve a disponibilização integral de infraestrutura, logística e recursos técnicos, incluindo: montagem e desmontagem de estruturas, manutenção, transporte, apoio logístico, ornamentação, fornecimento de staff qualificado (equipe operacional e técnica), além de serviços elétricos e demais soluções necessárias para a realização do evento.

Destaca-se que o Município de Canaã dos Carajás não dispõe, em sua estrutura administrativa, de recursos humanos, materiais e equipamentos adequados à execução direta das atividades demandadas. Sendo assim, a ntratação de empresa especializada torna-se imprescindível, observando-se os princípios da economicidade, eficiência e razoabilidade na gestão pública.

Importa ressaltar que todos os insumos, equipamentos, ferramentas, mão de obra, transporte, hospedagem, alimentação, encargos trabalhistas e previdenciários, bem como demais despesas relativas à execução contratual, serão de responsabilidade exclusiva da contratada, devendo estar inclusos no valor global proposto.

Ainda, os materiais e equipamentos utilizados deverão ser previamente aprovados pela fiscalização designada, observando-se as exigências de qualidade e adequação técnica previstas no Termo de Referência.

A adoção do modelo de locação se justifica pela natureza eventual e variável dos eventos realizados, que demandam estruturas diferenciadas conforme o público, local, condições climáticas, logística e demais fatores externos. A aquisição definitiva dos equipamentos seria tecnicamente inviável, uma vez que não garantiria o atendimento completo e padronizado das demandas, além de representar custos desproporcionais de aquisição e manutenção.

Adicionalmente, a contratação atenderá a múltiplas ações da SEMDEC. Dessa forma, a contratação ora proposta apresenta-se como medida necessária, oportuna e devidamente justificada, garantindo o suporte técnicoeracional indispensável à realização e demais ações correlatas, em estrita conformidade com os princípios que regem a Administração Pública.

#### **5.ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS**

Os eventos realizados por esta secretaria serão contratados e devem ser disponibilizados de acordo com itens constantes relacionados abaixo:

As definições quanto aos quantitativos são baseadas no levantamento feito juntos ao departamento de eventos têm como parâmetro as últimas contratações com o mesmo objeto, realizadas por esta Administração:

Os itens constantes na especificação do objeto são mera previsão dimensionada, não estando o CONTRATANTE obrigado a realizá-la em sua totalidade, e não cabendo ao CONTRATADO o direito de







0458

pleitear qualquer tipo de reparação e/ou indenização. Portanto o CONTRATANTE se reserva o direito de, ao seu critério, utilizar ou não o item, a quantidade e valores previstos;

Considerando a demanda exposta, apresentamos os quantitativos inicialmente levantados, os quais terão suas especificações técnicas definidas na fase de planejamento da contratação;

Os preços unitários foram obtidos através de pesquisa mercadológica no Banco de Preços cujo relatório de cotação consta anexo a este ETP. Insta destacar que para precificação fora utilizado a média aritmética entre três valores unitários diferentes praticados por diferentes órgãos públicos através de procedimentos licitatórios.

#### JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

Portanto, sob o ponto de vista técnico e econômico, considerando ainda que a modelagem da contratação objeto deste estudo em um único grupo está plenamente alinhada à realidade do mercado fornecedor, conclui-se que a adoção do critério de julgamento da licitação pelo menor preço global de um único lote, de abrangência nacional, propicia a obtenção de propostas mais vantajosas, atendendo à necessidade deste Ministério e ao interesse público primário, devendo ser aplicada na presente contratação.

O julgamento da licitação deverá ser por LOTE ÚNICO para melhor gestão dos contratos, para que os serviços sejam executados por um único fornecedor, tendo em vista a complexidade de realizar a divisibilidade do objeto da licitação por tratar-se de prestação de serviços.

#### Resultados pretendidos

Espera-se com essa contratação os seguintes resultados:

|      | LOTE 1 -   | COBERT | JRAS     |      |  |
|------|--|--------|----------|------|--|
| Item | Descrição  | Quant. | Unidades | dias |  |
| 1    | LOCAÇÃO DE GALPÃO LONADO - MEDINDO 30,00X80,00X7,00H | 1      | UNIDADE  | 4    |  |

LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE GALPÃO LONADO 30,00M X 80,00M.X 7,00H

I ^CAÇÃO DE GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA, MATERIAL A SER UTILIZADO: MÍNIMO Q30 EM AÇO GALVANIZADO 
© M ENVELOPAMENTO EM MALHA DAS ESTRUTURAS Q30 DO GALPÃO), ONDE O GALPÃO DEVE TER AS 
DIMENSÕES (LXC) DE 30,00M X 80,00M, ÁREA TOTAL DE 2.400M², COM VÃO LIVRE DE 30,00M, PÉ DIREITO MÍNIMO DE 
4,00M NAS LATERAIS. A ALTURA CENTRAL DEVERÁ TER 7,00M METROS. VÃO LATERAL DE 10M (DE UM PÉ PARA O 
OUTRO). COBERTURA: REVESTIDA EM LONA (PVC) NA COR BRANCA OU CINZA, PIGMENTADA EM AMBAS AS FACES, 
AUTO EXTINGUÍVEL (NÃO PROPAGA CHAMA) / ANTIMOFO / ANTIFUNGOS E ANTIRAIOS UV.

AS LONAS DEVERÃO TER SISTEMA DE ENCAIXE E FIXAÇÃO REFORÇADO DE MANEIRA A FICAREM PERFEITAMENTE ESTICADAS GARANTINDO TOTAIS CONDIÇÕES DE ESTANQUEIDADE E SEGURANÇA, ESSA COBERTURA EM LONA VINÍLICA, ANTI-CHAMAS, ANTI-UV, ANTI MOFO, DEVERÁ SER REVESTIDA COM MANTA TÉRMICA TIPO (FILME ALUMINIZADO PARA DIMINUIR A ISOLAÇÃO TÉRMICA), PODENDO SER OFERTADO PRODUTO SIMILAR DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE CONSIDERANDO OS CRITÉRIOS DA VANTAGEM. COM JUNÇÃO E CALHAS. SEMPRE QUE FOREM MONTADOS EM GRUPOS, DEVERÃO SER INSTALADAS CALHAS ENTRE OS GALPÕES. AS CALHAS DEVERÃO SER FEITAS EM MATERIAL QUE NÃO PERMITA A FORMAÇÃO DE "BARRIGAS" COM O ACÚMULO DE ÁGUA E DEVERÃO SER MONTADAS COM INCLINAÇÃO PARA CONDUZIR A ÁGUA PARA FORA DOS GALPÕES. DE FORMA COM QUE, EM CASO DE CHUVA, A ÁGUA NÃO ADENTRE A ÁREA DE EXPOSIÇÃO DOS STANDS. A ESTRUTURA DEVE SER COMPOSTA DE SAPATAS, VIGAS E COLUNAS ANCORADAS COM CABO DE AÇO E\OU CINTAS E RESERVATÓRIO BOMBONA DE ÁGUA






O futuro nasce todo dia



DE OBRA MUNIDA DE EPI E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA MONTAGEM/DESMONTAGEM FORNECIDA PELA CONTRATADA.

- QUALQUER ALTERAÇÃO NAS MEDIDAS E ESPECIFICAÇÕES POR CONTA DA CONTRATADA, A MESMA ASSUMIRÁ A RESPONSABILIDADE DE REPARAR OS DANOS QUE VIEREM A SER GERADO PELA ALTERAÇÃO, PRINCIPALMENTE ONDE ENVOLVE OS LOTES QUE TEM ITENS CONSTRUÍDOS SOB MEDIDAS, CONFORME MODELO EM ANEXO.

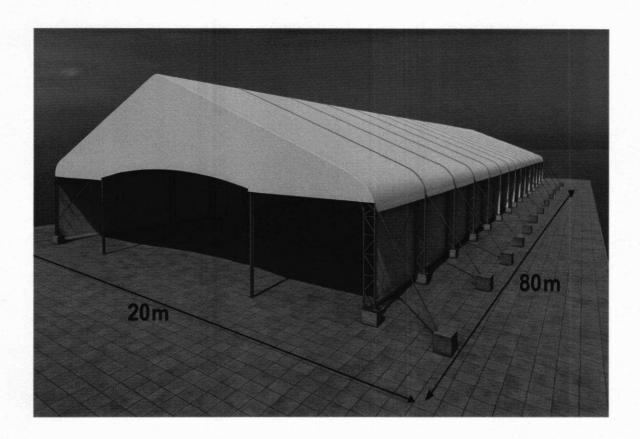

| 2 | LOCAÇÃO<br>20,00X80,00X | DE<br>7,00M | GALPÃO | LONADO | 4 | UNIDADE | 4 |  |  |
|---|-------------------------|-------------|--------|--------|---|---------|---|--|--|
|---|-------------------------|-------------|--------|--------|---|---------|---|--|--|

LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE GALPÃO LONADO 20,00M X 80,00M.

LOCAÇÃO DE GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA, MATERIAL A SER UTILIZADO: MÍNIMO Q30 EM AÇO GALVANIZADO (COM ENVELOPAMENTO EM MALHA DAS ESTRUTURAS Q30 DE ESTRUTURA DO GALPÃO), ONDE O GALPÃO DEVE TER AS DIMENSÕES (LXC) DE 20,00M X 80,00M, ÁREA TOTAL 1.600M², COM VÃO LIVRE DE 20,00M, PÉ DIREITO MÍNIMO DE 4,00M NAS LATERAIS, E A ALTURA CENTRAL DEVERÁ TER 7,00M, E COM VÃO LATERAL DE 10,00M COBERTURA: REVESTIDA EM LONA (PVC) NA COR BRANCA OU CINZA, PIGMENTADA EM AMBAS AS FACES, AUTO EXTINGUÍVEL (NÃO PROPAGA CHAMA) / ANTIMOFO / ANTIFUNGOS E ANTIRAIOS UV.

AS LONAS DEVERÃO TER SISTEMA DE ENCAIXE E FIXAÇÃO REFORÇADO DE MANEIRA A FICAREM PERFEITAMENTE ESTICADAS GARANTINDO TOTAIS CONDIÇÕES DE ESTANQUEIDADE E SEGURANÇA, ESSA COBERTURA EM LONA VINÍLICA, ANTI-CHAMAS, ANTI-UV, ANTI MOFO, DEVERÁ SER REVESTIDA COM MANTA TÉRMICA TIPO (FILME ALUMINIZADO PARA DIMINUIR A ISOLAÇÃO TÉRMICA), PODENDO SER OFERTADO PRODUTO SIMILAR DE IGUAL OL MELHOR QUALIDADE, CONSIDERANDO OS CRITÉRIOS DA VANTAGEM. COM JUNÇÃO E CALHAS: SEMPRE QUE FOREM MONTADOS EM GRUPOS, DEVERÃO SER INSTALADAS CALHAS ENTRE OS GALPÕES. AS CALHAS DEVERÃO






SER FEITAS EM MATERIAL QUE NÃO PERMITA A FORMAÇÃO DE "BARRIGAS" COM O ACÚMULO DE ÁGUA E DEVERÃO SER MONTADAS COM INCLINAÇÃO PARA CONDUZIR A ÁGUA PARA FORA DOS GALPÕES. DE FORMA COM QUE, EV CASO DE CHUVA, A ÁGUA NÃO ADENTRE A ÁREA DE EXPOSIÇÃO DOS STANDS. A ESTRUTURA DEVE SER COMPOSTA DE SAPATAS, VIGAS E COLUNAS ANCORADAS COM CABO DE AÇO E\OU CINTAS E RESERVATÓRIC BOMBONA DE ÁGUA DE 1000L, CONFORME NECESSIDADE PREVISTA PELA MONTADORA, AVALIANDO ASSIM AS CONDIÇÕES DE VENTO NA DATA DA MONTAGEM PARA QUE SEJA AVALIADA A QUANTIDADE DE BOMBAS A SEREV INSTALADAS SENDO SUFICIENTE A ATENDER TODO O GALPÃO. AS BOMBAS DEVERÃO SER REVESTIDAS EV ESTRUTURA DE MADEIRA, SARRAFO OU SIMILAR E RECOBERTAS COM BAGUM, LONA IMPRESSA OU TECIDO OXFORD NA COR MADEIRA, ESTE ENVELOPAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO APÓS SEU ABASTECIMENTO. AS LONAS E ESTRUTURAS NÃO PODERÃO EXPOR O LOGOTIPO DA CONTRATADA OU QUALQUER OUTRA COMUNICAÇÃO VISUAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA CONTRATANTE. TODO MATERIAL A SER UTILIZADO DEVERÁ SER APRESENTADO EM EXCELENTE ESTADO DE LIMPEZA: UNIFORMES, SEM MANCHAS, LIMPOS, SEM ENCARDIDOS SEM ADESIVOS, SEM PINTURA E EM PERFEITO ACABAMENTO: SEM RUGAS, FUROS, RASGOS, REMENDOS DESBOTADOS E DEMAIS DANOS.

DEVERÁ CONTER LONA DE FECHAMENTO NAS LATERAIS EM LYCRA BRANCA (QUANDO SOLICITADO PELA CONTRATANTE). OS FECHAMENTOS DEVEM SER CONSIDERADOS COMO MEDIDAS TOTAIS DE LATERAIS DE GALPÃO. TESTEIRAS FRONTAL E FUNDO CONSIDERANDO A ALTURA DA TESOURA E SEUS 20,00 MTS DE LARGURA APENAS QUANDO CONSIDERADO SEGURO EM DECORRÊNCIA DO CLIMA, PODENDO NÃO SER APLICADO EN QUALQUER EXTENÇÃO.

O GALPÃO DEVERÁ SER MONTADO CONFORME LAYOUT OU CROQUI FORNECIDO PELA CONTRATANTE. DEVERÁ APRESENTAR ART DA ESTRUTURA. INCLUSOS NESTES PREÇOS: DESPESAS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM ESTADIA, ALIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO, IMPOSTOS, ENCARGOS E TODO O ATERRAMENTO NECESSÁRIO. COM MÃO DE OBRA MUNIDA DE EPI E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA MONTAGEM/DESMONTAGEM FORNECIDA PELA CONTRATADA.

- QUALQUER ALTERAÇÃO NAS MEDIDAS E ESPECIFICAÇÕES POR CONTA DA CONTRATADA, A MESMA ASSUMIRÁ A RESPONSABILIDADE DE REPARAR OS DANOS QUE VIEREM A SER GERADO PELA ALTERAÇÃO, PRINCIPALMENTE ONDE ENVOLVE OS LOTES QUE TEM ITENS CONSTRUÍDOS SOB MEDIDAS. CONFORME MODELO EM ANEXO.



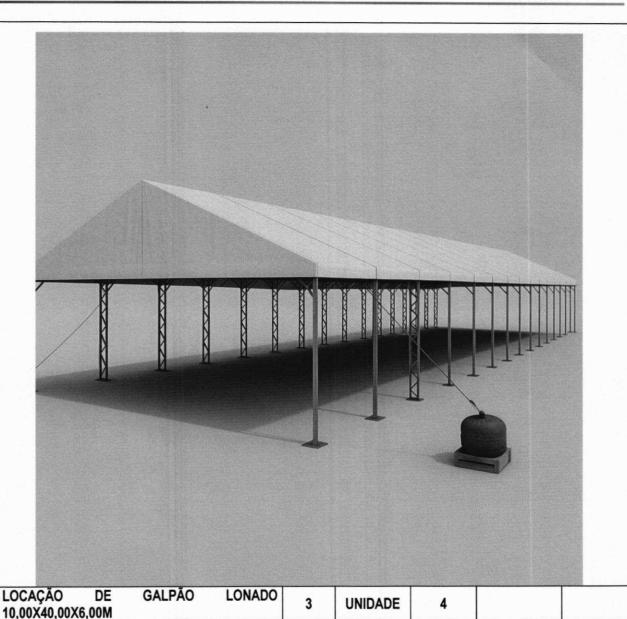

LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE GALPÃO LONADO 10.00M X 40.00M.

LOCAÇÃO DE GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA, MATERIAL A SER UTILIZADO MÍNIMO Q30 EM AÇO GALVANIZADO (COM ENVELOPAMENTO EM MALHA DAS ESTRUTURAS Q30 DE ESTRUTURA DO GALPÃO), ONDE O GALPÃO DEVE TER AS DIMENSÕES (LXC) DE 10,00M X 40,00M, ÁREA TOTAL 400M², COM VÃO LIVRE DE 10M, PÉ DIREITO MÍNIMO DE 4M NAS LATERAIS, E A ALTURA CENTRAL DEVERÁ TER 6,00M, E COM VÃO LATERAL DE 10M. COBERTURA: REVESTIDA EM LONA (PVC) NA COR BRANCA OU CINZA, PIGMENTADA EM AMBAS AS FACES, AUTO EXTINGUÍVEL (NÃO PROPAGA CHAMA) / ANTIMOFO / ANTIFUNGOS E ANTIRAIOS UV.

ÀS LONAS DEVERÃO TÉR SISTEMA DE ENCAIXE E FIXAÇÃO REFORÇADO DE MANEIRA A FICAREM PERFEITAMENTE ESTICADAS GARANTINDO TOTAIS CONDIÇÕES DE ESTANQUEIDADE E SEGURANÇA, ESSA COBERTURA EM LONA VINÍLICA, ANTI-CHAMAS, ANTI-UV, ANTI MOFO, DEVERÁ SER REVESTIDA COM MANTA TÉRMICA TIPO (FILME ALUMINIZADO PARA DIMINUIR A ISOLAÇÃO TÉRMICA), PODENDO SER OFERTADO PRODUTO SIMILAR DE IGUAL OL MELHOR QUALIDADE CONSIDERANDO OS CRITÉRIOS DA VANTAGEM. COM JUNÇÃO E CALHAS: SEMPRE QUE FOREN MONTADOS EM GRUPOS, DEVERÃO SER INSTALADAS CALHAS ENTRE OS GÁLPÕES. AS CALHAS DEVERÃO SER

0462




## PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

FEITAS EM MATERIAL QUE NÃO PERMITA A FORMAÇÃO DE "BARRIGAS" COM O ACÚMULO DE ÁGUA E DEVERÃO SER MONTADAS COM INCLINAÇÃO PARA CONDUZIR A ÁGUA PARA FORA DOS GALPÕES. DE FORMA COM QUE EM CASC DE CHUVA A ÁGUA NÃO ADENTRE A ÁREA DE EXPOSIÇÃO DOS STANDS. A ESTRUTURA DEVE SER COMPOSTA DE SAPATAS, VIGAS E COLUNAS ANCORADAS COM CABO DE AÇO E/OU CINTAS E RESERVATÓRIO BOMBONA DE ÁGUA DE 1000L, CONFORME NECESSIDADE PREVISTA PELA MONTADORA, AVALIANDO ASSIM AS CONDIÇÕES DE VENTO NA DATA DA MONTAGEM PARA QUE SEJA AVALIADA A QUANTIDADE DE BOMBAS A SEREM INSTALADAS SENDO SUFICIENTE A ATENDER TODO O GALPÃO. AS BOMBAS DEVERÃO SER REVESTIDAS EM ESTRUTURA DE MADEIRA SARRAFO OU SIMILAR E RECOBERTAS COM BAGUM, LONA IMPRESSA OU TECIDO OXFORD NA COR MADEIRA, ESTE ENVELOPAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO APÓS SEU ABASTECIMENTO. AS LONAS E ESTRUTURAS NÃO PODERÃO EXPOR O LOGOTIPO DA CONTRATADA OU QUALQUER OUTRA COMUNICAÇÃO VISUAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA CONTRATANTE. TODO MATERIAL A SER UTILIZADO DEVERÁ SER APRESENTADO EM EXCELENTE ESTADO DE LIMPEZA: UNIFORMES, SEM MANCHAS, LIMPOS, SEM ENCARDIDOS, SEM ADESIVOS, SEM PINTURA E EM PERFEITO ACABAMENTO: SEM RUGAS, FUROS, RASGOS, REMENDOS, DESBOTADOS E DEMAIS DANOS.


DEVERÁ CONTER LONA DE FECHAMENTO EM LYCRA BRANCA (QUANDO SOLICITADO PELA CONTRATANTE). OS FECHAMENTOS DEVEM SER CONSIDERADOS COMO MEDIDAS TOTAIS DE LATERAIS DE GALPÃO. TESTEIRAS FRONTAL E FUNDO CONSIDERANDO A ALTURA DA TESOURA E SEUS 10,00 MTS DE LARGURA APENAS QUANDO CONSIDERADO SEGURO EM DECORRÊNCIA DO CLIMA, PODENDO NÃO SER APLICADO EM QUALQUER EXTENÇÃO.

O GALPÃO DEVERÁ SER MONTADO CONFORME LAYOUT OU CROQUI FORNECIDO PELA CONTRATANTE. DEVERÁ APRESENTAR ART DA ESTRUTURA. INCLUSOS NESTES PREÇOS: DESPESAS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM ESTADIA, ALIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO, IMPOSTOS, ENCARGOS E TODO O ATERRAMENTO NECESSÁRIO. COM MÃO DE OBRA MUNIDA DE EPI E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA MONTAGEM/DESMONTAGEM FORNECIDA PELA CONTRATADA.

 QUALQUER ALTERAÇÃO NAS MEDIDAS E ESPECIFICAÇÕES POR CONTA DA CONTRATADA, A MESMA ASSUMIRÁ A RESPONSABILIDADE DE REPARAR OS DANOS QUE VIER A SER GERADO PELA ALTERAÇÃO, PRINCIPALMENTE ONDE ENVOLVE OS LOTES QUE TEM ITENS CONSTRUÍDOS SOB MEDIDAS. CONFORME MODELO EM ANEXO.





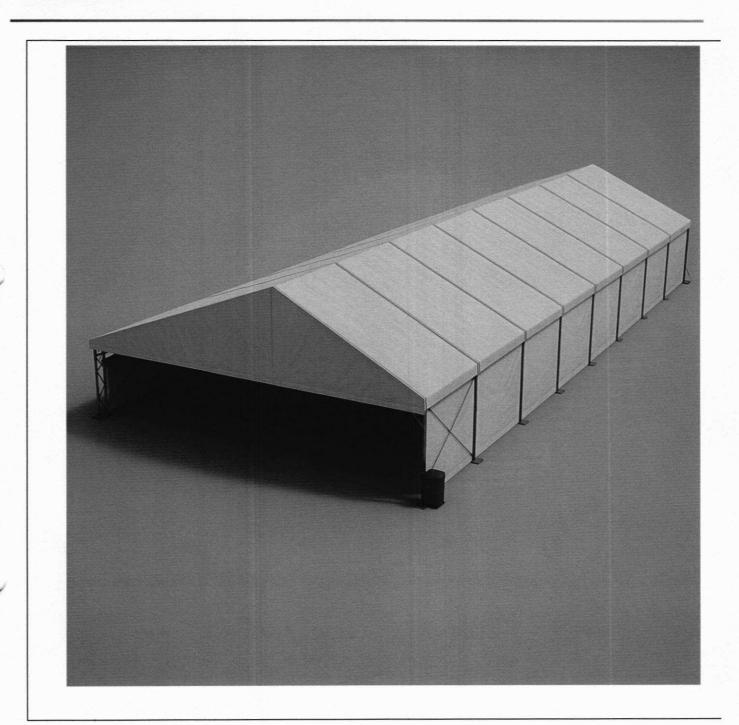





| 4     | LOCAÇÃO<br>10,00X20,00X6 | DE<br>5,00M | GALPÃO     | LONADO     | 3    | UNIDADE       | 4            |        |
|-------|--------------------------|-------------|------------|------------|------|---------------|--------------|--------|
| LOCAC | ÃO COM MONT              | ACEM        | MANUTENÇÃO | E DESMONTA | CEMP | E GAL PÃO LON | ADO 10 00M V | 20.00M |

LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE GALPÃO LONADO 10,00M X 20,00M.

LOCAÇÃO DE GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA, MATERIAL A SER UTILIZADO MÍNIMO Q30 EM AÇO GALVANIZADO (COM ENVELOPAMENTO EM MALHA DAS ESTRUTURAS Q30 DE ESTRUTURA DO GALPÃO), ONDE O GALPÃO DEVE TEF AS DIMENSÕES (LXC) DE 10,00M X 20,00M, ÁREA TOTAL 200M², COM VÃO LIVRE DE 10M, PÉ DIREITO MÍNIMO DE 4N NAS LATERAIS, E A ALTURA CENTRAL DEVERÁ TER 6,00M, E COM VÃO LATERAL DE 10M. COBERTURA: REVESTID/EM LONA (PVC) NA COR BRANCA OU CINZA, PIGMENTADA EM AMBAS AS FACES, AUTO EXTINGUÍVEL (NÃO PROPAG/CHAMA) / ANTIMOFO / ANTIFUNGOS E ANTIRAIOS UV.

AS LONAS DEVERÃO TER SISTEMA DE ENCAIXE E FIXAÇÃO REFORCADO DE MANEIRA A FICAREM PERFEITAMENTI ESTICADAS GARANTINDO TOTAIS CONDIÇÕES DE ESTANQUEIDADE E SEGURANÇA, ESSA COBERTURA EM LONA VINÍLICA, ANTI-CHAMAS, ANTI-UV, ANTI MOFO, DEVERÁ SER REVESTIDA COM MANTA TÉRMICA TIPO (FILMI ALUMINIZADO PARA DIMINUIR A ISOLAÇÃO TÉRMICA), PODENDO SER OFERTADO PRODUTO SIMILAR DE IGUAL OL MELHOR QUALIDADE CONSIDERANDO OS CRITÉRIOS DA VANTAGEM. COM JUNÇÃO E CALHAS: SEMPRE QUE FOREN MONTADOS EM GRUPOS, DEVERÃO SER INSTALADAS CALHAS ENTRE OS GALPÕES. AS CALHAS DEVERÃO SEF FEITAS EM MATERIAL QUE NÃO PERMITA A FORMAÇÃO DE "BARRIGAS" COM O ACÚMULO DE ÁGUA E DEVERÃO SEF MONTADAS COM INCLINAÇÃO PARA CONDUZIR A ÁGUA PARA FORA DOS GALPÕES. DE FORMA COM QUE EM CASC DE CHUVA A ÁGUA NÃO ADENTRE A ÁREA DE EXPOSICÃO DOS STANDS. A ESTRUTURA DEVE SER COMPOSTA DE SAPATAS, VIGAS E COLUNAS ANCORADAS COM CABO DE AÇO E\OU CINTAS E RESERVATÓRIO BOMBONA DE ÁGUA DE 1000L. CONFORME NECESSIDADE PREVISTA PELA MONTADORA, AVALIANDO ASSIM AS CONDIÇÕES DE VENTO NA DATA DA MONTAGEM PARA QUE SEJA AVALIADA A QUANTIDADE DE BOMBAS A SEREM INSTALADAS SENDO SUFICIENTE A ATENDER TODO O GALPÃO. AS BOMBAS DEVERÃO SER REVESTIDAS EM ESTRUTURA DE MADEIRA SARRAFO OU SIMILAR E RECOBERTAS COM BAGUM, LONA IMPRESSA OU TECIDO OXFORD NA COR MADEIRA, ESTI ENVELOPAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO APÓS SEU ABASTECIMENTO. AS LONAS E ESTRUTURAS NÃO PODERÃ( EXPOR O LOGOTIPO DA CONTRATADA OU QUALQUER OUTRA COMUNICAÇÃO VISUAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA CONTRATANTE. TODO MATERIAL A SER UTILIZADO DEVERÁ SER APRESENTADO EM EXCELENTE ESTADO DE LIMPEZA: UNIFORMES, SEM MANCHAS, LIMPOS, SEM ENCARDIDOS, SEM ADESIVOS, SEM PINTURA E EM PERFEIT( ACABAMENTO: SEM RUGAS, FUROS, RASGOS, REMENDOS, DESBOTADOS E DEMAIS DANOS.


DEVERÁ CONTER LONA DE FECHAMENTO EM LYCRA BRANCA (QUANDO SOLICITADO PELA CONTRATANTE). OS FECHAMENTOS DEVEM SER CONSIDERADOS COMO MEDIDAS TOTAIS DE LATERAIS DE GALPÃO. TESTEIRAS FRONTAL E FUNDO CONSIDERANDO A ALTURA DA TESOURA E SEUS 10,00 MTS DE LARGURA APENAS QUANDO CONSIDERADO SEGURO EM DECORRÊNCIA DO CLIMA, PODENDO NÃO SER APLICADO EM QUALQUER EXTENÇÃO.

A COLOCAÇÃO DAS CORTINAS DEVERÁ ATENDER O MODELO DO GALPÃO, E SUA COLOCAÇÃO É DE COMPETÊNCI/ DA CONTRATADA.

- O GALPÃO DEVERÁ SER MONTADO CONFORME LAYOUT OU CROQUI FORNECIDO PELA CONTRATANTE. DEVERÁ APRESENTAR ART DA ESTRUTURA. INCLUSOS NESTES PREÇOS: DESPESAS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM ESTADIA, ALIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO, IMPOSTOS, ENCARGOS E TODO O ATERRAMENTO NECESSÁRIO. COM MÃO DE OBRA MUNIDA DE EPI E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA MONTAGEM/DESMONTAGEM FORNECIDA PELA CONTRATADA.
- QUALQUER ALTERAÇÃO NAS MEDIDAS E ESPECIFICAÇÕES POR CONTA DA CONTRATADA, A MESMA ASSUMIRÁ / RESPONSABILIDADE DE REPARAR OS DANOS QUE VIER A SER GERADO PELA ALTERAÇÃO, PRINCIPALMENTE ONDI ENVOLVE OS LOTES QUE TEM ITENS CONSTRUÍDOS SOB MEDIDAS. PARA OS 4 DIAS DO EVENTO. CONFORME MODELO EM ANEXO.




# ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁSCA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE CONOMICO DE CO

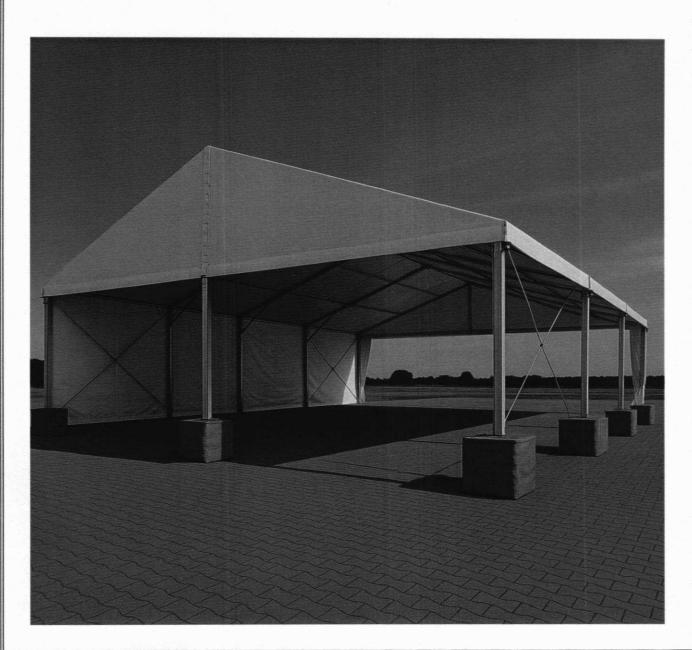

5 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL - MEDINDO 15 UNIDADE 4

LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE TENDA PIRAMIDAL MEDINDO 5,00M X 5,00M X 2,50M. DESCRIÇÃO: COBERTURA EM LONA TIPO PIRAMIDAL ANTI-CHAMA MA COR BRANCA OU CINZA, PÉS DE SUSTENTAÇÃO EM TUBOS GALVANIZADOS, CONSTITUÍDA E COMPOSTA DE CALHAS LATERAIS PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA. ALTURA DE 2,50 METROS EM SEUS PÉS DE SUSTENTAÇÃO LATERAL, 03 LATERAIS FECHADAS COM LONAS BRANCA (QUANDO DA NECESSIDADE E SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE)




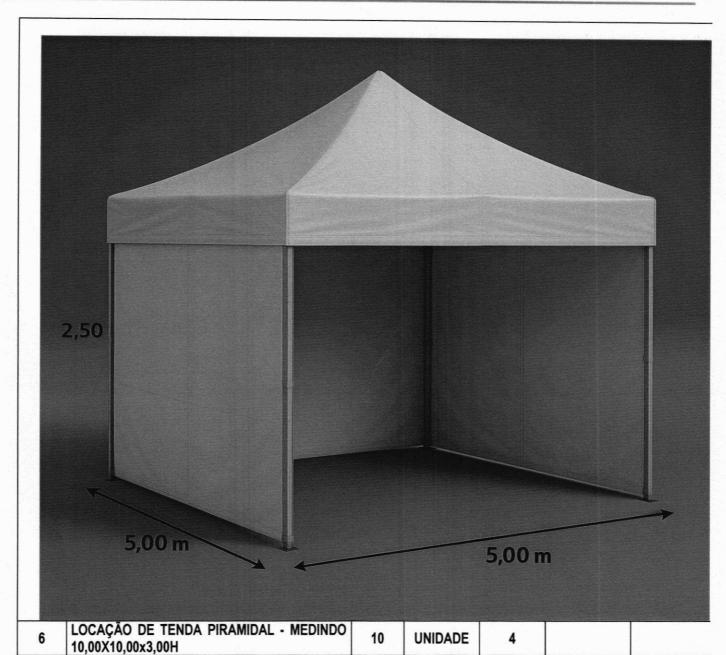

LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE TENDA PIRAMIDAL MEDINDO 10,00M X 10,00M X 3,00H. DESCRIÇÃO: COBERTURA EM LÓNA ANTI-CHAMA NA COR BRANCA OU CINZA, PÉS DE SUSTENTAÇÃO EN TUBOS GALVANIZADOS, CONSTITUÍDA E COMPOSTA DE CALHAS LATERAIS PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA. ALTURA DE 3,00M EM SEUS PÉS DE SUSTENTAÇÃO LATERAL, 03 LATERAIS FECHADAS COM LONAS BRANCAS (QUANDO DA NECESSIDADE E SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE)






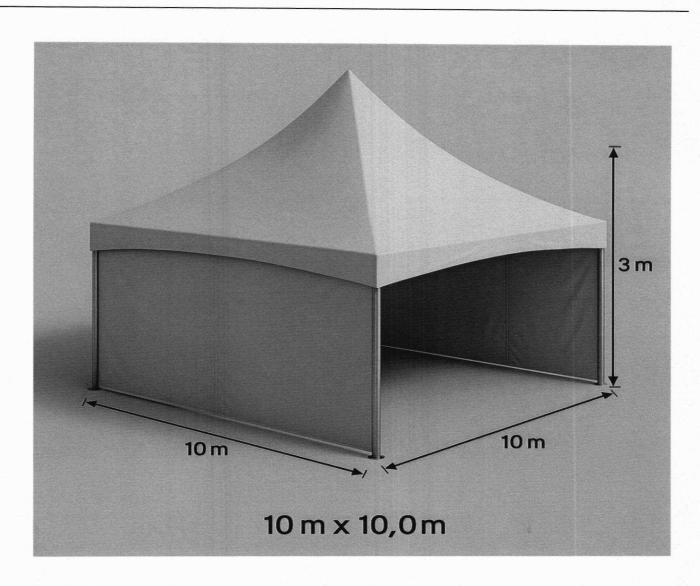

| 07 | LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL - MEDINDO 3,00X3,00x3,00H | 20 | DIARIA | 4 |  |
|----|--|----|--------|---|--|
|    |  |    |        |   |  |

LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE TENDA PIRAMIDAL MEDINDO 3,00M X 3,00M X 3,00H. DESCRIÇÃO: COBERTURA EM LONA ANTI-CHAMA NA COR BRANCA OU CINZA, PÉS DE SUSTENTAÇÃO EN TUBOS GALVANIZADOS, CONSTITUÍDA E COMPOSTA DE CALHAS LATERAIS PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA. ALTURA DE 3,00M EM SEUS PÉS DE SUSTENTAÇÃO LATERAL, 03 LATERAIS FECHADAS COM LONAS BRANCAS (QUANDO DA NECESSIDADE E SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE)



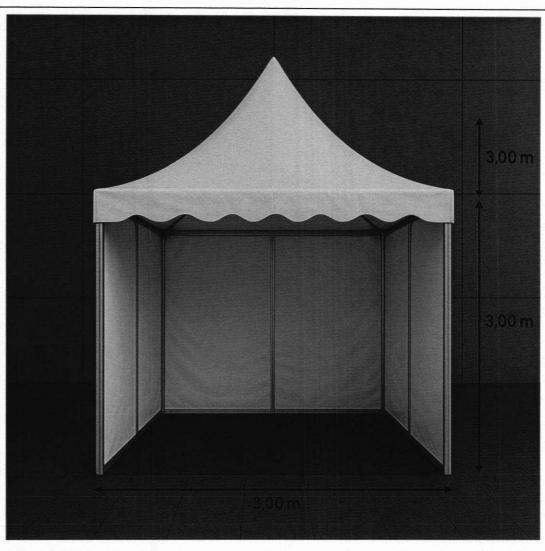

| LOTE 2 - ESTRUTURA/EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE |                            |        |           |         |  |  |  |  |  |
|--|----------------------------|--------|-----------|---------|--|--|--|--|--|
| Item   | Descrição                  | Quant. | UNID/MED  | DIÁRIAS |  |  |  |  |  |
| 1  | LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES | 1.000  | METRO/LIN | 4       |  |  |  |  |  |

LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE GRADES DE ISOLAMENTO/DISCIPLINADORES DESCRIÇÃO: GRADE EM AÇO TUBULAR, GALVANIZADO, MEDINDO 2,00M (COMPRIMENTO) X 1,20M (ALTURA)








2 LOCAÇÃO DE FECHAMENTO (TAPUME) 1.500 METRO/LIN 4

LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE PLACAS METÁLICAS PARA FECHAMENTO DE ÁREA, CONFECCIONADAS EM CHAPA GALVANIZADA MEDINDO 2,2M X 2,10M LINEAR CADA PLACA, FERRO CHAPA 20 COM METALOM E TUBO NA CHAPA 14 COM ESBIRRAS PARA FIXAÇÃO SEM PONTAS DE LANÇA, INCLUSO PORTÕES PARA SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DE 4,00M DE LARGURA CADA.




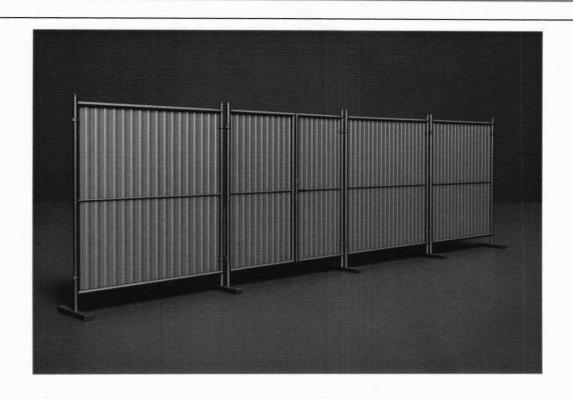

| 3 | LOCAÇÃO DE PEDESTAL ORGANIZADOR DE FILA COM CORRENTE ELO | 20 | UNIDADE | 4 |  |
|---|--|----|---------|---|--|
|   | FILA COM CORRENTE ELO                                    |    |         |   |  |

LOCAÇÃO DE PEDESTAL ORGANIZADOR DE FILA 20 UNIDADES, PEDESTAL DE 91CM NA COR PRETO E AMARELO EN PLASTICO, COM 40 METROS DE CORRENTE EM PLASTICO MODELO ELO OU SIMILAR



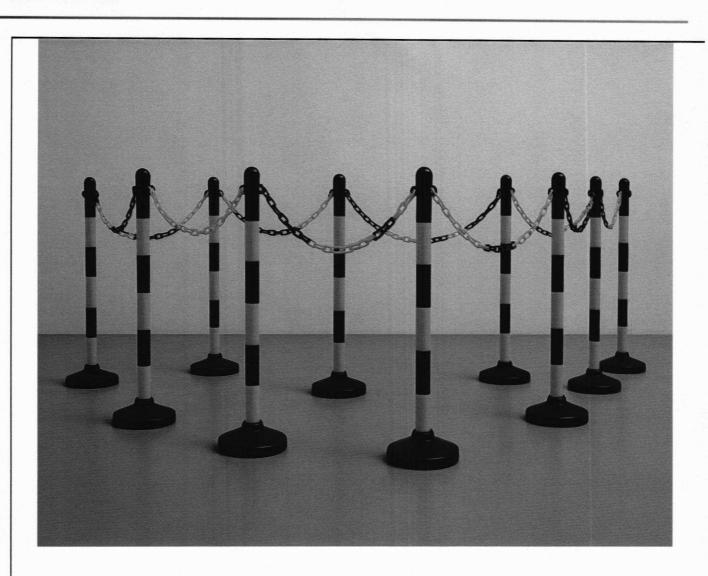

4 LOCAÇÃO DE EXTINTORES 80 UNIDADE 4

LOCAÇÃO COM DISTRIBUIÇÃO E RECOLHIMENTOS DE 80 EXTINTORES TIPO PÓ QUÍMICO ABC 6 KG, EQUIPAMENTOS EM TAMANHOS E QUANTIDADES ADEQUADAS AOS MAIS VARIADOS PORTES DE EVENTOS, DE ACORDO COM AS NORMAS E ORIENTAÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS, BRIGADA E/OU AUTORIDADES COMPETENTES. CARGA (CO2 ÁGUA OU PÓ QUÍMICO SECO), INCLUSO SUPORTE DE CHÃO E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO.





| LOTE 3 – GRUPO GERADOR |  |        |          |      |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|--------|----------|------|--|--|--|--|--|
| ltem                   | Descrição  | Quant. | UNID/MED | DIAS |  |  |  |  |  |
| 1                      | LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR SILENCIADO<br>DE 40 KVA | 5      | UNIDADE  | 4    |  |  |  |  |  |



LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE GRUPO GERADOR SILENCIOSO 40 KVA MODELC CONTAINER TRATADO ACUSTICAMENTE (NÍVEL DE 75 DB A 5MT DE DISTÂNCIA), COM REGULADOR AUTOMÁTICO DE TENSÃO FREQUÊNCIA, PAINEL ELÉTRICO COMPLETO (VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, COMANDOS), DISJUNTOR GERAL TRIPOLAR, NAS TENSÕES DE 220 VOLTS, 380VOLTS OU 440 VOLTS. COM POTÊNCIA MÁXIMA DE REGIME DE TRABALHO DE 40KVAS, O COMBUSTÍVEL (POR CONTA DA CONTRATADA), OPERADOR DE MÁQUINA CAPACITADO DURANTE TODO O PERÍODO DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, CABOS ELÉTRICOS ( COBRE) CON COMPRIMENTO DE ATÉ 200 METROS, ATÉ 200 METROS DE PASSA CABOS, EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC, CAIXA INTERMEDIÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA COM MEDIDAS DE 50X40X20CM CONTENDO INTERNAMENTE 05 BARRAS DE COBRE SENDO 03 FAZES 01 NEUTRO E 01 TERRA ISOLADO POR EPÓXI, PROTEÇÃO EXTERNA E ALTURA DO SOLO DE 10 CM. PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DO GERADOR DE 12 HORAS/DIA NO MÍNIMO, E SISTEMA DE ATERRAMENTO COM NO MÍNIMO 03 HASTE DE 5/8 E DE 2,40 DE COMPRIMENTO. (INCLUSO DIESEL). OBS GERADORES COM NO MÁXIMO 4 ANOS DE FABRICAÇÃO.(EXIGÍVEL GERADORES RESERVAS PARA CASOS EXCEPCIONAIS)OBS: TODOS OS COMBUSTIVEIS TANTO PARA USO COMO TESTE SERÁ POR CONTA DA CONTRADADA



| 02 | LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR SILENCIADO | 4 | UNIDADE | 4 |  |
|----|-------------------------------------|---|---------|---|--|
| 02 | DF 80 KVAV                          | 4 | UNIDADE | 4 |  |

LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE GRUPO GERADOR SILENCIOSO 80 KVA MODELC CONTAINER TRATADO ACUSTICAMENTE (NÍVEL DE 75 DB A 5MT DE DISTÂNCIA), COM REGULADOR AUTOMÁTICO DE TENSÃO FREQUÊNCIA, PAINEL ELÉTRICO COMPLETO (VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, COMANDOS), DISJUNTOR GERAL TRIPOLAR, NAS TENSÕES DE 220 VOLTS, 380VOLTS OU 440 VOLTS. COM POTÊNCIA MÁXIMA DE REGIME DE TRABALHO DE 80KVAS, O COMBUSTÍVEL (POR CONTA DA CONTRATADA), OPERADOR DE MÁQUINA CAPACITADO DURANTE TODO O PERÍODO DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, CABOS ELÉTRICOS (COBRE) CON COMPRIMENTO DE ATÉ 200 METROS, ATÉ 200 METROS DE PASSA CABOS, EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC, CAIXA INTERMEDIÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA COM MEDIDAS DE 50X40X20CM CONTENDO INTERNAMENTE 05 BARRAS DE COBRE SENDO 03 FAZES 01 NEUTRO E 01 TERRA ISOLADO POR EPÓXI, PROTEÇÃO EXTERNA E ALTURA DO SOLO DE 10 CM. PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DO GERADOR DE 12 HORAS/DIA NO MÍNIMO, E SISTEMA DE




ATERRAMENTO COM NO MÍNIMO 03 HASTE DE 5/8 E DE 2,40 DE COMPRIMENTO. (INCLUSO DIESEL). OBS GERADORES COM NO MÁXIMO 4 ANOS DE FABRICAÇÃO.(EXIGÍVEL GERADORES RESERVAS PARA CASOS EXCEPCIONAIS) OBS: TODOS OS COMBUSTIVEIS TANTO PARA USO COMO TESTE SERÁ POR CONTA DA CONTRADADA



| 03 | LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR SILENCIADO | 7 | UNIDADE | 4 |     |  |
|----|-------------------------------------|---|---------|---|-----|--|
|    | DE 180 KVA                          |   |         |   | 1.0 |  |
| 1  |                                     |   |         |   |     |  |

LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE GRUPO GERADOR SILENCIOSO 180 KVA MODELC CONTAINER TRATADO ACUSTICAMENTE (NÍVEL DE 75 DB A 5MT DE DISTÂNCIA), COM REGULADOR AUTOMÁTICO DE TENSÃO FREQUÊNCIA, PAINEL ELÉTRICO COMPLETO (VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, COMANDOS), DISJUNTOR GERAL TRIPOLAR, NAS TENSÕES DE 220 VOLTS, 380VOLTS OU 440 VOLTS. COM POTÊNCIA MÁXIMA DE REGIME DE TRABALHO DE 180KVAS, O COMBUSTÍVEL (POR CONTA DA CONTRATADA), OPERADOR DE MÁQUINA CAPACITADO DURANTE TODO O PERÍODO DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, CABOS ELÉTRICOS (COBRE) COM COMPRIMENTO DE ATÉ 200 METROS, ATÉ 200 METROS DE PASSA CABOS, EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC, CAIXA INTERMEDIÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA COM MEDIDAS DE 50X40X20CM CONTENDO INTERNAMENTE 05 BARRAS DE COBRE SENDO 03 FAZES 01 NEUTRO E 01 TERRA ISOLADO POR EPÓXI, PROTEÇÃO EXTERNA E ALTURA DO SOLO DE 10 CM. PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DO GERADOR DE 12 HORAS/DIA NO MÍNIMO, E SISTEMA DE ATERRAMENTO COM NO MÍNIMO 03 HASTE DE 5/8 E DE 2,40 DE COMPRIMENTO. (INCLUSO DIESEL). OBS GERADORES COM NO MÁXIMO 4 ANOS DE FABRICAÇÃO.(EXIGÍVEL GERADORES RESERVAS PARA CASOS EXCEPCIONAIS) OBS: TODOS OS COMBUSTIVEIS TANTO PARA USO COMO TESTE SERÁ POR CONTA DA CONTRADADA



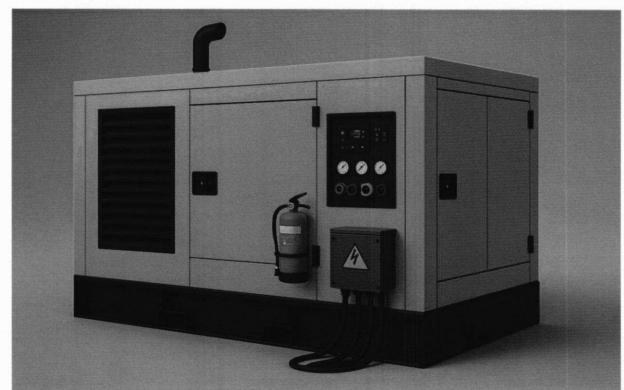

04 LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR SILENCIADO 5 UNIDADE 4
DE 260 KVA

LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE GRUPO GERADOR SILENCIOSO 260 KVA MODELC CONTAINER TRATADO ACUSTICAMENTE (NÍVEL DE 75 DB A 5MT DE DISTÂNCIA), COM REGULADOR AUTOMÁTICO DE TENSÃO FREQUÊNCIA, PAINEL ELÉTRICO COMPLETO (VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, COMANDOS), DISJUNTOF GERAL TRIPOLAR, NAS TENSÕES DE 220 VOLTS, 380VOLTS OU 440 VOLTS. COM POTÊNCIA MÁXIMA DE REGIME DE TRABALHO DE 260KVAS, O COMBUSTÍVEL (POR CONTA DA CONTRATADA), OPERADOR DE MÁQUINA CAPACITADO DURANTE TODO O PERÍODO DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, CABOS ELÉTRICOS (COBRE) CON COMPRIMENTO DE ATÉ 200 METROS, ATÉ 200 METROS DE PASSA CABOS, EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC, CAIXA INTERMEDIÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA COM MEDIDAS DE 50X40X20CM CONTENDO INTERNAMENTE 05 BARRAS DE COBRE SENDO 03 FAZES 01 NEUTRO E 01 TERRA ISOLADO POR EPÓXI, PROTEÇÃO EXTERNA E ALTURA DO SOLO DE 10 CM. PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DO GERADOR DE 12 HORAS/DIA NO MÍNIMO, E SISTEMA DE ATERRAMENTO COM NO MÍNIMO 03 HASTE DE 5/8 E DE 2,40 DE COMPRIMENTO. (INCLUSO DIESEL). OBS GERADORES COM NO MÁXIMO 4 ANOS DE FABRICAÇÃO.(EXIGÍVEL GERADORES RESERVAS PARA CASOS EXCEPCIONAIS) OBS: TODOS OS COMBUSTIVEIS TANTO PARA USO COMO TESTE SERÁ POR CONTA DA CONTRADADA






5 LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR SILENCIADO 5 UNIDADE 4
DE 300 KVA

LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE GRUPO GERADOR DIESEL 300KVA/KW SILENCIADOS, COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E INSTALAÇÃO GERAL A DIESEL. COM 200 MTS DE CABEAMENTO DE CONDUTOR ELÉTRICO (COBRE) + CHAVE DE TRANSFERÊNCIA MANUAL. A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR EQUIPAMENTOS SOBRESSALENTES CASO HAJA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. EM REGIME STAND-BY, E 500 KVA/KW EM REGIME PRIME, COM CARENAGEM DE 85VB A 1,5M, TRIFÁSICO, 220/127V, CARACTERÍSTICAS DO MOTOR 6 CILINDROS EM LINHA, ASPIRAÇÃO: TURBO COMPRESSOR, COMBUSTÃO: INJEÇÃO DIRETA, GERENCIAMENTO DE SISTEMA DO MOTOR, CONSUMO MÁXIMO: 73L/H (1800 RPM) A 100% DE CARGA PRIME, SISTEMA DE ARREFECIMENTO: RADIADOR E VENTILADOR, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, SISTEMA ELÉTRICO: 12V, COM BATERIA DE 100A, ALTERNADOR E CARREGADOR DE BATERIA, PAINEL: RPM, HORÍMETRO TEMPERATURA DE REFRIGERAÇÃO, PRESSÃO DO ÓLEO, PARTIDA, COM GRAU DE PROTEÇÃO IP-23, BASE: AÇC COM SOLDA MIG COM APOIOS DE BORRACHA PARA MOTOR E ALTERNADOR, RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL INCORPORADO DE 400 LITROS, OPERADOR DE MÁQUINA CAPACITADO DURANTE TODO O PERÍODO DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, CABOS ELÉTRICOS (COBRE) COM COMPRIMENTO DE ATÉ 200 METROS, ATÉ 200 METROS DE PASSA CABOS. EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC. CAIXA INTERMEDIÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA COM MEDIDAS DE 50X40X20CM CONTENDO INTERNAMENTE 05 BARRAS DE COBRE SENDO 03 FAZES 01 NEUTRO E 01 TERRA ISOLADO POR EPÓXI, PROTEÇÃO EXTERNA E ALTURA DO SOLO DE 10 CM. PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DC GERADOR DE 12 HORAS NO MÍNIMO E SISTEMA DE ATERRAMENTO COM NO MÍNIMO 03 HASTE DE 5/8 E DE 2,40 DE





COMPRIMENTO. (INCLUSO DIESEL). OBS: GERADORES COM NO MÁXIMO 4 ANOS DE FABRICAÇÃO.(EXIGÍVEL GERADORES RESERVAS PARA CASOS EXCEPCIONAIS) OBS: TODOS OS COMBUSTIVEIS TANTO PARA USO COMC TESTE SERÁ POR CONTA DA CONTRADADA

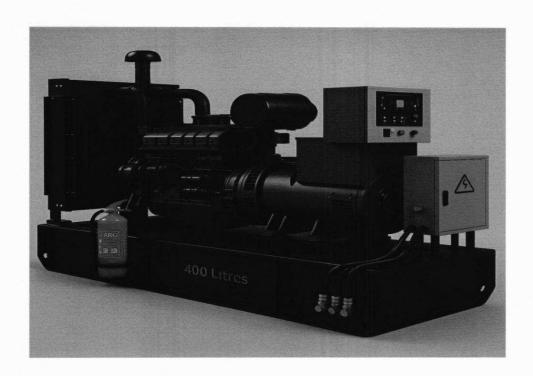

| LOTE 4 – MOBILIÁRIO |  |        |          |      |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|--|--------|----------|------|--|--|--|--|--|--|
| Item                | Descrição  | Quant. | UNID/MED | DIAS |  |  |  |  |  |  |
| 1                   | LOCAÇÃO DE JOGO DE MESA PARA 6<br>PESSOAS (PIQUENIQUE) | 70     | JOGO     | 4    |  |  |  |  |  |  |

LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE JOGO DE MESA MEDINDO 0,80 X 1,80 X 0,80H COM ESTRUTURA DE METALLON 30 X 30, COM PINTURA AUTOMOTIVA NA COR PRETA, COM TAMPO EM MDF 8MM NA COR AMADEIRADA BANCOS EM ESTRUTURA DE METALLON 30 X 30, COM PINTURA AUTOMOTIVA NA COR PRETA, COM TAMPO EM MDF 8MM NA COR AMADEIRADA MEDINDO 0,35 X 1,80 X 0,40H, SENDO 2 BANCOS POR MESA.






| 2 | LOCAÇÃO<br>CADEIRAS | DE | JOG0 | DE | MESA | COM | 4 | 50 | JOGO | 4 |  |
|---|---------------------|----|------|----|------|-----|---|----|------|---|--|





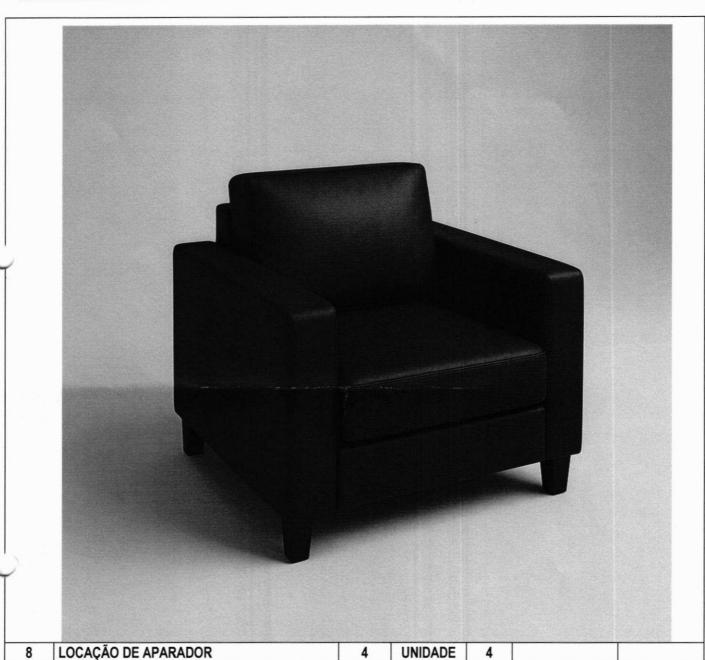

LOCAÇÃO COM DISTRIBUIÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOLHIMENTO DE APARADOR EM MADEIRA, COM PÉS EM TUBO QUADRADO DE AÇO CARBONO, MEDIDAS DE 1,30 X 0,40 X 1,00H, EM EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO









01 LOCAÇÃO DE MESA DE CENTRO 4 UNIDADE 4


LOCAÇÃO COM DISTRIBUIÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOLHIMENTO DE MESA DE CENTRO EM MADEIRA COM TAMPO E LACA, ESPELHADA OU MADEIRA, ALTA QUALIDADE E PÊS EM ALUMÍNIO OU MADEIRA. PODENDO SER EM FORMATO REDONDO OU QUADRADO. COM ACABAMENTOS MODERNOS E SOFISTICADOS. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 0,37 CM DE ALTURA, 110CM DE COMPRIMENTO E 0,60 CM DE PROFUNDIDADE.









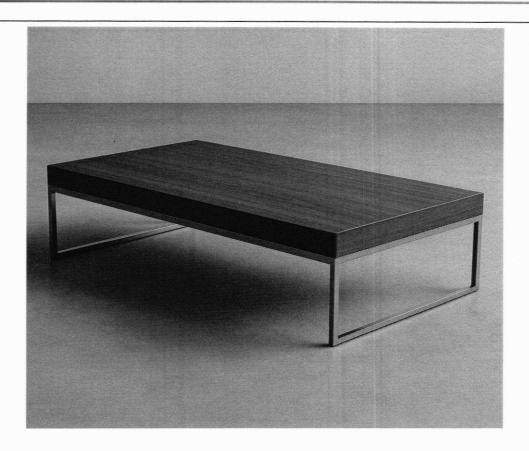

11 LOCAÇÃO DE TAPETE 3,00 X 2,00MTS 4 UNIDADE 4


LOCAÇÃO COM DISTRIBUIÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOLHIMENTO DE TAPETE PARA COMPOSIÇÃO DE AMBIENTE, COMPRIMENTO DE 3,00 MTS X LARGURA DE 2,00 MTS. ESPESSURA DE 18MM. DENSIDADE DA SUPERFÍCIE DE 2.435GR/M². COBERTURA EM PELO SINTÉTICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE15MM. CORES VARIADAS, MEDIANTE APROVAÇÃO DA CONTRATANTE.









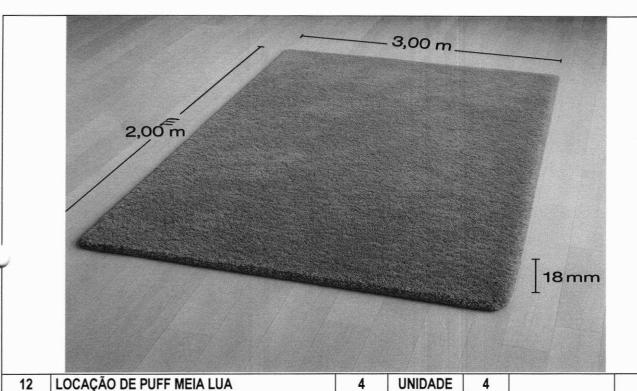


LOCAÇÃO COM DISTRIBUIÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOLHIMENTO DE PUFF EM FORMATO MEIA-LUA, COM ESTRUTURA EM FERRO TUBULAR OU METALLON 30X30, COM ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA. ESTRUTURA DE ACENTO EM MADEIRA REFORÇADA, COM CAPACIDADE DE SUSTENTAÇÃO DE ATÉ 250 KG. REVESTIMENTO EXTERNO DO ACENTO COM ALMOFADA D28 E ACABAMENTO EM COURINO SINTÉTICO DE ALTA QUALIDADE. CORES VARIADAS, MEDIANTE APROVAÇÃO DA CONTRATANTE. MEDIDAS APROXIMADAS: 1,80 X 0,45 X 0,40H.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO







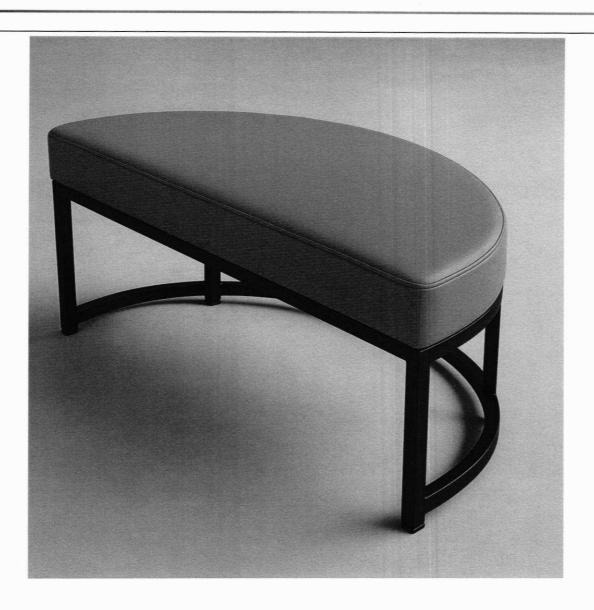

13 LOCAÇÃO DE PUFF QUADRADO 10 UNIDADE 4


LOCAÇÃO COM DISTRIBUIÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOLHIMENTO DE PUFF EM FORMATO QUADRADO, COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE PALET TRATADO, COM ACABAMENTO EM LIXA E VERNIZ. ESTRUTURA DE ACENTO EM MADEIRA REFORÇADA, COM CAPACIDADE DE SUSTENTAÇÃO DE ATÉ 120 KG. REVESTIMENTO EXTERNO DO ACENTO COM ALMOFADA D28 E ACABAMENTO EM COURINO SINTÉTICO DE ALTA QUALIDADE. CORES VARIADAS, MEDIANTE APROVAÇÃO DA CONTRATANTE. MEDIDAS APROXIMADAS: 0,50 X 0,40H.






O futuro nasce todo dia





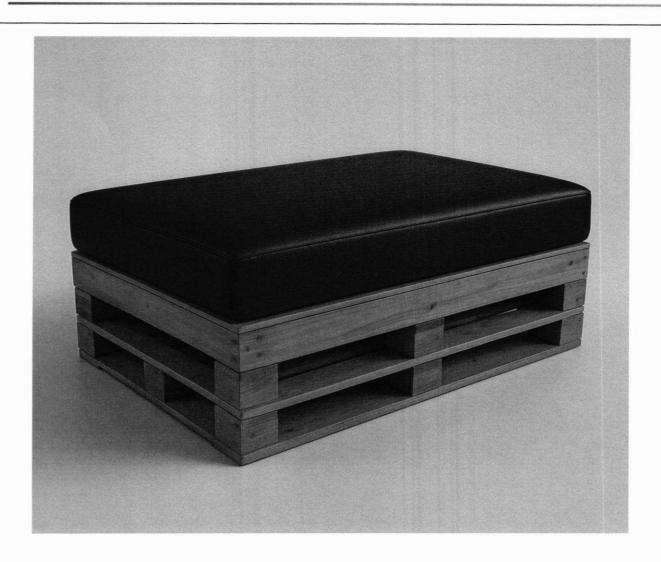

14 LOCAÇÃO DE PUFF RETANGULAR 10 UNIDADE 4

LOCAÇÃO COM DISTRIBUIÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOLHIMENTO DE PUFF EM FORMATO QUADRADO, COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE PALET TRATADO, COM ACABAMENTO EM LIXA E VERNIZ. ESTRUTURA DE ACENTO EM MADEIRA REFORÇADA, COM CAPACIDADE DE SUSTENTAÇÃO DE ATÉ 250 KG. REVESTIMENTO EXTERNO DO ACENTO COM ALMOFADA D28 E ACABAMENTO EM COURINO SINTÉTICO DE ALTA QUALIDADE. CORES VARIADAS, MEDIANTE APROVAÇÃO DA CONTRATANTE. MEDIDAS APROXIMADAS: 1,50 X 0,50 X 0,40H.






O futuro nasce todo dia





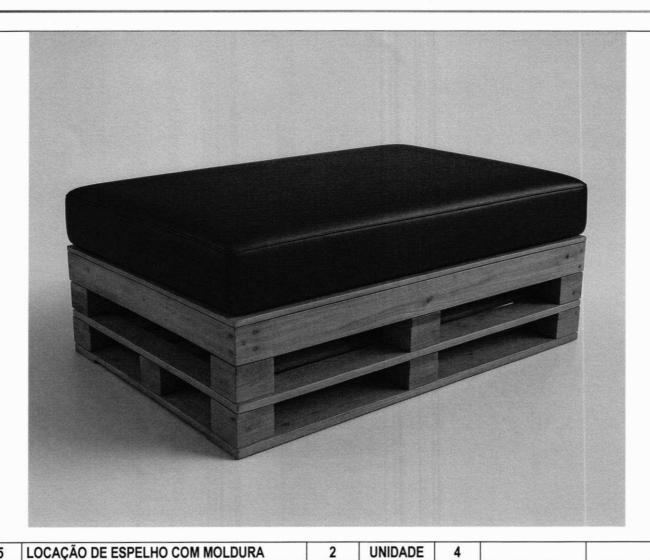

LOCAÇÃO COM DISTRIBUIÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOLHIMENTO DE ESPELHO GRANDE COM MOLDURA EM MADEIRA DE EUCALIPTO, PODENDO CONTER ACABAMENTOS EM DOURADO OU NÃO, MEDINDO 0,80, 0,08 X 1,80H, PARA COMPOSIÇÃO DE AMBIENTE.


SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO



O futuro nasce todo dia





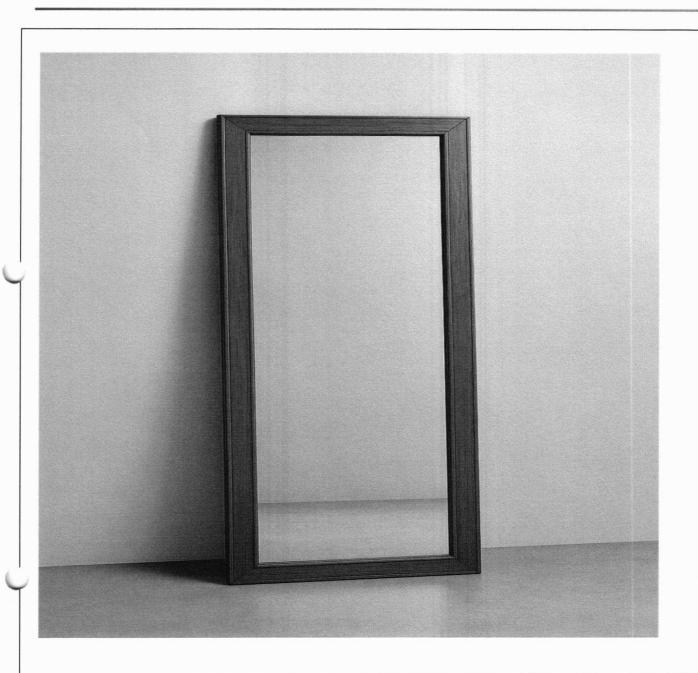

16 LOCAÇÃO DE FRIGOBAR 4 UNIDADE 4


LOCAÇÃO COM DISTRIBUIÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOLHIMENTO DE FRIGOBAR. REFRIGERADOR EM EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO, PARA PEQUENOS AMBIENTES, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO NO MÍNIMO 80 LITROS. COM SELO PRÓCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. 220 VOLTS. EQUIPAMENTO COM NO MÁXIMO 4 ANOS DE USO. PINTURA E BORRACHAS EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO.









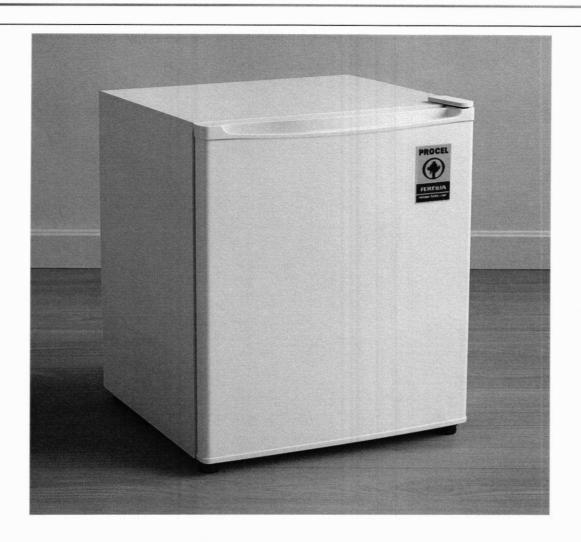

17 LOCAÇÃO DE CAIXAS TÉRMICAS 10 UNIDADE 4

LOCAÇÃO COM DISTRIBUIÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOLHIMENTO DE CAIXAS TÉRMICAS 360LTS TODA EM PLÁSTICO POLIETILE ROTOMOLDADO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: ARMAZENAMENTO DE ATÉ 240 GARRAFAS DE 600 ML/ OU 420 LATAS DE 350 ML. PESO TOTAL DA CAIXA - 25KG. ALTURA DA CAIXA FECHADA - 82CM. ALTURA TOTAL COM A TAMPA ABERTA - 136CM. LARGURA 117 CM. PROFUNDIDADE - 60CM. RODÍZIOS PARA TRANSPORTE COM TRAVAMENTO. A CAIXA DEVE ESTAR EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM FUROS OU EMENDAS.













18 LOCAÇÃO DE ARARA PARA ROUPAS 2 UNIDADE 4


LOCAÇÃO COM DISTRIBUIÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOLHIMENTO DE ARARA PARA ROUPAS, ARARA EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, OFERECENDO RESISTÊNCIA E DURABILIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 50 KG DE PESO. MEDINDO ALTURA: 145 CM, LARGURA: 126CM, PROFUNDIDADE: 47,5CM. COM 10 CABIDES EM TRICKER 13MM, LARGURA DE 44,5CM, ATURA DE 22,5 CM E SUPORTE EM GANCHO, EM FERRO, COM 0,07H.






O futuro nasce todo dia







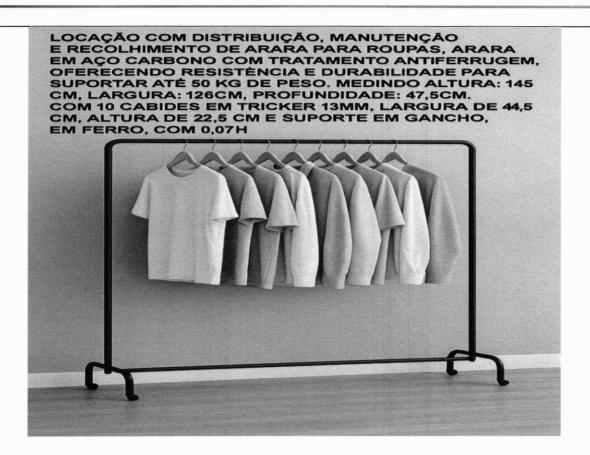

19 LOCAÇÃO DE CADEIRA DE AUDITÓRIO 600 UNIDADE 4

LOCAÇÃO COM DISTRIBUIÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOLHIMENTO DE CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA COM BASE CROMADA DAKAR PRETA; INFORMAÇÕES TÉCNICAS: ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 76CM - LARGURA TOTAL:47CM - LARGURA DO ASSENTO: 41CM - PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 40CM - ALTURA DO ENCOSTO: 37CM



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO









|      | LOTE 5 – TRANSMISSÃO AO VIVO |                                  |        |          |      |  |  |  |  |  |  |
|------|------------------------------|----------------------------------|--------|----------|------|--|--|--|--|--|--|
| Item |                              | Descrição                        | QUANT. | UNID/MED | DIAS |  |  |  |  |  |  |
| 1    | SERVIÇO                      | TRANSMISSÃO AO VIVO<br>DOS SHOWS | 01     | DIÁRIAS  | 3    |  |  |  |  |  |  |


SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO AO VIVO DE SHOW (TELÕES LATERAIS DE PALCO) O QUE ESTÁ INCLUSO: IRANSMISSÃO COM 3 CÂMERAS 4K; ILHA DE EDIÇÃO AO VIVO COM OPERADOR. NOS DIAS DE SHOW DO EVENTO (MATERIAL A SER ENTREGUE À SECRETARIA APÓS A REALIZAÇÃO DO EVENTO) EQUIPE: 3 OPERADORES DE CÂMERA; 1 PILOTO DE DRONE; 1 OPERADOR DE CORTE AO VIVO; 1 ASSISTENTE DE CORTE; 1 ASSISTENTE DE CÂMERA. TODOS OS EQUIPAMENTOS PARA EDIÇÃO (PCS, NOTEBOOKS, CABOS, CONECTORES, ETC.). DEVERA ESTAR INCLUSO NA PROPOSTA TODO TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE TODA A EQUIPE. DEVERÁ AO FINAL DO EVENTO SER ENTREGUE DE FORMA FÍSICA UM VÍDEO NA INTEGRA COM TODO O MATERIAL PRODUZIDO. COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 4 HORAS POR DIA.

O FORNECIMENTO DO(S) SERVIÇOS ESTÁ ASSOCIADO À SUA COMPLETA INSTALAÇÃO (FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MONTAGEM, SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS), POR CONTA DA CONTRATADA.

|      | LO                           | TE 6 – PAISAG | ISMO     |      |  |
|------|------------------------------|---------------|----------|------|--|
| Item | Descrição                    | QUANT         | UNID/MED | DIAS |  |
| 1    | LOCAÇÃO DE FLOREIRAS DE CHÃO | 15            | UNIDADE  | 4    |  |









LOCAÇÃO COM DISTRIBUIÇÃO E RECOLHIMENTO DE FLOREIRAS EM VASO DE RESINA DE POLIETILENO PARÁ PLANTAS NATURAIS, NA COR PRETA, COM ALTURA DE 30CM, LARGURA DE 36 CM, COMPRIMENTO DE 1 M E BASE DE 88X25 CM. ACOMPANHA PRATO, OS VASOS DEVEM VIR COM PETÚNIAS OU GUSMANIA OU BEGÔNIAS OU OUTRA ESPECIE APROVADA PELA COORDENAÇÃO COM ACABAMENTO INTERNO AO VASO EM CASCAS DE ÁRVORE.





LOCAÇÃO COM DISTRIBUIÇÃO E RECOLHIMENTO DE VASOS EM FIBRA DE VIDRO, NA COR PRETA, COM ALTURA DE 53CM, COM PALMEIRAS RABO DE RAPOSA, PALMEIRAS RAPHIS, PALMEIRAS ARECA DE LOCUBA E FÊNIX, ALTURA MÍNIMA DAS PALMEIRAS SEM O VASO: 1,50H. ALTURA MÍNIMA TOTAL DE VASO COM PLANTAS: 2,30H, CON ACABAMENTO INTERNO AO VASO EM CASCAS DE ÁRVORE.



3 LOCAÇÃO DE CACHEPÔS 40 UNIDADE 4 LOCAÇÃO COM DISTRIBUIÇÃO E RECOLHIMENTOS DE CACHEPÔS EM FIBRA DE VIDRO MEDINDO 0,20H X 2,00MTS SENDO 20 FLOREIRAS COM COMPOSIÇÃO DE 5 BUXINHOS CADA, E 20 FLOREIRAS COM 8 MORÉIAS CADA. ALTURA

MÍNIMA TOTAL DE VASO COM PLANTAS: 0,50H, COM ACABAMENTO INTERNO AO VASO EM C ASCAS DE ÁRVORE.



| 4 LOCAÇÃO DE VASOS DIVERSOS | 20 | UNIDADE | 4 |  |  |
|-----------------------------|----|---------|---|--|--|
|-----------------------------|----|---------|---|--|--|



LOCAÇÃO COM DISTRIBUIÇÃO E RECOLHIMENTOS DE VASOS EM FIBRA DE VIDRO, COM 50 CM DE ALTURA CON CICAS REVOLUTAS, ESPADAS DE SÃO JORGE, COSTELA DE ADÃO ENTRE OUTRAS, COM ALTURA DE 0,60CM CADA ALTURA MÍNIMA TOTAL DE VASO COM PLANTAS: 1,10H, COM ACABAMENTO INTERNO AO VASO EM CASCAS DE ÁRVORE.



|      |                         |     | LOTE 7 - SHO | W PIRO | TÉCNICO | E PIROMUSI | CAL  |  |
|------|-------------------------|-----|--------------|--------|---------|------------|------|--|
| Item |                         | Des | crição       |        | Quant.  | UNID/MED   | DIAS |  |
| 1    | PIROTECNIA<br>ESTAMPIDO | COM | PIROMUSICAL  | SEM    | 1       | DIÁRIAS    | 1    |  |

SHOW PIROMUSICAL INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MONTAGEM, DESMONTAGEM E SUA EXECUÇÃO COM EQUIPAMENTO DE ÚLTIMA GERAÇÃO COMPUTADORI-ZADO (FOGOS NO RITMO DA MUSICA) CONTENDO:

1 TORTA 36 TUBOS MÍSTA 1,2 POLEGADA; (COM FABRICAÇÃO EXCLUSIVA PARA PIROMUSICAL).

2 TORTA 19 TUBOS 1,2 POLEGADA; (COM FABRICAÇÃO EXCLUSIVA PARA PIROMUSICAL).

2 TORTA 25 TUBOS 1,2 POLEGADA; (COM FABRICAÇÃO EXCLUSIVA PARA PIROMUSICAL)

1 TORTA 300 TUBOS EM LEQUE 20MM BAIXO RUIDO METRALHADORA 510 PEÇAS DE FOGOS DE 1 ½ " (COM

FABRICAÇÃO EXCLUSIVA PARA PIROMUSICAL) DIVIDIDOS NOS SEGUINTES EFEITOS: 30 FOGUETE COMETA OURADO EM CLACKING;

100 FOGUETE VASO AZUL - 50 FOGUETE COMETA PRATA E TREMULANTE - 50 FOGUETE VASO VERDE - 50 FOGUETE



COMETA PRATA - 30 FOGUETE VASO PRATA - 50 FOGUETE ABERTURA EM DOURADO CHORÃO - 50 FOGUETE VASO VERMELHO - 40 FOGUETE PEIXINHO BRANCO - 60 FOGUETE TRAÇANTE KAMURRO - 550 ESQUIBES (INICIADOR ELETRÔNICO).

EXECUÇÃO DO SHOW PIROMUSICAL DE MÚSICAS SINCRONIZADAS COM NO MÍNIMO 800 DISPAROS, NO PERÍODO NOTURNO COM HORÁRIO A CONFIRMAR, A DURAÇÃO MÍNIMA DE 2 MINUTOS, DISPARO ELETRÔNICO, VIA RÁDIO COM PROGRAMA DE SOFTWARE E EXECUÇÃO EM NOTEBOOK.

1) A CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR 02 (DUAS) OPÇÕES DE TRILHA MUSICAL CONTENDO NARRAÇÃO PARA ESCOLHA E AVALIAÇÃO DA SEMDEC, COM DURAÇÃO DE 3 (TRES) MINUTOS, DEVENDO ESSA SER TOTALMENTE PRODUZIDA EM ESTÚDIO E TENDO SEUS DIREITOS AUTORAIS LIBERADOS PARA USO DA PREFEITURA DE CANAÃ, SENDO OBRIGATÓRIO A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A SUA AUTENTICIDADE E LIBERAÇÃO. A TRILHA DEVE CONTER NARRAÇÃO E SER APRESENTADA EM MÍDIA (PEN DRIVE) EM SEPARADO CONTENDO APENAS UM ÚNICO ARQUIVO, E NÃO SERÁ DEVOLVIDO AO LICITANTE. A NÃO APRESENTAÇÃO DA MÍDIA OU A NÃO COMPROVAÇÃO DE SUA AUTENTICIDADE E LIBERAÇÃO DESABILITARÁ A LICITANTE.

2) A EMPRESA CONTRÁTADA DEVERÁ SINCRONIZAR E OPERAR A TRILHA JUNTO A DETONAÇÃO DOS FOGOS COM PROFISSIONAIS HABILITADOS.

OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA:

MONTAGEM DAS BATERIAS DE FOGOS, DETONAÇÃO DAS BATERIAS, ASSIM COMO TODAS AS LIBERAÇÕES NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, JÚNTO AO CORPO DE BOMBEIROS, MEIO AMBIENTE, E DEMAIS ÓRGÃOS COMPETENTES ENVOLVIDOS.

OS SERVIÇOS SE REFEREM A UM TEMPO DA APRESENTAÇÃO PIROTÉCNICA QUE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 03 (TRÊS) MINUTOS, COM UMA MAIOR INTENSIDADE DE DETONAÇÕES AO FINAL DA APRESENTAÇÃO.

UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL PARA SINCRONISMO DE DETONAÇÃO DOS FOGOS; 3) SERVIÇO DE ISOLAMENTO DA ÁREA DE DETONAÇÃO DOS FOGOS. O CERCAMENTO DA ÁREA DEVERÁ REALIZAR-SE COM A UTILIZAÇÃO DE 1.500M DE TELA TAPUME DE POLIETILENO ESTIRADO, FIXADAS EM 600 PALANQUES DE MADEIRA EUCALIPTO ROLICO, QUE DEVERÃO SER RETIRADOS APÓS A EXECUÇÃO DO SHOW DE FOGOS;

OBS: A CONTRATANTE NÃO FORNECERÁ MAQUINÁRIO, COMO QUALQUER MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DO REFERIDO SERVICO, INDEPENDENTE DO LOCAL DA APRESENTAÇÃO.

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA PARA IMPEDIR EXITOSAMENTE O ACESSO DAS PESSOAS NA ÁREA ISOLADA PARA DETONAÇÃO DOS FOGOS, INCLUSIVE DURANTE O PERÍODO DE MONTAGEM DO MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO, DE ACORDO COM A NORMA VIGENTE.

A CONTRATADA DEVE SEGUIR AS DETERMINAÇÕES DA LEI ESTADUAL Nº 9.593/2022. TODA E QUALQUER ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO É DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.


|        | LOTE 8 – SOM, ILUMINAÇÃO E INTERATIVIDADE |          |             |           |              |               |  |  |
|--------|---|----------|-------------|-----------|--------------|---------------|--|--|
| Item   | Descrição                                 | Quant.   | UNID/MED    | DIAS      |              |               |  |  |
| 1      | LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO CENICA              | 60       | UNIDADES    | 4         |              |               |  |  |
| LOCAÇ  | ÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMO       | NTAGEM   | DE SET LIG  | HT EM LEI | D DE 500WATS | S CADA, COM   |  |  |
| GELATI | NAS EM CORES DIVERSAS. COM CABEAMENTO     | ) INCLUS | O. OS LOCAL | S DA ILUM | IINAÇÃO SERÃ | O DEFINIDOS   |  |  |
| PELA C | ONTRATANTE                                |          |             |           |              |               |  |  |
|        |   |          |             |           |              |               |  |  |
|        | LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE RÁDIO           | 1        | UNIDADES    | 4         | -            |               |  |  |
| LOCAÇ  | ÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMO       | NTAGEM   | DE SISTEM   | A DE SOM  | AMBIENTE N   | ECESSÁRIO A   |  |  |
| DESEM  | PENHAR AS FUNÇÕES DE "RADIO INTER         | NA" RE   | PRODUZINDO  | MÍDIA     | DE ÁUDIO A   | ATRAVÉS DE    |  |  |
| MICRO  | COMPUTADOR, COM A FUNÇÃO DE REPRODU       | JÇÃO DE  | ÁUDIO DO    | PALCO S   | SECUNDÁRIO   | E ĻOCUÇÃO     |  |  |
| INFORM | MATIVA DO EVENTO, PARA O ESPAÇO GASTRO    | NÔMICO.  | . 60 CAIXAS | DE SOM (  | COM POTÊNCI  | ia miņima 100 |  |  |
|        | RMS, AMPLIFICADA, DISTRIBUÍDAS PELA ESTR  | RUTURA [ | DO EVENTO I | E FIXADAS | COM SUPORT   |               |  |  |
| ESTRU' | TURA                                      | DOS      |             |           |              | TOLDOS        |  |  |



• AMPLIFICADOR, MESA DE SOM, FIAÇÃO E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA FUNCIONAMENTO DO SISTEMA CABERÁ A CONTRATADA O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO À INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO O MATERIAL ELÉTRICO NECESSÁRIO ATE O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DC EVENTO. OPERADOR TÉCNICO DURANTE TODO O PERÍODO DE FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS.

3 LOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 60 UNIDADE 4

LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE 30 LEDS LUMINÁRIA CENTRALIZADA COM A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 12 A 24VCC E CONSUMO DE 3 WHATSS. COR DO LEC BRANCA, FLUXO LUMINOSO DE 150 LUMENS, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -5° C A 45° C. AUTONOMIA: FLUXC MÍNIMO: 6 HORAS | FLUXO MÁXIMO: 3 HORAS. LIGAÇÃO: DOIS FIOS (DISPENSA INSTALAÇÃO DE TOMADA) TENSÃC DE REDE: 12 A 24VCC MEDIDAS: A= 240 X L= 47 X P=60 MM.




4 LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED

8 UNIDADE

4 LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE PLACAS DE LED, 144: PLACAS 50MM X 50MN PAINEL DE LED ABSEN P3.9MM 2: PROCESSADORA 660 NOVA STAR 2: FIBRA ÓTICA HDMI OU DVI 100 METROS DIMENSÃO TOTAL 4M X 3M, NOTEBOOK OU PC COM 2 SAÍDAS, 1080P 60HZ, PLACA DE VIDEO NVIDIA 2060 6G PROCESSADOR 17, SSD 1T 16G RAM, CAPTURA INTERNA 2 HDMI E SOFTWARE RESOLUME 7, COM LICENÇA FORMATO DO VÍDEO: MOV CODEC:DXV3. PROFISSIONAL CAPACITADO RESPONSÁVEL PELO SUPORTE DURANTE TODO O PERÍODO DE FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS. E TODOS AS DEMAIS DEMANDAS DO RIDER TÉCNICO





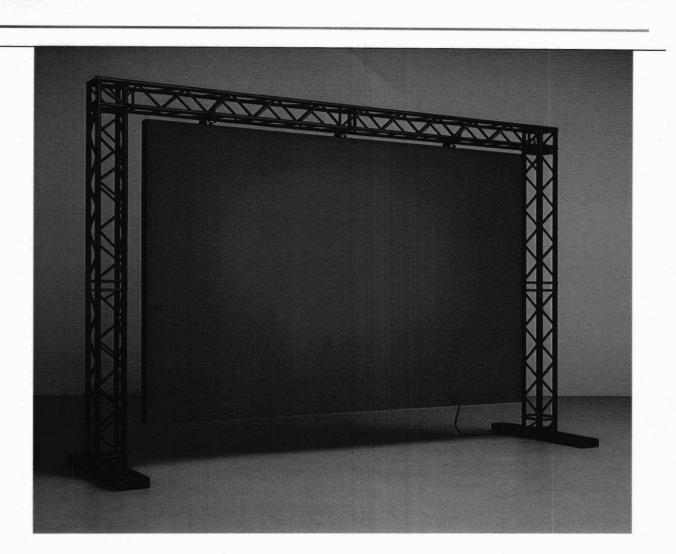

| LOTE 09 – BANHEIROS E CLIMATIZADORES |                                      |        |          |      |  |  |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------|----------|------|--|--|--|
| Item                                 | Descrição                            | Quant. | UNID/MED | DIAS |  |  |  |
| 1                                    | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO FEMININO | 40     | UNIDADE  | 3    |  |  |  |





LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM. DESCRIÇÃO: MODELO STANDARD - SANITÁRIOS PORTÁTEIS, FABRICADOS EM POLIESTIRENO, MEDINDO 1,15M DE COMPRIMENTO POR 1,20 M DE LONGARINA, 2,30M DE ALTURA, COM ARESTA SUPERIOR PARA CIRCULAÇÃO DE AR, TRINCO INDICADOR LIVRE/OCUPADO, COM PISC ANTIDERRAPANTE MODELO STANDARD COMPREENDENDO (FEMININO), COMPOSTO DE CAIXA DE DEJETO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL. INCLUSO. OBS.: O MESMO DEVERA TER ILUMINAÇÃO INTERNA E COM AGUA INSTALADA POR CONTA DA CONTRATADA. A EMPRESA VENCEDORA: 1. DISPONIBILIZARÁ A QUANTIDADE DE BANHEIROS ECOLÓGICOS (QUÍMICOS) PARA USO DA POPULAÇÃO DURANTE O EVENTO. 2. IRÁ SE RESPONSABILIZAR POR TODAS AS DESPESAS CORRESPONDENTES SENDO: LIMPEZA DIÁRIA PARA PREPARO P, USO, PROFISSIONAL DE LIMPEZA DE PLANTÃO RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DOS BANHEIROS DURANTE TODO O PERÍODO DE FUNCIONAMENTO DO EVENTO E MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTILIZADA NO ATO DA LIMPEZA.




| 2 | LOCAÇÃO<br>MASCULINO | DE | BANHEIRO | QUIMICO | 40 | UNIDADE | 3 |  |
|---|----------------------|----|----------|---------|----|---------|---|--|
|---|----------------------|----|----------|---------|----|---------|---|--|

LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE, ESPECIFICAÇÃO: DO TIPOS SANITÁRIOS PORTÁTEIS, MODELO STANDARD - SANITÁRIOS PORTÁTEIS, FABRICADOS EM POLIESTIRENO, MEDINDO 1,15M DE COMPRIMENTO POR 1,20 M DE LONGARINA, 2,30M DE ALTURA, COM ARESTA SUPERIOR PARA CIRCULAÇÃO DE AR TRINCO INDICADOR "LIVRE/OCUPADO", COM PISO ANTIDERRAPANTE MODELO STANDARD COMPREENDENDC (MASCULINO), COMPOSTO DE CAIXA DE DEJETO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL INCLUSO MONTAGEM E DESMONTAGEM, MANUTENÇÃO DIÁRIA OBS.: O MESMO DEVERA TER ILUMINAÇÃO INTERNA E COM AGUA INSTALADA POR CONTA DA CONTRATADA. A EMPRESA VENCEDORA: 1. DISPONIBILIZARÁ A QUANTIDADE DE BANHEIROS ECOLÓGICOS (QUÍMICOS) PARA USO DA POPULAÇÃO DURANTE O EVENTO. 2. IRÁ SE RESPONSABILIZAR POR TODAS AS DESPESAS CORRESPONDENTES SENDO: LIMPEZA DIÁRIA PARA PREPARO P.



USO, PROFISSIONAL DE LIMPEZA DE PLANTÃO RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DOS BANHEIROS DURANTE TODO O PERÍODO DE FUNCIONAMENTO DO EVENTO E MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTILIZADA NO ATO DA LIMPEZA.

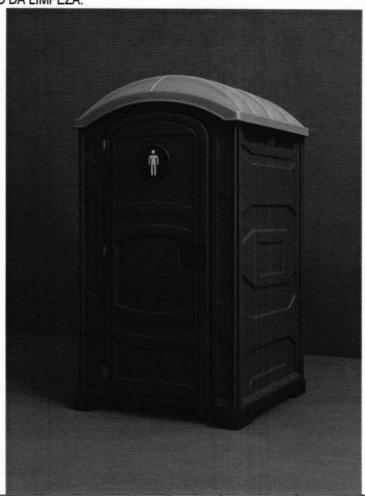

3 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PARA 4 UNIDADE 3

LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM. ESPECIFICAÇÃO: SANITÁRIO INDIVIDUAL PORTÁTIL PARA USUÁRIO DE CADEIRAS DE RODAS, SENDO 3 UNIDADES MASCULINAS E 2 UNIDADES FEMININAS, CON MONTAGEM, MANUTENÇÃO DIÁRIA E DESMONTAGEM. ESTRUTURA EM POLIETILENO OU MATERIAL SIMILAR CON TETO TRANSLUCIDO, DIMENSÕES PADRÕES, QUE PERMITAM A MOVIMENTAÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS DOS USUÁRIOS NO INTERIOR DO BANHEIRO, COMPOSTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIO DE SEGURANÇA QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS EM NORMAS TÉCNICAS APROVADAS PELOS ÓRGÃOS OFICIAIS COMPETENTES. OBS.: O MESMO DEVERA TER ILUMINAÇÃO INTERNA E COM AGUA INSTALADA POR CONTA DA CONTRATADA. A EMPRESA VENCEDORA: 1. DISPONIBILIZARÁ A QUANTIDADE DE BANHEIROS ECOLÓGICOS (QUÍMICOS) PARA USO DA POPULAÇÃO DURANTE O EVENTO. 2. IRÁ SE RESPONSABILIZAR POR TODAS AS DESPESAS CORRESPONDENTES SENDO: LIMPEZA DIÁRIA PARA PREPARO P/ USO, PROFISSIONAL DE LIMPEZA DE PLANTÃO RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DOS BANHEIROS DURANTE TODO O PERÍODO DE FUNCIONAMENTO DO EVENTO E MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTILIZADA NO ATO DA LIMPEZA.













4 LOCAÇÃO DE BANHEIROS CONTÊINER COM 10 UNIDADE 4

BANHEIROS QUÍMICOS TIPO CONTAINER VIP:

MODELO 01 - LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS TIPO CONTAINER VIP, COM 6 (SEIS) CABINES SANITÁRIAS SENDO UMA CABINE ADEQUADA AO USO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD), (2 UNIDADES)

MODELO 2 - LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS TIPO CONTAINER VIP, COM 6 (SEIS) CABÍNES SANITÁRIAS CON DIVISÃO PARA USO MASCULONO E FEMININO. (8 UNIDADES)

AMBOS MODELOS DE CONTEINERS DEVERÃO CONTER:

COM PLACAS INDICAVAS DE MASCULINO, FEMININO E PCD, CONTENDO EM CADA CABINE 01 (UM) VASO SANITÁRIO COM PORTA PAPEL HIGIÊNICO, PAPELEIRA, DISPENDER PARA SABONETE LÍQUIDO, LIXEIRA, ILUMINAÇÃO INTERNA PORTA COM FECHADURA, TOTALIZANDO 5 (CINCO) VASO SANITÁRIOS, 4 (QUATRO) LAVATÓRIOS, EM CADA CONTAINER, INCLUINDO A HIGIENIZAÇÃO COM MONITORAMENTO E SISTEMA DE ÁGUA PARA PIA E VASC SANITÁRIO, COM INSTALAÇÃO.DIMENSÃO DO EQUIPAMENTO (CADA), MÍNIMO: 7,10 M DE COMPRIMENTO X 2,60 M DE LARGURA X 2,060 M DE ALTURA; ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO; CARGA LIMITE DE UTILIZAÇÃO DE 250 KG/M² ART A SER DEFINIDO PELA CONTRATANTE, PAREDE EXTERNA MEDINDO 7,10X2,60M E 2,60X2,60M, EM CADA CONTEINER, 1 AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 18 MIL BTUS INSTALADO E LIGADO NA REDE DE ENERGIA; SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESERVA TÉCNICA ATRAVÉS DE CAIXA D'ÁGUA EXTERNA CON ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 4 (QUATRO) MIL LITROS COM BASE (LXCXA) 3,5X3,5X3,5M, EM CASO DE FALTA DE






ÁGUA DO SISTEMA LOCAL, A CONTRATADA DEVERÁ PROVIDENCIAR O REABASTECIMENTO. ATRAVÉS DO USO DE CAMINHÃO PIPA. OS CONTAINERS DEVERÃO SER ATENDIDOS COM CAIXAS METÁLICA DE DEJETOS EMBUTIDAS SOE OS MESMOS, COM SERVIÇO DE SUCÇÃO DIÁRIA, COM INSTALAÇÃO SANITÁRIA DIRETA NA FOSSA A SER CONSTRUÍDA PARA ÁGUA SERVIDA. PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS, O QUANTITATIVO MÍNIMO DE 2 (DOIS) FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS PELA CONTRATADA DURANTE TODO O PERÍODO DO EVENTO, 17:00 AS 00:00, OS FUNCIONÁRIOS DEVERÃO USAR VESTIMENTA ADEQUADA, BEN COMO EPIS E ESTÁ DEVIDAMENTE IDENTIFICADO DURANTE TODO O PERÍODO DO EVENTO. OS CONTAINERS DEVERÃO SER ATENDIDOS COM ESCADAS DE ACESSO, RAMPAS COM INCLINAÇÃO DE 8,33%. OS SERVIÇOS E MATERIAIS PARA RESERVATÓRIOS E LIGAÇÕES NAS REDES DE ABASTECIMENTO HIDRÁULICO E DA REDE SANITÁRIA, SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, CONFORME LOCAL DE INSTALAÇÃO INDICADO PELA CONTRATANTE.CABERÁ A CONTRATADA: 1. CABERÁ AINDA À CONTRATADA O FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA E SABONETE LÍQUIDO, DE BOA QUALIDADE, DURANTE O HORÁRIO DC EVENTO. 2. A LIMPEZA DOS BANHEIROS DEVERÁ SER EFETIVADA MANTENDO SEMPRE O AMBIENTE LIMPC DURANTE TODO O HORÁRIO DO EVENTO COM MÃO DE OBRA AS CUSTAS DA CONTRATADA. 3. FICARÁ A CARGO DA CONTRATANTE A INDICAÇÃO DOS LOCAIS EXATOS ONDE DEVERÃO SER INSTALADAS AS ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LOCADOS. 4. A CONTRATADA DEVERÁ PROVIDENCIAR A IMEDIATA CORREÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS FALHAS OU IRREGULARIDADES CONSTATADAS PELA CONTRATANTE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSTITUINDO OS PRODUTOS QUANDO NECESSÁRIO. 5 TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE ALIMENTAÇÃO, ESTADIA, OPERAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.OBS.: ENTREGA DA ESTRUTURA INSTALADA E EM FUNCIONANDO DEVE SER FEITA COM NC MÁXIMO 48 (QUARENTA E OITO) HORAS (2 DIAS), ANTES DO EVENTO.





5 LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES DE AR INDUSTRIAL E EVAPORATIVOS 80 UNIDADE 4


LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE CLIMATIZADOR EVAPORATIVOS POR ASPERSÃO COM FLUXO DE AR: 12.000 M³/H/ ÁREA NÍVEL DE RUÍDO 67 DB. TENSÃO 220V MONOFÁSICO/ POTÊNCIA DE 200W FORNECIMENTO DE ÁGUA PEDESTAL / DIMENSÕES COM PEDESTAL RESERVATÓRIO 100L (LXAXP) 57 X 256 X 49 CM RESERVATÓRIO 100 L. PESO TOTAL DE 28,5KG. INCLUSO CABEAMENTO ADEQUADO PARA A LIGAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ATÉ O PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA (GERADOR), BEM COMO PROFISSIONAL CAPACITADO PARA EXECUTAR A MANUTENÇÃO E TODOS OS DEMAIS REPAROS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DURANTE TODO O PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO EVENTO.

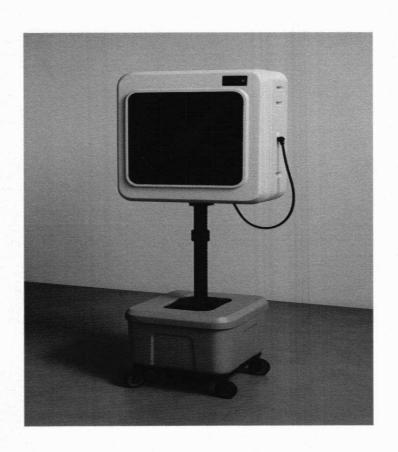

| LOTE 10 – CENOGRAFIA E DECORAÇÃO |  |        |          |      |  |  |  |
|----------------------------------|--|--------|----------|------|--|--|--|
| Item                             | Descrição                                      | Quant. | UNID/MED | DIAS |  |  |  |
| 1                                | CENARIO INSTAGRAMAVEL 1 - PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO | 1      | UNIDADES | 1    |  |  |  |

LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE CENOGRAFIA INSTAGRAMAVEL PERSONALIZADA, CONFORME DESIGN ANEXADO, PARA OS 4 DIAS DE EVENTO.



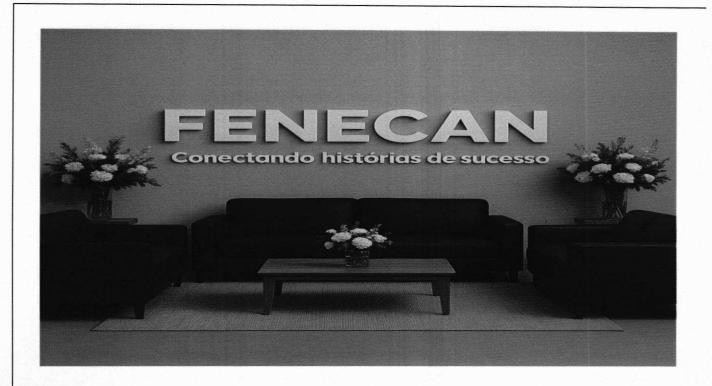

2 CENARIO INSTAGRAMAVEL 2 – FUNDO DE 1 UNIDADES 1

LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE CENOGRAFIA INSTAGRAMAVEL PERSONALIZADA CONTENDO.

CONFORME DESIGN ANEXADO, PARA OS 4 DIAS DE EVENTO.



3 CENARIO INSTAGRAMAVEL 3 – FRENTE 1 UNIDADE 1



LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE CENOGRAFIA INSTAGRAMAVEL PERSONALIZADA, CONFORME DESIGN ANEX ADO, PARA OS 4 DIAS DE EVENTO



4 BANCO DE JARDIM 140CM OU SIMLAR 6 UNIDADE 1

LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE BANCOS DE PRAÇA MEDINDO

Banco estofado:

Altura: 67 cm

Altura do encosto de braço: 55 cm

Altura do encosto de braço. 35 cm

Profundidade do assento: 39 cm

Profundidade total: 54 cm

Medidas das Ripas:

Comprimento das réguas: 150 cm Largura das réguas: 4,5 cm Espessura das réguas: 2 cm

CONFORME DESIGN ANEXADO, PARA OS 4 DIAS DE EVENTO

ESTADO DO PARÁ





POSTE DE JARDIM 1,76M OU SIMILAR UNIDADE 16

LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE POSTE P7 1,76M PRETO/BRANCO

Material: Aço Fosfatizado

Difusor: Termoplástico de Engenharia com Anti-UV

Acabamento: Pintura Eletrostática

Altura: 1,76m (do chão ao topo do poste)

Largura: 24cm Base: 15X15cm Peso: 3,8K


Quantidade de Lâmpadas: 1

Lâmpada Compatível: Led / Eletrônica

Padrão do Soquete: E-27 Tensão Elétrica: Bi-volt

CONFORME DESIGN ANEXADO, PARAOS 4 DIAS DE EVENTO



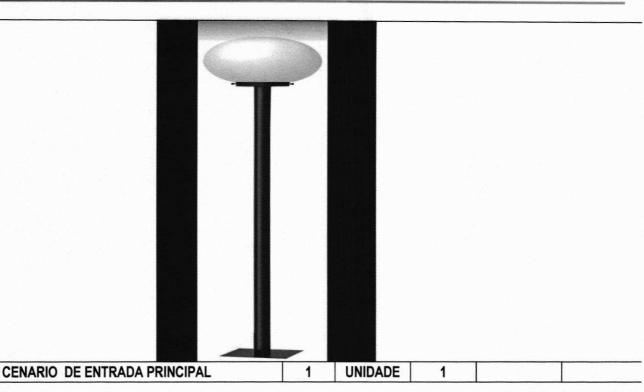

LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE ENTRADA PRINCIPAL PARA A FENECAN 2025, composta por pórtico em estrutura de grid metálico de alta resistência, medindo aproximadamente 6,00m (largura) x 4,00m (altura) revestido em MDF usinado com pintura automotiva na cor azul institucional, com aplicação de fitas de LED RGB de alto brilho em todo o contorno, iluminação traseira (backlight) para realce de logomarca e spots LED direcionados.




| 7        | CENARIO PORTAL DE ENTRADA                           | 1        | UNIDADE        | 1             |                             |   |
|----------|---|----------|----------------|---------------|-----------------------------|---|
| O tapete | e vermelho para entrada dos visitantes. Piso nivela | do com r | manta vinílica | antiderrapant | e e tapete vermelho de 2,50 | ٢ |
| (lamura) | v 15 00m (comprimento) Corredor de acesso o         | om tótei | ne de hoas-v   | indae dunloe  | (2.20m de altura) contend   | r |

(largura) x 15,00m (comprimento). Corredor de acesso com tótens de boas-vindas duplos (2,20m de altura) contendo informações do evento, patrocinadores e programação, intercalados com plantas ornamentais em vasos brancos de alto padrão Painel cenográfico central medindo 4,50m (altura) x 5,00m (largura), confeccionado em estrutura tubular metálica com lona



tensionada de alta gramatura, impressão digital de alta resolução e iluminação frontal com refletores LED. Inclusão de tótens informativos iluminados com LED contendo mapa da feira e lista de expositores. Passagem livre mínima de 4,00m acessibilidade para cadeirantes e sinalização de emergência conforme normas da ABNT e corpo de bombeiros. Instalação com antecedência mínima de 48 horas do evento, equipe técnica para manutenção durante os 4 dias e desmontagem ao término com destinação adequada dos materiais.

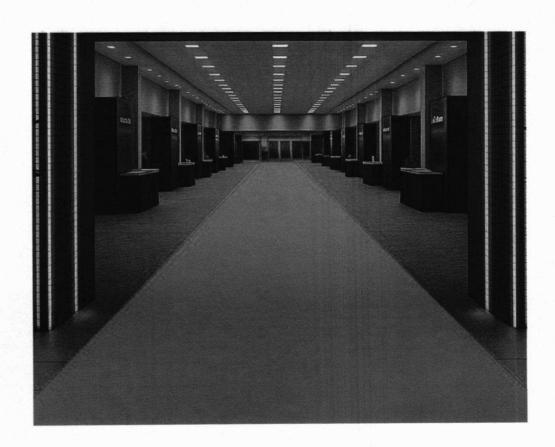

|      | LOTE 1  | 11 - STAN | IDS      |      |  |
|------|---|-----------|----------|------|--|
| ltem | Descrição   | Quant.    | UNID/MED | DIAS |  |
| 1    | LOCAÇÃO DE STAND MODULAR 5M X 5M X2,70H (INSTITUCIONAL) | 16        | UNIDADE  | 4    |  |




LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE STAND 5M COMPRIMENTO X 5M LARGURA X 2,70M ALTURA. 'EM FORMATO DE "U"COM TRÊS (3) PAREDES EM OCTANORME MEDINDO 2,70M DE ALTURA COM PISO DECK. CONTER UM (1) BALCÃO EM OCTANORME MEDINDO 1M X 0,50M COM PRATELEIRA E FECHADO COM CHAVE NO FUNDO.

MOLDURA DO STAND DEVE SER EM MDF REVESTIDO COM NA COR A SER DEFINIDA PELA CONTRATANTE.TODOS EM FORMATO COM QUATRO ILHAS

A TESTEIRA DEVERA SER DE MDF E SEM REVESTIMENTO PARA QUE O EXPOSITOR ADESIVE COM A LOGO DA SUA EMPRESA. TESTEIRA 4M X 0,50M.

QUATRO (4) UNIDADES SPOTS DE LUZ NA TESTEIRA. DUAS (2) TOMADAS DUPLAS 20A E DUAS (2) TOMADAS SIMPLES 20A DISTRIBUÍDAS PELAS EXTREMIDADES DO STAND E DUAS (2) LÂMPADA FLUORESCENTES 100W PARA ÁREA INTERNA. ENERGIA 220V. CADA STAND DEVERA TER RAMPA DE ACESSIBILIDADE. CONFORME PROJETO ENVIADO PELO CONTRATANTE.



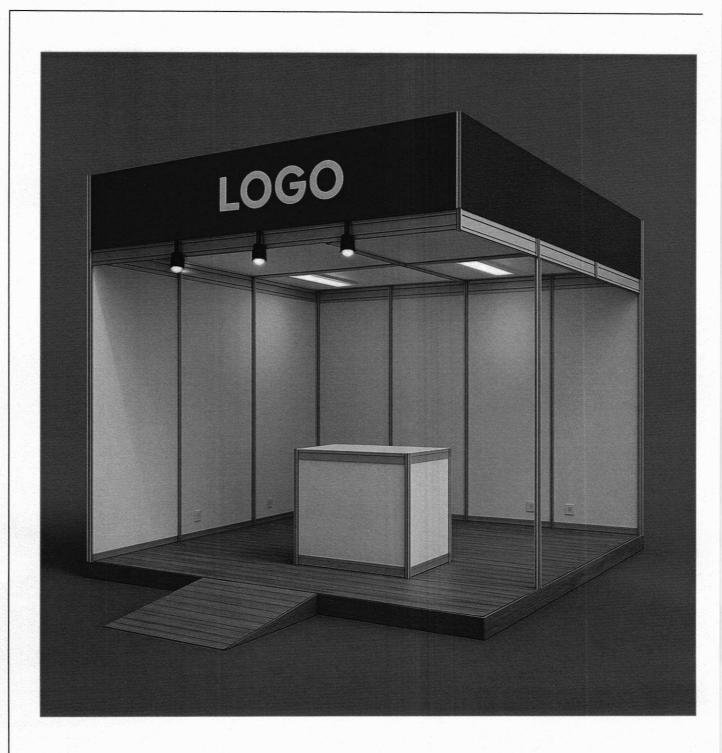


| 2 | LOCAÇÃO DE STAND MODULAR<br>X2,70H (MEI) | 4M X4M | 12 | UNIDADE | 4 |  |
|---|--|--------|----|---------|---|--|
|---|--|--------|----|---------|---|--|



LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE STAND 4M COMPRIMENTO X 4M LARGURA X 2,70N ALTURA, EM FORMATO DE "U" COM TRÊS (3) PAREDES EM OCTANORME MEDINDO 2,70M DE ALTURA COM PISC DECK COM APLICAÇÃO DE CARPETE. MOLDURA DO STAND DEVE SER EM MDF REVESTIDO COM BAGUN NA COR A SER DEFINIDA PELA CONTRATANTE. A TESTEIRA DEVERA SER DE MDF SEM REVESTIMENTO PARA QUE C EXPOSITOR ADESIVE COM A LOGO DA SUA EMPRESA. TODOS EM FORMATO COM QUATRO ILHAS TESTEIRA 4M X 0,50M. QUATRO (4) UNIDADES SPOTS DE LUZ NA TESTEIRA. DUAS (2) TOMADAS DUPLAS 20A E DUAS (2) TOMADAS SIMPLES 20A DISTRIBUÍDAS PELAS EXTREMIDADES DO STAND E DUAS (2) LÂMPADA FLUORESCENTES 100W PARA ÁREA INTERNA. CONTER UM (1) BALCÃO EXPOSITOR EM OCTANORME NAS LATERAIS E VIDRO NA FRENTE MEDINDO 1M X 0.50M COM PRATELEIRA E FECHADO COM CHAVE NO FUNDO.

ENERGIA 220V. CADA STAND DEVERA TER RAMPA DE ACESSIBILIDADE.

CONFORME PROJETO ENVIADO PELO CONTRATANTE




| 3 | LOCAÇÃO DE STAND MODULAR<br>X2,70H (MEI LATERAL) | 4M X4M | 6 | UNIDADE | 4 |  |  |
|---|--|--------|---|---------|---|--|--|
|---|--|--------|---|---------|---|--|--|

LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE STAND 4M COMPRIMENTO X 4M LARGURA X 2,70N ALTURA, COM DUAS (2) PAREDES EM OCTANORME MEDINDO 2,70M DE ALTURA COM PISO DECK. MOLDURA DC STAND DEVE SER EM MDF REVESTIDO COM BAGUN NA COR A SER DEFINIDA PELA CONTRATANTE. A TESTEIRA DEVERA SER DE MDF SEM REVESTIMENTO PARA QUE O EXPOSITOR ADESIVE COM A LOGO DA SUA EMPRESA TODOS EM FORMATO DE ILHAS, TESTEIRA 4M X 0,50M. QUATRO (4) UNIDADES SPOTS DE LUZ NA TESTEIRA. DUAS (2) TOMADAS DUPLAS 20A E DUAS (2) TOMADAS SIMPLES 20A DISTRIBUÍDAS PELAS EXTREMIDADES DO STAND E DUAS (2) LÂMPADA FLUORESCENTES 100W PARA ÁREA INTERNA. CONTER UM (1) BALCÃO EXPOSITOR EN OCTANORME NAS LATERAIS E VIDRO NA FRENTE MEDINDO 1M X 0,50M COM PRATELEIRA E FECHADO COM CHAVE NO FUNDO.

ENERGIA 220V. CADA STAND DEVERA TER RAMPA DE ACESSIBILIDADE. TODOS EM FORMATO COM QUATRO ILHAS CONFORME PROJETO ENVIADO PELO CONTRATANTE.






LOCAÇÃO DE STAND MODULAR 4M X4M UNIDADE X2,70H (PJ)

LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE STAND 4M COMPRIMENTO X 4M LARGURA X 2,70M ALTURA. EM FORMATO "U" COM TRÊS (3) PAREDES EM OCTANORME MEDINDO 2,70M DE ALTURA COM PISO DECK MOLDURA DO STAND DEVE SER EM MDF REVESTIDO COM BAGUN NA COR A SER DEFINIDA PELA CONTRATANTE. TODOS EM FORMATO COM QUATRO ILHAS A TESTEIRA DEVERA SER DE MDF SEM REVESTIMENTO PARA QUE O EXPOSITOR ADESIVE COM A LOGO DA SUA EMPRESA. TESTEIRA 4M X 0,50M.

QUATRO (4) UNIDADES SPOTS DE LUZ NA TESTEIRA. DUAS (2) TOMADAS DUPLAS 20A E DUAS (2) TOMADAS SIMPLES 20A DISTRIBUÍDAS PELAS EXTREMIDADES DO STAND E DUAS (2) LÂMPADA FLUORESCENTES 100W PARA ÁREA INTERNA. ENERGIA 220V. CADA STAND DEVERA TER RAMPA DE ACESSIBILIDADE. CONFORME PROJETO ENVIADO PELO CONTRATANTE.





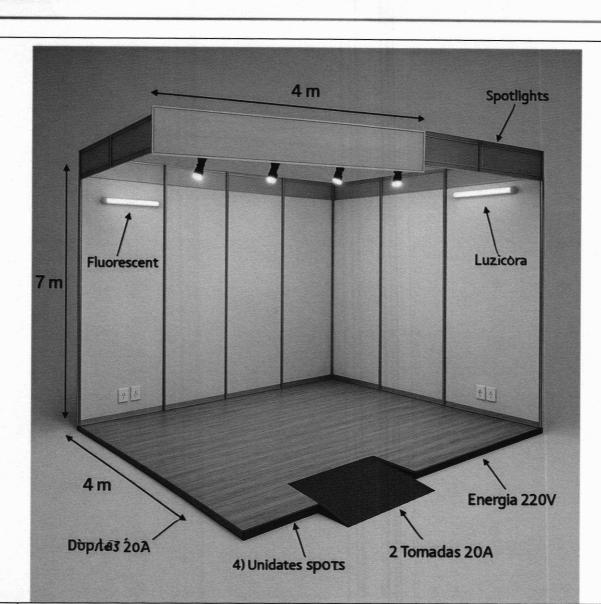


5 LOCAÇÃO DE STAND MODULAR LATERAL 4M 14 UNIDADE 4

LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE STAND 4M COMPRIMENTO X 4M LARGURA X 2,70N ALTURA. COM DUAS PAREDES EM OCTANORME MEDINDO 2,70M DE ALTURA COM PISO DECK. MOLDURA DO STAND DEVE SER EM MDF REVESTIDO COM BAGUM NA COR A SER DEFINIDA PELA CONTRATANTE. A TESTEIRA DEVERA SER DE MDF SEM REVESTIMENTO PARA QUE O EXPOSITOR ADESIVE COM A LOGO DA SUA EMPRESA. TODOS EN FORMATO COM QUATRO ILHAS

TESTEIRA 4M X 0,50M. QUATRO (4) UNIDADES SPOTS DE LUZ NA TESTEIRA. DUAS (2) TOMADAS DUPLAS 20A E DUAS (2) TOMADAS SIMPLES 20A DISTRIBUÍDAS PELAS EXTREMIDADES DO STAND E DUAS (2) LÂMPADA FLUORESCENTES 100W PARA ÁREA INTERNA. ENERGIA 220V CONFORME PROJETO ENVIADO PELO CONTRATANTE



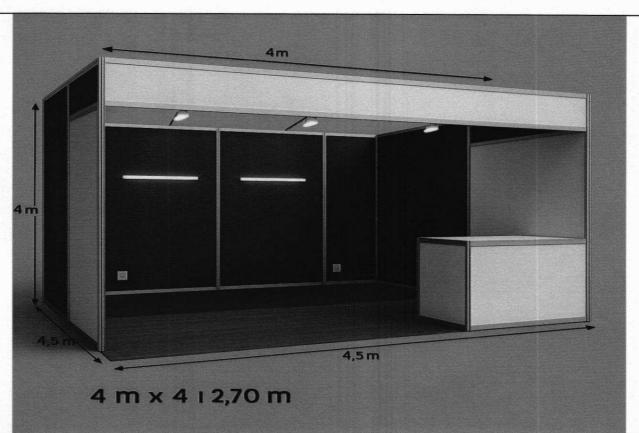


6 LOCAÇÃO DE STAND ABERTO 3M X3M X1,50H 4 UNIDADE 4

LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE PAREDE CONSTRUÍDA, COM PORTAL ESTRUTURADO EM MADEIRA, MEDINDO 3,00 DE LARGURA X 0,50 DE PROFUNDIDADE E 1,50 DE ALTURA. TESTEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO MEDINDO 0,50 DE ALTURA, COM SANCA AVANÇADA DE 0,20CM COM INSTALAÇÃO DE 4 LUMINÁRIAS LED EMBUTIDAS. TODA A ESTRUTURA DO PORTAL DEVERÁ SER REVESTIDA EM BAGUM NA COR A SER DEFINIDA PELA CONTRATANTE, PISO DECK MEDINDO 3,00 X 3,00. 1 BALCÃO, ESTRUTURA DE OCTANORM E PLACAS DE TS NA COR BRANCA, MEDINDO 1,00 DE LARGURA X 1,00 DE ALTURA E 0,50 DE PROFUNDIDADE, CON PRATELEIRA INTERNA TAMPO EM MDF. CADA STAND DEVERA TER RAMPA DE ACESSIBILIDADE. TODOS EN FORMATO COM QUATRO ILHAS

TOMADAS DUPLAS 20A E DUAS (2) TOMADAS SIMPLES 20 DISTRIBUÍDAS PELAS EXTREMIDADES DO STAND. ENERGIA 220V CONFORME PROJETO ENVIADO PELO CONTRATANTE



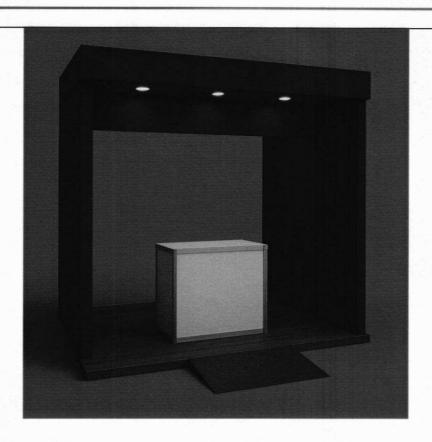

| 7 | LOCAÇÃO DE STAND MODULAR | 5M X4M | 20 | UNIDADE |   |  |
|---|--------------------------|--------|----|---------|---|--|
|   | X2,70H (ALIMENTAÇÃO)     |        | 20 | UNIDADE | 4 |  |

Locação, montagem, manutenção e desmontagem de estrutura de parede construída com portal, medindo 3,00m (largura) > 0,50m (profundidade) x 1,50m (altura), composta por 2 paredes laterais e 1 parede frontal em madeira revestida em bagum (col definida pela contratante).

A estrutura contará com testeira para identificação, medindo 0,50m de altura, com sanca avançada de 0,20m, contendo 4 luminárias LED embutidas. Piso em deck de madeira medindo 3,00m x 3,00m, com acabamento antiderrapante.

Incluso 1 (um) balcão em estrutura de octanorme e placas de TS na cor branca, medindo 1,00m (largura) x 1,00m (altura) > 0,50m (profundidade), com prateleira interna e tampo em MDF.

Instalações elétricas em 220V, com 2 tomadas duplas 20A e 2 tomadas simples 20A distribuídas pelas extremidades. Cada módulo deverá possuir rampa de acessibilidade.

Execução conforme projeto enviado pela contratante, em formato de quatro ilhas.






8 LOCAÇÃO DE STAND MODULAR 5M X4M 8 UNIDADE 4

LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE STAND MEDINDO 5M COMPRIMENTO X 4N LARGURA X 2,70M ALTURA. COM TRÊS (3) PAREDES EM OCTANORME MEDINDO 2,70M DE ALTURA COM PISO DECK A TESTEIRA DEVERA SER DE MDF SEM REVESTIMENTO PARA QUE O EXPOSITOR ADESIVE COM A LOGO DA SUA EMPRESA, TESTEIRA 4M X 0,50M. 4 UNIDADES SPOTS DE LUZ NA TESTEIRA, DUAS (2) TOMADAS DUPLAS 20A E DUAS (2) TOMADAS SIMPLES 20A DISTRIBUÍDAS PELAS EXTREMIDADES DO STAND E DUAS (2) LÂMPADA FLUORESCENTES 100W PARA ÁREA INTERNA. ENERGIA 220V. RIPADO CONSTRUÍDO EM MDF REVESTIDO CON NAPA/BAGUM NA COR A SER DEFINIDA PELA CONTRATANTE APLICADO NO LADO DIREITO DO STAND. 3 RIPAS MEDINDA 10 CM CADA DE LARGURA X 5 CM DE PROFUNDIDADE X 2,20M DE ALTURA A SER FIXADA NA TESTEIRA A CADA 5 CM AS RIPAS DEVEM SER DECORADAS COM CORRENTES DE ROSAS ARTIFICIAIS DE 2M DE COMPRIMENTO **FORMATO** QUATRO **TODOS** EM COM ILHAS CONFORME PROJETO ANEXADO.




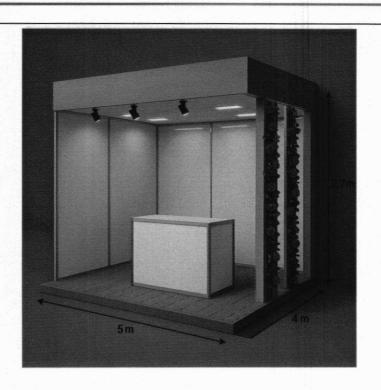

| 9 | LOCAÇÃO DE STAND MODULAR 4M X4M<br>X2.70H (NEGOCIOS SUSTENTAVEIS) | 8 | UNIDADE | 4 |     |
|---|---|---|---------|---|-----|
|   | AZ./UR (NEGUCIUS SUSTENTAVEIS)                                    |   |         |   | l . |

LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE STAND MEDINDO 4M COMPRIMENTO X 4N LARGURA X 2,70M ALTURA, COM TRÊS (3) PAREDES EM OCTANORME MEDINDO 2,70M DE ALTURA, COM PISO DECK A TESTEIRA DEVERA SER DE MDF SEM REVESTIMENTO PARA QUE O EXPOSITOR ADESIVE COM A LOGO DA SUA 0,50M. MOLDURA **TESTEIRA** 4M Χ DO STAND QUATRO (4) UNIDADES SPOTS DE LUZ NA TESTEIRA. DUAS (2) TOMADAS DUPLAS 20A E DUAS (2) TOMADAS SIMPLES 20A DISTRIBUÍDAS PELAS EXTREMIDADES DO STAND É DUAS (2) LÂMPADAS FLUORESCENTES 100W PARA ÁREA INTERNA. ENERGIA 220V. TODOS EM **FORMATO** COM QUATRO ILHAS

#### CONFORME PROJETO ENVIADO PELO CONTRATANTE







10 LOCAÇÃO DE STAND MODULAR 4M X6M 1 UNIDADE 4

LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE STAND CLIMATIZADO MEDINDO 4M COMPRIMENTO X 6M LARGURA X 2,70M ALTURA. COM TRÊS (3) PAREDES EM OCTANORME MEDINDO 2,70M DE ALTURA, E UMA PAREDE DE 2M DE LARGURA DE VIDRO NA FRENTE, COM PISO DECK. AR CONDICIONADO E ELÉTRICA. A TESTEIRA DEVERA SER DE MDF SEM REVESTIMENTO PARA QUE O EXPOSITOR ADESIVE COM A LOGO DA SUA EMPRESA. TESTEIRA 6M X 0,50M. MOLDURA DO STAND EM OSB, COM SANCA AVANÇADA. TODOS EM FORMATO COM QUATRO ILHAS QUATRO (4) UNIDADES SPOTS DE LUZ NA TESTEIRA. DUAS (2) TOMADAS DUPLAS 20A E DUAS (2) TOMADAS SIMPLES 20A DISTRIBUÍDAS PELAS EXTREMIDADES DO STAND E DUAS (2) LÂMPADAS FLUORESCENTES 100W PARA ÁREA INTERNA. ENERGIA 220V.



11 LOCAÇÃO DE STAND MODULAR 7M X4M 1 UNIDADE 4

LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE STAND CLIMATIZADO MEDINDO 7M COMPRIMENTO X 4M LARGURA X 2,70M ALTURA. COM PISO DECK. TETO PERGOLADO E FECHADO COM PLACAS DE EUCAPLAC, PAREDES EM OCTANORM FECHADO, PORTA COM FECHADURA, TOMADA E ILUMINAÇÃO, AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, COM 03 PONTO DE ILUMINAÇÃO LÂMPADA DE LED DE 100W; 03 PONTOS DE TOMADAS DUPLAS DISTRIBUÍDAS EM EXTREMIDADES DIFERENTES. ENERGIA 220V. TODOS EM FORMATO COM QUATRO ILHAS CONFORME PROJETO ENVIADO PELO CONTRATANTE.





### CLIMATE-CONTROLLED BOOTH 7M X 4M X 2.7M

12 LOCAÇÃO DE STAND MODULAR 4M X4M 2 unidade 4

LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE STAND CLIMATIZADO MEDINDO 4N COMPRIMENTO X 4M LARGURA X 2,70M ALTURA. TODOS EM FORMATO COM QUATRO ILHAS COM PISO DECK COM APLICAÇÃO DE CARPETE NA COR CINZA. TETO PERGOLADO E FECHADO COM PLACAS DE EUCAPLAC, PAREDES EM OCTANORM FECHADO, PORTA COM FECHADURA, TOMADA E ILUMINAÇÃO, AF CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, COM 03 PONTO DE ILUMINAÇÃO LÂMPADA DE LED DE 100W; 03 PONTOS DE TOMADAS DUPLAS DISTRIBUÍDAS EM EXTREMIDADES DIFERENTES. ENERGIA 220V.





13 LOCAÇÃO DE STAND
MODULAR 3M X3M X2,70H (SALA DE EDIÇÃO)

1 UNIDADES
4

LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE STAND CLIMATIZADO MEDINDO 3N COMPRIMENTO X 3M LARGURA X 2,70M ALTURA. TODOS EM FORMATO COM QUATRO ILHAS COM PISO DECKCOM APLICAÇÃO DE CARPETE NA COR CINZA. TETO PERGOLADO E FECHADO COM PLACAS DE EUCAPLAC, PAREDES EM OCTANORM FECHADO, PORTA COM FECHADURA, TOMADA E ILUMINAÇÃO, AF CONDICIONADO DE 9.000 BTUS, COM 03 PONTO DE ILUMINAÇÃO LÂMPADA DE LED DE 100W; 03 PONTOS DE TOMADAS DUPLAS DISTRIBUÍDAS EM EXTREMIDADES DIFERENTES. ENERGIA 220V.CONFORME PROJETO ENVIADO PELO CONTRATANTE





14 LOCAÇÃO DE STAND MODULAR 4M X4M X2,70H (SAUDE/BOMBEIRO/SEGURANÇA\PM) 4 UNIDADES 4

LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE STAND CLIMATIZADO MEDINDO 4N COMPRIMENTO X 4M LARGURA X 2,20M ALTURA. TODOS EM FORMATO COM QUATRO ILHAS COM PISO DECKCOM APLICAÇÃO DE CARPETE NA COR CINZA. TETO PERGOLADO E FECHADO COM PLACAS DE EUCAPLAC, PAREDES EM OCTANORM FECHADO, PORTA COM FECHADURA, TOMADA E ILUMINAÇÃO, AF CONDICIONADO DE 9.000 BTUS, COM 03 PONTO DE ILUMINAÇÃO LÂMPADA DE LED DE 100W; 03 PONTOS DE TOMADAS DUPLAS DISTRIBUÍDAS EM EXTREMIDADES DIFERENTES. ENERGIA 220V.CONFORME PROJETO ENVIADO PELO CONTRATANTE


15 LOCAÇÃO DE STAND MODULAR 8M X8M 1 unidade 4

Estrutura física composta por piso deck com aplicação de carpete na cor preta, teto pergolado e fechado com placas de Eucaplac. O espaço conta com um depósito posicionado no canto superior direito, medindo 2 metros de largura por 3 metros de comprimento, em estrutura octanorme com porta e chave. As paredes do stand possuem proteção acústica



sendo 50% em octanorme na saia da parede e 50% em vidro transparente ou acrílico, garantindo isolamento para atividades de transmissão. A porta possui fechadura, garantindo segurança ao espaço. O sistema elétrico conta com energia 220V, seis (6) pontos de tomadas duplas estrategicamente distribuídas nas extremidades e cinco (5) pontos de iluminação com lâmpadas LED de 100W. O ambiente é climatizado com ar-condicionado de teto com capacidade de 18.00C BTUs.A infraestrutura tecnológica do stand contempla dois pontos de internet cabeada de provedores diferentes, com Wi-F disponível para estúdio e evento, totalizando cobertura eficaz para carregamento de fotos, vídeos e transmissões. Inclu doze (12) tomadas adicionais para conexão de equipamentos técnicos. Um ar-condicionado central de 50.000 BTUs será utilizado (modelo sem split de parede, evitando gotejamento sobre os equipamentos), com funcionamento programado para iniciar às 14h. As caixas de som dos corredores serão instaladas em altura elevada para não interferir na comunicação. Um gerador exclusivo atenderá à demanda da ASCOM. O sistema também contará com rádio de comunicação com ponto 4.

O conjunto de sonorização e locução inclui quatro (4) microfones sem fio, duas (2) caixas de som – sendo uma ativa e uma passiva –, uma (1) mesa de som com oito (8) canais, duas (2) caixas de som de retorno, uma (1) caixa de som para o auditório dois (2) microfones adicionais e uma (1) caixa ambiente, além de uma sala acústica especialmente preparada para a transmissão e um tripé de apoio.O mobiliário interno será composto por três (3) mesas com quatro (4) cadeiras cada, uma (1) mesa de oito lugares com oito (8) cadeiras, duas (2) mesas de 1,20m com quatro (4) cadeiras, dois (2) sofás – sendo um de três lugares e outro de dois lugares –, duas (2) poltronas, uma (1) mesa de centro, um (1) tapete, dois (2) arranjos decorativos, um (1) frigobar e uma (1) mesa com quatro (4) cadeiras destinada à área de alimentação.

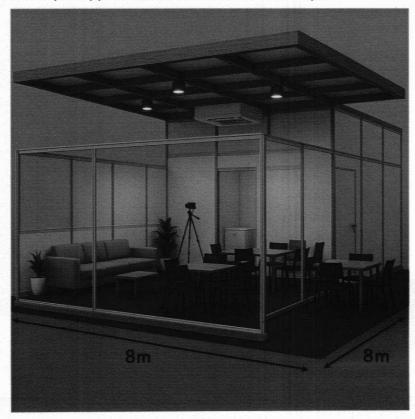

| 11   | 16 LOCAÇÃO DE STAND MODULAR 5M X5M X2,70H (MULTINACIONAIS) |       |       |         | 5         |          | unidade |      |        |        |       |                |      |         |    |
|------|--|-------|-------|---------|-----------|----------|---------|------|--------|--------|-------|----------------|------|---------|----|
| LOCA | AÇÃO   | COM M | ONTAG | EM, MAN | UTENÇÃO I | E DESMO  | NTAGE   | M DE | STAND  | CLIMAT | IZADO | <b>MEDINDO</b> | 5M ( | COMPRIM | 1E |
|      |  |       |       |         | ALTURA    |          |         |      |        |        |       |                |      | ILHAS   |    |
| COM  | PISO   | DECK. | TETO  | PERGOL  | ADO E FEC | CHADO CO | OM PLA  | CAS  | DE EUC | APLAC, | PARE  | DES EM (       | OCTA | NORM F  | EC |



MEDINDO 2,70M DE ALTURA COM 3 SUPERFÍCIES COM 100% EM OCTANORME E UMA SUPERFÍCIE COM TRANSPARENTE EM VIDRO OU ACRÍLICO, PORTA COM FECHADURA, TOMADA E ILUMINAÇÃO, AR CONDICIONAI 12.000 BTUS, COM 02 PONTO DE ILUMINAÇÃO LÂMPADA DE LED DE 100W; DUAS (2) TOMADAS DUPLAS 20A E DL TOMADAS SIMPLES 20A DISTRIBUÍDAS PELAS EXTREMIDADES DO STAND.



17 LOCAÇÃO DE STAND MODULAR 25M X 18M 1 UNIDADES 4

LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE AUDITÓRIO CLIMATIZADO MEDINDO 25N COMPRIMENTO X 18M LARGURA X 3,20M ALTURA, TETO PERGOLADO E FECHADO COM PLACAS DE EUCAPLAC, UMA PAREDE AO FUNDO EM OCTANORM FECHADO, E TRÊS PAREDES TRANSPARENTE E PORTA COM FECHADURA CON CAPACIDADE PARA ACOMODAR 600 (SEISSENTOS) PARTICIPANTES. PALCO MEDINDO 3M DE COMPRIMENTO X 12N DE LARGURA X 0,5M DE ALTURA, LOCALIZADO AO FUNDO DO AUDITÓRIO. TODOS EM FORMATO COM QUATRO ILHAS COM TELÃO - ESPECIFICAÇÃO: PAINEL P3 INDOOR (ÁREA COBERTA) MEDINDO 8M DE LARGURA X 2M DE ALTURA



SISTEMA NOVASTAR, COM PROCESSADORA E SENDCARD, CONEXÕES HDMI, DVI, VGA, NOTEBOOK COM ARENA RESOLUME. TODO O SISTEMA DEVE ATENDER OS PADRÕES DE SEGURANÇA EM MONTAGEM, DESMONTAGEM E EXECUÇÃO, TAMBÉM DEVE TER TODO O SISTEMA ATERRADO E COM PROTEÇÃO DE SOBRECARGA.

SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE PA 24 COM MONTAGEM E DESMONTAGEM - DESCRIÇÃO: 01 MESA DE SON DIGITAL COM 32 CANAIS ,01 MULTICABO DE 32 CANAIS DE 50 METROS,02 PROCESSADORES DIGITAIS COM 02 MONITOR (PALCO) - 1 MESA DE SOM DIGITAL COM 32 CANAIS, 01 SIDEFILL COM 12 CAIXAS PARA SUBGRAVE, 01 CAIXA DE 3 VIAS, 12 CAIXAS DE ALTA FREQUÊNCIA LINEARRAY COM UMA PARA CADA LADO (ESQUERDO E DIREITO), 10 MONITORES 2X12 + DRIVER DE 2" 1 MONITOR TIPO DRUMFILL COM 2X15 + DRIVER 2? - SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES DO SISTEMA ACIMA E FIAÇÃO E CONEXÕES PARA AS DEVIDAS LIGAÇÕES MICROFONES E ACESSÓRIOS - 7 MICROFONES SEM FIO UHF, 5 MICROFONES DINÂMICOS, 01 KIT DE MICROFONES PARA BATERIA, 04 MICROFONES TIPO CONDENSADOR, 10 DIRECT BOX, 3 PEDESTAIS TIPC GIRAFA AMPLIFICAÇÃO QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES DO SISTEMA ACIMA E FIAÇÃO E CONEXÕES PARA AS DEVIDAS LIGAÇÕES ENTRADAS E 06 SAÍDAS, 01 CD/DVD PLAYE,01 NOTEBOOK, 12 CAIXAS DE SUBGRAVE, 12 LINEARRAY - SISTEMA DE PARA MICROFONES, 20 GARRAS PARA FREQUÊNCIA CAIXAS DE ALTA INSTRUMENTOS - CABOS E CONEXÕES NECESSÁRIOS PARA OS DEVIDOS EQUIPAMENTOS. BACKLINES - 02 AMPLIFICADORES PARA GUITARRA 100W + CAIXA, 01 AMPLIFICADOR PARA CONTRA BAIXO COM 01 CAIXA CON 4X10" + 1X15".01 AMPLIFICADOR PARA TECLADO (COMBO), 01 KIT DE BATERIA.

UM TÉCNICO, PARA MANUSEAR O TELÃO DISPONÍVEL DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO DO AUDITÓRIO CON

TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM JÁ INCLUSO.

COM 10 UNIDADES DE AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS. COM 15 LÂMPADAS DE 50W, 15 TOMADAS COM CAIXA

DUPLA. COM CAMARINS AO LADO.

CAMARINS - ESPECIFICAÇÕES: COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TRÊS STANDS 4MX4M COM PISO E TETO PAREDES EM OCTANORME MEDINDO 3,20,00M DE ALTURA, COM PISO EM MADEIRA, FORRAÇÃO EM CARPETE, UMA PORTA COM FECHADURA, TOMADA E ILUMINAÇÃO E AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS , 02 PONTOS DE ILUMINAÇÃO COM LÂMPADA DE 25W; 02 PONTOS DE TOMADA SIMPLES; 02 PONTOS DE TOMADA DUPLA; 01 PONTO DE TOMADA SIMPLES COM INTERRUPTOR. KIT DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA COMPOR O CAMARIM COM 1 POLTRONAS MODELO FK, 1 SOFÁ DE 3 LUGARES MODELO FK, 1 APARADOR DE 2M (, 1 MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO COM FRANQUIA DE 150 DOSES COM INSUMOS E LOUÇAS, 1 FRIGOBAR, 1 CONJUNTO COMPLETO PARA 3 BANDEIRAS, FECHADURA E 2 ARRANJOS DE FLORES NOBRES.. OBS AS TOMADAS DEVEM SER DISTRIBUIDAS EN EXTREMIDADES DIFERENTES E TODOS O STAND COM VOLTAGEM 220W E LAYOUT A CARGA DA CONTRATANTE



| 18 LOCAÇÃO DE STAND (BANCOS) | 1 | unidade | 4 |  |  |
|------------------------------|---|---------|---|--|--|
|------------------------------|---|---------|---|--|--|

LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE STANDEM FORMATO OCTOGONO SENDO 7 PAREDES EM OCTANORM MEDINDO 2,70H E FRENTE EM VIDRO. TODOS EM FORMATO COM QUATRO ILHAS



7 BALCÕES DE ATENDIMENTO COM LATERAIS EM EUCAPLAC E FRENTE EM VIDRO.

7 MESAS DE ATENDIMENTO COM 3 CADEIRAS CADA

24 BANQUETAS BISTRÕ

MINI PALCO MEDINDO 3.00 X 2.00 X 0.30H

CLIMATIZADO

CONFORME PROJETO ANEXO


QUATRO (4) UNIDADES SPOTS DE LUZ NA TESTEIRA. DUAS (2) TOMADAS DUPLAS 20A E DUAS (2) TOMADAS SIMPLES 20A DISTRIBUÍDAS PELAS EXTREMIDADES DO STAND E DUAS (2) LÂMPADAS FLUORESCENTES 100W PARA ÁREA INTERNA. ENERGIA 220V.





| 19 | LOCAÇÃO DE STAND<br>(PREFEITURA) | 1 | unidade | 4 |  |  |
|----|----------------------------------|---|---------|---|--|--|
|----|----------------------------------|---|---------|---|--|--|

LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE STAND MEDINDO 14M COMPRIMENTO X 18N LARGURA X 2,70M ALTURA. COM DUAS (2) PAREDES EM OCTANORME MEDINDO 2,70M DE ALTURA E PISO DECK. A TESTEIRA DEVERA SER DE MDF SEM REVESTIMENTO PARA QUE O EXPOSITOR ADESIVE COM A LOGO DA SUA EMPRESA. TESTEIRA 14M X 1M. MOLDURA DO STAND EM OSB. (2 UNIDADES), VINTE (20) UNIDADES SPOTS DE LUZ NA TESTEIRA. 10 (10) TOMADAS DUPLAS 20A E SEIS (6) TOMADAS SIMPLES 20A DISTRIBUÍDAS PELAS EXTREMIDADES DO STAND E 20 (20) LÂMPADAS FLUORESCENTES 100W PARA ÁREA INTERNA. ENERGIA 220V. TODOS EM FORMATO COM QUATRO ILHAS

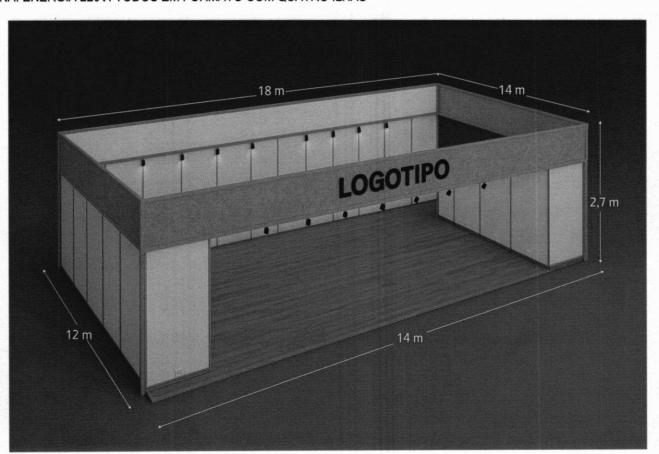


| 1 | LOCAÇÃO DE<br>(PRODUTOS<br>AGRICULTURA | DA | NOSSA | X4M X 1,<br>GENTE | 05H<br>E | 20 | unidade | 4 |  |  |  |
|---|--|----|-------|-------------------|----------|----|---------|---|--|--|--|
|---|--|----|-------|-------------------|----------|----|---------|---|--|--|--|

LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE STAND ILHA. COM SEIS (6) BALCÕES EN OCTANORME EM FORMATO "U", LATERAIS FECHADAS E FRENTE EM VIDRO, COM PORTAS DE CORRER E CHAVE. MEDIDAS: 2M DE FRENTE E 2M EM CADA LATERAL E 1,05M DE ALTURA.


INSTALAÇÃO DE 1 PONTO DE TOMADA DUPLO. TODOS EM FORMATO COM QUATRO ILHAS





21 LOCAÇÃO PISO DECK 1.500 METRO M<sup>2</sup> 4

LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, ESTRUTURA EM MADEIRA TIPO DECK, MEDINDO 1,00 X 1,00 POF 7,00CM DE ALTURA. A CONTRATANTE INDICARÁ ÁREA ESCOLHIDA ONDE SERÁ INSTALADO O PISO DECK. CASO HAJ/ ALGUM DESNÍVEL, A CONTRATADA DEVERÁ CORRIGIR PARA O PISO ATINGIR A POSIÇÃO DESEJADA E O PERFEITO NIVELAMENTO. TODOS EM FORMATO COM QUATRO ILHAS

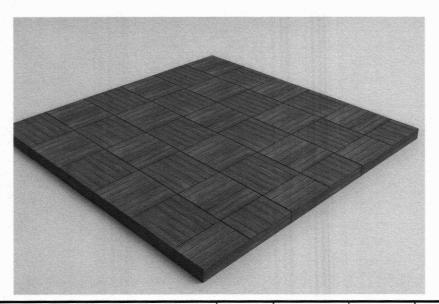

22 LOCAÇÃO DE STAND MODULAR – CAMARIM 4 UNID\DIA 3

LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE STAND CLIMATIZADO MEDINDO 5,00 X 5,00 CON PISO EM TABLADO DE MADEIRA TIPO DECK, E TETO PERGOLADO E FECHADO COM PLACAS DE EUCAPLAC. PAREDES EM OCTANORM FECHADO MEDINDO 2,70M DE ALTURA, PORTA COM FECHADURA, TOMADA E ILUMINAÇÃO, AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS, COM 03 PONTOS DE ILUMINAÇÃO LÂMPADA DE LED DE 100W; 05 PONTOS DE TOMADA DUPLA; 03 PONTO DE TOMADA SIMPLES COM INTERRUPTOR;

MOBILIADO - COM DISTRIBUIÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOLHIMENTO DE:

01 UND - SOFÁ DE 3 LUGARES. COM ESTRUTURA EM MADEIRA, COR CARAMELO / REVESTIMENTO COURO NATURAL



ANTI RISCO / ENCHIMENTO ESPUMA D35 HR / PÉS AÇO MACIÇO.

MEDIDAS LARGURA: 220 CM/ ALTURA 88 CM / PROFUNDIDADE 90 CM / ALTURA DO ASSENTO 47 CM / ALTURA DO BRAÇO 71 CM / PROFUNDIDADE DO ASSENTO SEM ALMOFADA 72 CM / LARGURA DO ASSENTO 200 CM / LARGURA DO BRAÇO 10 CM / ALTURA DA ALMOFADA DO ASSENTO 15 CM / ALTURA DOS PÉS 20 CM. (OS MÓVEIS DEVERÃO ESTAR ÉM EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO, LIMPO, SEM MANCHAS, RASGOS, FUROS OU COSTURAS SE DESFAZENDO, MODELO COM LINHAS RETAS. CARGA MÁXIMA SUPORTADA: 250 KG).

01 UND - SOFÁ DE 2 LUGARES. COM ESTRUTURA EM MADEIRA, COR CARAMELO / REVESTIMENTO COURO NATURAL

ANTI RISCO / ENCHIMENTO ESPUMA D35 HR / PÉS ACO MACICO.

MEDIDAS LARGURA: 180 CM/ ALTURA 88 CM / PROFUNDIDADE 90 CM / ALTURA DO ASSENTO 47 CM / ALTURA DC BRAÇO 71 CM / PROFUNDIDADE DO ASSENTO SEM ALMOFADA 72 CM / LARGURA DO ASSENTO 160 CM / LARGURA DO BRAÇO 10 CM / ALTURA DA ALMOFADA DO ASSENTO 15 CM / ALTURA DOS PÉS 20 CM (OS MÓVEIS DEVERÃC ESTAR EM EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO, LIMPO, SEM MANCHAS, RASGOS, FUROS OU COSTURAS SE DESFAZENDO, MODELO COM LINHAS RETAS. CARGA MÁXIMA SUPORTADA: 200 KG).

02 UND - POLTRONA EM ESTRUTURA EM MADEIRA, COR CARAMELO / REVESTIMENTO COURO NATURAL ANTI RISCC / ENCHIMENTO ESPUMA D35 HR / PÉS AÇO MACIÇO. MEDIDAS LARGURA: 100 CM/ ALTURA 88 CM / PROFUNDIDADE 90 CM / PROFUNDIDADE DO ASSENTO 80 CM / LARGURA DO APOIO DE BRAÇO 19 CM / ALTURA DOS PÉS 20 CM (EN EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO, LIMPO, SEM MANCHAS, RASGOS, FUROS OU COSTURAS SE DESFAZENDO

MODELO COM LINHAS RETAS. CARGA MÁXIMA SUPORTADA: 150 KG).

01 UND - APARADOR EM MADEIRA, COM PÉS EM TUBO QUADRADÓ DE AÇO CARBONO, MEDIDAS DE 2,00 X 0,70 X 0,85H, EM EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO. 01 UND - MESA DE REUNIÃO COM PÉS CROMADOS E TAMPO EN VIDRO TEMPERADO, MEDINDO 1,90 X 0,90 X 0,75H, CADA JOGO ACOMPANHA 06 (SEIS) CADEIRAS ESTOFADAS, CON ACENTO EM ACABAMENTO DE COURO SINTÉTICO OU TELA DE MICROFIBRA, BRAÇOS E PÉS CROMADOS, MEDIDAS MÍNIMAS DE 0,40 X 0,40 X 0,90H.

01 UND - MESA DE CENTRO EM MADEIRA COM TAMPO E LACA, ESPELHADA OU MADEIRA, ALTA QUALIDADE E PÊS EM ALUMÍNIO OU MADEIRA, PODENDO SER EM FORMATO REDONDO OU QUADRADO. COM ACABAMENTOS MODERNOS E SOFISTICADOS. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 0,37 CM DE ALTURA, 110CM DE COMPRIMENTO E 0,60 CM DE PROFUNDIDADE.

01 UND - TAPETE PARA COMPOSIÇÃO DE AMBIENTE, COMPRIMENTO DE 3,00 MTS X LARGURA DE 2,00 MTS ESPESSURA DE 18MM. DENSIDADE DA SUPERFÍCIE DE 2.435GR/M². COBERTURA EM PELO SINTÉTICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE15MM. CORES SOLICITADAS PELA DA CONTRATANTE. 01 UND - ESPELHO GRANDE COM MOLDURA EM MADEIRA DE EUCALIPTO, PODENDO CONTER ACABAMENTOS EM DOURADO OU NÃO, MEDINDO 0,80 0,08 X 1,80H, PARA COMPOSIÇÃO DE AMBIENTE.

01 UND – FRIGOBAR, REFRIGERADOR EM EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO, PARA PEQUENOS AMBIENTES COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO NO MÍNIMO 80 LITROS. COM SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 220 VOLTS. EQUIPAMENTO COM NO MÁXIMO 4 ANOS DE USO. PINTURA E BORRACHAS EM PERFEITO ESTADO DE


CONSERVAÇÃO, SEM FERRUGEM APARENTE COM OS ACESSÓRIOS EM PERFEITO ESTADO.

01 UND - ARARA PARA ROUPAS, ARARA EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, OFERECENDO RESISTÊNCIA E DURABILIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 50 KG DE PESO. MEDINDO ALTURA: 145 CM, LARGURA: 126CM PROFUNDIDADE: 47,5CM. COM 10 CABIDES EM TRICKER 13MM, LARGURA DE 44,5CM, ATURA DE 22,5 CM E SUPORTE EM GANCHO, EM FERRO, COM 0,07H.

OBS.: AS TOMADAS DEVEM SER DISTRIBUÍDAS EM EXTREMIDADES DIFERENTES E TODOS O STAND CON VOLTAGEM 220W E LAYOUT A CARGA DA CONTRATANTE. TODOS EM FORMATO COM QUATRO ILHAS

O ROOM LIST OU RIDER DE CAMARIM DOS ARTISTAS DEVERÁ SER FORNECIDO PELA CONTRATADA.



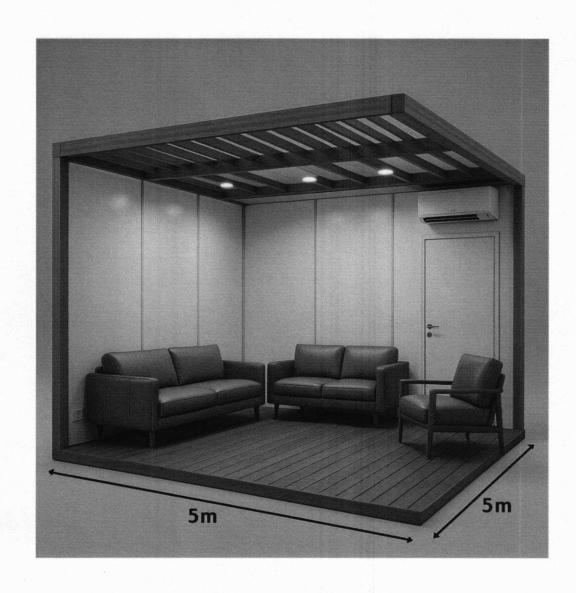

| 23      | LOCAÇÃO DE STAND MODULAR - CAMARIM PALCOSECUNDÁRIO | 1        | UNIDADE     | 4          |              |               |
|---------|--|----------|-------------|------------|--------------|---------------|
| LOCAÇ   | ÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMON               | ITAGEM D | E STAND C   | LIMATIZADO | MEDINDO 4,0  | 00 X 4,00 CON |
| TODOS   | EM FORMATO   |          | COM         | Q          | UATRO        | ILHAS         |
| PISO EI | M TABLADO DE MADEIRA TIPO DECK, E TETO PER         | RGOLADO  | E FECHADO   | COM PLAC   | AS DE EUCAPL | AC, PAREDES   |
|         | TANORM FECHADO MEDINDO 2,70M DE ALTUF              |          |             |            |              |               |
| CONDIC  | CIONADO DE 18.000 BTUS, COM 03 PONTO DE            | ILUMINA  | ÇÃO LÂMPA   | DA DE LEC  | DE 100W; 05  | PONTOS DE     |
| TOMAD   | A DUPLA; 03 PONTO DE TOMADA SIMPLES COM            | INTERRU  | PTOR; OBS A | S TOMADA   | S DEVEM SER  | DISTRIBUIDAS  |



EM EXTREMIDADES DIFERENTES E TODOS O STAND COM VOLTAGEM 220W E LAYOUT A CARGA DA CONTRATANTE O ROOM LIST OU RIDER DE CAMARIM DOS ARTISTAS DEVERA SER FORNECIDO PELA CONTRATADA



|    |  | 1 | UNIDADE | 4 | = |
|----|--|---|---------|---|---|
| 24 | LOCAÇÃO DE STAND CONSTRUIDO<br>MODELO OCTÓGONO |   |         |   | - |



#### Descrição Técnica Final: Stand Tecnológico Autossuficiente

1. Resumo do Projeto O projeto consiste na montagem de um stand de exposição autossuficiente, em formato de octógono duplo (externo e interno), utilizando o sistema modular Octanorm. A estrutura será montada dentro de um galpão com cobertura, mas de laterais abertas, com pé-direito de 8 metros, sem climatização e com iluminação ambiente insuficiente.

O objetivo é criar um ambiente totalmente controlado, com iluminação e climatização próprias, formando um corredor de circulação onde as faces do núcleo interno servem como painéis de exposição. O núcleo interno funcionará como área técnica para a infraestrutura de climatização, enquanto balcões expositores serão distribuídos pelo corredor para demonstração de produtos.

2. Especificações do Local de Montagem

Ambiente: Galpão com cobertura, mas sem paredes laterais.

Pé-Direito: 8 metros.

Condições Ambientais: Sem climatização pré-existente e sujeito a variações de temperatura e ventilação externa.

Iluminação: Iluminação natural/artificial do galpão é insuficiente, exigindo que o stand tenha um projeto de iluminação 100% autônomo.

3. Estrutura 1: Octógono Externo (Isolamento, Cobertura e Acesso)

Formato: Octógono com 8 lados.

Dimensões por Lado: 10 metros de largura por 3 metros de altura.

Função: Criar uma barreira visual e física, delimitar a área do stand, prover a cobertura estrutural e controlar o acesso.

Composição das Paredes:

Sete (7) Lados: Integralmente preenchidos com painéis de vidro temperado para manter a visibilidade e a sensação de amplitude

Um (1) Lado (Acesso Principal): Preenchido com vidro temperado, contendo uma porta de entrada dupla (duas folhas).

Cobertura / Teto: A estrutura terá uma cobertura completa e robusta (ex: treliças com placas de TS ou similar), essencial para a instalação do projeto de iluminação e para isolar o ambiente da luz (ou falta dela) do galpão.

Estrutura 2: Octógono Interno (Núcleo Técnico e de Exposição)

Formato: Octógono com 8 lados, posicionado concentricamente ao externo.

Dimensões por Lado: 2 metros de largura por 3 metros de altura.

Função: Servir como o principal ponto de exposição tecnológica e abrigar a infraestrutura de climatização.

Teto: Sem teto (aberto na parte superior) para permitir a exaustão de ar quente das unidades condensadoras de ar-condicionado.

Composição das Faces Externas (voltadas para o corredor):

Sete (7) Lados: Estrutura Octanorm lisa na cor branca.

Parte Superior: 1x Evaporadora de ar-condicionado split (18.000 BTUs).



Área Central: 2x TVs de 50 polegadas.

Um (1) Lado (com Acesso de Serviço): Estrutura Octanorm lisa na cor branca.

Parte Superior: 1x Evaporadora de ar-condicionado split (18.000 BTUs).

Área Central: 1x TV de 50 polegadas.

Acesso: 1x Porta de serviço para o núcleo técnico.

Interior do Núcleo: Espaço técnico para instalação das unidades condensadoras e quadros elétricos.

5. Corredor de Circulação e Exposição

Descrição: Amplo corredor circular formado entre o octógono externo e o interno.

Função: Área principal para o fluxo de visitantes e para a demonstração interativa de produtos.

Elementos Expositores:

Balcões Expositores: Serão distribuídos estrategicamente ao longo do corredor (ex: 4 a 6 balcões). Devem ser projetados no mesmo padrão visual do stand (Octanorm, branco) e ter dimensões adequadas para suportar notebooks, drones, kits de robótica e kits de ensaio laboratorial. Os balcões devem incluir prateleiras internas ou áreas designadas para armazenamento de folders e material de divulgação.

#### 6. Elementos Adicionais Essenciais

Piso: Instalação obrigatória de piso elevado (tablado) nivelado em toda a área do stand, com acabamento em carpete de feira (co a definir), para ocultar a fiação de forma segura e profissional.

#### Iluminação e Elétrica:

Projeto de lluminação Autossuficiente: Devido à iluminação inadequada do galpão, o stand deve ter um projeto de iluminação completo e potente, instalado na estrutura do teto do octógono externo, utilizando spots de LED, refletores ou iluminação em sanca para criar um ambiente claro e convidativo.

Pontos Elétricos: Ampla distribuição de pontos de tomada (110V/220V) nos balcões expositores e na base das paredes internas para alimentar todos os equipamentos.

Quadro de Distribuição: Quadro elétrico robusto, dimensionado para a alta carga do stand (8 aparelhos de ar-condicionado, 15 TVs, iluminação completa e equipamentos de demonstração).

Comunicação Visual: Planejamento para aplicação de adesivos com logotipos e gráficos nas superfícies de vidro e nos balcões.

Observação Final: Esta descrição serve como um guia conceitual detalhado. Recomenda-se fortemente a criação de um projeto técnico com plantas baixas, cortes, elevações e perspectivas 3D para a visualização, aprovação final e execução precisa da montagem.










|      | LOTE 12 BOX TRUSS                                     |        |          |      |  |  |  |  |
|------|---|--------|----------|------|--|--|--|--|
| Item | Descrição   | Quant. | UNID/MED | DIAS |  |  |  |  |
| 1    | LOCAÇÃO DE GRID DE ALUMINIO BOX TRUS<br>Q30 - REDONDO | 3      | UNIDADES | 10   |  |  |  |  |

LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA Q30. ESPECIFICAÇÃO: GRID Q30 NC FORMATO CIRCULAR COM COLUNAS EM GRID PARA APLICAÇÃO DE CENOGRAFIA. TAMANHO MÍNIMO DE 1,00M DE ELEVAÇÃO DO SOLO E 5,00M DE DIÂMETRO.

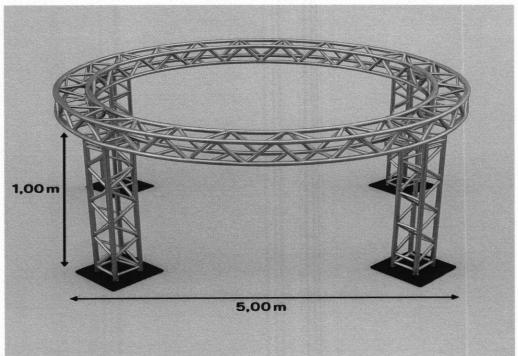


| 2 | LOCAÇÃO DE GRID DE ALUMINIO BOX TRUS | 1200 | METRO/LIN | 4 |
|---|--------------------------------------|------|-----------|---|
| 2 | Q30 °                                | 1200 | METRO/LIN | 4 |

LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA Q30. ESPECIFICAÇÃO: GRID Q30, MATERIAL: TUBO: AÇO CARBONO SAE 1008-1010; CHAPA: ASTM A 36; TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE: PADRÃO GALVANIZADO (ZINCAGEM ELETROLÍTICA); MEDIDAS: 300MM X 300MM

DISTÂNCIA ENTRE FUROS: 100MM FUROS QUADRADO 10X10MM



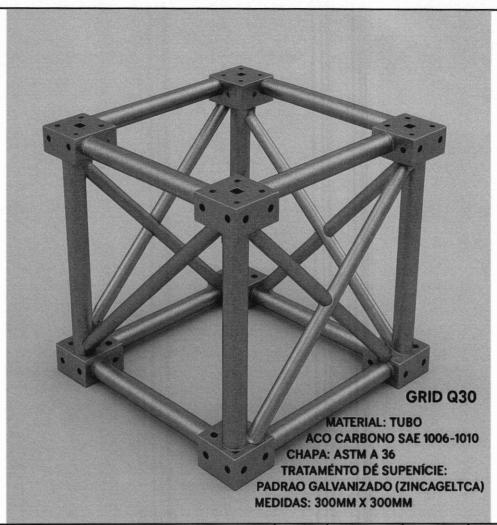


3 LOCAÇÃO DE GRID DE ALUMINIO BOX TRUSS 100 METRO/LIN 4

LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA Q50. ESPECIFICAÇÃO: GRID Q50. MATERIAL: TUBO: AÇO CARBONO SAE 1008-1010; CHAPA: ASTM A 36; TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE: PADRÃO GALVANIZADO (ZINCAGEM ELETROLÍTICA); MEDIDAS: 500MM X 500MM

DISTÂNCIA ENTRE FUROS: 120MM FUROS QUADRADO 10X10MM






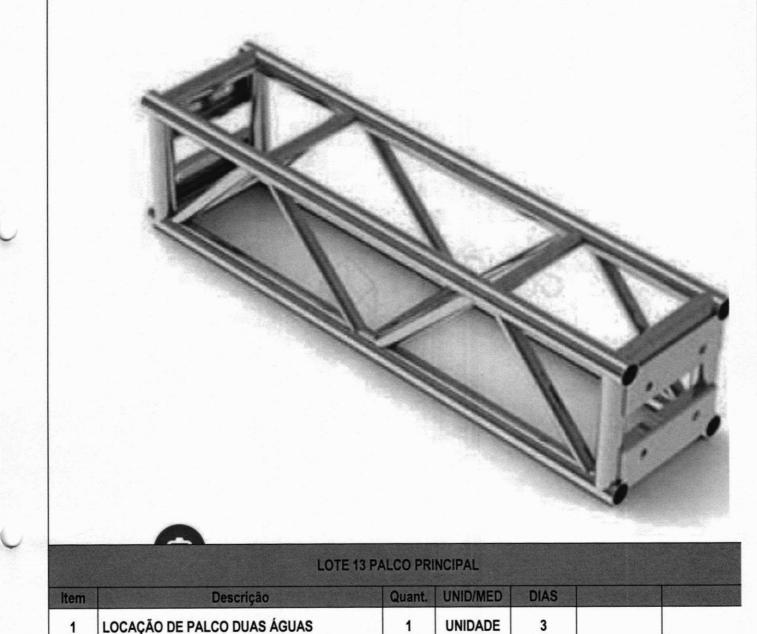



LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE PALCO DUAS ÁGUAS - ESTRUTURA METÁLICA MEDINDO 21M X 14M X X 10 MH, COM AVANCO DE PALCO DE 2M, ESTRUTURA DE PALCO A 2,00H DO SOLO E PISC EM MADEIRA REFORÇADA, COBERTA POR CARPETE NA COR PRETA. ESTRUTURA FABRICADA NOS PADRÕES TÉCNICOS VIGENTES, RESISTENTE A VENTOS CONFORME ABNT NBR 6123, CARGA DE VENTO CALCULADA COM AS CONDIÇÕES DE GEOMETRIA, LIMITES DA ESTRUTURA, ISOPLETAS, FATOR ESTATÍSTICO, VELOCIDADE CARACTERÍSTICA, FATOR TOPOGRÁFICO, FATOR DE RUGOSIDADE DO TERRENO, COEFICIENTE DE PRESSÃC EXTERNA E A RESPECTIVA CARGA DE VENTO SUPORTADA PELA ESTRUTURA. PROTEÇÃO CONTRA AÇÃO DC VENTO COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRAVENTAMENTO LONGITUDINAL NO PLANO DA COBERTURA CONTRAVENTAMENTO ENTRE TERÇAS E CONTRAVENTAMENTO ENTRE COLUNAS. ESTRUTURA TRELIÇADA COMPOSTA DE ACO CARBONO GALVANIZADA PELO IMERSÃO A QUENTE EM ZINCO A 450 °C. CONFORME ABNT NBF. 6323, OU PINTURA EPÓXI NA COR PRATA. ESTRUTURAS DE AÇO COMPOSTA DE SAPATAS, COLUNAS TRELIÇADAS TESOURAS TRELIÇADAS, TERÇAS DE COBERTURA, VIGAS LONGITUDINAIS, VIGAS DE SUPORTES LATERAIS PARAFUSADOS NO SOLO ATRAVÉS DE PARABOLTS DE AÇO. VÃO INTEIRAMENTE LIVRE, COLUNAS CON ESPACAMENTO DE 5.0M. DEVERÁ APRESENTAR ART DA ESTRUTURA. INCLUSOS NESTES PRECOS: DESPESAS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, ESTADIA, ALIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO, IMPOSTOS, ENCARGOS E TODO C ATERRAMENTO NECESSARIO.


DEVERÃO ESTAR INCLUSOS NA MONTAGEM DO PALCO TODAS AS PEÇAS DE Q30, Q25 E Q50 NECESSÁRIAS À MONTAGEM DE SOM E ILUMINAÇÃO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OU QUALQUER OUTRA NECESSIDADE QUE SE APRESENTE.

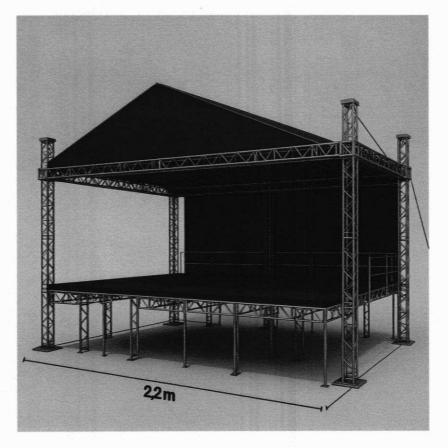

| 2 | LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE (PALCO) | 1 | DIÁRIAS | 3 |  |  |  |
|---|---|---|---------|---|--|--|--|
|---|---|---|---------|---|--|--|--|



LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE SOM. ESPECIFICAÇÃO SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE PA 56 - PARA ATENDER SHOWS NACIONAIS - DESCRIÇÃO: 01 MESA DE SOM DIGITAL COM 56 CANAIS, 01 MULTICABO DE 56 CANAIS E COM 60 METROS, 02 PROCESSADORES DIGITAIS COM 02 ENTRADAS E 06 SAÍDAS, 01 CD/DVD PLAYER, 01 NOTEBOOK,24 CAIXAS DE SUBGRAVE,32 CAIXAS DE ALTA FREQUÊNCIA LINEARRAY SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES DO SISTEMA ACIMA E FIAÇÃO E CONEXÕES PARA AS DEVIDAS LIGAÇÕES . MONITOR (PALCO) - 1 MESA DE SOM DIGITAL COM 56 CANAIS, 01 SIDEFILL COM 04 CAIXAS PARA SUBGRAVE, 02 CAIXAS DE 03 VIAS, 04 CAIXAS DE ALTA FREQUÊNCIA LINEARRAY COM UMA PARA CADA LADO (ESQUERDO E DIREITO) 10 MONITORES 2X12? + DRIVER DE 2? 2 MONITORES TIPC DRUMFILL COM 2X15?? + DRIVER 2 - SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES DO SISTEMA ACIMA E FIAÇÃO E CONEXÕES PARA AS DEVIDAS LIGAÇÕES. MICROFONES E ACESSÓRIOS - 20 MICROFONES SEN FIO UHF, 20 MICROFONES DINÂMICOS, 01 KIT DE MICROFONES PARA BATERIA, 06 MICROFONES TIPC CONDENSADOR, 12 DIRECT BOX, 25 PEDESTAIS TIPO GIRAFA PARA MICROFONE, 25 GARRAS PARA INSTRUMENTOS CABOS E CONEXÕES NECESSÁRIOS PARA OS DEVIDOS EQUIPAMENTOS. BACKLINES 02 AMPLIFICADORES PARA GUITARRA 100W + CAIXA 1 AMPLIFICADOR PARA CONTRA BAIXO COM 1 CAIXA COM 4X10 + 1X15, 01 AMPLIFICADOR PARA TECLADO (COMBO), 01 KIT DE BATERIA ACÚSTICA COMPLETO - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERCOM CON 02 PONTOS. CABEAMENTO NECESSÁRIO PARA INTERLIGAÇÃO DE TODO O SISTEMA (MICROFONES INSTRUMENTOS, POTÊNCIAS, CAIXAS, INSERT, ENERGIA E ETC). INCLUINDO INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS. FICARÁ DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA CUMPRIR TODAS AS EXIGÊNCIAS RELACIONADAS A RIDER TÉCNICO DAS ATRAÇÕES E TAMBÉM DEVERÁ DISPONIBILIZAR TODO C CABEAMENTO NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO (SHOW).

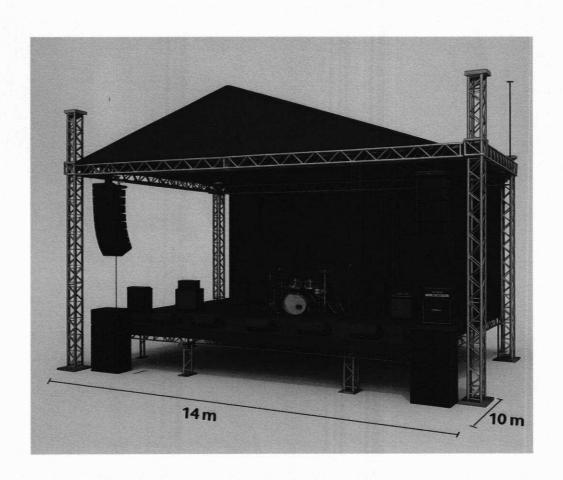




3 LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO - 1 DIÁRIAS 3

LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE ESPECIFICAÇÃO: KIT DE ILUMINAÇÃO GRANDE CONTENDO: 38 UNIDADE MOVING BEAN 200 14R16 UNIDADE MUVING LED WASH, 24 UNIDADES PAR LED 14WTS LPG 20 UNIDADES STROBO LED, 08 UNIDADES BRUT LED, 08 UNIDADE COB 300, 08 UNIDADES P-5, 18 UNIDADE RIBALTA DE LED, 04 UNIDADE ELIPSO, 01 UNIDADE MESA DE ILUMINAÇÃO DMX CAMAND WING MA COMPLETA, 01 UNIDADE FOG HAZE (BASE DE ÁGUA) COM VENTILADOR, 01 UNIDADE CANHAO SEGUIDOR COM OPERADOR. SISTEMA DE AC PRO POWER HPL COMPLETO, 01 UNIDADE SISTEMA CONTA COM 4 X SPLITTER DELTA E 1 X POWER COMMANDER COM FUNÇÃO DE ALIMENTAR A ENERGIA DE TODOS OS DISPOSITIVOS ATRAVÉS DAS SAÍDAS QUE OPERAM EM 220 V.


CABEAMENTO COMPLETO COM GRID EM ALUMÍNIO P-30. CENÁRIO Q50 MEDINDO 11X08 POR 6 DE ALTURA CON DUAS LINHA NO MEIO. A EMPRESA DE ILUMINAÇÃO DEVERÁ CUMPRIR TODAS AS EXIGÊNCIAS RELACIONADAS A ÁUDIO DO RIDER TÉCNICO DAS ATRAÇÕES E BANDAS TAMBÉM DEVERÁ DISPONIBILIZAR TODO O CABEAMENTO NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO (SHOW).

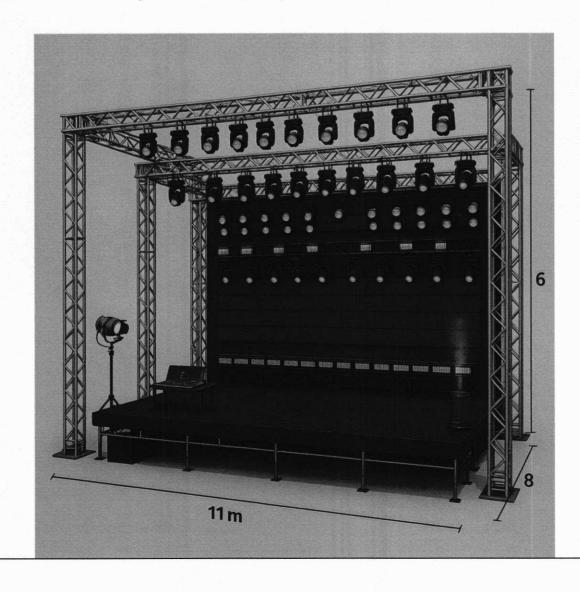



4 LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED (LATERAIS DE 2 UNIDADE 4


LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE PLACAS DE LED. PAINÉIS P3, EM LED ADEQUADO PARA O USO COMO RECURSO CENOGRÁFICO OU SUPORTE PARA ILUMINAÇÃO EM SHOW E GRANDES EVENTOS EN LOCAIS E ABERTOS - LED OUTDOOR DE ALTO BRILHO, RESISTENTE À ÁGUA E INCIDÊNCIA DA LUZ SOLAR CARACTERÍSTICAS: DENSIDADE DO PIXEL REAL: 3.906 PIXEL/M²; DENSIDADE DO PIXEL VIRTUAL: 3.906 X 4 PIXEL/M² COMPOSIÇÃO DO PIXEL: 2R 1G 1B; BRILHO: 10.000 NITS; DIMENSÃO/GABINETE: 4,00X,6,00M; FREQUÊNCIA DE ENTRADA: 50 – 60 HZ; CORES: 16,77 MILHÕES; ESCALA DE CINZA: 4.096 NÍVEIS; CONTROLE DE BRILHO: 64 NÍVEIS REFRESH RATE: 600 – 1.200 HZ; POSSIBILIDADE DE LEITURA DAS EXTENSÕES DE ARQUIVOS, NO MÍNIMO: MPG, AVI WMV, RM. CONEXÕES: SINAL RJ45 – CAT 5E / FIBRA ÓPTICA. INCLUSO ESTRUTURA EM GROUND Q50 PARA SUPORTE E FIXAÇÃO DOS PAINÉIS, BEM COMO OS DEMAIS EQUIPAMENTOS, CABOS E ELÉTRICA NECESSÁRIOS PARA C PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROJEÇÃO. UTILIZAÇÃO: 2 TELÕES MEDINDO 4M X 6M CADA, PARA INSTALAÇÃO EM ÁREA ABERTA NAS LATERAIS DO PALCO DE SHOWS. PROFISSIONAL CAPACITADO RESPONSÁVEL PELO SUPORTE DURANTE TODO O PERÍODO DE FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS.

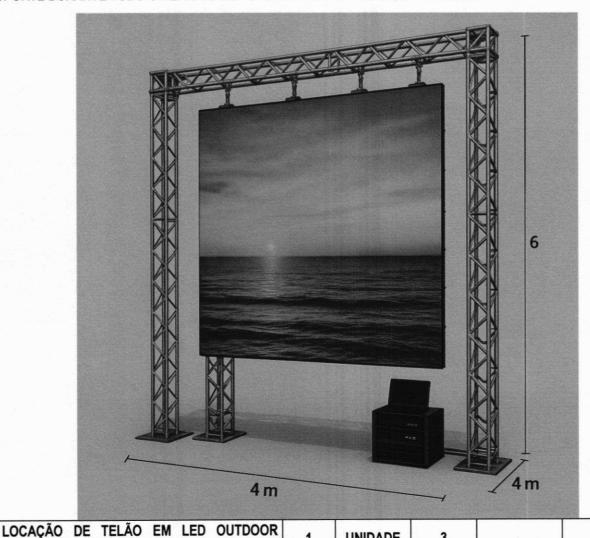



LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE PLACAS DE LED. PAINÉIS P3, EM LED ADEQUADO PARA O USO COMO RECURSO CENOGRÁFICO OU SUPORTE PARA ILUMINAÇÃO EM SHOW E GRANDES EVENTOS EN LOCAIS E ABERTOS - LED OUTDOOR DE ALTO BRILHO, RESISTENTE À ÁGUA E INCIDÊNCIA DA LUZ SOLAR CARACTERÍSTICAS: DENSIDADE DO PIXEL REAL: 3.906 PIXEL/M²; DENSIDADE DO PIXEL VIRTUAL: 3.906 X 4 PIXEL/M² COMPOSIÇÃO DO PIXEL: 2R 1G 1B; BRILHO: 10.000 NITS; DIMENSÃO/GABINETE: 8,00X,3,00M; FREQUÊNCIA DE ENTRADA: 50 – 60 HZ; CORES: 16,77 MILHÕES; ESCALA DE CINZA: 4.096 NÍVEIS; CONTROLE DE BRILHO: 64 NÍVEIS REFRESH RATE: 600 – 1.200 HZ; POSSIBILIDADE DE LEITURA DAS EXTENSÕES DE ARQUIVOS, NO MÍNIMO: MPG, AVI WMV, RM. CONEXÕES: SINAL RJ45 – CAT 5E / FIBRA ÓPTICA. INCLUSO ESTRUTURA EM GROUND Q50 PARA SUPORTE E FIXAÇÃO DOS PAINÉIS, BEM COMO OS DEMAIS EQUIPAMENTOS, CABOS E ELÉTRICA NECESSÁRIOS PARA C PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROJEÇÃO. UTILIZAÇÃO: 1 TELÕES MEDINDO 10M X 5M, PARA INSTALAÇÃO INTERNA AO PALCO DE SHOWS. PROFISSIONAL CAPACITADO RESPONSÁVEL PELO SUPORTE DURANTE TODO O PERÍODO DE FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS.

DEVERÃO ESTAR INCLUSOS NA MONTAGEM DO PALCO TODAS AS PEÇAS DE Q30, Q25 E Q50 NECESSÁRIAS À MONTAGEM DE SOM E ILUMINAÇÃO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OU QUALQUER OUTRA NECESSIDADE QUE SE APRESENTE.




|   | LOCAÇÃO   | DE  | TELÃO | EM | LED | OUTDOOR | 4 | DIÁRIAS | 2 |
|---|-----------|-----|-------|----|-----|---------|---|---------|---|
| 0 | (TESTEIRA | PAL | CO)   |    |     |         | 1 | DIAKIAS | 3 |



LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE PLACAS DE LED. PAINÉIS P5, EM LED ADEQUADO PARA O USO COMO RECURSO CENOGRÁFICO OU SUPORTE PARA ILUMINAÇÃO EM SHOW E GRANDES EVENTOS EN LOCAIS E ABERTOS – LED OUTDOOR DE ALTO BRILHO, RESISTENTE À ÁGUA E INCIDÊNCIA DA LUZ SOLAR CARACTERÍSTICAS: DENSIDADE DO PIXEL REAL: 3.906 PIXEL/M²; DENSIDADE DO PIXEL VIRTUAL: 3.906 X 4 PIXEL/M² COMPOSIÇÃO DO PIXEL: 2R 1G 1B; BRILHO: 10.000 NITS; DIMENSÃO/GABINETE: 2,00X,14,00M; FREQUÊNCIA DE ENTRADA: 50 – 60 HZ; CORES: 16,77 MILHÕES; ESCALA DE CINZA: 4.096 NÍVEIS; CONTROLE DE BRILHO: 64 NÍVEIS REFRESH RATE: 600 – 1.200 HZ; POSSIBILIDADE DE LEITURA DAS EXTENSÕES DE ARQUIVOS, NO MÍNIMO: MPG, AVI WMV, RM. CONEXÕES: SINAL RJ45 – CAT 5E / FIBRA ÓPTICA. INCLUSO ESTRUTURA EM GROUND Q50 PARA SUPORTE E FIXAÇÃO DOS PAINÉIS, BEM COMO OS DEMAIS EQUIPAMENTOS, CABOS E ELÉTRICA NECESSÁRIOS PARA C PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROJEÇÃO. UTILIZAÇÃO: 1 TELÃO MEDINDO 18,00M X 2,00M, PARA INSTALAÇÃO EM ÁREA ABERTA NA TESTEIRA DO PALCO DE SHOWS. PROFISSIONAL CAPACITADO RESPONSÁVEL PELO SUPORTE DURANTE TODO O PERÍODO DE FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS.

DEVERÃO ESTAR INCLUSOS NA MONTAGEM DO PALCO TODAS AS PEÇAS DE Q30, Q25 E Q50 NECESSÁRIAS À MONTAGEM DE SOM E ILUMINAÇÃO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OU QUALQUER OUTRA NECESSIDADE QUE SE APRESENTE.

QUANDO DA NECESSIDADE, DEVERÁ APRESENTAR ART DA ESTRUTURA\ELÉTRICA. INCLUSOS NESTES PREÇOS DESPESAS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, ESTADIA, ALIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO, IMPOSTOS, ENCARGOS E TODO O ATERRAMENTO NECESSÁRIO. COM MÃO DE OBRA MUNIDA DE EPI E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA MONTAGEM/DESMONTAGEM FORNECIDA PELA CONTRATADA.

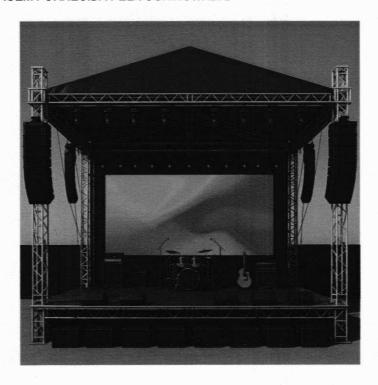



|      | LOTE 1                      | 4 PALCO SECI | UNDARIO  |      |  |
|------|-----------------------------|--------------|----------|------|--|
| Item | Descrição                   | Quant.       | UNID/MED | DIAS |  |
| 1    | LOCAÇÃO DE PALCO PRATICAVEL | 1            | UNIDADE  | 4    |  |


LOCAÇÃO (INCLUINDO MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM) DE PALCO PRATICÁVEL MEDINDO 8,00 X8,00 X 0.80H.

PRATICÁVEIS PARA PALCO / PASSARELA – PRATICÁVEIS MODULARES PARA PALCO OU PASSARELA COM TAMANHO UNITÁRIO DE 8,0M X 8,0M, CONSTRUÍDO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COM PISO EM COMPENSADO NAVAL 22MM EMBORRACHADO ANTIDERRAPANTE/ OU COM CARPETE NA COR PRETA CONFORME SOLICITADA PELA CONTRATANTE, PÉS DE ALTURA REGULÁVEL DE 0,3M A 1,60M, CERTIFICADO PARA SUPORTAR NO MÍNIMO 250KG/M², COM GRAMPOS PARA UNIR OS MÓDULOS, COM ESCADA DE ACESSO E CORRIMÃO CONFORME REGRAS DO CORPO DE BOMBEIRO.

ESTRUTURA Q30 COM AS MEDIDAS MÍNIMAS: 10,00M A 10,00M X 6,00M (PÉ DIREITO), COM COBERTURA LONADA.

DEVERÃO ESTAR INCLUSOS NA MONTAGEM DO PALCO TODAS AS PEÇAS DE Q30, Q25 E Q50 NECESSÁRIAS À MONTAGEM DE SOM E ILUMINAÇÃO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OU QUALQUER OUTRA NECESSIDADE QUE SE APRESENTE.

QUANDO DA NECESSIDADE, DEVERÁ APRESENTAR ART DA ESTRUTURA\ELÉTRICA. INCLUSOS NESTES PREÇOS DESPESAS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, ESTADIA, ALIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO, IMPOSTOS, ENCARGOS E TODO O ATERRAMENTO

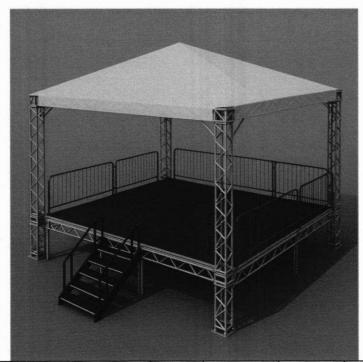


2 LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE 1 DIÁRIAS 4

LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE SOM. SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE-PA 32 COM MONTAGEM E DESMONTAGEM - DESCRIÇÃO: 01 MESA DE SOM DIGITAL COM 48 CANAIS, 01 MULTICABO DE 48 CANAIS E COM 50 METROS, 02 PROCESSADORES DIGITAIS COM 02 ENTRADAS E 06 SAÍDAS, 01



CD/DVD PLAYER,01 NOTEBOOK, 16 CAIXAS DE SUBGRAVE, 16 CAIXAS DE ALTA FREQUÊNCIA LINEARRAY - SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES DO SISTEMA ACIMA E FIAÇÃO E CONEXÕES PARA AS DEVIDAS LIGAÇÕES MONITOR (PALCO) - 1 MESA DE SOM DIGITAL COM 48 CANAIS, 01 SIDEFILL COM 02 CAIXAS PARA SUBGRAVE, 01 CAIXA DE 3 VIAS, 04 CAIXAS DE ALTA FREQUÊNCIA LINEARRAY COM UMA PARA CADA LADO (ESQUERDO E DIREITO) 10 MONITORES 2X12 + DRIVER DE 2" 1 MONITOR TIPO DRUMFILL COM 2X15" + DRIVER 2" - SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES DO SISTEMA ACIMA E FIAÇÃO E CONEXÕES PARA AS DEVIDAS LIGAÇÕES MICROFONES E ACESSÓRIOS - 5 MICROFONES SEM FIO UHF, 5 MICROFONES DINÂMICOS, 01 KIT DE MICROFONES PARA BATERIA, 04 MICROFONES TIPO CONDENSADOR, 01 KIT MICROFONE SEM FIO SHURE AXIENTE COM CAPSULA KSM8. \*01 KIT MICROFONE SEM FIO SHURE AXIENT COM HEADSET DPA OU COUNTRYMAN DIRECIONAL. \*01 KIT IN EAR SHURE PSM900 COM 1 BODYPACK. \*04 DIRECT BOX PASSIVO. \*01 KIT MICROFONE SEM FIO SHURE. \*01 MIC COM FIO SM58. 10 DIRECT BOX, 20 PEDESTAIS TIPC GIRAFA PARA MICROFONE, 20 GARRAS PARA INSTRUMENTOS - CABOS E CONEXÕES NECESSÁRIOS PARA OS DEVIDOS EQUIPAMENTOS. BACKLINES - 02 AMPLIFICADORES PARA GUITARRA 100W + CAIXA, 01 AMPLIFICADOR PARA CONTRA BAIXO COM 01 CAIXA COM 4X10" + 1X15",01 AMPLIFICADOR PARA TECLADO (COMBO), 01 KIT DE BATERIA ACÚSTICA COMPLETO - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERCOM COM 02 PONTOS. E TODOS AS DEMAIS DEMANDAS DO RIDER TÉCNICO, INCLUSIVE EQUIPE TÉCNICA.

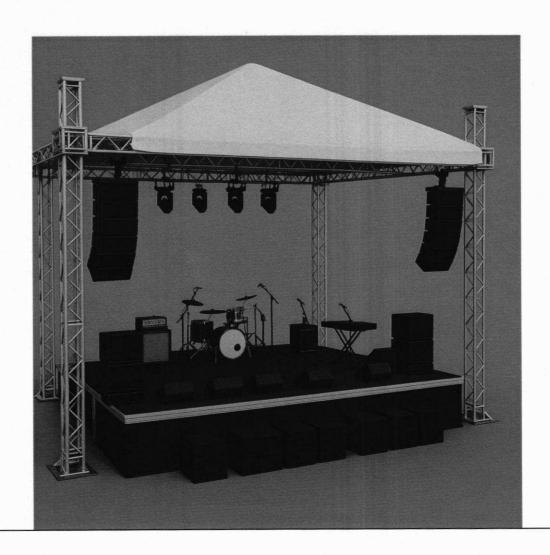




3 LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO - 1 DIÁRIAS 4

LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE ESPECIFICAÇÃO: ILUMINAÇÃO MÉDIO PORTE COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DESCRIÇÃO: 01 MESA DIGITAL, 24 REFLETORES PAR 64 COM CORES DIVERSAS, 06 REFLETORES ELIPSOIDAIS, 06 REFLETORES MINI BRUTTS, 12 REFLETORES PAR LED, 08 MOVING, 02 MÁQUINAS DE FUMAÇA. E TODOS AS DEMAIS DEMANDAS DO RIDER TÉCNICO.

4 LOCAÇÃO DE TELÃO EM LED OUTDOOR 1 UNIDADE 4

LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE PLACAS DE LED, 144: PLACAS 50MM X 50MM PAINEL DE LED ABSEN P3.9MM 2: PROCESSADORA 660 NOVA STAR 2: FIBRA ÓTICA HDMI OU DVI 100 METROS DIMENSÃO TOTAL 40M X 1M NOTEBOOK OU PC COM 2 SAÍDAS, 1080P 60HZ, PLACA DE VIDEO NVIDIA 2060 6G PROCESSADOR I7, SSD 1T 16G RAM, CAPTURA INTERNA 2 HDMI E SOFTWARE RESOLUME 7, COM LICENÇA FORMATO DO VÍDEO: MOV CODEC:DXV3. PROFISSIONAL CAPACITADO RESPONSÁVEL PELO SUPORTE DURANTE TODO O PERÍODO DE FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS. E TODOS AS DEMAIS DEMANDAS DO RIDER TÉCNICO

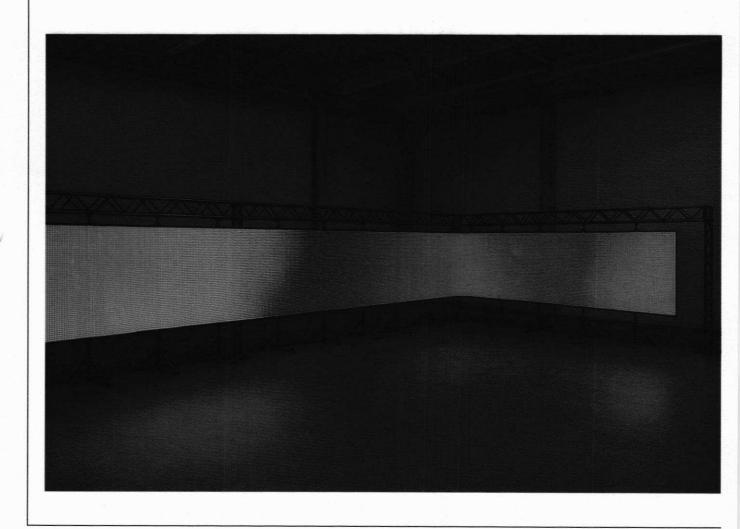



|      | LOT         | E 15 - COMUNICAÇ | ÂO VISUAL |      |  |
|------|-------------|------------------|-----------|------|--|
| Item | Descrição   | Quant.           | UNID/MED  | DIAS |  |
| 1    | LONA EM PVC | 1500             | M²        | 1    |  |

CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LONA EM PVC, FOSCO, BRILHO OU ACETINADO, PODENDO SER PERFURADA TRAMA DE POLIÉSTER, GRAMATURA 440 G/ M². IMPRESSÃO DIGITAL EM POLICROMIA DE ALTA RESOLUÇÃO (2400DPI), PODENDO SER TENSIONADA EM SARRAFOS DE MADEIRA OU EM ESTRUTURAS DE FERRO, OU SER FIXADO EM TRELIÇAS, BARRA COM DOBRA REFORÇADA, COM ACABAMENTO DIVERSOS (ILHÓS, CORDA, CINTA HELERMAN). INSTALADA CONFORME LOCAIS INDICADOS PELA CONTRATANTE CONFORME EVENTO. ARTE A SER DISPONIBILIZADA PELA CONTRATANTE.



2 | ADESIVO IMPRESSO | 800 | M² | 1 | CONFECÇÃO DE APLICAÇÃO DE ADESIVO PLOTAGEM DIVERSAS. MATERIAL: VINIL ADESIVO CALANDRADO POLIMÉRICO BRANCO BRILHANTE OU FOSCO, LINER EM PAPEL SILICONADO. IMPRESSÃO: DIGITAL EM POLICROMIA DE ALTA RESOLUÇÃO (2400DPI). IMPRESSO E INSTALADO, EM SUPERFÍCIES PLANAS, CORRUGADAS, COM CURVAS SIMPLES, COMPOSTAS OU COMPLEXAS, PARA UTILIZAÇÃO EM DECORAÇÃO, SINALIZAÇÃO E AMBIENTES. ARTE A SER DISPONIBILIZADA PELA CONTRATANTE.





3 PLACAS EM ACM SIMPLES ADESIVADA 50 M<sup>2</sup> 1

LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE PLACA EM ACM 3MM COM PINTURA POLIESTER /IMPRESSÃO: DIGITAL ECOSOLVENTE SOBRE VINIL BRANCO OU RECORTE ELETRÔNICO, APLICADOS NA CHAPA /COR: 4X4 (TOTALMENTE COLORIDA), COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE CABOS DE AÇO, NA ESTRUTURA JÁ EXISTENTE.



PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO: S12 - SAÍDA DE EMERGÊNCIA

14

UNIDADE

1



LOCAÇÃO COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO: S12 – SAÍDA DE EMERGÊNCIA, AUTOADESIVA, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 240MM DE LARGURA POR 120MM DE ALTURA, SÍMBOLO RETANGULAR, FUNDO VERDE, MENSAGEM "SAÌDA", FOTOLUMINESCENTE, CON ALTURA DE LETRA SEMPRE MAIOR OU IGUAL A 50MM, FABRICADA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT (NBR 13434 – SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO).

|      | LOTE 16            | 5- SHOWs MUSICA | IS - (LOCAL) |      |  |
|------|--------------------|-----------------|--------------|------|--|
| ltem | Descrição          | Quant.          | UNID/MED     | DIAS |  |
| 1    | SHOW MUSICAL LOCAL | 4               | UNIDADE      | 4    |  |

SHOW MUSICAL LOCAL/REGIONAL:

ESPECIFICAÇÃO: SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO DE RENOME LOCAL/ REGIONAL QUE ATUE NUM RAIO DE 230 KM. COMPOSTA DE NO MÍNIMO 01 (UM) CANTOR, 01(UM) GUITARRISTA, 01 (UM) CONTRA BAIXISTA, 01 (UM) TECLADISTA: 01(UM) BATERISTA.

SHOW COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 02H30MIN. COM EXCELENTE REPERTÓRIO VARIADO NOS ESTILOS PREDOMINANTEMENTE:

1 POP LEVE E ALTERNATIVO

- 1 MPB MODERNA E GROOVE
- 2 LO-FI, CHILLOUT E LOUNGE INSTRUMENTAL.
- 3 JAZZ E BOSSA NOVA CONTEMPORÂNEA
- 4 ROCK NACIONAL
- 5 INDIE POP E ELETRÔNICA LEVE

CONTRATAÇÃO INCLUINDO TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E ESTADIA DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS

A CONTRATAÇÃO DEVERÁ SER FEITA MEDIANTE APROVAÇÃO DA CONTRATANTE.

FICA DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA QUALQUER ACESSÓRIO OU IMOBILIÁRIO NECESSÁRIO QUE NÃO SE ENCONTRA NO CONTRATO DO PALCO.

|      |   | OTE  | 17 - ELÉTRICA |          |  |
|------|---|------|---------------|----------|--|
| ltem | Descrição   | Quan | unid/MED      | DIAS     |  |
| 1    | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,<br>DESINSTALAÇÃO, ACOMPANHAMENTO<br>E MANUTENÇÃO ELETRICA – COM<br>FORNECIMENTO DE MATERIAIS<br>ELETRICOS - PARA EVENTOS. |      | UNIDADE       | 4        |  |
|      |   | LOTE | 18 - TOTENS   |          |  |
| tem  | Descrição   | Q    | uant. UNID    | MED DIAS |  |



| 01 | LOCAÇÃO DE TOTENS DIGITAIS<br>DESCRIÇÕES:75 POLEGADAS, 4K COM<br>MONTAGEM E DESMONTAGEM NO LOCAL<br>DESTINADO COM DIMENSÕES<br>APROXIMADAS DE 1,90X1,0M, ESTRUTURA<br>METÁLICA | 6 | DIARIA | 4 | _ |  |
|----|--|---|--------|---|---|--|
|----|--|---|--------|---|---|--|





- Pretende-se, com o presente processo licitatório, assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o Município.
- Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a
  justa competição, bem como evitar contratação com sobre preço ou com preço
  manifestamente inexequível e superfaturamento na execução do contrato.
- Com a contratação pretendida por esse estudo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico se beneficiará dos serviços de planejamento, organização, coordenação e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura e apoio operacional e logístico, garantindo condições adequadas de segurança ao público participante das ações.
- O serviço prestado na área de eventos tem como premissa, reunir todos os atores que constituem o mercado de Canaã dos Carajás em um único ambiente de negócios, para promover a interação, capacitação, trocas de experiências e, principalmente, fomentar a geração de negócios entre os participantes.
- O serviço prestado é específico e suas montagens podem trazer riscos, caso não seja executados por profissionais habilitados e com materiais adequados. Com a contratação de uma empresa especializada nesses serviços, busca-se garantir o cumprimento de todas as exigências de qualidade e segurança.

#### DA SUBCONTRATAÇÃO

Será permitida a subcontratação do objeto contratual, no limite de 30%, nos termos do art. 122 da Lei 14.133 de 2021.

#### DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE.

Declaramos, considerando todo o exposto nestes Estudos Preliminares, que a contratação:

[ X ] é viável

[ ] não é viável

Canaã dos Carajás - PA, 12 de agosto de 2025

Elias Sousa Pinto

Assessor III CPF: 183.739.092-49

Mat. 282058

ANDREIA DE SOUZA SILVA PORTARIA 288/2025-GP

FISCAL DE CONTRATO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO



Rua Presidente Médici, 2º Piso da Feira do Produtor e Mercado Municipal – Novo <u>Paraiso</u> CEP 68.354-017- Canaã dos Carajás-PA - Telefone celular: (94) 99161-8975 E-mail: semdec@canaadoscarajas.pa.gov.br