



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

Av. Anísio Chaves, 712 - Aeroporto Velho - CEP: 68030-360 – CNPJ: 05.182.233/0010-67

PESQUISA DE PREÇO

À EMPRESA: R. A. SANTIAGO - ME
ENDEREÇO: AV. CURUA - UNA N° 2800
BAIRRO: SÃO JOSÉ APERARIÁ CEP: 68020-650 FONE (FIXO): (CEL): 9399123-6810
ENDEREÇO ELETRÔNICO: R. A. SANTIAGO - ME @HOTMAIL.COM

PREZADO(A) SENHOR(A)

SOLICITO DESSA RESPEITADA EMPRESA, QUE SEJA FORNECIDO O PREÇO ABAIXO, PARA FINS DE LEVANTAMENTO E JUSTIFICATIVA DE PREÇO.
CONTANDO COM SUA ATENÇÃO,
ATENCIOSAMENTE,


Rênice Luis Pantoja Pereira
SEÇÃO DE COTAÇÃO/SEMED
Decreto nº 166/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITARIO R\$
01	FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS Descrição Fogão industrial central, com 6 bocas, dotado de forno e torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo). Dimensões e tolerâncias Dimensões do corpo (sem considerar a gambiarra) • Largura: 1570 mm +/- 50 mm • Profundidade: 1080 mm +/- 50 mm • Altura: 800 mm +/- 10 mm • Dimensões máximas externas (com gambiarra) • Largura: 1820 mm • Profundidade: 1330 mm <i>Obs.: A largura mínima de vão livre da porta do ambiente para passagem deste fogão é de 1,40m.</i> Dimensões internas mínimas do forno • Largura: 540 mm • Profundidade: 660 mm • Altura: 310 mm • Dimensões das grelhas • 400 mm x 400 mm +/- 15 mm • Dimensões dos queimadores • Diâmetro do queimador tipo cachimbo: 85 mm +/- 10 mm • Diâmetro do queimador tipo coroa: 180 mm +/- 10 mm • Diâmetro do queimador do forno: 132 mm +/- 10 mm Capacidade de combustão e características dos queimadores • 3 queimadores simples (cachimbo) com capacidade de combustão de 300g/hora de GLP, dotados de espalhadores de chamas. • 3 queimadores duplo, com queimador simples (cachimbo) de 300g/hora conjugado com queimador em forma de anel (coroa) de 300g/h, perfazendo por	UNID.	3.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

Av. Anísio Chaves, 712 - Aeroporto Velho - CEP: 68030-360 – CNPJ: 05.182.233/0010-67

	boca, a capacidade de 600g/hora de GLP, dotados de espalhadores de chamas. • Queimador do forno tubular em forma de “U”, com diâmetro de 1”, e capacidade de queima de 800g/h. • Torneiras de controle tipo industrial, 3/8” x 3/8” reforçadas, fixadas e alimentadas pela gambiarra. • Cada queimador deverá ser dotado de torneira individual. Os queimadores conjugados devem possuir duas torneiras de controle. Todas as torneiras deverão ter limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade das chamas. Torneira do forno deve possuir identificação diferenciada para fácil localização, além da identificação para controle de temperatura. • Bicos injetores de rosca grossa. Reguladores de entrada de ar fixados a cada injetor. • Pressão de trabalho: 2,8 kPa		
02	FREEZER VERTICAL 300L LINHA BRANCA Freezer vertical comercial com capacidade mínima de 300 litros, com sistema frostfree (degelo automático). Temperatura de operação: entre 0 °C e +7°. O refrigerador deverá possuir certificação do INMETRO apresentando classificação energética "A ou B, conforme estabelecido na Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006. Dimensões aproximadas: 169 x 67 x 59,3 cm (AxLxP) CAPACIDADE Capacidade total (volume interno): 300 litros. Características construtivas: Gabinete externo do tipo monobloco e porta revestida em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. Sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras e gavetas deslizantes. Gavetas transparentes e removíveis em acrílico. Compartimento de congelamento rápido. Lâmpada interna. Formas para gelo. Gavetas magnéticas para vedação hermética das portas com o gabinete. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas. Pés com rodízios. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável digital externo. □ Sistema de refrigeração “frostfree”. Gás refrigerante: Obs.1: O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; ao Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama nº 267 de 2000. Obs. 2: O gás refrigerante deve ainda preferencialmente possuir baixo índice GWP (“Global Warming Potential” – Potencial de Aquecimento Global), conforme Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05. Plugue e cordão de alimentação com certificação IN METRO. Voltagem: 110V / 220V (conforme demanda).	UNID.	4.790,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

Av. Anísio Chaves, 712 - Aeroporto Velho - CEP: 68030-360 – CNPJ: 05.182.233/0010-67

	Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. Certificação INMETRO apresentando classificação energética "A ou B". REQUISITOS DE SEGURANÇA O produto deve atender os requisitos de segurança estabelecidos na NM 60335-2006 - Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares. REQUISITOS GERAIS Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Gabinete e parte externa da porta em chapa de aço galvanizada ou fosfatizada com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca. Aramados galvanizados ou fosfatizados com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca. Elementos de fixação expostos, parafusos e arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/ oxidação.		
03	BEBEDOURO ELÉTRICO COMERCIAL- 50 LITROS Bebedouro INDUSTRIAL INOX PISO modelo BIXBP-50. Com 2 (duas) torneiras para copo, "tipo lavatório", reguláveis e de fácil acionamento. Estrutura em aço galvanizado. Gabinete em aço inox (430) brilhante. Fundo traseiro em aço galvanizado. Tanque (reservatório de água) em plástico (polipropileno) atóxico, com boia para controle do nível de água. Tampo superior em aço inox. Capacidade de refrigeração de 50 litros por hora de água gelada. Medindo 61 cm de largura, 46 cm de profundidade e 1,25m de altura. Pés 13cm de altura, reguláveis e antiderrapantes para instalação no piso. Temperatura controlada através de termostato com 7 níveis de regulação. Termostato regulável para ajuste da temperatura da água (localizado na parte traseira do bebedouro). Tensão (voltagem): monovolt – 127 V / 220 V ou Bivolt, conforme especificado/indicado em seu cordão de alimentação. Serpentina interna em aço inox 304 grau alimentício. Isolamento em EPS (Poliestireno). Conexões em Material atóxico. Gás refrigerante ecológico livre de CFC (R-134a). Compressor hermético (silencioso e com baixo consumo de energia). Cabo tripolar com aterramento (padrão ABNT)	UNID.	3.990,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

Av. Anísio Chaves, 712 - Aeroporto Velho - CEP: 68030-360 – CNPJ: 05.182.233/0010-67

Lista de verificação:
Fogão Industrial de 6
queimadores
(Norte-Nordeste)




FNDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

Av. Anísio Chaves, 712 - Aeroporto Velho - CEP: 68030-360 – CNPJ: 05.182.233/0010-67

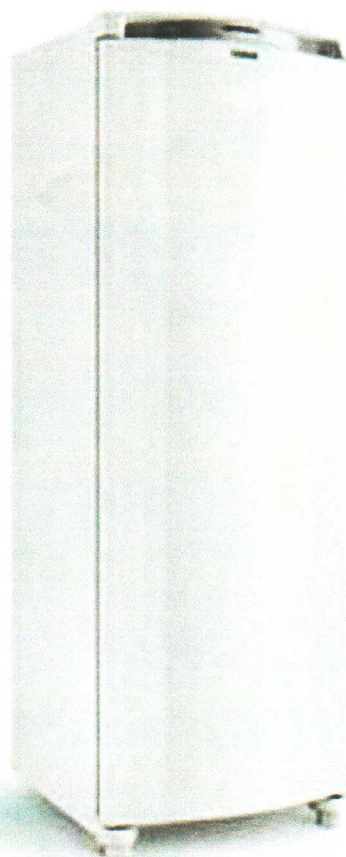



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

Av. Anísio Chaves, 712 - Aeroporto Velho - CEP: 68030-360 – CNPJ: 05.182.233/0010-67

**Lista de verificação:
Bebedouro de 50 litros
(Norte-Nordeste)**



FNDE

Validade do orçamento: () 60 dias (X) 90 dias Santarém, 12 de Dezembro de 2022.

13.306.181/0001-20
R. A. SANTIAGO - ME
Av. Curua Una, 2800
CEP: 68.020-660 - São José Operário
Santarém - Pará

CARIMBO E ASSINATURA DO GERENTE OU RESPONSÁVEL DA EMPRESA

Recebido por: Renico Soares P. Pereira em 12/12/2022

SEÇÃO DE COTAÇÃO/SEMED



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

Av. Anísio Chaves, 712 - Aeroporto Velho - CEP: 68030-360 – CNPJ: 05.182.233/0010-67

PESQUISA DE PREÇO

À EMPRESA:

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CEP:

FONE (FIXO):

(CEL):

ENDEREÇO ELETRÔNICO:

PREZADO(A) SENHOR(A)

SOLICITO DESSA RESPEITADA EMPRESA, QUE SEJA FORNECIDO O PREÇO ABAIXO, PARA FINS DE LEVANTAMENTO E JUSTIFICATIVA DE PREÇO.
CONTANDO COM SUA ATENÇÃO,
ATENCIOSAMENTE,

Rênice Luis Pantoja Pereira

SEÇÃO DE COTAÇÃO/SEMED

Decreto nº 166/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITARIO R\$
01	FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS Descrição Fogão industrial central, com 6 bocas, dotado de forno e torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo). Dimensões e tolerâncias Dimensões do corpo (sem considerar a gambiarra) • Largura: 1570 mm +/- 50 mm • Profundidade: 1080 mm +/- 50 mm • Altura: 800 mm +/- 10 mm • Dimensões máximas externas (com gambiarra) • Largura: 1820 mm • Profundidade: 1330 mm <i>Obs.: A largura mínima de vão livre da porta do ambiente para passagem deste fogão é de 1,40m.</i> Dimensões internas mínimas do forno • Largura: 540 mm • Profundidade: 660 mm • Altura: 310 mm • Dimensões das grelhas • 400 mm x 400 mm +/- 15 mm • Dimensões dos queimadores • Diâmetro do queimador tipo cachimbo: 85 mm +/- 10 mm • Diâmetro do queimador tipo coroa: 180 mm +/- 10 mm • Diâmetro do queimador do forno: 132 mm +/- 10 mm Capacidade de combustão e características dos queimadores • 3 queimadores simples (cachimbo) com capacidade de combustão de 300g/hora de GLP, dotados de espalhadores de chamas. • 3 queimadores duplo, com queimador simples (cachimbo) de 300g/hora conjugado com queimador em forma de anel (coroa) de 300g/h, perfazendo por	UNID.	3.999,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

Av. Anísio Chaves, 712 - Aeroporto Velho - CEP: 68030-360 – CNPJ: 05.182.233/0010-67

	boca, a capacidade de 600g/hora de GLP, dotados de espalhadores de chamas. • Queimador do forno tubular em forma de “U”, com diâmetro de 1”, e capacidade de queima de 800g/h. • Torneiras de controle tipo industrial, 3/8” x 3/8” reforçadas, fixadas e alimentadas pela gambiarra. • Cada queimador deverá ser dotado de torneira individual. Os queimadores conjugados devem possuir duas torneiras de controle. Todas as torneiras deverão ter limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade das chamas. Torneira do forno deve possuir identificação diferenciada para fácil localização, além da identificação para controle de temperatura. • Bicos injetores de rosca grossa. Reguladores de entrada de ar fixados a cada injetor. • Pressão de trabalho: 2,8 kPa		
02	FREEZER VERTICAL 300L LINHA BRANCA Freezer vertical comercial com capacidade mínima de 300 litros, com sistema frostfree (degelo automático). Temperatura de operação: entre 0 °C e +7°. O refrigerador deverá possuir certificação do INMETRO apresentando classificação energética "A ou B, conforme estabelecido na Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006. Dimensões aproximadas: 169 x 67 x 59,3 cm (AxLxP) CAPACIDADE Capacidade total (volume interno): 300 litros. Características construtivas: Gabinete externo do tipo monobloco e porta revestida em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. Sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras e gavetas deslizantes. Gavetas transparentes e removíveis em acrílico. Compartimento de congelamento rápido. Lâmpada interna. Formas para gelo. Gavetas magnéticas para vedação hermética das portas com o gabinete. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas. Pés com rodízios. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável digital externo. □ Sistema de refrigeração “frostfree”. Gás refrigerante: Obs.1: O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; ao Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama nº 267 de 2000. Obs. 2: O gás refrigerante deve ainda preferencialmente possuir baixo índice GWP (“Global Warming Potential” – Potencial de Aquecimento Global), conforme Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05. Plugue e cordão de alimentação com certificação IN METRO. Voltagem: 110V / 220V (conforme demanda).	UNID.	5.999,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

Av. Anísio Chaves, 712 - Aeroporto Velho - CEP: 68030-360 – CNPJ: 05.182.233/0010-67


	Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. Certificação INMETRO apresentando classificação energética "A ou B". REQUISITOS DE SEGURANÇA O produto deve atender os requisitos de segurança estabelecidos na NM 60335-2006 - Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares. REQUISITOS GERAIS Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Gabinete e parte externa da porta em chapa de aço galvanizada ou fosfatizada com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca. Aramados galvanizados ou fosfatizados com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca. Elementos de fixação expostos, parafusos e arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/ oxidação.		
03	BEBEDOURO ELÉTRICO COMERCIAL- 50 LITROS Bebedouro INDUSTRIAL INOX PISO modelo BIXBP-50. Com 2 (duas) torneiras para copo, "tipo lavatório", reguláveis e de fácil acionamento. Estrutura em aço galvanizado. Gabinete em aço inox (430) brilhante. Fundo traseiro em aço galvanizado. Tanque (reservatório de água) em plástico (polipropileno) atóxico, com boia para controle do nível de água. Tampo superior em aço inox. Capacidade de refrigeração de 50 litros por hora de água gelada. Medindo 61 cm de largura, 46 cm de profundidade e 1,25m de altura. Pés 13cm de altura, reguláveis e antiderrapantes para instalação no piso. Temperatura controlada através de termostato com 7 níveis de regulagem. Termostato regulável para ajuste da temperatura da água (localizado na parte traseira do bebedouro). Tensão (voltagem): monovolt – 127 V / 220 V ou Bivolt, conforme especificado/indicado em seu cordão de alimentação. Serpentina interna em aço inox 304 grau alimentício. Isolamento em EPS (Poliestireno). Conexões em Material atóxico. Gás refrigerante ecológico livre de CFC (R-134a). Compressor hermético (silencioso e com baixo consumo de energia). Cabo tripolar com aterramento (padrão ABNT)	UNID.	369000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

Av. Anísio Chaves, 712 - Aeroporto Velho - CEP: 68030-360 – CNPJ: 05.182.233/0010-67

Lista de verificação:
Fogão Industrial de 6
queimadores
(Norte-Nordeste)

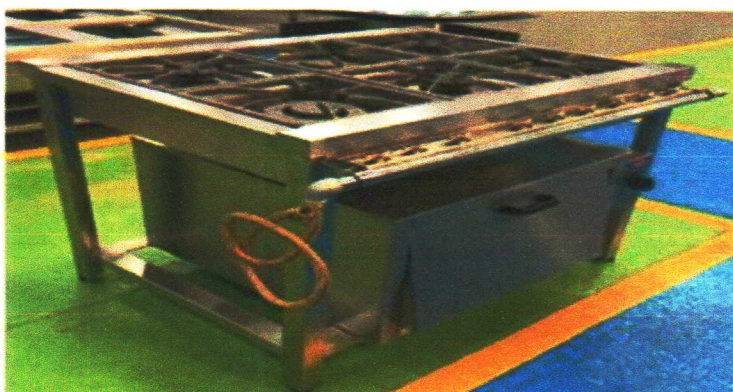


FNDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

Av. Anísio Chaves, 712 - Aeroporto Velho - CEP: 68030-360 – CNPJ: 05.182.233/0010-67

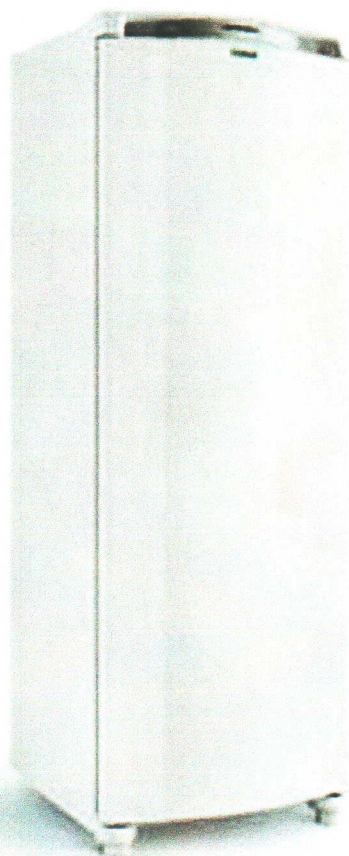



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

Av. Anísio Chaves, 712 - Aeroporto Velho - CEP: 68030-360 – CNPJ: 05.182.233/0010-67

Lista de verificação:
Bebedouro de 50 litros
(Norte-Nordeste)



FNDE

Validade do orçamento: () 60 dias (x) 90 dias Santarém, 12 de 12 de 2022.

21.361.181/0001-51

EDINHO SILVA DE AGUIAR

Av. Magalhães Barata, 779 - Fundos

Aparecida - CEP 68.040-600

Santarém - Pará

CARIMBO E ASSINATURA DO GERENTE OU RESPONSÁVEL DA EMPRESA

Recebido por: Zenice Luis P. Pereira em 12/12 /2022

SEÇÃO DE COTAÇÃO/SEMED



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

Av. Anísio Chaves, 712 - Aeroporto Velho - CEP: 68030-360 – CNPJ: 05.182.233/0010-67

PESQUISA DE PREÇO

À EMPRESA: U. F. Aguiar
ENDEREÇO: Rua 15 de Novembro N° 76
BAIRRO: Centro CEP: 68005-290 FONE (FIXO): _____ (CEL): 99164-8762
ENDEREÇO ELETRÔNICO: realcepapelariaadm@gmail.com

PREZADO(A) SENHOR(A)

SOLICITO DESSA RESPEITADA EMPRESA, QUE SEJA FORNECIDO O PREÇO ABAIXO, PARA FINS DE LEVANTAMENTO E JUSTIFICATIVA DE PREÇO. CONTANDO COM SUA ATENÇÃO, ATENCIOSAMENTE,

Rênice Luis Pantoja Pereira

SEÇÃO DE COTAÇÃO/SEMED

Decreto nº 166/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITARIO R\$
01	FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS Descrição Fogão industrial central, com 6 bocas, dotado de forno e torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo). Dimensões e tolerâncias Dimensões do corpo (sem considerar a gambiarra) • Largura: 1570 mm +/- 50 mm • Profundidade: 1080 mm +/- 50 mm • Altura: 800 mm +/- 10 mm • Dimensões máximas externas (com gambiarra) • Largura: 1820 mm • Profundidade: 1330 mm <i>Obs.: A largura mínima de vão livre da porta do ambiente para passagem deste fogão é de 1,40m.</i> Dimensões internas mínimas do forno • Largura: 540 mm • Profundidade: 660 mm • Altura: 310 mm • Dimensões das grelhas • 400 mm x 400 mm +/- 15 mm • Dimensões dos queimadores • Diâmetro do queimador tipo cachimbo: 85 mm +/- 10 mm • Diâmetro do queimador tipo coroa: 180 mm +/- 10 mm • Diâmetro do queimador do forno: 132 mm +/- 10 mm Capacidade de combustão e características dos queimadores • 3 queimadores simples (cachimbo) com capacidade de combustão de 300g/hora de GLP, dotados de espalhadores de chamas. • 3 queimadores duplo, com queimador simples (cachimbo) de 300g/hora conjugado com queimador em forma de anel (coroa) de 300g/h, perfazendo por	UNID.	3.980,-



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

Av. Anísio Chaves, 712 - Aeroporto Velho - CEP: 68030-360 – CNPJ: 05.182.233/0010-67

	boca, a capacidade de 600g/hora de GLP, dotados de espalhadores de chamas. • Queimador do forno tubular em forma de “U”, com diâmetro de 1”, e capacidade de queima de 800g/h. • Torneiras de controle tipo industrial, 3/8” x 3/8” reforçadas, fixadas e alimentadas pela gambiarra. • Cada queimador deverá ser dotado de torneira individual. Os queimadores conjugados devem possuir duas torneiras de controle. Todas as torneiras deverão ter limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade das chamas. Torneira do forno deve possuir identificação diferenciada para fácil localização, além da identificação para controle de temperatura. • Bicos injetores de rosca grossa. Reguladores de entrada de ar fixados a cada injetor. • Pressão de trabalho: 2,8 kPa		
02	FREEZER VERTICAL 300L LINHA BRANCA Freezer vertical comercial com capacidade mínima de 300 litros, com sistema frostfree (degelo automático). Temperatura de operação: entre 0 °C e +7°. O refrigerador deverá possuir certificação do INMETRO apresentando classificação energética "A ou B, conforme estabelecido na Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006. Dimensões aproximadas: 169 x 67 x 59,3 cm (AxLxP) CAPACIDADE Capacidade total (volume interno): 300 litros. Características construtivas: Gabinete externo do tipo monobloco e porta revestida em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. Sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras e gavetas deslizantes. Gavetas transparentes e removíveis em acrílico. Compartimento de congelamento rápido. Lâmpada interna. Formas para gelo. Gavetas magnéticas para vedação hermética das portas com o gabinete. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas. Pés com rodízios. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável digital externo. □ Sistema de refrigeração “frostfree”. Gás refrigerante: Obs.1: O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; ao Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama nº 267 de 2000. Obs. 2: O gás refrigerante deve ainda preferencialmente possuir baixo índice GWP (“Global Warming Potential” – Potencial de Aquecimento Global), conforme Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05. Plugue e cordão de alimentação com certificação IN METRO. Voltagem: 110V / 220V (conforme demanda).	UNID.	5.995,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

Av. Anísio Chaves, 712 - Aeroporto Velho - CEP: 68030-360 – CNPJ: 05.182.233/0010-67


	Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. Certificação INMETRO apresentando classificação energética "A ou B". REQUISITOS DE SEGURANÇA O produto deve atender os requisitos de segurança estabelecidos na NM 60335-2006 - Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares. REQUISITOS GERAIS Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Gabinete e parte externa da porta em chapa de aço galvanizada ou fosfatizada com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca. Aramados galvanizados ou fosfatizados com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca. Elementos de fixação expostos, parafusos e arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/ oxidação.		
03	BEBEDOURO ELÉTRICO COMERCIAL- 50 LITROS Bebedouro INDUSTRIAL INOX PISO modelo BIXBP-50. Com 2 (duas) torneiras para copo, "tipo lavatório", reguláveis e de fácil acionamento. Estrutura em aço galvanizado. Gabinete em aço inox (430) brilhante. Fundo traseiro em aço galvanizado. Tanque (reservatório de água) em plástico (polipropileno) atóxico, com boia para controle do nível de água. Tampo superior em aço inox. Capacidade de refrigeração de 50 litros por hora de água gelada. Medindo 61 cm de largura, 46 cm de profundidade e 1,25m de altura. Pés 13cm de altura, reguláveis e antiderrapantes para instalação no piso. Temperatura controlada através de termostato com 7 níveis de regulação. Termostato regulável para ajuste da temperatura da água (localizado na parte traseira do bebedouro). Tensão (voltagem): monovolt – 127 V / 220 V ou Bivolt, conforme especificado/indicado em seu cordão de alimentação. Serpentina interna em aço inox 304 grau alimentício. Isolamento em EPS (Poliestireno). Conexões em Material atóxico. Gás refrigerante ecológico livre de CFC (R-134a). Compressor hermético (silencioso e com baixo consumo de energia). Cabo tripolar com aterramento (padrão ABNT)	UNID.	3.790,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

Av. Anísio Chaves, 712 - Aeroporto Velho - CEP: 68030-360 – CNPJ: 05.182.233/0010-67

Lista de verificação:
Fogão Industrial de 6
queimadores
(Norte-Nordeste)

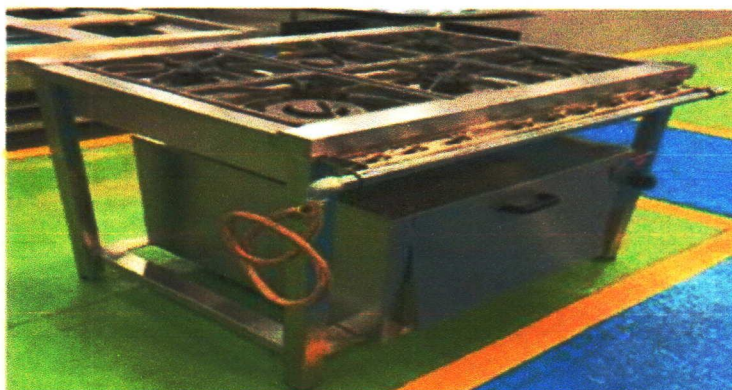


FNDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

Av. Anísio Chaves, 712 - Aeroporto Velho - CEP: 68030-360 – CNPJ: 05.182.233/0010-67

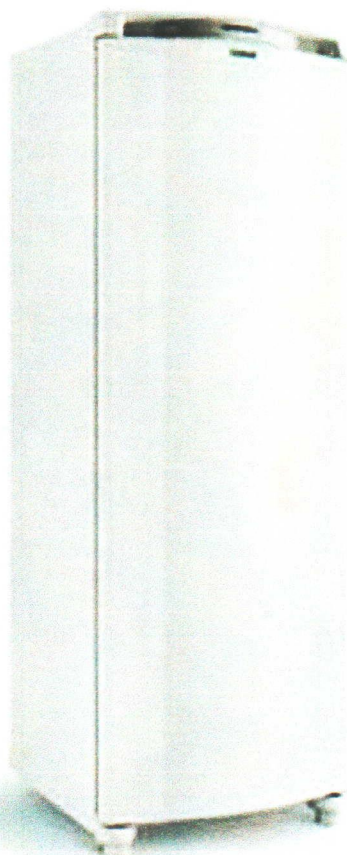



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

Av. Anísio Chaves, 712 - Aeroporto Velho - CEP: 68030-360 – CNPJ: 05.182.233/0010-67

Lista de verificação:
Bebedouro de 50 litros
(Norte-Nordeste)



FNDE

Validade do orçamento: () 60 dias (x) 90 dias Santarém, 12 de 12 de 2022.

63.833.883/0001-30¹

U. F. AGUIAR - ME

Trav. Quinze de Novembro, 76 - C

Centro - CEP: 68.005-290

Santarém - Pará

CARIMBO E ASSINATURA DO GERENTE OU RESPONSÁVEL DA EMPRESA

Recebido por: Renato Luis F. Pereira em 12 / 12 / 2022

SEÇÃO DE COTAÇÃO/SEMED