



Proposta No. 201847597281PR/0001

Marituba/PA, 19 de Janeiro de 2018.

À

PREFEITURA MUN ULIANOPOLIS
CEP: 68.632-000 - ULIANOPOLIS/PA
CNPJ/CPF: 83.334.672/0001-60

Prezados Senhores,

Na qualidade de Distribuidor Exclusivo para os Estados de Minas Gerais, Bahia, Ceará, Maranhão, Amazonas, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Pará dos produtos da marca New Holland fabricados pela CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA, temos o prazer de apresentar a V.S.a(s) nossa proposta de fornecimento do(s) seguinte(s) equipamento(s) de nossa representação:

Retroescavadeira B95 B 4x4 CF/AR LOC.

Retroescavadeira, marca New Holland, modelo B95 4x4 CF / AR, Motor New Holland / F4GE0454B*D601, 4 cilindros, aspiração turbo e Bomba injetora mecânica. • Potência líquida: 96 hp. • Torque líquido máximo: 398 Nm. • Transmissão com inversor eletrônico, 4 velocidades à frente, 4 a ré. • Sistema hidráulico com Bomba dupla de engrenagens, vazão de 142 litros/min e válvula prioritária para direção. • Tração 4x4 • Peso operacional 6.630 a 7.200 kg. • Caçamba carregadeira: 0,88 m³. • Caçamba da retro: HD com 30 polegadas. • Eixo dianteiro em carcaça única fundida. • Bloqueio do diferencial com acionamento elétrico. • Freio de estacionamento SAHR. • Freio de discos em banho de óleo. • Profundidade máx. de escavação: 4,426 m. Equipada com CABINE FECHADA ROPS/FOPS e AR CONDICIONADO.

Qtd	V. unitário	ICMS 17,00%	Código Fname	Classificação Fiscal
1	R\$ 235.000,00	R\$ 39.950,00	3296107	84295900

Valor total: R\$ 235.000,00 (Duzentos e Trinta e Cinco Mil Reais)

PRAZO ENTREGA

Em até 10 dias, após autorização de faturamento.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

RECURSO PRÓPRIO

LOCAL ENTREGA

BAMAQ SA Marituba - Rodovia BR 316, N. 6500 - Marituba - PA

FATURAMENTO:

BAMAQ SA Marituba

Rodovia BR 316, N. 6500 Decouville - Marituba - PA

CNPJ/CPF: 18.209.965/0013-98

FABRICANTE:

CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.

AV. General David Samoff, 2237 - Cidade Industrial

Cep: 32.210.900 - Contagem - MG

CNPJ: 01.844.555/0001-82 - I.E: 186.272.448.00-85

GARANTIA:



BAMAQ S/A - Bandeirantes Máquinas e Equipamentos
<http://www.bamaq.com.br>

A CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA., fabricante dos equipamentos marca NEW HOLLAND, garante os produtos novos de sua fabricação contra defeitos de mão-de-obra e materiais através do seu Serviço Técnico Autorizado, por um período de 12 (doze) meses a contar da data de entrega do produto novo ao usuário final.

ENTREGA TÉCNICA:

Será realizada por técnico especializado, que na oportunidade, fará uma apresentação geral da máquina e, detalhará cuidados com a manutenção preventiva e a operacionalidade do equipamento.

Esse atendimento será gratuito a título de cortesia.

Qualquer outro atendimento que venha a ser solicitado, no local de trabalho, durante o período de garantia, não será cobrado a mão de obra aplicada e as peças porventura substituídas desde que, essa intervenção, esteja acobertada pelas normas de garantia do fabricante. Demais despesas como QUILOMETRAGEM serão cobradas de V.Sas. de acordo com tabela de preços vigente na data do atendimento.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

Dispomos de completa oficina mecânica com técnicos mecânicos treinados na fábrica, mecânicos itinerantes com viaturas equipadas para atendimento no campo, bem como, completo estoque de peças genuínas para reposição.

A assistência técnica dada aos equipamentos NEW HOLLAND é assegurada pela rede de representantes.


VALIDADE DA PROPOSTA:

30 dias.

Sujeito a alteração, sem aviso prévio.

Atenciosamente,

B A M A Q S / A Bandeirantes Máquinas e Equipamentos.



José Antônio de Melo Borges
Consultor de Vendas
Fone: (91) 84613578

DE ACORDO:

PREFEITURA MUN ULIANOPOLIS
83.334.672/0001-60



BAMAQ S/A - Bandeirantes Máquinas e Equipamentos
<http://www.bamaq.com.br>

Terça-Feira, 10 de outubro de 2017

DC: 053851

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

AV. PARÁ, 651

ULIANÓPOLIS/PA

Fone: (91) 3726-1115

A/C: - Email: pulianopolis@hotmail.com / pmu.obras@hotmail.com

PROTEC - PRODUTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., empresa com unidades em Ananindeua - PA, à Rodovia BR 316 Km 03 s/n.º, em São Luís - MA, à Rodovia BR 135 Km 04 n.º 150, e em Paragominas-PA, à Rodovia PA 256 Km 02 s/n.º.

DESCRIÇÃO/PREÇO:

Retroescavadeira CASE, Marca CASE, Modelo 580N, 4x4, cabine fechada ROPS/FOPS com ar condicionado, com certificação ROPS/FOPS, de fabricação nacional, 0 (zero) Km, dotada de motor turbo à diesel, potência bruta de 85 hp, potência líquida de 79 hp, 4 cilindros, transmissão hidráulica com conversor de torque, sistema de neutralização da transmissão, sistema de bloqueio do diferencial, freios do tipo multidiscos banhado a óleo, sistema elétrico 12V, direção hidráulica, faróis dianteiros e traseiros, lanternas traseiras, buzina, proteção lateral do motor, alarme de ré, travas de segurança para os braços da escavadeira e carregadeira e estabilizadores da escavadeira com acionamento hidráulico, peso operacional de 8.116 Kg. Código Finame : 3296320.

Preço Unitário:

R\$ 240.000,00

Preço Total: (1 Unidade(s))

R\$ 240.000,00

Duzentos e Quarenta Mil Reais

IMPOSTOS:

Todos os impostos inclusos no(s) preço(s) ofertado(s).

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

A vista

PRAZO DE ENTREGA:

15 (quinze) dias, salvo da venda prévia

CONDIÇÕES DE ENTREGA:

CIF - No endereço do cliente

CONDIÇÕES DE FATURAMENTO

Será procedido diretamente pela Protec Produtos e Serviços Técnicos Ltda - Unidade Ananindeua (PA) - CNPJ - 04.849.956/0001-13
Inscrição Estadual: 151058768 Inscrição Municipal: 11216

VALIDADE:

Proposta válida por 60 dias.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

Todo o apoio será dado pela PROTEC LTDA., respaldado pelo fabricante, representado através do fornecimento de peças de reposição, serviços ou treinamentos executados por instrutores e técnicos treinados e supervisionado por Engenheiros Mecânicos.

OBSERVAÇÃO:

Atenciosamente

Autorizo o fornecimento conforme descrito nesta proposta



Kalil Farid



Data e Assinatura do Cliente

PROPOSTA DE VENDA

Nº: 2017

IMPLEMENTO: **BASCULANTE 10M³**
 CLIENTE: **Prefeitura Municipal de Ulianópolis**
 CNPJ Nº: _____
 CONTATO: _____
 EMAIL: _____

INSC. ESTADUAL: _____
 FONE: _____

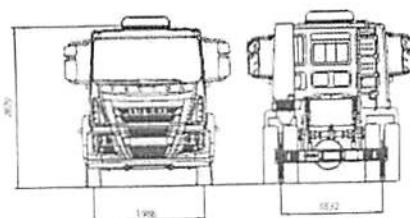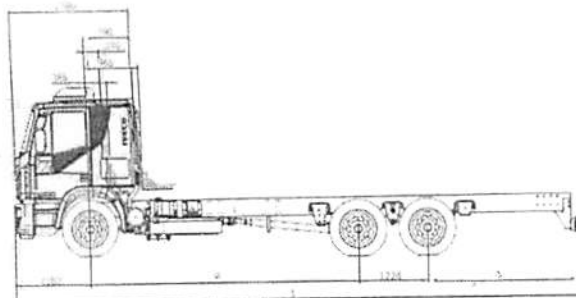

Dimensões - mm

		240E28			240E28 S		240E28 S (Stratadale)
Entre-eixos	P	3.690	5.175	5.670	5.175	5.670	5.670
Comprimento	L	7.753	10.433	10.928	10.438	10.928	10.928
Altura (máx. descarregado)					2.870		
Bitola Eixo Dianteiro					1.986		
Bitola Eixo Traseiro					1.832		
Balanço Dianteiro					1.362		
Balanço Traseiro	S	1.351			2.556		

Pesos - kg

Pesos – kg	240E28			240E28 S		240E28 S (Stratadale)
Peso em Ordem de Marcha						
Cabine Curta	6.350	6.670	6.730	6.700	6.760	...
Cabine Leito	...	6.820	6.880	6.850	...	6.910
Eixo Dianteiro						
Cabine Curta	3.140	3.250	3.280	3.280	3.310	...
Cabine Leito	...	3.400	3.430	3.430	...	3.460
Eixo Traseiro						
Cabine Curta	3.210	3.420	3.450	3.420	3.450	...
Cabine Leito	...				...	3.450
Capacidade Técnica por Eixo (técnico/legal)						
Dianteiro				7.100/6.000		
Traseiro				18.000/17.000		
Total Admissível / PBT - Homologado				24.600/23.000		
Peso Bruto Total Combinado – PBTC				33.000		
Capacidade Máxima de Tração - CMT				33.000		
Carga útil + Carroceria (legal)						
Cabine Curta	16.650	16.330	16.270	16.300	16.240	
Cabine Leito	...	16.180	16.120	16.150	...	16.090

Característica do Motor Iveco – FPT NEF6

MODELO	TECTOR 170E28	TECTOR 240E28 TECTOR 240E28S	TECTOR 260E28 6x4
MOTOR	Iveco-FPT NEF6	Iveco-FPT NEF6	Iveco-FPT NEF6
TIPO	Diesel, 6 cilindros em linha, common rail, Turbo WG	Diesel, 6 cilindros em linha, common rail, Turbo WG	Diesel, 6 cilindros em linha, common rail, Turbo WG
POTENCIA	280cv	280cv	280cv
TORQUE	950Nm	950Nm	950Nm
PBT Técnico	17.000kg	23.600kg	27.600kg

FORMA DE PAGAMENTO:

Valor Unitário: RS: 268.000,00 (Duzentos e Sessenta e Oito Mil Reais)

TOTAL: RS:

Entrada: R\$:

FINANCIADO R\$:

Pagamento: ☐ Financiado ☐ Banco☐ Á VistaICMS: ☐ 12% ☒ 7%

Prazo de Entrega:

Frete: ☐ Incluso no preço ☐ por conta do comprador

Validade da Proposta: 15 DIAS

COR:

Local de Entrega: A COMBINAR

Codigo FINAME: 2933084

Classificação Fiscal:

FATURAMENTO:

☐ Iveco Latin America Ltda
CNPJ Nº: 01.844.555/0005-06☒ Zucatelli Motores Ltda
CNPJ Nº: 08.633.047/0001-02

Atenciosamente,

Abelardo Goulart

Consultor Comercial

Fone: (94) 991327331

EMAIL: gerencia.agrale@zucatelli.com.br

De acordo:



Zucatelli Máquinas e Veículos Ltda.
Av. Engenheiro Emiliano Macieira, nº 26
BR 135 km7 - Maracanã / São Luís - MA
Fone/Fax: (98) 3235-1504
CNPJ: 09.244.582/0001-26
I.E.: 12.242.434-4



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

18 de Dezembro de 2017

PROPOSTA

Abaixo segue nossa proposta de preço referente aos produto 1 Retroescavadeira JCB modelo 3CX 4x4 turbo, motor JCB, Cabine Fechada com Ar Condicionado, zero hora, ano e modelo 2017.

ESPECIFICAÇÕES

- MOTOR: JCB; 4 cilindros em linha
- POTÊNCIA MÁX. DO MOTOR: 92hp;
- PESO OPERACIONAL MODELO 4x4 6.754kg;
- TRANSMISSÃO: JCB Powershift (4 velocidades sincronizadas a frente e 1 a ré);
- INVERSOR DE DIREÇÃO (FRENTE/RÉ); Hidráulico tipo Power Shuttle;
- CARREGADEIRA FRONTAL: Caçamba com capacidade de 0,96m³;
- RETROESCAVADEIRA: Caçamba "HD" de 760 mm de largura, capacidade de 0,26m³ e profundidade máx. de escavação de 4,37m;
- CABINA: ROPS & FOPS com banco do operador com suspensão e múltiplos ajustes, com cinto de segurança;

ELEVADA PRODUTIVIDADE

- A geometria da escavadora com provas dadas, permite uma elevada rotação do balde e a escavação perto da máquina para trabalhos fora do normal em locais de difícil acesso;
- Potente escavadora com giratória de cilindros duplos para ciclos de escavação rápidos e suaves e boa capacidade de controle. Opção de grande capacidade de elevação aumenta o desempenho da elevação e capacidade de rompimento para trabalhos exigentes;
- A transmissão JCB Syncro Shuttle especificamente concebida, com conversor de torque de 12 polegadas, e a transmissão JCB Powershift opcional de 35 km/h ou 40 km/h permitem um excelente controle da potência e ótima performance em estrada / operações de carga;
- O Comando da Velocidade dos Hidráulicos com bombas de carretos em tandem para conjugar velocidade e potência com as condições em vigor. Seleccionável para dar a máxima tração com o mínimo consumo de combustível e excelente operação da carregadora.
- A ligação paralela mecânica da carregadora, as potentes forças de rompimento do balde, a elevada capacidade de elevação e o alcance frontal extensivo permitem carregamentos rápidos e eficientes e a movimentação de cargas em segurança;

RESISTÊNCIA

- Estruturas soldadas por máquinas robotizadas e extensamente testadas garantem uma grande longevidade;
- Os pára-choques e guarda-lamas moldados e aparafusados são resistentes a danos e substituíveis a baixo custo;
- Adaptadores elétricos vedados (de acordo com as normas IP67) e cablagens elétricas revestidas a nylon e resistentes a danos garantem resistência em longo prazo;
- Instrumentos de grande capacidade com proteções anti-vandalismo embutidas asseguram a proteção e segurança para uma operação longa e sem problemas;



Zucatelli Máquinas e Veículos Ltda.
Av. Engenheiro Emiliano Macieira, nº 26
BR 135 km7 - Maracanã / São Luís - MA
Fone/Fax: (98) 3235-1504
CNPJ: 09.244.582/0001-26
I.E.: 12.242.434-4



- Travões multi-discos imersos em óleo e auto-ajustáveis significam maior duração e travagem eficaz e sem falhas. O bloqueio das alavancas do travão de mão e da marcha em frente/atrás evita o desgaste prematuro dos calços dos travões;

CONFORTO DA CABINE

- A cabina mais silenciosa do mercado assegura um excelente e amplo ambiente de trabalho com mais de 6 metros quadrados de área envidraçada para uma visibilidade a toda a volta; **(OPCIONAL)**
- Elevado nível de acabamentos e instrumentos para maior conforto, conveniência e facilidade de operação. Todas as alavancas e interruptores estão ergonomicamente posicionados;
- As janelas de abrir atrás e nas laterais além das janelas de abertura opcional na porta e vidro elétrico traseiro garantem uma boa ventilação natural. A ventilação por ventoinha desembaca o pára-brisas e o vidro traseiro;
- Quatro luzes de trabalho à frente e quatro luzes de trabalho ajustáveis atrás iluminam a área de operação à noite para uma maior produtividade e facilidade de utilização;
- Travões servo-assistidos em todas as máquinas equipadas com turbo fornecem uma maior facilidade de travagem;
- Cabine fechada com ar condicionado.

FACILIDADE DE ASSISTÊNCIA

- Intervalos de manutenção de 500 horas para um reduzido custo de manutenção;
- Depósito do combustível com 130 litros de capacidade e bocal de enchimento largo e fácil de usar para menor frequência de reabastecimento;
- A bateria e depósitos do combustível e do hidráulico montados na lateral, e o filtro hidráulico incorporado no depósito são facilmente acessíveis para manutenção;
- Calços de desgaste ajustáveis nos estabilizadores e Lança extensível opcional proporcionam uma plataforma de escavação estável para maior precisão na escavação e operação mais silenciosa.

NEGOCIAÇÃO

- Valor Unitário: R\$ 236.000,00 (Duzentos e Trinta e seis Mil Reais)
- Faturamento com ICMS de 12%;
- Forma de pagamento: À vista/Financiamento Bancário / Finame/ Leasing / CDC.
- Local de entrega: São Luís - Ma.
- Validade da Proposta: 20 Dias
- Prazo de entrega: Imediato
- Código Finame: 1575889
- Classificação Fiscal: 84295900

Atenciosamente,
Abelardo Goulart

Consultor Comercial
Fone: (94) 99132731
EMAIL: gerencia.agrale@zucatelli.com.br



DISBRAVA Caminhões



Ananindeua-Pa, 30 de Agosto de 2018.

A
Prefeitura Municipal de Ulianopolis
CNPJ 83.334.672/0001-60

Na oportunidade vimos apresentar nossa Proposta Comercial para fornecimento de Caminho FORD, conforme abaixo:

Modelo: C-2429 CS c/Basculante 10mts
Ano/Mod: 2018/2019.



COMPONENTES TÉCNICOS

Imagem Meramente Ilustrativa.

Motor CUMMINS ISB 6.7L Diesel Euro V PROCONVE-P7
Potencia máxima – 290 CV (213kw) / a 2.300 rpm
Torque maximo – 96,9 kgfm (951Nm) / 1200 a 2.100 rpm
Transmissão Eaton FS-6306-B 6 à frente, 1 à ré
Eixo Traseiro Motriz Arvin Meritor / MS 23-245
Embreagem Eaton hidraulico, 395 mm, Monodisco, material orgânico
Direção hidráulica ZF 8097,, com esferas recirculantes de redução variável
Rodas em aço estampado de 22,5 x 7,5
Pneus 275/80Rx22,5
Freios de duplo circuito a Ar tipo “S-CAM”, tambor nas rodas Dianteiras e Traseiras
Freio Motor Eletropneumático
Sistema Elétrico com Alternador de 24V / 2 Baterias de 12V / 100Ah
Distancia entre eixos de 4.800mm ou 5.307 mm
Velocidade máxima em PBT de 107 Km/h
Peso Bruto Total (PBT) Homologado de 23.000 Kg
Carga útil + Carroceria de 15.935 Kg
Peso Máximo Admissivel – Eixo Dianteiro: 6.000 Kg
Peso Máximo Admissivel – Eixo Traseiro: 17.000 Kg
Capacidade Máxima de Tração (CMT) de 35.000 Kg
Tanque de combustível para 275 litros + TANQUE PLASTICO DE ARLA 32 DE 50L
COM AR CONDICIONADO

CONDIÇÕES COMERCIAIS

Valor Unitário:	R\$ 325.000,00 (17%ICMS)
Prazo de entrega	30 dias apos empenho.
Local de entrega	Ulianopolis PA
Garantia do produto	01 (um) ano sem limites de KM
Código do FINAME: 3261824	

Erasmio Serafim
Gerente de Vendas
(91) 8148-9321/99183-0668

Disbrava Caminhões – CNPJ: 23.529.500/0001-10
Rod. Br.316,Km 02 S/N –Guanabara – Ananindeua – PA – CEP: 67.013-010
Fones: (091) 4009-1000