

PROPOSTA ECONÔMICA

E. R. SIPPEL JUNIOR			
Endereço: Av. Dr. Benedito Leonel Menezes, nº 32, Bairro Juruena I		Cidade: Mirassol D'Oeste	UF: MT
Telefone:	Celular: (65) 99939-2360	E-mail:contato.tecmed@gmail.com	
Banco: Banco do Brasil	Agência: 1320-x	Conta Corrente: 27.840-8	
CNPJ: 20.890.689/0001-84		Inscrição Estadual:13.793.574-9	

Qtde	UN	DESCRIÇÃO	Preço Unit.	Preço Total
01	PT	DETECTOR DIGITAL PARA RAIOS-X Detector de alta resolução, utilizando tecnologia flat panel, com as seguintes características mínimas: - Tipo: cintilador de Iodeto de Césio (CsI) com Silício amorfo (a-Si); - O peso do detector deve ser inferior a 4Kg; - Tamanho do pixel de no máximo 140µm; - Resolução de no mínimo 2000 x 2000 pixels; - Profundidade da imagem de no mínimo 16 bits; - Área ativa mínima 350 x 427,28 mm; - Deve suportar carga distribuída no mínimo 350 kg; - A imagem gerada no detector deve ser transmitida em no máximo 10 segundos após a exposição; - Transmissão de imagens via wireless e cabo; - Formato de imagem no padrão DICOM; - Deve possibilitar o uso fora do bucky da mesa; - Grau de proteção mínima IP67; - No mínimo 2 baterias recarregáveis com duração mínima de 7 horas ou 260 disparos; - Ajuste de brilho e contraste; medidas de distância e ângulo; anotação na imagem em textos e marcações (setas, círculos e retângulos); rotação da imagem; Capacidade de armazenamento interno de até 200 imagens. - Impressão em vários formatos tanto em filme quanto papel; possibilidade de gravação da imagem em CD/DVD; compatibilidade com todos os sistemas de equipamentos de raios-x convencional. Treinamento no local de todos os técnicos de radiografia para o uso do sistema de digitalização; Parametrização de todos os filtros dos exames de radiografia para atender os níveis de qualidades presentes no Hospital;	R\$ 175.000,00	R\$ 175.000,00
01	UN	IMPRESSORA Fonte Laser Laser Semicondutor Tamanho do Filme 14" x 17" (35 x 43cm), 14" x 14" (35 x 35cm), 11" x 14" (28 x 35cm), 10" x 12" (25 x 30cm) and 8" x 10" (20 x 25cm) Filme de gravação de Imagem seca	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00



TECNOGRUPO

E. R. SIPPEL JUNIOR

CNPJ: 20.890.689/0001-84

Insc. Estadual: 13.793.574-9

Insc. Municipal: 4529

SD-Q/SD-QC Formatação 1, 2, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 20, 24, 25, 30, 35, 36, 42, 48, 54, 60, 63, 64 Memória para Imagem Memória da Impressão (64MB / standard) Pixel Size 78.6µ Image Data Input 8 bit / 12 bit Output Gradation 16384 levels (14 bits) Image Mode Replicação/Interpolação Processing Capability 90 filmes / hora Tempo da Primeria Impressão Menos de 50 segundos Interface de Rede Ethernet 10BaseT / 100BaseTX / 100BaseT Conexão Externa Conexão a computador (Printlink para Drypro / CS-2/3) Suprimento 1 bandeja (padrão), 2 bandejas no máximo (opcional) Bordas Preto/Branco Moldura (trim) Disponível Correção de Densidade Automática através de densitometro interno Positivo / Negativo Disponível Condição Operacional 15° – 30°C (59° – 86°F) 30% – 70% RH Energia UL: 120V AC ±10% 60Hz ±1Hz 10A CE: 220–240V AC ±10% 50/60Hz ±1Hz 6A Geração de Calor UL: 1200KJ/H ou menos; CE: 1400KJ/H ou menos Nivel de Ruído No modo de impressão: 53 dB or menos; no modo standby: 45dB ou menos Dimensões 23.58" (W) x 23.03" (D) x 22.44" (H) (with 1 bandeja) 23.58" (W) x 23.03" (D) x 28.43" (H) (with 2 bandejas) Peso Aproximadamente 209 lbs. (with 1 bandeja); Approximately 257 lbs. (with 2 bandejas) Acessórios Cabo de força, Manual de Operações, Cortador (para carregamento de filme) Protocolo DICOM Print Management Conexão DICOM Print Service Class (Basic Gray Scale) / Presentation LUT Service Class / Storage Service Class Numero de Canais de Extrada/Saida 8 Canales máximo (7 Canales de Entrada quando a impressora está conectada) Dimensões PC: 30 x 35 x 9 cm (LxPxA) Tela: 34 x 15 x 34 cm (LxPxA)

01

UN

NOTEBOOK

Processador

- Intel® Core™ i5 1135G7 - 11ª geração- Velocidade do Processador: 2.40 GHz até 4.20 GHz- Cache: L3 Sistema Operacional - Windows 11 Home - Sistema Operacional Windows pré-instalado no produto, não acompanha mídia Memória - 8GB
- Tipo da Memória: DDR4 (8 GB x1) 2666MHz - Suporta até: 32 GB
- HD - 256GB SSD NVMe Tela - Tipo de Tela: LED Antirreflexiva - Tamanho da Tela: 15,6" - Resolução da Tela: Full HD 1920 x 1080
- Placa de Vídeo - Integrada Intel® Iris® Xe Graphics Rede
- Gigabit Ethernet [10/100/1000] Conexão Wireless - 802.11 ac 1x1 Bluetooth
- v5.1 Áudio - HD (High Definition) Audio - SoundAlive™ Slot de Cartão de Memória
- Leitor para MicroSD Portas Frontais/Laterais/Traseiras
- 01 Porta USB-C™ - 01 Porta USB3.0 - 01 Porta USB2.0 - Entrada HDMI - Entrada Ethernet RJ45 (LAN) - Saída para Fone de Ouvido
- Teclado - Português-BR - Teclado Numérico Integrado Mouse – Touchpad - Com suporte à função multi-toques Bateria
- 43 Wh Cor - Cinza Chumbo Peso: 2500 gramas (bruto com embalagem)

R\$ 4.815,00

R\$ 4.815,00



TECNOGRUPO

E. R. SIPPEL JUNIOR

CNPJ: 20.890.689/0001-84

Insc. Estadual: 13.793.574-9

Insc. Municipal: 4529

01	UN	No Break 1 Kva 220/220 - Ups102 N2000 B1 B1 Descrição: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Modelo N-1K / N-2K / N-3K Potência 1K: 1kVA/0,9kW 2K: 2kVA/1,8kW 3K: 3kVA/2,7kW Entrada Tensão nominal 220/230/240 VCA Faixa de Tensão 175 ~ 280 VCA (plena carga) Frequência 50/60 Hz ± 10 Hz Fator de Potência 0,99 (plena carga) Distorção Harmônica THDi	R\$ 4.700,00	R\$ 4.700,00
			Total Geral:	219.515,00
			Desconto:	0,00

Mirassol D' Oeste 21 de março de 2023

20.890.689/0001-84
E. R. SIPPEL JUNIOR - EPP
Av. Benedito Leonel Menezes, nº 32
Juruena I - CEP: 78.280-000
Mirassol D'Oeste - Mato Grosso


E. R. SIPPEL JUNIOR CNPJ: 20.890.689/0001-84
ELVIM ROMME SIPPEL JUNIOR RG Nº 1860087-5 SSP/MT
CPF: 032.765.821-55

PROPOSTA ECONÔMICA

SOLINOS E SOLINOS LTDA			
Endereço: Av.Eng Manoel Barata		Cidade: ITAITUBA	UF: PA
Telefone:	Celular: (93) 98436-7054	Email:master.contabilidade1@hotmail.co	
Banco: Banpara	Agência: 9863	Conta Corrente: 124-7	
CNPJ: 42594958/0001-06		Inscrição Estadual:42594958/0001-06	

Qtde	UN	DESCRIÇÃO	Preço Unit.	Preço Total
01	PT	DETECTOR DIGITAL PARA RAO-X Detector de alta resolução, utilizando tecnologia flat panel, com as seguintes características mínimas: - Tipo: cintilador de Iodeto de Césio (CsI) com Silício amorfo (a-Si); - O peso do detector deve ser inferior a 4Kg; - Tamanho do pixel de no máximo 140µm; - Resolução de no mínimo 2000 x 2000 pixels; - Profundidade da imagem de no mínimo 16 bits; - Área ativa mínima 350 x 427,28 mm; - Deve suportar carga distribuída no mínimo 350 kg; - A imagem gerada no detector deve ser transmitida em no máximo 10 segundos após a exposição; - Transmissão de imagens via wireless e cabo; - Formato de imagem no padrão DICOM; - Deve possibilitar o uso fora do bucky da mesa; - Grau de proteção mínima IP67; - No mínimo 2 baterias recarregáveis com duração mínima de 7 horas ou 260 disparos; - Ajuste de brilho e contraste; medidas de distância e ângulo; anotação na imagem em textos e marcações (setas, círculos e retângulos); rotação da imagem; Capacidade de armazenamento interno de até 200 imagens. - Impressão em vários formatos tanto em filme quanto papel; possibilidade de gravação da imagem em CD/DVD; compatibilidade com todos os sistemas de equipamentos de raios-x convencional. Treinamento no local de todos os técnicos de radiografia para o uso do sistema de digitalização; Parametrização de todos os filtros dos exames de radiografia para atender os níveis de qualidades presentes no Hospital;	R\$ 149.000,00	R\$ 149.000,00
500,000	UN	IMPRESSORA Fonte Laser Laser Semicondutor Tamanho do Filme 14" x 17" (35 x 43cm), 14" x 14" (35 x 35cm), 11" x 14" (28 x 35cm), 10" x 12" (25 x 30cm) and 8" x 10" (20 x 25cm) Filme de gravação de Imagem seca SD-Q/SD-QC Formatação 1, 2, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 20, 24, 25, 30, 35, 36, 42, 48, 54, 60, 63, 64 Memória para Imagem Memória da Impressão (64MB / standard) Pixel Size 78.6µ Image Data Input 8 bit / 12 bit Output Gradation 16384 levels (14 bits) Image Mode Replicação/Interpolação Processing Capability 90 filmes / hora Tempo da Primeira Impressão Menos de 50 segundos Interface de Rede Ethernet 10BaseT / 100BaseTX / 100BaseT Conexão Externa Conexão a computador (Printlink para Drypro / CS-2/3) Suprimento 1 bandeja (padrão),	R\$ 36.900,00	R\$ 36.900,00

Av. EGN MANFREDO BARATA BAIRRO BOA ESPERANÇA
ITAITUBA-PA

		2 bandejas no máximo (opcional) Bordas Preto/Branco Moldura (trim) Disponível Correção de Densidade Automática através de densitometro interno Positivo / Negativo Disponível Condição Operacional 15° – 30°C (59° – 86°F) 30% – 70% RH Energia UL: 120V AC ±10% 60Hz ±1Hz 10A CE: 220–240V AC ±10% 50/60Hz ±1Hz 6A Geração de Calor UL: 1200KJ/H ou menos; CE: 1400KJ/H ou menos Nivel de Ruído No modo de Impressão: 53 dB or menos; no modo standby: 45dB ou menos Dimensões 23.58" (W) x 23.03" (D) x 22.44" (H) (with 1 bandeja) 23.58" (W) x 23.03" (D) x 28.43" (H) (with 2 bandejas) Peso Aproximadamente 209 lbs. (with 1 bandeja); Approximately 257 lbs. (with 2 bandejas) Acessórios Cabo de força, Manual de Operações, Cortador (para carregamento de filme) Protocolo DICOM Print Management Conexão DICOM Print Service Class (Basic Gray Scale) / Presentation LUT Service Class / Storage Service Class Numero de Canais de Extrada/Saida 8 Canais máximo (7 Canais de Entrada quando a impressora está conectada) Dimensões PC: 30 x 35 x 9 cm (LxPxA) Tela: 34 x 15 x 34 cm (LxPxA)		
500,000	UN	NOTEBOOK Processador - Intel® Core™ i5 1135G7 - 11ª geração- Velocidade do Processador: 2.40 GHz até 4.20 GHz- Cache: L3 Sistema Operacional - Windows 11 Home - Sistema Operacional Windows pré-instalado no produto, não acompanha mídia Memória - 8GB - Tipo da Memória: DDR4 (8 GB x1) 2666MHz - Suporta até: 32 GB HD - 256GB SSD NVMe Tela - Tipo de Tela: LED Antirreflexiva - Tamanho da Tela: 15,6" - Resolução da Tela: Full HD 1920 x 1080 Placa de Vídeo - Integrada Intel® Iris® Xe Graphics Rede - Gigabit Ethernet [10/100/1000] Conexão Wireless - 802.11 ac 1x1 Bluetooth - v5.1 Áudio - HD (High Definition) Audio - SoundAlive™ Slot de Cartão de Memória - Leitor para MicroSD Portas Frontais/Laterais/Traseiras - 01 Porta USB-C™ - 01 Porta USB3.0 - 01 Porta USB2.0 - Entrada HDMI - Entrada Ethernet RJ45 (LAN) - Saída para Fone de Ouvido Teclado - Português-BR - Teclado Numérico Integrado Mouse – Touchpad - Com suporte à função multi-toques Bateria - 43 Wh Cor - Cinza Chumbo Peso: 2500 gramas (bruto com embalagem)	R\$ 4.715,00	R\$ 4.715,00
600,000	UN	No Break 1 Kva 220/220 - Ups102 N2000 B1 B1 Descrição: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Modelo N-1K / N-2K / N-3K Potência 1K: 1kVA/0,9kW 2K: 2kVA/1,8kW 3K: 3kVA/2,7kW Entrada Tensão nominal 220/230/240 VCA Faixa de Tensão 175 ~ 280 VCA (plena carga) Frequência 50/60 Hz ± 10 Hz Fator de Potência 0,99 (plena carga) Distorção Harmônica THDi	R\$ 4.650,00	R\$ 4.650,00
			Total Geral:	195.265,00
			Desconto:	0,00

ITAITUBA-PA 21 de março de 2023

ITAMEDICAL


CREA:0001608037

CNPJ:42.594.958/0001-06

Razão Social:SOLINOS E SOLINOS LTDA

Email: VICTOR@CREAPR.ORG.BR

(93) 98436-7054/ 99187-4315

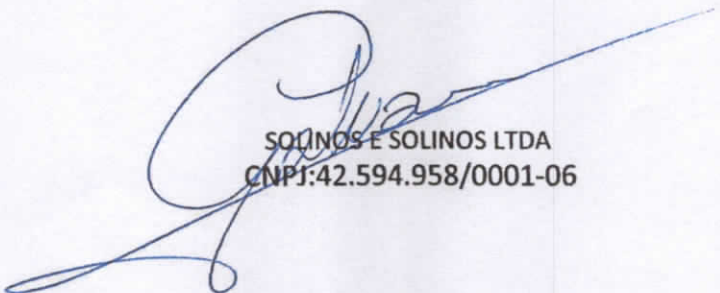

SOLINOS E SOLINOS LTDA
CNPJ:42.594.958/0001-06



CNPJ: 01.484.668/0001-14

Vendedor 232049 (65) 3324-2155

João Henrique dos Reis
Afedafi
Matrícula 232049

Av: Tenente Coronel Duarte N:1306 Cuiaba - MT

Prefeitura Municipal de Novo Progresso - PA

Secretaria de Saúde 10/03/2023

Qtde	UN	DESCRIÇÃO	Preço Unit.	Preço Total
01	PT	DETECTOR DIGITAL PARA RAO-X Detector de alta resolução, utilizando tecnologia flat panel, com as seguintes características mínimas: - Tipo: cintilador de Iodeto de Césio (CsI) com Silício amorfo (a-Si); - O peso do detector deve ser inferior a 4Kg; - Tamanho do pixel de no máximo 140µm; - Resolução de no mínimo 2000 x 2000 pixels; - Profundidade da imagem de no mínimo 16 bits; - Área ativa mínima 350 x 427,28 mm; - Deve suportar carga distribuída no mínimo 350 kg; - A imagem gerada no detector deve ser transmitida em no máximo 10 segundos após a exposição; - Transmissão de imagens via wireless e cabo; - Formato de imagem no padrão DICOM; - Deve possibilitar o uso fora do bucky da mesa; - Grau de proteção mínima IP67; - No mínimo 2 baterias recarregáveis com duração mínima de 7 horas ou 260 disparos; - Ajuste de brilho e contraste; medidas de distância e ângulo; anotação na imagem em textos e marcações (setas, círculos e retângulos); rotação da imagem; Capacidade de armazenamento interno de até 200 imagens. - Impressão em vários formatos tanto em filme quanto papel; possibilidade de gravação da imagem em CD/DVD; compatibilidade com todos os sistemas de equipamentos de raios-x convencional. Treinamento no local de todos os técnicos de radiografia para o uso do sistema de digitalização; Parametrização de todos os filtros dos exames de radiografia para atender os níveis de qualidades presentes no Hospital;	R\$ 179.000,00	R\$ 179.000,00
01	UN	IMPRESSORA Fonte Laser Laser Semicondutor Tamanho do Filme 14" x 17" (35 x 43cm), 14" x 14" (35 x 35cm), 11" x 14" (28 x 35cm), 10" x 12" (25 x 30cm) and 8" x 10" (20 x 25cm) Filme de gravação de Imagem seca SD-Q/SD-QC Formatação 1, 2, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 20, 24, 25, 30, 35, 36, 42, 48, 54, 60, 63, 64 Memória para Imagem Memória da Impressão (64MB / standard) Pixel Size 78.6µ Image Data Input 8 bit / 12 bit Output Gradation 16384 levels (14 bits) Image Mode Replicação/Interpolação Processing Capability 90 filmes / hora Tempo da Primeira Impressão Menos de 50 segundos Interface de Rede Ethernet 10BaseT / 100BaseTX / 100BaseT Conexão Externa Conexão a	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00

		computador (Printlink para Drypro / CS-2/3) Suprimento 1 bandeja (padrão), 2 bandejas no máximo (opcional) Bordas Preto/Branco Moldura (trim) Disponível Correção de Densidade Automática através de densitometro interno Positivo / Negativo Disponível Condição Operacional 15° – 30°C (59° – 86°F) 30% – 70% RH Energia UL: 120V AC ±10% 60Hz ±1Hz 10A CE: 220–240V AC ±10% 50/60Hz ±1Hz 6A Geração de Calor UL: 1200KJ/H ou menos; CE: 1400KJ/H ou menos Nivel de Ruído No modo de impressão: 53 dB or menos; no modo standby: 45dB ou menos Dimensões 23.58" (W) x 23.03" (D) x 22.44" (H) (with 1 bandeja) 23.58" (W) x 23.03" (D) x 28.43" (H) (with 2 bandejas) Peso Aproximadamente 209 lbs. (with 1 bandeja); Approximately 257 lbs. (with 2 bandejas) Acessórios Cabo de força, Manual de Operações, Cortador (para carregamento de filme) Protocolo DICOM Print Management Conexão DICOM Print Service Class (Basic Gray Scale) / Presentation LUT Service Class / Storage Service Class Numero de Canais de Extrada/Saida 8 Canais máximo (7 Canais de Entrada quando a impressora está conectada) Dimensões PC: 30 x 35 x 9 cm (LxPxA) Tela: 34 x 15 x 34 cm (LxPxA)		
01	UN	NOTEBOOK Processador - Intel® Core™ i5 1135G7 - 11ª geração- Velocidade do Processador: 2.40 GHz até 4.20 GHz- Cache: L3 Sistema Operacional - Windows 11 Home - Sistema Operacional Windows pré-instalado no produto, não acompanha mídia Memória - 8GB - Tipo da Memória: DDR4 (8 GB x1) 2666MHz - Suporta até: 32 GB HD - 256GB SSD NVMe Tela - Tipo de Tela: LED Antirreflexiva - Tamanho da Tela: 15,6" - Resolução da Tela: Full HD 1920 x 1080 Placa de Vídeo - Integrada Intel® Iris® Xe Graphics Rede - Gigabit Ethernet [10/100/1000] Conexão Wireless - 802.11 ac 1x1 Bluetooth - v5.1 Áudio - HD (High Definition) Audio - SoundAlive™ Slot de Cartão de Memória - Leitor para MicroSD Portas Frontais/Laterais/Traseiras - 01 Porta USB-C™ - 01 Porta USB3.0 - 01 Porta USB2.0 - Entrada HDMI - Entrada Ethernet RJ45 (LAN) - Saída para Fone de Ouvido Teclado - Português-BR - Teclado Numérico Integrado Mouse – Touchpad - Com suporte à função multi-toques Bateria - 43 Wh Cor - Cinza Chumbo Peso: 2500 gramas (bruto com embalagem)	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
01	UN	No Break 1 Kva 220/220 - Ups102 N2000 B1 B1 Descrição: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Modelo N-1K / N-2K / N-3K Potência 1K: 1kVA/0,9kW 2K: 2kVA/1,8kW 3K: 3kVA/2,7kW Entrada Tensão nominal 220/230/240 VCA Faixa de Tensão 175 ~ 280 VCA (plena carga) Frequência 50/60 Hz ± 10 Hz Fator de Potência 0,99 (plena carga) Distorção Harmônica THDi	R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00
			Total	237.200,00