



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ
DEP. COMPRAS

DESPACHO

À Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

Encaminho a Vossa Senhoria os autos do **Processo Administrativo nº 172/2023/ADM**, com as cotações de preços realizadas e o mapa comparativo da média de valores de mercado para serem aplicados, a fim de atender as necessidades do órgão solicitante.

EMPRESAS PARTICIPANTES DA PESQUISA DE PREÇOS:

- 1- DELTA MÁQUINAS LTDA** (pesquisa de preços via e-mail);
- 2- RVEMAR COMÉRCIO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA** (pesquisa de preços via e-mail);
- 3- PORTAL BANCO DE PREÇOS I** (pesquisa de preços via portal);
- 4- PORTAL BANCO DE PREÇOS II** (pesquisa de preços via portal);
- 5- PORTAL BANCO DE PREÇOS III** (pesquisa de preços via portal);
- 6- EXTRA MÁQUINAS S/A** (pesquisa de preços via e-mail);
- 7- PORTAL GOVERNO** (pesquisa de preços via portal).

Seguem em anexo as cotações realizadas juntamente com o mapa de cotações de preços.

Tucumã-PA, 28 de novembro de 2023.



NATALIA SOUSA SILVA REIS
Diretora do Departamento de Compras
Decreto nº 009/2022

cotação Equipamento

2 mensagens

DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA PREFEITURA DE TUCUMÃ

<compras.pmtuc@gmail.com>

Para: milenamaraba@extramaquinassa.com.br

28 de novembro de 2023 às

13:47

Com a necessidade de instruímos um procedimento licitatório para a Prefeitura Municipal de Tucumã-PA, solicitamos a possibilidade de nos fornecer uma cotação conforme planilha em anexo.

SEGUE EM ANEXO PLANILHA COM ITENS PARA COTAÇÃO

- * Confirmar o recebimento deste email
- * Enviar 1 planilha preenchida em excel
- * Enviar 1 planilha preenchida assinada, carimbada e datada em PDF ou assinada por meio digital

--

Att ;
Dep de Compras
Prefeitura Municipal de Tucuma



pa961_Tucuma_20231128001_074658_EXTRA_MÁQUINAS_S_A.xls

11K

Milena EXTRA MÁQUINAS MARABÁ <milenamaraba@extramaquinassa.com.br>

28 de novembro de 2023 às 16:44

Para: DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA PREFEITURA DE TUCUMÃ <compras.pmtuc@gmail.com>

Boa tarde,

Segue conforme solicitado .

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Extra Máquinas SA | 65 3023-5151 | CNPJ 19.293.041/0002-22

Av. Miguel Sutil, 4001 - Areão, Cuiabá - MT, 78010-500

**2 anexos**

CamScanner 28-11-2023 16.33 (1).pdf

308K



PDF300.xls

25K

Solicitação de cotação de preços
Cotação de preços No: 20231128001

Prefeitura Municipal de Tucumã

RESPONSÁVEL:

NOME: CLAUDIA APARECIDA DA SILVA

PROponente:

NOME: EXTRA MAQUINAS S/A

ENDEREÇO: RODOVIA BR 230, Nº 9, SALA A

BAIRRO: NOVA MARABÁ CIDADE: Marabá - PA

CNPJ: 19.293.041/0003-03

O município de Tucumã solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de inventário preliminar de preços e cabível licitação.

Sua proposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Tucumã.

Claudia A. Silva 28 de Novembro de 2023
RESPONSÁVEL APARECIDA DA SILVA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1E+05	RETROSCAVADEIRA	KOMATSU	1,000	UNIDADE	R\$ 41.000,00	41.000,00

Especificação: RETROSCAVADEIRA SOBRE PNEUS, COM CABINE FECHADA, AR CONDICIONADO, TRACÇÃO 4X4, COM MOTOR DIESEL DE POTÊNCIA BRUTA MÁXIMA DE 93HP, PESO OPERACIONAL DE 8.155KG, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE ESCAVAÇÃO DE 5,2M, CAPACIDADE MÁXIMA DA CACAMBA DA CARREGADEIRA DE 1,0M³ E TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE 180 LITROS

Total:		911.000,00
AVISTA		
Condições de pagamento:	10 DIAS ÚTEIS	
Prazo de entrega:	28/12/2023	dias
Validade da proposta:	QUATRO CENTOS E DEZ MIL	
Valor por extenso:		

Data: 28/11/2023

19293.041/0003-03
 EXTRA MAQUINAS S/A
 Rod BR-230
 Cid. Itabundina - GO - CEP 76.502-200
 Mar. S. PA

Cotação Equipamento

2 mensagens

DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA PREFEITURA DE TUCUMÃ

<compras.pmtuc@gmail.com>

Para: felipe.mendonca@deltamaq.com.br

28 de novembro de 2023 às

13:49

Com a necessidade de instruímos um procedimento licitatório para a Prefeitura Municipal de Tucumã-PA, solicitamos a possibilidade de nos fornecer uma cotação conforme planilha em anexo.

SEGUE EM ANEXO PLANILHA COM ITENS PARA COTAÇÃO

- * Confirmar o recebimento deste email
- * Enviar 1 planilha preenchida em excel
- * Enviar 1 planilha preenchida assinada, carimbada e datada em PDF ou assinada por meio digital

--
Att ;
Dep de Compras
Prefeitura Municipal de Tucuma

 pa961_Tucuma_20231128001_041316_DELTA_MAQUINAS_LTDA.xls

11K

Felipe Mendonça / Máquinas / Parauapebas / Deltamaq

<felipe.mendonca@deltamaq.com.br>

Para: DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA PREFEITURA DE TUCUMÃ <compras.pmtuc@gmail.com>

28 de novembro de 2023 às

15:23

Boa tarde!

Segue em anexo a proposta preenchida e assinada conforme orientação do edital descrito no e-mail abaixo. Além disso, segue também folheto técnico com todas as informações técnicas do equipamento.

Por favor, em caso de dúvidas, estou à disposição.

Att,

Felipe Mendonça

Consultor de Negócios

Deltamaq|Parauapebas

Rodovia PA 160, Km 05

Cel.: +55 (94) 99116-8473

felipe.mendonca@deltamaq.com.br

www.deltamaq.com.br



[Texto das mensagens anteriores oculto]

3 anexos

 **pa961_Tucuma_20231128001_041316_DELTA_MAQUINAS_LTDA.pdf**
473K

 **pa961_Tucuma_20231128001_041316_DELTA_MAQUINAS_LTDA.xls**
30K

 **Folheto Técnico Retroescavadeira John Deere 310L.pdf**
1930K

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20231128001

Prefeitura Municipal de Tucumã

RESPONSÁVEL :

NOME: CLAUDIA APARECIDA DA SILVA

PROPONENTE :

NOME: DELTA MAQUINAS LTDA

ENDEREÇO : ROD PA 160, S/N

BAIRRO : BRASIL NOVO CIDADE : Parauapebas - PA

CNPJ : 04.550.434/0007-01

CGF : 15.428.996-5

O município de Tucumã, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Tucumã.

Claudia A. Silva
Tucumã, 28 de Novembro de 2023

CLAUDIA APARECIDA DA SILVA

Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
126149	RETROESCAVADEIRA <i>Especificação : RETROESCAVADEIRA SOBRE PNEUS. COM CABINE FECHADA. AR CONDICIONADO. TRAÇÃO 4X4. COM MOTOR DIESEL DE POTÊNCIA BRUTA MÁXIMA DE 92HP. PESO OPERACIONAL DE 8.185KG. PROFUNDIDADE MÁXIMA DE ESCAVAÇÃO DE 5,2M. CAPACIDADE MÁXIMA DA CAÇAMBA DA CARREGADEIRA DE 1,10M³ E TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE 130 LITROS.</i>	JOHN DEERE		1,000 UNIDADE	510000,000	510000,00
					Total :	510000,00
Condições de pagamento :		À vista ou financiamento bancário.				
Prazo de entrega :		Máquina à pronta entrega.				
Validade da proposta :		60 dias.				
Valor por extenso :		Quinhentos e Dez Mil Reais				

Data : 28/11/2023

FELIPE DA SILVA
MENDONÇA:01244
266205


Assinado de forma digital por
FELIPE DA SILVA
MENDONÇA:01244266205
Dados: 2023.11.28 15:18:17
+03'00'

carimbo e assinatura

FAST FACT

310L

RETROESCAVADEIRA

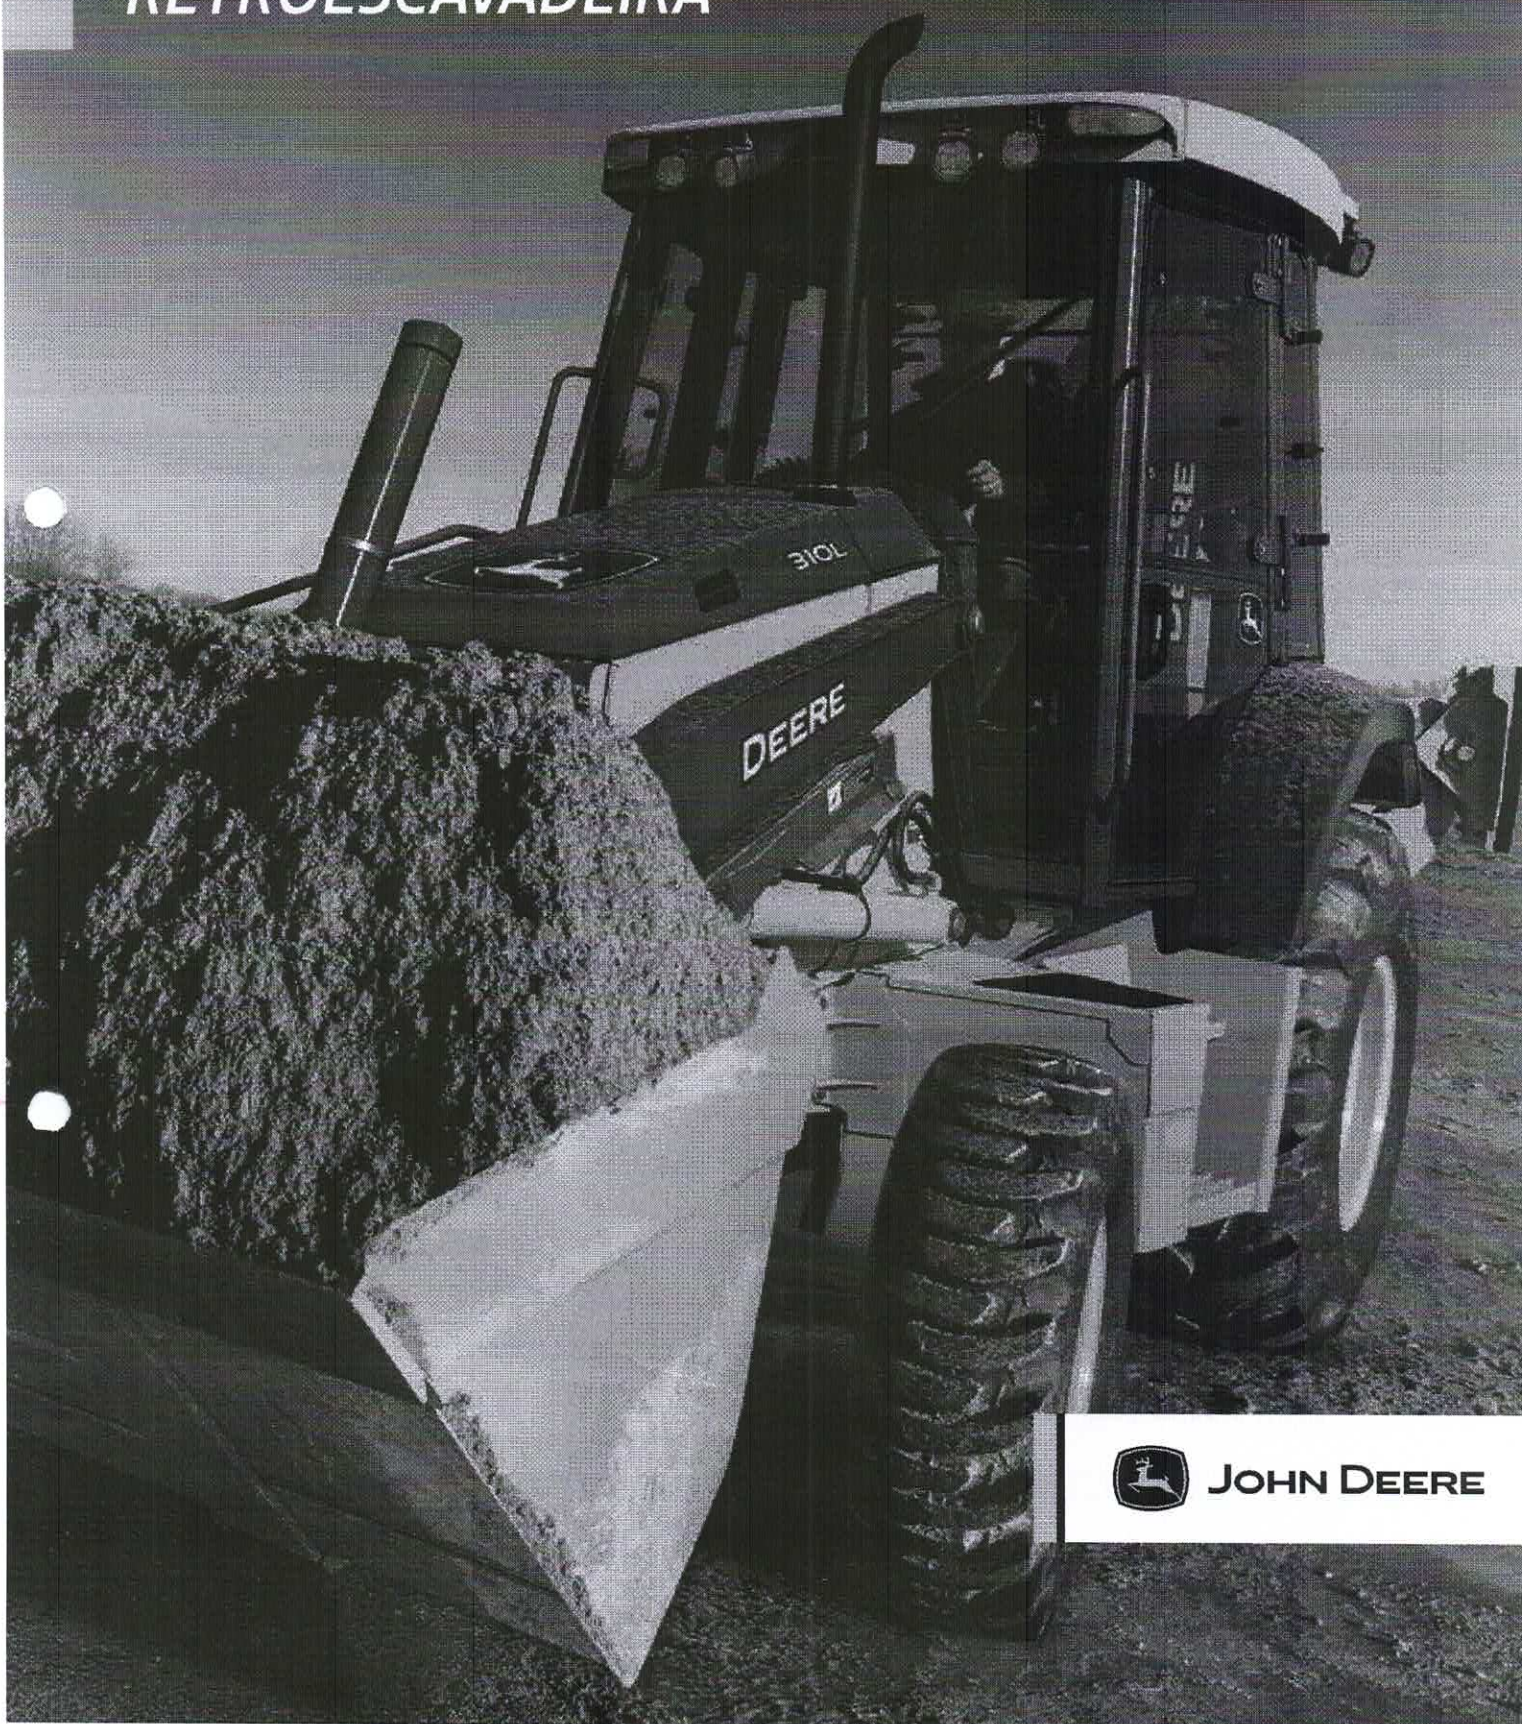

JOHN DEERE



CONHEÇA A NOVA

RETROESCAVADEIRA 310L

Quando atualizamos a nossa Retroescavadeira 310L, nós realmente soltamos a nossa imaginação. Para começar, imaginamos mais potência do motor e maior produtividade. Controles de baixo esforço. Sistema hidráulico responsivo. Durabilidade incomparável. E uma manutenção periódica mais fácil, com custos operacionais reduzidos. E então, a gente conseguiu realizar todas essas melhorias, e muito mais. Bem-vindo a sua nova máquina favorita.



4%

MAIS POTÊNCIA DO MOTOR DO QUE A 310K

Aprovado no campo

Os motores John Deere 4.5L são alguns dos mais robustos e confiáveis que já construímos. As retroescavadeiras da série L possuem um projeto de motor de camisa úmida com camisas de cilindro substituíveis garantindo um excelente arrefecimento, redução de consumo de óleo e menor desgaste dos anéis. Isto significa componentes do motor melhor resfriados e maior vida útil comparado com os projetos de bloco fundido.

Alcance novos níveis de altitude

Para maior desempenho em altitudes e condições extremas, nossa configuração de motor de alta altitude realiza o trabalho facilmente. Oferecendo injeção piloto para facilitar a partida em climas frios, cabeçote de quatro válvulas para "admissão" excepcional em grandes altitudes, e Turbocompressor de geometria variável (VGT) que compensa automaticamente as mudanças de altitude.

Manutenção simples

Você pediu que a manutenção periódica e os reparos de máquina fossem mais simples e que pudessem ser feitos por você mesmo. Os nossos comprovados sistemas de alto desempenho, como bombas de combustível mecânica e bombas hidráulicas de engrenagem muito robustas ajudam a colocar sua máquina em operação rapidamente e você nem precisa tirar ela do local de trabalho ou deixá-la paralisada. Com tamanha confiabilidade, o que mais você pode esperar de uma retroescavadeira?

Cabine confortável

A estação do operador inclui assento giratório de tecido de luxo com suspensão mecânica, com várias configurações lombares, totalmente ajustáveis apoio para os braços, para-brisa frontal expansiva e mais espaço para as pernas. Para ser ainda mais eficiente e reduzir a fadiga do operador, opte por controles da retroescavadeira de baixo esforço.

Economize tempo e dinheiro

Os pontos de manutenção do mesmo lado e ao nível do solo tornam as verificações e os reabastecimentos diários muito mais rápidos. Filtros de troca rápida, intervalos de manutenção prolongados, indicadores de nível de fácil leitura, tanque de combustível não metálico e pinos graxeiros de fácil acesso aumentam o tempo de atividade da máquina e reduzem custos operacionais.



Troca de marchas suave

A transmissão PowerShift™, padrão de quatro velocidades, oferece mudanças de marcha automáticas sem embreagem, minimizando a fadiga e maximizando a produtividade.

Trabalhe em espaços apertados

O comprimento total compacto da máquina permite uma manobrabilidade extra em locais de trabalho com pouco espaço. Precisa de mais alcance? A opção de lança extensível ajudará você a alcançar mais longe.

Tração 4WD ao toque de um botão

O sistema opcional de tração mecânica nas rodas dianteiras (MFWD), com patinagem limitada, proporciona uma tração segura em diversas condições de solo.

Interface de diagnóstico

O monitor exibe claramente uma grande quantidade de informações vitais e gerais sobre a máquina, além de diagnósticos integrados da maioria dos sensores e interruptores, para aumentar, ainda mais, o tempo de atividade da máquina.

Proteção do bloqueio do diferencial

Quando ativada através do monitor, a proteção do bloqueio do diferencial impede o engate em velocidades de deslocamento altas, evitando o consequente desgaste dos componentes do eixo.

Desempenho do conjunto de transmissão

A transmissão responsiva de quatro velocidades padrão de fábrica oferece produtividade, velocidades de deslocamento acima de 35km/h

Operação suave

Funções de controle de deslocamento opcionais, tais como o amortecedor de impactos, suavizam o movimento da máquina sobre terrenos acidentados. Deste modo, é possível garantir que o material carregado chegará ao seu destino, em vez de ficar pelo meio do caminho. Isto também ajuda a reduzir a fadiga do operador.

Intervalos de manutenção estendidos


Os intervalos de manutenção de 2.000 horas do óleo hidráulico e de 500 horas do motor permitem que a 310L permaneça em operação por mais tempo entre as trocas. **A configuração do motor para Altas Altitudes possui um intervalo de troca de óleo de 250 horas*


Inspeções diárias mais fáceis

Os pontos de manutenção do mesmo lado e ao nível do solo tornam as verificações e os reabastecimentos diários muito mais rápidos. Visores de nível de fácil leitura e pinos graxeiros de fácil acesso ajudam a aumentar o tempo de atividade da máquina e a reduzir os custos operacionais.

Controles de fácil manuseio


A nova alavanca de controle, com design "palm-on-top", torna a operação ainda mais fácil e confortável. A desconexão da embreagem está integrada na alavanca de controle, o que é ideal para operações de empilhamento ou carregamento de caminhões.

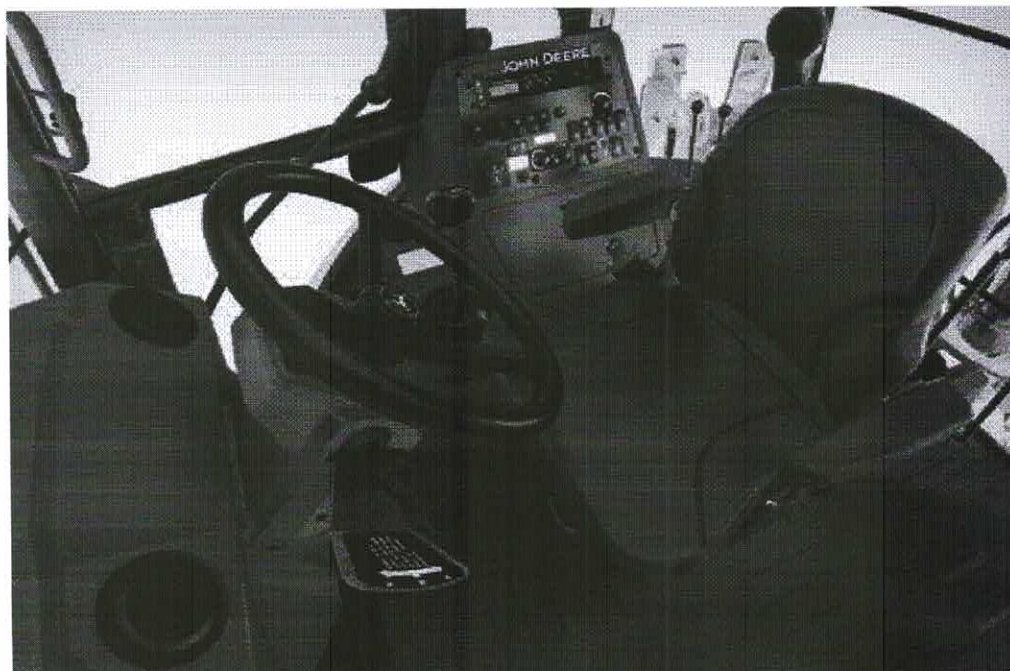



4X4

NA PONTA DOS
SEUS DEDOS
(OPCIONAL)

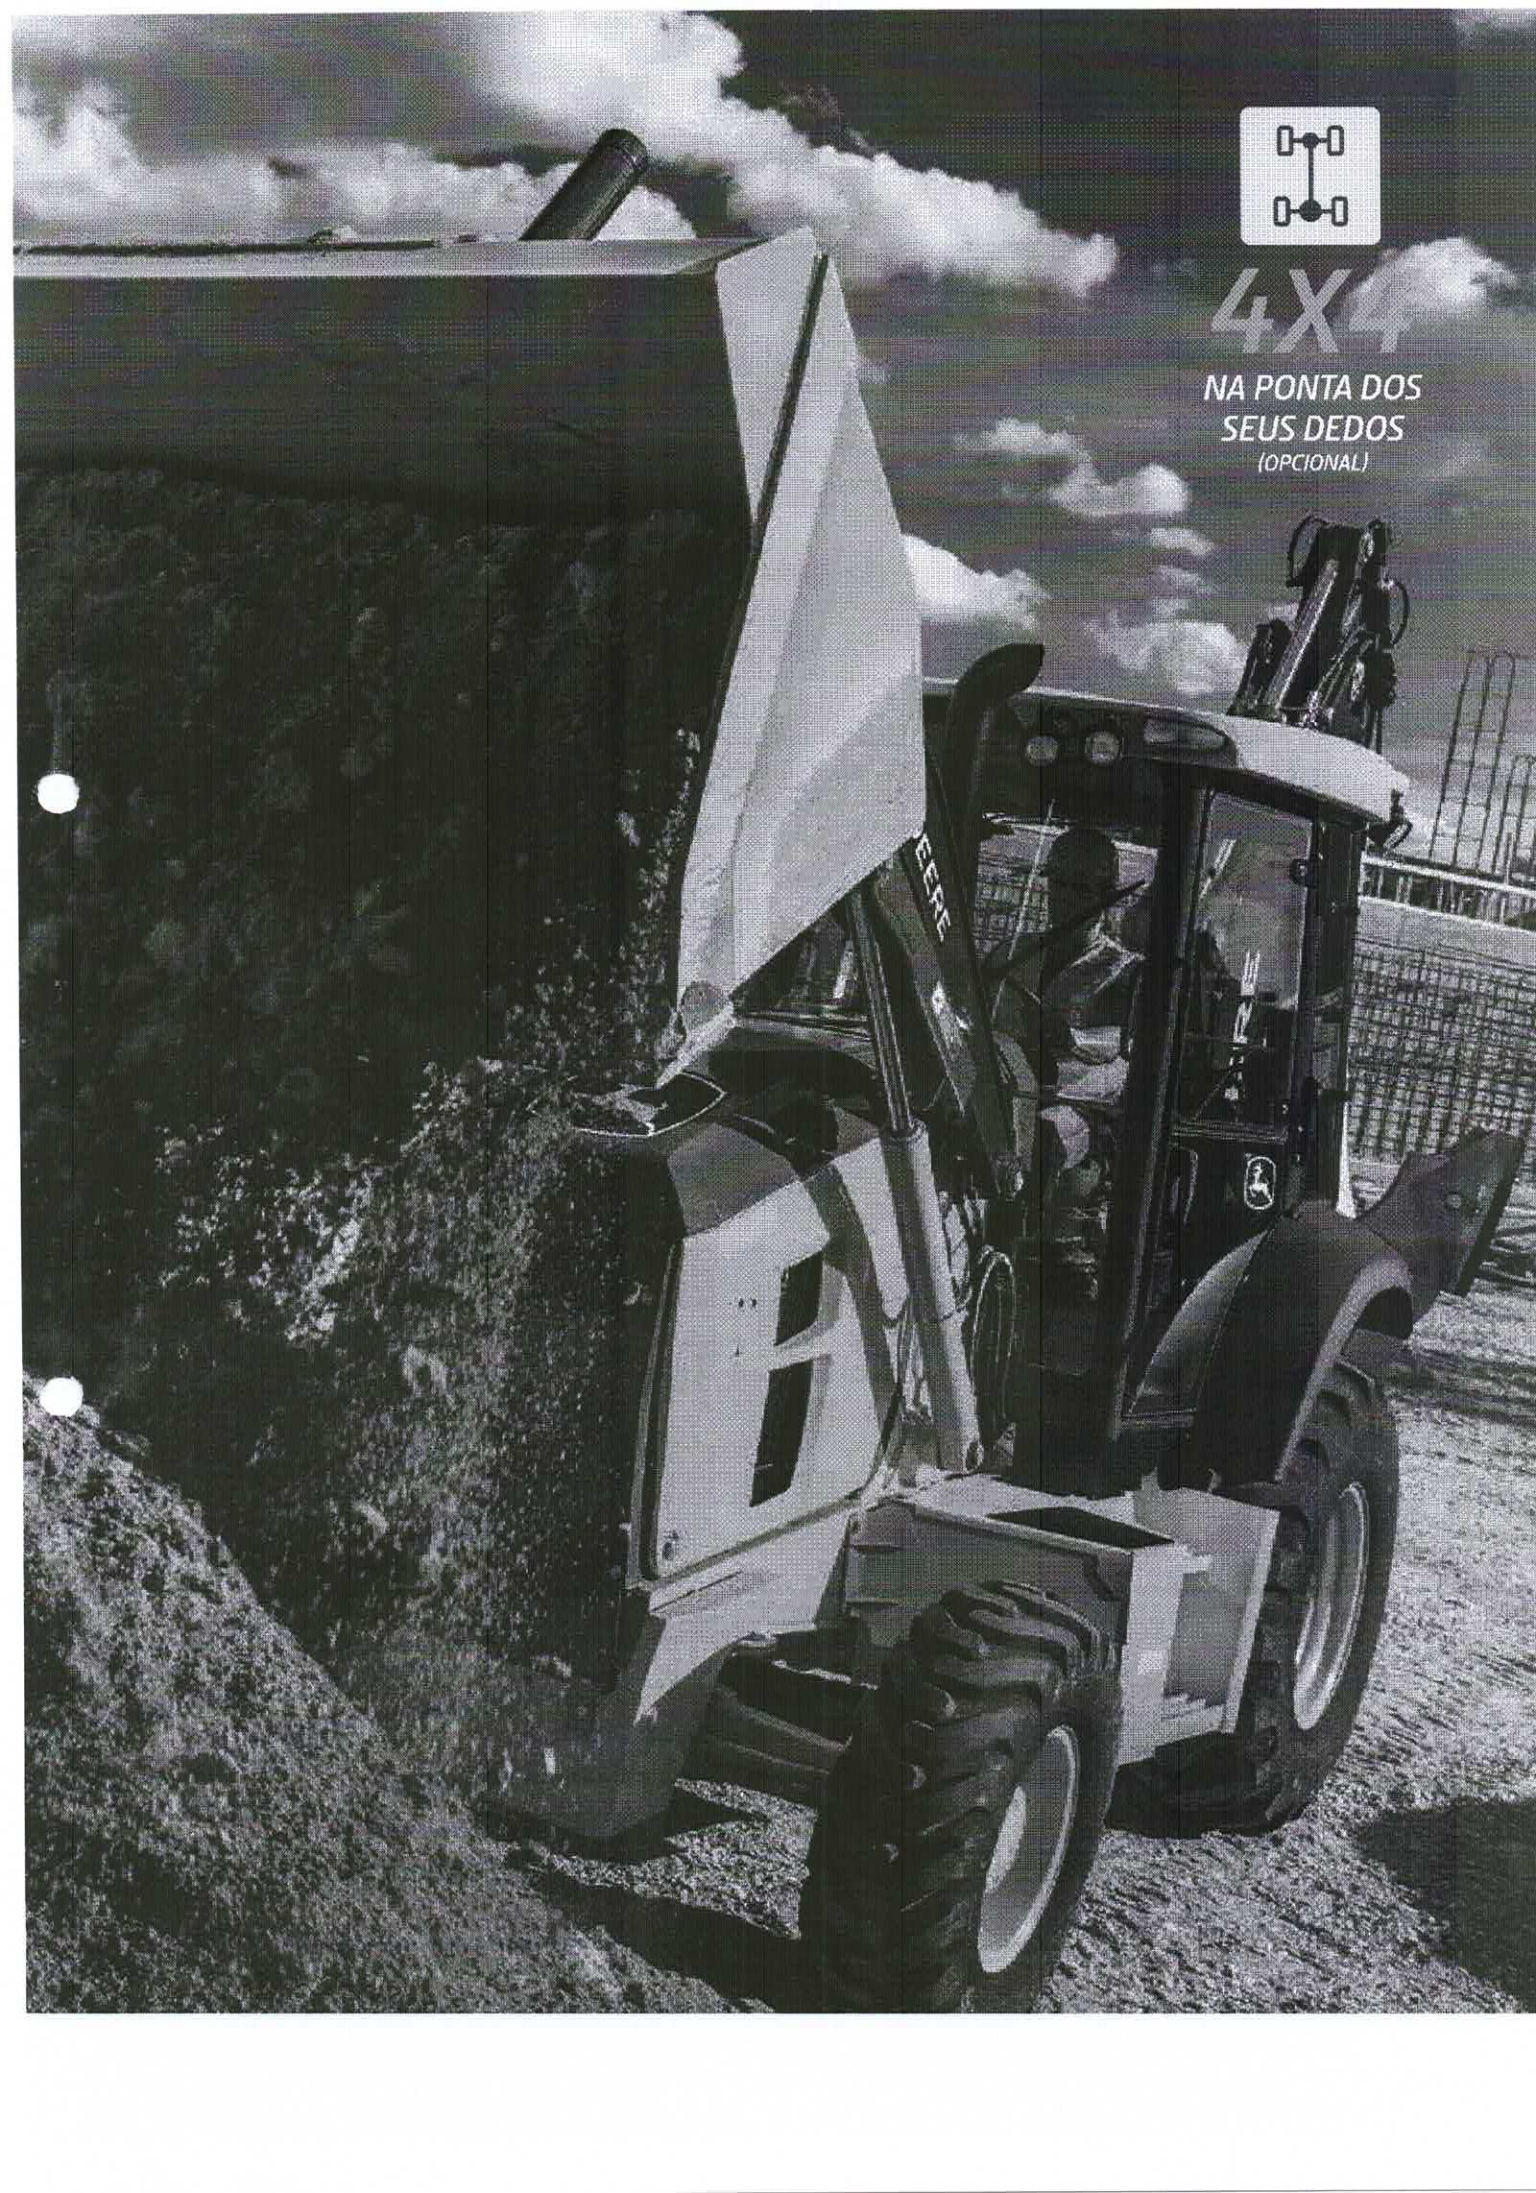



310L

ESPECIFICAÇÕES

Motor		310L	
Fabricante e Modelo		John Deere PowerTech™ 4045TBZ01 turboalimentado	John Deere PowerTech 4045HBZ01 turboalimentado
Padrão de Emissão Não Rodoviário		EPA Tier 3/EU Estágio II	Brasil MAR-I
Cilindrada		4,5 L (276 pol³)	4,5 L (276 pol³)
Classificações de potência com ventilador fixo			
Potência bruta na rotação nominal		63 kW (84 hp) a 2200 rpm	N/A
Potência bruta máxima		66 kW (88 hp) a 2000 rpm	N/A
Torque bruto máximo		355 Nm (262 lb.-ft.) a 1.300 rpm	N/A
Potência nominal líquida (ISO 9249)		62 kW (83 hp) a 2000 rpm	N/A
Pico de potência líquida (ISO 9249)		344 Nm (254 lb.-ft.) a 1.200 rpm	N/A
Elevação de Torque Líquido		36%	N/A
Classificações de potência com ventilador viscoso			
Potência bruta na rotação nominal		N/A	65 kW (87 hp) a 2200 rpm
Potência bruta máxima		N/A	66 kW (88 hp) a 1980 rpm
Torque bruto máximo		N/A	371 Nm (274 lb.-ft.) a 1.600 rpm
Potência nominal líquida (ISO 9249)		N/A	64 kW (86 hp) a 1850 rpm
Pico de potência líquida (ISO 9249)		N/A	365 Nm (269 lb.-ft.) a 1.600 rpm
Elevação de Torque Líquido		N/A	32%
Lubrificação		Sistema de pressurizado com filtro roscado e arrefecedor	Sistema de pressurizado com filtro roscado e arrefecedor
Filtro de Ar		Duplo estágio, tipo seco, com elemento de segurança e válvula de evacuação	Duplo estágio, tipo seco, com elemento de segurança e válvula de evacuação
Arrefecimento			
Tipo do ventilador		Padrão acionado por correia	Tipo padrão sucção controlado por temperatura (viscoso)
Classificação do líquido de arrefecimento do motor		-40° C (-40° F)	-40° C (-40° F)
Radiador de óleo do motor		Óleo - água	Óleo - água
Trem de Força		Transmissão PowerShift™ de 4 velocidades, engrenagens helicoidais, com reversor hidráulico padrão;	
Transmissão		bloqueio elétrico da embreagem na alavanca da máquina	
Conversor de torque		Estágio único, duas fases com relação de estol de 2,63:1, 280 mm (11")	
Medido com pneus traseiros 19.5L-24		Motor Padrão	
		Frente	Ré
Engrenagem 1		5,3 km/h (3,3 mph)	6,8 km/h (4,2 mph)
Engrenagem 2		9,8 km/h (6,1 mph)	12,4 km/h (7,7 mph)
Engrenagem 3		20,3 km/h (12,6 mph)	—
Engrenagem 4		36,8 km/h (22,9 mph)	—
Eixos			
Oscilação do eixo dianteiro, de batente a batente		22 graus	
Carga permitida no eixo		Dianteiro sem tração	Tração Dianteira Mecânica (MFWD)
SAE J43		5000 kg (11.000 lb)	6000 kg (13.200 lb)
Dinâmico		7000 kg (15.400 lb)	8500 kg (18.700 lb)
Estática		20 500 kg (45.200 lb.)	23 500 kg (51.800 lb.)
Ultimate		32 500 kg (71.700 lb.)	37 000 kg (81.600 lb.)
Diferenciais			
Eixo com Tração Dianteira Mecânica (MFWD)		Diferencial aberto (convencional); ou automático com patinagem limitada - personalizado ou opcional	
Eixo Traseiro		Accionado por pedal, com bloqueio mecânico accionado 100% hidráulicamente	
Direção (ISO 5010)		Direção hidráulica hidrostática e com sistema de emergência	
Eixo		Dianteiro sem tração	Tração MFWD
Raio de giro interno			
Com freio accionado		3,51 m (11ft. 6 pol.)	3,53 m (11ft. 7 pol.)
Sem freio accionado		4,11 m (13 ft. 6 pol.)	4,14 m (13 ft. 7 pol.)
Raio de curva na extremidade da caçamba			
Com freio accionado		10,13 m (33 ft. 3 pol.)	10,14 m (33 ft. 3 pol.)
Sem freio accionado		10,99 m (36 ft. 1 pol.)	11,01 m (36 ft. 1 pol.)
Voltas no volante da direção (batente a batente)		3,2	2,7
Eixo com Tração Dianteira Mecânica (MFWD)		Os comandos finais planetários externos e resistentes, para aplicações severas, distribuem a carga de impacto sobre 3 engrenagens	

310L

ESPECIFICAÇÕES



Trem de Força (continuação)		310L	
Freios			
Serviço	Servoassistido, com disco em banho de óleo, montado dentro do eixo, auto ajustável e com equalização automática		
Estacionamento	Aplicado por mola, liberado hidráulicamente, multidiscos em banho de óleo, independente dos freios de serviço com controle por interruptor elétrico		
Sistema Hidráulico			
Bomba Principal	Centro aberto, engrenagem simples		
Vazão da bomba a 2.200 rpm			
Retroescavadeira	106 L/m (28 gpm)		
Carregadeira	106 L/m (28 gpm)		
Pressão de Alívio do Sistema			
Retroescavadeira	24 993 kPa (3.625 psi)		
Carregadeira	22 063 kPa (3.200 psi)		
Controles			
Retroescavadeira	Padrão manual, com 2 alavancas; controle pilotado com padrão se seleção opcional		
Carregadeira	Alavanca de controle simples, com interruptor de bloqueio elétrico da embreagem padrão; função auxiliar manual (segunda alavanca) opcional		
Cilindro			
Hastes polidas, cromadas e com tratamento térmico; pinos de articulação (buchas substituíveis) de aço temperado			
	Diâmetro	Diâmetro da haste	Curso
Lança da carregadeira (2)	80 mm (3,15 pol.)	50 mm (1,97 pol.)	790 mm (31,10 pol.)
Caçamba da carregadeira (1)	90 mm (3,54 pol.)	50 mm (1,97 pol.)	744 mm (29,29 pol.)
Lança da retroescavadeira (1)	110 mm (4,33 pol.)	56 mm (2,20 pol.)	821 mm (32,32 pol.)
Braço da retroescavadeira (1)	110 mm (4,33 pol.)	63 mm (2,48 pol.)	553 mm (21,77 pol.)
Caçamba da retroescavadeira (1)	80 mm (3,15 pol.)	50 mm (1,97 pol.)	892 mm (35,12 pol.)
Giro da retroescavadeira (2)	80 mm (3,15 pol.)	45 mm (1,77 pol.)	310 mm (12,20 pol.)
Braço extensível da retroescavadeira (1)	63 mm (2,48 pol.)	32 mm (1,26 pol.)	1062 mm (41,81 pol.)
Sapata estabilizadora da retroescavadeira (2)	80 mm (3,15 pol.)	50 mm (1,97 pol.)	500 mm (19,69 pol.)
Eixo sem tração (1)	70 mm (2,76 pol.)	42 mm (1,65 pol.)	210 mm (8,27 pol.)
Tração MFWD (1)	67 mm (2,64 pol.)	42 mm (1,65 pol.)	210 mm (8,27 pol.)
Elétrica			
	EPA Tier 2/EU Estágio II	Brasil MAR-I	Não-certificado; otimizado para altas altitudes, use (HALT)
Tensão	12 volts	12 volts	12 volts
Capacidade do alternador			
Controles Manuais da Retroescavadeira com duas alavancas	90 amps	90 amps	120 amps
Retroescavadeira Controles Pilotados	120 amps	120 amps	120 amps
Luzes	10 halógenos: 4 diante, 4 tras, e 2 laterais (32.500 lúmens cada); Pisca pisca direcional e alerta: 2 diante e 2 tras; parada e sinaleiras traseiras; e 2 refletores tras.; cabine (10 luzes); Cabine parcial (6 lights)		
Posto do Operador			
Tipo (ISO 3471)	Cabine totalmente fechada, montada com isolamento, ROPS / FOPS, acesso esquerdo / direito, com teto moldado; quarto de cabine opcional (vidro frontal apenas) ou capota (sem vidro)		
Pneus/Rodas			
	Dianteiro	Traseiro	
Eixo Dianteiro sem tração	11L-16 F-3 (12)	19.5L-24 R-4 (10)	
Com MFWD - Convencional	12-16.5 NHS (10)	19.5L-24 R-4 (10)	
Com MFWD - Patinagem limitada	12.5/80-18 13 (12)	19.5L-24 R-4 (10)	
Com MFWD - Patinagem limitada	12.5/80-18 14 (12)	21L-24 R-4 (10)	
Servicibilidade			
Capacidade de Recarga			
Sistema de Arrefecimento	21 L (22,2 qt)		
Eixo Traseiro	18 L (19 qt)		
Óleo do motor (incluindo filtro vertical roscado)	13 L (13,7 qt)		
Conversor de torque e Transmissão	15,1 L (16 qt)		
Tanque de combustível (com abastecimento no nível do solo)	155,2 L (41 gal)		
Sistema Hidráulico	102,2 L (27 gal)		
Reservatório Hidráulico	37,1 L (9,8 gal)		
Carcaça da Tração MFWD			
Eixo	6,5 L (6,9 qt)		
Planetária (cada)	0,9 L (1 qt)		

Pesos Operacionais 310L

Com tanque de Combustível cheio (175 lb.) Operador, e Equipamento

Padrão com cabine, Eixo com tração nas 4 rodas, e para-choque 6898 kg (15.207 lb)

Típica com cabine, Eixo com tração nas 4 rodas, e Contrapeso de 205-kg (450 lb.) 7103 kg (15.659 lb)

Componentes Opcionais (diferença de peso entre o equipamento padrão e o equipamento opcional)

Cabine 263 kg (580 lb)

Eixo dianteiro padrão com rodas -168 kg (-370 lb)

Lança extensível 191 kg (420 lb)

Dimensões Gerais

A Vão livre do solo, mínimo 305 mm (12 pol.)

B Comprimento Total, Transporte 7,09 m (23 ft. 3 pol.)


C Largura sobre os pneus 2,18 m (7 ft. 2 pol.)

D Altura até o Topo da Cabine/ROPS 2,74 m (9 ft. 0 pol.)

E Distância entre eixos

Eixo Dianteiro sem tração 2,11 m (6 ft. 11 pol.)

Eixo com Tração Dianteira Mecânica (MFWD) 2,14 m (7 ft. 0 pol.)

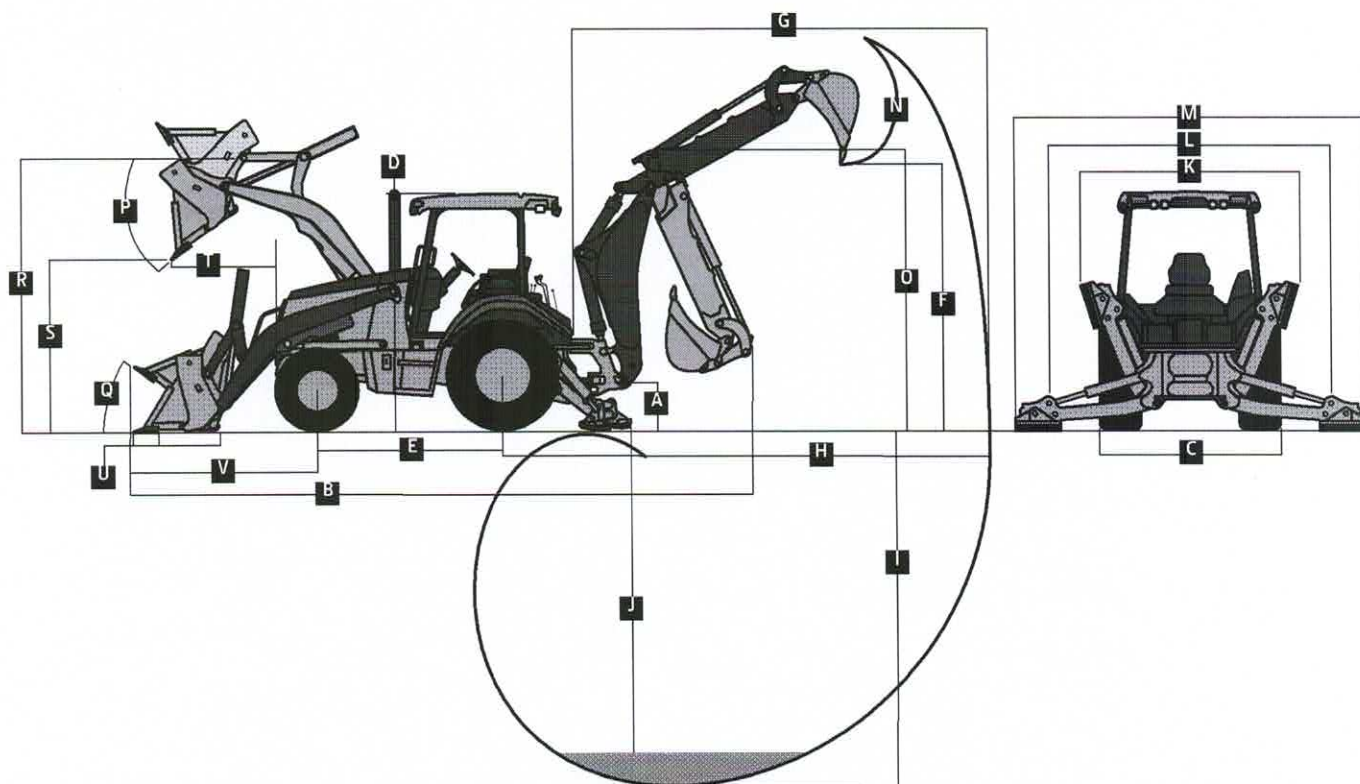**Dimensões e desempenho da retroescavadeira**

As especificações da retroescavadeira consideram a caçamba de 762 mm x 0,28 m³ (30" x 10 pés³)

Tamanhos de caçamba 305-762 mm (12-30 pol.)

Força de escavação

Cilindro da caçamba 48,5 kN (10.910 lb.)

Cilindro do braço 30,9 kN (6.950 lb.)

Arco de giro 180 graus

Controles do operador 2 alavancas

Ângulo de nivelamento 14 graus

Ângulo de recuo das sapatas estabilizadoras 18 graus

Dimensões e desempenho da retroescavadeira (Continuação)

310L


As especificações da retroescavadeira consideram a caçamba de 762 mm x 0,28 m³ (30" x 10 pés³)

	Com Retroescavadeira padrão	Com a Lança extensível Opcional	
		Recolhido	Estendido
F Altura de carregamento, posição de carregamento do caminhão	3,18 m (10 ft. 5 pol.)	3,51 m (11 ft. 6 pol.)	4,17 m (13 ft. 8 pol.)
G Alcance a partir do centro da articulação de giro	5,42 m (17 ft. 9 pol.)	5,49 m (18 ft. 0 pol.)	6,51 m (21 ft. 4 pol.)
H Alcance a partir do centro do eixo traseiro	6,48 m (21 ft. 3 pol.)	6,55 m (21 ft. 6 pol.)	7,57 m (24 ft. 10 pol.)
I Profundidade de escavação (máxima, padrão SAE)	4,27 m (14 ft. 0 pol.)	4,30 m (14 ft. 1 pol.)	5,36 m (17 ft. 7 pol.)
J Profundidade de escavação (SAE)			
610-mm (2 ft.) Fundo plano	4,23 m (13 ft. 11 pol.)	4,26 m (14 ft. 0 pol.)	5,33 m (17 ft. 6 pol.)
2440-mm (8 ft.) Fundo plano	3,90 m (12 ft. 9 pol.)	3,93 m (12 ft. 11 pol.)	5,07 m (16 ft. 8 pol.)
K Largura das Sapatas Estabilizadoras, Posição de Transporte	2,18 m (7 ft. 2 pol.)	2,18 m (7 ft. 2 pol.)	2,18 m (7 ft. 2 pol.)
L Abertura das sapatas estabilizadoras, posição de operação	3,10 m (10 ft. 2 pol.)	3,10 m (10 ft. 2 pol.)	3,10 m (10 ft. 2 pol.)
M Largura total das sapatas estabilizadoras, posição de operação	3,53 m (11 ft. 7 pol.)	3,53 m (11 ft. 7 pol.)	3,53 m (11 ft. 7 pol.)
N Rotação da caçamba	190 graus	190 graus	190 graus
O Altura de transporte	3,41 m (11 ft. 2 pol.)	3,44 m (11 ft. 3 pol.)	3,44 m (11 ft. 3 pol.)
Dimensões e desempenho da carregadeira			
P Ângulo de despejo máximo da caçamba	45 graus		
Q Ângulo de recuo ao nível do solo	40 graus		
	Serviço pesado caçamba longa	Multiuso	
Capacidade da caçamba	0,96 m³ (1,25 jardas³)	0,96 m³ (1,25 jardas³)	
Largura	2184 mm (86 pol.)	2184 mm (86 pol.)	
Peso	480 kg (1.058 lb)	800 kg (1.764 lb)	
Força de desagregação	39,6 kN (8.908 lb.)	37,0 kN (8.314 lb.)	
Capacidade de Levante, Altura Máxima	2860 kg (6.306 lb)	2578 kg (5.684 lb)	
R Altura máxima até o pino de articulação da caçamba	3,43 m (11 ft. 3 pol.)	3,43 m (11 ft. 3 pol.)	
S Altura de despejo da caçamba a 45°	2,63 m (8 ft. 7 pol.)	2,63 m (8 ft. 8 pol.)	
T Alcance na altura máxima com a caçamba a 45°	862 mm (33,9 pol.)	728 mm (28,6 pol.)	
U Profundidade de escavação com a caçamba nivelada	106 mm (4,2 pol.)	166 mm (6,5 pol.)	
V Comprimento da linha de centro do eixo dianteiro até a borda cortante da caçamba	2,10 m (6 ft. 11 pol.)	2,08 m (6 ft. 10 pol.)	


Capacidade de elevação com caçamba

As capacidades de elevação são os valores máximos em kg (lbs), de acordo com a norma SAE J31. As figuras mostradas representam a força de levante máxima disponível. As capacidades de elevação consideram as sapatas estabilizadoras abaixadas e os pneus tangentes ao solo.


ELEVAÇÃO PADRÃO Com braço padrão

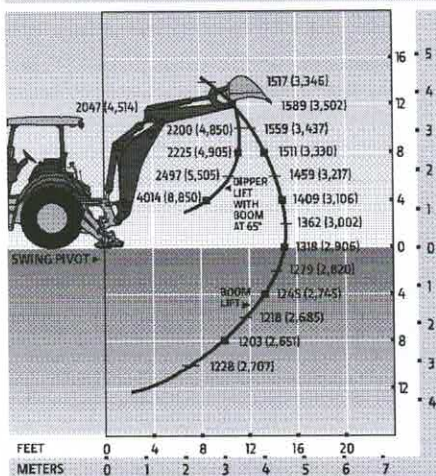

ELEVAÇÃO PADRÃO Com 1.06-m (3 pés 6 pol.) Braço extensível, Recolhido

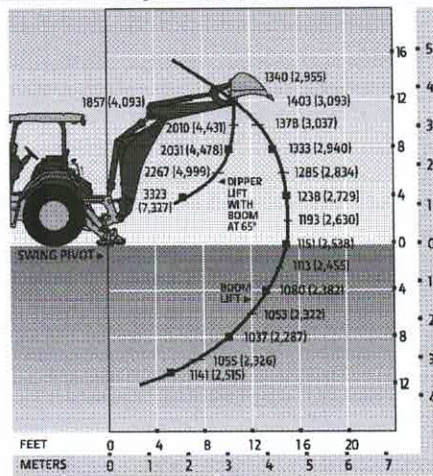

ELEVAÇÃO PADRÃO Com 1.06-m (3 pés 6 pol.) Braço extensível, Estendido

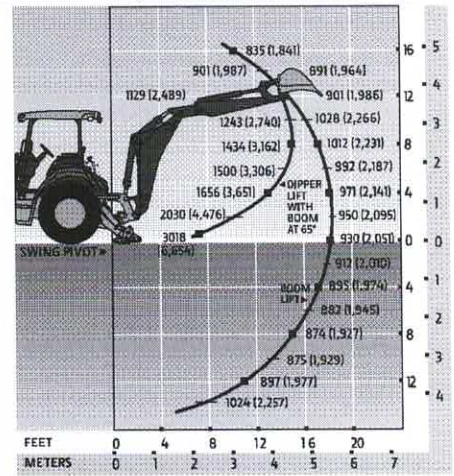

Suporte do distribuidor

Trabalhando de acordo com a sua necessidade, o especialista do seu distribuidor pode monitorar, interpretar e analisar dados e diagnósticos, recomendar manutenções preventivas, fornecer treinamento, caso você deseje administrar os dados de sua residência.

Análise de fluidos

O objetivo da análise de fluidos é monitorar as condições dos principais componentes ou compartimentos da máquina. O histórico das análises permite o planejamento de intervenções preventivas, evitando paradas não programadas para manutenção.

A análise de fluidos é uma abordagem proativa da manutenção da máquina e é uma parte importante dos nossos acordos de manutenção preventiva.

Peças de desgaste

A John Deere oferece uma linha inovadora de peças de desgaste para o mercado. Entre eles, estão os mais populares, como dentes para Caçamba da Série TK, de fácil e rápida instalação.

Disponibilidade de peças

Quando uma peça do equipamento falha, os prejuízos tendem a aumentar.

Por isso, temos orgulho da nossa excelente disponibilidade de peças e do serviço rápido, na hora em que você precisa. Nosso Centro de Distribuição de Peças está estrategicamente localizado em Campinas - São Paulo, próximo a grandes rodovias e ao lado do maior aeroporto de cargas do Brasil. Será possível enviar e receber milhares de peças, com velocidade e baixo custo, para distribuidores em todo o país, a fim de garantir agilidade aos nossos clientes. A John Deere está totalmente focada em manter sua produtividade, com alto desempenho.



Vida útil do material rodante

Para nossos tratores de esteira, oferecemos a opção das exclusivas buchas SC-2", que prolongam a vida do material rodante por meio deste revestimento que é 25% mais duro do que o Cromo.

Plano de manutenção John Deere e cobertura adicional

Além de oferecer a comodidade e segurança de que você terá todas as manutenções de seu equipamento realizadas conforme sua programação, os planos de manutenção e cobertura adicional John Deere oferecem a confiabilidade para que seu equipamento esteja em condições perfeitas de trabalho, no maior tempo possível, aumentando, assim, a sua disponibilidade. Programe a manutenção do seu equipamento e saiba, com antecedência, quais investimentos serão feitos. Plano de manutenção John Deere e cobertura adicional Plus Care, juntos, oferecem tudo aquilo que o equipamento e seu proprietário necessitam, para fazer cada vez melhor o trabalho, com tranquilidade, segurança e confiabilidade.

SIMM

Quando você adquire um pacote de manutenções periódicas, antecipadamente, assegura a disponibilidade de um técnico e garante que a previsibilidade dos custos operacionais não sejam impactados por manutenções corretivas, mesmo com um número elevado de horas.

Plus Care

Este é um plano adicional, opcional da John Deere, que oferece proteção extra durante todo o contrato de manutenção periódica do seu equipamento. Com o Plus Care, você garante custos fixos em peças e mão de obra, além do período normal de garantia, auxiliando no planejamento e gerenciamento da frota.

Banco John Deere

O Banco John Deere financia equipamentos agrícolas há mais de 10 anos. Agora, também oferece linhas de crédito para equipamentos de construção. Obtenha mais informações com o seu distribuidor John Deere.

Equipamento Adicional

Chave: ● Standard ▲ Opcional ou Especial Consulte o seu concessionário John Deere para mais informações.

310L Motor

- Reservatório de expansão do líquido de arrefecimento com indicador de nível baixo
- Correia serpentina com tensor automático
- Ventilador de arrefecimento tipo sucção
- Filtro de combustível trabalho severo com sensor de água no óleo
- ▲ Extensão de escapamento cromada
- ▲ Aquecedor do líquido de arrefecimento do motor de 1000 Watts

Trem de Força

Transmissão PowerShift™: Conversor de torque com alavanca de controle da transmissão (TCL), com intertravamento de segurança na posição neutra (1ª até 4ª marcha)

- Arrefecedor de Óleo da Transmissão
- ▲ Duto de amostragem de óleo remoto da transmissão
- Bloqueio do diferencial, acionado eletricamente por pedal, com opção de ligar/desligar a proteção
- Redutores finais planetários
- Freios de serviço hidráulico servoassistidos (conforme a norma ISO 3450): Embutidos no eixo, multidiscos em banho de óleo, autoajustáveis, com equalização automática
- Freio de estacionamento/emergência com controle por interruptor elétrico (conforme a norma ISO 3450): Aplicado por mola, liberado hidráulicamente, multidiscos em banho de óleo, independente dos freios de serviço
- Direção hidrostática e modo manual de emergência

- ▲ Eixo Dianteiro sem tração
- Eixo dianteiro com tração (MFWD) com diferencial aberto: Controle elétrico de acionamento / eixo vedado
- Eixo dianteiro com tração (MFWD) com diferencial de patinagem limitada: Controle elétrico de acionamento / eixo vedado
- Frenagem automática do eixo dianteiro com tração MFWD (apenas em 4ª marcha)
- ▲ Proteção do eixo de acionamento da tração dianteira e arrefecedor de óleo

Retroescavadeira

- Braço padrão, profundidade de escavação de 4,27 m (14' 0")
- ▲ Braço extensível, 1,06-m (3pés. 6 pol.) extensão
- Controles da retroescavadeira por 2 alavancas mecânicas padrão ISO (Deere)
- ▲ Controles da retroescavadeira por 2 alavancas mecânicas padrão ISO
- ▲ Controles da retroescavadeira por 2 alavancas padrão de seleção por função
- Pino de travamento da articulação localizado na cabine do operador
- Sapatas estabilizadoras com 2 válvulas de anticavitação
- ▲ Acopladores da Retroescavadeira para caçambas John Deere, Case, and CAT
- ▲ Válvula auxiliar da retroescavadeira para martelos hidráulicos e compactadores com tubulação auxiliar
- ▲ Pinos de articulação traseiros Serviço Pesado

310L Carregadeira*

- Caçamba anti-derramamento da carregadeira (reversão)
- Função de retorno automático à posição de escavação
- Controle por alavanca simples com botão de desconexão elétrica da embreagem
- Indicador de nível da caçamba
- Barra de bloqueio de manutenção da lança do carregador
- Sistema hidráulico auxiliar da carregadeira com controle por 2 alavancas
- ▲ Caçamba multiuso

Sistema Hidráulico

- Bomba de engrenagens simples, com 106 L/min (28 gal./min) de vazão, sistema de centro aberto
- Reservatório hidráulico dedicado
- ▲ Controles de operação

Sistema Elétrico

- Sistema 12 volts
- Alternador de 90 A (com controles manuais de retroescavadeira de alavanca dupla)
- Alternador de 120 A (com controles piloto de retroescavadeira)
- Bateria simples, com capacidade de reserva de 180 min e 750 CCA
- ▲ Bateria dupla, com capacidade de reserva de 360 min e 1.500 CCA
- ▲ Bateria desconectada

Luzes

- Luzes halógenas (10), 32.500 lúmens
- (4 luzes dianteiras/serviço, 4 luzes de serviço traseiras, e 2 laterais)
- Luzes direcionais/Pisca-pisca (2 dianteiras e 2 traseiras)
- Sinaleira traseira (2)

Posto do Operador

- Cabine aberta ou fechada, com estrutura ROPS/FOPS com desenho modular (nível 2) e teto moldado (atende às normas ISO 3449 e ISO 3471/SAE J1040): montada sobre coxins
- Carpetes do assoalho moldados, padrão
- ▲ Carpetes do assoalho moldados, premium
- Tomada 12 volts
- Compartimento do lado direito com trava
- Suporte do manual do operador (somente capota)
- Manual do operador no teto (cabine fechada apenas)
- ▲ Espelho retrovisor dianteiro interno
- ▲ Espelhos retrovisores externos
- Acelerador de mão acionado por cabo
- P - Pedal Acelerador suspenso
- Interruptor de partida
- ▲ Inclinação da direção, com ajuste ilimitado
- ▲ Dispositivo de segurança da máquina (acionado através do monitor)
- Indicador digital das horas de funcionamento do motor, RPM do motor e voltagem do sistema elétrico

310L Posto do Operador (continuação)

- Sistema de monitoramento com alertas visuais e auditivos: restrição do filtro de ar do motor / baixa tensão do alternador / pressão de óleo do motor / restrição do filtro hidráulico / acionamento do freio de estacionamento / Temperatura de pós-tratamento / temperatura do óleo da transmissão / combustível / horímetro / informações de diagnóstico da máquina através de 4 botões / interface com o operador via LCD:

Cabine aberta: Assento giratório com acabamento em vinil e suspensão mecânica, ajuste lombar e apoio para os braços (totalmente ajustável)

Cabine semiaberta: Assento giratório com tecido de luxo e suspensão mecânica, ajuste lombar e apoio para os braços (totalmente ajustável), para-brisa dianteiro e 1 limpador dianteiro.

Cabine fechada com 2 portas de ar-condicionado: Assento giratório, de luxo, com tecido de luxo e suspensão mecânica, ajuste lombar, forro, luz do teto, portas em ambas as laterais, vidro laminado de segurança escurecido, limpadores de para-brisa (1 traseiro e 1 dianteiro), lavador do para-brisa dianteiro, entrada de ar fresco e desembaçador/pressurizador/ aquecedor (aquecedor de 11,7 kW [40.000 BTU/h]) / (ar-condicionado de 7,6 kW [26.000 BTU/h]) livre de CFC (refrigerante R134a)

Rádio AM/FM /faixa de informações sobre clima (apenas com cabine)

Veículo Completo

- Chassi inteiriço, com estrutura totalmente soldada
- Pontos de amarração (2 dianteiros e 2 traseiros)
- Graxeiros remotos para o eixo dianteiro
- Tampa dianteira
- ▲ Para-choque dianteiro para aplicações severas
- ▲ Contrapeso dianteiro de 205 kg (450 lbs) ou 340 kg (750 lb.)
- Tanque de combustível de 155,2 L (41 gal.), com abastecimento ao nível do solo
- Capô de fácil abertura, com 2 posições
- Estrutura estendida da grade do radiador
- ▲ Caixa de ferramentas removível, com aba para cadeado
- Proteção antivandalismo para travamento do monitor, capô do motor, caixa de ferramentas, reservatório hidráulico e tanque de combustível
- Alarme de ré
- Para-lamas traseiros resistentes, de cobertura total
- Proteção da haste da válvula do pneu
- ▲ Chapa de proteção da lança da retroescavadeira
- Sistema de comunicação sem fio JDLINK™ (disponível em países específicos; consulte o seu concessionário para detalhes)

*Consulte seu concessionário para obter informações sobre linha de caçambas e garfos para múltiplas aplicações severas

A configuração real da máquina pode diferir da imagem. Nem todos os modelos estão disponíveis em todos os países.

A potência líquida do motor é com equipamento padrão, incluindo filtro de ar, sistema de escape, alternador e ventilador de arrefecimento, nas condições de teste especificadas por ISO 3249. Nenhuma redução é necessária até 1.500 m (5.000 pés) de altitude e até 3.050 m (10.000 pés) com turbocompressor de compensação de altitude opcional. Especificações e design sujeitos a alterações sem aviso prévio. Onde aplicável, as especificações estão de acordo com os padrões ISO. Exceto onde indicado de outra forma, essas especificações são baseadas em uma unidade com 19,5-24 pol. Pneus traseiros sem câmara 10PR (R4) e pneus dianteiros 12,5 / 80-18 12PR. caçamba da carregadeira de 0,96 m³ (1,25 jarda cúbica) e caçamba da retroescavadeira de 762 mm x 0,28 m³ (30 pol. X 10 pés cúbicos).



JOHN DEERE

Esta publicação foi compilada para circulação em âmbito mundial. As imagens aqui dispostas são meramente ilustrativas. Certas ilustrações e fotos de produtos podem incluir acessórios, opções e informações relacionados a valores, créditos e seguros, indisponíveis para algumas regiões. As características, especificações, quantidades, itens opcionais igualmente são sujeitos à disponibilidade em determinadas regiões. Para mais informações, entre em contato com o distribuidor John Deere de sua região. A John Deere se reserva o direito de mudar as especificações e o projeto de todos os produtos descritos nesta publicação sem prévio aviso.



CPC 00058
Outubro/2021



JohnDeere.com.br/Construcao

Cotação Equipamento

2 mensagens

DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA PREFEITURA DE TUCUMÃ

<compras.pmtuc@gmail.com>

Para: ricielly.cajueiro@revemar.com.br

28 de novembro de 2023 às

13:48

Com a necessidade de instruímos um procedimento licitatório para a Prefeitura Municipal de Tucumã-PA, solicitamos a possibilidade de nos fornecer uma cotação conforme planilha em anexo.

SEGUE EM ANEXO PLANILHA COM ITENS PARA COTAÇÃO

- * Confirmar o recebimento deste email
- * Enviar 1 planilha preenchida em excel
- * Enviar 1 planilha preenchida assinada, carimbada e datada em PDF ou assinada por meio digital

--

Att ;

Dep de Compras

Prefeitura Municipal de Tucuma

 **pa961_Tucuma_20231128001_041317_REVEMAR_COMERCIO_DE_MAQUINAS_INDUSTRIAIS_LTDA.xls**
11K

Ricielly Cajueiro <ricielly.cajueiro@revemar.com.br>

28 de novembro de 2023 às 14:44

Para: DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA PREFEITURA DE TUCUMÃ <compras.pmtuc@gmail.com>

Cc: Kildare.abreu@revemar.com.br, Juracy Costa <juracy.costa@revemar.com.br>, ana.silva@revemar.com.br, indalecio@revemar.com.br

Prezado boa tarde!

Segue em anexo orçamento conforme solicitado

Desde já agradecemos a oportunidade.

Atenciosamente,

José Ricielly C. Cajueiro

Vendas Licitacoes

Tel.: Vivo (94) 99113-8925

ricielly.cajueiro@revemar.com.br

www.empresasrevemar.com.br



Missão: "Multiplicar Talentos de alto desempenho, ágeis, comprometidos a longo prazo em aprimorar relacionamentos bem sucedidos, crescendo e inovando sempre o nosso negócio sólido e confiavelmente."

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente e o comprometimento com os custos.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos



PROPOSTA RETROESCAVADEIRA 3CX - PREF. DE TUCUMA.pdf

253K



pa961_Tucuma_20231128001_041317_REVEMAR_COMERCIO_DE_MAQUINAS_INDUSTRIAIS_LTDA.xls

137K

Revemar Comercio de Máquinas Industriais



Marabá - (PA), 28/11/23 14:40

Destinatário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA
Endereço: R DO CAFE
Cidade: TUCUMA
Cep: 68.385-000
CPF/CNPJ: 22.981.088/0001-02
E-mail: compras.pmtuc@gmail.com

Bairro: TUCUMA
Estado: PARÁ
Telefone:
Insc. Est.:
Responsável:
8429.59.00



Classificação Fiscal do Produto :
Código FIname:

Na qualidade de distribuidor exclusivo para os Estados Pará (PA), Tocantins (TO), Maranhão (MA) e Amazonas (AM) Roraima (RR), Piauí (PI), Amapá (AP), dos produtos da marca JCB, fabricados pela JCB do Brasil – temos o prazer de apresentar a V.sa. nossa proposta de fornecimento, sujeitos a alterações, prevalecendo aqueles que estiverem em vigor na época do faturamento, conforme sugestão do fabricante:

Qtd	Produto	Marca	Modelo	Ano/Modelo
1	RETROESCAVADEIRA	JCB	3CX	2023/2023
	Valor unitário	R\$ 490.000,00		
	Valor Total	R\$ 490.000,00		
	Valor Total por extenso	QUATROCENTOS E NOVENTA MIL REAIS		

Dados Técnicos

Motor: JCB DIESELMAX de 92hp (Turbo), 4 cilindros. Potência bruta - SAE J11995 (ISO 14396), 92 hp(68.6kw) potência bruta, e líquida de 88 hp(65.6kw), Torque SAE J11995 (ISO 14396) 408Nm@1200rpm, movido a óleo diesel, cilindrada 4,4 litros. **Sistema Elétrico e Instrumentos:** 12 volts, utiliza chicotes e conectores elétricos IP69 testados contra ingresso de água e poeira. Bateria: 110A/hr Alternador: 95A. **Sistema Hidráulico:** Válvula de alívio principal: 251 bar; Válvula de descarga: 207 bar; Tipo da bomba: de engrenagens com 2 seções; Capacidade da bomba: 143 l/min para motores turboalimentados. **Transmissão:** Tipo Synchroshuttle, Consiste de uma transmissão de 4 velocidades, totalmente sincronizadas com conversor de torque integral e reversão e reversão do sentido de direção operado eletricamente através do controle de Inversão F/R power shuttle. **Relação do conversor de torque** é de 3.01:1. **Direção:** Rodas dianteiras atuadas através do sistema hidráulico utilizando uma bomba hidráulica principal com válvula de prioridade. **Eixos Traseiro:** Fabricado pela JCB para aplicações pesadas, incorpora sistema de limitação de patinagem JCB, acionado por um eixo cardan curto. **Eixo Frontal:** Fabricado pela JCB para aplicações pesadas, 4x4, **Freios de Serviços:** Atuado hidráulicamente através de duas linhas, auto-ajustável, sistema selado e banhado em óleo, tipo multi-discos no eixo traseiro, protegido de sujeira, sem necessidade de manutenção. **Freio de Estacionamento:** Atuado mecanicamente, tipo disco externo ao eixo traseiro. **Pedal do freio:** Dois pedais operados independentemente permitem manobras em locais com pouco espaço. Os pedais podem ser travados para atuação conjunta. **Volumes de Abastecimento:** Tanque de combustível 130 Lt's **Pneus Padrão:** DIANTEIRO: 12.5/80-18 10L TRASEIRO: 17.5-25 12L L2. **Cabine:** DUAS PORTAS DE ACESSO, PROTEÇÃO ROPS E FOPS; Tapete de borracha; Assento totalmente ajustável e volante com acabamento macio; Cinto de segurança; Espelhos retrovisores de alta visibilidade; Luz de cortesia; Limpador de para-brisa dianteiro; Limpador de para-brisa traseiro para cabine fechada; Buzina; Alarme de ré; Caixa de ferramentas; Instrumentação no painel inclui: tacômetro, hodômetro, nível de combustível, temperatura do líquido de arrefecimento e tomada 12V; Sistema audiovisual de aviso para carga do alimentador, pressão do óleo do motor, bloqueio do filtro de ar, pressão e temperatura do óleo da transmissão e acionamento do freio de estacionamento; Ar-condicionado e ar quente. **Dimensões:** CABINE FECHADA: 8.185kg. Carregadeira: CAÇAMBA DE 1,10M³, Escavadora: CONCHA 0,26M³, Profundidade Máxima de Escavação: 4,41m. Equipado com todos os itens de segurança exigidos por lei. Detalhamentos dos dados técnicos e dimensões do produto - Folheto anexo. **SISTEMA LIVE LINK DE MONITORAMENTO PARA GESTÃO DO EQUIPAMENTO DURANTE CINCO ANOS GRATUITO.**

Impostos

Todos os impostos desta proposta já estão incluídos no valor ofertado.

Frete

No valor desta proposta já estão calculados todas as despesas de frete até o local de entrega especificado.

Garantia do Produto

Fornecida pela JCB do Brasil - através de seu representante Revemar Comercio de Máquinas Industriais Ltda., com sede na Rod. PA 150 km 07 - Nova Marabá - Marabá - Pará. A garantia é válida durante 12 (doze) meses independente do número de horas trabalhadas, contados da data que o equipamento tiver sido faturado pela fábrica ou pelo concessionário ao primeiro usuário. Ela abrange as peças, acessórios e equipamentos originais JCB de acordo com as normas do certificado de garantia do fabricante, em seu poder, quando da entrega técnica.

Assistência Técnica

Disponemos de completa oficina mecânica com técnicos mecânicos treinados na fábrica, mecânicos itinerantes com veículos equipados para atendimento no campo, bem como, completo estoque de peças genuínas para reposição. A assistência técnica dada aos equipamentos JCB é assegurada pela rede de representantes.

Acessórios/PMP

Condições de Pagamento

A Vista

Prazo de Entrega

A combinar

Local de Entrega

Tucumã - Pará

Validade da Proposta

30 dias

Dados do Fabricante

JCB DO BRASIL
Av. Joseph Cyril Banford n° 3600 - Bairro Eden
Sorocaba - SP CEP: 18.103-139
Fone: 0800 777-0400
www.jcbbrasil.com.br

Atenciosamente,


Revemar Comercio de Máquinas Industriais Ltda.
Indalécio A L Chini / Kildare Miranda
Gte. Geral / Gte. De Vendas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA
22.981.088/0001-02


Revemar Comercio de Máquinas Industriais Ltda.
Folha CSI 29 Quadra 01 Lote 12 Sala B Rod. PA 150 km 07
CEP: 68.501535

C.G.C.: 17.449.881/0001-25
Bairro Nova Marabá
Fone: (94) 2103-8700

Insc. Est. 15.396.941-5
Marabá - Pa
Fic: (94) 2103-8701





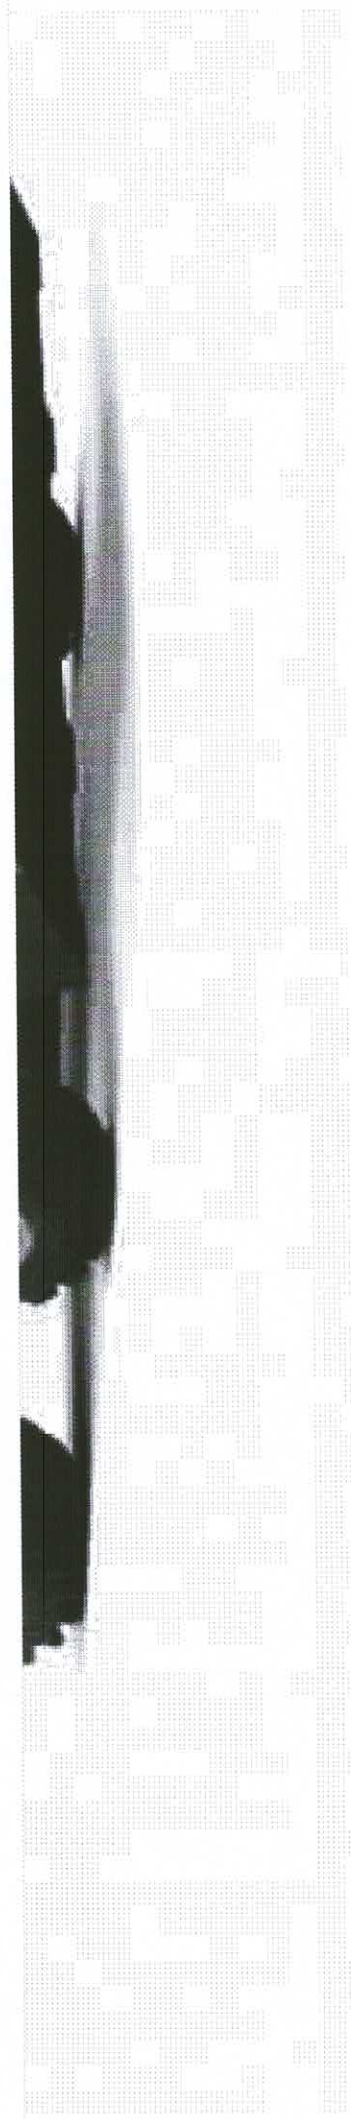

Retroescavadeira – XCMG – XC870BR

R\$500.944,00

Vigência da Ata: 13/12/2023

Abrangência: Ata de Registro de Preços Estadual

Modelo: XC870BR

Marca: XCMG

PRODUTOS RELACIONADOS

Descrição: Retroescavadeiras de pneus, ano 2022, equipada com cabine fechada e ar-condicionado, banco ajustável com amortecedor, motor a diesel , turbo alimentado com potência líquida




Catagorias Preet T175000 - Máquinas I

R\$179.050,00



Ar condicionado - Consul - CCB07EBB NA

R\$1.549,80



Rolo Compactador - XCMG - XS123PDBR

R\$608.000,00



Retroescavadeira - Unforklift - UN80

R\$476.000,00



Plantadeira/Adubadei

R\$39.30




Sobre NUS

O Portal Governo oferece suporte em todo o processo de adesão às Atas de Registro de Preços desde 2009.

Nossa Central de Relacionamento é especializada em vendas governamentais.

Imagem

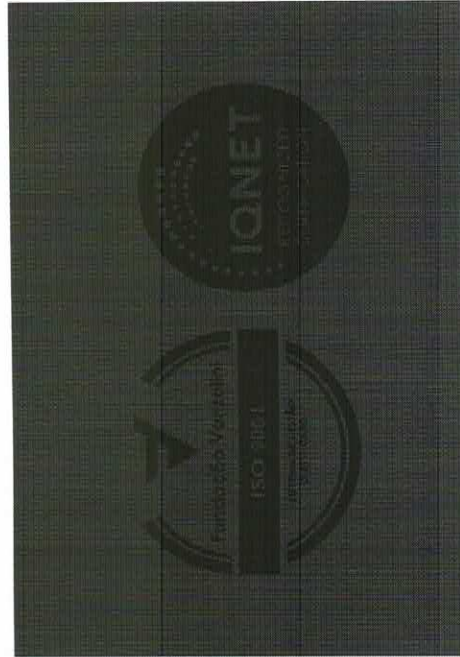

Contato

(61) 3386-2627

contato@portalgoverno.com.br

sac@portalgoverno.com.br

SIBS Quadra 01 Conjunto D Lote 09

CEP: 71.736-104

Brasília - DF

Procurar Produtos...

HTML PERSONALIZADO



HTML PERSONALIZADO

Se inscreva e receba as melhores Atas do Brasil

digite o e-mail

SUBSCRIBE

Relatório de Cotação: Cotação de Retroescavadeira

Pesquisa realizada entre 28/11/2023 16:57:10 e 28/11/2023 17:04:45

Relatório gerado no dia 28/11/2023 17:07:19 (IP: 168.232.83.142)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 55 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado item.

Conforme Instrução Normativa Nº 55 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC. V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: Retroescavadeira

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
5 / 24	1	R\$ 501.149,90 (un)	-	R\$ 501.149,90	100%	R\$ 501.149,90

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	CONSORCIO PARA DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE SANTANA DO IPANEMA	NºPregão:100122023 UASG:928469	09/10/2023	R\$ 514.250,00
2	Prefeitura Municipal de Guarai	NºPregão:232023 UASG:989627	26/09/2023	R\$ 425.500,00
Valor Unitário				R\$ 469.875,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Logradouro	248285	27/07/2023	R\$ 580.000,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	6899/2022	23/12/2022	R\$ 487.999,50
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS	0029/2022	16/12/2022	R\$ 498.000,00
Valor Unitário				R\$ 521.999,83

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 498.000,00



Média dos Preços Obtidos: R\$ 501.149,90

Valor Global: R\$ 501.149,90



Valor do Item em relação ao total

1) Retroescav...

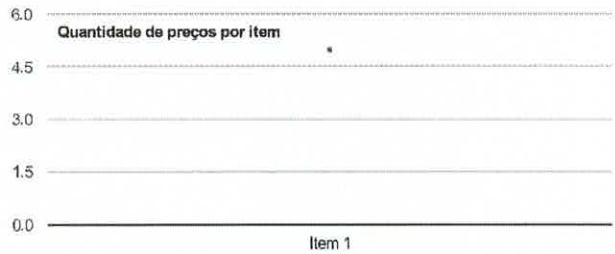

Detalhamento dos Itens

Item 1: Retroescavadeira		
Preço Estimado: R\$ 501.149,90 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 501.149,90 Média dos Preços Obtidos: R\$ 501.149,90
Quantidade	Descrição	
1 Unidade	Retroescavadeira	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 514.250,00
Inc. I Art. 5º da IN 66 de 07 de Julho de 2021

Órgão: CONSORCIO PARA DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DE SANTANA DO IPANEMA	Data: 09/10/2023 14:30
Objeto: Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas, conforme convênio nº 937836/2022, visando atender as necessidades dos municípios integrantes do CONISA..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: NÃO
Descrição: Retroescavadeira - Retroescavadeira Potência Operacional Mínima: 85 HP, Capacidade Mínima Carregadeira: 0,76 M3, Capacidade Mínima Escavadeira: 0,175 M3, Tração: 4 X 4, Motorização: Diesel, Cabine: Cabine Fechada Rops/Fops Com Ar-Condicionado	Identificação: NºPregão:100122023 / UASG:928469
	Lote/Item: /5
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 3
	Unidade: Unidade
	UF: AL

CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final	
34.263.393/0001-48	DELTA COMERCIAL E SERVICOS LTDA		R\$ 467.000,00	
VENCEDOR				
Marca: New holland				
Fabricante: New holland				
Modelo: B80c				
Descrição: Retroscavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4 x 4, potencia líquida 88 hp, peso operacional mínimo de 5674 kg, capacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da retro escavadeira mínima de 0,26 m3, profundidade de escavação máxima de 4,37 m. Descrição complementar: Retro escavadeira, zero hora, ano de fabricação/modelo não inferior ao ano corrente. Motor tipo 4 tempos, turbo alimentado, 4 cilindros, cilindrada Mínima 4,4L, injeção de combustível mecânica direta ou Eletrônica, Transmissão powershuttle, totalmente sincronizada com mínimo 4 velocidades à frente e 4 velocidades à ré, tração 4x4. Sistema elétrico com voltagem 12 volts, alternador 100A, bateria 100Ah, 750A. Sistema Hidráulico com bomba dos implementos hidráulicos de engrenagens ou pistão, montada na saída de potência da transmissão, com válvula de controle de carregadeira monobloco 2 carretéis com controle por alavanca única, válvula de controle de retroscavadeira monobloco 6 carretéis. Eixos e freios dianteiros com HD tracionado, traseiro com discos de freio em banho de óleo, acionados hidraulicamente, freio de estacionamento, aplicado por mola e liberado hidraulicamente. Carregadeira com comando de levantamento e basculamento por única alavanca . Caçamba de uso geral com dentes aparafusados com capacidade volumétrica de 1,0m³ coroadas. Retroescavadeira com comando com 2 alavancas e estabilizadores tipo asa. Caçamba Universal HD com dentes, largura de 762mm (30"), capacidade volumétrica de 0,29m³. Compartimento do operador com cabine fecha ROPS/FOPS, com ar condicionado, espelho retrovisor interno, cinto de segurança retrátil, tapete de borracha, assento de tecido com suspensão mecânica Produto original de fábrica, sem alterações que descaracterizem a originalidade do produto. Será utilizado no preparo de solo para plantio e colheita,				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV 136, 761	(62) 8538-1830	deltacomercial08@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.846.312/0001-20	CONCEPT COMERCIO E IMPORTACOES LTDA	R\$ 476.678,53
Marca: XCMG Fabricante: XCMG Modelo: XC870BR-1 Descrição: Retroescavadeira Potência Operacional Mínima: 85 HP, Capacidade Mínima Carregadeira: 0,76 M3, Capacidade Mínima Escavadeira: 0,175 M3, Tração: 4 X 4, Motorização: Diesel , Cabine: Cabine Fechada Rops/Fops Com Ar-Condicionado Endereço: .		
10.159.495/0001-50	IMPLEMAQ TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 490.000,00
Marca: LIUGONG Fabricante: LIUGONG Modelo: 766A Descrição: Retroescavadeira Potência Operacional Mínima: 85 HP, Capacidade Mínima Carregadeira: 0,76 M3, Capacidade Mínima Escavadeira: 0,175 M3, Tração: 4 X 4, Motorização: Diesel , Cabine: Cabine Fechada Rops/Fops Com Ar-Condicionado Endereço: .		
09.552.289/0001-26	JFM EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 538.500,00
Marca: MULLER Fabricante: MULLER Modelo: MR-406 Descrição: Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4 x 4, potencia líquida 88 hp, peso operacional mínimo de 6674 kg, capacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da retro escavadeira mínima de 0,26 m3, profundidade de escavação máxima de 4,37 m. Descrição complementar: Retro escavadeira, zero hora, ano de fabricação/modelo não inferior ao ano corrente. Motor tipo 4 tempos, turbo alimentado, 4 cilindros, cilindrada Mínima 4,4L, injeção de combustível mecânica direta ou Eletrônica, Transmissão powershuttle, totalmente sincronizada com mínimo 4 velocidades à frente e 4 velocidades à ré, tração 4x4. Sistema elétrico com voltagem 12 volts, alternador 100A, bateria 100Ah, 750A. Sistema Hidráulico com bomba dos implementos hidráulicos de engrenagens ou pistão, montada na saída de potência da transmissão, com válvula de controle de carregadeira monobloco 2 carretéis com controle por alavanca única, válvula de controle de retroescavadeira monobloco 6 carretéis. Eixos e freios dianteiros com HD tracionado, traseiro com discos de freio em banho de óleo, acionados hidráulicamente, freio de estacionamento, aplicado por mola e liberado hidráulicamente. Carregadeira com comando de levantamento e basculamento por única alavanca . Caçamba de uso geral com dentes aparafusados com capacidade volumétrica de 1,0m³ coroadada. Retroescavadeira com comando com 2 alavancas e estabilizadores tipo asa. Caçamba Universal HD com dentes, largura de 762mm (30"), capacidade volumétrica de 0,29m³. Compartimento do operador com cabine fecha ROPS/FOPS, com ar condicionado, espelho retrovisor interno, cinto de segurança retrátil, tapete de borracha, assento de tecido com suspensão mecânica Produto original de fábrica, sem alterações que descaracterizem a originalidade do produto: Será utilizado no preparo de solo para plantio e colheita; MARCA MULLER MODELO MR-406 Endereço: .		
27.915.895/0001-40	ALFA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	R\$ 561.000,00
Marca: CATERPILLAR Fabricante: CATERPILLAR Modelo: 416 Descrição: Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4 x 4, potencia líquida 88 hp, peso operacional mínimo de 6674 kg, capacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da retro escavadeira mínima de 0,26 m3, profundidade de escavação máxima de 4,37 m. Descrição complementar: Retro escavadeira, zero hora, ano de fabricação/modelo não inferior ao ano corrente. Motor tipo 4 tempos, turbo alimentado, 4 cilindros, cilindrada Mínima 4,4L, injeção de combustível mecânica direta ou Eletrônica, Transmissão powershuttle, totalmente sincronizada com mínimo 4 velocidades à frente e 4 velocidades à ré, tração 4x4. Sistema elétrico com voltagem 12 volts, alternador 100A, bateria 100Ah, 750A. Sistema Hidráulico com bomba dos implementos hidráulicos de engrenagens ou pistão, montada na saída de potência da transmissão, com válvula de controle de carregadeira monobloco 2 carretéis com controle por alavanca única, válvula de controle de retroescavadeira monobloco 6 carretéis. Eixos e freios dianteiros com HD tracionado, traseiro com discos de freio em banho de óleo, acionados hidráulicamente, freio de estacionamento, aplicado por mola e liberado hidráulicamente. Carregadeira com comando de levantamento e basculamento por única alavanca . Caçamba de uso geral com dentes aparafusados com capacidade volumétrica de 1,0m³ coroadada. Retroescavadeira com comando com 2 alavancas e estabilizadores tipo asa. Caçamba Universal HD com dentes, largura de 762mm (30"), capacidade volumétrica de 0,29m³. Compartimento do operador com cabine fecha ROPS/FOPS, com ar condicionado, espelho retrovisor interno, cinto de segurança retrátil, tapete de borracha, assento de tecido com suspensão mecânica Produto original de fábrica, sem alterações que descaracterizem a originalidade do produto: Será utilizado no preparo de solo para plantio e colheita; Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email: GO Goiânia R 59, 200 (62) 3092-2022 empresas@triagemcontabilidade.com.br		
43.287.386/0001-77	I A M ROCHA COMERCIO E SERVICOS	R\$ 600.000,00
Marca: XCMG Fabricante: XCMG Modelo: XC870BR-1 Descrição: Retroescavadeira Potência Operacional Mínima: 85 HP, Capacidade Mínima Carregadeira: 0,76 M3, Capacidade Mínima Escavadeira: 0,175 M3, Tração: 4 X 4, Motorização: Diesel , Cabine: Cabine Fechada Rops/Fops Com Ar-Condicionado		



Órgão: Prefeitura Municipal de Guarai	Data: 26/09/2023 08:00
Objeto: Contratação de empresa jurídica especializada para aquisição de maquinário, sendo uma retroescavadeira, conforme Convênio N.º 939170/2022/MDR, firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Regional e a Prefeitura Municipal de Guarai/TO, conforme Termo de Referência..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: NÃO
Descrição: Retroescavadeira - Retroescavadeira Potência Operacional Mínima: 85 HP, Capacidade Mínima Carregadeira: 0,76 M3, Capacidade Mínima Escavadeira: 0,175 M3, Tração: 4 X 4 , Motorização: Diesel , Cabine: Cabine Fechada Rops/Fops Com Ar-Condicionado	Identificação: NºPregão:232023 / UASG:989627
	Lote/Item: /1
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: TO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.260.925/0002-79 *VENCEDOR*	LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA	R\$ 335.000,00
Marca: LIUGONG Fabricante: LIUGONG Modelo: CLG766A Descrição: Retroescavadeira, com potência líquida do motor mínima de 97 CV, peso operacional mínimo de 8.100 Kg e caçamba da carregadeira com capacidade mínima de 1,0 m³.		
Endereço: R MARCIO CARLIM, 270	Telefone: (19) 3861-4886/ (19) 3891-7652	Email: helsonmenezes@liugongla.com
51.552.005/0001-68	NOVO HORIZONTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 349.000,00
Marca: LIUGONG Fabricante: LIUGONG Modelo: 766A Descrição: Retroescavadeira, com potência líquida do motor mínima de 85 CV, peso operacional mínimo de 7.500Kg e caçamba da carregadeira com capacidade mínima de 0,85m³ MARCA: LIUGONG MODELO: 766A		
Endereço:		
43.253.268/0001-48	EDELICIO ALVES DOS SANTOS	R\$ 368.400,00
Marca: Manitou Fabricante: Manitou Modelo: MBL-X 900 90KL ST3 – Ano: 2022/2023 Descrição: Retroescavadeira MBL-X 900 90KL ST3 – Ano: 2022/2023 - Manitou.		
Estado: SP	Cidade: Santos	Endereço: RUA YARA NASCIMENTO SANTINI, 100
		Telefone: (13) 9799-1180
		Email: edelcio@hotmail.com
30.705.365/0001-82	KTR BRASIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 370.000,00
Marca: KTR Fabricante: KTR Modelo: 820M-GT Descrição: Retroescavadeira - Retroescavadeira Potência Operacional Mínima: 85 HP, Capacidade Mínima Carregadeira: 0,76 M3, Capacidade Mínima Escavadeira: 0,175 M3, Tração: 4 X 4 , Motorização: Diesel , Cabine: Cabine Fechada Rops/Fops Com Ar-Condicionado		
Estado: SP	Cidade: Osasco	Endereço: AL RORAIMA, 304
		Telefone: (11) 3622-8358
		Email: financeiro@ktrbrasil.com.br
45.660.398/0001-20	BAWSE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 399.900,00
Marca: UN FORKLIFT Fabricante: UN FORKLIFT Modelo: UN870 Descrição: Retroescavadeira, com potência líquida do motor mínima de 85 CV, peso operacional mínimo de 7.500Kg e caçamba da carregadeira com capacidade mínima de 0,85m³		
Endereço:		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final	
10.159.495/0001-50	IMPLEMAQ TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 400.000,00	
Marca: FORZA Fabricante: FORZA Modelo: FZRT 680 Descrição: Retroescavadeira, com potência líquida do motor mínima de 85 CV, peso operacional mínimo de 7.500Kg e caçamba da carregadeira com capacidade mínima de 0,85m³ Endereço:				
37.790.246/0001-14	EVOKS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 416.000,00	
Marca: hedgesa Fabricante: HEDESA Modelo: HD388R Descrição: Retroescavadeira com potência líquida do motor mínima de 85 CV, peso operacional mínimo de 7.500Kg e caçamba da carregadeira com capacidade mínima de 0,85m Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email: SC Itajaí AV MINISTRO VICTOR KONDER, 1030 (41) 9947-3405 contato@evoks.com.br				
46.135.499/0001-45	FORZA DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS LTDA		R\$ 435.000,00	
Marca: FORZA Fabricante: FORZA BR Modelo: FZRT 680 Descrição: Retroescavadeira, com potência líquida do motor mínima de 85 CV, peso operacional mínimo de 7.500Kg e caçamba da carregadeira com capacidade mínima de 0,85m³ Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email: GO Goiânia AV DO COMERCIO, 25 HEBERTE (62) 9967-4771 diretoriaforza@gmail.com				
11.239.764/0002-31	CBMAQ COMPANHIA BRASILEIRA DE MAQUINAS LTDA		R\$ 439.000,00	
Marca: Muller Fabricante: Muller Modelo: MR406 Descrição: Retroescavadeira, com potência líquida do motor de 93 CV, peso operacional de 7.570Kg e caçamba da carregadeira com capacidade de 1,0m³. Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email: GO Goiânia R PACOVA, 15 (61) 3204-0931 eduardo.santana@globo.com				
01.241.313/0001-02	ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA.		R\$ 439.000,00	
Marca: MANITOU Fabricante: MANITOU Modelo: MBL X 900KL ST3 Descrição: MARCA: MANITOU MODELO: MBL-X 900KL ST3 Retroescavadeira, com potência líquida do motor de 90 CV, peso operacional de 7.730Kg e caçamba da carregadeira com capacidade mínima de 1,00m³ Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email: PA Marabá ROD PA-150, S/N (94) 2101-1257 rrcontabilidade@zucатели.com.br				
06.951.836/0001-58	J. WEDER BASILIO RABELO EIRELI		R\$ 450.000,00	
Marca: MULLER Fabricante: MULLER Modelo: MR 406 Descrição: Retroescavadeira, com potência líquida do motor mínima de 85 CV, peso operacional mínimo de 7.500Kg e caçamba da carregadeira com capacidade mínima de 0,85m³. Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email: CE Morada Nova AV DOM ALUISIO A. DOS SANTOS, 671 (88) 9900-9090 wederbasilio@hotmail.com				
09.552.289/0001-26	JFM EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		R\$ 489.700,00	
Marca: FORZA Fabricante: FORZA Modelo: FZRT680 Descrição: Retroescavadeira, com potência líquida do motor mínima de 85 CV, peso operacional mínimo de 7.500Kg e caçamba da carregadeira com capacidade mínima de 0,85m³ MARCA FORZA MODELO FZRT680 Endereço:				



CNPJ	Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final
52.226.073/0001-08	BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO			R\$ 494.850,00
Marca: CASE				
Fabricante: CNH INDUSTRIAL				
Modelo: 580NS2				
Descrição: RETROESCAVADEIRA-CASE 580NS2				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R MARGARIDA ASSIS FONSECA, 171	(11) 4492-5209	marcos.bardella@brasif.com.br

34.263.393/0001-48		DELTA COMERCIAL E SERVICOS LTDA		R\$ 500.000,00	
Marca: New holland					
Fabricante: New holland					
Modelo: B80c					
Descrição: Retroescavadeira, com potência líquida do motor mínima de 85 CV, peso operacional mínimo de 7.500Kg e caçamba da carregadeira com capacidade mínima de 0,85m³					
Estado:		Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO		Goiânia	AV 136, 761	(62) 8538-1830	deltacomercial08@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 580.000,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Logradouro	Data: 27/07/2023 16:44
Objeto: Aquisição de máquinas e equipamentos para prefeitura municipal de Logradouro de acordo com Convênio nº 938186/2022, firmado com Ministério da Agricultura e Pecuária. Conforme termo de referência em anexo	Modalidade: Pregão para Registro de Preço
	SRP: SIM
Descrição: RETROESCAVADEIRA, EQUIPAMENTO NOVO, ZERO HORA, FORNECIDO POR FABRICANTE E/OU CONCESSIONÁRIO AUTORIZADO (COMPROVADO ATRAVÉS DE DECLARAÇÃO DO FABRICANTE), COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: RETROESCAVADEIRA 4X4; DE FABRICAÇÃO NACIONAL, MOTOR DE 4 CILI - RETROESCAVADEIRA, EQUIPAMENTO NOVO, ZERO HORA, FORNECIDO POR FABRICANTE E/OU CONCESSIONÁRIO AUTORIZADO (COMPROVADO ATRAVÉS DE DECLARAÇÃO DO FABRICANTE), COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: RETROESCAVADEIRA 4X4; DE FABRICAÇÃO NACIONAL, MOTOR DE 4 CILINDROS, COM POTÊNCIA LÍQUIDA MÍNIMA DE 98 HP, TRANSMISSÃO "POWER SHIFY (SISTEMA DE PA" CARREGADEIRA) COM INVERSÃO HIDRAULICA E 04 VELOCIDADES SINCRONIZADAS, FREIOS MULTI DISCO ARREFECIDOS E LUBRIFICADO POR BANHO DE ÓLEO, TOTALMENTE SELADOS, FREIO DE ESTACIONAMENTO COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO, CAÇAMBA FRONTAL COM 02 (DOIS) BRAÇOS PARA BASCULAMENTO, COM CAPACIDADE DE 1,00 M3, TRASEIRA DE 0,2M3, SISTEMA ELÉTRICO DE 12V, ALTERNADOR DE 70 A; PAINEL DE INSTRUMENTOS MULTIFUNCIONAIS COM MENSAGENS DE FÁCIL LEITURA E LUZES DE ADVERTÊNCIA; TRAVA DE SEGURANÇA PARA OS BRAÇOS DA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA, CABINE FECHADA COM 02 (DUAS) PORTAS DE ACESSO, TIPO ROPS/FOPS COM AR CONDICIONADO, COM DUAS PORTAS DE ACESSO, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÍNIMO DE 4,50M, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 7.500 KG, EQUIPAMENTO COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO LICITANTE NO ESTADO DA PARAÍBA.	Identificação: 248285
	Lote/Item: 1/1
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
	Quantidade: 1
	Unidade: UN
	UF: PB

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.476.456/0001-46	ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI	R\$ 580.000,00
VENCEDOR		
Marca: XCMG Fabricante: Fabricante não informado Modelo: XT870BR-I Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		



Relatório gerado no dia 28/11/2023 17:07:19 (IP: 168.232.83.142)
 Código Validação: J1NZbN3IMCgh5qQPSfZkNKRSLOZxZcE%2bAc63Jf5WlWcqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=J1NZbN3IMCgh5qQPSfZkNKRSLOZxZcE%252bAc63Jf5WlWcqHU8nPtm6WA%253d%253d>

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 487.999,50

Inc. II Art. 5º da IN 55 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL

Objeto: Aquisição de Retroescavadeira

Descrição: Retroescavadeira, nova, zero hora, motor a diesel turbo alimentado, da mesma marca do equipamento, com no mínimo 85hp, 4 cilindros, tração 4x4, com no mínimo 4 marchas a frente e 2 a ré, com cabine fechada, certificada ROPS/FOPS conforme edital - Retroescavadeira, nova, zero hora, motor a diesel turbo alimentado, da mesma marca do equipamento, com no mínimo 85hp, 4 cilindros, tração 4x4, com no mínimo 4 marchas a frente e 2 a ré, com cabine fechada, certificada ROPS/FOPS com no mínimo 01 (uma) porta de acesso ao operador da máquina e grande visibilidade operacional, com cinto de segurança, ar condicionado quente e frio original do fabricante, iluminação dianteira e traseira, alarme de ré, tanque de combustível com no mínimo 130 litros, peso mínimo operacional 7.100 kg, pneus dianteiros mínimo 12.5/80x18 10 lonas, pneus traseiros no mínimo 16.9x24 - 10 lonas, caçamba frontal com dentes e capacidade mínima de 0,88m³, caçamba traseira com capacidade mínima de 0,25m³. Garantia mínima de 12 meses sem limite de horas operadas. 1ª revisão gratuita

Data: 23/12/2022 09:31

Modalidade: Pregão Eletrônico (10.024/19)

SRP: NÃO

Identificação: 6899/2022

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Homologação: 27/12/2022 16:48

Fonte: www.banrisul.com.br

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: RS

CNPJ		Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
34.677.410/0001-93	DELTA LONDRINA MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA			R\$ 487.999,00
VENCEDOR				
Marca: CATERPILLAR				
Fabricante: Fabricante não informado				
Modelo: CAT 416E				
Descrição:				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Londrina	R ELIZIO TURINO, 119	(43) 9116-6832	centrallondrinamaquinas@hotmail.com
04.685.837/0017-30	SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA			R\$ 488.000,00
Marca: JOHN DEERE				
Fabricante: Fabricante não informado				
Modelo: 310L				
Descrição:				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	
RS	Eldorado do Sul	AVENIDA DAS INDUSTRIAS, 1500	(51) 3321-4500	

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 498.000,00

Inc. II Art. 5º da IN 55 de 07 de Julho de 2021



Relatório gerado no dia 28/11/2023 17:07:19 (IP: 168.232.83.142)
Código Validação: J1NZbN3IMCgh5qQPSIZkNKRSLOZxZcE%2bAc63Jf5WlWcqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=J1NZbN3IMCgh5qQPSIZkNKRSLOZxZcE%2bAc63Jf5WlWcqHU8nPtm6WA%253d%253d>

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE DUAS RETROESCAVADEIRAS 4X4

Descrição: Retroescavadeira nova, 4x4, fabricação nacional, com motor a diesel, potência mínima de 85 HP - Retroescavadeira nova, 4x4, fabricação nacional, com motor a diesel, potência mínima de 85 HP; transmissão com no mínimo 4 velocidades a frente e 4 a ré, cabine fechada, com ar condicionado quente e frio original do fabricante, sistema de segurança ROPS e FOPS original de fábrica com certificação, chassi inteiriço em peça única, tanque de Diesel de no mínimo 130 litros, carregador frontal com no mínimo dois cilindros e caçamba de no mínimo 0,80 m³ de capacidade, equipada com sistema de auto nivelamento, profundidade de escavação mínima de 4,30m com braço fixo, caçamba de retroescavadeira de no mínimo 0,23m³, pneus dianteiros de no mínimo 12,5/80x18, com no mínimo 10 lonas e pneus traseiros de no mínimo 16.9x24, com no mínimo 10 lonas, limpador de para-brisa elétrico, faróis dianteiros, luzes indicadora de direção*, freios a disco banhado a óleo, peso operacional de no mínimo 7.000 kg. O painel de instrumentos deverá ter no mínimo, hodômetro, luzes de advertência, indicador de nível de combustível, temperatura do líquido de arrefecimento e pressão do óleo do motor; Garantia de 12 meses sem limite de horas. Emplacada em nome do município de Arroio dos Ratos/RS. O equipamento adquirido deverá conter o PMP (Plano de Manutenção Preventiva) de 2.000 horas. Apresentar Catálogo de peças e manual de operação em português. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES INSCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE CERTAME.

Data: 16/12/2022 15:30

Modalidade: Pregão Eletrônico (10.024/19) -
Registro de Pre

SRP: SIM

Identificação: 0029/2022

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Homologação: 16/12/2022 16:39

Fonte: www.banrisul.com.br

Quantidade: 2

Unidade: UNIDADE

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta Final
90.627.332/0001-93	DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A					R\$ 498.000,00
VENCEDOR						
Marca: JCB						
Fabricante: Fabricante não informado						
Modelo: 3CX						
Descrição:						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato	Telefone:	Email:	
RS	Porto Alegre	AV ASSIS BRASIL, 11000	Reinoldo Donadio	(43) 3371-6101	reinoldo.donadio@embrapa.br	



Relatório gerado no dia 28/11/2023 17:07:19 (IP: 168.232.83.142)
Código Validação: J1NZbN3iMCgh5qQPSfZkNKRSLOZxZcE%2bAc63Jf5WlWcqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=J1NZbN3iMCgh5qQPSfZkNKRSLOZxZcE%252bAc63Jf5WlWcqHU8nPtm6WA%253d%253d>

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - Retroescavadeira

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 26/09/2023 e 09/10/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
 - 3 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 16/12/2022 e 27/07/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
-

 DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Mediana das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número ímpar de propostas) ou a média dos preços do meio.
-





ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Portal de Compras Publicas
www.portaldecompraspublicas.com.br

Data: 09/10/2023 14:38:48
[Acessar a fonte aqui](#)

2 - Banrisul
www.banrisul.com.br

Data: 31/01/2023 16:51:51
[Acessar a fonte aqui](#)

3 - ComprasNet
www.comprasgovernamentais.gov.br

Data: 30/10/2023 16:00:48
[Acessar a fonte aqui](#)





Pará
Governo Municipal de Tucumã

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - preço médio

Pag.: 1

Código	Descrição			
Proponente		Quant.	VI. unitário	VI. total
126149	RETROESCAVADEIRA			
DELTA MAQUINAS LTDA		1.000	510,000.000	510,000.00
REVEMAR COMÉRCIO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA		1.000	490,000.000	490,000.00
BANCO DE PREÇOS 2		1.000	487,999.500	487,999.50
BANCO DE PREÇOS 3		1.000	514,250.000	514,250.00
BANCO DE PREÇOS 1		1.000	425,000.000	425,000.00
EXTRA MAQUINAS S/A		1.000	410,000.000	410,000.00
PORTAL DO GOVERNO		1.000	500,944.000	500,944.00
		Valores médios :	476,884.786	476,884.79



Pará
Governo Municipal de Tucumã

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - menor valor

Pag.: 2

EXTRA MAQUINAS S/A

126149 RETROESCAVADEIRA

1.000	410,000.000	410,000.00
Total do(s) item(ns) :		410,000.00
Total geral :		410,000.00



Pará
Governo Municipal de Tucumã

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - valor médio

Pag.: 3

126149 RETROESCAVADEIRA	1.0000	476,884.786	476,884.79
		Total :	476,884.79