



CSL

Construtora Seabra Ltda.
"Nível A"



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS
Av. Rui Barbosa nº. 1,
Santa Maria das Barreiras

Att. Comissão Permanente de Licitação

Ref. Carta convite nº. 102/2015

Prezados Sr:

Apresentamos nossa proposta de preços dos serviços de reforma e da Escola Municipal Marcelo Del Sant.

Valor de 138.098,63 – cento e trinta e oito mil, noventa e oito reais e sessenta e três centavos.

1. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias;
2. Prazo de Execução: 60 (sessenta) dias

Declaramos sob as penalidades cabíveis a inexistência de fato impeditivo de habilitação e que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitação em causa.

Declaramos ainda mais, nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus anexos e que em nossos preços estão inclusos em todas as despesas, taxas, encargos, enfim, tudo o necessário para perfeita execução dos serviços propostos

Conceição do Araguaia (PA) 30 de março de 2015

05.642.716/0001-06

CONSTRUTORA SEABRA LTDA

Av. 7 Setembro nº 2147

Rubens Pessoa Seabra
Rg: nº. 002.477 SSP DF

CEP 68.540-000

Conceição do Araguaia - Para



CSL

Construtora Seabra Ltda.
"Nível A"



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS
Av. Rui Barbosa nº. 1,
Santa Maria das Barreiras

Att. Comissão Permanente de Licitação

Ref. Carta Convite nº. 102/2015

PLANILHA ORÇAMENTARIA


OBRA: Reforma Marcelo Del Sant - Agrovila

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	P UNIT	PARCIAL
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
1.1	Demolição de piso cimentado	m ²	553,35	3,10	1.715,39
1.2	Carga manual e remoção de entulho com transporte até 1 km em caminhão basculante 6 m ³ .	m ³	55,34	18,90	1.045,93
1.3	Placa da obra em chapa de aço galvanizado	m ²	6,00	399,00	2.394,00
	TOTAL DO ITEM 1				
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				
2.3	Mobilização	und	1,00	449,00	449,00
2.4	Desmobilização	und	1,00	449,00	449,00
	TOTAL DO ITEM 2				
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				
3.1	Engenheiro	h	30,00	63,00	1.890,00
3.2	Encarregado geral	h	440,00	12,40	5.456,00
3.3	Almoxarife	h	440,00	12,40	5.456,00
	TOTAL DO ITEM 3				
4	REVESTIMENTOS				
4.1	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de paredes internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L. AF_06/2014	m ²	20,00	2,99	59,80

Av. 7 de Setembro nº 2147 – Setor Aeroporto
CNPJ 05.642.716/0001-06

Fone: (94) 3421-1701 – CEP: 68.540-000
Conceição do Araguaia – Pará

05.042.716/0001-06
CONSTRUTORA SEABRA LTDA
Av. 7 Setembro nº 2147
CEP 68.540-000
Conceição do Araguaia - Pará

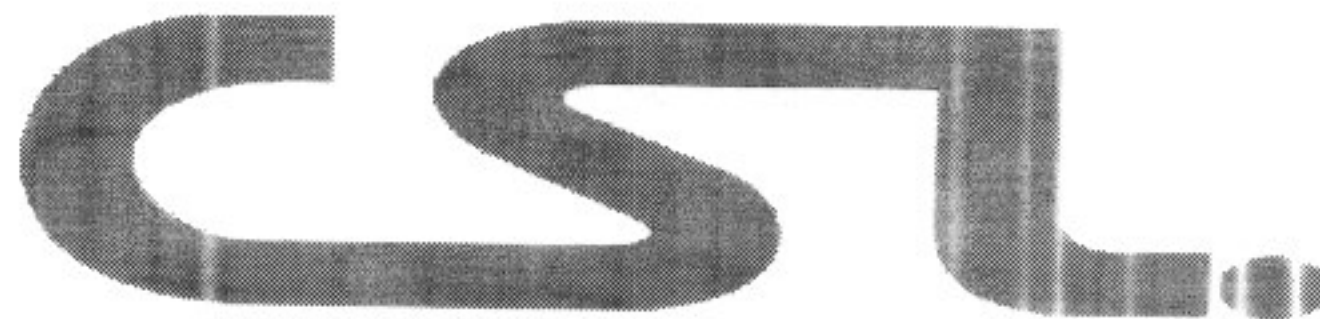


Construtora Seabra Ltda.
"Nível A"

4.2	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10 m ² , espessura de 20 mm com execução de de taliscas. AF_06/2014	m ²	20,00	29,00	580,00
TOTAL DO ITEM 4					
5	PAVIMENTAÇÃO				
5.1	Piso em concreto 20 MPA, preparo mecânico com espessura de 7 cm, com armação em tela soldada	m ²	553,35	81,00	44.821,35
5.2	Execução de passeio(calçada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado) preparo mecânico, espessura 7 cm, com junta de dilatação em madeira incluso lançamento e adensamento	m ²	102,00	41,00	4.182,00
TOTAL DO ITEM 5					
6	ESQUADRIAS				
6.1	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, com costura, DIN 2440, diâmetro 2", com tela de arame galvanizado fio 14 BWG e malha quadrada 5X5 cm	m ²	151,08	123,04	18.588,88
TOTAL DO ITEM 6					
7	PINTURA				
7.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos AF_06/2014	m ²	1.304,60	8,88	11.584,85
7.2	Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casa AF_06/2014	m ²	1.304,60	2,38	3.104,95
7.3	Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos	m ²	553,35	11,00	6.086,85
7.4	Pintura esmalte fosco para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco	m ²	62,16	19,90	1.236,98
7.5	Pintura esmalte fosco duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo. Utilização de revólver (ar comprimido)	m ²	293,20	15,10	4.427,32
TOTAL DO ITEM 7					
8	SPDA				
8.1	Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 35,00 mm ² -fornecimento e instalação	m	149,00	35,00	5.215,00
8.2	Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 25,00 mm ² -fornecimento e instalação	m	36,00	35,00	1.260,00
8.3	Haste Coperweld 5/8" X 3,00M com conector	un	6,00	41,00	246,00
8.4	Terminal aereo em aço galvanizado com base de fixação h= 30 cm	un	6,00	25,90	155,40

Av. 7 de Setembro nº 2147 - Setor Aeroporto
CNPJ 05.642.716/0001-06

05.642.716/0001-06
CONSTRUTORA SEABRA LTDA
Av. 7 Setembro nº 2147
CEP 68.540-000
Conceição do Araguaia - Para

Fone: (94) 3421-1701 - CEP: 68.540-000
Conceição do Araguaia - Pará

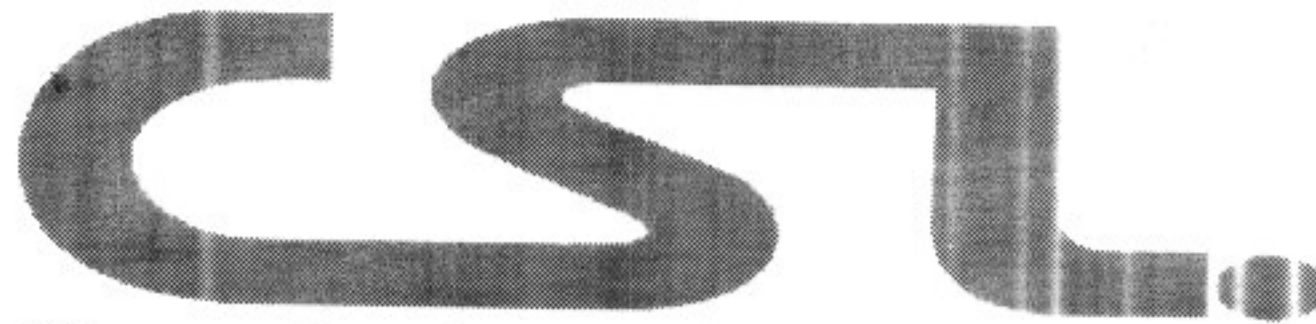

Construtora Seabra Ltda.
"Nível A"

8.5	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60 cm , revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e= 2,0 cm, com tampa pré-moldada de concreto de e fundo de concreto 15 mpa tipo c- escavação e confecção.	un	6,00	182,00	1.092,00
8.6	Eletroduto de pvc rígido roscável DN 20 mm (3/4") incluindo conexões , fornecimento e instalação	m	36,00	12,10	435,60
TOTAL DO ITEM 8					
9	DIVERSOS				
	Limpeza piso marmorite/granilite	m ²	898,24	11,46	10.293,83
9.1	Piso tatil	m ²	0,88	55,23	48,60
9.2	Conjunto traves para salão e volley	cj	2,00	1.046,90	2.093,80
9.3	Tabela para basquete	und	2,00	340,88	681,76
TOTAL DO ITEM 9					
10	LIMPEZA FINAL				
10.1	Limpeza final da obra	m ²	1.451,59	2,10	3.048,34
TOTAL DO ITEM 10					
TOTAL GERAL					138.098,63

Valor R\$ 138.098,63– cento e trinta e oito mil, noventa e oito reais e sessenta e três centavos.

Validade da Proposta: 60(sessenta) dias.

Prazo de Execução: 90(noventa) dias.

Conceição do Araguaia (PA) 30 de março de 2015

Rubens Pessoa Seabra

Rg: nº. 002.477 SSP DF

05.642.716/0001-06

CONSTRUTORA SEABRA LTDA

Av. 7 Setembro nº 2147

CEP 68.540-000

Conceição do Araguaia - Pará