

 FOLHA DE INSTRUÇÃO	PROCESSO Nº 18.782/2021 SESMA	FOLHA Nº
--	---	------------------------

Ao Coordenador Geral de Licitações,

Certifico que recebi o processo no dia 21/07/2021, iniciando de imediato a análise dos autos e posteriormente a coleta de preços junto a empresas do ramo de acordo com a tabela abaixo:

Empresas	E-mails
1. MARIMAR VEICULOS	vendas@marimarveiculos.com.br/ vendas02@automarcas.com.br
2. SP NORTE VEICULOS LTDA	vendas@automarcas.com.br/licitacoes@automarcas.com.br/ projetos@automarcas.com.br
3. BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA	mkt03@bellanveiculos especiais.com/ BELLANTRANSFORMACOES@gmail.com/ vendas5bellanveiculos especiais@gmail.com
4. BIOTECMED	licitacaibiotecmed@gmail.com
5. REVEMAR	winstondiamantino@revemar.com.br/ HBASSESSORIA@hotmail.com
6. HAMIVANS	LEONARDO@hamivans.com.br
7. ALTECH	comercial@alltech-ve.com.br
8. GREENCAR	comercial.sp@greencar.com.br

Das empresas citadas, 03 (três) nos encaminharam orçamentos, sendo elas: **MARIMAR VEICULOS; SP NORTE VEICULOS LTDA e BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA.** As demais até a presente data não se manifestaram.

Deste modo, finalizamos a pesquisas de mercado e elaboramos o mapa comparativo de preços conforme estabelece a Instrução Normativa nº 73/2020 - SLTI/MPOG. Os preços foram analisados para a composição do preço médio e o espaço demarcado ao longo do

mapa teve seu valor desconsiderado, uma vez que se apresentava excessivamente elevados considerando os demais preços coletados. Informamos que todas as propostas, bem como a pesquisa em Atas, encontram-se anexadas na integra nos autos.

Assim sendo, e após análise da gerência de cotação, encaminhamos os autos para conhecimento e providencias pertinente.

Belém, 09 de Agosto de 2021.

Atenciosamente,



Cleison Saraiva
Assessor Superior
CGL/SEGEP/PMB

Ciente,



Paula Nascimento
Gerente de Cotação
CGL/SEGEP/PMB

MAPA COMPARATIVO - PROCESSO 18.782.2021/SESMA - AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO	8/9/2021
---	----------

	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QTD	BANCO DE PREÇOS			EMPRESA			TOTAL PREÇO MÉDIO
				S.R.P. P.E. NºPregão:32.2021 UASG:982853	S.R.P. P.E. Nº :NºPregão:57.2021 UASG:985531	S.R.P. P.E. NºPregão:22.2021 UASG:980523	BELLAN TRANSFORMACOE S VEICULARES LTDA CNPJ:18.093.163/00 01-21	SP NORTE IND E COM LTDA CNPJ:05.847.121/00 01-97	MARIMAR VEICULOS CNPJ:25.255.938/00 01-83	
1	Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adaptado para AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO, com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. total mín. 4.740 mm; Comp. mín. do salão de atend.2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; Diesel; Equipado c/ todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	UND	1	R\$ 223,000.00	R\$ 246,500.00		R\$ 246,000.00	R\$ 250,000.00	R\$ 290,000.00	R\$ 251,100.00

OBS: O MAPA FOI ELABORADO CONFORME ESTABELECE A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº73/2020 - SLTI/MPOG. OS PREÇOS FORAM ANALISADOS PARA COMPOSIÇÃO DO PREÇO MÉDIO E O ESPAÇO DEMARCADO AO LONGO DO MAPA TEVE SEU VALOR DESCONSIDERADO, UMA VEZ QUE SE APRESENTAVA EXCESSIVAMENTE ELEVADO, CONSIDERANDO OS DEMAIS PREÇOS COLETADOS. INFORMAMOS QUE TODAS AS PROPOSTAS, BEM COMO AS PESQUISA EM ATA, ENCONTRAM-SE ANEXADAS NA INTEGRA NOS AUTOS.


CLEISON SARAIVA
ASSECSO SUPERIOR
CGL/Segep/PMB

Belém, 21 de JULHO de 2021.

O presente termo de referência tem por finalidade a **AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO** para atender as necessidades da Rede de Urgência e Emergência / **SESMA / PMB**, conforme prazos e condições constantes neste instrumento.

CONDIÇÕES GERAIS PARA ACEITAÇÃO DA COTAÇÃO

1	A proposta tem que ser enviada no papel timbrado da empresa;
2	A proposta tem que ser assinada;
3	Informar os valores Unitários e Totais de cada item e valor global, já estando inclusos todos os impostos, taxas, fretes e outras despesas incidentes;
4	Informar validade da Proposta não inferior a 120 (CENTO E VINTE) dias;
5	Aceitar de pagamento por empenho.

ANEXO A

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTDE	Valor total
01	Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adaptado para AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO, com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. total mín. 4.740 mm; Comp. mín. do salão de atend. 2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; Diesel; Equipado c/ todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A ilum. do comp. de atend. deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial, deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, c/ diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar c/ holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical. Possuir 1 sinalizador principal do tipo barra line ar ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, c/ freq. Mín. de 90 flashes por minuto, quando acionado c/ lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico c/ amplificador de pot. Mín. de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 3 tons distintos, sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. de rádio-comunicação em contato permanente com a central reguladora. Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado c/ válvula pré-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm ² e manômetro; Na região da bancada, possui uma régua e fluxômetro, umidificador p/ O ₂ e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. A	01	

	climatização do salão deverá permitir o resfr/aquec. O compart. do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compart. paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser com mín. de 25.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist. escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanham: colchonete. Balaústre, com 2 pega-mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado em alumínio de no mín. 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso: ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou PRFV (plástico resistente de fibra de vidro) ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável e antiderrapante. Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). As portas dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. Armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproxim. 1 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,70 m; Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e traseiros; bem como, as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde.		
--	---	--	--

Atenciosamente

CLEISON SARAIVA
CGL/SEGEPI/PMB
Fone: (91) 3202-9917



Cleison Chaves <gec.cotacao8@gmail.com>

PEDIDO DE COTAÇÃO

8 mensagens

Cleison Chaves <gec.cotacao8@gmail.com>

22 de julho de 2021 15:38

Para: vendas@automarcas.com.br

Cco: vendas5bellanveiculos especiais@gmail.com, HBASSESSORIA@hotmail.com, winstondiamantino@revemar.com.br, LEONARDO@hamivans.com.br, BELLANTRANSFORMACOES@gmail.com, licitacaibiotecmed@gmail.com, comercial@alltech-ve.com.br, comercial.sp@greencar.com.br, licitacoes@automarcas.com.br, vendas02@automarcas.com.br, vendas@marimarveiculos.com.br

Prezado ,
Solicito orçamento dos materiais em Anexos.

Att,

CLEISON SARAIVA
CGL/SEGE/PMB **PEDIDO ORÇAMENTO PROCESSO18.782-SESMA.docx**
189K**Mail Delivery Subsystem** <mailer-daemon@googlemail.com>

22 de julho de 2021 15:41

Para: gec.cotacao8@gmail.com

**Endereço não encontrado**

Sua mensagem não foi entregue a
licitacaibiotecmed@gmail.com porque o endereço não foi
encontrado ou não pode receber mensagens.

[SAIBA MAIS](#)

A resposta foi:

550 5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try double-checking the recipient's email address for typos or unnecessary spaces. Learn more at <https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser> v12sor3209566ios.45 - smtp

Final-Recipient: rfc822; licitacaibiotecmed@gmail.com

Action: failed

Status: 5.1.1

Diagnostic-Code: smtp; 550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try

550-5.1.1 double-checking the recipient's email address for typos or

550-5.1.1 unnecessary spaces. Learn more at

550 5.1.1 <https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser> v12sor3209566ios.45 - smtp

Last-Attempt-Date: Thu, 22 Jul 2021 11:41:41 -0700 (PDT)

----- Mensagem encaminhada -----

From: Cleison Chaves <gec.cotacao8@gmail.com>

To: vendas@automarcas.com.br

Cc:

Bcc: licitacaibiotecmed@gmail.com

Date: Thu, 22 Jul 2021 15:38:23 -0300

Subject: PEDIDO DE COTAÇÃO

----- Message truncated -----

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>

22 de julho de 2021 15:41

Para: gec.cotacao8@gmail.com

**Endereço não encontrado**

Sua mensagem não foi entregue a
licitacoes@automarcas.com.br porque o endereço não foi
encontrado ou não pode receber mensagens.



Relatório de Cotação: PROCESSO 18.782/2021-AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO para atender às necessidades da Rede de Urgência e Emergência / SESMA / PMB,

Pesquisa realizada entre 06/08/2021 09:13:10 e 06/08/2021 09:21:33

Relatório gerado no dia 09/08/2021 12:02:09 (IP: 187.73.105.130)

Item 1: AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO



PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
3 / 3		1	R\$ 263.166,67 (un)	R\$ 263.166,67	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público		Identificação	Data Homologação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS/PA		NºPregão:222021 UASG:980523	12/07/2021	R\$ 320.000,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES		NºPregão:572021 UASG:985531	16/06/2021	R\$ 246.500,00
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO		NºPregão:322021 UASG:982853	23/06/2021	R\$ 223.000,00
Valor Unitário				R\$ 263.166,67	

Média dos Preços Obtidos: R\$ 263.166,67

Valor Global: R\$ 263.166,67

Valor do item em relação ao total

● 1) AMBULÂNCIA...

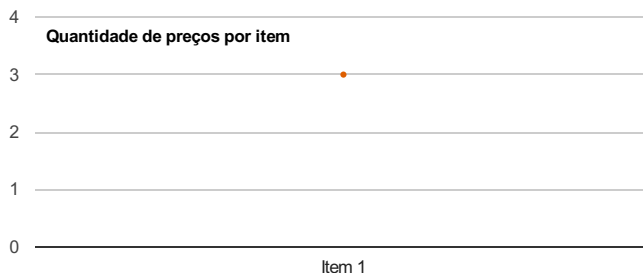

Detalhamento dos Itens

Item 1: AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO

Preço Estimado: R\$ 263.166,67 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 263.166,67



Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adaptado para AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO, com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. total mín. 4.740 mm; Comp. mín. do salão de atend. 2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; Diesel; Equipado c/ todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A ilum. do comp. de atend. deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial, deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, c/ diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo LED.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 320.000,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS/PA	Data: 09/07/2021 09:10
Objeto: Aquisição de Veiculo Ambulância Tipo D UTI – Modelo Furgão..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Ambulância - AMBULÂNCIA TIPO D (UTI): Veiculo zero quilometro tipo FURGÃO, destinada ao suporte avançado, atendimento e transporte de pacientes de alto risco, com porta lateral deslizante, portas traseiras com duas folhas, ano de fabricação e modelo não inferior a data de emissão da nota fiscal, devidamente adaptado para Ambulância tipo D (UTI Móvel), com as seguintes especificações aproximadas:1. VEÍCULO COM TETO ALTO 10m3:1.1. Dimensões externas:1.1.1. Comprimento total: 5.9321.1.2. Altura carga - carregado / descarregado: 559 / 673 1.1.3. Distância entre eixos: 3.665 mm1.1.4. Balanço dianteiro / (E) traseiro: 1.021 / 1.2461.1.5. Dimensões da zona de carga - altura / (G) largura: 2.009 / 1.7871.1.6. Vão da porta lateral - altura / (K) largura: 1.818 / 1.2601.1.7. Distância entre caixas de roda: 1.350OBS: A ESPECIFICAÇÃO COMPLETA, SERÁ DE ACORDO COM O ANEXO II, DO EDITAL.	SRP: NÃO
	Identificação: NºPregão:222021 / UASG:980523
	Lote/Item: /1
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 09/07/2021 12:20
	Homologação: 12/07/2021 15:06
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
36.634.511/0001-02	ALIANCA COMERCIO E S EIRELI	R\$ 320.000,00
* VENCEDOR *		
Marca: MERCEDES-BENZ		
Fabricante: MERCEDES-BENZ		
Modelo: SPRINTER FURGÃO 416		
Descrição: AMBULÂNCIA TIPO D (UTI): Veiculo zero quilometro tipo FURGÃO, destinada ao suporte avançado, atendimento e transporte de pacientes de alto risco, com porta lateral deslizante, portas traseiras com duas folhas, ano de fabricação e modelo não inferior a data de emissão da nota fiscal, devidamente adaptado para Ambulância tipo D (UTI Móvel), com as seguintes especificações aproximadas: 1. VEÍCULO COM TETO ALTO 10m3: 1.1. Dimensões externas: 1.1.1. Comprimento total: 5.932 1.1.2. Altura carga - carregado / descarregado: 559 / 673 1.1.3. Distância entre eixos: 3.665 mm 1.1.4. Balanço dianteiro / (E) traseiro: 1.021 / 1.246 1.1.5. Dimensões da zona de carga - altura / (G) largura: 2.009 / 1.787 1.1.6. Vão da porta lateral - altura / (K) largura: 1.818 / 1.260 1.1.7. Distância entre caixas de roda: 1.350 1.1.8. Largura com espelhos padrão = 2.345 mm 1.2. Dimensões Internas: 1.2.1- Comprimento interior da zona de carga: 3.375 1.2.2- Diâmetro de giro: 13.400 1.2.3- Altura do veículo - carregado / descarregado: 2.556 / 2.667 1.3. Especificações do Motor: 1.3.1- Cilindradas: BI-TURBO/ 4 cilindros de linha / 2,2 litros / PROCONVE P7 1.3.2- Combustível: Diesel 1.3.3 – Toque: 36,4 / 360 @ 1.200 – 2.400 rpm 1.3.4- Potência cv (KW) @rpm: 163cv @3800 rpm 1.3.5- Tração e Transmissão: Traseira, com 6 marchas – ZF – 6S 480 1.3.6- Direção: elétrica 1.3.7- Cilindros / Válvulas: 4/16 1.3.8 – Itenerador: 14v 180° 1.3.9 – Bateria: 12v 100° 1.3.10 -Relação eixo motriz (traseiro): Modelo 416 CDI: i = 4,182 Modelo 516 CDI: i = 4,727 1.3.11 - Relação de marchas: 1:5,070 / 2:2,614 / 3:1,524 / 4:1 / 5:0,770 / 6:0,657 / R:4,823 1.4. Capacidade de carga: 4.100 kg 1.5. Rodas/pneus: 225 / 75 R16C 1.6. Tanque de Combustível: 71 litros 1.7. Freio e Suspensão: Original de Fábrica; 1.8. Equipamentos complementares ou de série: direção hidráulica, pack conforto (vidro elétrico, travas elétricas e retrovisores elétricos, Ar condicionado frontal original + traseiro: 1.8.1: Itens de série obrigatórias: conexão Bluetooth, keyless start, airbag para motorista e acompanhante, assistente ativo de frenagem (ABA), pré instalação para tacógrafo (4,1t), volante com ajuste de altura e profundidade, vidro dianteiros elétricos, espelhos retrovisores elétricos com aquecimento, alarme, fechamento central das portas via controle remoto, faróis de neblina e luzes de circulação diurna, piso naval com ancoragem, estribo traseiro, abertura total da porta traseira, assistente de fadiga (attention assist). 1.8.2: Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, airbag duplo dianteiro, barra de proteção nas portas dianteiras, cintos de segurança dianteiros com pré-tensionadores e ajuste de altura, banco do motorista com regulagem de altura, e demais equipamentos de série. 2. ADAPTAÇÃO: 2.1- Revestimento interno desenvolvido em ABS; 2.2 – Fornecimento e instalação de 4 lanternas sequenciais nas laterais e 2 de advertência na traseira; 2.3- Fornecimento de exaustor lateral com sistema de troca de ar ambiente e ventilação interna; 2.4. Adaptação Externa: 2.4.1- Janela de correr instalada na porta lateral com película opaca em filetes para que a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial; 2.4.2- Vidros fixos instalados nas portas traseiras com película opacas em filetes para que a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial. 2.5. Adaptação Interna: 2.5.1- Isolamento termo acústico de alta densidade, para retenção da temperatura e de ruídos externos, instalado entre a estrutura do veículo e o revestimento; 2.5.2- Revestimento interno construído em painéis de alto impacto que auxiliam na higienização e assepsia do compartimento do paciente produzido em ABS moldado; 2.5.3- Armário superior para guarda de insumos médico hospitalares, construído em compensado naval revestido em fórmica na cor branco com janelas corredeiras em acrílico; 2.5.4- Bancada com suporte para bomba de infusão e/ou outros equipamentos, construída em compensado naval, revestida em fórmica na cor branco; 2.5.5- Banco fixo para o médico com cintos de segurança, construídos em aço tubular e estofamento revestido em courovin automotivo; 2.5.6- Banco baú para 03 (três) acompanhantes equipado com lixeira para caixa descartável, construído em compensado naval e revestido em fórmica texturizada com estofamento em courovin automotivo, e cintos de segurança comprovadamente testados por ensaio de ancoragem certificado por laudo de adequação e conformidade com os itens 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4 da norma ABNT NBR N°6091/2015 e item 6.3 da ECE R-14; 2.5.7- Maca retrátil produzida com estrutura tubular de alumínio, colchonete de espuma revestida de material vinílico lavável, cinto de segurança e sistema de engate e trava de fixação de piso; 2.5.8- Rede de oxigênio composta por: Mangueira, máscara e conexões; 2.6. Iluminação e Sistema Elétrico: 2.6.1- Farol auxiliar de embarque instalado na área traseira central da carroceria, com foco direcional de no mínimo 180° em movimento vertical com botão de acionamento		
Endereço:	Telefone:	Email:
Q VINTE, 03	(91) 9232-4101/ (91) 8242-7040	raboni33contabilidade@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 246.500,00



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES

Data: 16/06/2021 08:30

Objeto: Aquisição de ambulância, nova (zero Km), visando atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Mercedes..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: **Ambulância** - VEICULO AMBULÂNCIA: Tipo de Carroceria: Furgão. Novo 0 Km. Ano/Modelo mínimo: 2020/2020. Entre eixos: 4,00 metros. Comprimento: 5,90 metros. Carga Útil: 1.500 Kg. Teto Alto. Motorização mínima 2.3 litros, 16 válvulas, 127 cv com diesel. Câmbio manual de 6 marchas a frente e 1 a ré. Preparação para rádio com antena e alto-falantes. Rádio com AM/FM, leitor MP3, entrada USB. Retrovisores Externos Elétricos. Airbag duplo (motorista e passageiro). Barra de proteção nas portas. Cintos de segurança dianteiros laterais retrateis de 3 pontos com regulagem de altura. Direção hidráulica. Iluminação no compartimento de carga. Luz de leitura. Rodas de aço estampado e Pneus 16 polegada. Tomada 12V. Combustível: Diesel. Tanque de Combustível com reversa: 80 litros. Freios: Dianteiro: Disco Ventilado; Traseiro: Disco; Com sistema ABS. Ar-Condicionado. Brake Light. Faróis de Neblina. Travas Elétricas. Vidros dianteiros Elétricos. Banco do Motorista com regulagem de altura. Películas Protetoras (Insulfilme) nos vidros seguindo legislação em vigor. Revestimento Interno do Teto e Laterais em Fibra de Vidro na cor branca.

Identificação: N°Pregão:572021 / UASG:985531

Lote/Item: /1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 16/06/2021 11:19

Homologação: 16/06/2021 11:20

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.675.147/0002-13 OPEN VEICULOS LTDA
* VENCEDOR *

R\$ 246.500,00

Marca: RENAULT

Fabricante: RENAULT

Modelo: MASTER L3H2

Descrição: VEICULO AMBULÂNCIA: Tipo de Carroceria: Furgão. Novo 0 (zero) Km. Ano/Modelo mínimo: 2021/2021. Entre eixos: 4,00 metros. Comprimento: 5,90 metros. Carga Útil: 1.500 Kg. Teto Alto. Motorização mínima 2.3 litros, 16 válvulas, 127 cv com diesel. Câmbio manual de 6 marchas a frente e 1 a ré. Preparação para rádio com antena e alto-falantes. Rádio com AM/FM, leitor MP3, entrada USB. Retrovisores Externos Elétricos. Airbag duplo (motorista e passageiro). Barra de proteção nas portas. Cintos de segurança dianteiros laterais retrateis de 3 pontos com regulagem de altura. Direção hidráulica. Iluminação no compartimento de carga. Luz de leitura. Rodas de aço estampado e Pneus 16 polegada. Tomada 12V. Combustível: Diesel. Tanque de Combustível com reversa: 80 litros. Freios: Dianteiro: Disco Ventilado; Traseiro: Disco; Com sistema ABS. Ar-Condicionado. Brake Light. Faróis de Neblina. Travas Elétricas. Vidros dianteiros Elétricos. Banco do Motorista com regulagem de altura. Películas Protetoras (Insulfilme) nos vidros seguindo legislação em vigor. Revestimento Interno do Teto e Laterais em Fibra de Vidro na cor branca. Revestimento Interno do Assoalho em Chapas de Compensado Naval com tratamento à prova de umidade, revestido e m tecido emborrachado Vinílico inteiriço com acabamentos em perfis de alumínio. Janela corrediça na divisória interna do veículo. Janela corrediça na porta lateral no compartimento do paciente do veículo. Ar-condicionado. Ventilador/Exaustor aéreo no compartimento do paciente. Armário aéreo instalado na lateral interna do compartimento do paciente com comprimento de 1,20 metros com portas de correr e mecanismo de fechamento. Uma poltrona Reclinável. Um banco baú para três pessoas com cintos de segurança de três pontos. Iluminação interna de quatro luminárias em Led. Um sinalizador acústico e visual, tipo Barra Linear de Led com uma sirene eletrônica de 100 watts com 4 tons; Conjunto com 8 luzes de emergência externas com lentes de acrílico nas cores vermelha e incolor instaladas nas laterais e traseira do veículo; Conjunto com 8 Super-Led instalados na grade frontal do veículo; Conjunto com 2 Super-Led instalados acima das sinaleiras traseiras; 2 faroletes de embarque direcionais instalado na traseira superior; Luz de embarque para a porta traseira; Sirene de Marcha-ré acionada quando engate da marcha-ré. Uma Maca retrátil de 1,85 metros de comprimento em alumínio com rodízio, cabeceira basculante, colchonete revestido em material impermeável, engate rápido e três cintos de segurança com 2 anos de garantia, conforme ABNT/NBR/14561:2000 com registro na ANVISA. Uma Prancha de Imobilização Adulta de Polipropileno. Seis proteções tipo bolachas de aço inox para descanso das rodas da maca retrátil. Sistema de Oxigênio: Um conjunto de oxigenação composto de régua tripla, mangueira de oxigênio trançada de 3 metros, umidificador, aspirador tipo venturi, regulador de pressão, fluxômetro e máscara de silicone com mangueira transparente; Um suporte para Cilindro de Oxigênio de 3.5 M3; Um Cilindro de Oxigênio de 3.5 M3 com válvula e interligado ao conjunto de oxigenação. Um suporte corrimão em alumínio polido. Um suporte para soro e sangue. Captação de Energia externa com tomada e cabo de 20 metros. Bateria Auxiliar de 100A. Nobreak com função de inversor de voltagem. Quadro de alimentação comdisjuntores eletrônicos e chaves térmicas. Portas traseiras com abertura de 180 graus. Plotagem seguindo modelo padrão do Estado do Paraná (em anexo). Vidros traseiros e janela de correr lateral serigrafados. Ar-Condicionado para Compartimento de Paciente com potência mínima de 20.000 BTU's para cabine do motorista e 30.000 BTU's para compartimento traseiro. Garantia Total mínima de 1 ano ou 100 mil Km. Cor: Branca. Sem divisória entre cabine do condutor e compartimento traseiro. Isolamento termo acústico. Piso antiderrapante em fibra de vidro. 02 tomadas internas 2P+T 110 Vca. 02 tomadas internas 12 Vcc. Inversor de voltagem 400 Watts. Desfibrilador: Desfibrilador Automático DEA: aparelho com medidas máximas de 250X140X300mm, possuindo onda bifásica para choque, ajuste automático de impedância para o uso em adultos ou em crianças. O choque para adultos deverá ser, no mínimo, de 100 J (cem joules). O choque para crianças deverá ser, no mínimo, de 50 J (cinquenta joules). Deverá acompanhar bateria não recarregável de Lítio de alta performance para no mínimo 50 choques ou 6 horas de monitorização. - O peso máximo do conjunto completo (DEA, bateria, bolsa e eletrodos) não poderá exceder a 2,0 (dois) quilogramas. - Deverá acompanhar três pares de eletrodos adesivos para adulto e um par de eletrodos adesivos para crianças, multifuncionais, descartáveis. - Deverá possuir instruções de áudio bem claras e ícones visuais autoexplicativos dos procedimentos de RCP. E demais itens conforme termo de referencia do edital.

Endereço:

AVENIDA PARIGOT DE SOUZA, 3224

Telefone:

(45) 3277-8100

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 223.000,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO

Data: 15/06/2021 08:50

Objeto: Aquisição de Ambulância grande.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:322021 / UASG:982853

Lote/Item: /1

Ata: [Link Ata](#)



Relatório gerado no dia 09/08/2021 12:02:09 (IP: 187.73.105.130)

Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdM7otO3naXw6VuqFcfMubm6c8FQdKMPC3H%2bqp5s%2bwDWRo

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=JXlk08783RmxSDIOGsdM7otO3naXw6VuqFcfMubm6c8FQdKMPC3H%252bqp5s%252bwDWRo

Descrição: Ambulância - AMBULÂNCIA: Unidade Móvel de Saúde: Ambulância, longa 3550 de E. E, teto alto, rodado simples, Veículo tipo furgão, cor branca, com carroceria em aço, original de fábrica, modelo/ano 2021, cor branca, motor de 4 cilindros em linha, Bi-turbo diesel, potência mínima de 146/110 @ 3800 RPM, direção hidráulica, AIR BAG, caixa de câmbio com 06 marchas a frente e 01 a ré, freios ESP Adaptativo 9i, rodados simples, parede divisória entre o compartimento de carga e a cabina, distância entre-eixos de 3.300mm no mínimo, compartimento de carga com altura interna mínima de 1.850mm, (teto alto) e largura interna mínima de 1.700mm, e profundidade interna mínima de 3.200mm; porta de correr lateral ao lado direito do veículo e 02 portas instaladas ao compartimento de carga na parte traseira do veículo.-Isolamento termo acústico em estiro por ou material semelhante; Confecção de estrutura interna em chapa de aço com tratamento antiferrugem;-Revestimento das paredes internas em (PRVC) fibrade vidro;-Piso em compensado naval de 15 mm com revestimento em decorflex anti derrapante e totalmente lavável, com pequenas placas de alumínio;CONFORME TERMO DE REFERENCIA

CatMat: 48518 - AMBULANCIA

Adjudicação: 15/06/2021 13:21

Homologação: 23/06/2021 11:04

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 8

Unidade: Unidade

UF: AL

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.975.278/0001-23 CUSTOMIZAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA
* VENCEDOR *

R\$ 223.000,00

Marca: MERCEDES-BENZ

Fabricante: MERCEDES-BENZ

Modelo: SPRINTER 416 9 M³

Descrição: VEÍCULO NOVO, CONFORME RESOLUÇÃO CONTRAN, AMBULÂNCIA MERCEDES-BENZ SPRINTER 9 M3: Unidade Móvel de Saúde: Ambulância, longa 3550 de E. E, teto alto, rodado simples, Veículo tipo furgão, cor branca, com carroceria em aço, original de fábrica, modelo, ano 2021, cor branca, novo, motor de 4 cilindros em linha, Bi-turbo diesel, potência mínima de 146/110 @ 3800 RPM, direção hidráulica, AIR BAG, caixa de câmbio com 06 marchas a frente e 01 a ré, freios ESP Adaptativo 9i, rodados simples, parede divisória entre o compartimento de carga e a cabina, distância entre-eixos de 3.300mm no mínimo, compartimento de carga com altura interna mínima de 1.850mm, (teto alto) e largura interna mínima de 1.700mm, e profundidade interna mínima de 3.200mm; porta de correr lateral ao lado direito do veículo e 02 portas instaladas ao compartimento de carga na parte traseira do veículo. -Isolamento termo acústico em estiro por ou material semelhante; Confecção de estrutura interna em chapa de aço com tratamento antiferrugem; -Revestimento das paredes internas em (PRVC) fibra de vidro; -Piso em compensado naval de 15 mm com revestimento em decorflex anti derrapante e totalmente lavável, com pequenas placas de alumínio; -Paredes divisórias original do veículo com janela de comunicação; -Instalação na porta lateral de janela corrediça com vidro jateado e listras; -Fios e conduítes anti chamas; -Painel elétrico central composto de chave geral, interruptores e disjuntores térmicos para cada seção; -Tomadas elétricas para os equipamentos médicos de 12V (1 10/220V e ligação externa); -Iluminação interna composta de 04 (quatro) luminárias halógenas de 12 V/21 W de potência cada; -(Duas) lâmpadas diólicas com foco dirigido de 12V/50W de potência cada; -Interligação do alternador do veículo com a bateria suplementar no caso de urgência; B7-Tomada externa para recarga dos equipamentos, interligada com o circuito elétrico interno; B8-Inversor de corrente de 12V para 1 10/220V; B9-Bateria suplementar interligada ao alternador do veículo. -Sinalizador acústico - visual com sirene eletrônica de 03 tons com megafone; -Sinalização lateral e traseira composta de lanternas nas cores rubi, com pisca alternado. -Luz de embarque na traseira; -Ventilador/Exaustor com casulos; -Maca com pernas retrátil confeccionada em alumínio polido ou não, cabeceira com 15 regulagens, rodízios giratórios, colchonete de espuma injetada ou não, revestido em courovin, 03 (três) cintos de segurança e travas e especiais. -Armário em toda lateral esquerda com cantos e beiral arredondados, composto balcão para equipamentos médicos e prateleiras com portas corrediças de acrílico e travas; -Banco tipo baú na lateral direita com cantos arredondados, confeccionado em compensado, revestido em fórmica, assento e encosto de espuma revestido em courovin e cintos de segurança tipo automobilístico; -Banco giratório com encosto de cabeça para assistente na cabeceira da maca, com assento e encosto de courovin e cinto de segurança; -Suporte para cilindro de oxigênio em chapa de aço ou alumínio, pintura e-pox e trava para cilindro; -Cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro; -Régua tripla composta de fluxômetro, umidificador, máscara e chicote; fluxômetro para aspirador com frasco e ponto para respirador; -suporte para lixeira descartável; -Suporte para soro e plasma fixados no teto, de ferro pintado ou alumínio. -Balaustre no teto do compartimento do paciente; -Cinto de segurança preso ao teto, para segurança do médico ou enfermeiro, quando estiver em pé na ambulância; -Com ar-condicionado na cabine.

Estado:

GO

Cidade:

Aparecida de Goiânia

Endereço:

AV GURUPI, SN

Telefone:

(62) 3085-4646

Email:

customizar.ve@gmail.com



Relatório gerado no dia 09/08/2021 12:02:09 (IP: 187.73.105.130)

Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdM7otO3naXw6VuqFcfMubm6c8FQdKMPC3H%2bqp5s%2bwDWRo

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=JXlk08783RmxSDIOGsdM7otO3naXw6VuqFcfMubm6c8FQdKMPC3H%252bqp5s%252bwDWRo

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 15/06/2021 e 09/07/2021, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Preço do Fornecedor Vencedor

- Capta os preços homologados para o item ou lote.



CAJAMAR (SP), 23 DE JULHO DE 2021

PC Nº 4035/2021

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM (PA)

AOS CUIDADOS DO SR. CLEISON CHAVES

TELEFONE: (+5591) 3202-9917

e-mail: gec.cotacao8@gmail.com

site:

Conforme solicitação de V.S.^a, apresentamos nossa proposta comercial para transformação de veículo, como segue:

PRODUTO:	VEÍCULO TIPO FURGÃO.
TIPO DE TRANSFORMAÇÃO:	AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO - TIPO A.
VEÍCULO:	RENAULT MASTER L1H1. (VEÍCULO FORNECIDO PELO CLIENTE).
QUANTIDADE:	01 (HUM).

DESCRIPTIVO TÉCNICO DA TRANSFORMAÇÃO:

Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adaptado para AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO, com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. total mín. 4.740 mm; Comp. mín. do salão de atend. 2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; Diesel; Equipado c/ todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A ilum. do comp. de atend. deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial, deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, c/ diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar c/ holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180º na vertical. Possuir 1 sinalizador principal do tipo barra line ar ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, c/ freq. Mín. de 90 flashes por minuto, quando acionado c/ lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico c/ amplificador de pot. Mín. de 100 W RMS @ 13,8 Vcc, mín. de 3 tons distintos, sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de

no mín. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. de rádio-comunicação em contato permanente com a central reguladora. Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado c/ válvula pré-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm² e manômetro; Na região da bancada, possui uma régua e fluxômetro, umidificador p/ O₂ e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfr/aquec. O compart. do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compart. paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser com mín. de 25.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist. escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanham: colchonete. Balaústre, com 2 pega-mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado em alumínio de no mín. 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso: ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou PRFV (plástico resistente de fibra de vidro) ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável e antiderrapante. Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). As portas dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. Armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproxim. 1 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,70 m; Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e traseiros; bem como, as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde.

CONDIÇÕES COMERCIAIS:

Preço Unitário do Veículo Transformado:	R\$ 290.000,00 (Duzentos e Noventa Mil Reais).
Preço Total do Veículo Transformação:	R\$ 290.000,00 (Duzentos e Noventa Mil Reais).
Condição de Pagamento:	Ato 100% (Aprovação do Pedido / Assinatura do Contrato), ambos via depósito bancário e / ou boleto bancário.
Documentação:	Alteração da BIN (CAT- RENAULT/MASTER MARIMAR A), para veículo 0 (zero) Quilômetro, não emplacados.
Frete:	CIF.
Garantia:	12 (Doze) Meses, salvo constado uso indevido do produto.
Impostos:	Inclusos.
Prazo de Entrega:	A Combinar.
Validade da Proposta:	30 (Trinta) dias, a contar da data de emissão.

DADOS BANCÁRIOS:

TITULAR	C.N.P.J.	BANCO	AGÊNCIA	C. CORRENTE
INVÉL ADAPTADORA DE VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA	25.255.938/0001-83	274 - MONEY PLU	0001	08120586-6

ITENS NÃO INCLUSOS EM NOSSA PROPOSTA COMERCIAL:

✓ Equipamentos Médicos.

ITENS FATURADOS DIRETAMENTE COM NOSSO FORNECEDOR:

✓

OBSERVAÇÃO:

✓

APROVAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

Estando de acordo com a presente proposta comercial, seus termos e condições, autorizo sua realização.

Assinatura: _____

Nome:

Cargo:

CPF / RG:

Data:

Agradecemos a oportunidade,

Sem mais.

João Varino

Sócio Administrador

varinojr@marimarveiculos.com.br

WhatsApp (+5511) 9.3334-2202

Rodrigo Campos

Gerente

campos@marimarveiculos.com.br

WhatsApp (+5511) 9.3334-2202

Thaís Cantídio

Departamento de Vendas

vendas@marimarveiculos.com.br

WhatsApp (+5538) 9.8408-1096





Franca (SP), 02 de agosto de 2021.

A

Prefeitura Municipal de Belém / PA

CGL / SEGEP / PMB

A/C Cleison Saraiva

(91) 3202-9917

gec.cotacao8@gmail.com

Ref. Proposta Ambulância Tipo A – Simples Remoção.

Prezado Senhor:

Pela presente apresentamos nossa proposta comercial para fornecimento de veículo marca Renault, modelo Master Furgão de acordo com as especificações exigíveis para fornecimento de **Veículo Ambulância Simples Remoção**, construído conforme Norma ABNT NBR 14.561.

DESCRITIVO DA ADAPTAÇÃO:

Sistema elétrico.

- Toda fiação elétrica está protegida em conduítes de fácil acesso para manutenção e cabos antichamas com terminais clipados nas pontas dos fios.
- Todos os chicotes, armações e fiações devem ser fixados ao compartimento de atendimento ou armação por abraçadeiras plásticas isoladas a fim de evitar ferrugem e movimentos que podem resultar em atritos, apertos, protuberâncias e danos.
- Todas as aberturas na viatura para passagem da fiação serão adequadamente calafetadas.
- Instalação de alarme sonoro de ré com potência de 97 DB.

Iluminação interna.

- Duas luminárias dicróicas com foco dirigido sobre a maca com lâmpada branca tipo led's.
- Quatro luminárias redondas, lente transparente com acabamento corrugado em prismas ópticos para difusão da luz composta de 108 led's, luz branca distribuídas de forma a iluminar todo o compartimento interno, seguindo padrões mínimos estabelecidos pela ABNT, fixadas com 4 parafusos de rosca soberba em ferro niquelado 4 x 16 mm, cabeça oval combinada philips/fenda.

Iluminação externa.

- Além das luzes originais do veículo tais como: faróis, lanternas, luz de seta, luz de placa, luz de freio e luz de ré, serão instalados os seguintes itens:
- Duas lanternas de advertência em cada lateral, na cor rubi com lâmpadas led's.
- Uma luz de embarque na cor branca tipo led's, instalada acima das portas traseiras com fecho regulável para iluminar as imediações das portas traseiras.
- Sinalizador em formato linear acústico e visual, modelo LED, com segmentos injetados em policarbonato, composto por 558 Led's de alto brilho distribuídos em 18 módulos óticos com 31 Led's cada, dotados de lente colimadora confeccionada em policarbonato óptico com resistência automotiva e alta visibilidade, controlado por central única com micro processador que permite a geração de lampejos luminosos de altíssima frequência, superiores a 120 - ashes por minuto, possui um único efeito luminoso com botões para acionamento da parte traseira e frontal do sinalizador de forma independente, sistema único de controle dos sinalizadores visual e acústico, permitindo o funcionamento independente de ambos os sistemas (acústico e visual).

Sirene eletrônica.

- Sirene acoplada ao sinalizador com amplificador, 04 (quatro) tons distintos, resposta de frequência de 300 a 3000 Hz e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 120 dB @ 13,8 Vcc, com driver instalado na parte central do sinalizador, com proteção de aço inoxidável. Sistema de megafone com potência de no mínimo 30 W RMS e ajuste de ganho (volume).

Equipamentos do compartimento do paciente.**Maca.**

- Instalação de 01 (uma) maca, construída em alumínio com pernas retrateis, rodízios giratórios, colchonete de espuma revestido com material impermeável, 03 cintos de segurança com engate rápido.

Revestimento interno e isolamento termo acústico.

- O revestimento interno será em placas de alumínio ACM com 1,5 mm de espessura sem emendas para uma perfeita vedação. A tonalidade do ACM deverá ser de aço escovado. Os cantos onde houver a possibilidade de impacto serão arredondados.
- O isolamento interno térmico e acústico será em Poliuretano aspergido (pulverizado), com espessura de 10 mm processo este que permite isolar todos os cantos e frestas, resultando em maior eficácia no isolamento.

Piso.

- Construído em compensado naval de 15 mm sobre o piso original do furgão com revestimento em decorflex, material antiderrapante, sem emendas ou fresta para não haver infiltração de líquidos e obter uma perfeita assepsia. Os cantos do piso onde o mesmo se encontra com as partes verticais dos armários e laterais do revestimento interno serão abaulados e formando um rodapé de 70 mm com acabamento um vedante tipo sicaflex.

Baú e assento.

- No lado direito do compartimento do paciente será instalado um banco tipo baú com lixeira confeccionado em chapa de aço inoxidável. O acabamento da parte superior do baú em contato com a tampa será de borracha fixada e colada.
- Sobre a tampa do baú um assento inteiriço com espuma de 50 mm, densidade 28, com 02 (dois) encostos individuais, fixados na parede interna. Os encostos serão de espuma injetada densidade 28, com espaldar lateral, semelhante ao encosto do banco automotivo e revestido em courvim automotivo, cintos de segurança de dois pontos e fixados conforme as normas específicas para cinto de segurança. Ao lado do baú serão fixados dois engates fêmeos para o cinto de segurança, a fim de prender a prancha com vitima sobre o baú.
- No canto interno do banco baú será instalado amortecedor a gás para amortecimento de impacto e sustentação do tampo.

Compartimento interno.

- Armário interno aéreo na lateral esquerda do compartimento do paciente confeccionado em chapa de aço inoxidável, cantos arredondados, portas de acrílico, travas que os manterão fechados e puxador em forma de furo protegido com sistema dedal.
- Janela de comunicação entre os compartimentos com vidro deslizante e película opaca, instalada na divisória original do furgão.

Equipamentos e Sistemas de Oxigênio e Sucção.

- Instalação na lateral esquerda abaixo do armário de uma régua com 03 (três) conexões do tipo rosca normalizada para oxigênio conforme NBR 254, para uso de fluxômetros, aspiradores e ressuscitadores.

Suporte para o cilindro fixo de oxigênio.

- Instalação na parte dianteira da lateral esquerda de suporte duplo para cilindros de oxigênio, com diâmetro de até 200 mm, confeccionado em perfis de alumínio liga 6063 T5, com borracha no piso e em todo diâmetro do acabamento superior para proteção da pintura do cilindro, cinta sintética com largura de 25 mm e ajuste do tipo catraca pra fixação dos cilindros.

Suporte para o cilindro portátil de oxigênio.

- Instalação na parte dianteira da lateral direita de um suporte para cilindro portátil de oxigênio medicinal, confeccionado em perfis de alumínio liga 6063 T5 borracha no piso e em todo diâmetro do acabamento superior para proteção da pintura do cilindro, cinta sintética com largura de 25 mm e ajuste do tipo catraca pra fixação do cilindro.

Sistemas Ambientais.

- Instalação junto à porta lateral corredeira de uma janela construída em perfis de duralumínio, borracha de vedação, vidros deslizante com película opaca com 03 listras de 10 mm intercaladas no centro da janela.

**Equipamentos diversos.**

- Balaústre instalado no teto sobre a maca confeccionado em tubo de alumínio polido.
- Instalação de suporte duplo para fluído intra\-venoso e soro, instalado no balaústre.
- Lixeira plástica instalada com suporte em alumínio.

Ar condicionado

- Interligação do ar condicionado original do veículo para o compartimento de atendimento.

Grafismo e Marcações.

- Grafismo confeccionado em vinil vermelho de alta resistência padrão Ambulância.

CONDIÇÕES COMERCIAIS:**Valor unitário:**

R\$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Prazo de entrega:

- Em até 120 (cento e vinte) dias.

Condições de pagamento:

- À Vista.

Garantia:

- 12 (doze) meses a partir da data de entrega exceto para lâmpadas e fusíveis.

Validade da proposta:

- 120 (cento e vinte dias) dias.

Sendo o que nos apresenta para o momento, nos colocamos a inteira disposição.

Atenciosamente,

AUTOMARCAS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA
Paulo Cesar Toledo Campos

Informamos que o faturamento será efetuado pela empresa SP Norte Ind. e Com Ltda. CNPJ nº05.847.121/0001-97

BELLAN VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI
CNPJ 18.093.163/0001-21

Marialva 26 de Julho de 2021
A/C: CGL/SEGEP/PMB - PA
Aos cuidados do Sr. Cleison Saraiva
Telefone: Fone: (91) 3202-9917
E-mail: gec.cotacao8@gmail.com

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	MARCA
01	Ambulância furgão mínimo 10.5m³ interno, Veiculo 0 km, potência mínima 160 cv, Direção elétrica, Pneus mínimo R16, Tanque de combustível mínimo de 70L, Medidas externas: altura superior a 2.550, comprimento superior a 5.900, tração traseira, Itens originais de fabrica: ar condicionado dianteiro, vidros dianteiros elétricos, alarme, espelhos retrovisores elétricos. Prazo de garantia do veiculo conforme manual de revisões. DESCRIPTIVO DA TRANSFORMAÇÃO Transformação com isolamento térmico-acústico com ação retardante quanto a propagação de chamas (CONTRAN 498/14); Revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) fibra de vidro sem emendas, sendo necessário para total higienização e não proliferação de fungos, bactérias e vírus, conforme ABNT NBR 14.561/2000; Piso antiderrapante em fibra de vidro a prova de agua, conforme ABNT NBR 14.561/2000; Armário superior na lateral esquerda confeccionado em Fibra de Vidro em cor clara com portas de correr em acrílico, conforme ABNT NBR 14.561/2000; Banco do assistente com poltrona anatômica fixa com cintos de segurança, conforme ABNT NBR 14.561/2000; 01 Um banco baú em fibra de vidro para 02 pessoas com cintos de segurança individual, estofamentos em courvin de alta resistência, com encosto de cabeça, assentos e encostos das costas individuais, conforme ABNT NBR 14.561/2000; Maca retrátil com comprimento mínimo de 1.970 mm, cabeceira voltada para frente do veículo, com pés dobráveis, sistema escamoteável, provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, pneus de borracha maciça, sistema de freios com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa, 03 cintos de segurança fixos à mesma, equipada com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima, provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e com a capacidade mínima de 300 kg. Deverão ser apresentados: Autorização de funcionamento de empresa fabricante da maca e registro ou cadastramento na Anvisa, com garantia mínima de 24 meses. Ensaio da maca atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004 feito por laboratório	01	R\$ 246.000,00	R\$ 246.000,00	Sprinter / Mercedes-Benz

BELLAN VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI
CNPJ 18.093.163/0001-21

devidamente credenciado; Iluminação interna com 03 Luminárias em Leds; 03 tomadas internas 2P+T 110 Vca; 01 Tomada Interna 12 Vcc; Inversor de voltagem 400 Watts; Sinalizador frontal em barra linear com mínimo de 05 lentes injetadas em policarbonato na cor vermelha, comprimento mínimo de 1.260 mm, largura mínima de 290 mm, mínimo de 10 blocos dianteiros, 10 blocos traseiros e 02 blocos laterais sendo que cada bloco contém 04 LEDs de no mínimo 3 Watts e lente defletora em cada LEDs; O modulo de controle deverá permitir a geração de efeitos luminosos que caracterizem o veículo parado, em deslocamento e em situação de emergência, função de funcionamento apenas dos LEDs frontais e um lateral ou traseiros e um lateral e função de aumento gradual de intensidade dos LEDs, com no mínimo de 15 efeitos luminosos de flash distintos; Sinalizador Acústico com amplificador de no mínimo 100 W RMS de potência, @ 13,8 Vcc, 03 (três) tons distintos, resposta de frequência de 300 a 3000 Hz e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 128 dB @ 13,8 Vcc com um único autofalante; Sistema de oxigênio com suporte para cilindro de 3 litros; Instalação de um cilindro de oxigênio de 3 litros com válvula e manômetro; Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador. instalação de 01 ventilador / exaustor; Vidro de correr e com película jateada na porta lateral; Abertura para comunicação entre a cabine o compartimento da ambulância; Instalação de 01 suporte para Soro fixado no balaústre; Balaústre fixado no teto; Acabamentos em sicaflex (vedação de todos os cantos existentes); Reforço fixado no piso, embaixo de todas as rodas da maca em alumínio; Ar condicionado para paciente. Alarme sonoro de ré. Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e vidros traseiros; Acompanhado junto a proposta o CCT (Comprovante de Capacitação Técnica) conforme portaria 142 de 26/2019 INMETRO, e Certidão de adequação e legislação do trânsito (CAT) Portaria DENATRAN 190/2009 que deverá corresponder exatamente ao modelo do veículo ofertado na proposta comercial, A Entrega será feita somente por plataforma auto guincho.				
--	--	--	--	--

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

PRAZO DA ENTREGA ATÉ 120 DIAS

LIBERAÇÃO DO RENAVAL SOMENTE APÓS PAGTO DO MESMO.

BELLAN VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI
CNPJ 18.093.163/0001-21



Thábata Oliveira
Dpto. Licitações
Tel/Fax: (44) 3232-7180 / (44) 9 9943-1121
E-mail: mkt03@bellanveiculos especiais.com

CNPJ: 18.093.163/0001-21
BELLAN VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI
ROD. BR 376, KM 188,5 S/N, JD SANTA IZABEL
MARIALVA - PR - CEP 86990-000