

Relatório de Cotação: Semáforos

Pesquisa concluída no dia 24/04/2018 11:24:31 (IP: 177.66.107.130)

ITEM	PREÇOS	VALOR UNIT. (COMPRASNET)	QUANTIDADE	TOTAL
1) Semáforo ✓	12	R\$1.439,00	1 Unidade	R\$1.439,00

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREF.MUN.DE SANTA MARIA	NºPregão:42018 UASG:988841	13/03/2018	R\$885,50
2	PREF.MUN.DE SANTA MARIA	NºPregão:42018 UASG:988841	13/03/2018	R\$1.992,50

Média dos Preços Obtidos: R\$1.439,00

2) Poste Auxiliar ✓	9	R\$1.326,00	1 Unidade	R\$1.326,00
---------------------	---	-------------	-----------	-------------

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREF.MUN.DE SANTA MARIA	NºPregão:42018 UASG:988841	13/03/2018	R\$1.326,00

Média dos Preços Obtidos: R\$1.326,00

3) Poste Composto ✓	9	R\$1.739,90	1 Unidade	R\$1.739,90
---------------------	---	-------------	-----------	-------------

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREF.MUN.DE SANTA MARIA	NºPregão:42018 UASG:988841	13/03/2018	R\$1.739,90

Média dos Preços Obtidos: R\$1.739,90

4) Poste Simples ✓	9	R\$1.399,00	1 Unidade	R\$1.399,00
--------------------	---	-------------	-----------	-------------

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREF.MUN.DE SANTA MARIA	NºPregão:42018 UASG:988841	13/03/2018	R\$1.399,00

Média dos Preços Obtidos: R\$1.399,00

5) Braço Curvo Projetado ✓	10	R\$1.224,47	1 Unidade	R\$1.224,47
----------------------------	----	-------------	-----------	-------------


Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREF.MUN.DE SANTA MARIA	NºPregão:42018 UASG:988841	13/03/2018	R\$1.224,47

Média dos Preços Obtidos: R\$1.224,47

Valor Global: R\$7.128,37

Valor do Item em relação ao total

- 1) Semaforo
- 2) Poste Auxiliar
- 3) Poste Composto
- 4) Poste Simples
- 5) Braço Curvo...

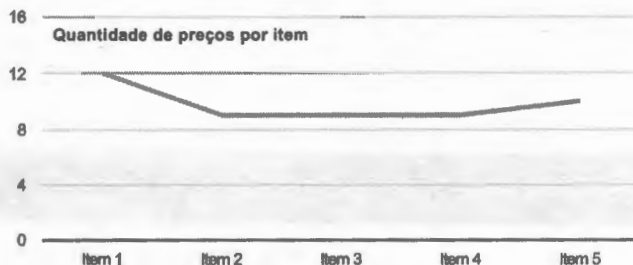

Detalhamento dos Itens

Item 1: Semaforo

R\$1.439,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Semaforo	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$885,50

Órgão: PREF.MUN.DE SANTA MARIA

Data: 13/03/2018 08:31

Objeto: Aquisição de Equipamentos Semafóricos.

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: COMPONENTES SINALEIRA TRÂNSITO VEÍCULO / PEDESTRE - O

SRP: SIM

semáforo de pedestres é de alumínio-silício fundido ou injetado, composto em 2 (dois) módulos retangulares independentes com tampas. O material deve ser livre de rebarbas, bolhas e poros visíveis. A tampa se fixa a cada módulo mediante dobradiça com pino anticorrosivo e deve possuir junta de vedação de neoprene macio ou similar, a fim de garantir perfeita vedação e resistência à intempérie. O fechamento da tampa é feito através de parafuso com borboleta galvanizado ou latão, fecho - mola de aço inox ou similar, sem necessidade do uso de ferramentas. A viseira é de chapa de alumínio estampado de parede mínima 1,2 mm e presa ao corpo de cada módulo. A viseira deve possuir formato que garanta a boa visibilidade da lente e cobertura de aproximadamente 75% do perímetro desta e inclinação formando ângulo com a horizontal para o escoamento da água. As lentes serão de tamanho de 220 mm de altura por 240 mm de largura (aproximadamente) para as duas cores: vermelho (sinal PARE) e verde (sinal SIGA).

Identificação: NºPregão:42018 / UASG:988841

Lote/Item: /5

Ata: Link Ata

Adjudicação: 14/03/2018 09:22

Homologação: 15/03/2018 14:19

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 40

Unidade: un

UF: RS

CatMat: 42331 - COMPONENTES SINALEIRA TRÂNSITO VEÍCULO / PEDESTRE, SINALEIRA DE TRANSITO DE VEICULO / PEDES NOME

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.111.060/0001-03 SSAT SINALIZACAO E ADESIVOS LTDA

R\$410,00

* VENCEDOR *

Marca: SSAT SINALIZAÇÃO

Fabricante: SINACOM

Modelo: GFPE

Descrição: O semáforo de pedestres é de alumínio-silício fundido ou injetado, composto em 2 (dois) módulos retangulares independentes com tampas. O material deve ser livre de rebarbas, bolhas e poros visíveis. A tampa se fixa a cada módulo mediante dobradiça com pino anticorrosivo e deve possuir junta de vedação de neoprene macio ou similar, a fim de garantir perfeita vedação e resistência à intempérie. O fechamento da tampa é feito através de parafuso com borboleta galvanizado ou latão, fecho - mola de aço inox ou similar, sem necessidade do uso de ferramentas. A viseira é de chapa de alumínio estampado de parede mínima 1,2 mm e presa ao corpo de cada módulo. A viseira deve possuir formato que garanta a boa visibilidade da lente e cobertura de aproximadamente 75% do perímetro desta e inclinação formando ângulo com a horizontal para o escoamento da água. As lentes serão de tamanho de 220 mm de altura por 240 mm de largura (aproximadamente) para as duas cores: vermelho (sinal PARE) e verde (sinal SIGA). Prazo de validade: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação; Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas, frete, tributos e demais encargos, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão, nada mais sendo lícito pleitear a esse título. Possuímos plena aceitação das condições do edital.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

SC

Rio do Sul

R JULIO SCHLUPP, 767

(47) 03521-3245

11.716.447/0001-88 TERRA SINALIZACAO VIARIA EIRELI - EPP

R\$413,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: FOKUS

Fabricante: FOKUS

Modelo: GF PFD

Descrição: GRUPO FOCAL PEDESTRE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA

Endereço:

R JOSE MILANES, 89

Telefone:

(11) 03681-0588

Email:

moretti.conatbil@uol.com.br

13.547.348/0001-45 FUNDAMENTO IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

Marca: SUNBURST

Fabricante: ANGBANG

Modelo: MJ200 RYG10

Descrição: GRUPO FOCAL PEDESTRE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA

Estado:

PR

Cidade:

Curitiba

Endereço:

R RUA TAPAJOS, 163

Telefone:

(41) 03018-5361

17.451.234/0001-58 GR COMERCIO EIRELI - ME

R\$991,00

Marca: FOKUS

Fabricante: FOKUS

Modelo: Grupo Focal

Descrição: 3.5. Grupo Focal de pedestres O semáforo de pedestres é de alumínio-silício fundido ou injetado, composto em 2 (dois) módulos retangulares independentes com tampas. O material deve ser livre de rebarbas, bolhas e poros visíveis. A tampa se fixa a cada módulo mediante dobradiça com pino anticorrosivo e deve possuir junta de vedação de neoprene macio ou similar, a fim de garantir perfeita vedação e resistência a intempérie. O fechamento da tampa é feito através de parafuso com borboleta galvanizado ou latão, fecho - mola de aço inox ou similar, sem necessidade do uso de ferramentas. A viseira é de chapa de alumínio estampado de parede mínima 1,2 mm e presa ao corpo de cada módulo. A viseira deve possuir formato que garanta a boa visibilidade da lente e cobertura de aproximadamente 75% do perímetro desta e inclinação formando ângulo com a horizontal para o escoamento da água. As lentes serão de tamanho de 220 mm de altura por 240 mm de largura (aproximadamente) para as duas cores - vermelho (sinal PARE) e verde (sinal SIGA). As lâmpadas serão do tipo módulos focais de leds e deverão reproduzir duas imagens: mão espalmada (sinal PARE) e boneco em movimento (sinal SIGA). Cada conjunto lente - lâmpada - tampa deve possuir junta de vedação de neoprene macio ou similar, a fim de garantir perfeita vedação e resistência a intempérie. As superfícies externas devem ser pintadas na cor amarela com duas demãos de esmalte sintético sobre o fundo de "wash - primer" a base de cromato de zinco. A parte interna de cada viseira é pintada com uma demão de esmalte sintético preto fosco sobre fundo de "wash - primer" a base de cromato de zinco. O semáforo de pedestres deve possuir sistema de fixação através de abraçadeira (s) para poste com ø ext. 101,6 mm.

Estado:

MG

Cidade:

Belo Horizonte

Endereço:

R FREI CANECA, 94

Nome de Contato:

Carlos José de Souza Júnior

Telefone:

(31) 3297-7546

Email:

lezvendas@izeletricidade.com.br

42.917.369/0001-03 ELETRO ALPHA COMERCIO LTDA - ME

R\$1.400,00

Marca: ELX

Fabricante: ELX

Modelo: ELX

Descrição: semáforo de pedestres é de alumínio-silício fundido ou injetado, composto em 2 (dois) módulos retangulares independentes com tampas. O material deve ser livre de rebarbas, bolhas e poros visíveis. A tampa se fixa a cada módulo mediante dobradiça com pino anticorrosivo e deve possuir junta de vedação de neoprene macio ou similar, a fim de garantir perfeita vedação e resistência a intempérie. O fechamento da tampa é feito através de parafuso com borboleta galvanizado ou latão, fecho - mola de aço inox ou similar, sem necessidade do uso de ferramentas. A viseira é de chapa de alumínio estampado de parede mínima 1,2 mm e presa ao corpo de cada módulo. A viseira deve possuir formato que garanta a boa visibilidade da lente e cobertura de aproximadamente 75% do perímetro desta e inclinação formando ângulo com a horizontal para o escoamento da água. As lentes serão de tamanho de 220 mm de altura por 240 mm de largura (aproximadamente) para as duas cores - vermelho (sinal PARE) e verde (sinal SIGA).

Endereço:

.

17.592.525/0001-66 TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP

R\$1.700,00

Marca: CN SINAL

Fabricante: Centro Norte Sinalização

Modelo: Conforme Edital

Descrição: Grupo Focal de pedestres O semáforo de pedestres é de alumínio-silício fundido ou injetado, composto em 2 (dois) módulos retangulares independentes com tampas. O material deve ser livre de rebarbas, bolhas e poros visíveis. A tampa se fixa a cada módulo mediante dobradiça com pino anticorrosivo e deve possuir junta de vedação de neoprene macio ou similar, a fim de garantir perfeita vedação e resistência a intempérie. O fechamento da tampa é feito através de parafuso com borboleta galvanizado ou latão, fecho - mola de aço inox ou similar, sem necessidade do uso de ferramentas. A viseira é de chapa de alumínio estampado de parede mínima 1,2 mm e presa ao corpo de cada módulo. A viseira deve possuir formato que garanta a boa visibilidade da lente e cobertura de aproximadamente 75% do perímetro desta e inclinação formando ângulo com a horizontal para o escoamento da água. As lentes serão de tamanho de 220 mm de altura por 240 mm de largura (aproximadamente) para as duas cores - vermelho (sinal PARE) e verde (sinal SIGA). As lâmpadas serão do tipo módulos focais de leds e deverão reproduzir duas imagens: mão espalmada (sinal PARE) e boneco em movimento (sinal SIGA). Cada conjunto lente - lâmpada - tampa deve possuir junta de vedação de neoprene macio ou similar, a fim de garantir perfeita vedação e resistência a intempérie. As superfícies externas devem ser pintadas na cor amarela com duas demãos de esmalte sintético sobre o fundo de "wash - primer" a base de cromato de zinco. A parte interna de cada viseira é pintada com uma demão de esmalte sintético preto fosco sobre fundo de "wash - primer" a base de cromato de zinco.

Endereço:

R CECILIA DE ALVARENGA FREIRE PIMENTEL 277

Telefone:

(14) 03496-4910

Email:

MASTERSID@LPNET.COM.BR

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$1.992,50

Órgão: PREF.MUN.DE SANTA MARIA

Objeto: Aquisição de Equipamentos Semaforicos

Descrição: COMPONENTES SINALEIRA TRÂNSITO VEÍCULO / PEDESTRE - O semáforo deve ser de alumínio-silício fundido ou injetado em 4 (quatro) módulos intercambiáveis independentes com tampas. O material deve ser livre de rebarbas, bolhas e poros visíveis. A tampa se fixa a cada módulo mediante dobradiça com pino anticorrosivo e deve possuir junta de vedação de neoprene macio ou similar, a fim de garantir perfeita vedação e resistência à intempérie. O fechamento das tampas é feito através de parafuso com borboleta galvanizado, sem uso de ferramentas. A viseira é de chapa de alumínio estampado de parede mínima 1,2 mm e presa ao corpo de cada módulo. A viseira deve possuir formato que garanta a boa visibilidade da lente e cobertura de aproximadamente 85% da circunferência desta, formando ângulo com a horizontal para escoamento da água. As lentes serão de tamanho e formato uniforme de Ø 200 mm. O material deve ser de policarbonato injetado, resistente a temperaturas inferiores a 150 ° C e cores transparentes de acordo com a ABNT - P - EB - 581 e ITE.

CatMat: 42331 - COMPONENTES SINALEIRA TRÂNSITO VEÍCULO / PEDESTRE , SINALEIRA DE TRANSITO DE VEICULO / PEDES NOME

Data: 13/03/2018 08:31

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:42018 / UASG:988841

Lote/Item: /7

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 14/03/2018 09:22

Homologação: 15/03/2018 14:19

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: un

UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

05.111.060/0001-03	SSAT SINALIZACAO E ADESIVOS LTDA	R\$780,00
* VENCEDOR *		

Marca: SSAT SINALIZAÇÃO

Fabricante: SINACOM

Modelo: GF-T

Descrição: O semáforo deve ser de alumínio-silício fundido ou injetado em 4 (quatro) módulos intercambiáveis independentes com tampas. O material deve ser livre de rebarbas, bolhas e poros visíveis. A tampa se fixa a cada módulo mediante dobradiça com pino anticorrosivo e deve possuir junta de vedação de neoprene macio ou similar, a fim de garantir perfeita vedação e resistência à intempérie. O fechamento das tampas é feito através de parafuso com borboleta galvanizado, sem uso de ferramentas. A viseira é de chapa de alumínio estampado de parede mínima 1,2 mm e presa ao corpo de cada módulo. A viseira deve possuir formato que garanta a boa visibilidade da lente e cobertura de aproximadamente 85% da circunferência desta, formando ângulo com a horizontal para escoamento da água. As lentes serão de tamanho e formato uniforme de Ø 200 mm. O material deve ser de policarbonato injetado, resistente a temperaturas inferiores a 150 ° C e cores transparentes de acordo com a ABNT - P - EB - 581 e ITE. Prazo de validade: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação; Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas, frete, tributos e demais encargos, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão, nada mais sendo lícito pleitear a esse título. Possuímos plena aceitação das condições do edital

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Rio do Sul	R JULIO SCHLUPP, 767	(47) 03521-3245

11.716.447/0001-88	TERRA SINALIZACAO VIARIA EIRELI - EPP	R\$805,00
--------------------	---------------------------------------	-----------

Marca: FOKUS

Fabricante: FOKUS

Modelo: GF. VEIC.

Descrição: GRUPO FOCAL VEICULAR, CONFORME TERMO DE REFERENCIA

Endereço:	Telefone:	Email:
R JOSE MILANES, 89	(11) 03681-0588	moretti.conatbil@uol.com.br

13.547.348/0001-45	FUNDAMENTO IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$1.540,00
--------------------	--	-------------

Marca: SUNBURST

Fabricante: SUNBURST

Modelo: MJ200 RYG10

Descrição: GRUPO FOCAL VEICULAR, CONFORME TERMO DE REFERENCIA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Curitiba	R RUA TAPAJOS, 163	(41) 03018-5361

17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$2.445,00
--------------------	-------------------------	-------------

Marca: FOKUS

Fabricante: FOKUS

Modelo: modelo "T"

Descrição: 3.6. Grupo Focal veicular modelo "T" O semáforo deve ser de alumínio-silício fundido ou injetado em 4 (quatro) módulos intercambiáveis independentes com tampas. O material deve ser livre de rebarbas, bolhas e poros visíveis. A tampa se fixa a cada módulo mediante dobradiça com pino anticorrosivo e deve possuir junta de vedação de neoprene macio ou similar, a fim de garantir perfeita vedação e resistência à intempérie. O fechamento das tampas é feito através de parafuso com borboleta galvanizado, sem uso de ferramentas. A viseira é de chapa de alumínio estampado de parede mínima 1,2 mm e presa ao corpo de cada módulo. A viseira deve possuir formato que garanta a boa visibilidade da lente e cobertura de aproximadamente 85% da circunferência desta, formando ângulo com a horizontal para escoamento da água. As lentes serão de tamanho e formato uniforme de Ø 200 mm. O material deve ser de policarbonato injetado, resistente a temperaturas inferiores a 150 °C e cores transparentes de acordo com a ABNT - P - EB - 581 e ITE. As lâmpadas para cada foco deverão ser do tipo módulo focal eletrônico de leds (200mm de diâmetro) nas cores padrão e conforme ABNT - NBR 15889:2010 e funcionar em uma tensão nominal de 220/230 Volts, fixados a tampa de cada foco através de fita metálica com parafusos inox. A comprovação das especificações de intensidade luminosa, cromaticidade, comprimento de onda e fator de potência mediante laudos de ensaios fotométricos dos módulos focais a led feitos por laboratórios credenciados ao INMETRO ou a ABIPTI que comprovam a conformidade com a norma ABNT NBR 15889:2010. Cada condutor elétrico deve levar uma cor que o identifique, de forma padronizada. Deve possuir isolamento para 600 Volts e uma conexão que possibilite a ligação entre cada lâmpada e a entrada do cabo de alimentação externa, devem ser protegidos ainda com mangueira isolante na passagem interna de um módulo até outro. As superfícies externas devem ser pintadas na cor amarela, com duas demãos de esmalte sintético sobre fundo de "wash - primer" a base de cromato de zinco. A parte interna de cada viseira é pintada com uma demão de esmalte sintético preto fosco sobre fundo de "wash - primer". A base de cromato de zinco. O semáforo principal deve possuir sistema de fixação através de abraçadeira basculante para braço com Ø ext. 101,6 mm que permita regulação segundo os eixos vertical e horizontal. O material é de alumínio-silício fundido ou injetado, livre de rebarbas, bolhas ou poros visíveis. A fixação da abraçadeira será feita por parafusos galvanizados ou inox fornecidos juntamente com os GF e as abraçadeiras.

Estado: MG **Cidade:** Belo Horizonte **Endereço:** R FREI CANECA, 94 **Nome de Contato:** Carlos José de Souza Júnior **Telefone:** (31) 3297-7546 **Email:** lezendas@zeletricidade.com.br

42.917.369/0001-03 ELETRO ALPHA COMERCIO LTDA - ME

R\$2.950,00

Marca: ELX

Fabricante: ELX

Modelo: ELX

Descrição: O semáforo deve ser de alumínio-silício fundido ou injetado em 4 (quatro) módulos intercambiáveis independentes com tampas. O material deve ser livre de rebarbas, bolhas e poros visíveis. A tampa se fixa a cada módulo mediante dobradiça com pino anticorrosivo e deve possuir junta de vedação de neoprene macio ou similar, a fim de garantir perfeita vedação e resistência à intempérie. O fechamento das tampas é feito através de parafuso com borboleta galvanizado, sem uso de ferramentas. A viseira é de chapa de alumínio estampado de parede mínima 1,2 mm e presa ao corpo de cada módulo. A viseira deve possuir formato que garanta a boa visibilidade da lente e cobertura de aproximadamente 85% da circunferência desta, formando ângulo com a horizontal para escoamento da água. As lentes serão de tamanho e formato uniforme de Ø 200 mm. O material deve ser de policarbonato injetado, resistente a temperaturas inferiores a 150 °C e cores transparentes de acordo com a ABNT - P - EB - 581 e ITE.

Endereço:

17.592.525/0001-66 TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP

R\$3.100,00

Marca: CN SINAL

Fabricante: Centro Norte Sinalização

Modelo: Conforme Edital

Descrição: O semáforo deve ser de alumínio-silício fundido ou injetado em 4 (quatro) módulos intercambiáveis independentes com tampas. O material deve ser livre de rebarbas, bolhas e poros visíveis. A tampa se fixa a cada módulo mediante dobradiça com pino anticorrosivo e deve possuir junta de vedação de neoprene macio ou similar, a fim de garantir perfeita vedação e resistência à intempérie. O fechamento das tampas é feito através de parafuso com borboleta galvanizado, sem uso de ferramentas. A viseira é de chapa de alumínio estampado de parede mínima 1,2 mm e presa ao corpo de cada módulo. A viseira deve possuir formato que garanta a boa visibilidade da lente e cobertura de aproximadamente 85% da circunferência desta, formando ângulo com a horizontal para escoamento da água. As lentes serão de tamanho e formato uniforme de Ø 200 mm. O material deve ser de policarbonato injetado, resistente a temperaturas inferiores a 150 °C e cores transparentes de acordo com a ABNT - P - EB - 581 e ITE.

Endereço:
R CECILIA DE ALVARENGA FREIRE PIMENTEL, 277

Telefone:
(14) 03496-4910

Email:
MASTERSID@LPNET.COM.BR

Item 2: Poste Auxiliar

R\$1.326,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Poste Auxiliar	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$1.326,00

Órgão: PREF.MUN.DE SANTA MARIA

Data: 13/03/2018 08:31

Objeto: Aquisição de Equipamentos Semaforicos.

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: POSTE METÁLICO - O poste auxiliar de 6m é confeccionado de tubo com costura de aço 1010-1020 Ø 101,6 mm e parede de 4,5 mm, possuindo uma tampa na extremidade superior e 4 (quatro) aletas soldadas a partir da extremidade inferior com dimensões de 1/4 X 70 X 200 mm. O poste possui 1 (um) furo de Ø 2, correspondente à distância de 900 mm da extremidade inferior e 1 (um) furo de Ø 1.1/2, correspondendo à distância de 4.400 mm. O poste possui ainda 1 (um) furo de Ø 1, defasado em 90° (sentido horário) dos furos anteriores, à distância de 2.300 mm da extremidade inferior e 1 (um) furo de Ø 2, defasado em 0° (sentido anti-horário) dos furos anteriores, à distância de 3.200 mm da extremidade inferior. O poste deve ser de aço 1010-1020 sofrendo galvanização, após todas as operações de fabricação, por imersão à quente em banho, de forma a depositar uma camada de zinco de 60 micra.

CatMat: 15741 - POSTE METÁLICO, POSTE METALICO NOME

SRP: SIM
Identificação: NºPregão:42018 / UASG:988841
Lote/Item: /3
Ata: Link Ata
Adjudicação: 14/03/2018 09:22
Homologação: 15/03/2018 14:18
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 40
Unidade: un
UF: RS

CNPJ **RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR** **VALOR DA PROPOSTA FINAL**

17.592.525/0001-66 TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP R\$640,00
*** VENCEDOR ***

Marca: CN SINAL
Fabricante: Centro Norte Sinalização
Modelo: Conforme Edital

Descrição: Poste auxiliar de 6m O poste auxiliar de 6m é confeccionado de tubo com costura de aço 1010-1020 Ø 101,6 mm e parede de 4,5 mm, possuindo uma tampa na extremidade superior e 4 (quatro) aletas soldadas a partir da extremidade inferior com dimensões de 1/4 X 70 X 200 mm. O poste possui 1 (um) furo de Ø 2, correspondente à distância de 900 mm da extremidade inferior e 1 (um) furo de Ø 1.1/2, correspondendo à distância de 4.400 mm. O poste possui ainda 1 (um) furo de Ø 1, defasado em 90° (sentido horário) dos furos anteriores, à distância de 2.300 mm da extremidade inferior e 1 (um) furo de Ø 2, defasado em 0° (sentido anti-horário) dos furos anteriores, à distância de 3.200 mm da extremidade inferior. O poste deve ser de aço 1010-1020 sofrendo galvanização, após todas as operações de fabricação, por imersão à quente em banho, de forma a depositar uma camada de zinco de 60 micra.

Endereço: R CECILIA DE ALVARENGA FREIRE PIMENTEL, 277
Telefone: (14) 03496-4910
Email: MASTERSID@LPNET.COM.BR

11.175.931/0001-47 G. P. A. GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA - ME R\$644,92

Marca: GPA
Fabricante: GPA
Modelo: GPA

Descrição: O poste auxiliar de 6m é confeccionado de tubo com costura de aço 1010-1020 Ø 101,6 mm e parede de 4,5 mm, possuindo uma tampa na extremidade superior e 4 (quatro) aletas soldadas a partir da extremidade inferior com dimensões de 1/4 X 70 X 200 mm. O poste possui 1 (um) furo de Ø 2, correspondente à distância de 900 mm da extremidade inferior e 1 (um) furo de Ø 1.1/2, correspondendo à distância de 4.400 mm. O poste possui ainda 1 (um) furo de Ø 1, defasado em 90° (sentido horário) dos furos anteriores, à distância de 2.300 mm da extremidade inferior e 1 (um) furo de Ø 2, defasado em 0° (sentido anti-horário) dos furos anteriores, à distância de 3.200 mm da extremidade inferior. O poste deve ser de aço 1010-1020 sofrendo galvanização, após todas as operações de fabricação, por imersão à quente em banho, de forma a depositar uma camada de zinco de 60 micra.

Endereço: R HENRIQUE SCHWERING, 766
Telefone: (54) 03522-1827

19.055.497/0001-73 TDF COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME R\$920,00

Marca: tdf
Fabricante: tdf
Modelo: tdf

Descrição: O poste auxiliar de 6m é confeccionado de tubo com costura de aço 1010-1020 Ø 101,6 mm e parede de 4,5 mm, possuindo uma tampa na extremidade superior e 4 (quatro) aletas soldadas a partir da extremidade inferior com dimensões de 1/4 X 70 X 200 mm. O poste possui 1 (um) furo de Ø 2, correspondente à distância de 900 mm da extremidade inferior e 1 (um) furo de Ø 1.1/2, correspondendo à distância de 4.400 mm. O poste possui ainda 1 (um) furo de Ø 1, defasado em 90° (sentido horário) dos furos anteriores, à distância de 2.300 mm da extremidade inferior e 1 (um) furo de Ø 2, defasado em 0° (sentido anti-horário) dos furos anteriores, à distância de 3.200 mm da extremidade inferior. O poste deve ser de aço 1010-1020 sofrendo galvanização, após todas as operações de fabricação, por imersão à quente em banho, de forma a depositar uma camada de zinco de 60 micra.

Estado: SC **Cidade:** Chapecó **Endereço:** R VENEZA, 385-E **Nome de Contato:** Everton Fernandes **Telefone:** (49) 3331-2121 **Email:** tdf@tdfcomercio.com.br

05.299.150/0001-61 D.D.S COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA - ME R\$1.049,90

Marca: dds
Fabricante: dds
Modelo: dds

Descrição: O poste auxiliar de 6m é confeccionado de tubo com costura de aço 1010-1020 Ø 101,6 mm e parede de 4,5 mm, possuindo uma tampa na extremidade superior e 4 (quatro) aletas soldadas a partir da extremidade inferior com dimensões de 1/4 X 70 X 200 mm. O poste possui 1 (um) furo de Ø 2, correspondente à distância de 900 mm da extremidade inferior e 1 (um) furo de Ø 1.1/2, correspondendo à distância de 4.400 mm. O poste possui ainda 1 (um) furo de Ø 1, defasado em 90° (sentido horário) dos furos anteriores, à distância de 2.300 mm da extremidade inferior e 1 (um) furo de Ø 2, defasado em 0° (sentido anti-horário) dos furos anteriores, à distância de 3.200 mm da extremidade inferior. O poste deve ser de aço 1010-1020 sofrendo galvanização, após todas as operações de fabricação, por imersão à quente em banho, de forma a depositar uma camada de zinco de 60 micra.

Estado: SC **Cidade:** Chapecó **Endereço:** R RIO DE JANEIRO, 1195-D **Telefone:** (49) 3328-8895 **Email:** ddscomercio@ddscomercio.com.br

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

23.510.376/0001-41 TERRA PARTS INDUSTRIA DE PECAS AGRICOLAS - EIRELI - ME

R\$1.326,00

Marca: TP

Fabricante: Terra Parts

Modelo: Padrão ABNT

Descrição: O poste auxiliar de 6m é confeccionado de tubo com costura de aço 1010-1020 Ø 101,6 mm e parede de 4,5 mm, possuindo uma tampa na extremidade superior e 4 (quatro) aletas soldadas a partir da extremidade inferior com dimensões de 1/4 X 70 X 200 mm. O poste possui 1 (um) furo de Ø 2", correspondente à distância de 900 mm da extremidade inferior e 1 (um) furo de Ø 1.1/2", correspondendo à distância de 4.400 mm. O poste possui ainda 1 (um) furo de Ø 1", defasado em 90° (sentido horário) dos furos anteriores, à distância de 2.300 mm da extremidade inferior e 1 (um) furo de Ø 2", defasado em 0° (sentido anti-horário) dos furos anteriores, à distância de 3.200 mm da extremidade inferior. O poste deve ser de aço 1010-1020 sofrendo galvanização, após todas as operações de fabricação, por imersão à quente em banho, de forma a depositar uma camada de zinco de 60 micra.

Endereço:

R 28 DE JUNHO, 558

Telefone:

(44) 03253-4151

05.111.060/0001-03 SSAT SINALIZACAO E ADESIVOS LTDA

R\$1.330,00

Marca: SSAT SINALIZAÇÃO

Fabricante: SINACOM

Modelo: PA6M

Descrição: O poste auxiliar de 6m é confeccionado de tubo com costura de aço 1010-1020 Ø 101,6 mm e parede de 4,5 mm, possuindo uma tampa na extremidade superior e 4 (quatro) aletas soldadas a partir da extremidade inferior com dimensões de 1/4 X 70 X 200 mm. O poste possui 1 (um) furo de Ø 2", correspondente à distância de 900 mm da extremidade inferior e 1 (um) furo de Ø 1.1/2", correspondendo à distância de 4.400 mm. O poste possui ainda 1 (um) furo de Ø 1", defasado em 90° (sentido horário) dos furos anteriores, à distância de 2.300 mm da extremidade inferior e 1 (um) furo de Ø 2", defasado em 0° (sentido anti-horário) dos furos anteriores, à distância de 3.200 mm da extremidade inferior. O poste deve ser de aço 1010-1020 sofrendo galvanização, após todas as operações de fabricação, por imersão à quente em banho, de forma a depositar uma camada de zinco de 60 micra. Prazo de validade: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas, frete, tributos e demais encargos de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão, nada mais sendo lícito pleitear a esse título. Possuímos plena aceitação das condições do edital.

Estado:

SC

Cidade:

Rio do Sul

Endereço:

R JULIO SCHLUPP, 767

Telefone:

(47) 03521-3245

25.404.509/0001-20 TOWERSUL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME

R\$1.466,00

Marca: ATHENA

Fabricante: ATHENA

Modelo: ATH SEM A6

Descrição: O poste auxiliar de 6m é confeccionado de tubo com costura de aço 1010-1020 Ø 101,6 mm e parede de 4,5 mm, possuindo uma tampa na extremidade superior e 4 (quatro) aletas soldadas a partir da extremidade inferior com dimensões de 1/4 X 70 X 200 mm. O poste possui 1 (um) furo de Ø 2", correspondente à distância de 900 mm da extremidade inferior e 1 (um) furo de Ø 1.1/2", correspondendo à distância de 4.400 mm. O poste possui ainda 1 (um) furo de Ø 1", defasado em 90° (sentido horário) dos furos anteriores, à distância de 2.300 mm da extremidade inferior e 1 (um) furo de Ø 2", defasado em 0° (sentido anti-horário) dos furos anteriores, à distância de 3.200 mm da extremidade inferior. O poste deve ser de aço 1010-1020 sofrendo galvanização, após todas as operações de fabricação, por imersão à quente em banho, de forma a depositar uma camada de zinco de 60 micra.

Endereço:

13.547.348/0001-45 FUNDAMENTO IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

R\$1.466,00

Marca: POSTEFER

Fabricante: POSTEFER

Modelo: POSTEFER

Descrição: POSTE AUXILIAR, CONFORME TERMO DE REFERENCIA

Estado:

PR

Cidade:

Curitiba

Endereço:

R RUA TAPAJOS, 163

Telefone:

(41) 03018-5361

17.451.234/0001-58 GR COMERCIO EIRELI - ME

R\$1.545,57

Marca: FOKUS

Fabricante: FOKUS

Modelo: 6m

Descrição: Poste auxiliar de 6m O poste auxiliar de 6m é confeccionado de tubo com costura de aço 1010-1020 Ø 101,6 mm e parede de 4,5 mm, possuindo uma tampa na extremidade superior e 4 (quatro) aletas soldadas a partir da extremidade inferior com dimensões de 1/4" X 70 X 200 mm. O poste possui 1 (um) furo de Ø 2", correspondente à distância de 900 mm da extremidade inferior e 1 (um) furo de Ø 1.1/2", correspondendo à distância de 4.400 mm. O poste possui ainda 1 (um) furo de Ø 1", defasado em 90° (sentido horário) dos furos anteriores, à distância de 2.300 mm da extremidade inferior e 1 (um) furo de Ø 2", defasado em 0° (sentido anti-horário) dos furos anteriores, à distância de 3.200 mm da extremidade inferior. O poste deve ser de aço 1010-1020 sofrendo galvanização, após todas as operações de fabricação, por imersão à quente em banho, de forma a depositar uma camada de zinco de 60 micra.

Estado:

MG

Cidade:

Belo Horizonte

Endereço:

R FRF CANECA, 94

Nome de Contato:

Carlos José de Souza Júnior

Telefone:

(31) 3297-7546

Email:

lezzendas@lzeletricidade.com.br

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Poste Composto	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais**R\$1.739,90****Órgão:** PREF.MUN.DE SANTA MARIA**Data:** 13/03/2018 08:31**Objeto:** Aquisição de Equipamentos Semafóricos.**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM

Descrição: POSTE METÁLICO - O poste composto de 6m é confeccionado de tubo com costura de aço 1010-1020 Ø 114,3 mm com parede de 4,5 mm, dotado de 02 (dois) sistemas de fixação para braço curvo : um no próprio poste e outro através de pedaço do mesmo tubo do poste, soldado com 6 (seis) chapas de 1/4 X 50 X 100 mm. A fixação de cada braço curvo é feita através de 4 (quatro) porcas soldadas 1/2 e parafusos galvanizados de cabeça sextavada 1/2 X 1". O poste contém também 04 (quatro) aletas soldadas a 400 mm a partir da extremidade inferior com dimensão de 1/4 X 70 X 300 mm. O poste possui 01 (um) furo de Ø 2", correspondendo à distância de 1.400 mm da extremidade inferior e 1 (um) furo de Ø 1 1/2" correspondendo à distância de 4.900 mm de extremidade inferior. O poste possui ainda 1 (um) furo de Ø 2", defasado em 90° (sentido horário) dos furos anteriores, à distância de 3.700 mm de extremidade inferior e 1 (um) furo de Ø 1", defasado em 90° (sentido anti-horário) dos furos anteriores à distância de 2.800 mm da extremidade inferior. O poste é de aço 1010-1020 sofrendo galvanização, após todas as operações de fabricação por imersão a quente em banho, de forma a depositar uma camada de zinco de 60 micra

Identificação: NºPregão:42018 / UASG:988841**Lote/Item:** /1**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 14/03/2018 09:22**Homologação:** 15/03/2018 14:18**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 20**Unidade:** un**UF:** RS**CatMat:** 15741 - POSTE METÁLICO , POSTE METALICO NOME

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
17.592.525/0001-66	TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	R\$825,00
* VENCEDOR *		

Marca: CN SINAL**Fabricante:** Centro Norte Sinalização**Modelo:** Conforme Edital

Descrição: Poste Composto de 6 m O poste composto de 6m é confeccionado de tubo com costura de aço 1010-1020 Ø 114,3 mm com parede de 4,5 mm, dotado de 02 (dois) sistemas de fixação para braço curvo : um no próprio poste e outro através de pedaço do mesmo tubo do poste, soldado com 6 (seis) chapas de 1/4" X 50 X 100 mm. A fixação de cada braço curvo é feita através de 4 (quatro) porcas soldadas 1/2" e parafusos galvanizados de cabeça sextavada 1/2" X 1". O poste contém também 04 (quatro) aletas soldadas a 400 mm a partir da extremidade inferior com dimensão de 1/4" X 70 X 300 mm O poste possui 01 (um) furo de Ø 2", correspondendo à distância de 1.400 mm da extremidade inferior e 1 (um) furo de Ø 1 1/2" correspondendo à distância de 4.900 mm de extremidade inferior. O poste possui ainda 1 (um) furo de Ø 2", defasado em 90° (sentido horário) dos furos anteriores, à distância de 3.700 mm de extremidade inferior e 1 (um) furo de Ø 1", defasado em 90° (sentido anti-horário) dos furos anteriores à distância de 2.800 mm da extremidade inferior. O poste é de aço 1010-1020 sofrendo galvanização, após todas as operações de fabricação por imersão a quente em banho, de forma a depositar uma camada de zinco de 60 micra. Após a galvanização, deverá ser passado "macho" nas 04 (quatro) porcas soldadas.

Endereço:

R CECILIA DE ALVARENGA FREIRE PIMENTEL, 277

Telefone:

(14) 03496-4910

Email:

MASTERSID@LPNET.COM.BR

11.175.931/0001-47 G. P. A. GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA - ME

R\$829,96**Marca:** GPA**Fabricante:** GPA**Modelo:** GPA

Descrição: O poste composto de 6m é confeccionado de tubo com costura de aço 1010-1020 Ø 114,3 mm com parede de 4,5 mm, dotado de 02 (dois) sistemas de fixação para braço curvo : um no próprio poste e outro através de pedaço do mesmo tubo do poste, soldado com 6 (seis) chapas de 1/4" X 50 X 100 mm. A fixação de cada braço curvo é feita através de 4 (quatro) porcas soldadas 1/2" e parafusos galvanizados de cabeça sextavada 1/2" X 1". O poste contém também 04 (quatro) aletas soldadas a 400 mm a partir da extremidade inferior com dimensão de 1/4" X 70 X 300 mm. O poste possui 01 (um) furo de Ø 2", correspondendo à distância de 1.400 mm da extremidade inferior e 1 (um) furo de Ø 1 1/2" correspondendo à distância de 4.900 mm de extremidade inferior. O poste possui ainda 1 (um) furo de Ø 2", defasado em 90° (sentido horário) dos furos anteriores, à distância de 3.700 mm de extremidade inferior e 1 (um) furo de Ø 1", defasado em 90° (sentido anti-horário) dos furos anteriores à distância de 2.800 mm da extremidade inferior. O poste é de aço 1010-1020 sofrendo galvanização, após todas as operações de fabricação por imersão a quente em banho, de forma a depositar uma camada de zinco de 60 micra. Após a galvanização, deverá ser passado "macho" nas 04 (quatro) porcas soldadas.

Endereço:

R HENRIQUE SCHWERING, 766

Telefone:

(54) 03522-1827

19.055.497/0001-73 TDF COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME

R\$1.090,00

Marca: tdf

Fabricante: tdf

Modelo: tdf

Descrição: O poste composto de 6m é confeccionado de tubo com costura de aço 1010-1020 Ø 114,3 mm com parede de 4,5 mm, dotado de 02 (dois) sistemas de fixação para braço curvo : um no próprio poste e outro através de pedaço do mesmo tubo do poste, soldado com 6 (seis) chapas de 1/4 X 50 X 100 mm. A fixação de cada braço curvo é feita através de 4 (quatro) porcas soldadas 1/2 e parafusos galvanizados de cabeça sextavada 1/2 X 1 . O poste contém também 04 (quatro) aletas soldadas a 400 mm a partir da extremidade inferior com dimensão de 1/4 X 70 X 300 mm. O poste possui 01 (um) furo de Ø 2 , correspondendo à distância de 1.400 mm da extremidade inferior e 1 (um) furo de Ø 1.1/2 correspondendo à distância de 4.900 mm de extremidade inferior. O poste possui ainda 1 (um) furo de Ø 2 , defasado em 90 ° (sentido horário) dos furos anteriores, à distância de 3.700 mm de extremidade inferior e 1 (um) furo de Ø 1 , defasado em 90 ° (sentido anti-horário) dos furos anteriores à distância de 2.800 mm da extremidade inferior. O poste é de aço 1010-1020 sofrendo galvanização, após todas as operações de fabricação por imersão à quente em banho, de forma a depositar uma camada de zinco de 60 micra.

Estado: SC
Cidade: Chapecó
Endereço: R VENEZA, 385-E

Nome de Contato:
Everton Fernandes

Telefone:
(49) 3331-2121

Email:
tdf@tdfcomercio.com.br

05.299.150/0001-61 D.D.S COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA - ME

R\$1.097,99

Marca: dds

Fabricante: dds

Modelo: poste

Descrição: O poste composto de 6m é confeccionado de tubo com costura de aço 1010-1020 Ø 114,3 mm com parede de 4,5 mm, dotado de 02 (dois) sistemas de fixação para braço curvo : um no próprio poste e outro através de pedaço do mesmo tubo do poste, soldado com 6 (seis) chapas de 1/4 X 50 X 100 mm. A fixação de cada braço curvo é feita através de 4 (quatro) porcas soldadas 1/2 e parafusos galvanizados de cabeça sextavada 1/2 X 1 . O poste contém também 04 (quatro) aletas soldadas a 400 mm a partir da extremidade inferior com dimensão de 1/4 X 70 X 300 mm. O poste possui 01 (um) furo de Ø 2 , correspondendo à distância de 1.400 mm da extremidade inferior e 1 (um) furo de Ø 1.1/2 correspondendo à distância de 4.900 mm de extremidade inferior. O poste possui ainda 1 (um) furo de Ø 2 , defasado em 90 ° (sentido horário) dos furos anteriores, à distância de 3.700 mm de extremidade inferior e 1 (um) furo de Ø 1 , defasado em 90 ° (sentido anti-horário) dos furos anteriores à distância de 2.800 mm da extremidade inferior. O poste é de aço 1010-1020 sofrendo galvanização, após todas as operações de fabricação por imersão à quente em banho, de forma a depositar uma camada de zinco de 60 micra.

Estado: SC
Cidade: Chapecó
Endereço: R RIO DE JANEIRO, 1195-D

Telefone:
(49) 3328-8895

Email:
ddscomercio@ddscomercio.com.br

23.510.376/0001-41 TERRA PARTS INDUSTRIA DE PECAS AGRICOLAS - EIRELI - ME

R\$1.739,90

Marca: TP

Fabricante: Terra Parts

Modelo: Padrão ABNT

Descrição: O poste composto de 6m é confeccionado de tubo com costura de aço 1010-1020 Ø 114,3 mm com parede de 4,5 mm, dotado de 02 (dois) sistemas de fixação para braço curvo : um no próprio poste e outro através de pedaço do mesmo tubo do poste, soldado com 6 (seis) chapas de 1/4 X 50 X 100 mm. A fixação de cada braço curvo é feita através de 4 (quatro) porcas soldadas 1/2 e parafusos galvanizados de cabeça sextavada 1/2 X 1 . O poste contém também 04 (quatro) aletas soldadas a 400 mm a partir da extremidade inferior com dimensão de 1/4 X 70 X 300 mm. O poste possui 01 (um) furo de Ø 2 , correspondendo à distância de 1.400 mm da extremidade inferior e 1 (um) furo de Ø 1.1/2 correspondendo à distância de 4.900 mm de extremidade inferior. O poste possui ainda 1 (um) furo de Ø 2 , defasado em 90 ° (sentido horário) dos furos anteriores, à distância de 3.700 mm de extremidade inferior e 1 (um) furo de Ø 1 , defasado em 90 ° (sentido anti-horário) dos furos anteriores à distância de 2.800 mm da extremidade inferior. O poste é de aço 1010-1020 sofrendo galvanização, após todas as operações de fabricação por imersão à quente em banho, de forma a depositar uma camada de zinco de 60 micra.

Endereço:
R 28 DE JUNHO, 558

Telefone:
(44) 03253-4151

13.547.348/0001-45 FUNDAMENTO IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

R\$1.940,00

Marca: POSTEFER

Fabricante: POSTEFER

Modelo: POSTEFER

Descrição: POSTE COMPOSTO DE 6 M (COLUNA CIRCULAR) CONFORME TERMO DE REFERENCIA

Estado: PR
Cidade: Curitiba
Endereço: R RUA TAPAJOS, 163

Telefone:
(41) 03018-5361

05.111.060/0001-03 SSAT SINALIZACAO E ADESIVOS LTDA

R\$1.946,00

Marca: SSAT SINALIZAÇÃO

Fabricante: SINACOM

Modelo: PC6M

Descrição: O poste composto de 6m é confeccionado de tubo com costura de aço 1010-1020 Ø 114,3 mm com parede de 4,5 mm, dotado de 02 (dois) sistemas de fixação para braço curvo : um no próprio poste e outro através de pedaço do mesmo tubo do poste, soldado com 6 (seis) chapas de 1/4 X 50 X 100 mm. A fixação de cada braço curvo é feita através de 4 (quatro) porcas soldadas 1/2 e parafusos galvanizados de cabeça sextavada 1/2 X 1 . O poste contém também 04 (quatro) aletas soldadas a 400 mm a partir da extremidade inferior com dimensão de 1/4 X 70 X 300 mm. O poste possui 01 (um) furo de Ø 2 , correspondendo à distância de 1.400 mm da extremidade inferior e 1 (um) furo de Ø 1.1/2 correspondendo à distância de 4.900 mm de extremidade inferior. O poste possui ainda 1 (um) furo de Ø 2 , defasado em 90 ° (sentido horário) dos furos anteriores, à distância de 3.700 mm de extremidade inferior e 1 (um) furo de Ø 1 , defasado em 90 ° (sentido anti-horário) dos furos anteriores à distância de 2.800 mm da extremidade inferior. O poste é de aço 1010-1020 sofrendo galvanização, após todas as operações de fabricação por imersão à quente em banho, de forma a depositar uma camada de zinco de 60 micra. Prazo de validade: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação; Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas, frete, tributos e demais encargos, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão, nada mais sendo lícito pleitear a esse título. Possuímos plena aceitação das condições do edital.

Estado: SC
Cidade: Rio do Sul
Endereço: R JULIO SCHLUPP, 767

Telefone:
(47) 03521-3245

17.451.234/0001-58 GR COMERCIO EIRELI - ME

R\$2.037,22

Marca: FOKUS

Fabricante: FOKUS

Modelo: 6m

Descrição: Poste Composto de 6 m O poste composto de 6m é confeccionado de tubo com costura de aço 1010-1020 Ø 114,3 mm com parede de 4,5 mm, dotado de 02 (dois) sistemas de fixação para braço curvo: um no próprio poste e outro através de pedaço do mesmo tubo do poste, soldado com 6 (seis) chapas de 1/4" X 50 X 100 mm. A fixação de cada braço curvo é feita através de 4 (quatro) porcas soldadas 1/2" e parafusos galvanizados de cabeça sextavada 1/2" X 1". O poste contém também 04 (quatro) aletas soldadas a 400 mm a partir da extremidade inferior com dimensão de 1/4" X 70 X 300 mm. O poste possui 01 (um) furo de Ø 2", correspondendo à distância de 1.400 mm da extremidade inferior e 1 (um) furo de Ø 1.1/2" correspondendo à distância de 4.900 mm de extremidade inferior. O poste possui ainda 1 (um) furo de Ø 2", defasado em 90° (sentido horário) dos furos anteriores, à distância de 3.700 mm de extremidade inferior e 1 (um) furo de Ø 1", defasado em 90° (sentido anti-horário) dos furos anteriores à distância de 2.800 mm da extremidade inferior. O poste é de aço 1010-1020 sofrendo galvanização, após todas as operações de fabricação por imersão a quente em banho, de forma a depositar uma camada de zinco de 60 micra. Após a galvanização, deverá ser passado "macho" nas 04 (quatro) porcas soldadas.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

MG

Belo Horizonte

R FREI CANECA, 94

Carlos José de Souza Júnior

(31) 3297-7546

lezwendas@lizeletricidade.com.br

25.404.509/0001-20 TOWERSUL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME

R\$2.166,00

Marca: ATHENA

Fabricante: ATHENA

Modelo: ATH-SEM-D6

Descrição: O poste composto de 6m é confeccionado de tubo com costura de aço 1010-1020 Ø 114,3 mm com parede de 4,5 mm, dotado de 02 (dois) sistemas de fixação para braço curvo: um no próprio poste e outro através de pedaço do mesmo tubo do poste, soldado com 6 (seis) chapas de 1/4" X 50 X 100 mm. A fixação de cada braço curvo é feita através de 4 (quatro) porcas soldadas 1/2" e parafusos galvanizados de cabeça sextavada 1/2" X 1". O poste contém também 04 (quatro) aletas soldadas a 400 mm a partir da extremidade inferior com dimensão de 1/4" X 70 X 300 mm. O poste possui 01 (um) furo de Ø 2", correspondendo à distância de 1.400 mm da extremidade inferior e 1 (um) furo de Ø 1.1/2" correspondendo à distância de 4.900 mm de extremidade inferior. O poste possui ainda 1 (um) furo de Ø 2", defasado em 90° (sentido horário) dos furos anteriores, à distância de 3.700 mm de extremidade inferior e 1 (um) furo de Ø 1", defasado em 90° (sentido anti-horário) dos furos anteriores à distância de 2.800 mm da extremidade inferior. O poste é de aço 1010-1020 sofrendo galvanização, após todas as operações de fabricação por imersão a quente em banho, de forma a depositar uma camada de zinco de 60 micra.

Endereço:

Item 4: Poste Simples

R\$1.399,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Poste Simples	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$1.399,00

Órgão: PREF.MUN.DE SANTA MARIA

Objeto: Aquisição de Equipamentos Semafóricos.

Descrição: POSTE METÁLICO - O poste simples de 6 m é confeccionado de tubo com costura de aço 1010-1020, Ø 114,3 mm com parede de 4,5 mm, dotado de 01 (um) sistema de fixação para braço curvo no próprio poste. A fixação do braço é feita através de 04 (quatro) porcas soldadas 1/2" e parafusos galvanizados de cabeça sextavada 1/2" X 1". O poste contém também 04 (quatro) aletas soldadas a 400 mm a partir da extremidade inferior com dimensões de 1/4" X 70 X 300 mm. O poste possui 01 (um) furo de Ø 2", correspondente à distância de 1.400 mm da extremidade inferior e 1 (furo) de Ø 1.1/2" correspondente à distância de 4.900 mm de extremidade inferior. O poste possui ainda 1 (um) furo de Ø 2", defasado em 90° (sentido horário) dos furos anteriores, à distância de 3.700 mm de extremidade inferior e 1 (um) furo de Ø 1", defasado em 90° (sentido anti-horário) dos furos anteriores à distância de 2.800 mm da extremidade inferior. O poste é de aço 1010-1020 sofrendo galvanização, após operações de fabricação por imersão a quente em banho, de forma a depositar uma camada de zinco de 60 micra. Após a galvanização deverá ser passado macho nas 04 (quatro) porcas soldadas.

CatMat: 15741 - POSTE METÁLICO, POSTE METALICO NOME

Data: 13/03/2018 08:31

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:42018 / UASG:988841

Lote/Item: /2

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 14/03/2018 09:22

Homologação: 15/03/2018 14:18

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: un

UF: RS

17.592.525/0001-66 TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP

* VENCEDOR *

Marca: CN SINAL

Fabricante: Centro Norte sinalização

Modelo: Conforme Edital

Descrição: Poste Simples de 6 m O poste simples de 6 m é confeccionado de tubo com costura de aço 1010-1020, Ø 114,3 mm com parede de 4,5 mm, dotado de 01 (um) sistema de fixação para braço curvo no próprio poste. A fixação do braço é feita através de 04 (quatro) porcas soldadas 1/2" e parafusos galvanizados de cabeça sextavada 1/2" X 1". O poste contém também 04 (quatro) aletas soldadas a 400 mm a partir da extremidade inferior com dimensões de 1/4" X 70 X 300 mm. O poste possui 01 (um) furo de Ø 2", correspondente a distância de 1.400 mm da extremidade inferior e 1 (furo) de Ø 1 1/2" correspondente a distância de 4.900 mm de extremidade inferior. O poste possui ainda 1 (um) furo de Ø 2", defasado em 90° (sentido horário) dos furos anteriores, à distância de 3.700 mm de extremidade inferior e 1 (um) furo de Ø 1", defasado em 90° (sentido anti-horário) dos furos anteriores à distância de 2.800 mm da extremidade inferior. O poste é de aço 1010-1020 sofrendo galvanização, após operações de fabricação por imersão à quente em banho, de forma a depositar uma camada de zinco de 60 micra. Após a galvanização deverá ser passado "macho" nas 04 (quatro) porcas soldadas.

Endereço:

R CECILIA DE ALVARENGA FREIRE PIMENTEL, 277

Telefone:

(14) 03496-4910

Email:

MASTERSID@IPNET.COM.BR

11.175.931/0001-47 G. P. A. GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA - ME

R\$757,94

Marca: GPA

Fabricante: GPA

Modelo: GPA

Descrição: O poste simples de 6 m é confeccionado de tubo com costura de aço 1010-1020, Ø 114,3 mm com parede de 4,5 mm, dotado de 01 (um) sistema de fixação para braço curvo no próprio poste. A fixação do braço é feita através de 04 (quatro) porcas soldadas 1/2" e parafusos galvanizados de cabeça sextavada 1/2" X 1". O poste contém também 04 (quatro) aletas soldadas a 400 mm a partir da extremidade inferior com dimensões de 1/4" X 70 X 300 mm. O poste possui 01 (um) furo de Ø 2", correspondente à distância de 1.400 mm da extremidade inferior e 1 (furo) de Ø 1 1/2" correspondente à distância de 4.900 mm de extremidade inferior. O poste possui ainda 1 (um) furo de Ø 2", defasado em 90° (sentido horário) dos furos anteriores, à distância de 3.700 mm de extremidade inferior e 1 (um) furo de Ø 1", defasado em 90° (sentido anti-horário) dos furos anteriores à distância de 2.800 mm da extremidade inferior. O poste é de aço 1010-1020 sofrendo galvanização, após operações de fabricação por imersão à quente em banho, de forma a depositar uma camada de zinco de 60 micra. Após a galvanização deverá ser passado "macho" nas 04 (quatro) porcas soldadas.

Endereço:

R HENRIQUE SCHWERING, 766

Telefone:

(54) 03522-1827

19.055.497/0001-73 TDF COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME

R\$890,00

Marca: tdf

Fabricante: tdf

Modelo: tdf

Descrição: O poste simples de 6 m é confeccionado de tubo com costura de aço 1010-1020, Ø 114,3 mm com parede de 4,5 mm, dotado de 01 (um) sistema de fixação para braço curvo no próprio poste. A fixação do braço é feita através de 04 (quatro) porcas soldadas 1/2" e parafusos galvanizados de cabeça sextavada 1/2" X 1". O poste contém também 04 (quatro) aletas soldadas a 400 mm a partir da extremidade inferior com dimensões de 1/4" X 70 X 300 mm. O poste possui 01 (um) furo de Ø 2", correspondente a distância de 1.400 mm da extremidade inferior e 1 (furo) de Ø 1 1/2" correspondente à distância de 4.900 mm de extremidade inferior. O poste possui ainda 1 (um) furo de Ø 2", defasado em 90° (sentido horário) dos furos anteriores, à distância de 3.700 mm de extremidade inferior e 1 (um) furo de Ø 1", defasado em 90° (sentido anti-horário) dos furos anteriores à distância de 2.800 mm da extremidade inferior. O poste é de aço 1010-1020 sofrendo galvanização, após operações de fabricação por imersão à quente em banho, de forma a depositar uma camada de zinco de 60 micra. Após a galvanização deverá ser passado macho nas 04 (quatro) porcas soldadas.

Estado:

SC

Cidade:

Chapécó

Endereço:

R VENEZA, 385-E

Nome de Contato:

Everton Fernandes

Telefone:

(49) 3331-2121

Email:

tdf@tdfcomercio.com.br

05.299.150/0001-61 D.D.S COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA - ME

R\$1.199,99

Marca: dds

Fabricante: dds

Modelo: dds

Descrição: O poste simples de 6 m é confeccionado de tubo com costura de aço 1010-1020, Ø 114,3 mm com parede de 4,5 mm, dotado de 01 (um) sistema de fixação para braço curvo no próprio poste. A fixação do braço é feita através de 04 (quatro) porcas soldadas 1/2" e parafusos galvanizados de cabeça sextavada 1/2" X 1". O poste contém também 04 (quatro) aletas soldadas a 400 mm a partir da extremidade inferior com dimensões de 1/4" X 70 X 300 mm. O poste possui 01 (um) furo de Ø 2", correspondente a distância de 1.400 mm da extremidade inferior e 1 (furo) de Ø 1 1/2" correspondente à distância de 4.900 mm de extremidade inferior. O poste possui ainda 1 (um) furo de Ø 2", defasado em 90° (sentido horário) dos furos anteriores, à distância de 3.700 mm de extremidade inferior e 1 (um) furo de Ø 1", defasado em 90° (sentido anti-horário) dos furos anteriores à distância de 2.800 mm da extremidade inferior. O poste é de aço 1010-1020 sofrendo galvanização, após operações de fabricação por imersão à quente em banho, de forma a depositar uma camada de zinco de 60 micra. Após a galvanização deverá ser passado macho nas 04 (quatro) porcas soldadas.

Estado:

SC

Cidade:

Chapécó

Endereço:

R RIO DE JANEIRO, 1195 D

Telefone:

(49) 3328 8895

Email:

ddscomercio@ddscomercio.com.br

23.510.376/0001-41 TERRA PARTS INDUSTRIA DE PECAS AGRICOLAS - EIRELI - ME

R\$1.399,00

Marca: TP**Fabricante:** Terra Parts**Modelo:** Padrão ABNT

Descrição: O poste simples de 6 m e confeccionado de tubo com costura de aço 1010-1020, ϕ 114,3 mm com parede de 4,5 mm, dotado de 01 (um) sistema de fixação para braço curvo no próprio poste. A fixação do braço é feita através de 04 (quatro) porcas soldadas 1/2" e parafusos galvanizados de cabeça sextavada 1/2" X 1". O poste contém também 04 (quatro) aletas soldadas a 400 mm a partir da extremidade inferior com dimensões de 1/4" X 70 X 300 mm. O poste possui 01 (um) furo de ϕ 2", correspondente à distância de 1.400 mm da extremidade inferior e 1 (furo) de ϕ 1 1/2" correspondente à distância de 4.900 mm de extremidade inferior. O poste possui ainda 1 (um) furo de ϕ 2", defasado em 90° (sentido horário) dos furos anteriores, à distância de 3.700 mm de extremidade inferior e 1 (um) furo de ϕ 1", defasado em 90° (sentido anti-horário) dos furos anteriores à distância de 2.800 mm da extremidade inferior. O poste é de aço 1010-1020 sofrendo galvanização, após operações de fabricação por imersão a quente em banho, de forma a depositar uma camada de zinco de 60 micra. Após a galvanização deverá ser passado macho nas 04 (quatro) porcas soldadas.

Endereço:

R 28 DE JUNHO, 558

Telefone:

(44) 03253-4151

05.111.060/0001-03 SSAT SINALIZACAO E ADESIVOS LTDA

R\$1.515,00

Marca: SSAT SINALIZAÇÃO**Fabricante:** SINACOM**Modelo:** PCS6M

Descrição: O poste simples de 6 m e confeccionado de tubo com costura de aço 1010-1020, ϕ 114,3 mm com parede de 4,5 mm, dotado de 01 (um) sistema de fixação para braço curvo no próprio poste. A fixação do braço é feita através de 04 (quatro) porcas soldadas 1/2" e parafusos galvanizados de cabeça sextavada 1/2" X 1". O poste contém também 04 (quatro) aletas soldadas a 400 mm a partir da extremidade inferior com dimensões de 1/4" X 70 X 300 mm. O poste possui 01 (um) furo de ϕ 2", correspondente à distância de 1.400 mm da extremidade inferior e 1 (furo) de ϕ 1 1/2" correspondente à distância de 4.900 mm de extremidade inferior. O poste possui ainda 1 (um) furo de ϕ 2", defasado em 90° (sentido horário) dos furos anteriores, à distância de 3.700 mm de extremidade inferior e 1 (um) furo de ϕ 1", defasado em 90° (sentido anti-horário) dos furos anteriores à distância de 2.800 mm da extremidade inferior. O poste é de aço 1010-1020 sofrendo galvanização, após operações de fabricação por imersão a quente em banho, de forma a depositar uma camada de zinco de 60 micra. Após a galvanização deverá ser passado macho nas 04 (quatro) porcas soldadas. Prazo de validade: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas, frete, tributos e demais encargos, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão, nada mais sendo lícito pleitear a esse título. Possuímos plena aceitação das condições do edital.

Estado:

SC

Cidade:

Rio do Sul

Endereço:

R JULIO SCHLUPP, 767

Telefone:

(47) 03521-3245

25.404.509/0001-20 TOWERSUL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME

R\$1.633,00

Marca: ATHENA**Fabricante:** ATHENA**Modelo:** ATH-SEM-S6

Descrição: O poste simples de 6 m é confeccionado de tubo com costura de aço 1010-1020, ϕ 114,3 mm com parede de 4,5 mm, dotado de 01 (um) sistema de fixação para braço curvo no próprio poste. A fixação do braço é feita através de 04 (quatro) porcas soldadas 1/2" e parafusos galvanizados de cabeça sextavada 1/2" X 1". O poste contém também 04 (quatro) aletas soldadas a 400 mm a partir da extremidade inferior com dimensões de 1/4" X 70 X 300 mm. O poste possui 01 (um) furo de ϕ 2", correspondente à distância de 1.400 mm da extremidade inferior e 1 (furo) de ϕ 1 1/2" correspondente à distância de 4.900 mm de extremidade inferior. O poste possui ainda 1 (um) furo de ϕ 2", defasado em 90° (sentido horário) dos furos anteriores, à distância de 3.700 mm de extremidade inferior e 1 (um) furo de ϕ 1", defasado em 90° (sentido anti-horário) dos furos anteriores à distância de 2.800 mm da extremidade inferior. O poste é de aço 1010-1020 sofrendo galvanização, após operações de fabricação por imersão a quente em banho, de forma a depositar uma camada de zinco de 60 micra. Após a galvanização deverá ser passado macho nas 04 (quatro) porcas soldadas.

Endereço:

13.547.348/0001-45 FUNDAMENTO IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

R\$1.633,33

Marca: POSTEFER**Fabricante:** POSTEFER**Modelo:** POSTEFER**Descrição:** POSTE COLUNA SIMPLES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA**Estado:**

PR

Cidade:

Curitiba

Endereço:

R RUA TAPAJOS, 163

Telefone:

(41) 03018-5361

17.451.234/0001-58 GR COMERCIO EIRELI - ME

R\$1.746,21

Marca: FOKUS**Fabricante:** FOKUS**Modelo:** 6m

Descrição: Poste Simples de 6 m O poste simples de 6 m é confeccionado de tubo com costura de aço 1010-1020, ϕ 114,3 mm com parede de 4,5 mm, dotado de 01 (um) sistema de fixação para braço curvo no próprio poste. A fixação do braço é feita através de 04 (quatro) porcas soldadas 1/2" e parafusos galvanizados de cabeça sextavada 1/2" X 1". O poste contém também 04 (quatro) aletas soldadas a 400 mm a partir da extremidade inferior com dimensões de 1/4" X 70 X 300 mm. O poste possui 01 (um) furo de ϕ 2", correspondente à distância de 1.400 mm da extremidade inferior e 1 (furo) de ϕ 1 1/2" correspondente à distância de 4.900 mm de extremidade inferior. O poste possui ainda 1 (um) furo de ϕ 2", defasado em 90° (sentido horário) dos furos anteriores, à distância de 3.700 mm de extremidade inferior e 1 (um) furo de ϕ 1", defasado em 90° (sentido anti-horário) dos furos anteriores à distância de 2.800 mm da extremidade inferior. O poste é de aço 1010-1020 sofrendo galvanização, após operações de fabricação por imersão a quente em banho, de forma a depositar uma camada de zinco de 60 micra. Após a galvanização deverá ser passado "macho" nas 04 (quatro) porcas soldadas.

Estado:

MG

Cidade:

Belo Horizonte

Endereço:

R FREI CANECA, 94

Nome de Contato:

Carlos José de Souza Junior

Telefone:

(31) 3297-7546

Email:

lezzendas@lezeletricidade.com.br

Quantidade	Descrição
1 Unidade	Braço Curvo Projetado

Observação

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais**Órgão:** PREF.MUN.DE SANTA MARIA**Objeto:** Aquisição de Equipamentos Semaforicos.

Descrição: BRAÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - O braço é confeccionado de tubo com costura de aço 1010-1020 Ø 101,6 mm, projeção de 4,5 m (parede 4,25 mm), possuindo ainda uma tampa na extremidade norizional. O braço possui 1 (um) furo Ø 1.1/2 a 300 mm da extremidade fechada e um anel do mesmo material de 60 mm de altura, soldado à distância de 600 mm da extremidade vertical. A altura da extremidade horizontal com relação ao anel na extremidade vertical deve ser de no máximo 1,5m. O braço é de aço 1010-1020 sofrendo galvanização, após todas as operações de fabricação, por imersão à quente em banho, de forma a depositar uma camada de zinco de 60 micra .

CatMat: 92991 - BRAÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA , BRACO PARA ILUMINACAO PUBLICA NOME

Data: 13/03/2018 08:31**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Identificação:** NºPregão:42018 / UASG:988841**Lote/Item:** /4**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 14/03/2018 09:22**Homologação:** 15/03/2018 14:19**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 40**Unidade:** un**UF:** RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

17.592.525/0001-66 TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP

R\$600,00

* VENCEDOR *

Marca: CN SINAL**Fabricante:** Centro Norte Sinalização**Modelo:** Conforme Edital

Descrição: Braço curvo para semáforos O braço é confeccionado de tubo com costura de aço 1010-1020 Ø 101,6 mm, projeção de 4,5 m (parede 4,25 mm), possuindo ainda uma tampa na extremidade horizontal. O braço possui 1 (um) furo Ø 1.1/2" a 300 mm da extremidade fechada e um anel do mesmo material de 60 mm de altura, soldado à distância de 600 mm da extremidade vertical. A altura da extremidade horizontal com relação ao anel na extremidade vertical deve ser de no máximo 1,5m. O braço é de aço 1010-1020 sofrendo galvanização, após todas as operações de fabricação, por imersão à quente em banho, de forma a depositar uma camada de zinco de 60 micra .

Endereço:

R CECILIA DE ALVARENGA FREIRE PIMENTEL, 277

Telefone:

(14) 03496-4910

Email:

MASTERSID@LPNET.COM.BR

21.066.540/0001-48 DELFER ELETRÔ FERRAGENS LTDA - EPP

R\$600,99

Marca: MH**Fabricante:** METALURGICA HORIZONTE**Modelo:** MH1

Descrição: braço é confeccionado de tubo com costura de aço 1010-1020 Ø 101,6 mm, projeção de 4,5 m (parede 4,25 mm), possuindo ainda uma tampa na extremidade horizontal. O braço possui 1 (um) furo Ø 1.1/2" a 300 mm da extremidade fechada e um anel do mesmo material de 60 mm de altura, soldado à distância de 600 mm da extremidade vertical. A altura da extremidade horizontal com relação ao anel na extremidade vertical deve ser de no máximo 1,5m. O braço é de aço 1010-1020 sofrendo galvanização, após todas as operações de fabricação, por imersão à quente em banho, de forma a depositar uma camada de zinco de 60 micra .

Endereço:

11.175.931/0001-47 G. P. A. GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA - ME

R\$669,92

Marca: GPA**Fabricante:** GPA**Modelo:** GPA

Descrição: O braço é confeccionado de tubo com costura de aço 1010-1020 Ø 101,6 mm, projeção de 4,5 m (parede 4,25 mm), possuindo ainda uma tampa na extremidade horizontal. O braço possui 1 (um) furo Ø 1.1/2" a 300 mm da extremidade fechada e um anel do mesmo material de 60 mm de altura, soldado à distância de 600 mm da extremidade vertical. A altura da extremidade horizontal com relação ao anel na extremidade vertical deve ser de no máximo 1,5m. O braço é de aço 1010-1020 sofrendo galvanização, após todas as operações de fabricação, por imersão à quente em banho, de forma a depositar uma camada de zinco de 60 micra .

Endereço:

R HENRIQUE SCHWERING, 766

Telefone:

(54) 03522-1827

19.055.497/0001-73 TDF COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME

R\$1.100,00

Marca: tdf**Fabricante:** tdf**Modelo:** tdf

Descrição: O braço é confeccionado de tubo com costura de aço 1010-1020 Ø 101,6 mm, projeção de 4,5 m (parede 4,25 mm) , possuindo ainda uma tampa na extremidade horizontal. O braço possui 1 (um) furo Ø 1.1/2 a 300 mm da extremidade fechada e um anel do mesmo material de 60 mm de altura, soldado a distância de 600 mm da extremidade vertical. A altura da extremidade horizontal com relação ao anel na extremidade vertical deve ser de no máximo 1,5m. O braço é de aço 1010-1020 sofrendo galvanização, após todas as operações de fabricação, por imersão à quente em banho, de forma a depositar uma camada de zinco de 60 micra

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Chapecó	R VENEZA, 385-E	Everton Fernandes	(49) 3331-2121	tdf@tdfcomercio.com.br

05.299.150/0001-61 D.D.S COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA - ME

R\$1.199,99

Marca: dds**Fabricante:** dds**Modelo:** dds

Descrição: O braço é confeccionado de tubo com costura de aço 1010-1020 Ø 101,6 mm, projeção de 4,5 m (parede 4,25 mm) , possuindo ainda uma tampa na extremidade horizontal. O braço possui 1 (um) furo Ø 1.1/2 a 300 mm da extremidade fechada e um anel do mesmo material de 60 mm de altura, soldado à distância de 600 mm da extremidade vertical. A altura da extremidade horizontal com relação ao anel na extremidade vertical deve ser de no máximo 1,5m. O braço é de aço 1010-1020 sofrendo galvanização, após todas as operações de fabricação, por imersão à quente em banho, de forma a depositar uma camada de zinco de 60 micra

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Chapecó	R RIO DE JANEIRO, 1195-D	(49) 3328-8895	ddscomercio@ddscomercio.com.br

23.510.376/0001-41 TERRA PARTS INDUSTRIA DE PECAS AGRICOLAS - EIRELI - ME

R\$1.248,95

Marca: TP**Fabricante:** Terra Parts**Modelo:** Padrão ABNT

Descrição: O braço é confeccionado de tubo com costura de aço 1010-1020 Ø 101,6 mm, projeção de 4,5 m (parede 4,25 mm) , possuindo ainda uma tampa na extremidade horizontal. O braço possui 1 (um) furo Ø 1.1/2 a 300 mm da extremidade fechada e um anel do mesmo material de 60 mm de altura, soldado à distância de 600 mm da extremidade vertical. A altura da extremidade horizontal com relação ao anel na extremidade vertical deve ser de no máximo 1,5m. O braço é de aço 1010-1020 sofrendo galvanização, após todas as operações de fabricação, por imersão à quente em banho, de forma a depositar uma camada de zinco de 60 micra

Endereço:	Telefone:
R 28 DE JUNHO, 558	(44) 03253-4151

05.111.060/0001-03 SSAT SINALIZACAO E ADESIVOS LTDA

R\$1.370,00

Marca: SSAT SINALIZAÇÃO**Fabricante:** SINACOM**Modelo:** BP101

Descrição: Braço é confeccionado de tubo com costura de aço 1010-1020 Ø 101,6 mm, projeção de 4,5 m (parede 4,25 mm) , possuindo ainda uma tampa na extremidade horizontal. O braço possui 1 (um) furo Ø 1.1/2 a 300 mm da extremidade fechada e um anel do mesmo material de 60 mm de altura, soldado à distância de 600 mm da extremidade vertical. A altura da extremidade horizontal com relação ao anel na extremidade vertical deve ser de no máximo 1,5m. O braço é de aço 1010-1020 sofrendo galvanização, após todas as operações de fabricação, por imersão à quente em banho, de forma a depositar uma camada de zinco de 60 micra. Prazo de validade: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas, frete, tributos e demais encargos, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão, nada mais sendo lícito pleitear a esse título. Possuímos plena aceitação das condições do edital

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Rio do Sul	R JULIO SCHLUPP, 767	(47) 03521-3245

17.451.234/0001-58 GR COMERCIO EIRELI - ME

R\$1.546,00

Marca: FOKUS**Fabricante:** FOKUS**Modelo:** Braço curvo

Descrição: Braço curvo para semáforos O braço é confeccionado de tubo com costura de aço 1010-1020 Ø 101,6 mm, projeção de 4,5 m (parede 4,25 mm) , possuindo ainda uma tampa na extremidade horizontal. O braço possui 1 (um) furo Ø 1.1/2" a 300 mm da extremidade fechada e um anel do mesmo material de 60 mm de altura, soldado a distância de 600 mm da extremidade vertical. A altura da extremidade horizontal com relação ao anel na extremidade vertical deve ser de no máximo 1,5m. O braço é de aço 1010-1020 sofrendo galvanização, após todas as operações de fabricação, por imersão à quente em banho, de forma a depositar uma camada de zinco de 60 micra

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R FREI CANECA, 94	Carlos Jose de Souza Júnior	(31) 3297-7546	lezwendas@lezeletricidade.com.br

25.404.509/0001-20 TOWERSUL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME

R\$1.699,00

Marca: ATHENA**Fabricante:** ATHENA**Modelo:** ATH-SEM-BC

Descrição: O braço é confeccionado de tubo com costura de aço 1010-1020 Ø 101,6 mm, projeção de 4,5 m (parede 4,25 mm) , possuindo ainda uma tampa na extremidade horizontal. O braço possui 1 (um) furo Ø 1.1/2 a 300 mm da extremidade fechada e um anel do mesmo material de 60 mm de altura, soldado à distância de 600 mm da extremidade vertical. A altura da extremidade horizontal com relação ao anel na extremidade vertical deve ser de no máximo 1,5m. O braço é de aço 1010-1020 sofrendo galvanização, após todas as operações de fabricação, por imersão à quente em banho, de forma a depositar uma camada de zinco de 60 micra

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:

13 547.348/0001-45 FUNDAMENTO IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

Marca: POSTEFER

Fabricante: POSTEFER

Modelo: POSTEFER

Descrição: BRAÇO CURVO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA

Estado:

PR

Cidade:

Curitiba

Endereço:

R RUA TAPAJOS, 163

Telefone:

(41) 03018-5361



Handwritten signature in blue ink.