**PROPOSTA DE PREÇOS**

L O FRANCO DA SILVA EIRELI – EPP, CNPJ/MF nº 01.281.983/0001-44, com sede na Rua Justo Chermont nº 1303 sala A, Bairro de Santa Terezinha, CEP 68250-000, Óbidos/PA, telefone (93) 991000551.

Faro 27 de julho de 2017.

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 0002/2017 – SMS.

Objeto: Contratação de empresa especializada para obra de engenharia para construção da UBS Nossa Senhora de Aparecida.

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sa. nossa proposta de preços relativa à execução da **construção da UBS Nossa Senhora de Aparecida**. O preço total geral, fixo e sem reajuste, proposto para execução do objeto é de R\$ 406.544,95 (quatrocentos e seis mil quinhentos e quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos)

O prazo de execução do objeto é de **180** (cento e oitenta) dias contados a partir da data da expedição da Ordem de Serviço.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (**sessenta**) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento e abertura das propostas (envelopes nº 1 e nº 2) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

Faro 27 de julho de 2017


LUCIANO OTAVIO FRANCO DA SILVA,


RG/PC-PA nº 3220839

CPF/MF nº 509.700.112-53,

L O FRANCO DA SILVA EIRELI – EPP,

CNPJ/MF nº 01.281.983/0001-44,

Rua Justo Chermont nº 1303 sala A, Bairro de Santa Terezinha, CEP 68250-000, Óbidos/PA,

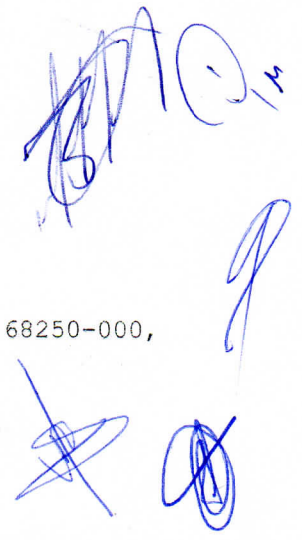

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA PORTE I - N. SRA. DE APARECIDA

DURAÇÃO: 180 DIAS

DESEMBOLSO: R\$ 406.544,95

CONSTRUTORA L. Q. FRANCO
CNPJ/INSC. EST. 01.281.983/0001-44
Óbidos/PA

1/2

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO SINAPI/PA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNI	QUANT.	PREÇOS (R\$)		
					UNIT. S/BDI	VL. UNIT. (R\$)	VL. TOTAL(R\$)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	73960/001	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	uni	1,00	1.191,08	1.488,85	1.488,85
1.2	73859/002	LIMPEZA DO TERRENO	m²	600,00	0,92	1,15	690,00
1.3	74077/001	LOCAÇÃO DA OBRA	m²	386,47	4,55	5,69	2.198,05
1.4	74210/001	BARRACÃO DA OBRA EM MADEIRA	m²	20,00	245,22	306,53	6.130,50
1.5	74209/001	PLACA DA OBRA	m²	6,00	255,61	319,51	1.917,08
						Sub-total	12.424,47
2		MOVIMENTO DE TERRA					
2.1	83339	ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ h = 1.50m	m³	72,94	32,15	40,19	2.931,28
2.2	73904/001	ATERRO INCLUINDO APOLOAMENTO	m³	69,56	55,24	69,05	4.803,12
2.3	83344	BOTA-FORA	m³	72,94	0,91	1,14	82,97
						Sub-total	7.817,36
3		FUNDAÇÕES - ALICERCE E BALDRAME					
3.1	73361	ALICERCE EM CONCRETO CICLÓPICO	m³	72,94	355,12	443,90	32.378,07
3.2	73361	BALDRAME EM CONC. CICLÓPICO (INCL. FORMAS)	m³	4,29	366,15	457,69	1.963,48
						Sub-total	34.341,55
4		ESTRUTURA					
4.1	-	CONCRETO ARMADO FCK 20 Mpa	m³	7,79	1.395,60	1.744,50	13.589,66
4.2	-	CONCRETO ARMADO P/RUFOS	m³	0,39	1.395,60	1.744,50	680,36
						Sub-total	14.270,01
5		PAREDES					
5.1	87504	ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO A CUTELO	m²	714,84	39,90	49,63	34.759,10
5.2	73937/001	COBOGOS DE CIMENTO 20X20X10 cm	m²	2,56	99,37	124,21	317,98
						Sub-total	35.077,08
6		COBERTURA					
6.1	-	ESTRUTURA DE MADEIRA	m²	332,76	36,92	46,15	15.356,87
6.2	73938/002	TELHA CERÂMICA - PLAN	m²	332,76	33,98	42,48	14.133,98
6.3	6058	CUMEIRA P/ TELHA CERÂMICA	m	47,23	13,20	16,50	779,30
6.4	-	COBERTURA EM POLICARBONATO INCL. ESTRUTURA METÁLICA	m²	21,00	268,95	336,19	7.059,94
6.5	-	ENCALÇAMENTO DE BEIRAL E CUMEIRA	m	149,85	4,23	5,29	792,33
						Sub-total	38.122,42
7		ESQUADRIAS / GRADES					
7.1	84675	PORTA EM MAD. COMPENS. (COMPLETA)	m²	47,46	375,60	469,50	22.282,47
7.2	72121	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO COM VIDRO	m²	23,76	258,30	322,88	7.671,51
7.3	72121	BALANCIN EM ALUMÍNIO COM VIDRO	m²	4,80	258,30	322,88	1.549,80
7.4	-	GRADE DE FERRO 1/2" INCL. ANTIFERRUGEM E PINTURA	m²	42,36	145,20	181,50	7.688,34
7.5	-	PORTA EM GRADE DE FERRO 1/2"	m²	15,02	155,25	194,06	2.914,82
						Sub-total	42.106,94
8		REVESTIMENTO					
8.1	87904	CHAPISCO	m²	1.429,68	4,22	5,28	7.541,56
8.2	87527	EMBOÇO	m²	265,65	18,91	23,64	6.279,30
8.3	84076	REBOCO	m²	1.164,03	18,99	23,74	27.631,16
8.4	87246	CERÂMICA 20x20 CM	m²	265,65	39,98	49,98	13.275,86
						Sub-total	54.727,88
9		RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS					
9.1	84086	PEITORIL EM GRANITO	m	34,20	45,30	56,63	1.936,58
9.2	74192/001	SOLEIRA EM GRANITO	m	6,20	44,26	55,33	343,02
9.3	88648	RODAPÉ CERÂMICO	m	261,44	7,96	8,83	2.307,21
						Sub-total	4.586,80
10		PISOS					
10.1	68333	CAMADA IMPERMEABILIZADORA	m²	289,41	35,02	43,78	12.668,92
10.2	73974/001	CAMADA REGULARIZADORA	m²	289,41	22,19	27,74	8.027,51
10.3	84172	CIMENTADO COM JUNTA PLÁSTICA	m²	24,00	33,55	41,94	1.006,50
10.4	73892/001	CALÇADA DE PROTEÇÃO	m²	46,05	31,20	39,00	1.795,95
10.5	87251	LAJOTA CERÂMICA 30X30 CM	m²	289,41	39,19	47,74	13.815,71
						Sub-total	37.314,59
11		PINTURA					
11.1	88428 88414 88495	ACRÍLICA COM MASSA E SELADOR	m²	1.164,03	23,50	29,38	34.193,38
11.3	6067	ESMALTE SOBRE FERRO	m²	114,76	23,90	29,88	3.428,46
11.4	74065/001	ESMALTE SOBRE MADEIRA	m²	94,92	17,43	21,79	2.068,07
11.5	74245/001	NOVACOR SOBRE PISO CIMENTADO	m²	70,05	10,16	12,70	889,64
						Sub-total	40.579,54
12		INSTALAÇÃO ELÉTRICA					
12.1	83463	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO BIFÁSICO P/ 24 DISJ.	uni	2,00	208,98	261,23	522,45
12.2	-	QUADRO DE MEDIÇÃO C/ DISJUNTOR	uni	1,00	320,12	400,15	400,15
12.3	74130/001	DISJUNTOR 1P 10 A 30A	uni	3,00	9,67	12,09	36,26
12.4	74130/003	DISJUNTOR 2P 10 A 50A	uni	15,00	44,43	55,54	833,06
12.5	74130/004	DISJUNTOR 3P 10 A 50A	uni	2,00	63,25	79,06	158,13
12.6	74130/005	DISJUNTOR 3P 60 A 100A	uni	1,00	84,80	106,00	106,00
12.7	-	PTO DE LUZ/FORÇA (C/ TUB., CX. E FIAÇÃO)	pt	145,00	98,28	122,85	17.813,25
12.8	91997	TOMADA UNIVERSAL	uni	63,00	20,14	25,18	1.586,03
12.9	73953/001	LUMINÁRIA 1X20W (COMPLETA)	uni	41,00	52,90	66,13	2.711,13
12.10	73953/002	LUMINÁRIA 2X20W (COMPLETA)	uni	11,00	82,15	102,69	1.129,56
12.11	91953	INTERRUPTOR 1 TECLA	uni	21,00	16,47	20,59	432,34
12.12	92023	INTERRUPTOR CONJUGADO	uni	7,00	27,30	34,13	238,88
12.13	91967	INTERRUPTOR 3 TECLAS	uni	2,00	36,00	45,00	90,00
12.14	68069	HASTE DE ATERRAMENTO C/ CONECTOR 3/8"x2,00m	uni	1,00	42,07	52,59	52,59
12.15	89865	DRENO PARA SPLIT	m	35,00	7,10	8,88	310,63
						Sub-total	26.420,44
13		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					
13.1	89957	PTO DE ÁGUA (INCLUINDO TUBOS E CONEXÕES)	pt	39,00	77,00	96,25	3.753,75
13.2	73663	REGISTRO DE GAVETA MET. C/ CANOPLA 3/4"	uni	15,00	88,27	110,34	1.655,06
13.3	-	REGISTRO DE PRESSÃO MET. C/ CANOPLA 1/2"	uni	7,00	79,81	99,76	698,34
13.4	-	PTO DE ESGOTO (INCLUINDO TUBOS E CONEXÕES)	pt	30,00	115,20	144,00	4.320,00
13.5	83449	CAIXA DE PASSAGEM DE ESGOTO, EM ALV. C/ TAMPA DE CONC.	uni	12,00	165,00	206,25	2.475,00
13.6	89482	CAIXA SIFONADA EM PVC	uni	7,00	16,86	21,08	147,53
13.7	-	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA PROF. 2,0 m					
13.7.1	83339	ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ h = 1.50m	m³	4,16	32,15	40,19	167,18
13.7.2	73907/003	LASTRO EM CONCRETO MAGRO e=5cm	m²	0,21	27,22	34,03	7,15
13.7.3	87504	ALVENARIA DE TIJOLO A CUTELO	m²	11,00	38,90	48,63	534,88
13.7.4	87904	CHAPISCO	m²	11,60	4,22	5,28	61,19
13.7.5	84076	REBOCO	m²	11,60	18,99	23,74	275,36
13.7.6	-	TAMPA EM CONCRETO ARMADO FCK 20 Mpa (e= 7cm)	m³	0,15	1.395,60	1.744,50	261,68

2/2

03

13.8		SUMIDOURO EM ALVENARIA PROF. 2.0 m						
13.8.1	83339	ESCAVAÇÃO MANUAL	m³	2,73	32,15	40,19	109,71	
13.8.2	73907/003	LASTRO EM CONCRETO MAGRO e=5cm	m²	0,07	27,22	34,03	2,38	
13.8.3	87504	ALVENARIA DE TIJOLO A CUTELO	m²	6,80	38,90	48,63	330,65	
13.8.4	-	TAMPA EM CONCRETO ARMADO FCK 20 Mpa (e= 7cm)	m²	0,10	1.395,60	1.744,50	174,45	
						Sub-total	14.974,29	
14		APARELHOS, LOUÇAS E METAIS						
14.1	-	PORTA TOLHA EM LOUÇA	uni	10,00	43,54	54,43	544,25	
14.2	88571	SABONETEIRA EM LOUÇA	uni	10,00	36,44	45,55	455,50	
14.3	-	PORTA SABÃO LÍQUIDO	uni	10,00	19,14	23,93	239,25	
14.4	-	PAPELEIRA EM LOUÇA	uni	7,00	27,19	33,99	237,91	
14.5	86888	VASO SANIT. EM LOUÇA C/ ASSENTO E CX. DE DESC. ACOPLADA	uni	5,00	269,00	336,25	1.681,25	
14.6	-	VASO SANITÁRIO C/ CX. DE DESCARGA PNE	uni	2,00	698,76	873,45	1.746,90	
14.7	86913	TORNEIRA P/ JARDIM 1/2"	uni	2,00	13,75	17,19	34,38	
14.8	-	CHUVEIRO EM PVC	uni	7,00	14,28	17,85	124,95	
14.9	86935	PIA INOX DE UMA CUBA	uni	6,00	152,67	190,84	1.145,03	
14.10	86935	PIA INOX DE DUAS CUBA	uni	1,00	305,34	381,68	381,68	
14.11	86941	LAVATÓRIO EM LOUÇA SEM COLUNA (COMPLETO)	uni	8,00	295,20	369,00	2.952,00	
14.12	-	LAVATÓRIO EM LOUÇA SEM COLUNA PNE	uni	2,00	375,32	469,15	938,30	
14.13	-	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE	m	4,00	200,74	250,93	1.003,70	
14.14	86896	BANCADA EM GRANITO	m²	7,66	353,82	442,28	3.387,83	
						Sub-total	14.872,91	
15		INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO/ COMBATE A INCÊNDIO						
15.1	-	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	uni	8,00	41,18	51,48	411,80	
15.2	73916/001	PLACAS DE SINALIZAÇÃO	uni	12,00	39,17	48,96	587,55	
15.3	72554	EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PÔ ABC - 6KG	uni	2,00	548,07	685,09	1.370,18	
						Sub-total	2.369,53	
16		SERRALHERIA						
16.1	84122	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO 40X60 CM	uni	1,00	698,72	873,40	873,40	
						Sub-total	873,40	
17		DIVERSOS						
17.1	74125/001	ESPELHO DE CRISTAL 40X60CM	m²	1,68	204,34	255,43	429,11	
						Sub-total	429,11	
18		FORRO						
18.1	-	FORRO EM PVC	m²	289,41	33,00	41,25	11.938,16	
18.2	84091	BARROTEAMENTO EM MADEIRA	m²	289,41	34,45	43,06	12.462,72	
						Sub-total	24.400,88	
19		LIMPEZA						
19.1	7	LIMPEZA DA OBRA	m²	386,47	1,73	2,16	835,74	
						Sub-total	835,74	

TOTAL GERAL	R\$ 406.544,95
--------------------	-----------------------

BDI ADOTADO 25%

DATA: 27 DE JÚLIO DE 2017.

HORA DE ABERTURA: 09: H:00 MIN

RAZÃO SOCIAL: L. O. FRANCO DA SILVA EIRELI - EPP,

CNPJ/MF Nº 01.281.983/0001-44.

ENDEREÇO: Rua Justo Chermont nº 1303 sala A, Bairro de Santa Terezinha, Telefone: (93) 99100-0551, e-mail: construtoral@lfranco@hotmail.com CEP 68250-000, Óbidos/PA

DECLARAMOS SOB PENAS DA LEI, QUE ESTA PROPOSTA ATENDE A TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇO Nº 002/2017 E AINDA QUE:

a) o prazo de validade é de 60 (sessenta) dias;

b) Os dados bancários são:

Banco do Brasil

Agência 0256-9

Conta Corrente 24.970-X

c) O prazo de entrega do objeto proposto será de acordo o solicitado pelas secretarias, após o recebimento da ordem de fornecimento, acompanhada da nota de empenho.

d) Estão inclusos no preço todos os encargos tributários, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, assim como fretes, seguros e embalagens e demais encargos.

ÓBIDOS, 27 de JÚLIO DE 2017.

LUCIANO OTÁVIO FRANCO DA SILVA

REPRESENTANTE LEGAL

CPF: 509.700.112.53 RG: 3220839

PETRUS MAGNUS CARDOSO VIEIRA

RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA: 27252D/PA

CPF: 007.932.072-40 RG: 5114693 PC/PA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	30 dias	60 dias	90 dias	150 dias	180 dias
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.424,47	100% 12.424,47				
2	MOVIMENTO DE TERRA	7.817,36	100% 7.817,36				
3	FUNDAÇÕES - ALICERCE E BALDRAME	34.341,55	80% 27.473,24	20% 6.868,31			
4	ESTRUTURA	14.270,01		40% 5.708,00	40% 5.708,00		
5	PAREDES	35.077,08		30% 10.523,12	70% 24.553,96		
6	COBERTURA	38.122,42			40% 15.248,97		
7	ESQUADRIAS / GRADES	42.108,94				70% 29.474,85	30% 12.632,08
8	REVESTIMENTO	54.727,88					
9	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	4.586,80				100% 4.586,80	
10	PISOS	37.314,59				60% 22.386,76	
11	PINTURA	40.579,54				60% 24.347,72	40% 16.231,82
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	25.420,44			25% 6.605,11	25% 6.605,11	25% 6.605,11
13	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	14.974,29		30% 4.492,29	40% 5.989,72	10% 1.497,43	
14	APARELHOS, LOUÇAS E METAIS	14.872,91				70% 10.411,04	30% 4.461,87
15	INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO / COMBATE A INCÊNDIO	2.369,53					100% 2.369,53
16	SERRALHERIA	873,40					100% 873,40
17	DIVERSOS	429,11					100% 429,11
18	FORRO	24.400,88				50% 12.200,44	
19	LIMPEZA	835,74					100% 835,74
Total da Parcela		406.544,95	47.715,07	27.591,72	58.105,75	111.512,15	44.438,86
Percentual Simples			11,74%	6,79%	14,29%	27,43%	10,93%
Total Acumulado			47.715,07	75.306,80	133.412,55	382.105,28	406.544,95
Percentual Acumulado			11,74%	18,52%	32,82%	89,07%	100,00%

ÓSIOS, 27 de JUNHO DE 2017.

LUCIANO OTÁVIO FRANCO DA SILVA

REPRESENTANTE LEGAL

CPF: 509.790.112-53 RG: 3220839

PETRUS MAGNUS CARDOSO VIEIRA

RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA: 27252D/PA

CPF: 007.932.072-40 RG: 5114693 PCIPA