



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
CNPJ 83.211.391/0001-10
Secretaria de Planejamento



PROPOSTA COMERCIAL

ROLO COMPACTADOR

**DESCRIÇÃO DE EQUIPAMENTO(S):**

Compactador vibratório CS44B com Motor diesel CAT C4.4 Acert e 99 hp de potência bruta. Sistema elétrico de 12 volts. Alternador de 150 amperes. Sistema de iluminação com 04 faróis. Raspador Dianteiros ajustáveis. Tambor Liso de 1.676 mm de largura e 1.221 mm de diâmetro. Duas amplitudes e uma frequência de vibração. Assento com suspensão. Coluna de direção ajustável. Toldo ROPS FOPS. Tração Dupla. Transmissão Hidrostática de 02 velocidades. Toldo ROPS FOPS, Tração Dupla, Transmissão Hidrostática de 02 velocidades

A configuração válida para esta proposta é a descrita abaixo:

Arranjo: CS44B-03LN3.AA-

386-5697 Compactador Vibratório	461-0789 Linguagem Padrão
386-5545 Motor, TIER 3 Certificad	0P-9003 Pedido Lano 3
386-5323 Óleo Hidr Adicionaco Fabrica	0P-0093 Manual Português
441-3374 Cabine, ROPS/FOPS G/ AR Condio	0P-4555 Preparação Embarque - RO-RO
426-2675 Assento, CTR Luxo, Cabine	
356-5388 Controle Luxo	
464-5453 Product Link, Satélite PL631	
467-7328 Instalação, Cabine	
186-2335 Pneu 14 9-24 GY 8PR	
386-5324 Frequência Fixa	
386-5607 Kit De Cinta Para Quadrada	
386-5662 Sem Lamina	
386-5393 Instrução Cabine	
354-8706 Placa De Identificação - Ano	
554-1057 Adesivos	

PESO OPERACIONAL APROXIMADO: 7.210 Kg

QUANTIDADE:	PREÇO UNITÁRIO	
01 unidade(s)	R\$ 398.000,00	Trezentos e Noventa e Oito Mil Reais
	PREÇO TOTAL	
	R\$ 398.000,00	Trezentos e Noventa e Oito Mil Reais

PRAZO DE ENTREGA:

O prazo de entrega, na data de hoje, é de 180 dias, salvo venda prévia. A data de entrega será contada a partir da colocação do pedido e estará sujeita a revisão quando da sua efetiva colocação.

Considerar-se-ão motivos justificados para atraso dos referidos prazos de entrega, como greves, atrasos justificados pelo próprio Fabricante e outros de força maior previstos em Lei.

NCM: 84294000

Código FINAME: 3441200

Proposta PNG-WSS-017



IMPOSTOS - MÁQUINA NACIONAL

Os impostos que estão incluídos nos preços, conforme legislação em vigor na data de hoje, são:

ICMS: 10%

IPI: Alíquota de 0%

PIS/Cofins: Alíquota de 0%

Caso o cliente seja contribuinte do ICMS localizado fora do Estado de Minas Gerais, ele ficará obrigado ao recolhimento do diferencial de alíquota, que poderá ser exigido pelo Estado de destino da mercadoria, ressalvadas exceções previstas legalmente.

LOCAL DE ENTREGA - MÁQUINA NACIONAL

Equipamento(s) colocado(s) no pátio: Sotreq Marabá, Folha 30, BR 230 - Nova Marabá - Marabá - PA

LITERATURA:

Para cada equipamento desta proposta serão fornecidos, sem ônus para V.Sas, 01(uma) via dos seguintes documentos:

- Manual de Operação & Manutenção
- Catálogo de Peças

ENTREGA TÉCNICA:

Será realizada por um mecânico especializado, treinado na fábrica da Caterpillar, na ocasião será feita uma apresentação sobre todos os recursos tecnológicos oferecidos pelo equipamento, bem como, uma demonstração das primeiras técnicas de operação e os itens a serem verificados na manutenção diária.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

À VISTA, 100% na data do faturamento ou através de qualquer financiamento, inclusive FINAME (exceto para máquinas importadas). Na eventualidade de V. Sas. recorrerem a algum tipo de financiamento, para acobertar a aquisição de equipamento(s) ora proposto(s), fica acertado que V.Sas. serão responsáveis pela obtenção dos recursos junto à instituição financeira autorizada independente de qual seja a instituição financeira. Se o faturamento / entrega ocorrer antes da liberação dos recursos, V.Sas. comprometem-se desde já, sob pena de ficar em mora, pela liberação destes recursos conforme condição de pagamento acima. Se não disponível os recursos neste dia para a SOTREQ, V.Sas. ficam cientes e concordam em pagar despesas financeiras consideradas pro-rata, nas taxas vigentes na época, calculada sobre o valor total dos recursos, desde a data de emissão da nota fiscal até dia do efetivo pagamento, que não poderá exceder a 30 dias da data de emissão da nota fiscal.

Proposta PNG-WSS-017

TIPO DE FATURAMENTO:

O faturamento será de este tipo de Sotreq - Marabá, para as máquinas nacionais.

Sotreq

R de fevereiro de 2021

DADOS DO FABRICANTE NO BRASIL:

CATERPILLAR BRASIL LTDA
Rodovia Luiz de Queiroz, Km 18-7
Distrito Unileste - Piraquara/SP
CNPJ 61.064.911/0001-77
Inscrição Estadual 535.054.653-118

DADOS DO REVENDEDOR:

SOTREQ S/A
Folha 30, BR 230 - Nova Marabá
Marabá/PA
CNPJ 34.151.100/0005-64
Inscrição Estadual 153021504

DADOS DO CLIENTE:

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
R ACRISIO SANTOS S/N CENTRO
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA / PA
CNPJ: 83.211.391/0001-10
Inscrição Estadual

GARANTIA:

A garantia de equipamento é de 12 meses, contada a partir da data da Entrega Técnica, independente do número de horas trabalhadas e de acordo com os termos do Certificado de Garantia CATERPILLAR para Máquinas Novas.

Esta garantia está sujeita as seguintes condições:

- As peças repostas em Garantia serão instaladas no equipamento sem ônus para V.Sas;
- Estão excluídas desta Garantia, as peças, que necessitem de substituição por apresentarem desgaste normal, itens de manutenção e peças substituídas a título de manutenção preventiva;
- Estão excluídas também, as peças que apresentem desgaste normal, mas que venham a ser substituídas durante algum reparo, mesmo que proveniente da falha de alguma peça incluída nesta cobertura de garantia, desde que não relacionada com a falha (a garantia só é válida para as peças danificadas em consequência da falha)

A garantia é válida para peças e mão de obra, durante o período estipulado acima, para equipamento(s) colocado(s) no pólo do revendedor. É responsabilidade do cliente o transporte da máquina até este local. Caso o atendimento em garantia seja realizado no local de operação do cliente, os custos de deslocamento do mecânico não estão incluídos.

CONDIÇÕES GERAIS:

Proposta válida até o dia 15 fevereiro 2021, após esta data, fica sujeita a alteração sem prévio aviso, até a data de faturamento, de acordo com a lista de preço do fabricante.

O(a) COMPRADOR(A) autoriza a ativação do dispositivo de comunicação instalado no interior do(s) equipamento(s) adquirido(s), para a transmissão dos dados do(s) equipamento(s). A qualquer momento, tal transmissão poderá ser desativada, mediante solicitação através de "email" a VENDEDORA. O(a) COMPRADOR(A) não incorrerá em nenhum ônus por estes procedimentos.

E por estarem acordados e de comum acordo, as partes assinam a presente Proposta, tornando o negócio fechado e irrevogável, sendo que o pedido agora firmado junto a Sotreq/Caterpillar.

Permanecendo ao seu inteiro dispor para quaisquer outros esclarecimentos.


Eliomarcos Lopes
Supervisor de Vendas
SOTREQ S.A.

De acordo,

Sotreq S/A - Filial MARABÁ

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
CNPJ: 83.211.391/0001-10

Visite nosso site www.sotreq.com.br

Revemar Comercio de Máquinas Industriais



Marabá - (PA), 29/1/21 8:49

Destinatário

Nome: MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
Endereço: R ACRISIO SANTOS Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA Estado: PA
Cep: 68.520-000 Telefone:
CPF/CNPJ: 83.211.391/0001-10
E-mail:



Classificação Fiscal do Produto : 8429.52.19
Código Finame:

Na qualidade de distribuidor exclusivo para os Estados Para (PA) e Amapá (AP) dos produtos da marca JCB, fabricados pela JCB do Brasil - temos o prazer de apresentar a V.sa. nossa proposta de fornecimento, sujeitos a alterações, prevalecendo aqueles que estiverem em vigor na época do faturamento, conforme sugestão do fabricante:

Qtd	Produto	Marca	Modelo	Ano/Modelo
1	ROLO	JCB	116-D	2020/2020
	Valor unitário	R\$ 650.000,00		
	Valor Total	R\$ 650.000,00		
	Valor Total por extenso	SEISCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS.		

Dados Técnicos

Rolo compactador JCB com kit pé de carneiro de 132 patas e 90mm de altura das patas, modelo 116-d, pesos operacional de 11.350kg, peso estático no cilindro de 6.450kg, peso estático no pneu de 4.900kg, largura de trabalho de 2.100mm, dimensão pa transporte de 5.473x2.240x2.995, equipamento novo com fabrica no Brasil, zero hora de uso, Motor: JCB Dieselmex TCAE 85, 4 cilindros, com aspiração turbo, potência de 114hp(85kw) a 2.200rpm, nível de emissão atende a EPA- Tier-3, CILINDRO E VIBRAÇÃO: raio de giro interno 3.400mm, diametro do cilindro 1.500mm, espesura do tambor 28mm, força centrífuga de 256kN, angulo de oscilação de +/- 15º angulo de direção de +/- 35º, PROPULSÃO: Tipo Hidrostática, acionamento do cilindro por bomba de deslocamento variável, Eixos JCB- com bloqueio de diferencial -LSD, pneus 23.1-26/SPR, velocidade de deslocamento 0-10,5km/h, velocidades de trabalho de 0-5km/h, capacidade de vencer rampa 28,8/55, Freio de estacionamento Multidisco- No tambor e eixo, liberado hidraulicamente, SISTEMA ELETRICO: bateria de 12v/120ha, CAPACIDADE: tanque de combustível de 300lts, tanque hidraulico de 80lts, óleo do motor de 14lts.

Equipado com todos os itens de segurança exigidos por lei
Detalhamentos dos dados técnicos e dimensões do produto - Folheto anexo.

Impostos

Todos os impostos desta proposta já estão inclusos no valor ofertado.

Frete

No valor desta proposta já estão calculados todas as despesas de frete até o local de entrega especificado.

Garantia do Produto

Fornecida pela JCB do Brasil - através de seu representante Revemar Comercio de Máquinas Industriais Ltda., com sede na Rod. PA 150 km 07 - Nova Marabá - Marabá - Pará. A garantia é válida durante 12 (doze) meses independente do número de horas trabalhadas, contados da data que o equipamento tiver sido faturado pela fábrica ou pelo concessionário ao primeiro usuário. Ela abrange as peças, acessórios e equipamentos originais JCB de acordo com as normas do certificado de garantia do fabricante, em seu poder, quando da entrega técnica.

Assistência Técnica

Disponemos de completa oficina mecânica com técnicos mecânicos treinados na fábrica, mecânicos itinerantes com veículos equipados para atendimento no campo, bem como, completo estoque de peças genuínas para reposição. A assistência técnica cada aos equipamentos JCB é assegurada pela rede de representantes.

Equipamento, Acessórios, PMP

Condições de Pagamento

A combinar

Prazo de Entrega

A combinar

Local de Entrega

São Domingos do Araguaia-PA

Validade da Proposta

30 dias

Dados do Fabricante

JCB DO BRASIL
Av. Joseph Cyril Banford n° 3600 - Bairro Eden
Sorocaba - SP CEP: 18.103-139
Fone: 0800 777-0400
www.jcbrasil.com.br

Alecosomente

Revemar Comercio de Máquinas Industriais Ltda.
Indalecio A L Chini / Kildare Miranda
Gte. Geral / Gte. De Vendas

MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
83.211.391/0001-10

Revemar Comercio de Máquinas Industriais Ltda.
Indalecio A L Chini / Kildare Miranda
Gte. Geral / Gte. De Vendas

CNPJ: 17.447.581/0001-05
Bairro Nova Marabá
Fone: (51) 2103-8700

Ind. Pa: 16.494.941-0
Marabá - PA
Fone: (61) 3160-0001



PROPOSTA TÉCNICA COMERCIAL
DYNAPAC CA15PD-CABINE FECHADA

Mason
Equipamentos

DYNAPAC
FAYAT GROUP



Foto Ilustrativa

*Alberto
Lemos*

Marituba-PA, 04 de fevereiro de 2021.

À PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
CNPJ: 83.211.391/0001-10

A/C, Sr^a Simone

Prezado(a),

Em atenção à sua solicitação e na qualidade de Distribuidor Exclusivo da Linha DYNAPAC, nos Estados do Pará, Maranhão, é com satisfação que apresentamos à V. Sas. Nossa proposta técnica e comercial conforme as condições a seguir.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

1. EQUIPAMENTO: ROLO CA15PD-CABINE FECHADA + AR

Os rolos compactadores da DYNAPAC representam uma opção versátil para obras.

Características técnicas

Peso operacional (incl. Cab)	6 700 kg
Peso do módulo dianteiro (incl. Cab)	3400/3300 kg
Peso operacional (max.)	6 900 kg

Largura de compactação	1 580 mm
------------------------	----------

Velocidade	0-10 km/h
Medida dos pneus (16 lonas)	400/60-22.5 futuram
Subida de rampas, teórico	50 %
Oscilação vertical	+9"
Número de patas	132
Área das patas	84 cm ²

Amplitude nominal (alta/baixa)	1,7 / 0,9 mm
Frequência de vibração (alta/baixa)	32 / 32 Hz
Força centrífuga (alta/baixa amplitude)	114 / 55 kN

Fabricante/Modelo	Kubota V3307-DI Stage IIIA/Tier 3
Tipo	Turbo diesel, refrigerado a água
Potência nominal, SAE J1995	55 kW (75 hp) @ 2.200 rpm
Tanque de combustível	117 litros
Sistema elétrico	12 V



Tração	Hidroestática com uma bomba de direção que fornece dois motores conectados em paralelo, um no eixo traseiro e um no tambor
Vibração	Hidroestática com uma bomba de vibração que adiciona um motor conectado ao eixo excêntrico que gera as vibrações
Direção	Mecânico-hidráulico com válvula de direção que adiciona o cilindro de direção. O ângulo de direção é proporcional ao volante
Freio de serviço	Hidroestático na alavanca frente/tr
Freio de emergência/Estacionamento	Freio multidisco à prova de falhas no eixo traseiro e no motor do tambor dianteiro

*Chayton
Armel*

Dynapac CA15PD

Rolos de Um Cilindro para Solos

Características técnicas

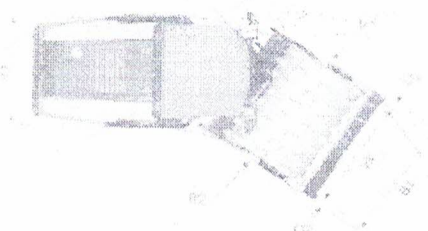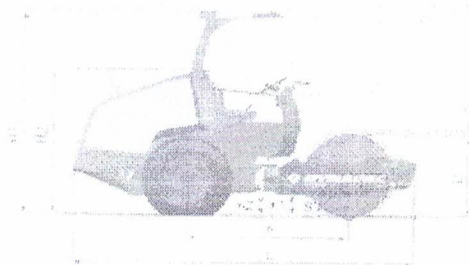

Dimensão	Valor
A. Distância entre eixos	2200 mm
B1. Largura, frente	1870 mm
B2. Largura, atrás	1530 mm
C. Diâmetro do cilindro	1210 mm
D1. Altura, com ROPS/cabine	2700 mm
D2. Vão livre	380 mm
E. Comprimento	4510 mm
F. Projeção lateral, direita	95 mm
G. Projeção lateral, esquerda	95 mm
H. Altura da pata	78 mm
I. Raio de giro, externo	4560 mm
J. Raio de giro, interno	2900 mm
K. Espessura da chapa do cilindro	17 mm
L. Largura do cilindro	1680 mm
M. Ângulo de direção	±33°

Alarme de ré, interruptor da baleia (padrão), liberação do freio, porta-oculos, diferencial autobloqueante (Limited Slip), avanço frente ré (lado direito), também com tração, parada de emergência, motor de 55 kW (74 CV), Capô do motor (com trava), indicador nível de combustível, tudo de escape montado na parte superior, buzina, horninho, pontos hidráulicos de tomada de pressão, tudo hidráulico (mineral), horninho, pontos de ligação, pontos de elevação por mscado, manuais operação e manutenção, manuais, costureiro de peças de reposição, plataforma do operador acode, amonestações de borracha, freio de estacionamento, ROPS, fixo, assento do operador ajustável, cinto de segurança de 2", caixa de armazenamento na plataforma, pontos de amarração, proteção anti-avanço do painel de instrumentos, luzes de aviso (freio, pressão do óleo do motor, temperatura do óleo do motor, diagnóstico do motor, carga baixa, baixo nível de combustível).

2. VALOR UNITÁRIO:

01 Equipamento: **CA15PD-CABINE FECHADA + AR**

R\$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil Reais)

3. IMPOSTOS E TAXAS:

ICMS DE 10%, e demais impostos conforme legislação vigente.

Obs.: Os preços foram calculados levando-se em consideração a legislação fiscal e tributária vigente nesta data. Os preços deverão ser reajustados caso ocorram variações nas mesmas.

4. PRAZO DE ENTREGA

40 (Quarenta) dias (SALVO VENDA PRÉVIA)

*Cherys
A. S. M.*

5. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

À VISTA, CDC ou Leasing a ser obtido pelo cliente.

-Dados bancários para Transferência Eletrônica

Mason Equipamentos Ltda.

CNPJ: 12.538.156/0001-00 (PIX)

Banco Itaú

Agência: 1403

Conta corrente: 74.226-3

6. LOCAL DE ENTREGA:

MASON EQUIPAMENTOS - Rod. BR 316 km 12, S/N CEP: 67200-000, Marituba-Pará, BR

7. VALIDADE:

20 (vinte) dias a partir da data da proposta.

8. GARANTIA:

Os Equipamentos DYNAPAC ofertados são garantidos pelo período de 12 (doze) meses, contados da data da entrega técnica, conforme estabelecido no Certificado de Garantia do fabricante.

9. ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

A MASON EQUIPAMENTOS está amplamente capacitada para prestar uma excelente assistência técnica aos usuários dos equipamentos DYNAPAC. Para tanto possui um completo estoque de peças de reposição, além de uma equipe de mecânicos especializados equipados com ferramental e veículos preparados para prestar atendimento no próprio local de trabalho dos Equipamentos. Existe uma constante preocupação em manter o nosso pessoal, bem como, operadores e mecânicos de nossos clientes bem treinados para prestar, cada vez mais, uma assistência realmente eficiente.

10. ENTREGA TÉCNICA:

A entrega técnica será feita por pessoa credenciada pela MASON EQUIPMENT, em nossas instalações, que dará um treinamento básico a respeito do equipamento para a equipe de manutenção e operação, preparando para a operação do equipamento, manutenção básica e preventiva.

11. LITERATURA

A MASON EQUIPMENT fornecerá as seguintes literaturas:

- ☐ 01 Manual de operação e manutenção
- ☐ 01 Manual original de peças



Colocamo-nos ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos adicionais necessários, sendo que ficamos no aguardo de um positivo retorno.

Atenciosamente,

Clayton Andrade - Consultor de Vendas
Mason Equipamentos | Marituba - Pará
Fone: + 55 (94) 98190-4745 / 99118-7747
e-mail:
clayton.andrade@masonequipamentos.com.br

PEDIDO DE COMPRA

Estando de acordo com os termos desta proposta, dato e assino abaixo:

Data: ____/____/____

Nome por extenso

Carimbo/Assinatura

Clayton Andrade



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
CNPJ 83.211.391/0001-10
Secretaria de Planejamento



PROPOSTA COMERCIAL CAMINHÃO PIPA 6X4



Proposta Comercial

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
83.211.391/0001-10
Rua Acrísio Santos
Centro
São Domingos Do Araguaia , Pará 68520000
simonesda@hotmail.com
94 991615335

Data de criação: 05/02/2021
Validade: 12/02/2021

Caro Simone,

Tracbel Veículos e Equipamentos Ltda está comprometido(a) em conhecer e entender o seu negócio para lhe fornecer os produtos e serviços mais adequados às suas necessidades. Atendendo sua solicitação, temos o prazer de apresentar nossa proposta de fornecimento de equipamentos da marca Volvo.

VM 6X4 Rígido

Motor	270
Cabine	Curta
Pacote	ST

Preço

Preço por unidade	R\$ 390.000
Quantidade de Veículos	2
Preço total	R\$ 780.000

Impostos

Venda Incentivada	Não
Faturamento	Concessionária para cliente (concessão)
ICMS	17 %
Tipo de Veículo	Rígido

Evento

Nenhum

Termos de Pagamento

- Avista ou Financiado
- Validade do pedido 05 dias / Salvo assinado.
- Taxas adicionais cobrado pelo banco financiador é de responsabilidade do comprador.
- Condições válida para faturamento Julho 2021
- Envio da AUTORIZAÇÃO DE FATURAMENTO BANCÁRIO 60 dias antes do faturamento (Estimar dia 15 de cada mês como referência), caso não recebendo o negócio estará cancelado.

Observações


- Local de entrega: Marabá-PA
- Ano/Modelo Fabricação: 2021/2021
- Prazo de entrega: Julho 2021
- Após faturamento cliente terá direito a 15 dias de pátio FREE, posterior diárias de R\$ 60,00.
- Cadastro BIN até 05 dias após faturamento.

Atenciosamente



Alex Oliveira Da Silva
Consultor De Vendas
Tracbel Veículos e Equipamentos Ltda

VM 6x4R

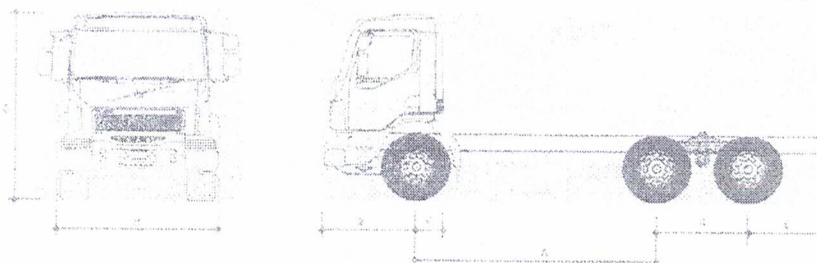

Dimensões (mm)	270cv / 101 kW @ 2200 rpm	330cv / 243 kW @ 2200 rpm	390cv / 283 kW @ 2200 rpm	460cv / 335 kW @ 2200 rpm
A Entre eixos	3850	4550	4800	5150
B Balanço dianteiro	1390	1390	1390	1390
C Distância eixo dianteiro/mplemento	503/825	503/825	503/825	503/825
D Distância entre os eixos traseiros	1370	1370	1370	1370
E Balanço traseiro	1125	2125	2225	2425
F Comprimento total	7535	9435	9785	10935
G Altura da cabine diurna/leito	2872	2872	2872	2872
H Largura da cabine	2400	2400	2400	2400
Raio de giro	8150	9800	10200	10750

Altura externa máxima, sem carga, sem defletor, suspensão traseira parabólica, pneus 295/80 R22.5

Velocidade com limitador eletrônico 220 km/h a 120 km/h.

Todas as medidas são referências e podem variar de acordo com opções.

Peso (kg) - Motor 270cv / 101 kW @ 2200 rpm	270cv / 101 kW @ 2200 rpm	330cv / 243 kW @ 2200 rpm	390cv / 283 kW @ 2200 rpm	460cv / 335 kW @ 2200 rpm
Tara eixo dianteiro	3510	3570	3580	3600
Tara no eixo traseiro	3870	3950	3960	3980
Tara total do chassi	7380	7520	7540	7580
Tanque de combustível	260	280	280	280

Peso (kg) - Motor 330cv / 243 kW @ 2200 rpm	330cv / 243 kW @ 2200 rpm	390cv / 283 kW @ 2200 rpm	460cv / 335 kW @ 2200 rpm
Tara eixo dianteiro	3470	3530	3540
Tara no eixo traseiro	3983	4065	4075
Tara total do chassi	7453	7595	7615
Tanque de combustível	280	280	280

Peso (kg) - Motor 390cv / 283 kW @ 2200 rpm	390cv / 283 kW @ 2200 rpm	460cv / 335 kW @ 2200 rpm
Tara eixo dianteiro	3440	3500
Tara no eixo traseiro	3847	3927
Tara total do chassi	7287	7427
Tanque de combustível	280	280

Peso (kg) - Motor 460cv / 335 kW @ 2200 rpm	460cv / 335 kW @ 2200 rpm
Tara eixo dianteiro	3421
Tara no eixo traseiro	3969
Tara total do chassi	7390
Tanque de combustível	280

Peso para veículos standard, em ordem de marcha, com estape e sem motorista. Tolerância de 3%.

A inclusão de opções pode modificar os pesos acima. Para cabine curta (L111) retirar 60 kg.

270cv / 101 kW @ 2200 rpm	330cv / 243 kW @ 2200 rpm
Potência	270cv / 101 kW @ 2200 rpm
Torque	950 Nm (97 kgf.m) (1200-1600 rpm)
Número de cilindros	6
Volume de variação / cilindro	4
Capacidade (litros)	7,2 dm³ (litros)
Freio motor	Burbojet/VM-EB**
Emissoes	Euro V / Proconve P2
Sistema de lubrificação	25* litros
Sistema de arrefecimento	23 litros
Tipo de injeção	Injeção direta common rail com gerenciamento eletrônico

** VM-EB de série para caixa robô e opcional para caixa manual.

Tipo	Tanque tipo S-CAM
Freio motor	Burbojet/VM-EB
Estacionamento	Molas acumuladoras

Transmissão	Modelo	AT25/20 (5-16)
Motor (cv)	170	270/330
Max. torque do motor (Nm)	1400	2600
Tipo	Sincretizada	Automatizada
Troca de marcha	Manual	Manual ou Automático
Número de marchas à frente	12 (6 + 2 reduzidas/Quilô)	12
Número de marchas à ré	2	2

Relações da Transmissão	Baixa	Alta	1a) 14,94	2a) 11,73
	LC) 20,47	13,42	3a) 9,84	4a) 7,08
	2a) 8,67		5a) 5,54	6a) 4,35
	2a) 6,23		7a) 3,44	8a) 2,70
	3a) 4,56		9a) 2,08	10a) 1,63
	4a) 3,41		11a) 1,27	12a) 1,00
	5a) 2,55		Ré 117,48	Ré 2113,73
	6a) 1,83			
	7a) 1,34			
	8a) 1,00			
	Ré Rec.) 20,47	13,24		
	Ré) 3,89			
Capacidade de óleo (l)*	15	16		

Relações	AT25/20 (5-16)	AT25/20 (5-16)
Tipo	Sincretizada	Sincretizada
Redução nos eixos	Não	Não
Tubo de carcaça	Estampado	Estampado
CMT (ton)	40	63**/57***
Relações de redução	4,1:1	4,1:1
	4,88:1	4,88:1
	5,29:1	5,29:1
Capacidade de óleo (l)	11+11	19+19
Relação de diferencial	Sim / Entre eixos	Sim / Entre eixos

* Com óleo Manual e qualquer relação de diferencial e também com o Shift a relação de diferencial 5,01 (consultar a Engenharia de Vendas)
 ** Com óleo Manual e qualquer relação de diferencial e também com o Shift a relação de diferencial 5,01 (consultar a Engenharia de Vendas)
 *** Com óleo Manual e qualquer relação de diferencial e também com o Shift a relação de diferencial 5,01 (consultar a Engenharia de Vendas)

Chassi	Forjado
Perfi	W
Elas	Lubrificados a graxa e livres de manutenção
Capacidade de carga (ton)	6700

Tipo	Parabólica/Semi-elíptica
Amortecedores	2
Barra estabilizadora	Sim
Freio	Tambor
Capacidade vertical (ton)	20

Tipo	Parabólica
Amortecedores	2 de dupla ação
Barra estabilizadora	Sim

Potência	270cv	330cv
Dianteira	6700	6700
Traseira	20000	20000
PBT - Técnico	26700	26700
MT (kg)	40000 / 47000*	63000**/57000***

* Com óleo Manual e qualquer relação de diferencial e também com o Shift a relação de diferencial 5,01 (consultar a Engenharia de Vendas)
 ** Com óleo Manual e qualquer relação de diferencial e também com o Shift a relação de diferencial 5,01 (consultar a Engenharia de Vendas)
 *** Com óleo Manual e qualquer relação de diferencial e também com o Shift a relação de diferencial 5,01 (consultar a Engenharia de Vendas)

Tipo	Chassi tipo escada com longarinas de perfil "U"
Material	LN660
Brake (mm)	866
Altura da elma (mm)	260
Longura da aba (mm)	70
Espessura da longarina (mm)	8
Tipo de reforço	7 (quando aplicável)

Tensão nominal	24V
Bateria (em série)	2x105 Ah / 12V (em série)
Alternador	80A / 28V
Motor de partida	Melno 5,5 kW
Paros	2x70W

Tipo	Mecânico reforçado de freio a seco tipo Pull Type
Acionamento	Manopla mecânica (baixo sistema de acionamento nas caixas manuais)
Diâmetro do disco (mm)	385 (Caixa manual) e 430 (Shift)
Tipo	Cluna
Tipo de suspensão	mola/amortecedor

FACCHINI

Marituba - PA, 12 de Fevereiro de 2021

Ao

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

RUA ACRÍSIO SANTOS - CENTRO - CEP: 68.520-000

CNPJ: 83.211.391/0001-10

APLICAÇÃO: VEICULO 6X4 -- CABINE SIMPLES -- EE: CURTO (ORIGINAL DE FÁBRICA)

PROPOSTA COMERCIAL

Descrição do Produto - VEICULO 6X4 - CABINE SIMPLES - ENTRE EIXOS: 4.800 MM

01 - TANQUE PARA TRANSPORTE DE ÁGUA NÃO POTÁVEL - MARCA FACCHINI

Volume: 20.000 L

Compartimento único com quebra ondas;

01 Kit engate fácil (auxílio tipo "embreagem" para mudança de marcha)

02 Tomadas de força (uma instalada e outra fornecida sobressalente);

01 Eixo cardã (transmissão) interligando a TF à BOMBA de operações;

01 Conjunto de BOMBA modelo CB-IA 50 (carregamento, transferência e demais operações do tanque), com suporte de fixação;

01 Carretel com mangueira de 25m x 1" com esguicho, posicionado chassi lateral;

01 Mangote para abastecimento de 6,00 m (sucção)

01 Kit canhão, instalado na parte superior com giro 360°;

01 Kit defletor ("rabo de pavão") instalado na parte superior traseira do tanque, acionado/alimentado via bomba e abertura pneumática;

01 Chuveiro inferior com comando pneumático na cabine e saída de água por gravidade;

01 Kit lava rua instalado sob o parachoque frontal do veículo;

01 Conjunto de paralamas plásticos

01 Mangote de Lona para transferência entre reservatórios de 15,00 m

01 Caixa plástica

01 Kit Parachoque traseiro

01 Kit Protetores laterais conforme normas;

Pintura em uma cor, conforme indicação do cliente;

Sistema elétrico padrão;

Faixas refletivas conforme normas



INFORMAÇÕES GERAIS DA PROPOSTA:

- 1 - Local de Entrega: FACCHINI S/A – VOTUPORANGA (SP)
CNPJ FÁBRICA/FORNECEDOR: 03.509.978/0015-77
- 2 - Prazo de Entrega: 120 A 130 dias a partir da encomenda, com o veículo disponível nos últimos 50 dias.
- 3 - Impostos: 7,00% de ICMS e 0% de IPI
- 4 – QUANTIDADE: 01 (UMA) UNIDADE
- 5 – VALOR UNITÁRIO:
- | | | |
|--|-----|------------|
| 5.1 – TANQUE IRRIGADOR 20.000 L COM ACESSÓRIOS | R\$ | 108.000,00 |
|--|-----|------------|
- 6 – Valor Total Proposta: R\$ 108.000,00
- 7 – DADOS FINAME: CÓDIGO: 356.257-8
PRODUTO: TANQUE PIPA SOBRE CHASSI
MODELO: 20.000 LITROS
- 8 – Veículo com TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA, bem como, não equipado com TOMADA DE FORÇA ORIGINAL, o cliente deverá contratar a PARAMETRIZAÇÃO módulo eletrônico na Rede de Concessionária AUTORIZADA da marca. Não incluso na proposta. Não aconselhamos veículo com TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA para essa operação.

Atenciosamente,

Arthur Soares
99232-6915



Mercedes-Benz



MARABA- PA 08/002/2020

Rodobens Caminhões e Ônibus
Concessionária de Veículos Comerciais
Mercedes-Benz

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA PA

Temos a grata satisfação em submeter à V.Sas., nossa proposta comercial nos termos que seguem:

VEICULO:	Mercedes-Benz, Modelo ATEGO 2730, Ano/Modelo 2021/2021
MOTOR:	OM-926 LA, Blue Tec 6cilindros em linha, com 286cv, 27 Ton. CMT.45
EQUIPAMENTO:	PIPA DE 20 MIL LITROS
CÓDIGO FINAME:	2932877
POSIÇÃO FISCAL:	87042310
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	

VALOR UNITÁRIO:	R\$ 490.000,00 (Quatrocentos e Noventa Mil reais)
FORMA DE PAGAMENTO:	A vista, mediante apresentação do aviso de faturamento.
QUANTIDADE:	01 Unidades
VALOR TOTAL:	R\$ 490.000,00
	POSTO EM MARABA MARABA PA
	COM ICMS DE 17%

TIPO DE OPERAÇÃO:	☐ FINAME ☐ FINAME/LEASING ☐ CDC ☐ LEASING ☐ FNO
-------------------	--

PRAZO DE ENTREGA:	Conforme disp de estoque
LOCAL DE ENTREGA:	MARABA PA
VALIDADE:	Até o ultimo dia do mês corrente ou enquanto durar o estoque.
A SER FATURADO POR:	RODOBENS
	CNPJ 59 970 624 0019 03
	I.E.


testes no padrão de qualidade, válida para o período de 12 meses, contados da data de expedição da Nota Fiscal. Mas o melhor de toda essa tecnologia é que ela carrega o nome MERCEDES-BENZ, um padrão internacional de qualidade e vanguarda automobilística.

Na expectativa da vossa conclusão favorável, despedimo-nos.

Atenciosamente,

Gerente Geral

Izaías Gomes
Consultor de Negócios
94 9154 6660
igsousa@rodobens.com.br



Marabá (PA) 4/2/21 14:29

Destinação

Nome: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAQUÁIA

Endereço: R ACRISIO SANTOS SN

Cidade: SÃO DOMINGOS DO ARAQUÁIA

Cep: 68.520-000

CNPJ: 53.211.391/0001-10

E-mail:

Classificação Fiscal do Produto:

Bairro:

Estado:

Telefone:

Ins. Est:

8704.23.10

Código Fimame:

293393-1

Atendendo solicitação informamos abaixo características e preços dos produtos de nossa representação, sujeitos a alterações, prevalecendo aqueles que estiverem em vigor na época da faturamento, conforme sugestão do fabricante:

Qtd	Produto	Marca	Modelo	Ano/Modelo
1	Caminhão Cabine Estendida	Volkswagen	VW 26.280 6X4 Constellation	2021/2022
	Valor unitário do chassi	R\$	610.000,00	
	Valor do Equipamento			
	Valor unitário total	R\$	610.000,00	
	Valor total	R\$	610.000,00	
	Valor total por extenso	SEISCENTOS E DEZ MIL REAIS.		

Dados Técnicos

Motor: MAN 7 D08 36 281 6 Cil. Potência 277 CV (204 @ 2.300 RPM, torque 1050 @ 1.100 a 1.700, Motor a óleo diesel.

Sistema de Injeção - Common Rail Compressor de Ar Wabco (2360mm) Sistema Elétrico: 24 V. Alternador 80A - 28V

Normas de emissões PROCONVE P-7 Tecnologia de emissões EGR - Sem Arla 32

Transmissão - Caixa de mudanças ZF / 16S 1451D, tipo Manual / a cabo - de 16 marchas a frente e 2 a ré - Tração 6X4

Embreagem: seca, Monodisco a seco, revestimento orgânico, diâmetro da disco 319mm.

Direção: hidráulica integral com estêres resistentes ZF 8097

Chassi: tipo secado, longarinas duplas reforço em "C", superfície plana perfil "U" constante, rebatido e parafusado

Eixos: traseiro motor Menor M1 46-145, relação de redução 5,29:1 e 488:1 (opc.), Dianteiro alto/13 x

Freios: Serviço a AR, tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS + EBD, Estacionamento, câmara de molas acumuladoras

Motor freio de cabeçote e válvula tipo borboleta / MAN exhaust valve brake

Suspensão: Dianteira Molas semi-elípticas de duplo estágio, amortecedores hidráulicos telescópios e dupla ação, barra estabilizadora.

Trussão - eixo rígido motor em tandem - Rancho (tipo bogie), mola semi-elípticas invertidas, com ação progressiva.

Válvulas de Abastecimento: tanque de combustível de plástico de 275 lts

Capacidade Tec dos Eixos: dianteiro de 6.100 Kg, traseiro de 20.200 Kg, total admissível 26.300 kg.

Peso Bruto total (PBT) - homologado: 44.300 Kg

CMT: 47.000kg, capacidade de carga útil + carterio de 15.440/18.760 ou 15.340/18.670 kg, Rodas: Aço (26.00x7.5-22,5x7.5) Pneus 275/65R22,5

Equipada com todos os itens de segurança exigidos por lei.

Detalhamentos dos dados técnicos e dimensões do produto - Pólieto anexo.

Impostos

Todos os impostos desta proposta já estão inclusos no valor ofertado.

Frete

No valor desta proposta já estão calculados todos os despesas de frete até o local de entrega especificado.

Garantia do Produto - Chassi

O produto ofertado terá cobertura pelo período de 12 meses, sem limite de quilometragem, conforme descrição no manual de garantia

Equipamento e Acessórios

Equipado com Tanque Fica com Kit de combate ao fogo

Itens de Série - Características

• Com Conexão p/ Mangueira de Ar (limpeza da Cabine)

• Com Bacia Teto e Porta-Bagagem no Painel Traseiro

• Painel de Instrumentos Luxo com Computador de Bordo

• Sistema Antirruído das rodas c/ ABS + EBD + ATC

• Banco do Motorista com apoio de cabeça e Suspensão Pneumática

• Espelhos Retrovisão Pinc. com Regulagem Elétrica e Aux. c/ Reg LD e LE

• Com Bomba Hidráulica de Basculamento da Cabine, com Chave

• Caixa de Direção com Multi-Regulagem (Profundidade e Altura)

• Com Espelho Auxílio para Manobras (Estacionamento)

• Com Aba Protetora do Para-Brisa (Barril Cinza)

• Console Central com Saída Elétrica de 12V

• Com Espelho Auxílio para Manobras (Estacionamento)

• Levantador dos Vidros Elétrico

• Regulagem dos Freios Automática

• Ar Condicionado com regulagem mecânica

• Travamento das Portas Elétrico

• Tacógrafo Digital

• Controle Automático de Velocidade

• Com Console de Teto

• Rádio

Garantia do Produto - Equipamento

O fornecedor do equipamento/acessório garante o produto pelo período de 12 meses a contar da data de faturamento

Condições de Pagamento

À vista contra apresentação de nota fiscal.

Local de Entrega

São Domingos do Araguaia - PA

Validade da Proposta

24/02/2021

Dados do Fabricante

MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

R. Engenheiro Alan da Costa Batista 100 - Faria Seixas - Resende RJ - Cep 02.513-970

CNPJ 06.520.318/0005-44 - IE - R558A - RJ

Atenciosamente

Sulpará Caminhões e Máquinas Ltda

Indalecio Chini
Gerente GeralErielson Garcia
Gerente Comercial

Consultor de Vendas

Sulpará Caminhões e Máquinas Ltda
R. Engenheiro Alan da Costa Batista 100 - Faria Seixas - Resende RJ - Cep 02.513-970
CNPJ 06.520.318/0005-44 - IE - R558A - RJ

Sulpará Caminhões e Máquinas Ltda
R. Engenheiro Alan da Costa Batista 100 - Faria Seixas - Resende RJ - Cep 02.513-970
CNPJ 06.520.318/0005-44 - IE - R558A - RJ

Sulpará Caminhões e Máquinas Ltda
R. Engenheiro Alan da Costa Batista 100 - Faria Seixas - Resende RJ - Cep 02.513-970
CNPJ 06.520.318/0005-44 - IE - R558A - RJ

REVENIR



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
CNPJ 83.211.391/0001-10
Secretaria de Planejamento




PROPOSTA COMERCIAL CAMINHÃO BASCULANTE 6X4

Morabá (PA) 4/2/21 14:52

Destinatário

Nome: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIÁ
Endereço: R ACRÍSIO SANTOS SN Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIÁ Estado: PARA
Cep: 68.520-000 Telefone:
CNPJ: 83.211.391/0001-10 Ins. Est:
E-mail:
Classificação Fiscal do Produto: 8704.23.10
Código Fimame: 293393-1



Atendendo solicitação informamos abaixo características e preços dos produtos de nossa representação, sujeitos a alterações, prevalecendo aqueles que estiverem em vigor na época do faturamento, conforme sugestão do fabricante.

Qtd	Produto	Marca	Modelo	Ano/Modelo
1	Caminhão Cabine Estendida	Volkswagen	VW 26.280 6X4 Constellation	2021/2022
	Valor unitário do chassi	R\$	550.000,00	
	Valor do Equipamento			
	Valor unitário total	R\$	550.000,00	
	Valor total	R\$	550.000,00	
	Valor total por extenso	QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL REAIS.		

Dados Técnicos

Motor: MAN T008 35 700, 6 Cil, Potência 77 CV/2204 a 2.300 RPM, Torque 1050 e 1.100 a 1.700, Movido a óleo diesel.
Sistema de Injeção: Common Rail Compressor de Ar Wabco (238cm³) Sistema Elétrico: 24 V, Alternador 80A - 28V
Normas de emissões PROCONVE P-7 Tecnologia de emissões eGR - Sem Arla32
Transmissão: Caixa de mudanças ZF 7 163 14551D, tipo Manual / a caixa de 16 marchas à frente e 2 à ré, tração 6X4
Embreagem: Sachs Monodisco a seco, revestimento orgânico, diâmetro do disco 395mm.
Direção: Hidráulica integral com esterá recirculantes ZF 8097
Chassi: tipo escudo, longarinas duplas reforço em "C", superfície plana, perfil "U" constante, rebatido e pontusado.
Eixos: Traseiro motor Menor M1 46-145, relação de redução 5,29:1 e 4,68:1 (abaixo), Dianteiro tipo 135
Freios: Serviço a Ar, tambores nas rodas dianteiras e traseiras com ABS + EBD, estacionamento câmara de molas acumuladoras.
Motor Freio de cabeçote e válvula tipo barboleta / MAN exhaust valve brake
Suspensão: Dianteira molas semi-elípticas de duplo estágio, amortecedores hidráulicos telescópicos e dupla ação, barra estabilizadora.
Traseira - eixo tríplice motor em tandem - Randon (tipo Biggie), molas semi-elípticas invertidas, barra ação progressiva.
Válvulas de Abastecimento: tanque de combustível de plástico de 275 Lts
Capacidade Tec dos Eixos: Dianteiro de 5.000 kg, Traseiro de 20.270 Kg, total admissível 26.300 Kg
Peso Bruto total (PBT) - homologada: 42.000 Kg
CMT: 4.000 Kg, capacidade de carga útil + carroceria de 15.446 kg (15.760 ou 15.370/18.570 kg Rodas: Aço (20.0x 372,5x) S1 Pneu 775/80R20,5

Equipado com todos os itens de segurança exigidos por lei.
Detalhamento dos dados técnicos e dimensões do produto - Folha anexa

Impostos

Todos os impostos desta proposta já estão incluídos no valor ofertado.

Frete

No valor desta proposta já estão calculadas todas as despesas de frete até o local de entrega especificado.

Garantia do Produto - Chassi

O produto ofertado terá cobertura pelo período de 12 meses, sem limite de quilometragem, conforme descrição no manual de garantia.

Equipamento e Acessórios

Equipado com Capacidade de 10m³

Itens de Série - Características

- Com Conexão de Manobra de Ar (Limpeza da Cabine)
- Com Recalibrador e Porta Bagagem no Painel Traseiro
- Painel de Instrumentos Luxo com Computador de Bordo
- Sistema Antirruído das rodas c/ ABS + EBD + ATC
- Banca do Motorista com apoio de cabeça e suspensão Pneumática
- Espelhos Retrovisores Princ. com Regulagem Elétrica e Aux. c/ Reg. LD e LE
- Com Bomba Hidráulica de Basculamento da Cabine, com Chave
- Coluna da Direção com Multi-Regulagem (Profundidade e Altura)
- Com Espelho Auxiliar para Manobras (Estacionamento)
- Com Air Protetora do Para-Brisa (Bone Cinza)
- Console Central com Saída Elétrica de 12V
- Com Espelho Auxiliar para Manobras (Estacionamento)
- Elevador dos Vidros Elétrico
- Regulagem dos Freios Automática
- Ar Condicionado com regulagem mecânica
- Travamento das Portas Elétrico
- Tachógrafo Digital
- Controle Automático da Velocidade
- Com Console de Teto
- Fone

Garantia do Produto - Equipamento

O fornecedor do equipamento/acessório garante o produto pelo período de 12 meses a contar da data de faturamento.

Condições de Pagamento

A vista contra apresentação da nota fiscal.

Local de Entrega

São Domingos do Araguaia - PA

Validade da Proposta

08/02/2021

Dados do Fabricante

MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
R. Engenheiro Alan da Costa Batista 100 - Pedra Selada - Resende RJ - Cep: 02751-190
CNPJ: 06.020.318/0005-44 - IE: 85586181

Atenciosamente,

Sulpará Caminhões e Máquinas Ltda

Indalecio Chini
Gerente Geral

Enilson Garcia
Gerente Comercial

Consultor de Vendas

CNPJ: 06.020.318/0005-44 - IE: 85586181

CNPJ: 06.020.318/0005-44 - IE: 85586181

CNPJ: 06.020.318/0005-44 - IE: 85586181

CNPJ: 06.020.318/0005-44 - IE: 85586181

CNPJ: 06.020.318/0005-44 - IE: 85586181

CNPJ: 06.020.318/0005-44 - IE: 85586181

CNPJ: 06.020.318/0005-44 - IE: 85586181

CNPJ: 06.020.318/0005-44 - IE: 85586181

CNPJ: 06.020.318/0005-44 - IE: 85586181

REVENIR



Mercedes-Benz

MARABÁ - PA 08/002/2020

Rodobens Caminhões e Ônibus
Desenvolvimento de Soluções Comerciais
Marabá - PA

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA

Temos a grata satisfação em submeter à V.Sas., nossa proposta comercial nos termos que seguem:

VEICULO:	Mercedes-Benz, Modelo ATEGO 2730, Ano/Modelo 2021/2021		
MOTOR:	OM-926 LA, Blue Tec 6cilindros em linha, com 236cv, 27 Ton, OMT 45		
EQUIPAMENTO:	CAÇAMBA DE 14METROS CUBICOS		
CODIGO FINAME:	2932877		
POSIÇÃO FISCAL:	87042310		
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:			
VALOR UNITARIO:	R\$	460.000,00 (Quatrocentos e sessenta Mil reais)	
FORMA DE PAGAMENTO:	À vista, mediante apresentação do aviso de faturamento.		
QUANTIDADE:	01 Unidades	POSTO EM MARABÁ	MARABÁ - PA
VALOR TOTAL:	R\$	460.000,00	COM ICMS DE 17%
TIPO DE OPERAÇÃO:	☒ FINAME ☐ FINAME/LEASING ☐ CDC ☐ LEASING ☐ FNO		
PRAZO DE ENTREGA:	Conforme disp de estoque		
LOCAL DE ENTREGA:	MARABÁ - PA		
VALIDADE:	Até o último dia do mês corrente ou enquanto durar o estoque		
A SER FATURADO POR:	RODOBENS		
	CNPJ 59 970 624 0019 03		
	I.E.		
Iestes no padrão de qualidade, válida para o período de 12 meses, contados da data de expedição da Nota Fiscal. Mas o melhor de toda essa tecnologia é que ela carrega o nome MERCEDES-BENZ, um padrão internacional de qualidade e vanguarda automobilística.			

Na expectativa da vossa conclusão favorável, despedimo-nos.

Atenciosamente,

Gerente Geral


Izabel Gomes
Consultor de Negócios
93 9154 8660
izabel@rodobens.com.br

Atego 2730


2730 6x4 Basculante

BLUETEC S



Dimensões (mm):

Modelo/ee	2730/36
a) Distância entre eixos	3.552+1.050
b) Comprimento total (c/ lanterna traseira)	2.685
c) Cargura	2.405
d) Altura (descarregado)	2.905
e) Bitola (eixo dianteiro/eixo traseiro)	1.965/1.900
f) Balanço (dianteiro/traseiro)	1.485/1.205
g) Ângulo de entrada (carregado)	25°
h) Ângulo de saída (carregado)	35°
i) Altura: teto de cabina ao chassi [C] e [E]	1.300
j) Dist. min. centro do eixo à carroçaria [C]/[E]	4.200/4.900
Círculo de viragem (parede a parede)	17.200

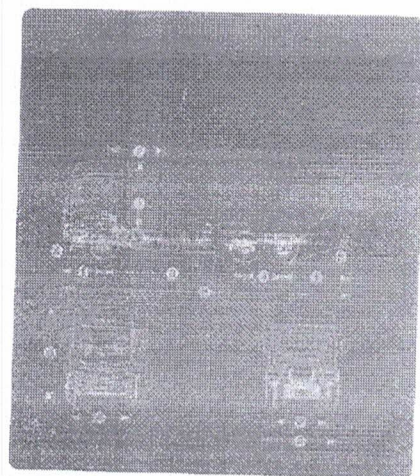

Pesos (kg)

Modelo/ee	2730/36
Eixo Dianteiro	3.510
Eixos Traseiros	3.160
Total Cabina [C]	2.170
Cab. Versão [E]	+60

Pesos Admissíveis (kg)

	Legal/técnico
Modelo/ee	2730/36
Eixo Dianteiro	6.000/6.100
Eixos Traseiros	17.000/20.500
Peso Bruto Total (PBT)	23.000/26.600
Carga Útil Máx. + mais carroçaria	15.830/19.430
Capacidade Max. de Tração (CMT)	45.100

Em ordem de marcha com Cabina Curta, sem carroçaria ou implemento, sem motorista, com tanque de combustível cheio, escape, extintor de incêndio e caixa de ferramentas.

Cabina Avançada

Versões

Suspensão da Cabina

[C] Curta

Metálica

[E] Estendida

Metálica

Matrícula e Construção - Condições: Última Postul 202 - 03/01/2017 - Sin. Fernando da C. Braga - 50 - Postul 6046 - 20 de Setembro de 2017



Proposta Comercial

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
83.211.391/0001-10
Rua Acrísio Santos
Centro
São Domingos Do Araguaia , Pará 68520000
simonesda@hotmail.com
94 991615335

Data de criação: 05/02/2021
Validade: 12/02/2021

Caro Simone,

Tracbel Veículos e Equipamentos Ltda está comprometido(a) em conhecer e entender o seu negócio para lhe fornecer os produtos e serviços mais adequados às suas necessidades. Atendendo sua solicitação, temos o prazer de apresentar nossa proposta de fornecimento de equipamentos da marca Volvo.

VM 6X4 Rígido

Motor	270
Cabine	Curta
Pacote	ST

Preço

Preço por unidade	R\$ 390.000
Quantidade de Veículos	2
Preço total	R\$ 780.000

Impostos

Venda Incentivada	Não
Faturamento	Concessionária para cliente (concessão)
ICMS	17 %
Tipo de Veículo	Rígido

Evento

Nenhum

Termos de Pagamento

- Avista ou Financiado
- Validade do pedido 05 dias / Salvo assinado.
- Taxas adicionais cobrado pelo banco financiador e de responsabilidade do comprador.
- Condições válida para faturamento Julho 2021
- Envio da AUTORIZAÇÃO DE FATURAMENTO BANCÁRIO 60 dias antes do faturamento (Estimar dia 15 de cada mês como referência), caso não recebendo o negócio estará cancelado.




Observações

- Local de entrega: Marabá-PA
- Ano/Modelo Fabricação: 2021/2021
- Prazo de entrega: Julho 2021
- Após faturamento cliente terá direito a 15 dias de pátio FREE, posterior diárias de R\$ 60,00.
- Cadastro BIN até 05 dias após faturamento.

Atenciosamente

Alex Oliveira Da Silva
Consultor De Vendas
Tracbel Veículos e Equipamentos Ltda

VM 6x4R

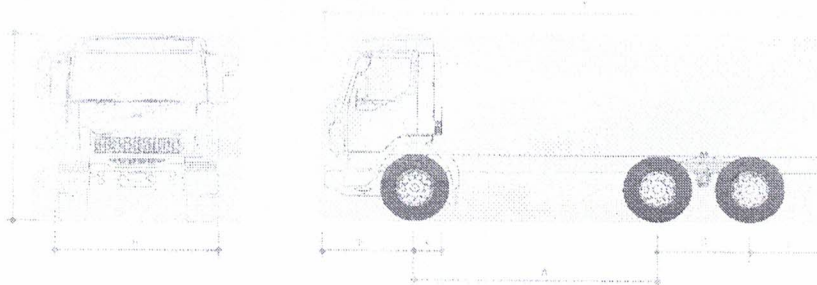

Dimensões (mm)	3500	3500	4300	5000
A Entre eixos	3500	4550	4300	5150
B Rapacho dianteiro	1390	1390	1390	1390
C Distância eixo dianteiro/maleteira	503/826	503/826	503/826	503/826
D Distância entre eixos traseiros	1370	1370	1370	1370
E Balanço traseiro	1125	2125	2225	2425
F Comprimento total	7535	9455	9785	10535
G Altura da caixa (flange eixo)	2872	2872	2872	2872
H Largura de cabine	2400	2400	2400	2400
Raio de giro	8150	9600	10200	10750

altura externa máxima, sem carga, sem defletor, suspensão traseira air-ride, pneus 10S-00 R27 5

Veículos com limitador de velocidade 72 km/h a mais

todas as medidas são referenciais e podem variar de acordo com pneus

Peso total autorizado (kg) - 14,5 e 15,5 t	3500	3500	3500	3500
Tara eixo dianteiro	3510	3570	3580	3500
Tara no eixo traseiro	3870	3950	3960	3880
Tara total do chassi	7380	7520	7540	7380
Tanque de combustível	280	280	280	280

Peso total autorizado (kg) - 14,5 e 15,5 t	3500	3500	3500	3500
Tara eixo dianteiro	3470	3530	3540	3460
Tara no eixo traseiro	3985	4065	4075	3995
Tara total do chassi	7455	7595	7615	7455
Tanque de combustível	280	280	280	280

Peso total autorizado (kg) - 14,5 e 15,5 t	3500	3500	3500	3500
Tara eixo dianteiro	3440	3500	3510	3430
Tara no eixo traseiro	3847	3927	3937	3857
Tara total do chassi	7287	7427	7447	7287
Tanque de combustível	280	280	280	280

Peso total autorizado (kg) - 14,5 e 15,5 t	3500	3500	3500	3500
Tara eixo dianteiro	3421	3481	3491	3411
Tara no eixo traseiro	3966	4046	4056	3976
Tara total do chassi	7387	7527	7547	7387
Tanque de combustível	280	280	280	280

Peso para veículos standard, em ordem de marcha, com estepe e sete riscurais. Tolerância de 3%.

Aumento de capacidade pode modificar os pesos acima. Para cabine curta (3.100) retirar 60 kg.

Potência	270cv / 201 kW @ 2200 rpm	330cv / 243 kW @ 2200 rpm
Torque	950 Nm (97 kgf.m) (1250-1650 rpm)	1300 Nm (133 kgf.m) (1200-1800 rpm)
Numero de cilindros	6	6
Numero de válvulas / cilindro	4	4
Cilindrada (cm³)	7,2 cm³ (litros)	7,2 cm³ (litros)
Freio motor	Barbota/VW-EB**	Barbota/VW-EB**
Emisões	Euro V / Proconve P2	Euro V / Proconve P2
Sistema de lubrificação	25* litros	25* litros
Sistema de arrefecimento	23 litros	23 litros
Tipo de injeção	Injeção direta common rail com gerenciamento eletrônico	

** VW-EB de série para caixa 1st/2nd e opcional para caixa manual

Tipo	Tambor tipo S-CAM
Tipo motor	Barbota/VW-EB
Tipo amortecedor	Molas helicoidais



Motorização (cv)	270	270/330		
Max. torque do motor (Nm)	640	2800		
Tip	Sinchronizada	Automatizada		
Trocas de marcha	Manual	Manual ou Automatico		
Numero de marchas a frente	10 (6 + 2 super-reduzidas)	12		
Numero de marchas a ré	3	2		
Relações de Transmissão	Base	Alt	1a) 14,94	2a) 11,73
	1a) 29,47	13,42	3a) 9,04	4a) 7,09
	1a) 8,67		5a) 5,54	6a) 4,35
	2a) 6,23		7a) 3,44	8a) 2,70
	3a) 4,56		9a) 2,08	10a) 1,53
	4a) 3,41		11a) 1,27	12a) 1,00
	5a) 2,55		12a) 1,27	8a) 213,73
	6a) 1,83			
	7a) 1,84			
	8a) 1,06			
Re Red. 20,47	13,24			
Capacidade de Carga (t)*	Re) 5,89			

Tip	RTS 150 (270)	RTS 150 (330)
Redução nos cubos	Simplex velocidade	Simplex velocidade
Tip de caixa	Estampada	Estampada
CMT (ton)	20	63**/57***
Relações de redução	41:11	41:11
Capacidade de óleo (l)	4,88,1	4,56,1
Bitrque de diferencil	5,25,1	5,63,1
Com caixa Manual (baterias)	Sim / Entre eixos	Sim / Entre eixos

** Com caixa Manual e qualquer relação de diferencial e também com caixa Alt e relação de diferencial 5,93 (consultar a Engenharia de Vendas)
*** Com caixa 5aR e relações de diferencial 4,30 e 4,56

Tip	Parabólica
Amortecedores	Parabólica / Semielíptica
Barra estabilizadora	2 de dupla ação
Tip	Sim
Capacidade vertical (ton)	20

Tip	Parabólica
Amortecedores	Parabólica / Semielíptica
Barra estabilizadora	2 de dupla ação
Tip	Sim
Capacidade vertical (ton)	20

Tip	Parabólica
Amortecedores	Parabólica / Semielíptica
Barra estabilizadora	2 de dupla ação
Tip	Sim
Capacidade vertical (ton)	20

Potência	270cv	330cv
Dispersão	6700	6700
Transmissão	20000	20000
MT (cv)	26700	26700
Com caixa Manual (baterias)	40000 / 47000*	63000**/57000***

** Com caixa Manual e qualquer relação de diferencial e também com caixa Alt e relação de diferencial 5,93 (consultar a Engenharia de Vendas)
*** Com caixa 5aR e relações de diferencial 4,30 e 4,56

Tip	Chassis (do eixo) com longarinas de perfil "U"
Material	LN160
Altura da alma (mm)	866
Largeza da alma (mm)	360
Epessura da longarina (mm)	70
Tip de reforço	8 (quando aplicável)


Tensão nominal	24V
Bateria (em série)	2x105 Ah / 12V (em série)
Alternador	80A / 28V
Motor de partida	Motor 5,5 kW
Fusíveis	2x70W

Tip	Monodisco reforçado de fricção a seco tipo Fiat Type
Acionamento	Idro-pneumático (bomba de acionamento em eixos manuais)
Diâmetro do disco (mm)	330 (caixa manual) e 430 (5aR)

Tip	Interno
Tip de suspensão	Trilho / amortecedor

FACCHINI

Belém - PA, 22 de Fevereiro de 2021

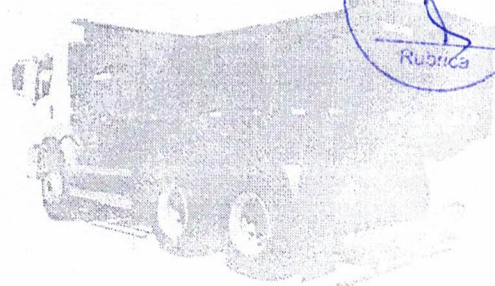

Ao
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
RUA ACRÍSIO SANTOS - CENTRO - CEP: 68.520-000
CNPJ: 83.211.391/0001-10

Ref: COTAÇÃO DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS

AGRADECEMOS SUA CONSULTA E INFORMAMOS NOSSOS MELHORES PREÇOS COMO SEGUE:

ESPECIFICAÇÃO

VEICULO: VOLVO VM 270 6x4 E.E: CURTO

01 - CAÇAMBA BASCULANTE 12M3 - MARCA FACCHINI

- Modelo Europa
- 02 Pistões
- Ação indireta
- Laterais da caixa de carga de 3/16 Aço SAC - 50
- Assento da caixa de carga de 1/14 Aço SAC - 50
- Preparação hidráulica (bomba hidráulica, comandos, óleo)
- Tampa traseira padrão
- Pintura na cor veicula
- 01 Caixa de ferramenta
- 01 Escada lateral
- Pintura em uma cor indicado pelo cliente
- Para-choque traseiro móvel
- Faixas refletivas
- Protetor de ciclista
- Encurtamento de entre-eixo

CONDIÇÕES DO ORÇAMENTO:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1) Valor Unitário: | R\$ 58.000,00 |
| 2) Prazo de entrega: | 60 DIAS |
| 3) Local de entrega: | FACCHINI S/A MARITUBA - PA |
| 4) Faturamento: | COM 17% de ICMS INCLUSO |
| 5) Validade da Proposta: | 07 DIAS |

Atenciosamente:

Arthur Soares
9.9232-6915