

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL ORÇAMENTO ANALITICO

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

Projeto - Recuperação e Pintura predios da Adm Publica

SubProjeto - 01- Recuperação e Pintura predios da Adm Publica

Obra - Recuperação e Pintura predios da Adm Publica

DATA: 03/02/2015

SISPL0 F49 SEP0054

MOEDA: REAL

REF- SINAPI/PA-MAV/15

PAGINA: 1 / 3

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PR.UNITARIO	PREÇO TOTAL	PERCT
SINAPI-74209/001	1 ESCOLA M.E.F.MANOEL PINTO DE SOUZA 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	4,00	M2	427,71	1.710,84	1,96 %
TOTAL DO SubItem					1.710,84	1,96 %
SINAPI-88497	1.2. PINTURA DE PAREDE 1.2.1 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	1.139,25	M2	11,22	12.782,39	14,66 %
SINAPI-88489	1.2.2 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	1.139,25	M2	10,92	12.440,61	14,27 %
TOTAL DO SubItem					25.223,00	28,93 %
SINAPI-74133/002	1.3 PINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA (PORTAS E JANELAS) 1.3.1 EMMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	86,52	M2	19,88	1.720,02	1,97 %
SINAPI-73739/001	1.3.2 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	86,52	M2	15,18	1.313,37	1,51 %
TOTAL DO SubItem					3.033,39	3,48 %
SINAPI-74145/001	1.3 PINTURA DE ESQUADRIAS METALICAS (GRADES E PORTÕES) 1.3.1 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMA0 DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO).	27,00	M2	16,25	438,75	0,50 %
TOTAL DO SubItem					438,75	0,50 %
SINAPI-9537	1.4 LIMPEZA 1.4.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA	480,00	M2	2,24	1.075,20	1,23 %
TOTAL DO SubItem					1.075,20	1,23 %
TOTAL DO Item					31.481,18	36,10 %
SINAPI-74209/001	2 GINÁSIO POLIESPORTIVO JOSE BRITO DA SILVA 2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	4,00	M2	427,71	1.710,84	1,96 %
TOTAL DO SubItem					1.710,84	1,96 %
SINAPI-88497	2.2. PINTURA DE PAREDES 2.2.1 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS					

Av Barão do Rio Branco, 2232 - Cep: 68.743-050 - Centro - Castanhal - Pará
Fone - (91) 3721-1445 - 3721-1634

Cnpj: 05.121.991/0001-84
www.castanhal.pa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
 CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
 Projeto - Recuperação e Pintura predios da Adm Publica
 SubProjeto - 01- Recuperação e Pintura predios da Adm Publica
 Obra - Recuperação e Pintura predios da Adm Publica

ORÇAMENTO ANALITICO

DATA: 03/02/2015
 SISPLO F49 SEP0054
 MOEDA: REAL
 REF: SINAPI/PA-MAV15
 PAGINA: 2 / 3


REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PR.UNITARIO	PREÇO TOTAL	PERCT
SINAPI-88489	DEMAOS: AF_06/2014 2.2.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	1.464,75	M2	11,22	16.434,50	18,85 %
TOTAL DO SubItem					32.429,57	37,19 %
SINAPI-74133/002	2.3 PINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA (PORTAS E JANELAS) 2.3.1 EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	20,16	M2	19,88	400,78	0,46 %
SINAPI-73739/001	2.3.2 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	20,16	M2	15,18	306,03	0,35 %
TOTAL DO SubItem					706,81	0,81 %
SINAPI-74145/001	2.4 PINTURA DE ESQUADRIAS METALICAS 2.4.1 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	75,00	M2	16,25	1.218,75	1,40 %
TOTAL DO SubItem					1.218,75	1,40 %
SINAPI-9537	2.5 LIMPEZA 2.5.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA	800,00	M2	2,24	1.792,00	2,06 %
TOTAL DO SubItem					1.792,00	2,06 %
TOTAL DO Item					37.857,96	43,41 %
SINAPI-74209/001	3 UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL AGOSTINHO DA SILVA 3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	4,00	M2	427,71	1.710,84	1,96 %
TOTAL DO SubItem					1.710,84	1,96 %
SINAPI-88497	3.2 PINTURA DE PAREDES 3.2.1 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	651,00	M2	11,22	7.304,22	8,38 %
SINAPI-88489	3.2.2 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	651,00	M2	10,92	7.108,92	8,15 %
TOTAL DO SubItem					14.413,14	16,53 %
SINAPI-74133/002	3.3 PINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA (PORTAS E JANELAS) 3.3.1 EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	22,92	M2	19,88	467,58	0,54 %
AV Barão do Rio Branco, 2232 - Cep: 68.743-050 - Centro - Castanhal - Pará	Cnpj: 05.121.991/0001-84					
Fone - (91) 3721-1445 - 3721-1634	www.castanhal.pa.gov.br					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
Projeto - Recuperação e Pintura predios da Adm Publica
SubProjeto - 01 - Recuperação e Pintura predios da Adm Publica
Obra - Recuperação e Pintura predios da Adm Publica

ORÇAMENTO ANALITICO

DATA: 03/02/2015
SISPLO F49 SEP0054
MOEDA: REAL
REF: SINAPI/PA-MAV15
PAGINA: 3 / 3

REFERENCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PR.UNITARIO	PREÇO TOTAL	PERCT
SINAPI-88489	3.3.2 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS, AE_06/2014	23,52	M2	10,92	256,84	0,29 %
TOTAL DO SubItem					724,42	0,83 %
SINAPI-74145/001	3.4 PINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS (GRADES E PORTÕES) 3.4.1 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMA0 DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	21,00	M2	16,25	341,25	0,39 %
TOTAL DO SubItem					341,25	0,39 %
SINAPI-9537	3.5 LIMPEZA 3.5.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA	300,00	M2	2,24	672,00	0,77 %
TOTAL DO SubItem					672,00	0,77 %
TOTAL DO Item					17.861,65	20,48 %
TOTAL DA Obra					87.200,79	100,00 %

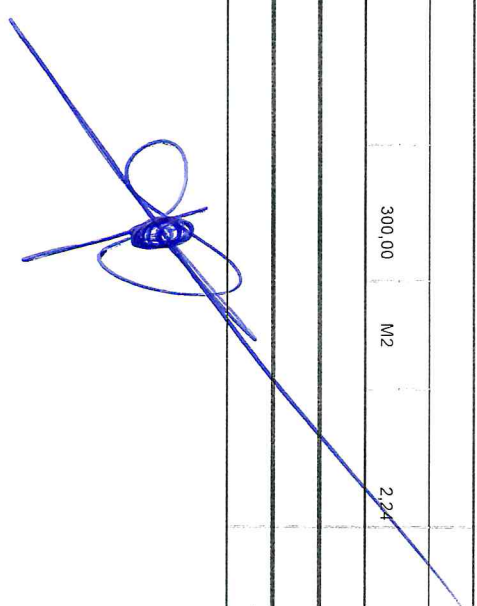

Av Barão do Rio Branco, 2232 - Cep: 68.743-050 - Centro - Castanhal - Pará
Fone - (91) 3721-1445 - 3721-1634

Cnpj: 05.121.991/0001-84
www.castanhal.pa.gov.br