

ANEXO III
CARTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO
Concorrência Pública n.º 009/2018/SME

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Município de Ourilândia do Norte - PA.

Prezados Senhores,

A empresa Casa Projetos de Engenharia Ltda - EPP, inscrita no CNPJ: 20.403.810/0001-04, situada a Quadra 401 Sul, Avenida Joaquim Teotônio Segurado, Conjunto 01, Lote 19, andar 01, Sala 02, Plano diretor sul, CEP 77.015-550 em Palmas - TO, tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente documentação e proposta para execução dos serviços nele referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

- Que o profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica apresentado em nossa documentação para este edital, será, obrigatoriamente, o Responsável Técnico que acompanhará a execução da obra dispensando conforme cronograma físico-financeiro e demais condições prevista nesta licitação a quantidade de visitas técnicas proporcionalmente distribuídas durante a execução dos serviços, caso esta empresa seja a vencedora desta licitação;
 - Que seu responsável, vistoriou as dependências do local objeto de execução dos serviços, conforme declaração de vistoria assinado pelo mesmo tomando ciência das dificuldades porventura existentes;
 - Que concorda com a retenção pela Secretaria da Educação do valor correspondente ao percentual pertinente a prestação de serviços, frente ao disposto na Resolução nº 071 do INSS;
 - Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, assim como que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
 - Que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos;
 - Que está de acordo e acata todas as condições previstas neste Edital, bem como às constantes do termo de sujeição do Edital, conforme Anexo IV.
- A documentação proposta para esta licitação constituirá em um compromisso de nossa parte, observadas as condições do Edital.

Ourilândia do Norte, 16 de Abril de 2018.


CASA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP
CNPJ: 20.403.810/0001-04

Quadra 401 Sul, Avenida Joaquim Teotônio Segurado, Conjunto 01, Lote 19, andar 01, Sala 02, Plano diretor sul, CEP 77.015-550 em Palmas - TO


[20.403.810/0001-04]
Casa Projetos de Engenharia Ltda - EPP
Q 401 Sul Av. J. T. Segurado Cj. 01 Lt. 19 Andar 01 Sala 02
Plano Dir. Sul CEP: 77.015-550
PALMAS - TOCANTINS



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
Avenida das Nações nº 415 - CEP 68390-000 - Ourilândia do Norte - Pará
CNPJ Nº 22.980.643/0001-81 Fone: 94-3434 – 1289/1635


CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

A Prefeitura Municipal, localizada à Avenida das Nações nº 415, inscrita no CGC/MF sob o nº 22.980.643/0001-81, por intermédio da Comissão de Licitação após análise detalhada dos **documentos** apresentados e a seguir relacionados, expede em favor da empresa **CASA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP**, situada à Quadra, Nº 401 Sul, Avenida Joaquim Teotônio Segurado, Conjunto 01, Lote 19, Andar 01, Sala 02, Plano Diretor Sul - Palmas - TO, CEP 77.015-550, inscrita no CNPJ Nº 20.403.810/0001-04.

DOCUMENTOS	VISTO	VALIDADE
HABILITAÇÃO JURÍDICA		
Contrato Social ou Equivalente	OK	NÃO APLICA
Consolidação Contratual	OK	NÃO APLICA
Procuração (se houver)		NÃO APLICA
CPF E RG dos Sócios	OK	NÃO APLICA
REGULARIDADE FISCAL		
Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica	OK	NÃO APLICA
Comprovante de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual		NÃO APLICA
Comprovante de inscrição no Cadastro de contribuintes Municipal ou Alvará de funcionamento	OK	31/01/2019
Certidão Negativa de débitos com a Receita Estadual (Tributária e Não Tributária) SEFA	OK	27/04/2018
Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Municipal	OK	26/05/2018
Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)	OK	02/05/2018
Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT), expedida pelo TST	OK	04/05/2018
Alvará de Vigilância Sanitária		NÃO APLICA
QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL		
Registro ou inscrição na entidade profissional competente	OK	31/03/2019
Registro da Empresa e engenheiro responsável junto ao CREA	OK	31/03/2019
Atestados de Capacidade Técnica/Fornecimento (não registrados)	OK	NÃO APLICA
Atestados de Capacidade Técnica (registrados)		NÃO APLICA
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA		
Balanço de Abertura (dentro do exercício) (Registro na Junta Comercial)		NÃO APLICA
Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa	OK	30/04/2018

A empresa **CASA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP** está apta para licitar com a Prefeitura Municipal, devendo atender outras exigências e formalidades contidas nos editais. Nas licitações este certificado substitui apenas os documentos nele relacionados, desde que não haja nenhum documento ou certidão vencida.

Ourilândia do Norte - Pará, em 10 de Abril de 2018, as 10h:12 min.


CARLITO LOPES SOUSA PEREIRA
PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO





03/105

EM BRANCO

República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional
240447474-0

Nome
VALTER CASSOL

Filiação
SADI CASSOL
BEATRIZ VERGINIA SLAVIERO CASSOL

C.P.F. **764.921.501-63** Documento de Identidade **116979 SSP-TO** Tipo Sang. **O-**

Nascimento **28/04/1975** Naturalidade **VERANOPOLIS** UF **RS** Nacionalidade **BRASILEIRA**

Crea do Registro **CREA-TO** Emissão **22/05/2015** Data de Registro **18/09/2007**

Ass. Presidente

Registro no Crea
180256/D-TO

Título Profissional
Engenheiro Civil

Ass. do Profissional

Vale como Documento de Identidade e tem fé Pública (52º do art. 58 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6286 de 07/06/75)

SERVIÇO DE NOTAS DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA
CARLOS GOMES ARAÚJO BORGES - TABELIÃO E OFICIAL DE REGISTROS PÚBLICOS

AUTENTICAÇÃO nº 034120

Autentico a presente cópia reprográfica por ser a reprodução
fidel do documento original que me foi apresentado, dou fé.

Emolumentos: R\$ 5,10 - selo R\$ 0,90 - Total R\$ 6,00
Ourilândia do Norte - PA - 12 de abril de 2018. Em _____ da verdade

QUIL-ERNE GREGÓRIO DA SILVA - Secretário Substituto



10.356.975/0001-007
SERVIÇOS DE NOTAS E REGISTROS PÚBLICOS
Av. Espírito Santo, 1433 - CEP: 68390-000
Ourilândia do Norte - PA
E-mail: cartoriodeourilandia@hotmail.com
Tels.: (94) 3434-1875 / 3434-1320
Carlos Gomes Araujo Borges
Oficial e Tabelião
Heldyleia de Carvalho G. Santos
Substituta

Av. Espírito Santo, 1433 - Bairro Novo Horizonte - Ourilândia do Norte - PA - CEP: 68390-000
Telefones: (94) 3434 1875/1320 - cartoriodeourilandia@hotmail.com

cc



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CASA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP
CNPJ: 20.403.810/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 07:18:38 do dia 24/08/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/02/2018.

Código de controle da certidão: **FA01.D02B.4641.F081**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

105/105



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO TOCANTINS
COMARCA DE PALMAS
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

Edifício do Fórum Marques São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, CEP 77.021-654, Palmas-TO,
Telefone: (63) 3218-4558

CERTIDÃO


Cleyjane Moura da Cunha, Contadora/Distribuidora do Cartório Distribuidor desta Comarca, certifica, assina e dá fé, a requerimento da parte interessada, que revendo os registros de **ACÕES de FALÊNCIA E CONCORDATA** deste Cartório (sistemas processuais "SPROC e E-PROC" da Comarca de Palmas - TO) verificou que **NADA CONSTA** em desfavor da empresa: **CASA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº. 20.403.810/0001-04, situada na Qd. 401 Sul, Av. Joaquim Teotônio Segurado, Conj. 01, Lt. 19, Palmas - TO.

Palmas, Capital do Estado do Tocantins, quinta-feira, 12 de abril de 2018 (12/04/2018 09:30), buscas efetuadas pela servidora Liliana Xavier D. Telles, Mat. nº 215168-TJ/TO.

CERTIDÃO CONFORME PROVIMENTO 002/2011 DA CGJUS-TO.


Cleyjane Moura da Cunha
Contadora/Distribuidora
Matrícula nº. 107.269

ATENÇÃO : Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.



501/105

TERMO DE ABERTURA

BALANÇO PATRIMONIAL N° 0002

Contém este Balanço 06 folhas numeradas seguidamente de número 0001 ao 0006 e servirá de Balanço Patrimonial n° 0002 da Empresa CASA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA EPP.

Endereço: 401 SUL AV JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO CJ 01 LT 19 ANDAR 01 SL 02 PLANO DIRETOR SUL na Cidade de Palmas-TO, CEP: 77015-550, Registrada sob o número 17200436087 em 05/06/2014 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS e inscrita no CNPJ número 20.403.810/0001-04.

Declaramos sob pena de responsabilidade que foram escrituradas folhas de número 0001 a 0006 de acordo com a Instrução Normativa DREI n° 11 de 05/12/2013, baixada pelo Diretor Regional do registro do comércio, que autoriza a escrituração mercantil pelo sistema de processamento por computador.

PALMAS- TO, 01 de Janeiro de 2017.

2º TABELIONATO

VALTER CASSOL

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 764.921.501-63

FRANCISCO DINIZ LOPES NETO

Contador(a) CRC: TO 2845/O-7

CPF: 646.710.941-34

JUCETINS

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/04/2018 15:31 SOB N° 20180095412.
PROTOCOLO: 180095412 DE 13/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801367692. NIRE: 17200436087.
CASA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP

ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
PALMAS, 13/04/2018
www.simplifica.to.gov.br

50180
A

TABELIONATO DE NOTAS

104 N. Conj. 4, Av. LO-62/3
77.000-022

2º TABELIONATO DE NOTAS DE PALMAS-TO
Sagrator Angel's Póster - Tabeliz

Selo Digital nº 128486AA5570826-QEK PALMAS-TO

Confirme a Autenticidade: <http://corregedoria.toc.br/br/index.php/selo/digital>

Reconheço por "VERDADEIRO" a assinatura indicada de **VALTER**

CASSOL. Dou fe: 13 de abril de 2018, 06:08:07

Palmas/TO Em Teste: da verdade

Arlene Alves de Almeida

Escrevente

EMOL: R\$1,25, FUNCIVII: R\$0,50, T.F.J.: R\$0,25, ISS: R\$0,06

TOTAL: R\$2,06

Quadra 104 Norte - Av. LO-62, nº 22 - Centro - Palmas/TO - CEP: 77.000-022 - Fone: (63) 3216.7200

el

cc

JA



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/04/2018 15:31 SOB Nº 20180095412.
PROTOCOLO: 180095412 DE 13/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801367692. NIRE: 17200436087.
CASA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP

ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
PALMAS, 13/04/2018
www.simplifica.to.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

2

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1	ATIVO	
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	458.385,07D
3 1.1.1	DISPONÍVEL	458.385,07D
4 1.1.10.1	CAIXA	458.385,07D
5 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	458.385,07D
149 2	PASSIVO	
150 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	458.385,07C
169 2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	489,90C
170 2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	489,90C
173 2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	150,00C
176 2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	144,00C
177 2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	86,40C
179 2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	19,50C
180 2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	90,00C
242 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	457.895,17C
243 2.3.1	CAPITAL SOCIAL	450.000,00C
244 2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	450.000,00C
245 2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	450.000,00C
264 2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.895,17C
265 2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.895,17C
266 2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	7.895,17C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 458.385,07 (quatrocentos e cinquenta e oito mil trezentos e oitenta e cinco reais e sete centavos).

VALTER CASSOL
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 764.921.501-63

FRANCISCO DINIZ LOPES NETO
Reg. no CRC - TO sob o No. 2845/O-7
CPF: 546.710.941-34

JUCETINS

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/04/2018 15:31 SOB Nº 20180095412.
PROTOCOLO: 180095412 DE 13/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801367692. NIRE: 17200436087.
CASA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP

ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
PALMAS, 13/04/2018
www.simplifica.to.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Empresa: CASA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA EPP
CNPJ: 20.403.810/0001-04
Insc. Junta Comercial: 17200436087 Data: 05/06/2014

Folha:

0003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	3.000,00	<u>3.000,00</u>
DEDUÇÕES		
(-) ISS	(150,00)	
(-) COFINS	(90,00)	
(-) PIS	(19,50)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(86,40)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(144,00)	<u>(489,90)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>2.510,10</u>
LUCRO BRUTO		<u>2.510,10</u>
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		<u>2.510,10</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>2.510,10</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>2.510,10</u>

VALTER CASSOL
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 764.921.581-63

FRANCISCO DANIEL LOPES NETO
Reg. no CRC - TO sob o No. 2845/O-7
CPF: 546.710.947-34

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/04/2018 15:31 SOB Nº 20180095412.
PROTOCOLO: 180095412 DE 13/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801367692. NIRE: 17200436087.
CASA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP

JUCETINS

ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
PALMAS, 13/04/2018
www.simplifica.to.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2016	200.000,00	5.385,07	205.385,07
Ajustes de Exercícios Anteriores		2.510,10	2.510,10
Aumento de Capital	250.000,00		250.000,00
Saldo em 31/12/2017	450.000,00	7.895,17	457.895,17

VALTER CASSOL
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 764.921.501-5

FRANCISCO DINIZ LOPES NETO
Reg. no CRC - TO sob o No. 2845/O-7
CPF: 546.910.901-34

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/04/2018 15:31 SOB Nº 20180095412.
PROTOCOLO: 180095412 DE 13/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801367692. NIRE: 17200436087.
CASA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP

JUCETINS

ERLAN SOUZA MILHOMEN
SECRETÁRIO-GERAL
PALMAS, 13/04/2018
www.simplifica.to.gov.br

Empresa: CASA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA EPP

Inscrição: 20.403.810/0001-04

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

Insc. Junta Comercial: 17200436087 Data: 05/06/2014

Folha: 0005

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2017

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	458.385,07 + 0,00	935,67
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	489,90 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	458.385,07	935,67
	Passivo Circulante	489,90	

VALTER CASSOL

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 764.921.501-63

FRANCISCO DINIZ LOPES NETO

Reg. no CRC - TO sob o No. 2845/O-7

CPF: 546.710.941-34

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/04/2018 15:31 SOB Nº 20180095412.
PROTOCOLO: 180095412 DE 13/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801367692. NIRE: 17200436087.
CASA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP

JUCETINS

ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
PALMAS, 13/04/2018
www.simplifica.to.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

13/105

TERMO DE ENCERRAMENTO

BALANÇO PATRIMONIAL N° 0002

Contém este Balanço 06 folhas numeradas seguidamente de número 0001 ao 0006 e servirá de Balanço Patrimonial n° 0002 da Empresa CASA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA EPP.

Endereço: 401 SUL AV JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO CJ 01 LT 19 ANDAR 01 SL 02 PLANO DIRETOR SUL na Cidade de Palmas-TO, CEP: 77015-550, Registrada sob o número 17200436087 em 05/06/2014 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS e inscrita no CNPJ número 20.403.810/0001-04.

Declaramos sob pena de responsabilidade que foram escrituradas folhas de número 0001 a 0006 de acordo com a Instrução Normativa DREI n° 11 de 05/12/2013, baixada pelo Diretor Regional do registro do comércio, que autoriza a escrituração mercantil pelo sistema de processamento por computador.

PALMAS- TO, 31 de dezembro de 2017.

2º TABELIONATO

VALTER CASSEL
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 784.921.501-63

FRANCISCO DINIZ LOPES NETO
Contador(a) CRC: TO 2845/O-7
CPF: 546.710.941-34

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/04/2018 15:31 SOB N° 20180095412.
PROTOCOLO: 180095412 DE 13/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801367692. NIRE: 17200436087.
CASA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP

JUCETINS

ERLAN SOUZA MILHOMEN
SECRETÁRIO-GERAL
PALMAS, 13/04/2018
www.simplifica.to.gov.br

2º TABELIONATO DE NOTAS DE PALMAS/TO
 Segradora Angela Piccoli - Tabelã

Selo Digital nº 126468AA3570625-RTC
 Confira a Autenticidade: <http://www.toc.br/portal/verificador>

Reconheço por **VERDADEIRO** a Assinatura indicada de **VALTER**
CASSOL, Dou fe
 Palmas/TO, 13 de abril de 2018, 558897

Em Teste de verdade
 Arlene Aires de Almeida
 Escrevente

EMOL: R\$1,25 FUNCIVIL: R\$0,50 TF: R\$0,25 ISS: R\$0,08
TOTAL: R\$2,08

Quadra 154 Norte - Av. LO-02, nº 22 - Centro - Palmas/TO - CEP: 77.004-452 - P.O. 1316.7200



501/105
 A

cc

Q

A

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/04/2018 15:31 SOB Nº 20180095412.
 PROTOCOLO: 180095412 DE 13/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11801367692. NIRE: 17200436087.
 CASA PRÓJETOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP



ERLAN SOUZA MILHOMEM
 SECRETÁRIO-GERAL
 PALMAS, 13/04/2018
www.simplifica.to.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação

2

Folha:

CASA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP

CNPJ: 20.403.810/0001-04

ÍNDICES

NIRE 17200436087

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG		RESULTADO
LG =	(Ativo Circulante + Realizável a Longo prazo)	R\$ 458.385,07
	(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)	R\$ 489,90
		935,671

Palmas -TO, 31 de Dezembro de 2017

CASA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP

Valter Cassol

CPF 764.921.501-63

Sócio Administrador

FRANCISCO DINIZ
LOPES
NETO:54671094134

Assinado de forma digital
por FRANCISCO DINIZ
LOPES NETO:54671094134
Dados: 2018.04.16
07:43:48 -03'00'

FRANCISCO DINIZ LOPES NETO

CRC TO-002845/O-7

Contador

20.403.810/0001-04
Casa Projetos de Engenharia Ltda - EPP
Q 401 Sul Av. J. T. Segurado Cj. 01 Lt 19 Andar 01 Sala 02
Plano Dir. Sul CEP: 77.015-550
PALMAS - TOCANTINS

CASA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP

CNPJ: 20.403.810/0001-04

ÍNDICES

NIRE 17200436087

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC			RESULTADO
LC =	Ativo Circulante	R\$ 458.385,07	
	Passivo Circulante	R\$ 489,90	
			935,671

Palmas -TO, 31 de Dezembro de 2017

CASA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP

Valter Cassol

CPF 764.921.501-63

Sócio Administrador

FRANCISCO DINIZ
LOPES
NETO-54671094134Assinado de forma digital
por FRANCISCO DINIZ
LOPES NETO-54671094134
Data: 2018.04.16 17:54:25
+03'00'

FRANCISCO DINIZ LOPES NETO

CRC TO-002845/O-7

Contador

20.403.810/0001-04
Casa Projetos de Engenharia Ltda - EPP
Q. 401 Sul Av. J. T. Segurado G. 01 Lt. 19 Andar 01 Sala 02
Plano Dir. Sul CEP: 77.015-550
PALMAS - TOCANTINS

CASA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP

CNPJ: 20.403.810/0001-04

INDICES

NIRE 17200436087

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL - ISG			RESULTADO
SG =	Ativo	R\$ 458.385,07	
	(Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo)	R\$ 489,90	
			935,671

Palmas -TO, 31 de Dezembro de 2017

CASA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP

Váter Cassol

CPF 764.921.501-63

Sócio Administrador

FRANCISCO DINIZ
LOPES

NETO:54671094134

Assinado de forma digital
por FRANCISCO DINIZ
LOPES NETO:54671094134
Data: 2018.04.16
18:03:58 -03'00'

FRANCISCO DINIZ LOPES NETO

CRC TO-002845/O-7

Contador

20.403.810/0001-04
Casa Projetos de Engenharia Ltda - EPP
Q.401 Sul Av. J. T. Segurado G. 01 Lt. 19 Andar 01 Sala 02
Plano Dir. Sul CEP: 77.015-550
PALMAS - TOCANTINS


RELAÇÃO DE COMPROMISSOS

(concorrência pública nº 009/2018/SME).

A empresa CASA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP inscrita no CNPJ nº 20.403.810/0001-04, por intermédio de seu representante legal o Sr. VALTER CASSOL, portador da Carteira de Identidade nº 116979 SSP-TO e do CPF nº 764.921.501-63, DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data **INEXISTEM COMPROMISSOS ASSUMIDOS / CONTRATADOS / DEVEDORES**, RELATIVOS A SERVIÇOS E OBRAS QUE IMPORTEM NA DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE OPERATIVA, OU ABSORÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA para a realização/execução do objeto desta licitação.

Ourilândia do Norte – PA, 16 de Abril de 2018.

[20.403.810/0001-04]
Casa Projetos de Engenharia Ltda - EPP
Q 401 Sul Av. J. T. Segurado Cj. 01 Lt 19 Andar 01 Sala 02
Plano Dir. Sul CEP: 77.015-550
PALMAS - TOCANTINS


CASA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP
CNPJ: 20.403.810/0001-04



501/161 A

A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE / PA

Em Anexo, encaminhamos a nova apólice digital da JMalucelli Seguradora S/A, um documento com a mesma veracidade de uma apólice impressa, sendo que a única diferença é que a apólice agora faz parte de um processo de certificação digital, utilizando técnicas e processos que garantem segurança e valor jurídico às transações eletrônicas. Esta apólice substitui, de forma definitiva, o modelo anterior, e acompanha as inovações tecnológicas já presentes no mercado, como nota fiscal digital, recibos de pagamentos via internet, emissão de boletos, etc.

JMalucelli Seguradora

TÍTULO: APÓLICE Seguro Garantia Nº 02-0775-0407089

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil

Assinado digitalmente por:
Gustavo Henrich

ICP
Brasil

Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil por: Signatário (as):

Gustavo Henrich Nº de Série do Certificado: 099FC08915F5891A

Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 52AE2099725C9CD2

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1º - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Nº Apólice: 02-0775-0407089
Controle Interno(Código Controle): 160794764
Data de Emissão: 09/04/2018

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica, podem ser verificados no website www.jmalucelliseguradora.com.br.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, o mesmo poderá ser verificado sob o nº 05436.2018.0002.0775.0407089.000000 no site da susep: www.susep.gov.br. Acesse: Serviço ao Cidadão



Associada à TRAVELERS
JMalucelli
Seguradora

Seguro Garantia

Apólice: 02-0775-0407089
Proposta: 2058436

Controle Interno(Código Controle):160794764

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica, podem ser verificados no website www.jmalucelliseguradora.com.br. Após sete dias úteis da emissão deste documento, o mesmo poderá ser verificado sob o n.º 05436.2018.0002.0775.0407089.000000 no site da SUSEP www.susep.gov.br. As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484.
Central de Atendimento JM - 0800 704 0301/Ouvidoria JM - 0800 643 0301

Frontispício de Apólice

A J. MALUCELLI SEGURADORA S/A, CNPJ 84.848.157/0001-33, Código de Registro na SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nacar, 1440 - Centro - Curitiba - PR, por meio desta APÓLICE de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO, PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE / PA, CNPJ 22.980.643/0001-81, AV AVENIDA DAS NACOES, S/N OURILANDIA DO NORTE PA, as obrigações do TOMADOR CASA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA EPP, CNPJ 20.403.810/0001-04, QD 401 SUL AV JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO CJ 01 LT 19 S/N AND 01 SL PLANO DIRETOR SUL PALMAS TO, até o valor de R\$ 22.325,92 (vinte e dois mil e trezentos e vinte e cinco reais e noventa e dois centavos), na modalidade abaixo descrita.

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (L.M.G.)	Ramo
Licitante	R\$ 22.325,92	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia (Coberturas, Valores e prazos previstos no contrato)

Modalidade e Cobertura Adicional	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 22.325,92	18/04/2018	18/08/2018

Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta apólice.

Objeto da Garantia

Esta apólice, de riscos declarados, garante indenização, até o valor fixado na apólice, se o Tomador adjudicatário se recusar a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 009/2018 - SME, PROCESSO LICITATÓRIO N.º 0020/2018.


Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.º 477/13

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGURO.

Corretor: 000010.2.023997-1 - SP BOND CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Continua na próxima página

Controle de Segurança



São Paulo - SP. 09/04/2018

ICP Brasil
Assinado digitalmente por:
Gustavo Henrich

ICP Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP n.º 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil por: Signatários (as):
Gustavo Henrich N.º de Série do Certificado: 099FC08915F5891A
Roque de Holanda Melo N.º de Série do Certificado: 52AE2099725C9CD2
Art. 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

*SUSEP - Superintendência de seguros privados. Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguro. ** Este produto está protocolado na SUSEP através do N.º de Processo SUSEP 15414.900195/2014-17.

Seguro Garantia

Apólice: 02-0775-0407089
 Proposta: 2058436

Frontispício de Apólice

Controle Interno(Código Controle):160794764

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica, podem ser verificados no website www.jmalucelliseguradora.com.br. Após sete dias úteis da emissão deste documento, o mesmo poderá ser verificado sob o n.º 05436.2018.0002.0775.0407089.000000 no site da SUSEP www.susep.gov.br. As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484.
 Central de Atendimento JM - 0800 704 0301/Ouvidoria JM - 0800 643 0301

Demonstrativo de Prêmio

Importância Segurada.....	R\$	22.325,92
Prêmio Líquido Licitante.....	R\$	250,00
Adicional de Fracionamento.....	R\$	0,00
I.O.F.....	R\$	0,00
Prêmio Total.....	R\$	250,00

Condições de Pagamento			
Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
1	16/04/2018	5662893	250,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica.
 O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.
 São Paulo - SP - 09/04/2018

Corretor: 000010.2.023997-1 - SP BOND CORRETORA DE SEGUROS LTDA

CONDIÇÕES GERAIS

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO
CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775
SEGURO GARANTIA - SEGURADO: SETOR PÚBLICO

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I - processos administrativos;

II - processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

III - parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;

IV - regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. Definições:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3. Aceitação:

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da

22/10/05

data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3.

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. Valor da Garantia:

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

5. Prêmio do Seguro:

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que, o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pago o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

6. Vigência:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I - realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou

II - indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Atualização de Valores:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. Sub-Rogação:

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. Perda de Direitos:

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I - Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II - Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III - Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV - Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V - O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI - Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu

conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII - Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

12. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. Concorrência de Apólices:

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. Extinção da Garantia:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

I - quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;

II - quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

III - quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;

IV - quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou

V - quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção, se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

15. Rescisão Contratual:

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	---% do---	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	---% do---
15/365	13%	195/365	73%
30/365	20%	210/365	75%
45/365	27%	225/365	78%
60/365	30%	240/365	80%
75/365	37%	255/365	83%
90/365	40%	270/365	85%
105/365	46%	285/365	88%
120/365	50%	300/365	90%
135/365	56%	315/365	93%
150/365	60%	330/365	95%
165/365	66%	345/365	98%
180/365	70%	365/365	100%

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I - por arbitragem; ou

II - por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. Foro:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. Disposições Finais

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

CONDIÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

NOTA TÉCNICA - PROCESSO SUSEP nº 15414:900195/2014-17.

1. Objeto:

1.1 Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

1.2 Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidos à Administração Pública em decorrência do sinistro.

2. Definições:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93.

I - Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento.

II - Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação.

3. Vigência:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. Reclamação e Caracterização do Sinistro:

4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

a) Cópia do edital de licitação;

501/26105

7

b) Cópia do termo de adjudicação;

c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos e/ou decisão que aplicou as multas contratuais na forma do edital de licitação, acompanhada dos documentos comprobatórios;

d) comprovante de intimação do Tomador para assinatura do contrato, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação.

5. Rescisão do Contrato de Seguro:

5.1. Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado, não haverá devolução de prêmio proporcional.

6. Disposições Gerais:

6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a obrigações trabalhistas e previdenciárias, de seguridade social, indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, bem como riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro-garantia.

6.2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade.

6.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.

6.4. A validade/coertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda que a seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro ou inadimplemento contratual se enquadra nos termos do inciso VI, do item 11 - Perda de Direito, das Condições Gerais.

7. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

CONDIÇÕES PARTICULARES

Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, não estarão cobertos pela presente apólice de seguro garantia, quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de rescisão de contrato garantido pela presente apólice de seguro, causados por ou de qualquer forma relacionados a atos e/ou fatos violadores de normas de anticorrupção, perpetrados pelo segurado, tomador ou controladas, controladoras e coligadas, seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares ou funcionários.

DEVOLUÇÃO DO DOCUMENTO

No caso de devolução deste documento antes do final de vigência nele expresso, preencher os campos abaixo e enviar para a Seguradora.

Em conformidade com a cláusula 14 - inciso I, das Condições Gerais, estamos procedendo a devolução do documento nº 02-0775-0407089

Local e Data

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE / PA

Nome:

RG:

Cargo:

501182105

1

10/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:12:22
592105921 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VALTER CASSOL

AGENCIA: 5921-8 CONTA: 63.998-2

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399895433800000055471472201012274960000025000

NR. DOCUMENTO 41.001

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2018

VALOR DO DOCUMENTO 250,00

VALOR COBRADO 250,00

NR.AUTENTICACAO 4.64B.75B.441.9C4.653

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

501962
H 29/105

cc
d
js

d



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 162236/2018
 Emissão: 16/04/2018
 Validade: 08/07/2018
 Chave: D7D8W

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Pará - CREA-PA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CASA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP

CNPJ: 20.403.810/0001-04

Registro: 000150230-1

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 450.000,00

Data do Capital: 10/11/2017

Faixa: 3

Atividades CNAE:

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS (SEM USO DE EXPLOSIVOS); PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO (PARA OBRAS / SERVIÇOS DE ENGENHARIA); CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; OBRAS DE ALVENARIA; OBRAS DE CONTENÇÃO; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO (NA ÁREA DE ENG. CIVIL); OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA (CIVIL); SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ENGENHARIA (CIVIL); OBRAS DE FUNDAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE PARTES DE EDIFÍCIOS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES. OBJETIVO PARCIAL.

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: QUADRA 401 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO, LOTE 19, ANDAR 01, SALA 02, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS, TO, 77015550

Tipo de Registro: VISTO DE EXECUÇÃO

Data Inicial: 29/01/2018

Data Final: 08/07/2018

Registro Regional: 0000151398VEPA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude da DATA FIM do REGISTRO da Empresa. Data de fim do registro: 08/07/2018
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

ISENTA DE PAGAMENTO

Autos de Infração

Responsáveis Técnicos

Profissional: VALTER CASSOL

Registro: 240447474-0

CPF: 764.921.501-63

Data Início: 29/01/2018

Data Fim: 08/07/2018

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 162237/2018
Emissão: 16/04/2018
Validade: 31/03/2019
Chave: 968AW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PA.

Interessado(a)

Profissional: VALTER CASSOL
Registro: 240447474-0
CPF: 764.921.501-63
Endereço: Quadra 78, LOTE 18, S/N, SETOR 004, Ourilândia do Norte, PA, 68390000
Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 18/09/2007
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 0000180256D TO

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07
Data de Formação: 28/08/2007

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(ã) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2018 (1/1)

Autos de Infração

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CASA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP
Registro: 000150230-1
CNPJ: 20.403.810/0001-04
Data Início: 29/01/2018
Data Fim: 08/07/2018
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 08:00:00 às 12:00:00 e 14:00:00 às 18:00:00; Terça-Feira: 08:00:00 às 12:00:00 e 14:00:00 às 18:00:00; Quarta-Feira: 08:00:00 às 12:00:00 e 14:00:00 às 18:00:00; Quinta-Feira: 08:00:00 às 12:00:00 e 14:00:00 às 18:00:00; Sexta-Feira: 08:00:00 às 12:00:00 e 14:00:00 às 18:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: RESPONSÁVEL TÉCNICO TAMBÉM É SÓCIO DA EMPRESA



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-TO

Nº 445651/2018
Emissão: 27/03/2018
Validade: 31/03/2019
Chave: z50Z6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-TO.

Interessado(a)

Profissional: **VALTER CASSOL**

Registro: 240447474-0

CPF: 764.921.501-63

Endereço: QUADRA 806 SUL ALAMEDA 12 BLOCO 07, 102, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS, TO, 77023-092

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 18/09/2007

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, EXCETO PONTES

Data de Formação: 28/08/2007

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2018 (1/1)

Autos de Infração

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CASA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP

Registro: 100002279-7

CNPJ: 20.403.810/0001-04

Data Início: 16/11/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Terça-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quarta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quinta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sexta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: 40.00 HORAS SEMANAIS.

32/105

cc

Q

J

1



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-TO

Nº 445650/2018

Emissão: 27/03/2018

Validade: 31/03/2019

Chave: wwyW8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Tocantins - CREA-TO, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CASA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP

CNPJ: 20.403.810/0001-04

Registro: 100002279-7

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 450.000,00

Data do Capital: 17/08/2017

Faixa: 3

Objetivo Social: 41.20-4-00 - Construção de edifícios

42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas

43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil

43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque

43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: QUADRA 401 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO, S/N, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS, TO, 77015550

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 22/08/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0100002284DDTO

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2018 (1/1)

Autos de Infração

Responsáveis Técnicos

Profissional: VALTER CASSOL

Registro: 240447474-0

CPF: 764.921.501-63

Data Início: 16/11/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, EXCETO PONTES

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

33/105

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten mark]



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

Avenida das Nações nº 415 - CEP 68390-000 - Ourilândia do Norte - Pará

Fone/Fax: (94) 3434-1284, 1289 E-mail: licitação@ourilandia.pa.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte**, Estado do Pará, localizada a Avenida das Nações nº415, inscrita no CNPJ nº22.980.643/0001-81, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. ROMILDO VELOSO E SILVA, brasileiro, casado, Médico, residente e domiciliado nesta cidade, portador do CIC sob o nº 092.205.852-00 e da Carteira de Identidade nº0.579.921-SSP/PA, atesta para os devidos fins de participação em processo de seleção de propostas, que o **Sr. VALTER CASSOL**, Engenheiro Civil, CREA 180256/D-TO, portador da Carteira de Identidade nº116979-SSP/TO e do CPF nº764.921.501-63 é por nós reconhecidos como de atuação em âmbito local, havendo executado serviços de **EXECUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL** com área construída de 1.286,10m² + passarelas cobertas com 142,00m², conforme contrato administrativo nº085/2010/SEMED e planilhas financeiras anexo, sendo fornecido materiais e mão de obra para a realização dos serviços durante o período de 07/10/2010 a 05/06/2011, com pleno êxito.

Ourilândia do Norte - PA, 16 de Novembro de 2017


DENIR RODRIGUES BRAGA

Arquiteto e urbanista

Nº CAU:A35534-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA

Certifico e dou fé que a presente fotocópia, confere com a original que me foi exibido nesta data pelo que autentico esta via.

10 ABR. 2018


Prefeitura Municipal de
Ourilândia do Norte - PA

34/105



Certifico e dou fé que a presente fotocópia, confere com a original que me foi exibido nesta data pelo que autentico esta via.

10 ABR 2010

Prefeitura Municipal de
Ourilândia do Norte - PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

Avenida das Nações nº 415 - CEP 68390-000 - Ourilândia do Norte - Pará

CNPJ Nº 22.980.643/0001-81

Site- www.ourilandia.pa.gov.br

Fone: 94-3434 - 1289/1635

ATA DE RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DE PROPOSTAS

PROCESSO : Licitação

MODALIDADE : Concorrência

AUTUAÇÃO : 00083/2010.

LEGISLAÇÃO : Lei n. 8.666/93 de 21 de Junho de 1.993 e alterações introduzidas pela Lei n. 8.883/94 de 08 de Junho de 1.994, como também normas constante nesse edital.

Às 09:00 (nove horas) do dia 30 de setembro de 2010, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO, recebimento e abertura dos envelopes contendo os documentos da habilitação e a proposta referente à Concorrência N.º 00083/2010, como também julgamento das mesmas. O Sr. Presidente declarou aberta a sessão. Em seguida a Comissão Permanente de Licitação passou a abrir o envelope de n.º 01 da empresa que compareceu ao certame, que contendo a documentação relativo a habilitação. Foram verificados os documentos e constatou-se que a licitante cumpriu todas as exigências editalícias, portanto foi habilitada. Posteriormente foi aberto o envelope de n.º 02 - Proposta de Preços, analisada a proposta do participante do certame licitatório, que apresentou preços, prazos e condições de pagamento da seguinte forma:

1º Proponente - V E L EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO LTDA

CNPJ - 08.145.011/0001-71

Condições de Pagamento: CONFORME MEDIÇÃO

Preço Total da Proposta: R\$ 1.734.500,00 (um milhão, setecentos e trinta e quatro mil e quinhentos reais).

Prazo de entrega dos Produtos/serviços: 6 MESES

Nada mais havendo a se tratar o Presidente deu por encerrada a sessão de recebimento das propostas, passando para a fase de julgamento. Levando em consideração que o participante apresentaram suas propostas devidamente formalizadas na forma da Lei, e que a proposta apresentada por V E L EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO LTDA, por ser a única proposta, porém com os preços compatíveis com o valor estimado pela administração no projeto básico,

O trabalho está de volta



Certifico e dou fé que a presente fotocópia, conferida com a original que me foi exibido nesta data pelo que autenticado esta via

10 ABR. 2018

Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte - PA

36/105

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

Avenida das Nações nº 415 - CEP 68390-000 - Ourilândia do Norte - Pará

CNPJ Nº 22.980.643/0001-81

Site- www.ourilandia.pa.gov.br

Fone: 94-3434 - 1289/1635

elaborado com base no preço SINAP, que satisfaz as exigências e necessidade deste Órgão, a Comissão Permanente de Licitação resolve aprovar por unanimidade de seus membros a proposta comercial da empresa V E L EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO LTDA, R\$ 1.734.500,00 (um milhão, setecentos e trinta e quatro mil e quinhentos reais), remetendo o processo licitatório ao Sr.(a) ROMILDO VELOSO E SILVA, PREFEITO MUNICIPAL, para se quiser, na forma da legislação vigente, adjudicar e homologar. Nada mais havendo a se tratar, o Sr. Presidente da Comissão, encerrou a presente sessão, solicitando ao Secretário que lavrasse a competente ata, que vai assinada por todos os presentes no certame, como também pelos membros da comissão.

Sala da Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE, aos 30 de setembro de 2010.

ANTONIO RONALDO ALENCAR
Presidente

ERICK EWERTON GOMES
Secretário(a)

CÁSSIA CAMARGO DA MATA
Membro

V E L EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO LTDA
Proponente

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPECIAL DE EDUCAÇÃO

- ÁREA CONSTRUÍDA = 1.286,10 m² + PASSARELAS COBERTAS (142,00 m²) -

LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA

DATA: SETEMBRO / 2010

VISTO:

FOLHA: 01 / 45

ETAPA	CÓD. SINAP OUT. / 09	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL
					SINAPI	C/ BDI 30%	
META 01 – ETAPAS DE SERVIÇOS COMUNS A OBRA / 1,00 CJ.							
01	SERVIÇOS PRELIMINARES						
01.01	23605/001	Placa da obra em chapa metálica galvanizada estruturada em peças de madeira forte com bitola de 4" x 1 1/2", tendo como suporte peças em madeira forte com bitola de 4" x 4" dim. de 4,00 x 2,00 m	8,00	m²	217,93	283,32	2.266,54
01.02	26282/003 (adaptado)	Tapume através de cerca de fechamento, com altura final de 2,00 m, composta por mourões de madeira forte lavrada (bitola de Ø 5") posicionados de 3,00 em 3,00 m, ou fração, e 8 (oito) fiadas de arame farpado (Nº 14 / classe 250) posicionadas verticalmente a cada 0,25 m; completo, inclusive um portão (duas folhas) para caminhões e outro portão (uma folha) para pedestres (ambos dotados de ferragens e cadeados de segurança)				-	
01.03	24860/001	Limpeza mecanizada do terreno com raspagem e compensação superficial (corte x aterro) através de motoniveladora / lote com dimensões de 65,00 x 95,00 m	65,00	m	14,00	18,20	1.183,00
01.034	11506/001	Barracão / escritório provisório da obra em madeira / dimensões de 18,00 x 3,00 m	6.175,00	m²	0,10	0,13	802,75
01.05	26301/001	Ligações provisórias de água fria e esgoto para o canteiro de obras	54,00	m²	104,24	135,51	7.317,65
01.06	26301/002	Ligações provisórias de instalações elétricas, em baixa tensão, para o canteiro de obras	1,00	cj.	1.413,30	1.837,29	1.837,29
			1,00	cj.	711,92	925,50	925,50
							14.332,72

CUSTO TOTAL DA META 01 (ETAPAS DE SERVIÇOS COMUNS A OBRA)

14.332,72

META 02 - BLOCO DE USO GERAL + ADULTOS / Área Construída = 392,80 m²

01 MOVIMENTO DE TERRA							
01.01	10279/003	Escavação manual, em solo não rochoso, de valas e/ou buracos em geral	70,00	m³	15,86	20,62	1.443,26
01.02	10279/001	Aterro arenoso, com material reaproveitado da escavação, compactado mecanicamente através de compactador manual tipo soquete de placa vibratória (movido à gasolina) em camadas com espessuras médias de 0,10 m	42,00	m³	11,47	14,91	626,26
01.03	68684/001	Aterro arenoso, com material de jazida, compactado mecanicamente através de compactador manual tipo soquete de placa vibratória (movido à gasolina) em camadas com espessuras médias de 0,10 m exibido nesta data pelo que autêntico esta via	52,30	m³	42,14	54,78	2.865,10
							4.934,62
02 FUNDAÇÃO							
02.01	23437/001	Lastro em pedra preta ou em brita de mão (c/ diâmetro médio de 7 cm) argamassada com mistura de cimento e areia no traço volumétrico de 1:8 / espessura média da camada = 10 cm	7,70	m³	225,31	292,90	2.255,35

Prefeitura Municipal de
Ourilândia do Norte - PA

137/105

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPECIAL DE EDUCAÇÃO

- ÁREA CONSTRUÍDA = 1.286,10 m² + PASSARELAS COBERTAS (142,00 m²) -

LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA

DATA: SETEMBRO / 2010

VISTO:

FOLHA: 02 / 45

ETAPA	CÓD. SINAP OUT. / 09	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL
					SINAPI	C/ BDI 30%	
02.02	68631/001	Sapata em concreto armado c/ Fck = 20 MPa (incluindo: armadura, escoramento, fôrma, lançamento e desfôrma) / dimensões var.	10,90	m³	1.015,71	1.320,42	14.392,61
02.03	68631/002	Viga baldrame em concreto armado c/ Fck = 20 MPa (incluindo: armadura, escoramento, fôrma, lançamento e desfôrma) / seção var.	18,80	m²	1.287,12	1.673,26	31.122,56
02.04	68468/001	Impermeabilização da viga baldrame através de produto industrializado à base de emulsão asfáltica, em 2 (duas) demãos aplicadas à escova	247,50	m²	3,83	4,98	1.232,30
03	ESTRUTURA						49.002,83
03.01	68631/002	Pilar em concreto armado c/ Fck = 20 MPa (incluindo: armadura, escoramento, fôrma, lançamento e desfôrma) / seção 0,12 x 0,30 m / altura var.	3,70	m³	1.287,12	1.673,26	6.191,05
03.02	68631/002	Pilar, com seção circular, em concreto armado c/ Fck = 20 MPa (incluindo: armadura, escoramento e lançamento), encamisado c/ tubo de PVC - Ø 0,20 m / alt. 2,37 m	1,00	m³	1.415,83	1.840,58	1.840,58
03.03	68631/002	Viga cinto em concreto armado c/ Fck = 20 MPa (incluindo: armadura, escoramento, fôrma, lançamento e desfôrma) / seções var.	9,15	m³	1.287,12	1.673,26	15.310,29
04	PAINÉIS DIVISÓRIOS						23.341,92
04.01	68581/003	Parede externa e interna em alvenaria de tijolo cerâmico (barro cozido) de 6 furos, assente à cutelo (1/2 vez)	463,60	m²	22,20	28,86	13.379,50
04.02	PMON	Divisória industrial em placa de granilite (esp. 15 mm) estruturada em perfis metálicos específicos; completa, inclusive: portas e ferragens (divisórias de WC's)	61,20	m²	80,00	104,00	6.364,80
04.03	68569/005 (adaptado)	Vão guarnecido por elemento vazado cerâmico (meio tijolo de barro cozido, de 6 furos, assente transversalmente / 1/2 vez)	24,40	m²	53,10	69,03	1.684,33
05	REVESTIMENTO						21.428,63
05.01	24277/001	Chapisco, com pasta de cimento e areia no traço volumétrico de 1:3 (cimento e areia) em superfícies verticais de alvenaria de tijolo de barro cozido, de pilares e de vigas em concreto armado - confere	1.038,80	m²	2,97	3,86	4.010,81
05.02	68598/029 (adaptado)	Emboço em superfície de parede de alvenaria (interna e/ou externa) p/ assentamento de revestimento cerâmico / camada com espessura média de 1,5 cm	218,00	m²	10,74	13,96	3.043,72
05.03	23779/002 (adaptado)	Revestimento de painel de parede de alvenaria (interna e/ou externa) em pastilha cerâmica gressificada, de tração extra, dim. 15 x 30 cm, inclusive rejuntamento	84,80	m²	24,09	31,32	2.655,68

Prefeitura Municipal de
Ourilândia do Norte - PA

38/105

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPECIAL DE EDUCAÇÃO

- ÁREA CONSTRUÍDA = 1.286,10 m² + PASSARELAS COBERTAS (142,00 m²) -

LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA

DATA: SETEMBRO / 2010

VISTO:

FOLHA: 03 / 45

Certifico e dou fé que a presente fotocópia, confere com a original que me foi exibido nesta data pelo que autêntico esta via.

10 MAR. 2010

Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte - PA

ETAPA	CÓD. SINAP OUT. / 09	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL
					SINAPI	C/ BDI 30%	
05.04	23779/002 (adaptado)	Revestimento de painel de parede de alvenaria (interna) em azulejo cerâmico, de tiragem extra, dim. 20 x 20 cm, inclusive rejuntamento	133,20	m²	24,09	31,32	4.171,42
05.05	23761/002	Revestimento de parede de alvenaria (externa) c/ textura acrílica c/ superfície ranhurada	84,70	m²	7,32	9,52	806,01
05.06	23710/005 (adaptado)	Reboco liso em superfícies verticais de paredes de alvenaria de tijolo de barro cozido, de pilares e de vigas em concreto armado / camada com espessura média de 2 cm	820,80	m²	13,17	17,12	14.052,92
06	COBERTURA						28.740,35
06.01	25624/003 (adaptado)	Estrutura de sustentação da cobertura em tesouras metálicas treliçadas compostas por tubos de aço galvanizado c/ bitola de Ø 2", em formatos de arco de círculo, não atriantadas; completa, incluindo: torçoes, contraventamentos, linhas de corrente, pintura anti-oxidante, sistema de aterramento e acessórios em geral	5.944,80	kg	8,24	10,71	63.680,70
06.02	24757/001 (adaptado)	Telhado em telhas onduladas de aço pré-pintado c/ espessura de 0,5 mm, completo, inclusive: pinos, bornachas, vedadoras e grampos metálicos de fixação	495,40	m²	28,76	37,39	18.522,02
07	LAJE DE FORRO						82.202,71
07.01	23705/001 (adaptada)	Laje pré-moldada constituída por vigotas em concreto armado com Fck = 20 MPa e blocos de vedação em isopor, revestida por uma camada de concreto armado com Fck = 20 MPa c/ espessura de 4 cm (sobrecarga de 100 kg/m²) dotada de uma malha de aço CA-60 B com Ø 6 mm	399,80	m²	49,61	64,49	25.784,30
07.02	24277/001 x 1,20	Chapisco, com pasta de cimento e areia no traço volumétrico de 1:3, em superfícies inferiores de lajes de forro	369,10	m²	3,56	4,63	1.708,19
07.03	23710/005 (adapt.) x 1,20	Reboco liso em superfícies inferiores de lajes de forro (face inferior) / camada com espessura média de 2 cm	369,10	m²	15,80	20,54	7.581,31
08	TRATAMENTO DE PISO						35.073,81
08.01	23437/001 x 0,10	Camada impermeabilizadora com pedra preta ou em brita de mão (c/ diâmetro médio de 7 cm) argamassada com mistura de cimento e areia no traço volumétrico de 1:8 / camada com espessura média de 10 cm	369,10	m²	22,53	29,29	10.810,57
08.02	68578/002 x 0,05	Camada niveladora em concreto simples c/ Fck = 10 MPa, executada c/ seixo fino (nº 1), c/ acabamento áspero dotado de juntas plásticas de dilatação / camada com espessura média de 5 cm	369,10	m²	15,90	20,67	7.629,30
08.03	PMON	Revestimento em porcelanato liso em placas c/ dimensões de 50 x 50 cm; completo, inclusive rejunte	118,40	m²	65,00	84,50	10.004,80

39/105

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPECIAL DE EDUCAÇÃO

- ÁREA CONSTRUÍDA = 1.286,10 m² + PASSARELAS COBERTAS (142,00 m²) -

LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA

DATA: SETEMBRO / 2010

VISTO:

FOLHA: 04 / 45

ETAPA	CÓD. SINAP OUT. / 09	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	SINAPI	C/ BDI 30%	CUSTO TOTAL
08.04	PMON	Revestimento em porcelanato anti-derrapante em placas c/ dim. de 50 x 50 cm; completo, incl. rejunte	107,30	m²	65,00	84,50	9.066,85
08.05	72150 (adaptado)	Piso monolítico de alta resistência (tipo Corodur polido / fundo na tonalidade cinza clara com salpicamento de granitina nas tonalidades preta e branca) dotado de juntas plásticas de dilatação / camada com espessura média de 3 cm	143,40	m²	64,86	84,32	12.091,20
09	ESQUADRIAS						19.602,72
09.01	41605	Porta alfinhada, em madeira de lei, c/ 1 folhas, s/ bandeira; completa, inclusive aduela, alisar e ferragem	25,10	m²	487,05	633,17	15.892,44
09.02	68592/002 (adaptada)	Janela / balanço em placa de vidro liso fumê, tipo temperado, c/ esp. de 6 mm; estruturada em perfil de alumínio anodizado na cor bronze, com folhas corredeiras e/ou basculantes e/ou pivotantes; completa, inclusive ferragem	30,20	m²	225,46	293,10	8.851,56
09.03	68592/003 (adaptada)	Vão circular guarnecido por placa fixa de vidro liso fumê, tipo temperado, c/ esp. de 8 mm; estruturada em perfil de alumínio anodizado na cor bronze	3,00	m²	287,76	374,09	1.122,26
10	PINTURA						25.866,27
10.01	11540/001	Aplicação de fundo selador acrílico, aplicada à rolo em uma demão, sobre superfície de parede rebocada (interna e externa) previamente lixada	820,80	m²	2,61	3,39	2.784,97
10.02	26318/002	Emassamento com massa acrílica, em duas demãos, sobre superfície de parede rebocada (interna e externa) previamente selada	736,10	m²	7,18	9,33	6.870,76
10.03	26320/004	Pintura em parede (interna e externa) dotada de reboco liso, com tinta acrílica aplicada à rolo em duas demãos, sobre superfície previamente selada e emassada	820,80	m²	6,63	8,62	7.074,48
10.04	23763/001 (adaptado)	Pintura em elemento vazado cerâmico (meio tijolo de barro cozido), com tinta sintética (à base de óleo) na tonalidade cerâmica, em 2 demãos aplicadas à pincel, sobre superfície previamente selada	24,40	m²	13,64	17,73	432,66
10.05	68601/005	Preparo de superfície de laje de forro rebocada, inclusive raspagem, limpeza, uma demão de selador PVA, uma demão de massa corrida PVA e lixamentos necessários	369,10	m²	7,78	10,11	3.733,08
10.06	23714/003	Pintura em laje de forro dotada de reboco liso, com tinta PVA, aplicada à rolo em duas demãos, sobre superfície previamente selada e emassada	369,10	m²	5,99	7,79	2.874,18
10.07	23763/001	Pintura em superfícies de madeira (portas, aduelas e alizares) com tinta à base de esmalte sintético, em duas demãos aplicadas à rolo; completa, inclusive aplicação de fundo nivelador e emassamento	70,30	m²	13,64	17,73	1.246,56
							25.016,69

14 ABR 2018

Prefeitura Municipal de
Ourilândia do Norte - PA

401/105

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPECIAL DE EDUCAÇÃO

- ÁREA CONSTRUÍDA = 1.286,10 m² + PASSARELAS COBERTAS (142,00 m²) -

LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA

DATA: SETEMBRO / 2010

VISTO:

FOLHA: 05 / 45

ETAPA	CÓD. SINAP OUT. / 09	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL
					SINAPI	C/ BDI 30%	
11		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
11.01	PMON	Conjunto de aterramento, em ligação tipo triângulo, composto por 3 hastes de terra em aço cobreado do tipo Copperweld (Comp. = 2,50 m / Ø 3/4"), com interligação através de cabo de cobre nu c/ seção de # 35 mm², completo, inclusive pontos de manutenção em caixas de alvenaria rebocada c/ tampa em concreto armado c/ Fck = 15 MPa / dim. internas de 40 x 40 cm / profundidade de 40 cm (3 un.)	1,00	cj.	250,00	325,00	325,00
11.02	26323/008	Quadro de distribuição (QD/LT), em chapa de aço estampada, tipo de embutir, cap. p/ 50 disjunt., completo	1,00	un.	534,14	694,38	694,38
11.03	68611/002 (adaptado)	Caixa (dim. 20 x 20 cm) em chapa de aço estampada (inclusive porta), tipo de embutir, dotada de suporte para fixação de um disjuntor termomagnético tripolar, tipo no fuso / 150 A - 3 P / 220 V	1,00	un.	51,74	67,26	67,26
11.04	26324/006	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético tripolar, tipo "no fuso" / 150 A - 3 P / 220 V	1,00	un.	198,90	258,57	258,57
11.05	26324/003	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético bipolar, tipo "no fuso" / 40 A - 2 P / 220 V	2,00	un.	46,18	60,03	120,07
11.06	26324/003	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético bipolar, tipo "no fuso" / 20 A - 2 P / 220 V	17,00	un.	46,18	60,03	1.020,58
11.07	26324/001	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético monopolar, tipo "no fuso" / 15 A - 1 P / 110 V	10,00	un.	8,32	10,82	108,16
11.08	26321/003 (adaptado)	Ponto p/ luminária no teto, pot. 60 W / 110 V; completo, incluindo: eletroduto, fiação, caixa plástica antichama tipo octavada c/ dim. 10 x 10 cm, suporte, luminária e ponto de interruptor simples completo	10,00	un.	82,98	107,87	1.078,74
11.09	26321/003 (adaptado)	Ponto p/ luminária no teto, pot. 100 W / 110 V; completo, incluindo: eletroduto, fiação, caixa plástica antichama tipo octavada c/ dim. 10 x 10 cm, suporte, luminária e ponto de interrupt. simples completo	28,00	un.	82,98	107,87	3.020,47
11.10	68633/002 (adaptado)	Ponto p/ tomada simples monofásica na parede (uso geral), tipo 2 polos, pot. 100 W / 15 A / 110 V; completo, incluindo: eletroduto, fiação, caixa plástica antichama tipo retangular c/ dim. 10 x 5 cm, soquete e placa em plástico antichama	66,00	un.	51,74	67,26	4.439,29
11.11	68633/003 (adaptado)	Ponto p/ tomada bifásica na parede (uso específico p/ chuveiro), tipo 3 polos, pot. 2.500 W / 20 A / 220 V; completo, incluindo: caixa plástica antichama tipo quadrada c/ dim. 10 x 10 cm, soquete e placa em plástico antichama	8,00	un.	98,24	127,71	1.021,70
11.12	68633/003 (adaptado)	Ponto p/ tomada bifásica na parede (uso específico p/ ar cond. tipo "split wall" / 13.000 BTU's), tipo 3 polos, pot. 2.600 W / 20 A / 220 V; completo, incluindo: caixa plástica antichama tipo quadrada c/ dim. 10 x 10 cm, soquete e placa em plástico antichama	8,00	un.	98,24	127,71	1.021,70
11.13	68614/016 (adaptado)	Ponto p/ tomada bifásica na parede (uso específico p/ ar cond. tipo "split wall" / 30.000 BTU's), tipo 3 polos, pot. 6.000 W / 40 A / 220 V; completo, incluindo: caixa plástica antichama tipo quadrada c/ dim. 10 x 10 cm, soquete e placa em plástico antichama	2,00	un.	124,02	161,23	322,45
11.14	68613/003 (adaptado)	Ponto p/ par conjugado (interruptor simples + tomada simples monofásica tipo 2 polos, pot. 100 W / 15 A / 110 V) na parede; completo, incluindo: eletroduto, fiação, caixa plástica antichama tipo retangular c/ dim. 10 x 5 cm, soquete e placa em plástico antichama	2,00	un.	71,95	93,54	187,07
							13.685,44

Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte - PA

411/105

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPECIAL DE EDUCAÇÃO

- ÁREA CONSTRUÍDA = 1.286,10 m² + PASSARELAS COBERTAS (142,00 m²) -

LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA

DATA: SETEMBRO / 2010

VISTO:

FOLHA: 06 / 45

501/215 A

Prefeitura Municipal de
Ourilândia do Norte - PA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPECIAL DE EDUCAÇÃO

- ÁREA CONSTRUÍDA = 1.286,10 m² + PASSARELAS COBERTAS (142,00 m²) -

LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA

DATA: SETEMBRO / 2010

VISTO:

FOLHA: 07 / 45

ETAPA	CÓD. SINAP OUT. / 09	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL
					SINAPI	C/ BDI 30%	
13.08	24207/001	Registro de gaveta em metal cromado com mecanismo deslizante (comando locais dos ramais) e enxada c/ acabamento cromado / Ø 25 mm, completo, inclusive conexões	11,00	un.	63,66	82,76	910,34
13.09	24208/001 (adaptado)	Registro de pressão em PVC (inclusive canopia) com mecanismo esférico (entrada de alimentação) Ø 32 mm; completo, inclusive conexões	1,00	un.	86,51	112,46	112,46
13.10	26281/002 (adaptado)	Tubulação de PVC-Rígido para água fria (marrom soldável, tipo ponta e bolsa) embutida no piso ou na parede, em vara de 6,00 m, bitola de Ø 20 mm (diâmetro nominal); completa, inclusive curvas e conexões	24,00	m	12,62	16,41	393,74
13.11	26281/002	Tubulação de PVC-Rígido para água fria (marrom soldável, tipo ponta e bolsa) embutida no piso ou na parede, em vara de 6,00 m, bitola de Ø 25 mm (diâmetro nominal); completa, inclusive curvas e conexões	78,00	m	15,77	20,50	1.599,08
13.12	26281/002 (adaptado)	Tubulação de PVC-Rígido para água fria (marrom soldável, tipo ponta e bolsa) embutida no piso ou na parede, em vara de 6,00 m, bitola de Ø 32 mm (diâmetro nominal); completa, inclusive curvas e conexões	42,00	m	18,92	24,60	1.033,03
14	INSTALAÇÕES DE ESGOTO						
14.01	71624/001 (adaptado)	Fossa séptica, do tipo pré-moldada em concreto armado vibrado, em formato circular dimensionada p/ 20 pessoas (volume de tratamento = 5.600 lts.); dotada de tampa em concreto armado, hermeticamente fechada, p/ visita e/ou limpeza	2,00	un.	2.067,00	3.369,21	6.738,42
14.02	71620/001 (adaptado)	Filtro anaeróbico, do tipo pré-moldado em concreto armado vibrado, em formato circular com capacidade de 2.900 lts.; dotada de tampa em concreto armado, hermeticamente fechada, p/ visita e/ou limpeza	2,00	un.	1.896,00	3.090,48	6.180,96
14.03	23772/001 (adaptado)	Sumidouro, do tipo pré-moldado em concreto armado vibrado, em formato circular com capacidade de 2.900 lts.; dotado de tampa em concreto armado, hermeticamente fechada, p/ visita e/ou limpeza	4,00	un.	1.150,00	1.874,50	7.498,00
14.04	24239/001 (adaptado)	Caixa de inspeção (CI / p/ visita e/ou limpeza / esgoto primário), do tipo pré-moldada em concreto armado vibrado, em formato retangular com dim. 0,60 x 0,60 m e profundidade variável; dotada de tampa em concreto armado, hermeticamente fechada	2,00	un.	83,61	136,28	272,57
14.05	24239/001 (adaptado)	Caixa de inspeção (CI / p/ visita e/ou limpeza / esgoto secundário), do tipo pré-moldada em concreto armado vibrado, em formato retangular com dim. 0,50 x 0,50 m e profundidade variável; dotada de tampa em concreto armado, hermeticamente fechada	9,00	un.	79,43	129,47	1.165,24
14.06	71637/001 (adapt.) x 0,80	Ralo sifonado em PVC-Rígido, em formato octavado com dim. 0,15 x 0,15 m; dotado de porta grelha e grelha metálica em formato circular	10,00	un.	38,77	63,20	631,95
14.07	71637/001 (adapt.) x 0,80	Ralo sifonado em PVC-Rígido, em formato octavado com dim. 0,15 x 0,15 m; dotado de porta tampa e tampa cega metálica em formato circular	8,00	un.	38,77	63,20	505,56

10 ABR. 2018

Prefeitura Municipal de
Ourilândia do Norte - PA

43/105

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPECIAL DE EDUCAÇÃO
 - ÁREA CONSTRUÍDA = 1.286,10 m² + PASSARELAS COBERTAS (142,00 m²) -
 LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA
 DATA: SETEMBRO / 2010 VISTO: FOLHA: 08 / 45

ETAPA	CÓD. SINAP OUT. / 08	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL
					SINAPI	C/ BDI 30%	
14.08	24241/001	Tubulação de PVC-Rígido para esgoto (branco soldável, tipo ponta e bolsa), embutida no piso ou na parede, em vara de 6,00 m, bitola de Ø 40 mm (diâmetro nominal); completa, inclusive curvas e conexões	24,00	m	10,91	17,78	426,80
14.09	24192/001	Tubulação de PVC-Rígido para esgoto (branco soldável, tipo ponta e bolsa), embutida no piso ou na parede, em vara de 6,00 m, bitola de Ø 50 mm (diâmetro nominal); completa, inclusive curvas e conexões	60,00	m	15,18	24,74	1.484,60
14.10	24193/001	Tubulação de PVC-Rígido para esgoto (branco soldável, tipo ponta e bolsa), embutida no piso ou na parede, em vara de 6,00 m, bitola de Ø 75 mm (diâmetro nominal); completa, inclusive curvas e conexões	72,00	m	20,56	33,51	2.412,92
14.11	24194/001	Tubulação de PVC-Rígido para esgoto (branco soldável, tipo ponta e bolsa), embutida no piso ou na parede, em vara de 6,00 m, bitola de Ø 100 mm (diâmetro nominal); completa, inclusive curvas e conexões	30,00	m	22,18	36,15	1.084,60
15	DIVERSOS						28.401,63
15.01	PMON	Bancada de lavatório em placa de granito preto polido c/ espessura de 2,5 cm, com comprimento de 2,15 m e largura de 0,55 m, dotada de testada externa e roda-bancada com larguras de 15 cm, com tampo vazado (p/ colocação de cuba elíptica de louça / tipo Standard) / banheiros	3,60	m²	380,00	494,00	1.778,40
15.02	PMON	Pedras modulares de apoio, em tubos de aço inoxidável / Ø 1.1/2", completo, incluindo: curvas, conexões e acessórios de fixação / nos WC's p/ uso de pessoas portadoras de necessidades especiais	6,00	m	180,00	234,00	1.404,00
15.03	PMON	Régua lisa para proteção de ressaltos em linhas limites de circulações externas pavimentadas, com canto superior externo boleado, em peça de granito preto polido, c/ esp. de 2 cm e largura de 15 cm	60,00	m	45,00	58,50	3.510,00
15.04	PMON	Rodapé liso com canto superior externo boleado, em peça de granito preto polido, c/ espessura de 2 cm e largura de 8 cm	159,40	m	25,00	32,50	5.180,50
15.05	PMON	Soleira dotada de rasgos e entalhes, em peça de granito preto polido c/ espessura de 2 cm e larg. de 20 cm	2,90	m²	280,00	364,00	1.055,60
15.06	PMON	Peitoril dotado de rasgos e entalhes, em peça de granito preto polido c/ espessura de 2 cm e larg. de 20 cm	6,40	m²	280,00	364,00	2.329,60
15.07	10278/002 x 0,10 23437/001 x 0,12 88581/003 x 0,40 23710/005 x 0,40 88580/029 x 0,40 88584/001 x 0,20 23437/001 x 0,10 88578/002 x 0,06	Calçada de proteção externa com largura de 0,40 m, completa, incluindo: alicerce em pedra preta argamassada (sec. de 20 x 30 cm), baldrame de contenção em tijolo de barro cozido de 6 furos assente a cutelo (1/2 tijolo / tijolo em pé) com argamassa forte chapada na face interna e reboco liso na face externa (alt. de 20 cm), aterro arenoso compactado, camada impermeabilizadora em pedra preta argamassada (esp. média de 10 cm) e camada niveladora em concreto simples (esp. média de 5 cm) com acabamento áspero em cimentado esponjado dotado de juntas plásticas de dilatação	13,00	m²	93,90	122,07	1.586,91

4

ce

99

44/105

Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte - PA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPECIAL DE EDUCAÇÃO

- ÁREA CONSTRUÍDA = 1.286,10 m² + PASSARELAS COBERTAS (142,00 m²) -

LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA

DATA: SETEMBRO / 2010

VISTO:

FOLHA: 09 / 45

ETAPA	CÓD. SINAP OUT. / 09	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL
					SINAPI	C/ BDI 30%	
15.08	10276/002 x 0,10 68561/003 x 0,90 2371/0005 x 1,50 + 0,12 m² / seixo	Canaleta aberta p/ coleta de águas pluviais, c/ seção de 0,45 x 0,30 m, em tijolo de barro-cozido de 6 furos assentes à cutelo, c/ revestimento em reboco liso de massa forte, preenchida c/ seixo nº 2 (seixo c/ granulometria média), completa	62,90	m	50,00	65,00	4.088,50
15.09	68574/001 (adaptado)	Locação topográfica da obra com definição de áreas através de quadros rígidos (gabaritos) de madeira forte (tábuas corridas pontaleadas s/ reaproveitamento)	392,80	m²	3,48	4,52	1.777,03
15.10	26580/015	Limpeza geral final da obra (incluindo vidraçaria, louças, ferragens, piso, área externa, etc.) com retirada total e transporte de entulhos para área de "bota fora"	392,80	m²	3,81	4,95	1.945,54
							24.656,08

CUSTO TOTAL DA META 02 (BLOCO DE USO GERAL + ADULTOS)

424.990,07

META 03 - BLOCO DE USO GERAL + INFANTIL / Área Construída = 392,90 m²

MOVIMENTO DE TERRA							
01	10279/003	Escavação manual, em solo não rochoso, de valas e/ou buracos em geral	70,30	m³	15,86	20,62	1.449,45
01.02	10279/001	Aterro arenoso, com material reaproveitado da escavação, compactado mecanicamente através de compactador manual tipo soquete de placa vibratória (movido à gasolina) em camadas com espessuras médias de 0,10 m	42,20	m³	11,47	14,91	629,24
01.03	68684/001	Aterro arenoso, com material de jazida, compactado mecanicamente através de compactador manual tipo soquete de placa vibratória (movido à gasolina) em camadas com espessura média de 0,10 m	52,10	m³	42,14	54,78	2.854,14
							4.932,83

FUNDAÇÃO

02.01	23437/001	Lastro em pedra preta ou em brita de mão (c/ diâmetro médio de 7 cm) argamassada com mistura de cimento e areia no traço volumétrico de 1:8 / espessura média da camada = 0,10 m	7,75	m³	225,31	292,90	2.270,00
02.02	68631/001	Sapata em concreto armado c/ Fck = 20 MPa (incluindo: armadura, escoramento, fôrma, lançamento e desfôrma) / dimensões var.	10,90	m³	1.015,71	1.320,42	14.392,61
02.03	68631/002	Viga baldrame em concreto armado c/ Fck = 20 MPa (incluindo: armadura, escoramento, fôrma, lançamento e desfôrma) / seção var.	18,80	m²	1.287,12	1.673,26	31.457,21
02.04	68468/001	Impermeabilização da viga baldrame através de produto industrializado à base de emulsão asfáltica, em 2 (duas) demãos aplicadas à escova	250,50	m²	3,83	4,98	1.247,24
							48.367,06

11 ABR. 2010

[Assinatura]

Prefeitura Municipal de
Ourilândia do Norte - PA

45/105

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPECIAL DE EDUCAÇÃO

- ÁREA CONSTRUÍDA = 1.286,10 m² + PASSARELAS COBERTAS (142,00 m²) -

LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA

DATA: SETEMBRO / 2010

VISTO:

FOLHA: 10 / 45

ETAPA	CÓD. SINAP OUT. / 09	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS SINAPI C/ BDI 30%	CUSTO TOTAL
03	ESTRUTURA					
03.01	68631/002	Pilar em concreto armado c/ Fck = 20 MPa (incluindo: armadura, escoramento, fôrma, lançamento e desfôrma) / seção 0,12 x 0,30 m / altura var.	3,70	m³	1.287,12	6.191,05
03.02	68631/002 x 1,10	Pilar, com seção circular, em concreto armado c/ Fck = 20 MPa (incluindo: armadura, escoramento e lançamento), encamisado c/ tubo de PVC - Ø 0,20 m / alt. 2,37 m	1,00	m³	1.415,83	1.840,58
03.03	68631/002	Viga cinta em concreto armado c/ Fck = 20 MPa (incluindo: armadura, escoramento, fôrma, lançamento e desfôrma) / seções var.	9,30	m³	1.287,12	15.561,28
						23.592,91
04	PAINÉIS DIVISÓRIOS					
04.01	68581/003	Parede externa e interna em alvenaria de tijolo cerâmico (barro cozido) de 6 furos, assente à cutelo (1/2 vez)	471,40	m²	22,20	13.604,60
04.02	PMON	Divisória industrial em placa de granilite (esp. 15 mm) estruturada em perfis metálicos específicos; completa, inclusive: portas e ferragens (divisórias de WC's)	31,00	m²	80,00	3.224,00
04.03	68569/005 (adaptado)	Vão guarnecido por elemento vazado cerâmico (meio tijolo de barro cozido, de 6 furos, assente transversalmente / 1/2 vez)	24,40	m²	53,10	1.684,33
04.04	40718 (adaptado)	Vão de iluminação / ventilação guarnecido por blocos de vidro incolor (tipo cobogó / elemento vazado) assente transversalmente	2,15	m²	338,00	944,71
						19.457,65
05	REVESTIMENTO					
05.01	24277/001	Chapisco, com pasta de cimento e areia no traço volumétrico de 1:3 (cimento e areia), em superfícies verticais de alvenaria de tijolo de barro cozido, de pilares e de vigas em concreto armado	1.056,80	m²	2,97	4.080,30
05.02	68598/029 (adaptado)	Emboço em superfície de parede de alvenaria (interna e/ou externa) p/ assentamento de revestimento cerâmico / camada com espessura média de 1,5 cm	329,40	m²	10,74	4.599,08
05.03	23779/002 (adaptado)	Revestimento de painel de parede de alvenaria (interna e/ou externa) em pastilha cerâmica gressificada, de tiragem extra, dim. 15 x 30 cm, inclusive rejuntamento	84,80	m²	24,09	2.655,68
05.04	23779/002 (adaptado)	Revestimento de painel de parede de alvenaria (interna) em azulejo cerâmico, de tiragem extra, dim. 20 x 20 cm, inclusive rejuntamento	244,60	m²	24,09	7.660,14
05.05	23761/002	Revestimento de parede de alvenaria (externa) c/ textura acrílica c/ superfície lustrada	84,70	m²	7,32	806,01
05.06	23710/005 (adaptado)	Reboco liso em superfícies verticais de paredes de alvenaria de tijolo de barro cozido, de pilares e de vigas em concreto armado / camada com espessura média de 2 cm	727,40	m²	13,17	12.453,82
						32.255,03

PA, 09.09.2010

Prefeitura Municipal de
Ourilândia do Norte - PA

46/105

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPECIAL DE EDUCAÇÃO
- ÁREA CONSTRUÍDA = 1.286,10 m² + PASSARELAS COBERTAS (142,00 m²) -
LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA
DATA: SETEMBRO / 2010 VISTO: FOLHA: 11 / 45

ETAPA	CÓD. SINAP OUT. / 09	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL
					SINAPI	C/ BDI 30%	
06 COBERTURA							
06.01	25624/003 (adaptado)	Estrutura de sustentação da cobertura em tesouras metálicas treliçadas compostas por tubos de aço galvanizado c/ bitola de Ø 2", em formatos de arco de círculo, não atriantadas; completa, incluindo: terças, contraventamentos, linhas de corrente, pintura anti-oxidante, sistema de aterramento e acessórios em geral	5.944,80	kg	8,24	10,71	63.680,70
06.02	24757/001 (adaptado)	Telhado em telhas onduladas de aço pré-pintado c/ espessura de 0,5 mm; completo, inclusive: pinos, borrachas vedadoras e grampos metálicos de fixação	495,40	m²	28,76	37,39	18.522,02
							82.202,71
07 LAJE DE FORRO							
07.01	23705/001 (adaptada)	Laje pré-moldada constituída por vigotas em concreto armado com Fck = 20 MPa e blocos de vedação em isopor, revestida por uma camada de concreto armado com Fck = 20 MPa c/ espessura de 4 cm (sobrecarga de 100 kg/m²) dotada de uma malha de aço CA-60 B com Ø 6 mm	399,80	m²	49,61	64,49	25.784,30
07.02	24277/001 x 1,20	Chapisco, com pasta de cimento e areia no traço volumétrico de 1:3, em superfícies inferiores de lajes de forro	369,10	m²	3,56	4,63	1.708,19
07.03	23710/005 (adapt.) x 1,20	Reboco liso em superfícies inferiores de lajes de forro (face inferior) / camada com espessura média de 2 cm	369,10	m²	15,80	20,54	7.581,31
							35.073,81
08 TRATAMENTO DE PISO							
08.01	23437/001 x 0,10	Camada impermeabilizadora com pedra preta ou em brita de mão (c/ diâmetro médio de 7 cm) argamassada com mistura de cimento e areia no traço volumétrico de 1:8 / camada com espessura média de 10 cm	369,10	m²	22,53	29,29	10.810,57
08.02	68578/002 x 0,05	Camada niveladora em concreto simples c/ Fck = 10 MPa, executada c/ seixo fino (nº 1), c/ acabamento áspero dotado de juntas plásticas de dilatação / camada com espessura média de 5 cm	369,10	m²	15,90	20,67	7.629,30
08.03	PMON	Revestimento em porcelanato liso em placas c/ dimensões de 50 x 50 cm; completo, inclusive rejunte	59,20	m²	65,00	84,50	5.002,40
08.04	PMON	Revestimento em porcelanato anti-derrapante em placas c/ dim. de 50 x 50 cm; completo, incl. rejunte	165,90	m²	65,00	84,50	14.018,55
08.05	72150 (adaptado)	Piso monolítico de alta resistência (tipo Corodur polido / fundo na tonalidade cinza-clara com salpicamento de granitina nas tonalidades preta e branca) dotado de juntas plásticas de dilatação / camada com espessura média de 3 cm	143,40	m²	64,86	84,32	12.091,20
							49.552,02

1º ABR. 2010


Prefeitura Municipal de
Ourilândia do Norte - PA

47/105

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPECIAL DE EDUCAÇÃO	
- ÁREA CONSTRUÍDA = 1.286,10 m² + PASSARELAS COBERTAS (142,00 m²) -	
LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA	
DATA: SETEMBRO / 2010	VISTO:
FOLHA: 12 / 45	

ETAPA		CÓD. SINAP OUT. / 09	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL
							SINAPI	C/ BDI 30%	
09 ESQUADRIAS									
09.01		41605	Porta almofadada, em madeira de lei, c/ 1 folhas, s/ bandeira; completa, inclusive aduela, alisar e ferragem	23,10	m²		487,05	633,17	14.626,11
09.02		68592/003 (adaptada)	Porta estruturada em esquadria de alumínio anodizado na cor bronze, dotada de venezianado / 2 folhas corredeiras; completa, inclusive: vidro liso fumê c/ espessura de 8 mm e ferragem	7,00	m²		287,76	374,09	2.618,62
09.03		68592/002 (adaptada)	Janela / balancim em placa de vidro liso fumê, tipo temperado, c/ esp. de 6 mm; estruturada em perfil de alumínio anodizado na cor bronze, com folhas corredeiras e/ou basculantes e/ou pivotantes; completa, inclusive ferragem	25,60	m²		225,46	293,10	7.503,31
09.04		68592/003 (adaptada)	Vão circular guarnecido por placa fixa de vidro liso fumê, tipo temperado, c/ esp. de 8 mm; estruturada em perfil de alumínio anodizado na cor bronze	3,00	m²		287,76	374,09	1.122,26
									25.870,30
10 PINTURA									
10.01		11540/001	Aplicação de fundo selador acrílico, aplicada à rolo em uma demão, sobre superfície de parede rebocada (interna e externa) previamente lixada	727,40	m²		2,61	3,39	2.468,07
10.02		26318/002	Emassamento com massa acrílica, em duas demãos, sobre superfície de parede rebocada (interna e externa) previamente selada	642,70	m²		7,18	9,33	5.998,96
10.03		26320/004	Pintura em parede (interna e externa) dotada de reboco liso, com tinta acrílica aplicada à rolo em duas demãos, sobre superfície previamente selada e emassada	727,40	m²		6,63	8,62	6.269,46
10.04		23763/001 (adaptado)	Pintura em elemento vazado cerâmico (meio tijolo de barro cozido), com tinta sintética (à base de óleo) na tonalidade cerâmica, em 2 demãos aplicadas à pincel, sobre superfície previamente selada	24,40	m²		13,64	17,73	432,66
10.05		68601/005	Preparo de superfície de laje de forro rebocada, inclusive raspagem, limpeza, uma demão de selador PVA, uma demão de massa corrida PVA e lixamentos necessários	369,10	m²		7,78	10,11	3.733,08
10.06		23714/003	Pintura em laje de forro dotada de reboco liso, com tinta PVA, aplicada à rolo em duas demãos, sobre superfície previamente selada e emassada	369,10	m²		5,99	7,79	2.874,18
10.07		23763/001	Pintura em superfícies de madeira (portas, aduelas e alizares), com tinta à base de esmalte sintético, em duas demãos aplicadas à rolo; completa, inclusive aplicação de fundo nivelador e emassamento	64,70	m²		13,64	17,73	1.147,26
									22.923,67
11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
11.01		PMON	Conjunto de aterramento, em ligação tipo triângulo, composto por 3 hastes de terra em aço cobreado do tipo Copperweld (Comp. = 2,50 m / Ø 3/4"), com interligação através de cabo de cobre nu c/ seção de # 35 mm²; completo, inclusive pontos de manutenção em caixas de alvenaria rebocada c/ tampa em concreto armado c/ Fck = 15 MPa / dim. internas de 40 x 40 cm / profundidade de 40 cm (3 un.)	1,00	cj.		250,00	325,00	325,00

Certifico e dou fé que a presente fotocópia, conferida com o original que me foi apresentado nesta data, pertence autenticamente a esta via.

1 U ABR. 2018

Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte - PA

48/105

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPECIAL DE EDUCAÇÃO
- ÁREA CONSTRUÍDA = 1.286,10 m² + PASSARELAS COBERTAS (142,00 m²) -

LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA

DATA: SETEMBRO / 2010

VISTO:

FOLHA: 13 / 45

ETAPA	CÓD. SINAP OUT. / 09	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL
					SINAPI	C/ BDI 30%	
11.02	26323/006	Quadro de distrib. (QDLT), em chapa de aço estampada, tipo de embutir, cap. p/ 32 disjunt., completo	2,00	un.	349,79	454,73	909,45
11.03	26324/006	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético tripolar, tipo "no fuse" / 150 A - 3 P / 220 V	1,00	un.	198,90	258,57	258,57
11.04	26324/003	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético bipolar, tipo "no fuse" / 40 A - 2 P / 220 V	2,00	un.	46,18	60,03	120,07
11.05	26324/003	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético bipolar, tipo "no fuse" / 20 A - 2 P / 220 V	17,00	un.	46,18	60,03	1.020,58
11.06	26324/001	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético monopolar, tipo "no fuse" / 15 A - 1 P / 110 V	13,00	un.	8,32	10,82	140,61
11.07	26321/003 (adaptado)	Ponto p/ luminária no teto, pot. 60 W / 110 V; completo, incluindo: eletroduto, fiação, caixa plástica antichama tipo octavada c/ dim. 10 x 10 cm, suporte, luminária e ponto de interruptor simples completo	10,00	un.	82,98	107,87	1.078,74
11.08	26321/003 (adaptado)	Ponto p/ luminária no teto, pot. 100 W / 110 V; completo, incluindo: eletroduto, fiação, caixa plástica antichama tipo octavada c/ dim. 10 x 10 cm, suporte, luminária e ponto de interrupt. simples completo	29,00	un.	82,98	107,87	3.128,35
11.09	68633/002 (adaptado)	Ponto p/ tomada simples monofásica na parede (uso geral), tipo 2 polos, pot. 100 W / 15 A / 110 V; completo, incluindo: eletroduto, fiação, caixa plástica antichama tipo retangular c/ dim. 10 x 5 cm, soquete e placa em plástico antichama	51,00	un.	51,74	67,26	3.430,36
11.10	68633/002 (adaptado) x 1,25	Ponto p/ tomada simples monofásica na parede (uso geral), tipo 2 polos, pot. 600 W / 15 A / 110 V; completo, incluindo: eletroduto, fiação, caixa plástica antichama tipo retangular c/ dim. 10 x 5 cm, soquete e placa em plástico antichama	8,00	un.	64,67	84,07	672,57
11.11	68633/003 (adaptado)	Ponto p/ tomada bifásica na parede (uso específico p/ chuveiro), tipo 3 polos, pot. 2.500 W / 20 A / 220 V; completo, incluindo: caixa plástica antichama tipo quadrada c/ dim. 10 x 10 cm, soquete e placa em plástico antichama	10,00	un.	98,24	127,71	1.277,12
11.12	68633/003 (adaptado)	Ponto p/ tomada bifásica na parede (uso específico p/ ar cond. tipo "split wall" / 13.000 BTU's), tipo 3 polos, pot. 2.600 W / 20 A / 220 V; completo, incluindo: caixa plástica antichama tipo quadrada c/ dim. 10 x 10 cm, soquete e placa em plástico antichama	6,00	un.	98,24	127,71	766,27
11.13	68614/016 (adaptado)	Ponto p/ tomada bifásica na parede (uso específico p/ ar cond. tipo "split wall" / 30.000 BTU's), tipo 3 polos, pot. 6.000 W / 40 A / 220 V; completo, incluindo: caixa plástica antichama tipo quadrada c/ dim. 10 x 10 cm, soquete e placa em plástico antichama	2,00	un.	124,02	161,23	322,45
11.13	68613/003 (adaptado)	Ponto p/ par conjugado (interruptor simples + tomada simples monofásica tipo 2 polos, pot. 100 W / 15 A / 110 V) na parede; completo, incluindo: eletroduto, fiação, caixa plástica antichama tipo retangular c/ dim. 10 x 5 cm, soquete e placa em plástico antichama					
		Artístico e decorativo que a presente obra contém, com a original que me foi exibido nesta data, pelo que autentico esta via	12,00	un.	71,95	93,54	187,07
							13.637,21
12	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS / LÓGICA						
12.01	68611/003	Caixa de entrada / distribuição (DG), em chapa de aço estampada, padrão Telebrás / nº 3 - dim. 40 x 40 x 12 cm, completa	1	un.	85,93	111,71	111,71

49/105

Prefeitura Municipal de
Ourilândia do Norte - PA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPECIAL DE EDUCAÇÃO

- ÁREA CONSTRUÍDA = 1.286,10 m² + PASSARELAS COBERTAS (142,00 m²) -

LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA

DATA: SETEMBRO / 2010

VISTO:

FOLHA: 14 / 45

ETAPA	CÓD. SINAP OUT. / 09	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL
					SINAPI	C/ BDI 30%	
12.02	68611/002 (adaptado)	Caixa de entrada do sistema de informática (CE), em chapa de aço estampada - dim. 30 x 30 x 12 cm, completa	1,00	un.	51,74	67,26	67,26
12.03	68487/001	Ponto de passagem e/ou saída de ponto telefônico (CPS), na parede; completo, incluindo: caixa plástica antichama tipo retangular padrão Telebrás / nº 1 - dim. 10 x 10 x 5 cm, e soquete e placa em plástico antichama; teleduto em PVC-Rígido (antichama), tipo roscável, bitola de Ø 1/2", inclusive curvas e conexões (luvas e buchas); condutor (fio duplo) com isolamento termoplástico com cap. p/ 0,5 KV, bitola de # 2 x 22 AWG	10,00	un.	57,17	74,32	743,21
12.04	68487/001 x 1,20 (adaptado)	Ponto de passagem e/ou saída e/ou conexão de ligação de aparelhos componentes do sistema de informática (CPS), na parede; completo, incluindo: caixa plástica antichama tipo quadrada - dim. 15 x 15 x 10 cm, c/ soquete e placa em plástico antichama; eletroduto em PVC-Rígido (antichama), tipo roscável, bitola de Ø 3/4", inclusive curvas e conexões (luvas e buchas); e acessórios	6,00	un.	68,60	89,18	535,08
13		INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA					1.457,26
13.01	72738 (adaptado)	Vaso sanitário de louça (tipo Standard), na tonalidade pérola; completo, inclusive assento plástico, tampa plástica, anel plástico de assentamento e bolsa de borracha para ligação	6,00	un.	121,19	157,55	945,28
13.02	11546/002	Válvula de descarga Ø 1.1/4"; completa, inclusive conj. de ligação para o vaso sanitário, registro e canopla com acabamento em metal cromado	6,00	un.	160,75	208,98	1.253,85
13.03	11531/001 (adaptado)	Cuba elíptica de louça (tipo Standard), na tonalidade pérola, para acoplagem em bancada de granito; completa, inclusive válvula em metal cromado, torneira de pressão em metal cromado, sifão plástico e engate flexível plástico	8,00	un.	162,26	210,94	1.687,50
13.04	11531/001 (adaptado) x 1,20	Cuba elíptica de louça (específica para uso infantil), na tonalidade pérola, para acoplagem em bancada de granito (na Escovação Dental); completa, inclusive válvula em metal cromado, torneira de pressão em metal cromado, sifão plástico e engate flexível plástico	11,00	un.	194,72	253,14	2.784,50
13.05	68652/001 (adaptado) x 1,85	Tampo de aço inoxidável (no Lactário) preenchido com concreto armado (Fck = 15 MPa), dim. de 1,85 x 0,55 m, dotado de uma cuba retangular (50 x 40 cm / prof. 20 cm); completa, inclusive válvula em metal cromado, torneira de pressão em metal cromado, sifão plástico e engate flexível plástico	1,00	un.	417,20	542,36	542,36
13.06	68652/001 (adaptado) x 3,85	Tampo de aço inoxidável (na Higienização) preenchido com concreto armado (Fck = 15 MPa), dim. de 3,85 x 0,55 m, dotado de quatro cubas retang. (50 x 40 cm / prof. 40 cm); completa, inclusive válvula em metal cromado, torneira de pressão em metal cromado, sifão plástico e engate flexível plástico	1,00	un.	868,20	1.128,66	1.128,66
13.07	68652/001 (adaptado) x 3,85	Tampo de aço inoxidável (na Lavanderia) preenchido com concreto armado (Fck = 15 MPa), dim. de 3,85 x 0,65 m, dotado de cubas retangulares (55 x 50 cm / profund. var. inclinada / 2 unid.) e de cubas circulares (diâm. 55 cm / profund. 40 cm / 2 unid.); completa, inclusive válvula em metal cromado e torneira de pressão em metal-cromado	1,00	un.	868,20	1.128,66	1.128,66

04

ce

de

Prefeitura Municipal de
Ourilândia do Norte - PA

50/105

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPECIAL DE EDUCAÇÃO

- ÁREA CONSTRUÍDA = 1.286,10 m² + PASSARELAS COBERTAS (142,00 m²) -

LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA

DATA: SETEMBRO / 2010

VISTO:

FOLHA: 15 / 45

ETAPA	CÓD. SINAP OUT. / 09	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL
					SINAPI	C/ BDI 30%	
13.08	11531/001 (adaptado)	Lavatório de louça (tipo Standard / sem coluna), na tonalidade pérola; completo, inclusive válvula em metal cromado, torneira de pressão em metal cromado, sifão plástico e engate flexível plástico	6,00	un.	162,26	210,94	1.265,63
13.09	11772/003 (adapt.) x 1,50	Chuveiro com corpo metálico; completo, inclusive registro de pressão, manopla e volante em metal cromado e braço em tubo de alumínio	10,00	un.	67,05	87,17	871,65
13.10	11773/010	Ducha manual, c/ registro de pressão, em metal cromado, completa, inclusive manopla, e engate flexível plástico com revestimento em anéis metálicos	6,00	un.	99,76	129,69	778,13
13.11	26576/001	Torneira de jardim em metal cromado, completa, inclusive bico redutor roscável p/ mangueiras e conexões	4,00	un.	23,84	30,99	123,97
13.12	26576/001 (adaptado)	Torneira para máquina de lavar roupa, em metal cromado, completa, inclusive bico redutor roscável p/ conexão do equipamento	2,00	un.	23,84	30,99	61,98
13.13	PMON	Filtro de parede em metal cromado, com filtragem através de carvão ativado, completo, inclusive manopla em metal cromado, registro de pressão em cobre e engate flexível plástico com revestimento em anéis metálicos					
13.14	24207/001	Registro de gaveta em metal cromado com mecanismo deslizante (comando locais dos ramais) e canopla c/ acabamento cromado / Ø 25 mm, completo, inclusive conexões	1,00	un.	240,00	312,00	312,00
13.15	24208/001 (adaptado)	Registro de pressão em PVC (inclusive canopla) com mecanismo esférico (entrada de alimentação) Ø 32 mm; completo, inclusive conexões	15,00	un.	63,66	82,76	1.241,37
13.16	26281/002 (adaptado)	Tubulação de PVC-Rígido para água fria (marrom soldável, tipo ponta e bolsa) embutida no piso ou na parede, em vara de 6,00 m, bitola de Ø 20 mm (diâmetro nominal); completa, inclusive curvas e conexões	1,00	un.	86,51	112,46	112,46
13.17	26281/002	Tubulação de PVC-Rígido para água fria (marrom soldável, tipo ponta e bolsa) embutida no piso ou na parede, em vara de 6,00 m, bitola de Ø 25 mm (diâmetro nominal); completa, inclusive curvas e conexões	30,00	m	12,62	16,41	492,18
13.18	26281/002 (adaptado)	Tubulação de PVC-Rígido para água fria (marrom soldável, tipo ponta e bolsa) embutida no piso ou na parede, em vara de 6,00 m, bitola de Ø 32 mm (diâmetro nominal); completa, inclusive curvas e conexões	102,00	m	15,77	20,50	2.091,10
			42,00	m	18,92	24,60	1.033,03
14	INSTALAÇÕES DE ESGOTO						17.854,32
14.01	71624/001 (adaptado)	Fossa séptica, do tipo pré-moldada em concreto armado vibrado, em formato circular dimensionada p/ 20 pessoas (volume de tratamento = 5.600 lts.); dotada de tampa em concreto armado, hermeticamente fechada, p/ visita e/ou limpeza	2,00	un.	2.067,00	2.687,10	5.374,20
14.02	71620/001 (adaptado)	Filtro anaeróbico, do tipo pré-moldado em concreto armado vibrado, em formato circular com capacidade de 2.900 lts.; dotado de tampa em conc. armado, hermeticamente fechada, p/ visita e/ou limpeza	2,00	un.	1.896,00	2.464,80	4.929,60

[Assinatura]

[Assinatura]

51/105

Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte - PA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPECIAL DE EDUCAÇÃO

- ÁREA CONSTRUÍDA = 1.286,10 m² + PASSARELAS COBERTAS (142,00 m²) -

LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA

DATA: SETEMBRO / 2010

VISTO:

FOLHA: 16 / 45

ETAPA	CÓD. SINAP OUT. / 09	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL
					SINAPI	C/ BDI 30%	
-14.03	23772/001 (adaptado)	Sumidouro, do tipo pré-moldado em concreto armado vibrado, em formato circular com capacidade de 2.900 lts.; dotado de tampa em concreto armado, hermeticamente fechada, p/ visita e/ou limpeza	4,00	un.	1.150,00	1.495,00	5.980,00
14.04	24239/001 (adaptado)	Caixa de inspeção (CI / p/ visita e/ou limpeza / esgoto primário), do tipo pré-moldada em concreto armado vibrado, em formato retangular com dim. 0,60 x 0,60 m e profundidade variável; dotada de tampa em concreto armado, hermeticamente fechada	2,00	un.	83,61	108,69	217,39
14.05	24239/001 (adaptado) x 0,95	Caixa de inspeção (CI / p/ visita e/ou limpeza / esgoto secundário), do tipo pré-moldada em concreto armado vibrado, em formato retangular com dim. 0,50 x 0,50 m e profundidade variável; dotada de tampa em concreto armado, hermeticamente fechada	10,00	un.	79,43	103,26	1.032,59
14.06	68640/002	Caixa de gordura simples (CG), do tipo pré-moldada em concreto armado vibrado, em formato circular com diâmetro de 0,40 m e profundidade variável; dotada de tampa em concreto armado, hermeticamente fechada, p/ visita e/ou limpeza	1,00	un.	45,81	59,55	59,55
14.07	68640/002 (adaptada)	Caixa de espuma sifonada (CE), do tipo pré-moldada em concreto armado vibrado, em formato circular com diâmetro de 0,40 m e profundidade variável; dotada de tampa em concreto armado, hermeticamente fechada, p/ visita e/ou limpeza	1,00	un.	45,81	59,55	59,55
14.08	71637/001 (adapt.) x 0,90	Caixa sifonada (CSG) em PVC-Rígido, em formato octavado com dim. 0,20 x 0,20 m; dotada de porta grelha e grelha metálica em formato circular	1,00	un.	43,61	56,69	56,69
14.09	71637/001 (adapt.) x 0,80	Ralo sifonado em PVC-Rígido, em formato octavado com dim. 0,15 x 0,15 m; dotado de porta grelha e grelha metálica em formato circular	12,00	un.	38,77	50,40	604,81
14.10	71637/001 (adapt.) x 0,80	Ralo sifonado em PVC-Rígido, em formato octavado com dim. 0,15 x 0,15 m; dotado de porta tampa e tampa cega metálica em formato circular	6,00	un.	38,77	50,40	302,41
14.11	11534/001 (adaptado)	Ralo sêco em PVC-Rígido, em formato circular com diâmetro de 0,10 m; dotado de porta tampa e tampa cega metálica em formato circular	1,00	un.	23,81	30,95	30,95
14.12	24241/001	Tubulação de PVC-Rígido para esgoto (branco soldável, tipo ponta e bolsa), embutida no piso ou na parede, em vara de 6,00 m, bitola de Ø 40 mm (diâmetro nominal); completa, incl. curvas e conexões	54,00	m	10,91	14,18	765,88
14.13	24192/001	Tubulação de PVC-Rígido para esgoto (branco soldável, tipo ponta e bolsa), embutida no piso ou na parede, em vara de 6,00 m, bitola de Ø 50 mm (diâmetro nominal); completa, incl. curvas e conexões	84,00	m	15,18	19,73	1.657,66
14.14	24193/001	Tubulação de PVC-Rígido para esgoto (branco soldável, tipo ponta e bolsa), embutida no piso ou na parede, em vara de 6,00 m, bitola de Ø 75 mm (diâmetro nominal); completa, inclusive curvas e conexões	84,00	m	15,18	19,73	1.657,66
14.15	24194/001	Tubulação de PVC-Rígido para esgoto (branco soldável, tipo ponta e bolsa), embutida no piso ou na parede, em vara de 6,00 m, bitola de Ø 100 mm (diâmetro nominal); completa, inclusive curvas e conexões	30,00	m	22,18	28,83	865,02
							24.181,46

10 ABR. 2018

Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte - PA

52/105

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPECIAL DE EDUCAÇÃO

- ÁREA CONSTRUÍDA = 1.286,10 m² + PASSARELAS COBERTAS (142,00 m²) -

LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA

DATA: SETEMBRO / 2010

VISTO:

FOLHA: 17 / 45

ETAPA	CÓD. SINAP OUT. / 09	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL
					SINAPI	C/ BDI 30%	
15	DIVERSOS						
15.01	PMON	Armário (sob bancadas da Higienização e do Lactário) c/ prateleiras, gavetas e portas em compensado naval, com esp. de 18 mm, revest. com laminado texturizado (fórmica sintética) em todas as faces	4,60	m²	980,00	1.274,00	5.860,40
15.02	PMON	Bancada de lavatório em placa de granito preto polido c/ espessura de 2,5 cm, com comprimento de 2,15 m e largura de 0,55 m, dotada de testada externa e roda-bancada com larguras de 15 cm, com tampo vazado (p/ colocação de cuba elíptica de louça / tipo Standard) / Banheiros e Escovação Dental	10,80	m²	380,00	494,00	5.335,20
15.03	PMON	Peças modulares de apoio, em tubos de aço inoxidável / Ø 1.1/2", completo, incluindo: curvas, conexões e acessórios de fixação / nos WC's p/ uso de pessoas portadoras de necessidades especiais	6,00	m	180,00	234,00	1.404,00
15.04	PMON	Réguas lisas para proteção de ressaltos em linhas limites de circulações externas pavimentadas, com canto superior externo boleado, em peça de granito preto polido, c/ esp. de 2 cm e largura de 15 cm	60,00	m	45,00	58,50	3.510,00
15.05	PMON	Rodapé liso com canto superior externo boleado, em peça de granito preto polido, c/ espessura de 2 cm e largura de 8 cm	100,00	m	25,00	32,50	3.250,00
15.06	PMON	Soleira dotada de rasgos e entalhes, em peça de granito preto polido c/ espessura de 2 cm e larg. de 20 cm	3,00	m²	280,00	364,00	1.092,00
15.07	PMON	Peitoril dotado de rasgos e entalhes, em peça de granito preto polido c/ espessura de 2 cm e larg. de 20 cm	5,90	m²	280,00	364,00	2.147,60
15.08	10279/002 x 0,10 23437/001 x 0,12 68581/003 x 0,40 23710/005 x 0,40 68580/029 x 0,40 68580/001 x 0,20 23437/001 x 0,10 68579/002 x 0,05	Calçada de proteção externa com largura de 0,40 m, completa, incluindo: alicerce em pedra preta argamassada (sec. de 20 x 30 cm), baldrame de contenção em tijolo de barro cozido de 6 furos assente à cutelo (1/2 tijolo / tijolo em pé) com argamassa forte chapada na face interna e reboco liso na face externa (alt. de 20 cm), aterro arenoso compactado, camada impermeabilizadora em pedra preta argamassada (esp. média de 10 cm) e camada niveladora em concreto simples (esp. média de 5 cm) com acabamento áspero em cimentado esponjado dotado de juntas plásticas de dilatação	13,00	m²	93,90	122,07	1.586,91
15.09	10279/002 x 0,10 68581/003 x 0,90 23710/005 x 1,50 + 0,12 m² / seixo	Canaleta aberta p/ coleta de águas pluviais, c/ seção de 0,45 x 0,30 m, em tijolo de barro cozido de 6 furos assentes à cutelo, c/ revestimento em reboco liso de massa forte, preenchida c/ seixo nº 2 (seixo c/ granulometria média), completa	62,90	m	50,00	65,00	4.088,50
15.10	68574/001 (adaptado)	Locação topográfica da obra com definição de áreas através de quadros rígidos (gabaritos) de madeira forte (tábuas corridas pontaleadas s/ reaproveitamento)	392,80	m²	3,48	4,52	1.777,03
15.11	26580/015	Limpeza geral final da obra (incluindo vidraçaria, louças, ferragens, piso, área externa etc.) com retificação com a original que me foi exibido nesta data pelo qual	392,80	m²	3,81	4,95	1.945,54
							31.997,18

CUSTO TOTAL DA META 03 (BLOCO DE USO GERAL + INFANTIL)

434.355,40

10 ABR. 2010

Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte - PA

53/105

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPECIAL DE EDUCAÇÃO

- ÁREA CONSTRUÍDA = 1.286,10 m² + PASSARELAS COBERTAS (142,00 m²) -

LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA

DATA: SETEMBRO / 2010

VISTO:

FOLHA: 18 / 45

ETAPA	CÓD. SINAP OUT. / 09	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	SINAPI	C/BDI 30%	CUSTO TOTAL
META 01 - BLOCO DE SALAS MULTIFUNÇÃO ADULTOS / Área Construída = 159,10 m²							
01		MOVIMENTO DE TERRA					
01.01	10279/003	Escavação manual, em solo não rochoso, de valas e/ou buracos em geral	23,00	m³	15,86	20,62	474,21
01.02	10279/001	Aterro arenoso, com material reaproveitado da escavação, compactado mecanicamente através de compactador manual tipo soquete de placa vibratória (movido à gasolina) em camadas com espessuras médias de 0,10 m	14,00	m³	11,47	14,91	208,75
01.03	68684/001	Aterro arenoso, com material de jazida, compactado mecanicamente através de compactador manual tipo soquete de placa vibratória (movido à gasolina) em camadas com espessuras médias de 0,10 m	24,00	m³	42,14	54,78	1.314,77
02		FUNDAÇÃO					1.997,74
02.01	23437/001	Lastro em pedra preta ou em brita de mão (c/ diâmetro médio de 7 cm) argamassada com mistura de cimento e areia no traço volumétrico de 1:8 / espessura média da camada = 10 cm	3,40	m³	225,31	292,90	995,87
02.02	68631/001	Sapata em concreto armado c/ Fck = 20 MPa (incluindo: armadura, escoramento, fôrma, lançamento e desfôrma) / dimensões var.	5,00	m³	1.015,71	1.320,42	6.602,12
02.03	68631/002	Viga baldrame em concreto armado c/ Fck = 20 MPa (incluindo: armadura, escoramento, fôrma, lançamento e desfôrma) / seção var.	7,40	m²	1.287,12	1.673,26	12.382,09
02.04	68468/001	Impermeabilização da viga baldrame através de produto industrializado à base de emulsão asfáltica, em 2 (duas) demãos aplicadas à escova	99,30	m²	3,83	4,98	494,41
03		ESTRUTURA					20.474,49
03.01	68631/002	Pilar em concreto armado c/ Fck = 20 MPa (incluindo: armadura, escoramento, fôrma, lançamento e desfôrma) / seção 0,12 x 0,30 m / altura var.	1,40	m³	1.287,12	1.673,26	2.342,56
03.02	68631/002 x 1,10	Pilar, com seção circular, em concreto armado c/ Fck = 20 MPa (incluindo: armadura, escoramento e lançamento), encamisado c/ tubo de PVC - Ø 0,20 m / alt. 2,37 m	0,82	m³	1.415,83	1.840,58	1.509,27
03.03	68631/002	Viga cinto em concreto armado c/ Fck = 20 MPa (incluindo: armadura, escoramento, fôrma, lançamento e desfôrma) / seções var.	3,65	m³	1.287,12	1.673,26	6.107,38
04		PAINÉIS DIVISÓRIOS					9.959,22
04.01	68581/003	Parede externa e interna em alvenaria de tijolo cerâmico (barro cozido) (1/2 vez)	169,00	m²	22,20	28,86	4.877,34

Certifico e dou fé que a presente fotocópia, conferida com a original que me foi exibido nesta data pelo que

de 6 furos, assinante à cutelo

10 APR. 2010

54/105

Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte - PA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPECIAL DE EDUCAÇÃO

- ÁREA CONSTRUÍDA = 1.286,10 m² + PASSARELAS COBERTAS (142,00 m²) -

LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA

DATA: SETEMBRO / 2010

VISTO:

FOLHA: 19 / 45

ETAPA	CÓD. SINAP OUT. / 09	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL
					SINAPI	C/ BDI 30%	
04.02	68569/005 (adaptado)	Vão guarnecido por elemento vazado-cerâmico (meio tijolo de barro cozido, de 6 furos, assente transversalmente / 1/2 vez)	8,60	m²	53,10	69,03	593,66
05	REVESTIMENTO						5.471,00
05.01	24277/001	Chapisco, com pasta de cimento e areia no traço volumétrico de 1:3 (cimento e areia), em superfícies verticais de alvenaria de tijolo de barro cozido, de pilares e de vigas em concreto armado	382,20	m²	2,97	3,86	1.475,67
05.02	68598/029 (adaptado)	Emboço em superfície de parede de alvenaria (externa) p/ assentamento de revestimento cerâmico / camada com espessura média de 1,5 cm	28,00	m²	10,74	13,96	390,94
05.03	23779/002 (adaptado)	Revestimento de painel de parede de alvenaria (externa) em pastilha cerâmica gressificada, de tiragem extra, dim. 15 x 30 cm, inclusive rejuntamento	28,00	m²	24,09	31,32	876,88
05.04	23761/002	Revestimento de parede de alvenaria (externa) c/ textura acrílica c/ superfície ranhurada	32,50	m²	7,32	9,52	309,27
05.05	23710/005 (adaptado)	Reboco liso em superfícies verticais de paredes de alvenaria de tijolo de barro cozido, de pilares e de vigas em concreto armado / camada com espessura média de 2 cm	354,20	m²	13,17	17,12	6.064,26
06	COBERTURA						9.117,01
06.01	25624/003 (adaptado)	Estrutura de sustentação da cobertura em tesouras metálicas treliçadas compostas por tubos de aço galvanizado c/ bitola de Ø 2", em formatos de arco de círculo, não atriantadas; completa, incluindo: terças, contraventamentos, linhas de corrente, pintura anti-oxidante, sistema de aterramento e acessórios em geral	2.955,60	kg	8,24	10,71	31.660,39
06.02	24757/001 (adaptado)	Telhado em telhas onduladas de aço pré-pintado c/ espessura de 0,5 mm; completo, inclusive: pinos, borrachas vedadoras e grampos metálicos de fixação	246,30	m²	28,76	37,39	9.208,66
07	LAJE DE FORRO						40.869,05
07.01	23705/001 (adaptada)	Laje pré-moldada constituída por vigotas em concreto armado com Fck = 20 MPa e blocos de vedação em isopor, revestida por uma camada de concreto armado com Fck = 20 MPa c/ espessura de 4 cm (sobrecarga de 100 kg/m²) dotada de uma malha de aço CA-60 B com Ø 6 mm ou te que interfere	162,60	m²	49,61	64,49	10.486,56
07.02	24277/001 x 1,20	Chapisco, com pasta de cimento e areia no traço volumétrico de 1:3 em superfícies inferiores de lajes presentes com a originalidade que apresenta data pelo que	148,10	m²	3,56	4,63	685,41
07.03	23710/005 (adapt.) x 1,20	Reboco liso em superfícies inferiores de lajes de forro (face inferior) camada com espessura média autêntico assente pelo que	148,10	m²	15,80	20,54	3.041,97
							14.213,94

04

see

1º ABR. 2010
Prefeitura Municipal de
Ourilândia do Norte - PA

55/105

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPECIAL DE EDUCAÇÃO

- ÁREA CONSTRUÍDA = 1.286,10 m² + PASSARELAS COBERTAS (142,00 m²) -

LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA

DATA: SETEMBRO / 2010

VISTO:

FOLHA: 20 / 45

ETAPA	CÓD. SINAP OUT. / 09	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL
					SINAPI	C/ BDI 30%	
08		TRATAMENTO DE PISO					
08.01	23437/001 x 0,10	Camada impermeabilizadora com pedra preta ou em brita de mão (c/ diâmetro médio de 7 cm) argamassada com mistura de cimento e areia no traço volumétrico de 1:8 / camada com espessura média de 10 cm	148,10	m²	22,53	29,29	4.337,70
08.02	68578/002 x 0,05	Camada niveladora em concreto simples c/ Fck = 10 MPa, executada c/ seixo fino (nº 1), c/ acabamento áspero dotado de juntas plásticas de dilatação / camada com espessura média de 5 cm	148,10	m²	15,90	20,67	3.061,23
08.03	PMON	Revestimento em porcelanato liso em placas c/ dimensões de 50 x 50 cm; completo, inclusive rejunte	101,30	m²	65,00	84,50	8.559,85
08.04	72150 (adaptado)	Piso monolítico de alta resistência (tipo Corodur polido / fundo na tonalidade cinza clara com salpica-mento de granitina nas tonalidades preta e branca) dotado de juntas plásticas de dilatação / camada com espessura média de 3 cm	46,80	m²	64,86	84,32	3.946,08
09		ESQUADRIAS					19.904,86
09.01	41605	Porta almofadada, em madeira de lei, c/ 1 folhas, s/ bandeira; completa, inclusive aduela, alisar e fer-ragem	8,80	m²	487,05	633,17	5.571,85
09.02	68592/002 (adaptada)	Janela em placa de vidro liso fumê, tipo temperado, c/ esp. de 6 mm; estruturada em perfil de alumínio anodizado na cor bronze, com folhas corredeiras e/ou basculantes e/ou pivotantes; completa, inclusive ferragem	32,40	m²	225,46	293,10	9.496,38
09.03	68592/003 (adaptada)	Vão circular guarnecido por placa fixa de vidro liso fumê, tipo temperado, c/ esp. de 8 mm; estruturada em perfil de alumínio anodizado na cor bronze	1,75	m²	287,76	374,09	654,65
10		PINTURA					15.722,88
10.01	11540/001	Aplicação de fundo selador acrílico, aplicada à rolo em uma demão, sobre superfície de parede rebo-cada (interna e externa) previamente lixada	354,20	m²	2,61	3,39	1.201,80
10.02	26318/002	Emassamento com massa acrílica, em duas demãos, sobre superfície de parede rebocada (interna e externa) previamente selada	321,70	m²	7,18	9,33	3.002,75
10.03	26320/004	Pintura em parede (interna e externa) dotada de reboco liso, com tinta acrílica aplicada a rolo em duas demãos, sobre superfície previamente selada e emassada	354,20	m²	6,63	8,62	3.052,85
10.04	23763/001 (adaptado)	Pintura em elemento vazado cerâmico (meio tijolo de barro cozido), com tinta sintética (a base de óleo) na tonalidade cerâmica, em 2 demãos aplicadas à pincel, sobre superfície previamente selada	17,20	m²	13,64	17,73	304,99
10.05	68601/005	Preparo de superfície de laje de forro rebocada, inclusive raspagem, limpeza, uma demão de selador PVA, uma demão de massa corrida PVA e lixamentos necessários	148,10	m²	7,78	10,11	1.497,88

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]
Prefeitura Municipal de
Ourilândia do Norte - PA

56/105

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPECIAL DE EDUCAÇÃO

- ÁREA CONSTRUÍDA = 1.286,10 m² + PASSARELAS COBERTAS (142,00 m²) -

LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA

DATA: SETEMBRO / 2010

VISTO:

FOLHA: 21 / 45

ETAPA	CÓD. SINAP OUT. / 09	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL
					SINAPI	C/ BDI 30%	
10.06	23714/003	Pintura em laje de forro dotada de reboco liso, com tinta PVA, aplicada à rolo em duas demãos, sobre superfície previamente selada e emassada	148,10	m²	5,99	7,79	1.153,25
10.07	23763/001	Pintura em superfícies de madeira (portas, aduelas e alizares), com tinta à base de esmalte sintético, em duas demãos aplicadas à rolo; completa, inclusive aplicação de fundo nivelador e emassamento	24,60	m²	13,64	17,73	436,21
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						10.649,73
11.01	PMON	Conjunto de aterramento, em ligação tipo triângulo, composto por 3 hastes de terra em aço cobreado do tipo Copperweld (Comp. = 2,50 m / Ø 3/4"), com interligação através de cabo de cobre nu c/ seção de # 10 mm²; completo, inclusive pontos de manutenção em caixas de alvenaria rebocada c/ Tampa em concreto armado c/ Fck = 15 MPa / dimensões internas de 40 x 40 cm / profundidade de 40 cm (3 un.)	1,00	cj.	200,00	260,00	260,00
11.02	26323/005	Quadro de distribuição (QDLT), em chapa de aço estampada, tipo de embutir, cap. p/ 24 disjuntores, completo	1,00	un.	242,92	315,80	315,80
11.03	26324/005	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético tripolar, tipo "no fuse" / 60 A - 3 P / 220 V	1,00	un.	76,54	99,50	99,50
11.04	26324/003	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético bipolar, tipo "no fuse" / 20 A - 2 P / 220 V	6,00	un.	46,18	60,03	360,20
11.05	26324/001	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético monopolar, tipo "no fuse" / 15 A - 1 P / 110 V	4,00	un.	8,32	10,82	43,26
11.06	26321/003 (adaptado)	Ponto p/ luminária no teto, pot. 100 W / 110 V; completo, incluindo: eletroduto, fiação, caixa plástica antichama tipo octavada c/ dim. 10 x 10 cm, suporte, luminária e ponto de interruptor simples completo	10,00	un.	82,98	107,87	1.078,74
11.07	68633/002 (adaptado)	Ponto p/ tomada simples monofásica na parede (uso geral), tipo 2 polos, pot. 100 W / 15 A / 110 V; completo, incluindo: eletroduto, fiação, caixa plástica antichama tipo retangular c/ dim. 10 x 5 cm, soquete e placa em plástico antichama	26,00	un.	51,74	67,26	1.748,81
11.08	68633/003 (adaptado)	Ponto p/ tomada bifásica na parede (uso específico p/ ar cond. tipo "split wall" / 13.000 BTU's), tipo 3 polos, pot. 2.600 W / 20 A / 220 V; completo, incluindo: caixa plástica antichama tipo quadrada c/ dim. 10 x 10 cm, soquete e placa em plástico antichama	5,00	un.	98,24	127,71	638,56
12	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS / LÓGICA						4.544,88
12.01	68611/002	Caixa de entrada / distribuição (DG), em chapa de aço estampada, padrão Telebrás / n.º 2 - dim. 20 x 20 x 12 cm, completa	1,00	un.	51,74	67,26	67,26
12.02	68611/002 (adaptado)	Caixa de entrada do sistema de informática (CE), em chapa de aço estampada - dim. 30 x 30 x 12 cm, completa	1,00	un.	51,74	67,26	67,26



57/105

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPECIAL DE EDUCAÇÃO

- ÁREA CONSTRUÍDA = 1.286,10 m² + PASSARELAS COBERTAS (142,00 m²) -

LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA


DATA: SETEMBRO / 2010

VISTO:

FOLHA: 22 / 45

ETAPA	CÓD. SINAP OUT. / 09	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL
					SINAPI	C/ BDI 30%	
12.03	68487/001	Ponto de pass. e/ou saída de pt. telefônico (CPS), na parede; completo, incluindo: caixa plástica anti-chama tipo retangular padrão Telebrás / nº 1 - dim. 10 x 10 x 5 cm, e soquete e placa em plástico antichama; teleduto em PVC-Rígido (antichama), tipo roscável, bit. de Ø 1/2", incl. curvas e conexões (luvas e buchas); condutor (fio duplo) com isolam. termoplástico c/ cap. p/ 0,5 KV, bitola # 2 x 22 AWG	5,00	un.	57,17	74,32	371,61
12.04	68487/001 x 1,20 (adaptado)	Ponto de passagem e/ou saída e/ou conexão de ligação de aparelhos componentes do sistema de informática (CPS), na parede; completo, incluindo: caixa plástica antichama tipo quadrada - dim. 15 x 15 x 10 cm, c/ soquete e placa em plástico antichama; eletroduto em PVC-Rígido (antichama), tipo roscável, bitola de Ø 3/4", inclusive curvas e conexões (luvas e buchas); e acessórios	5,00	un.	68,60	89,18	445,90
13	DIVERSOS						952,03
13.01	PMON	Régua lisa para proteção de ressaltos em linhas limites de circulações externas pavimentadas, com canto superior externo boleado, em peça de granito preto polido, c/ esp. de 2 cm e largura de 15 cm	27,40	m	45,00	58,50	1.602,90
13.02	PMON	Rodapé liso com canto superior externo boleado, em peça de granito preto polido, c/ espessura de 2 cm e largura de 8 cm	86,00	m	25,00	32,50	2.795,00
13.03	PMON	Soleira dotada de rasgos e entalhes, em peça de granito preto polido c/ esp. de 2 cm e larg. de 20 cm	1,00	m²	280,00	364,00	364,00
13.04	PMON	Pelitoril dotado de rasgos e entalhes, em peça de granito preto polido c/ esp. de 2 cm e larg. de 20 cm	6,00	m²	280,00	364,00	2.184,00
13.05	10278/002 x 0,10 23437/001 x 0,12 95561/003 x 0,40 23710/005 x 0,40 95569/029 x 0,40 95564/001 x 0,20 23437/001 x 0,10 95576/002 x 0,05	Calçada de proteção externa com largura de 0,40 m, completa, incluindo: alicerce em pedra preta argamassada (sec. de 20 x 30 cm), baldrame de contenção em tijolo de barro cozido de 6 furos assente à cutelo (1/2 tijolo / tijolo em pé) com argamassa forte chapada na face interna e reboco liso na face externa (alt. de 20 cm), aterro arenoso compactado, camada impermeabilizadora em pedra preta argamassada (esp. média de 10 cm) e camada niveladora em concreto simples (esp. média de 5 cm) com acabamento áspero em cimentado esponjado dotado de juntas plásticas de dilatação	13,60	m²	93,90	122,07	1.660,15
13.06	10278/002 x 0,10 95561/003 x 0,90 23710/005 x 1,50 + 0,12 m² / seixo	Canaleta aberta p/ coleta de águas pluviais, c/ secção de 0,45 x 0,30 m, em tijolo de barro cozido de 6 furos assentes à cutelo, c/ revestimento em reboco liso de massa forte, preenchida c/ seixo nº 2 (seixo c/ granulometria média), completa	50,00	m	50,00	65,00	3.250,00
13.07	68574/001 (adaptado)	Locação topográfica da obra com definição de áreas através de quadros rígidos (gabaritos) de madeira forte (tábuas corridas pontaleadas s/ reaproveitamento)	159,10	m²	3,48	4,52	719,77
13.08	26580/015	Limpeza geral final da obra (incluindo vidraçaria, louças, ferragens, pisa-área externa, etc.) com retirada total e transporte de entulhos para área de "bota fora"	159,10	m²	3,81	4,95	788,02
							13.363,84

CUSTO TOTAL DA META 04 (BLOCO DE SALAS MULTIUSO ADULTOS) 167.240,68


 Prefeitura Municipal de
 Ourilândia do Norte - PA

58/105

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPECIAL DE EDUCAÇÃO

- ÁREA CONSTRUÍDA = 1.286,10 m² + PASSARELAS COBERTAS (142,00 m²) -

LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA

DATA: SETEMBRO / 2010

VISTO:

FOLHA: 23 / 45

ETAPA	CÓD. SINAP OUT. / 09	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	SINAPI	C/ BDI 30%	CUSTO TOTAL
META 05 - BLOCO DE SALAS MULTIUSO INFANTIL / Área Construída = 159,10 m²							
01	MOVIMENTO DE TERRA						
01.01	10279/003	Escavação manual, em solo não rochoso, de valas e/ou buracos em geral	23,00	m³	15,86	20,62	474,21
01.02	10279/001	Aterro arenoso, com material reaproveitado da escavação, compactado mecanicamente através de compactador manual tipo soquete de placa vibratória (movido à gasolina) em camadas com espessuras médias de 0,10 m	14,00	m³	11,47	14,91	208,75
01.03	58684/001	Aterro arenoso, com material de jazida, compactado mecanicamente através de compactador manual tipo soquete de placa vibratória (movido à gasolina) em camadas com espessuras médias de 0,10 m	24,00	m³	42,14	54,78	1.314,77
02	FUNDAÇÃO						1.997,74
02.01	23437/001	Lastro em pedra preta ou em brita de mão (c/ diâmetro médio de 7 cm) argamassada com mistura de cimento e areia no traço volumétrico de 1:8 / espessura média da camada = 10 cm	3,40	m³	225,31	292,90	995,87
02.02	68631/001	Sapata em concreto armado c/ Fck = 20 MPa (incluindo: armadura, escoramento, fôrma, lançamento e desfôrma) / dimensões var.	5,00	m³	1.015,71	1.320,42	6.602,12
02.03	68631/002	Viga baldrame em concreto armado c/ Fck = 20 MPa (incluindo: armadura, escoramento, fôrma, lançamento e desfôrma) / seção var.	7,40	m²	1.287,12	1.673,26	12.382,09
02.04	68468/001	Impermeabilização da viga baldrame através de produto industrializado à base de emulsão asfáltica, em 2 (duas) demãos aplicadas à escova	99,30	m²	3,83	4,98	494,41
03	ESTRUTURA						20.474,49
03.01	68631/002	Pilar em concreto armado c/ Fck = 20 MPa (incluindo: armadura, escoramento, fôrma, lançamento e desfôrma) / seção 0,12 x 0,30 m / altura var.	1,40	m³	1.287,12	1.673,26	2.342,56
03.02	68631/002 x 1,10	Pilar, com seção circular, em concreto armado c/ Fck = 20 MPa (incluindo: armadura, escoramento e lançamento), encamisado c/ tubo de PVC - Ø 0,20 m / alt. 2,37 m	0,82	m³	1.415,83	1.840,58	1.509,27
03.03	68631/002	Viga cinta em concreto armado c/ Fck = 20 MPa (incluindo: armadura, escoramento, fôrma, lançamento e desfôrma) / seções var.	3,65	m³	1.287,12	1.673,26	6.107,38
04	PAINÉIS DIVISÓRIOS						9.959,22
04.01	68581/003	Parede externa e interna em alvenaria de tijolo cerâmico (barro cozido) de 6 furos, assente à cutelo (1/2 vez)	169,00	m²	22,20	28,86	4.877,34

Certifico e dou fe no presente fotocópia, conferi com a original que me foi exibido nesta via
1 U APR. 2010
Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte - PA

59/105

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPECIAL DE EDUCAÇÃO
- ÁREA CONSTRUÍDA = 1.286,10 m² + PASSARELAS COBERTAS (142,00 m²) -

LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA

DATA: SETEMBRO / 2010 VISTO:

FOLHA: 24 / 45

ETAPA	CÓD. SINAP OUT. / 09	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL
					SINAPI	C/ BDI 30%	
04.02	68569/005 (adaptado)	Vão guarnecido por elemento vazado-cerâmico (meio tijolo de barro cozido, de 6 furos, assente transversalmente / 1/2 vez)	8,60	m²	53,10	69,03	593,66
05	REVESTIMENTO						5.471,00
05.01	24277/001	Chapisco, com pasta de cimento e areia no traço volumétrico de 1:3 (cimento e areia), em superfícies verticais de alvenaria de tijolo de barro cozido, de pilares e de vigas em concreto armado	382,20	m²	2,97	3,86	1.475,67
05.02	68598/029 (adaptado)	Emboço em superfície de parede de alvenaria (externa) p/ assentamento de revestimento cerâmico / camada com espessura média de 1,5 cm	28,00	m²	10,74	13,96	390,94
05.03	23779/002 (adaptado)	Revestimento de painel de parede de alvenaria (externa) em pastilha cerâmica gressificada, de tiragem extra, dim. 15 x 30 cm, inclusive rejuntamento	28,00	m²	24,09	31,32	876,88
05.04	23761/002	Revestimento de parede de alvenaria (externa) c/ textura acrílica c/ superfície ranhurada	32,50	m²	7,32	9,52	309,27
05.05	23710/005 (adaptado)	Reboco liso em superfícies verticais de paredes de alvenaria de tijolo de barro cozido, de pilares e de vigas em concreto armado / camada com espessura média de 2 cm	354,20	m²	13,17	17,12	6.064,26
06	COBERTURA						9.117,01
06.01	25624/003 (adaptado)	Estrutura de sustentação da cobertura em tesouras metálicas treliçadas compostas por tubos de aço galvanizado c/ bitola de Ø 2", em formatos de arco de círculo, não atriantadas; completa, incluindo: terças, contraventamentos, linhas de corrente, pintura anti-oxidante, sistema de aterramento e acessórios em geral	2.955,60	kg	8,24	10,71	31.660,39
06.02	24757/001 (adaptado)	Telhado em telhas onduladas de aço pré-pintado c/ espessura de 0,5 mm; completo, inclusive: pinos, borrachas vedadoras e grampos metálicos de fixação	246,30	m²	28,76	37,39	9.208,66
07	LAJE DE FORRO						40.869,05
07.01	23705/001 (adaptada)	Laje pré-moldada constituída por vigotas em concreto armado com Fck = 20 MPa e blocos de vedação em isopor, revestida por uma camada de concreto armado com Fck = 20 MPa c/ espessura de 4 cm (sobrecarga de 100 kg/m²) dotada de uma malha de aço CA-60 B com Ø 6 mm	162,60	m²	49,61	64,49	10.486,56
07.02	24277/001 x 1,20	Chapisco, com pasta de cimento e areia no traço volumétrico de 1:3, em superfícies inferiores de lajes de forro	148,10	m²	3,56	4,63	685,41
07.03	23710/005 (adapt.) x 1,20	Reboco liso em superfícies inferiores de lajes de forro (face inferior) / camada com espessura média de 2 cm	148,10	m²	15,80	20,54	3.041,97
							14.213,94

04

cc

1º ABR. 2010
Prefeitura Municipal de
Ourilândia do Norte - PA

60/105

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPECIAL DE EDUCAÇÃO

- ÁREA CONSTRUÍDA = 1.286,10 m² + PASSARELAS COBERTAS (142,00 m²) -

LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA

DATA: SETEMBRO / 2010

VISTO:

FOLHA: 25 / 45

ETAPA	CÓD. SINAP OUT. / 09	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL
					SINAPI	C/ BDI 30%	
08	TRATAMENTO DE PISO						
08.01	23437/001 x 0,10	Camada impermeabilizadora com pedra preta ou em brita de mão (c/ diâmetro médio de 7 cm) argamassada com mistura de cimento e areia no traço volumétrico de 1:8 / camada com espessura média de 10 cm	148,10	m²	22,53	29,29	4.337,70
08.02	68578/002 x 0,05	Camada niveladora em concreto simples c/ Fck = 10 MPa, executada c/ seixo fino (nº 1), c/ acabamento áspero dotado de juntas plásticas de dilatação / camada com espessura média de 5 cm	148,10	m²	15,90	20,67	3.061,23
08.03	PMON	Revestimento em porcelanato liso em placas c/ dimensões de 50 x 50 cm; completo, inclusive rejunte	101,30	m²	65,00	84,50	8.559,85
08.04	72150 (adaptado)	Piso monolítico de alta resistência (tipo Corodur polido / fundo na tonalidade cinza clara com salpicamento de granitina nas tonalidades preta e branca) dotado de juntas plásticas de dilatação / camada com espessura média de 3 cm	46,80	m²	64,86	84,32	3.946,08
09	ESQUADRIAS						19.904,86
09.01	41605	Porta almofadada, em madeira de lei, c/ 1 folhas, s/ bandeira; completa, inclusive aduela, alisar e ferragem	8,80	m²	487,05	633,17	5.571,85
09.02	68592/002 (adaptada)	Janela em placa de vidro liso fumê, tipo temperado, c/ esp. de 6 mm; estruturada em perfil de alumínio anodizado na cor bronze, com folhas corredeiras e/ou basculantes e/ou pivotantes; completa, inclusive ferragem	32,40	m²	225,46	293,10	9.496,38
09.03	68592/003 (adaptada)	Vão circular guarnecido por placa fixa de vidro liso fumê, tipo temperado, c/ esp. de 8 mm; estruturada em perfil de alumínio anodizado na cor bronze	1,75	m²	287,76	374,09	654,65
10	PINTURA						15.722,88
10.01	11540/001	Aplicação de fundo selador acrílico, aplicada à rolo em uma demão, sobre superfície de parede rebocada (interna e externa) previamente lixada	354,20	m²	2,61	3,39	1.201,80
10.02	26318/002	Emassamento com massa acrílica, em duas demãos, sobre superfície de parede rebocada (interna e externa) previamente selada	321,70	m²	7,18	9,33	3.002,75
10.03	26320/004	Pintura em parede (interna e externa) dotada de reboco liso, com tinta acrílica aplicada à rolo em duas demãos, sobre superfície previamente selada e emassada	354,20	m²	6,63	8,62	3.052,85
10.04	23763/001 (adaptado)	Pintura em elemento vazado cerâmico (meio tijolo de barro cozido), com tinta sintética (à base de óleo) na tonalidade cerâmica, em 2 demãos aplicadas à pincel, sobre superfície previamente selada	17,20	m²	13,64	17,73	304,99
10.05	68601/005	Preparo de superfície de laje de forro rebocada, inclusive raspagem, limpeza, uma demão de selador PVA, uma demão de massa corrida PVA e lixamentos necessários	148,10	m²	7,78	10,11	1.497,88

[Handwritten signatures and stamps]

Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte - PA

10/09/2010

61/105

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPECIAL DE EDUCAÇÃO
- ÁREA CONSTRUÍDA = 1.286,10 m² + PASSARELAS COBERTAS (142,00 m²) -
LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA

DATA: SETEMBRO / 2010 VISTO: FOLHA: 26 / 45

ETAPA	CÓD. SINAP OUT. / 09	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL
					SINAPI	C/ BDI 30%	
10.06	23714/003	Pintura em laje de forro dotada de reboco liso, com tinta PVA, aplicada à rolo em duas demãos, sobre superfície previamente selada e emassada	148,10	m²	5,99	7,79	1.153,25
10.07	23763/001	Pintura em superfícies de madeira (portas, aduelas e alizares), com tinta à base de esmalte sintético, em duas demãos aplicadas à rolo; completa, inclusive aplicação de fundo nivelador e emassamento	24,60	m²	13,64	17,73	436,21
11		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					10.649,73
11.01	PMON	Conjunto de aterramento, em ligação tipo triângulo, composto por 3 hastes de terra em aço cobreado do tipo Copperweld (Comp. = 2,50 m / Ø 3/4"), com interligação através de cabo de cobre nu c/ seção de # 10 mm²; completo, inclusive pontos de manutenção em caixas de alvenaria rebocada c/ tampa em concreto armado c/ Fck = 15 MPa / dimensões internas de 40 x 40 cm / profundidade de 40 cm (3 un.)	1,00	cj.	200,00	260,00	260,00
11.02	26323/005	Quadro de distribuição (QDLT), em chapa de aço estampada, tipo de embutir, cap. p/ 24 disjuntores, completo	1,00	un.	242,92	315,80	315,80
11.03	26324/005	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético tripolar, tipo "no fuse" / 60 A - 3 P / 220 V	1,00	un.	76,54	99,50	99,50
11.04	26324/003	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético bipolar, tipo "no fuse" / 20 A - 2 P / 220 V	6,00	un.	46,18	60,03	360,20
11.05	26324/001	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético monopolar, tipo "no fuse" / 15 A - 1 P / 110 V	4,00	un.	8,32	10,82	43,26
11.06	26321/003 (adaptado)	Ponto p/ luminária no teto, pot. 100 W / 110 V; completo, incluindo: eletroduto, fiação, caixa plástica antichama tipo octavada c/ dim. 10 x 10 cm, suporte, luminária e ponto de interruptor simples completo	10,00	un.	82,98	107,87	1.078,74
11.07	68633/002 (adaptado)	Ponto p/ tomada simples monofásica na parede (uso geral), tipo 2 polos, pot. 100 W / 15 A / 110 V; completo, incluindo: eletroduto, fiação, caixa plástica antichama tipo retangular c/ dim. 10 x 5 cm, soquete e placa em plástico antichama	26,00	un.	51,74	67,26	1.748,81
11.08	68633/003 (adaptado)	Ponto p/ tomada bifásica na parede (uso específico p/ ar cond. tipo "split wall" / 13.000 BTU's), tipo 3 polos, pot. 2.600 W / 20 A / 220 V; completo, incluindo: caixa plástica antichama tipo quadrada c/ dim. 10 x 10 cm, soquete e placa em plástico antichama	5,00	un.	98,24	127,71	638,56
12		INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS / LÓGICA					4.544,88
12.01	68611/002	Caixa de entrada / distribuição (DG), em chapa de aço estampada, padrão Telefônica, com 20 x 12 cm, completa	1,00	un.	51,74	67,26	67,26
12.02	68611/002 (adaptado)	Caixa de entrada do sistema de informática (CE), em chapa de aço estampada, com 30 x 30 x 12 cm, completa	1,00	un.	51,74	67,26	67,26

Certifico e dou fé que a obra foi executada conforme o projeto e a legislação em vigor.
Com a data desta data que
estampada dim. 30 x 30 x 12

10/09/2010


Prefeitura Municipal de
Ourilândia do Norte - PA

62/105

PA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPECIAL DE EDUCAÇÃO
- ÁREA CONSTRUÍDA = 1.286,10 m² + PASSARELAS COBERTAS (142,00 m²) -

LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA

FOLHA: 27 / 45

DATA: SETEMBRO / 2010

VISTO:

ETAPA	CÓD. SINAP OUT. / 09	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL
					SINAPI	C/ BDI 30%	
12.03	68487/001	Ponto de pass. e/ou saída de pt. telefônico (CPS), na parede; completo, incluindo: caixa plástica anti-chama tipo retang. pad. Telebrás / nº 1 - dim. 10 x 10 x 5 cm, e soquete e placa em plástico antichama; teleduto em PVC-Rígido (antichama), tipo roscável, bitola de Ø 1/2", incl. curvas e conexões (luvas e buchas); condutor (fio duplo) com isolam. termoplást. com cap. p/ 0,5 KV, bitola # 2 x 22 AWG	5,00	un.	57,17	74,32	371,61
12.04	68487/001 x 1,20 (adaptado)	Ponto de passagem e/ou saída e/ou conexão de aparelhos componentes do sistema de informática (CPS), na parede; completo, incluindo: caixa plástica antichama tipo quadrada - dim. 15 x 15 x 10 cm, c/ soquete e placa em plástico antichama; eletroduto em PVC-Rígido (antichama), tipo roscável, bitola de Ø 3/4", inclusive curvas e conexões (luvas e buchas); e acessórios	5,00	un.	68,60	89,18	445,90
13	DIVERSOS						952,03
13.01	PMON	Régua lisa para proteção de ressalto em linhas limites de circulações externas pavimentadas, com canto superior externo boleado, em peça de granito preto polido, c/ esp. de 2 cm e largura de 15 cm	27,40	m	45,00	58,50	1.602,90
13.02	PMON	Rodapé liso com canto superior externo boleado, em peça de granito preto polido, c/ esp. de 2 cm e largura de 8 cm	86,00	m	25,00	32,50	2.795,00
13.03	PMON	Soleira dotada de rasgos e entalhes, em peça de granito preto polido c/ esp. de 2 cm e larg. de 20 cm	1,00	m²	280,00	364,00	364,00
13.04	PMON	Peitoril dotado de rasgos e entalhes, em peça de granito preto polido c/ esp. de 2 cm e larg. de 20 cm	6,00	m²	280,00	364,00	2.184,00
13.05	10276002 x 0,10 23437001 x 0,12 08551003 x 0,40 23710005 x 0,40 08508029 x 0,40 08554001 x 0,20 23437001 x 0,10 08576002 x 0,05	Calçada de proteção externa com largura de 0,40 m, completa, incluindo: alicerce em pedra preta argamassada (sec. de 20 x 30 cm), baldrame de contenção em tijolo de barro cozido de 6 furos assente à cutelo (1/2 tijolo / tijolo em pé) com argamassa forte chapada na face interna e reboco liso na face externa (alt. de 20 cm), aterro arenoso compactado, camada impermeabilizadora em pedra preta argamassada (esp. média de 10 cm) e camada niveladora em concreto simples (esp. média de 5 cm) com acabamento áspero em cimentado esponjado dotado de juntas plásticas de dilatação	13,60	m²	93,90	122,07	1.660,15
13.06	10276002 x 0,10 08551003 x 0,80 23710005 x 1,50 + 0,12 m² / seixo	Canaleta aberta p/ coleta de águas pluviais, c/ seção de 0,45 x 0,30 m, em tijolo de barro cozido de 6 furos assentes à cutelo, c/ revestimento em reboco liso de massa forte, preenchida c/ seixo nº 2 (seixo c/ granulometria média), completa	50,00	m	50,00	65,00	3.250,00
13.07	68574/001 (adaptado)	Locação topográfica da obra com definição de áreas através de quadros rígidos (gabaritos) de madeira forte (tábuas corridas pontaleadas s/ reaproveitamento)	159,10	m²	3,48	4,52	719,77
13.08	26580/015	Limpeza geral final da obra (incluindo vidraçaria, louças, ferragens, piso, área externa, etc.) com retirada total e transporte de entulhos para área de "bota fora"	159,10	m²	3,81	4,95	788,02
							13.363,84

CUSTO TOTAL DA META 05 (BLOCO DE SALAS MULTIIUSO INFANTIL)

167.240,68

Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte - PA

63/105

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPECIAL DE EDUCAÇÃO

- ÁREA CONSTRUÍDA = 1.286,10 m² + PASSARELAS COBERTAS (142,00 m²) -

LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA

DATA: SETEMBRO / 2010

VISTO:

FOLHA: 28 / 45

ETAPA	CÓD. SINAP OUT. / 09	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	SINAPI	C/ BDI 30%	CUSTO TOTAL
META 06 - BLOCO DE REFEITÓRIO / COZINHA / Área Construída = 182,30 m²							
01 MOVIMENTO DE TERRA							
01.01	10279/003	Escavação manual, em solo não rochoso, de valas e/ou buracos em geral	22,20	m³	15,86	20,62	457,72
01.02	10279/001	Aterro arenoso, com material reaproveitado da escavação, compactado mecanicamente através de compactador manual tipo soquete de placa vibratória (movido à gasolina) em camadas com espessuras médias de 0,10 m	13,00	m³	11,47	14,91	193,84
01.03	68694/001	Aterro arenoso, com material de jazida, compactado mecanicamente através de compactador manual tipo soquete de placa vibratória (movido à gasolina) em camadas com espessuras médias de 0,10 m	31,00	m³	42,14	54,78	1.698,24
							2.349,30
02 FUNDAÇÃO							
02.01	23437/001	Lastro em pedra preta ou em brita de mão (c/ diâmetro médio de 7 cm) argamassada com mistura de cimento e areia no traço volumétrico de 1:8 / espessura média da camada = 10 cm	2,50	m³	225,31	292,90	732,26
02.02	68631/001	Sapata em concreto armado c/ Fck = 20 MPa (incluindo: armadura, escoramento, fôrma, lançamento e desfôrma) / dimensões var.	3,40	m³	1.015,71	1.320,42	4.489,44
02.03	68631/002	Viga baldrame em concreto armado c/ Fck = 20 MPa (incluindo: armadura, escoramento, fôrma, lançamento e desfôrma) / seção var.	5,20	m²	1.287,12	1.673,26	8.700,93
02.04	69468/001	Impermeabilização da viga baldrame através de produto industrializado à base de emulsão asfáltica, em 2 (duas) demãos aplicadas à escova	75,80	m²	3,83	4,98	377,41
							14.300,04
03 ESTRUTURA							
03.01	68631/002	Pilar em concreto armado c/ Fck = 20 MPa (incluindo: armadura, escoramento, fôrma, lançamento e desfôrma) / seção 0,12 x 0,30 m / altura var.	0,20	m³	1.287,12	1.673,26	334,65
03.02	68631/002 x 1,10	Pilar, com seção circular, em concreto armado c/ Fck = 20 MPa (incluindo: armadura, escoramento e lançamento), encamisado c/ tubo de PVC - Ø 0,20 m / alt. 2,37 m	1,35	m³	1.415,83	1.840,58	2.484,78
03.03	68631/002	Viga cinto em concreto armado c/ Fck = 20 MPa (incluindo: armadura, escoramento, fôrma, lançamento e desfôrma) / seções var.	2,90	m³	1.287,12	1.673,26	4.852,44
							7.671,88
04 PAINÉIS DIVISÓRIOS							
04.01	68581/003	Parede externa e interna em alvenaria de tijolo cerâmico (barro cozido) de 6 furos, assente à cutelo (1/2 vez)	102,10	m²	22,20	28,86	2.946,61

Certifico e dou fé que a presente fotocópia, com o original que me foi entregue nesta data pelo que

cc
12

QX

10/09/2010
Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte - PA

71 641/105

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPECIAL DE EDUCAÇÃO
- ÁREA CONSTRUÍDA = 1.286,10 m² + PASSARELAS COBERTAS (142,00 m²) -

LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA

DATA: SETEMBRO / 2010

VISTO:

FOLHA: 29 / 45

ETAPA	CÓD. SINAP OUT. / 09	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL
					SINAPI	C/ BDI 30%	
04.02	68569/005 (adaptado)	Vão guarnecido por elemento vazado cerâmico (meio tijolo de barro cozido, de 6 furos, assente trans-versalmente / 1/2 vez)	6,60	m²	53,10	69,03	455,60
05	REVESTIMENTO						3.402,20
05.01	24277/001	Chapisco, com pasta de cimento e areia no traço volumétrico de 1:3 (cimento e areia), em superfícies verticais de alvenaria de tijolo de barro cozido, de pilares e de vigas em concreto armado					
05.02	68598/029 (adaptado)	Emboço em superfície de parede de alvenaria (interna e/ou externa) p/ assentamento de revestimento cerâmico / camada com espessura média de 1,5 cm	220,50	m²	2,97	3,86	851,35
05.03	23779/002 (adaptado)	Revestimento de parede de alvenaria (externa) em pastilha cerâmica gressificada, de tira-gem extra, dim. 15 x 30 cm, inclusive rejuntamento	89,10	m²	10,74	13,96	1.244,01
05.04	23779/002 (adaptado)	Revestimento de parede de alvenaria (interna) em azulejo cerâmico, de tiragem extra, dim. 20 x 20 cm, inclusive rejuntamento	12,70	m²	24,09	31,32	397,73
05.05	23761/002	Revestimento de parede de alvenaria (externa) c/ textura acrílica c/ superfície ranhurada	76,40	m²	24,09	31,32	2.392,62
05.06	23710/005 (adaptado)	Reboco liso em superfícies verticais de paredes de alvenaria de tijolo de barro cozido, de pilares e de vigas em concreto armado / camada com espessura média de 2 cm	31,50	m²	7,32	9,52	299,75
			131,40	m²	13,17	17,12	2.249,70
06	COBERTURA						7.435,16
06.01	25624/003 (adaptado)	Estrutura de sustentação da cobertura em tesouras metálicas treliçadas compostas por tubos de aço galvanizado c/ bitola de Ø 2", em formatos de arco de círculo, não atriantadas; completa, incluindo: terças, contraventamentos, linhas de corrente, pintura anti-oxidante, sistema de aterramento e acessórios em geral					
06.02	24757/001 (adaptado)	Telhado em telhas onduladas de aço pré-pintado c/ espessura de 0,5 mm; completo, inclusive: pinos, borrachas vedadoras e grampos metálicos de fixação	3.326,40	kg	8,24	10,71	35.632,40
			277,20	m²	28,76	37,39	10.363,95
07	LAJE DE FORRO						45.996,35
07.01	23705/001 (adaptada)	Laje pré-moldada constituída por vigotas em concreto armado com Fck = 20 MPa e blocos de vedação em isopor, revestida por uma camada de concreto armado com Fck = 20 MPa c/ espessura de 4 cm (sobrecarga de 100 kg/m²) dotada de uma malha de aço CA-60 B com Ø 6 mm					
07.02	24277/001 x 1,20	Chapisco, com pasta de cimento e areia no traço volumétrico de 1:3, em superfícies inferiores de lajes de forro	35,20	m²	49,61	64,49	2.270,15
			31,20	m²	3,56	4,63	144,39






 Prefeitura Municipal de
Ourilândia do Norte - PA

65/105

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPECIAL DE EDUCAÇÃO
- ÁREA CONSTRUÍDA = 1.286,10 m² + PASSARELAS COBERTAS (142,00 m²) -

LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA

DATA: SETEMBRO / 2010

VISTO:

FOLHA: 31 / 45

ETAPA	CÓD. SINAP OUT. / 09	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL
					SINAPI	C/ BDI 30%	
10.03	26320/004	Pintura em parede (interna e externa) dotada de reboco liso, com tinta acrílica aplicada à rolo em duas demãos, sobre superfície previamente selada e emassada	131,40	m²	6,63	8,62	1.132,54
10.04	23763/001 (adaptado)	Pintura em elemento vazado cerâmico (meio tijolo de barro cozido), com tinta sintética (à base de óleo) na tonalidade cerâmica, em 2 demãos aplicadas à pincel, sobre superfície previamente selada	6,60	m²	13,64	17,73	117,03
10.05	68601/005	Preparo de superfície de laje de forro rebocada, inclusive raspagem, limpeza, uma demão de selador PVA, uma demão de massa corrida PVA e lixamentos necessários	31,20	m²	7,78	10,11	315,56
10.06	23714/003	Pintura em laje de forro dotada de reboco liso, com tinta PVA, aplicada à rolo em duas demãos, sobre superfície previamente selada e emassada	31,20	m²	5,99	7,79	242,95
10.07	23763/001	Pintura em superfícies de madeira (portas, aduelas e alizares), com tinta à base de esmalte sintético, em duas demãos aplicadas à rolo; completa, inclusive aplicação de fundo nivelador e emassamento	9,50	m²	13,64	17,73	168,45
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						3.354,84
11.01	PMON	Conjunto de aterramento, em ligação tipo triângulo, composto por 3 hastes de terra em aço cobreado do tipo Copperweld (Comp. = 2,50 m / Ø 3/4"), com interligação através de cabo de cobre nu c/ seção de # 10 mm²; completo, inclusive pontos de manutenção em caixas de alvenaria rebocada c/ tampão em concreto armado c/ Fck = 15 MPa / dim. internas de 40 x 40 cm / profundidade de 40 cm (3 un.)	1,00	cj.	200,00	260,00	260,00
11.02	26323/003	Quadro de distribuição (QDLT), em chapa de aço estampada, tipo de embutir, cap. p/ 12 disjuntores, completo	2,00	un.	59,68	77,58	155,17
11.03	26324/003	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético bipolar, tipo "no fuse" / 60 A - 2 P / 220 V	1,00	un.	46,18	60,03	60,03
11.04	26324/003	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético bipolar, tipo "no fuse" / 20 A - 2 P / 220 V	1,00	un.	46,18	60,03	60,03
11.05	26324/001	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético monopolar, tipo "no fuse" / 15 A - 1 P / 110 V	5,00	un.	8,32	10,82	54,08
11.06	26321/003 (adaptado)	Ponto p/ luminária no teto, pot. 60 W / 110 V; completo, incluindo: eletroduto, fiação, caixa plástica antichama tipo octavada c/ dim. 10 x 10 cm, suporte, luminária e ponto de interruptor simples completo	1,00	un.	82,98	107,87	107,87
11.07	26321/003 (adaptado)	Ponto p/ luminária no teto, pot. 100 W / 110 V; completo, incluindo: eletroduto, fiação, caixa plástica antichama tipo octavada c/ dim. 10 x 10 cm, suporte, luminária e ponto de interruptor simples completo	9,00	un.	82,98	107,87	970,87
11.08	68633/002 (adaptado)	Ponto p/ tomada simples monofásica na parede (uso geral), tipo 2 polos, pot. 100 W / 15 A / 110 V; completo, incluindo: eletroduto, fiação, caixa plástica antichama tipo retangular c/ dim. 10 x 5 cm, suporte e placa em plástico antichama	5,00	un.	51,74	67,26	336,31
11.09	68633/002 (adaptado) x 1,25	Ponto p/ tomada simples monofásica na parede (uso geral), tipo 2 polos, pot. 600 W / 15 A / 110 V; completo, incluindo: eletroduto, fiação, caixa plástica antichama tipo retangular c/ dim. 10 x 5 cm, suporte e placa em plástico antichama	4,00	un.	64,67	84,07	336,28






M 67/105

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPECIAL DE EDUCAÇÃO

- ÁREA CONSTRUÍDA = 1.286,10 m² + PASSARELAS COBERTAS (142,00 m²) -

LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA

DATA: SETEMBRO / 2010

VISTO:

FOLHA: 32 / 45

ETAPA	CÓD. SINAP OUT. / 09	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL
					SINAPI	C/ BDI 30%	
11.10	68613/003 (adaptado)	Ponto p/ par conjugado (interruptor simples + tomada simples monofásica tipo 2 polos, pot. 100 W / 15 A / 110 V) na parede; completo, incluindo: eletroduto, fiação, caixa plástica antichama tipo retangular c/ dim. 10 x 5 cm, soquete e placa em plástico antichama	1,00	un.	71,95	93,54	93,54
12	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS / LÓGICA						
12.01	68611/002	Caixa de entrada / distribuição (DG), em chapa de aço estampada, padrão Telebrás / nº 2 - dim. 20 x 20 x 12 cm, completa					2.434,19
12.02	68611/002 (adaptado)	Caixa de entrada do sistema de informática (CE), em chapa de aço estampada - dim. 30 x 30 x 12 cm, completa	1,00	un.	51,74	67,26	67,26
12.03	68487/001	Ponto de pass. e/ou saída de pt. telefônico (CPS), na parede; completo, incluindo: caixa plástica antichama tipo retang. pad. Telebrás / nº 1 - dim. 10 x 10 x 5 cm, e soquete e placa em plástico antichama; teleduto em PVC-Rígido (antichama), tipo roscável, bitola de Ø 1/2", incl. curvas e conexões (luvas e buchas); condutor (fio duplo) com isolam. termoplást. com cap. p/ 0,5 KV, bitola # 2 x 22 AWG	1,00	un.	51,74	67,26	67,26
12.04	68487/001 x 1,20 (adaptado)	Ponto de passagem e/ou saída e/ou conexão de ligação de aparelhos componentes do sistema de informática (CPS), na parede; completo, incluindo: caixa plástica antichama tipo quadrada - dim. 15 x 15 x 10 cm, c/ soquete e placa em plástico antichama; eletroduto em PVC-Rígido (antichama), tipo roscável, bitola de Ø 3/4", inclusive curvas e conexões (luvas e buchas); e acessórios	1,00	un.	57,17	74,32	74,32
13	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA						
13.01	68652/001 (adaptado) x 3,25	Tampo de aço inoxidável (na Cozinha) preenchido com concreto armado (Fck = 15 MPa), dim. de 3,25 x 0,60 m, dotado de duas cubas retangulares (50 x 40 cm / prof. 20 cm); completa, inclusive válvula em metal cromado, torneira de pressão em metal cromado, sifão plástico e engate flexível plástico	1,00	un.	732,90	952,77	952,77
13.02	68652/001 (adaptado) x 2,15	Tampo de aço inoxidável (na Cozinha) preenchido com concreto armado (Fck = 15 MPa), dim. de 2,15 x 0,60 m, dotado de uma cuba retangular (50 x 40 cm / prof. 20 cm); completa, inclusive válvula em metal cromado, torneira de pressão em metal cromado, sifão plástico e engate flexível plástico	1,00	un.	484,85	630,31	630,31
13.03	11531/001 (adaptado)	Lavatório de louça (tipo Standard / sem coluna), na tonalidade pérola; completo, inclusive válvula em metal cromado, torneira de pressão em metal cromado, sifão plástico e engate flexível plástico	2,00	un.	162,26	210,94	421,88
13.04	26576/001	Torneira de jardim em metal cromado, completa, inclusive bico redutor roscável p/ mangueiras e conexões	1,00	un.	23,84	30,99	30,99
13.05	PMON	Filtro de parede em metal cromado, com filtragem através de carvão ativado, completo, inclusive manopla em metal cromado, registro de pressão em cobre e engate flexível plástico com revestimento em anéis metálicos	1,00	un.	240,00	312,00	312,00
							387,21

04

cc

10/09/2010
10/09/2010
Prefeitura Municipal de
Ourilândia do Norte - PA

68/105

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPECIAL DE EDUCAÇÃO

- ÁREA CONSTRUÍDA = 1.286,10 m² + PASSARELAS COBERTAS (142,00 m²) -

LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA

DATA: SETEMBRO / 2010

VISTO:

FOLHA: 33 / 45

ETAPA	CÓD. SINAP OUT. / 09	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL
					SINAPI	C/ BDI 30%	
13.06	24207/001	Registro de gaveta em metal cromado com mecanismo deslizante (comando locais dos ramais) e canopla c/ acabamento cromado / Ø 25 mm, completo, inclusive conexões	1,00	un.	63,66	82,76	82,76
13.07	24208/001 (adaptado)	Registro de pressão em PVC (inclusive canopla) com mecanismo esférico (entrada de alimentação) Ø 32 mm; completo, inclusive conexões	1,00	un.	86,51	112,46	112,46
13.08	26281/002 (adaptado)	Tubulação de PVC-Rígido para água fria (marrom soldável, tipo ponta e bolsa) embutida no piso ou na parede, em vara de 6,00 m, bitola de Ø 20 mm (diâmetro nominal); completa, inclusive curvas e conexões	6,00	m	12,62	16,41	98,44
13.09	26281/002	Tubulação de PVC-Rígido para água fria (marrom soldável, tipo ponta e bolsa) embutida no piso ou na parede, em vara de 6,00 m, bitola de Ø 25 mm (diâmetro nominal); completa, inclusive curvas e conexões	48,00	m	15,77	20,50	984,05
14		INSTALAÇÕES DE ESGOTO					3.825,65
14.01	23772/001 (adaptado)	Sumidouro, do tipo pré-moldado em concreto armado vibrado, em formato circular com capacidade de 2.900 lts.; dotado de tampa em concreto armado, hermeticamente fechada, p/ visita e/ou limpeza	2,00	un.	1.150,00	1.495,00	2.990,00
14.02	24239/001 (adaptado)	Caixa de inspeção (CI / p/ visita e/ou limpeza / esgoto secundário), do tipo pré-moldada em concreto armado vibrado, em formato retangular com dim. 0,50 x 0,50 m e profundidade variável; dotada de tampa em concreto armado, hermeticamente fechada	1,00	un.	79,43	103,26	103,26
14.03	68640/002	Caixa de gordura simples (CG), do tipo pré-moldada em concreto armado vibrado, em formato circular com diâmetro de 0,40 m e profundidade variável; dotada de tampa em concreto armado, hermeticamente fechada, p/ visita e/ou limpeza	1,00	un.	45,81	59,55	59,55
14.04	71637/001 (adapt.) x 0,80	Ralo sifonado em PVC-Rígido, em formato octavado com dim. 0,15 x 0,15 m; dotado de porta tampa e tampa cega metálica em formato circular	1,00	un.	38,77	50,40	50,40
14.05	24241/001	Tubulação de PVC-Rígido para esgoto (branco soldável, tipo ponta e bolsa), embutida no piso ou na parede, em vara de 6,00 m, bitola de Ø 40 mm (diâmetro nominal); completa, inclusive curvas e conexões	18,00	m	10,91	14,18	255,29
14.06	24192/001	Tubulação de PVC-Rígido para esgoto (branco soldável, tipo ponta e bolsa), embutida no piso ou na parede, em vara de 6,00 m, bitola de Ø 50 mm (diâmetro nominal); completa, inclusive curvas e conexões	18,00	m	15,18	19,73	355,21
14.07	24193/001	Tubulação de PVC-Rígido para esgoto (branco soldável, tipo ponta e bolsa), embutida no piso ou na parede, em vara de 6,00 m, bitola de Ø 75 mm (diâmetro nominal); completa, inclusive curvas e conexões	6,00	m	20,56	26,73	160,37
							3.974,09


 Certifico e dou fé que a
 presente cópia, conferida
 com o original, é verdadeira
 e fiel ao que consta no
 processo autêntico esta via
 11 ABR. 2016

 Prefeitura Municipal de
 Ourilândia do Norte - PA

69/105

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPECIAL DE EDUCAÇÃO

- ÁREA CONSTRUÍDA = 1.286,10 m² + PASSARELAS COBERTAS (142,00 m²) -

LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA

DATA: SETEMBRO / 2010

VISTO:

FOLHA: 34 / 45

ETAPA	CÓD. SINAP OUT. / 09	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL
					SINAPI	C/ BDI 30%	
15	DIVERSOS						
15.01	PMON	Forro em placa termoacústica (fibra mineral), completo, inclusive cimália (roda-forro) tipo moldura (do mesmo material) e estrut. de fixação de painéis atrav. de grades horizont. em perfis metálicos especif.	148,60	m²	60,00	78,00	11.590,80
15.02	PMON	Armário (sob bancadas da Cozinha) c/ prateleiras, gavetas e portas em compensado naval, com espessura de 18 mm, revestido com laminado texturizado (fórmica sintética) em todas as faces	4,30	m²	980,00	1.274,00	5.478,20
15.03	PMON	Balcão, com tampo liso, em placa de granito preto polido c/ espessura de 2, 5 cm, comprimento de 2,90 cm e largura de 0,35 m (na J.01 / Cozinha)	1,00	m²	380,00	494,00	494,00
15.04	68652/001 (adapt.) x 4,80	Tampo liso de aço inoxidável (na J.01 / Cozinha) preenchido com concreto armado (Fck = 15 MPa), dim. de 4,80 x 0,50 m	2,40	m²	1.082,50	1.407,25	3.377,40
15.05	PMON	Régua lisa para proteção de ressalto em linhas limites de circulações externas pavimentadas, com canto superior externo boleado, em peça de granito preto polido, c/ espessura de 2 cm e largura de 15 cm	55,10	m	45,00	58,50	3.223,35
15.06	PMON	Soleira dotada de rasgos e entalhes, em peça de granito preto polido c/ espessura de 2 cm e larg. de 20 cm	0,40	m²	280,00	364,00	145,60
15.07	PMON	Peitoril dotado de rasgos e entalhes, em peça de granito preto polido c/ espessura de 2 cm e larg. de 20 cm	0,40	m²	280,00	364,00	145,60
15.08	10276/002 x 0,10 23437/001 x 0,12 68581/003 x 0,40 23710/005 x 0,40 68580/029 x 0,40 68584/001 x 0,20 23437/001 x 0,10 68576/002 x 0,06	Calçada de proteção externa com largura de 0,40 m, completa, incluindo: alicerce em pedra preta argamassada (sec. de 20 x 30 cm), baldrame de contenção em tijolo de barro cozido de 6 furos assente à cutelo (1/2 tijolo / tijolo em pé) com argamassa forte chapada na face interna e reboco liso na face externa (alt. de 20 cm), aterro arenoso compactado, camada impermeabilizadora em pedra preta argamassada (espessura média de 10 cm) e camada niveladora em concreto simples (espessura média de 5 cm) com acabamento áspero em cimentado esponjado dotado de juntas plásticas de dilatação	5,10	m²	93,90	122,07	622,56
15.09	10276/002 x 0,10 68581/003 x 0,40 23710/005 x 1,30 + 0,12 m² / seixo	Canaleta aberta p/ coleta de águas pluviais, c/ secção de 0,45 x 0,30 m, em tijolo de barro cozido de 6 furos assentes à cutelo, c/ revestimento em reboco liso de massa forte, preenchida c/ seixo nº 2 (seixo c/ granulometria média), completa	50,80	m	50,00	65,00	3.302,00
15.10	68574/001 (adaptado)	Locação topográfica da obra com definição de áreas através de quadros rígidos (gabaritos) de madeira forte (tábuas corridas pontaleadas s/ reaproveitamento)	182,30	m²	3,48	4,52	824,73
15.11	26580/015	Limpeza geral final da obra (incluindo vidraçaria, louças, ferragens, piso, área externa, etc.) com retirada total e transporte de entulhos para área de "bota fora"	182,30	m²	3,81	4,95	902,93
CUSTO TOTAL DA META 06 (BLOCO DE REFEITÓRIO / COZINHA)							30.107,16
CUSTO TOTAL DA META 06 (BLOCO DE REFEITÓRIO / COZINHA)							158.364,48

Q X

ce

Assinatura Municipal de
Ourilândia do Norte - PA

701105

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPECIAL DE EDUCAÇÃO

- ÁREA CONSTRUÍDA = 1.286,10 m² + PASSARELAS COBERTAS (142,00 m²) -

LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA

DATA: SETEMBRO / 2010

VISTO:

FOLHA: 35 / 45

ETAPA	CÓD. SINAP OUT. / 09	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL	
META 07 - PASSARELAS COBERTAS / (71,00 m x 2,00 m) / Área Construída = 142,00 m²											
01	MOVIMENTO DE TERRA										
01.01	10279/003	Escavação manual, em solo não rochoso, de valas e/ou buracos em geral					29,00	m³	15,86	20,62	597,92
01.02	10279/001	Aterro arenoso, com material reaproveitado da escavação, compactado mecanicamente através de compactador manual tipo soquete de placa vibratória (movido à gasolina) em camadas com espessuras médias de 0,10 m					23,00	m³	11,47	14,91	342,95
01.03	68684/001	Aterro arenoso, com material de jazida, compactado mecanicamente através de compactador manual tipo soquete de placa vibratória (movido à gasolina) em camadas com espessura média de 0,10 m					11,00	m³	42,14	54,78	602,60
02	FUNDAÇÃO										1.543,48
02.01	24260/003 (adaptado)	Alicerce corrido em pedra preta (com diâmetro médio de 0,20 m) argamassada com mistura dosada no traço volumétrico de 1:8 (cimento e areia) / seção 0,30 x 0,40 m					17,00	m³	308,25	400,73	6.812,33
02.02	11769/001 (adaptado)	Baldrame em concreto simples c/ Fck = 15 MPa (incluindo: fôrma, escoramento, lançamento e des-					4,30	m³	377,61	490,89	2.110,84
02.03	23437/001	Lastro em pedra preta ou em brita de mão (c/ diâmetro médio de 7 cm) argamassa- da com mistura de cimento e areia no traço volumétrico de 1:8 / espessura média da camada = 0,10 m					1,80	m³	225,31	292,90	527,23
02.04	11769/001 (adaptado)	Bloco em concreto simples c/ Fck = 15 MPa (incluindo: fôrma, escoramento, lançamento e desfôrma) / dim. 0,40 x 0,40 x 0,60 m					6,70	m³	377,61	490,89	3.288,98
02.05	68468/001	Impermeabilização de baldrame através de produto industrializado à base de emulsão asfáltica, em 2 (duas) demãos aplicadas à escova					78,00	m²	3,83	4,98	388,36
03	ESTRUTURA										13.127,74
03.01	68631/002 x 1,10	Pilar, com seção circular, em concreto armado c/ Fck = 20 MPa (incluindo: armadura, escoramento e lançamento), encamisado c/ tubo de F° C° (fibro-cimento) / Ø 0,15 m / alt. 2,25 m e dou fe quete					2,80	m³	1.415,83	1.840,58	5.153,62
03.02	PMON	Longarinas e transversinas (sistema de travamento) em madeira de lei tipo jatobá, ou similar (peças c/ seção de 7 x 15 cm), em peças aparelhadas e plainadas, completas, inclusive ferragens de fixação (parafusos e grampos) em aço inoxidável					226,00	m	22,00	28,60	6.463,60
											11.617,22

U. 189. 1018

exibido neste dia
autentico este via

71/105

Prefeitura Municipal de
Ourilândia do Norte - PA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPECIAL DE EDUCAÇÃO

- ÁREA CONSTRUÍDA = 1.286,10 m² + PASSARELAS COBERTAS (142,00 m²) -

LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA

DATA: SETEMBRO / 2010

VISTO:

FOLHA: 36 / 45

ETAPA	CÓD. SINAP OUT. / 09	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	SINAPI	C/BDI 30%	CUSTO TOTAL
04	COBERTURA						
04.01	25624/003 (adaptado)	Estrutura de sustentação da cobertura em tesouras metálicas treliçadas compostas por tubos de aço galvanizado c/ bitola de Ø 1.1/2", em formatos de arco de círculo, não atrintadas; completa, incluindo: terças, contraventamentos, linhas de corrente, pintura anti-oxidante, sistema de aterramento e acessórios em geral	2.700,00	kg	8,24	10,71	28.922,40
04.02	PMON	Telhado em telhas onduladas de policarbonato (c/ espessura de 4 mm) tipo transparente, na tonalidade de verde fosco; completo, inclusive: pinos, borrachas vedadoras e grampos metálicos de fixação	270,00	m²	32,00	41,60	11.232,00
05	TRATAMENTO DE PISO						40.154,40
05.01	23437/001 x 0,10	Camada impermeabilizadora com pedra preta ou em brita de mão (c/ diâmetro médio de 7 cm) argamassada com mistura de cimento e areia no traço volumétrico de 1:8 / camada com espessura média de 10 cm					
05.02	68578/002 x 0,05	Camada niveladora em concreto simples c/ Fck = 10 MPa, executada c/ seixo fino (nº 1), c/ acabamento áspero esponjado dotado de juntas plásticas de dilatação / camada com esp. média de 5 cm	142,00	m²	22,53	29,29	4.159,04
			142,00	m²	15,90	20,67	2.935,14
06	PINTURA						7.094,18
06.01	23763/001	Pintura m superfícies de fibro-cimento (pilares circulares encamisados em tubos de fibro-cimento / Ø 0,15 m), com tinta à base de esmalte sintético, em 2 demãos aplicadas à rolo, sobre superfície previamente lixada e selada					
06.02	24750/002 (adaptado)	Pintura em superfícies de madeira (madeirame aparente da cobertura e peças estruturais em madeira), com verniz sintético, em 2 demãos aplicadas à pincel, sobre superf. previamente lixada e selada	74,00	m²	13,64	17,73	1.312,17
			84,00	m²	5,09	6,62	555,83
07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						1.868,00
07.01	26321/003 (adaptado)	Instalações elétricas em geral (pontos elétricos completos), abrangendo: condutores (eletrodutos e caixas) e condutores internos, instalação, proteção, comando, controle, acessórios, etc.	41,00	pt.	82,98	107,87	4.422,83
08	DIVERSOS						4.422,83
08.01	10278/002 x 0,10 88581/003 x 0,90 23710/005 x 1,50 * 0,12 m² / seixo	Canaleta aberta p/ coleta de águas pluviais, c/ seção de 0,45 x 0,30 m, em tubo de barro cozido de 6 furos assentes à cutelo, c/ revestimento em reboco liso de massa forte, preenchida or seixo nº 2 (seixo c/ granulometria média), completa	142,00	m	50,00	65,00	9.230,00

[Assinatura]

[Assinatura]

Certifico a dou fe que a presente fotocópia contém o original que me foi entregue

04/09/2010
Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte - PA

72/105

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPECIAL DE EDUCAÇÃO

- ÁREA CONSTRUÍDA = 1.286,10 m² + PASSARELAS COBERTAS (142,00 m²) -

LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA

DATA: SETEMBRO / 2010

VISTO:

FOLHA: 37 / 45

ETAPA	CÓD. SINAP OUT. / 09	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	SINAPI	C/ BDI 30%	CUSTO TOTAL
08.02	68574/001 (adaptado)	Locação topográfica da obra com definição de áreas através de quadros rígidos (gabaritos) de madeira forte (tábuas corridas pontaleadas s/ reaproveitamento)	142,00	m²	3,48	4,52	642,41
08.03	26580/015 x 0,50	Limpeza geral final da área trabalhada c/ retirada total de entulho da obra e transporte para área externa de "bota fora"	142,00	m²	1,90	2,47	350,74
CUSTO TOTAL DA META 07 (PASSARELAS COBERTAS)							10.223,15
META 08 - CONJ. DE RESERVAÇÃO DE ÁGUA FRIA (ELEVADO + CX. D'ÁGUA) / 1,00 Cj.							90.050,99
01	MOVIMENTO DE TERRA						
01.01	10279/003	Escavação manual, em solo não rochoso, de valas e/ou buracos em geral	6,15	m³	15,86	20,62	126,80
01.02	10279/001	Aterro arenoso, com material reaproveitado da escavação, compactado mecanicamente através de compactador manual tipo soquete de placa vibratória (movido à gasolina) em camadas com espessuras médias de 0,10 m	2,00	m³	11,47	14,91	29,82
01.03	68684/001	Aterro arenoso, com material de jazida, compactado mecanicamente através de compactador manual tipo soquete de placa vibratória (movido à gasolina) em camadas com espessuras médias de 0,10 m	1,25	m³	42,14	54,78	68,48
02	FUNDAÇÃO						
02.01	23437/001	Lastro em pedra preta ou em brita de mão (c/ diâmetro médio de 7 cm) argamassada com mistura de cimento e areia no traço volumétrico de 1:8 / espessura média da camada = 10 cm	0,30	m³	225,31	292,90	87,87
02.02	68631/001 x 1,15	Sapata em concreto armado c/ Fck = 25 MPa (incluindo: armadura, escoramento, fôrma, lançamento e desfôrma) / dim. 0,90 x 0,90 m	2,50	m³	1.168,00	1.518,40	3.796,00
02.03	68631/002 x 1,15	Viga baldrame em concreto armado c/ Fck = 25 MPa (incluindo: armadura, escoramento, fôrma, lançamento e desfôrma) / seção 0,20 x 0,40 m	0,45	m²	1.480,20	1.924,26	865,92
02.04	68468/001	Impermeabilização da viga baldrame através de produto industrializado à base de emulsão asfáltica, em 2 (duas) demãos aplicadas à escova	5,45	m²	3,83	4,98	27,14
03	ESTRUTURA						
03.01	68631/002 x 1,20	Pilar em concreto armado c/ Fck = 25 MPa (incluindo: armadura, escoramento, fôrma, lançamento e desfôrma) / seção 0,20 x 0,90 m / altura = 8,05 m	4,35	m³	1.544,50	2.007,85	8.734,15
03.02	68631/002 x 1,20	Viga cinto em concreto armado c/ Fck = 25 MPa (incluindo: armadura, escoramento, fôrma, lançamento e desfôrma) / seção 0,15 x 0,30 m	0,75	m³	1.544,50	2.007,85	1.505,89

Certifico e dou fé que a presente fotocópia, contendo o original que me foi exibido nesta via, é verdadeira e fiel.

[Assinatura]
Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte - PA

73/105

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPECIAL DE EDUCAÇÃO

- ÁREA CONSTRUÍDA = 1.286,10 m² + PASSARELAS COBERTAS (142,00 m²) -

LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA

DATA: SETEMBRO / 2010

VISTO:

FOLHA: 38 / 45

ETAPA	CÓD. SINAP OUT. / 09	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL
					SINAPI	C/ BDI 30%	
03.03	68631/002 x 1,20	Laje (mesa) em concreto armado c/ Fck = 25 MPa (incluindo: armadura, escoramento, fôrma, lançamento e desfôrma) / dim. 2,90 x 2,90 m / espessura = 0,12 m	1,00	m²	1.544,50	2.007,85	2.007,85
04	CASA DE MÁQUINAS						12.247,89
04.01	PMON	Casa de máquinas em padrão construtivo tipo médio (situada na base do reservatório elevado), executada de acordo com o detalhamento construtivo apresentado em projeto, composta por: fundação do tipo semi-profunda constituída por blocos em concreto ciclópico e baldrames em alvenaria de embasamento; estrutura constituída por pilares de amarração e por vigas de cintamento em concreto armado c/ Fck = 15 MPa; paredes de alvenaria de tijolo de barro cozido, dotadas de reboco liso, em todas as faces, c/ pintura acrílica; laje de forro / cobertura tipo pré-moldada, com vigotas em concreto armado e blocos de vedação em isopor, dotadas de reboco liso, em todas as faces, c/ pintura acrílica; piso composto por camada impermeabilizadora em concreto ciclópico e camada niveladora em concreto simples c/ acabamento em cimentado áspero esponjado; porta em esquadria metálica composta de perfis e chapas; vãos de ventilação em elemento vazado tipo cobogó de concreto; instalações elétricas e hidráulicas adequadas à finalidade do prédio; etc.	6,50	m²	600,00	780,00	5.070,00
05	RESERVATÓRIO						5.070,00
05.01	PMON	Fornecimento e instalação de caixa d'água em fibra de vidro c/ cap. de 10.000,00 lts. (posicionada sobre a laje / mesa do elevado em concreto armado), com montagem executada de acordo com o detalhamento construtivo apresentado em projeto; completa, inclusive: tubulações e conexões em PVC - Rígido (JS); registros, válvulas, acessórios e equipamentos de comando e controle	1,00	cj.	6.000,00	7.800,00	7.800,00
06	DIVERSOS						7.800,00
06.01	PMON	Conjunto constituído por escada (em vergalhão de aço tipo CA-25 c/ seção circular) e guarda corpo (em tubo de ferro galvanizado) com ambos elementos dotados de pintura dupla (anti-oxidante em duas demãos aplicadas à pincel sobre superfície previamente lixada e posterior pintura c/ tinta à base de óleo em duas demãos aplicadas à pincel); completo, executado de acordo com o detalhamento construtivo apresentado em projeto	1,00	cj.	4.200,00	5.460,00	5.460,00
06.02	24277/001 x 1,15	Chapisco, com pasta de cimento e areia no traço volumétrico de 1:3 (cimento e areia), em faces aparentes de estruturas de concreto armado (vigas de cintamento, pilares e lajes)	86,10	m²	3,40	4,42	380,56

10/09/2010
Prefeitura Municipal de
Ourilândia do Norte - PA

74/105

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPECIAL DE EDUCAÇÃO
- ÁREA CONSTRUÍDA = 1.286,10 m² + PASSARELAS COBERTAS (142,00 m²) -
LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA

DATA: SETEMBRO / 2010 VISTO:

FOLHA: 39 / 45

ETAPA	CÓD. SINAP OUT. / 09	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL
					SINAPI	C/BDI 30%	
06.03	23710/005 (adapt.) x 1,15	Reboco liso em faces aparentes de estruturas de concreto armado (vigas de cintamento, pilares e laje / mesa)	86,10	m²	15,15	19,70	1.695,74
06.04	11540/001 x 1,15	Aplicação de fundo selador acrílico, aplicada à rolo em uma demão, em faces aparentes de estruturas de concreto armado (vigas de cintamento, pilares e laje) dotadas de reboco liso, sobre superfície previamente lixada	86,10	m²	3,00	3,90	335,79
06.05	26320/004 x 1,15	Pintura em faces aparentes de estruturas de concreto armado (vigas de cintamento, pilares e laje) dotadas de reboco liso; com tinta acrílica aplicada à rolo em duas demãos, sobre superf. previam. selada	86,10	m²	7,60	9,88	850,67
06.06	26580/015 x 0,50	Limpeza geral final da área trabalhada c/ retirada total de entulho da obra e transporte para área externa de "bota fora"	100,00	m²	1,90	2,47	247,00
CUSTO TOTAL DA META 08 (CONJ. DE RESERVAÇÃO DE ÁGUA FRIA / ELEVADO + CX. D'ÁGUA)							8.969,76
META 09 - REDE DE ILUMINAÇÃO DA ÁREA LIVRE EXTERNA / 1,00 Cj.							39.089,67

SERVIÇOS GERAIS							
01	5045 (insumo / adaptado) x 1,5	Poste tubular em concreto armado vibrado / 200 Kg - 11,00 m (altura útil de 9,00 m + 2,00 m de entramento); completo, inclusive bloco de fundação em concreto ciclópico (dim. de 0,80 x 0,80 x 2,00 m) e pintura na parte aparente do poste em tinta acrílica na cor grafite	5,00	un.	1.090,00	1.417,00	7.085,00
01.02	10404/001 (adapt.) x 1,10	Caixa de passagem em alvenaria rebocada c/ tampa em concreto armado c/ Fck = 15 MPa / dimensões internas de 50 x 50 cm / profundidade de 40 cm; completa, inclusive escavação	5,00	un.	49,43	64,26	321,30
01.03	68637/001 (adapt.) x 1,25	Eletroduto termoplástico em PVC-Rígido (tipo roscável) embutido no solo / Ø 3/4" (25 mm); completo, inclusive curvas, conexões, escavação e reaterro	72,00	m	5,80	7,54	542,88
01.04	24209/001	Condutor com isolamento termoplástico p/ 1 KV / cabo c/ seção de # 6 mm²	360,00	m	3,10	4,03	1.450,80
01.05	3787 (insumo / adaptado) x 1,20	Suporte metálico c/ 4 pétalas fechadas, tipo "X", (c/ abrigo p/ reatores, ignitores, relés fotoelétricos e luminárias) / braços em tubos de aço galvanizado com formato de cruz c/ comprimentos unitários de 80 cm; completo, incluindo: luminárias à vapor de sódio tipo alta pressão (4 unid. / ref. 250 W / 220 V), abraçadeiras e ferragem de fixação	5,00	cj.	347,93	452,31	2.261,55
01.06	3390 (insumo)	Ignitor para partida de lâmpada à vapor de sódio tipo alta pressão / ref. 250 W / 220 V	20,00	un.	20,77	27,00	540,02
01.07	1082 (insumo)	Reator para partida de lâmpada à vapor de sódio tipo alta pressão / ref. 250 W / 220 V	20,00	un.	107,05	139,17	2.783,30
01.08	2510 (insumo)	Relé fotoelétrico bifásico (base + célula fotoelétrica) c/ potência = 250 W; completo, inclusive ferragem de fixação	20,00	un.	28,12	36,56	731,12

Certifico e dou fé que a
fotocópia contém
o original que me foi
compartilhado data pelo que
autentifico, inclusive ferragem

10 Abr. 2018

Prefeitura Municipal de
Ourilândia do Norte - PA

75/105

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPECIAL DE EDUCAÇÃO

- ÁREA CONSTRUÍDA = 1.286,10 m² + PASSARELAS COBERTAS (142,00 m²) -

LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA

DATA: SETEMBRO / 2010 | VISTO:

FOLHA: 40 / 45

ETAPA	CÓD. SINAP OUT. / 09	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL
					SINAPI	C/ BDI 30%	
01.09	PMON	Conjunto de aterramento, em ligação tipo triângulo, composto por 3 hastes de terra em aço cobreado do tipo Copperweld (Comp. = 2,50 m / Ø 3/4"), com interligação através de cabo de cobre nu c/ seção de # 6 mm²; completo, inclusive pontos de manutenção em caixas de alvenaria rebocada c/ tampa em concreto armado c/ Fck = 15 MPa / dim. internas de 40 x 40 cm / profundidade de 40 cm (3 un.)	1,00	cj.	190,00	247,00	247,00
01.10	26580/015 x 0,50	Limpeza geral final da área trabalhada c/ retirada total de entulho da obra e transporte para área externa de "bota-fora"	120,00	m²	1,90	2,47	296,40
							16.259,37
CUSTO TOTAL DA META 09 (REDE DE ILUMINAÇÃO DA ÁREA LIVRE EXTERNA)							16.259,37

01	SISTEMA ELÉTRICO						
01.01	PMON	Subestação em poste com transformador de potência = 150 KVA / 15 KV / 220 - 127 V / 60 Hz, completa; incluindo: poste tubular em concreto armado vibrado / ref. 400/9 - 11,00 m (altura útil de 9,00 m + 2,00 m de enterramento) c/ bloco de fundação em concreto ciclópico (dim. de 0,80 x 0,80 x 2,00 m); mureta em alvenaria rebocada c/ quadro de medição em baixa tensão (pad. Rede / Celpa); conjunto de aterramento, em ligação tipo triângulo, composto por 3 hastes Copperweld (Ø 20 mm / L = 2,50 m) + interligação em cabo # 35 mm² (Cu Nu); completo, inclusive pontos de manutenção em caixas de alvenaria rebocada c/ tampa em concreto armado c/ Fck = 15 MPa / dim. internas de 40 x 40 cm / profundidade de 40 cm (3 un.); equipamentos de proteção e controle; ferragens de sustentação e acessórios	1,00	cj.	16.000,00	20.800,00	20.800,00
01.02	10404/001 (adapt.) x 1,10	Caixa de passagem em alvenaria rebocada c/ tampa em concreto armado c/ Fck = 15 MPa / dimensões internas de 50 x 50 cm / profundidade de 40 cm; completa, inclusive escavação	11,00	un.	49,43	64,26	706,85
01.03	68637/001 (adapt.) x 1,35	Eletroduto termoplástico em PVC-Rígido (tipo roscável) embutido no solo / Ø 1" (32 mm); completo, inclusive curvas, conexões, escavação e reaterro	60,00	m	6,20	8,06	483,60
01.04	68637/001 (adapt.) x 1,70	Eletroduto termoplástico em PVC-Rígido (tipo roscável) embutido no solo / Ø 1.1/4" (40 mm); completo, inclusive curvas, conexões, escavação e reaterro	102,00	m	7,90	10,27	1.047,54
01.05	68637/001 (adapt.) x 2,20	Eletroduto termoplástico em PVC-Rígido (tipo roscável) embutido no solo / Ø 2" (60 mm); completo, inclusive curvas, conexões, escavação e reaterro	102,00	m	10,20	13,26	1.352,52
01.06	1020 (insumo)	Condutor em cabo de cobre com isolamento termoplástico (antichama) para 0,6/1 KV / cabo c/ seção de # 10 mm²	160,00	m	5,76	7,49	1.198,08
01.07	1020 (insumo)	Condutor em cabo de cobre com isolamento termoplástico (antichama) para 0,6/1 KV / cabo c/ seção de # 16 mm²	590,00	m	8,65	11,25	6.634,55

4

AC

10 Abr. 2010

A 76/105

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPECIAL DE EDUCAÇÃO
- ÁREA CONSTRUÍDA = 1.286,10 m² + PASSARELAS COBERTAS (142,00 m²) -
LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA
DATA: SETEMBRO / 2010 VISTO: FOLHA: 41 / 45

ETAPA	CÓD. SINAP OUT. / 09	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL
					SINAPI	C/ BDI 30%	
01.08	1019 (insumo)	Condutor em cabo de cobre com isolamento termoplástico (antichama) para 0,6/1 KV / cabo c/ seção de # 35 mm²	100,00	m	17,57	22,84	2.284,10
01.09	1018 (insumo)	Condutor em cabo de cobre com isolamento termoplástico (antichama) para 0,6/1 KV / cabo c/ seção de # 50 mm²	100,00	m	23,81	30,95	3.095,30
01.10	0977 (insumo)	Condutor em cabo de cobre com isolamento termoplástico (antichama) para 0,6/1 KV / cabo c/ seção de # 70 mm²	300,00	m	33,27	43,25	12.975,30
01.11	26580/015 x 0,50	Limpeza geral final da área trabalhada c/ retirada total de entulho da obra e transporte para área externa de "bota fora"	240,00	m²	1,90	2,47	592,80
02	SISTEMA TELEFÔNICO						
02.01	5054 (insumo / adaptado) x 1,5	Poste tubular em concreto armado vibrado (entrada aérea do sistema telefônico) / 100 Kg - 7,00 m (altura útil de 5,50 m + 1,50 m de enterramento); completo, inclusive bloco de fundação em concreto ciclópico (dim. de 0,70 x 0,70 x 1,70 m) e pintura na parte aparente do poste em tinta acrílica na cor grafite	1,00	un.	477,60	620,88	620,88
01.02	10404/001 (adapt.) x 1,10	Caixa de passagem em alvenaria rebocada c/ tampa em concreto armado c/ Fck = 15 MPa / dimensões internas de 50 x 50 cm / profundidade de 40 cm; completa, inclusive escavação	11,00	un.	49,43	64,26	706,85
02.03	68637/001 (adapt.) x 1,35	Teleduto termoplástico em PVC-Rígido (tipo roscável) embutido no solo / Ø 1" (32 mm); completo, inclusive curvas, conexões, escavação e reaterro	150,00	m	6,20	8,06	1.209,00
02.04	26580/015 x 0,50	Limpeza geral final da área trabalhada c/ retirada total de entulho da obra e transporte para área externa de "bota fora"	270,00	m²	1,90	2,47	666,90
03	SISTEMA DE LÓGICA / INFORMÁTICA						
03.01	PMON	Antena parabólica para captação de sinal via satélite; completa, inclusive bloco de fundação em concreto ciclópico (dim. de 0,80 x 0,80 x 1,00 m)	1,00	un.	3.500,00	4.550,00	4.550,00
03.02	10404/001 (adapt.) x 1,10	Caixa de passagem em alvenaria rebocada c/ tampa em concreto armado c/ Fck = 15 MPa / dimensões internas de 50 x 50 cm / profundidade de 40 cm; completa, inclusive escavação	11,00	un.	49,43	64,26	706,85
03.03	68637/001 (adapt.) x 2,20	Eletroduto termoplástico em PVC-Rígido (tipo roscável) embutido no solo / Ø 2" (60 mm); completo, inclusive curvas, conexões, escavação e reaterro	150,00	m	10,20	13,26	1.989,00
03.04	26580/015 x 0,50	Limpeza geral final da área trabalhada c/ retirada total de entulho da obra e transporte para área externa de "bota fora"	270,00	m²	1,90	2,47	666,90
							7.912,75

Certifico e dou fe que a obra e transporte para área externa de "bota fora" com a originalidade desta data pelo que autentico esta via

10 ABR 2018

Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte - PA

77/105

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPECIAL DE EDUCAÇÃO
- ÁREA CONSTRUÍDA = 1.286,10 m² + PASSARELAS COBERTAS (142,00 m²) -
LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA
DATA: SETEMBRO / 2010 VISTO: FOLHA: 42 / 45

ETAPA	CÓD. SINAP OUT. / 09	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	SINAPI	C/ BDI 30%	CUSTO UNITÁRIOS	CUSTO TOTAL
04	SISTEMA DE ÁGUA FRIA							
04.01	26281/002 (adaptado) x 1,35	Tubulação de PVC-Rígido para água fria (marrom soldável, tipo ponta e bolsa), embutida no solo, em vara de 6,00 m, bitola de Ø 32 mm (diâmetro nominal); completa, inclusive curvas, conexões, escavação e reaterro	111,00	m	17,90	23,27		2.582,97
04.02	24208/001 (adaptado)	Registro de pressão em PVC (inclusive canopla) com mecanismo esférico (saida de tubulações da caixa d'água / ramais de alimentação dos blocos) Ø 32 mm; completo, inclusive conexões	2,00	un.	86,51	112,46		224,93
04.03	26580/015 x 0,50	Limpeza geral final da área trabalhada c/ retirada total de entulho da obra e transporte para área externa de "bota fora"	200,00	m²	1,90	2,47		494,00
05	SISTEMA DE COLETA / EMISSÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS							3.301,90
05.01	10404/001 (adaptado) x 1,20	Caixa de areia (CA / p/ visita e/ou limpeza da rede coletora de AP), do tipo pré-moldada em concreto armado vibrado, em formato retangular com dim. 0,60 x 0,60 m e profundidade variável; dotada de tampa em concreto armado c/ grelha metálica	34,00	un.	53,90	70,07		2.382,38
05.02	24194/001 x 1,10	Tubulação de PVC-Rígido para esgoto (branco soldável, tipo ponta e bolsa), embutida no solo, em vara de 6,00 m, bitola Ø 100 mm (diâm. nom.); comp., inclusive curvas, conexões, escavação e reaterro	234,00	m	24,40	31,72		7.422,48
05.03	24230/001	Tubulação de PVC-Rígido para esgoto (branco soldável, tipo ponta e bolsa), embutida no solo, em vara de 6,00 m, bitola Ø 150 mm (diâm. nom.); comp., inclusive curvas, conexões, escavação e reaterro	126,00	m	39,48	51,32		6.466,82
05.04	24230/001 (adapt.) x 1,25	Tubulação de PVC-Rígido para esgoto (branco soldável, tipo ponta e bolsa), embutida no solo, em vara de 6,00 m, bitola Ø 200 mm (diâm. nom.); comp., inclusive curvas, conexões, escavação e reaterro	132,00	m	49,35	64,16		8.468,46
05.05	26580/015 x 0,50	Limpeza geral final da área trabalhada c/ retirada total de entulho da obra e transporte para área externa de "bota fora"	890,00	m²	1,90	2,47		2.198,30
								26.938,44
CUSTO TOTAL DA META 10 (SISTEMAS DE ALIMENTAÇÕES E INTERLIGAÇÕES COMUNS À OBRA)								92.527,36
META 11 - FECHAMENTO DA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO (MUROS, MURETAS, GRADIS E PORTÕES) / 1,00 Cj.								

01	DIVERSOS							
01.01	PMON	Muro de fechamento (h = 2,50 m), completo, incluindo: alicerce em pedra preta argamassada c/ secção de 0,30 x 0,40 m; bloco em concreto ciclópico c/ dim. de 0,40 x 0,40 x 0,60 m; coluna em concreto armado (Fck = 13,5 MPa / 135 Kg/cm²) c/ secção de 0,15 x 0,25 m e alt. de 2,50 m; painel em blocos de concreto (espessura de 10 cm / assentes à cutelo) sem revestimento e com pintura c/ cal hidratada em 2 demãos em todas as faces aparentes	255,00	m	110,00	143,00		36.465,00

4

78/105

10 APR 2016

Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte - PA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPECIAL DE EDUCAÇÃO

- ÁREA CONSTRUÍDA = 1.286,10 m² + PASSARELAS COBERTAS (142,00 m²) -

LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA

DATA: SETEMBRO / 2010

VISTO:

FOLHA: 43 / 45

ETAPA	CÓD. SINAP OUT. / 09	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL
					SINAPI	C/ BDI 30%	
01.02	PMON	Mureta frontal de fechamento (h = 1,00 m), completa, incluindo: alicerce em pedra preta argamassada c/ seção de 0,30 x 0,40 m; bloco em concreto ciclópico c/ dim. de 0,40 x 0,40 x 0,60 m; coluna em concreto armado (Fck = 13,5 MPa / 135 Kg/cm²) c/ seção de 0,15 x 0,25 m e alt. de 2,50 m; painel em tijolo de barro cozido de 6 furos (assentes à cutelo) com revestimento em reboco liso e pintura com cal hidratada em 2 demãos em todas as faces aparentes	56,00	m	142,00	184,60	10.337,60
01.03	68586/002 (adaptado)	Gratilh metálico frontal (h = 1,50 m) em aço tipo CA-25 (metalton c/ seção retangular de bitola 1.1/4" x 3/4"); completo, incluindo pintura dupla (anti-oxidante em duas demãos aplicadas à pincel sobre superfície previamente lixada e posterior pintura c/ tinta à base de óleo em duas demãos aplicadas à pincel)	84,00	m²	189,30	246,09	20.671,56
01.04	68494/001 (adaptado)	Portão metálico tipo deslizante (h = 2,40 m) em aço tipo CA-25 (metalton c/ seção retangular de bitola 1.1/4" x 3/4"); completo, incluindo ferragem e pintura dupla (anti-oxidante em duas demãos aplicadas à pincel sobre superfície previamente lixada e posterior pintura c/ tinta à base de óleo em duas demãos aplicadas à pincel)	17,80	m²	234,62	305,01	5.429,11
01.05	26580/015 x 0,50	Limpeza geral final da área trabalhada c/ retirada total de entulho da obra e transporte para área externa de "bota fora"	640,00	m²	1,90	2,47	1.580,80
CUSTO TOTAL DA META 11 (FECHAMENTO DA ÁREA DE IMPLANTACÃO / MUROS, MURETAS, GRADIS E PORTÕES)							74.484,07

META 12 - OBRAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES / 1,00 CJ.

01 PORTAL DE ENTRADA							
01.01	PMON	Portal em concreto armado c/ Fck = 20 MPa (incluindo: armadura, escoramento, fôrma, lançamento e desfôrma), com impermeabilização em resina de silicone / execução de acordo com detalhamento arquitetônico; completo, inclusive fundação através de bloco em concreto simples (2 un.) c/ dim. de 0,60 x 0,60 x 0,80 m	1,00	cj.	5.400,00	7.020,00	7.020,00
01.02	68494/001 (adaptado) x 1,20	Portão metálico tipo pivotante (h = 2,00 m / 2 folhas) em aço tipo CA-25 (barras redondas de bitola Ø 3/4" + barras chatas de bitola # 1.1/4" x 5/16" + cantoneiras "L" de bitola # 1.1/4" x 5/16" + chapa galvanizada # Nº 18 USG); completo, incluindo ferragem e pintura dupla (anti-oxidante em duas demãos aplicadas à pincel sobre superfície previamente lixada e posterior pintura c/ tinta à base de óleo em duas demãos aplicadas à pincel)	2,50	m²	281,54	366,00	915,01
01.03	26580/015 x 0,50	Limpeza geral final da área trabalhada c/ retirada total de entulho da obra e transporte para área externa de "bota fora"	50,00	m²	1,90	2,47	123,50
							8.058,51

10 ABR 2018

Prefeitura Municipal de
Ourilândia do Norte - PA

79/105

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPECIAL DE EDUCAÇÃO

- ÁREA CONSTRUÍDA = 1.286,10 m² + PASSARELAS COBERTAS (142,00 m²) -

LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA

DATA: SETEMBRO / 2010

VISTO:

FOLHA: 44 / 45

ETAPA		CÓD. SINAP OUT. / 09	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL
02		PANTEON										
02.01		PMON	Panteon em concreto armado c/ Fck = 20 MPa (incluindo: armadura, escoramento, fôrma, lançamento e desfôrma), com impermeabilização em resina de silicone / execução de acordo com detalhamento arquitetônico; completo, inclusive fundação através de bloco em concreto simples (2 unid.) c/ dim. de 1,60 x 0,60 x 0,80 m					1,00	cj.	2.300,00	2.990,00	2.990,00
02.02		PMON	Mastro em Fº Gº - Ø 50 mm c/ red. p/ Ø 32 mm / h = 6,00 m / execução de acordo com detalhamento arquitetônico; completo, inclusive pintura dupla (anti-oxidante em duas demãos aplicadas à pincel sobre superfície previamente lixada e posterior pintura c/ tinta à base de óleo em duas demãos aplicadas à pincel)					3,00	un.	220,00	286,00	858,00
02.03		26580/015 x 0,50	Limpeza geral final da área trabalhada c/ retirada total de entulho da obra e transporte para área externa de "bota fora"					24,00	m²	1,90	2,47	59,28
03		PAISAGISMO										
03.01		56907/001 (adaptado)	Preparação de superfície através da execução de colchão de terra preta (húmus / capa de covão) em camada c/ espessura média de 15 cm					1.270,00	m²	6,97	9,06	11.507,47
03.02		11536/001	Gramagem de áreas livres externas através de placas de grama do tipo "esmeralda", completa, incluindo fornecimento, transporte e colocação					1.270,00	m²	16,29	21,18	26.894,79
03.03		26283/003	Plantio de mudas de árvores de médio porte (nativas da região) e de plantas ornamentais adequadas à arborização / ajardinamento de praças e áreas livres					24,00	un.	59,47	77,31	1.855,46
04		DIVERSOS										
04.01		PMON	Placa inaugural com base em granito preto, letras sobrepostas em bronze e painel flutuante em acrílico translúcido com espessura de 10 mm / dim. de 0,60 x 0,80 m					1,00	un.	1.300,00	1.690,00	1.690,00
04.02		26580/015 x 0,25	Limpeza final geral da área externa trabalhada c/ retirada total de entulho da obra e transporte para área externa de "bota-fora"					1.270,00	m²	1,00	1,30	1.651,00
												3.341,00
CUSTO TOTAL DA META 12 (OBRAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES)												

CUSTO TOTAL DA META 12 (OBRAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES)

55.564,51

80/105


 Prefeitura Municipal de
 de Norte - PA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPECIAL DE EDUCAÇÃO
- ÁREA CONSTRUÍDA = 1.286,10 m² + PASSARELAS COBERTAS (142,00 m²) -

LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA
DATA: SETEMBRO / 2010 VISTO:

FOLHA: 45 / 45

CUSTO TOTAL / GERAL DA OBRA (Σ DE TODAS AS METAS)

1.734.500,00

OBSERVAÇÃO: O presente orçamento importa na quantia de **R\$ 1.734.500,00 (HUM MILHÃO, SETECENTOS E TRINTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS)**, referentes aos custos de construção de um Centro Especial de Educação, constituído por 5 (cinco) blocos, totalizando 1.286,10 m² de área construída, mais passarelas cobertas (142,00 m²); a localizar-se no Núcleo Urbano da Sede do Município de Ourilândia do Norte - PA (vide Planta de Localização, em anexo ao Projeto Básico de Engenharia); incluindo: material; mão de obra; encargos sociais; taxa de BDI (30%); e tarefas inerentes à obra (descritas nas Especificações Técnicas, em anexo). Os preços unitários, constantes na presente Planilha Orçamentária, têm como base os custos de materiais e de mão de obra vigentes - na presente época - definidos pelo SINAPI, e/ou SEOP-PA, e/ou PMON.

Ourilândia do Norte (PA), Setembro / 2010.

VALTER GASSOL
Engº Civil / CREA: 180256/D-TO

V e L Edificações e Urbanização Ltda
ACNO I, Conj. II, Lotes 41 e 43, Centro - Palmas - TO
CNPJ: 08.145.011/0001-71
(63) 8118-8021



81/105



501/28
M 82/105

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA, com sede na PREFEITURA MUNICIPAL, localizada à Avenida das Nações nº415, inscrita no CNPJ nº 22.980.643/0001-81, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. **ROMILDO VELOSO E SILVA**, brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado nesta cidade, portador do CIC nº 092205852-00, e do RG nº 0.579.291-SSP/PA, ATESTA para devidos fins de direito sob pena da lei, que o Sr. **VALTER CASSOL**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CREA 180256/D-TO, portador do CPF Nº764.921.501-63, residente e domiciliado na Quadra 78, Lote 18, Setor 004, Ourilândia do Norte - PA, Responsável Técnico e Sócio proprietário da Empresa **VEL EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO LTDA**, com sede na Av. dos Bosques s/n, Quadra 78, setor Cooperlândia, Ourilândia do Norte - PA, CNPJ nº 08.145.011/0001-71, **CONCLUIU EM CONFORMIDADE** as obras de **EXECUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA - AMPLIAÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DA CONCHA ACÚSTICA, PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO DA ÁREA DE ENTORNO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS ADJACENTES**, sob o contrato nº 047/2010/PMON- Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo e Terras de Ourilândia do Norte - PA, bem como os quantitativos referentes a planilha orçamentária. A obra fora executada com início em 05/08/2010 com finalização em 05/11/2010.



Ourilândia do Norte, 16 de Março de 2011.

REC →

ROMILDO VELOSO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Certifico a autenticidade da presente fotocópia, conferida com a original que me foi exibido nesta data pelo que autentico esta via.

20 NOV 2017

Prefeitura Municipal de
Ourilândia do Norte - PA

REC →

JUSCELINO BRASILINO TORRES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 6342/D-RN

ver



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
Estado do Pará

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 0429/COP/2011
ACERVO TÉCNICO PROFISSIONAL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO - OBRA CONCLUÍDA

NOME DO RESP. TÉC.P/SERVIÇO	: VALTER CASSOL
TÍTULO PROFISSIONAL	: ENGENHEIRO CIVIL *****
N.º REG. E/OU VISTO CREA-PA	: 180256D TO Expedido em: 18/09/2007
ATRIBUIÇÃO	: RES 218/73 CONFEA ART 07 *****
NOME DA EMPRESA	: V E L EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO LTDA *****
N.º REG. E/OU VISTO CREA/PA	: 9014EM PA Expedido em: 26/08/2010
NOME DO CONTRATANTE	: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE *****
LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	: PRACA DE ENCONTRO DE BORGES, S/N - CENTRO - OURILÂNDIA DO NORTE - PA *****

❖ Certificamos, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 102 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que as atividades constantes do Contrato nº 047/2010 foram registradas no CREA-PA através da ART nº 180256D TO/6 de 29/11/2010. *****

❖ Certificamos, finalmente, que se encontra vinculada a presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme carimbo de segurança, devidamente assinado por funcionário do CREA/PA, o Atestado de Capacidade Técnica, expedido pelo contratante para a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. *****

CERTIFICAMOS AINDA QUE O ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL EM EPIGRAFE CONFERE COM A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA PROTOCOLADA SOB Nº 5760/11 DE 01/04/2011 E ARQUIVADA NESTE REGIONAL.

Belém, 26 de outubro de 2011.

Devidamente assinada e rubricada
Gerente de Registro e Cadastro ART/SDO
Portaria n.º 124/2008

VISTO:

Priscilla de Oliveira Souza
Arq. Urb. PRISCILLA DE OLIVEIRA SOUZA
Analista Técnico

Certifico e dou fé que a presente fotocópia, confere com a original que me foi exibido nesta data pelo que autêntico esta via.

20 NOV 2011

Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte - PA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio da Certidão de Registro e Quitação entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território Nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificações dos dados técnicos quantitativos e qualitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

1183/105

PLANILHA FINANCEIRA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA – AMPLIAÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DA CONCHA ACÚSTICA, PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO DA ÁREA DE ENTORNO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS ADJACENTES

EMPRESA EXECUTORA: V E L EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO LTDA – CNPJ: 08.145.011/0001-71

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA



[Assinatura]

Cassio
Secretário de Meio Ambiente
CREA-PA 180259595-0

[Assinatura]

Antônio Ronaldo Alencar
Secretário Municipal Adjunto
de Fazenda
Portaria nº 006/2009


89/105

ETAPA	CÓD. SINAP	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL
					EMP.	C/ BDI 30%	
01.06	PMON	Retirada - sem reaproveitamento - de revestimento cerâmico de paredes (azulejo de painéis divisórios dos banheiros do 1º nível); com transporte do entulho e/ou material resultante para área de "bota fora" pré-definida pela fiscalização da obra	62,50	m²	--	15,00	937,50
01.07	PMON	Picoteamento manual da superfície de parede anteriormente submetida à retirada de revestimento cerâmico (azulejo); preparando-a para execução de nova camada regularizadora (tipo emboço)	62,50	m²	--	4,00	250,00
01.08	PMON	Picoteamento manual da superfície de laje de forro, atualmente dotada de carapinha (nos ambientes do 1º nível, exceto o Depósito); preparando-a para a execução de nova camada regularizadora (tipo reboco liso com acabamento esponjado)	50,00	m²	--	6,00	300,00
01.09	PMON	Retirada - sem reaproveitamento - de revestimento cerâmico de piso (lajota de piso de ambientes do 1º nível, exceto o Depósito); com transporte do entulho e/ou material resultante para área de "bota fora" pré-definida pela fiscalização da obra	50,00	m²	--	15,00	750,00
01.10	PMON	Picoteamento manual da superfície de piso anteriormente submetida à retirada de revestimento cerâmico (lajota); preparando-a para a execução de nova camada regularizadora	50,00	m²	--	4,00	200,00
01.11	PMON	Demolição parcial de paredes de alvenaria rebocada c/ espessura de 12 cm (divisórias internas dos ambientes do 1º nível), exceto elementos estruturais (pilares e/ou vigas em concreto armado); com transporte do entulho e/ou material resultante para área de "bota fora" pré-definida pela fiscalização da obra	60,00	m²	--	8,00	480,00
01.12	PMON	Demolição total de paredes de alvenaria rebocada c/ espessura de 12 cm (painéis superiores laterais do palco), inclusive elementos estruturais (pilares e/ou vigas em concreto armado); com transporte do entulho e/ou material resultante para área de "bota fora" pré-definida pela fiscalização da obra	64,00	m²	--	12,00	768,00
01.13	PMON	Retirada - com reaproveitamento - de blocos de vidro (painéis laterais do palco); com transporte do entulho e/ou material resultante para área pré-definida pela fiscalização da obra; prevendo-se a utilização, do material a ser reaproveitado, nesta ou em outra(s) obra(s)	12,00	m²	--	30,00	360,00
01.14	PMON	Abertura de vãos em paredes de alvenaria rebocada c/ espessura de 12 cm (nas divisórias internas e externas dos ambientes do 1º e do 2º níveis / para colocação de portas, e/ou janelas, e/ou balancins, e/ou visores); com transporte do entulho e/ou material resultante para área de "bota fora" pré-definida pela fiscalização da obra	9,00	m²	--	10,00	90,00
01.15	PMON	Abertura de vãos em paredes de alvenaria rebocada c/ espessura de 12 cm (nos painéis inferiores externos do 1º nível, inclusive naqueles que atualmente funcionam como contêntores da rampa gramada / para colocação de elemento vazado); com transporte do entulho e/ou material resultante para área de "bota fora" pré-definida pela fiscalização da obra	40,50	m²	--	10,00	105,00

Certifico e dou fé que a presente fotocópia, confere com a original que me foi exibido nesta data pelo que autenticado esta via.

20/04/2014

Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte - PA



Engenheiro Civil
CREA-180259D-10
21/04/2014


86/105

ETAPA	CÓD. SINAP	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO
	01.16				EMP.	C/ BDI 30%	TOTAL
		Retirada do emboco atual de paredes de alvenaria (na face externa do painel inferior do 1º nível / que atualmente funciona como contendor da rampa gramada), preparando o painel para a execução de nova camada de reboco liso, com transporte do entulho e/ou material resultante para área de "bota fora" pré-definida pela fiscalização da obra	66,50	m²	- //	8,00	532,00
2		MOVIMENTO DE TERRA / Volume = 48,20 m³					11.157,50
02.01	23414/002	Escavação manual, em solo não rochoso, de valas e/ou buracos em geral com profundidade de até 3,00 m	30,20	m³	17,08	22,2	670,44
02.02	11507/002	(adaptado)	18,00	m³	13,34	17,3	311,40
3		FUNDAÇÕES / Volume = 14,90 m³					981,84
03.01	23437/001	Lastro em concreto ciclópico executado com pedra preta ou em brita de rão (c/ diâmetro médio de 7 cm / numa proporção de 70% do volume total) argamassada com mistura de cimento e areia no traço volumétrico de 1:8 / espessura média da camada = 10 cm	2,70	m³	225,31	292,90	790,83
03.02	68631/001	Sapata em concreto armado c/ Fck = 20 MPa (incluindo: armadura, escoramento, fôrma, lançamento e desfôrma) / dimensões var.	13,00	m³	1.015,71	1.320,40	17.165,20
03.03	68631/001	Viga baldrame em concreto armado c/ Fck = 20 MPa (incluindo: armadura, escoramento, fôrma, lançamento e desfôrma) / seção var.	1,90	m³	1.015,71	1.320,40	2.508,76
03.04	68468/001	Imprecibilização da viga baldrame através de produto industrializado à base de emulsão asfáltica, em 2 (duas) demãos aplicadas à escova	29,70	m²	3,83	5,00	148,50
4		ESTRUTURA / Volume = 11,10 m³					20.615,29
04.01	68631/002	Plar em concreto armado c/ Fck = 20 MPa (incluindo: armadura, escoramento, fôrma, lançamento e desfôrma) / seção var. x altura var.	1,90	m³	1.287,12	1.673,30	3.179,27
04.02	68631/002	Viga cinto em concreto armado c/ Fck = 20 MPa (incluindo: armadura, escoramento, fôrma, lançamento e desfôrma) / seção 15 x 30 cm	2,20	m³	1.287,12	1.673,30	3.681,26

Certifico e dou fé que a presente fotocópia, confere com a original que me foi exibido nesta data pelo que autenticado esta via.

20 NOV 2009

Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte - PA



Antônio Kottmann Junior
Secretário Municipal Adjunto
de Fazenda
Portaria nº 008/2009

Assessor
Engenheiro Civil
CREA-18025860-7


11 87/105

ETAPA	CÓD. SINAP	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL
					EMP.	C/ BDI 30%	
04.03	68631/002	Laje em concreto armado c/ Fck = 20 MPa (incluindo: armadura, escoramento, fôrma, lançamento e desfôrma) / espessura = 10 cm	7,00	m²	1287,12	1.673,30	11.713,10
5		PAINEIS DIVISÓRIOS / Área = 177,30 m²					18.575,63
05.01	68581/003	Painéis de paredes novas (externa e interna) em alvenaria de tijolo cerâmico (barro cozido) de 6 furos, assente à cantele (1/2 vez)	150,00	m²	22,2	28,90	4.335,00
05.02	68569/005 (adaptado)	Vito de ventilação guarnecido por elemento vazado cerâmico (meio tijolo de barro cozido, de 6 furos; assentes transversalmente / 1/2 vez)	10,60	m²	53,1	69,00	731,40
05.03	40718 (adaptado)	Vito de iluminação guarnecido por tijolos de vidro translúcido c/ dimensões de 19 x 19 x 9 cm, tipo compacto c/ faces lisas onduladas na tonalidade azul celeste	16,70	m²	338,97	440,70	7.359,69
6		REVESTIMENTO / Área = 534,50 m²					12.426,00
06.01	24277/001	Chapisco, com pasta de cimento e areia no traço volumétrico de 1:3 (cimento e areia), em superfícies verticais de alvenaria de tijolo de barro cozido, de pilares e de vigas em concreto armado (em paredes novas, em paredes existentes e anteriormente submetidas à retirada de azulejo cerâmico e à picoteamento, e em paredes existentes e anteriormente submetidas à retirada de emboço) dos ambientes do 1º e do 2º níveis	484,50	m²	2,97	3,90	1.889,55
06.02	24277/001 x 1,20	Chapisco, com pasta de cimento e areia no traço volumétrico de 1:3 (cimento e areia), em superfícies inferiores de lajes de ferro (nos ambientes do 1º nível anteriormente submetidas à picoteamento, exceto o Depósito)	50,00	m²	3,56	4,60	230,00
06.03	68598/029 (adaptado)	Emboço em superfície de painéis de paredes de alvenaria (internas e externas / novas ou existentes a permanecer) p/ assentamento de revestimento cerâmico / camada com espessura média de 1,5 cm	289,10	m²	10,74	14,00	4.047,40
06.04	23710/005 (adaptado) x 1,20	Camada regularizadora em faces inferiores de painéis de lajes de ferro, atualmente carapinhados (ferro dos ambientes do 1º nível, anteriormente submetidas à picoteamento e chapisco / exceto o Depósito), preparand-se para pintura pva; executada com reboco liso com acabamento espolado / camada c/ espessura média de 2 cm	50,00	m²	15,80	20,50	1.025,00

Certifico e dou fé que a presente fotocópia, confere com a original que me foi exibido nesta data pelo que autenticado esta via.

20 NOV 2009

Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte - PA



Antônio Ronaldo Alencar
Secretário Municipal Adjunto
de Fazenda
Portaria nº 008/2009

Valter Dias
Engenheiro Civil
CREA-100259/D-TO

88/105



ETAPA	CÓD. SINAP	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL
					EMP.	C/ BDI 30%	
06.05	23779/002	Revestimento de painel de parede de alvenaria em lajota cerâmica grossificada de tiragem extra (sobre superfície, interna, nova ou existente a permanecer submetida à retrada de azulejo), a ser executado com assentamento diferenciado de peças (painel inferior, com altura de 1,80 m, revestido por peças retangulares c/ dim. aproximadas de 30 x 20 cm, em cor pendendo para a tonalidade pérola, assentadas em pé de forma ortogonal reticular + faixa divisória revestida com listelos decorados em cores contrastantes com os painéis inferior e superior, em peças com largura aproximada de 10 cm, assentadas linearmente + painel superior, a partir de 1,90 m até a laje de ferro, revestido por peças quadradas c/ dim. aproximadas de 20 x 20 cm, em cor pendendo para a tonalidade pérola, assentadas de forma diagonal); completo, inclusive rejuntamento	151,40	m²	40,95	53,20	8.054,48
		(adaptado) x 1,70					
06.06	23779/002	Revestimento de painel de parede de alvenaria em lajota cerâmica grossificada de tiragem extra (sobre superfície da face externa do painel inferior do 1º nível que atualmente funciona como contendor da rampa gramada; e das faces externas dos painéis inferiores laterais do palco), em peças retangulares c/ dim. aproximadas de 30 x 20 cm, em cor pendendo para a tonalidade prata, assentadas em pé de forma ortogonal reticular, completo, inclusive rejuntamento	137,70	m²	36,13	47,00	6.471,90
		(adaptado) x 1,50					
06.07	23710/005	Reboco liso com acabamento esportado em superfícies verticais de paredes de alvenaria de tijolo de barro cozido, de pilares e de vigas em concreto armado / camada com espessura média de 2 cm	195,40	m²	13,17	17,10	3.341,34
LAJE PRÉ-MOLDADA / Área = 8,00 m²							
07.01	23705/001	Laje pré-moldada (cobertura do tubo da escada espiral) constituída por vigotas em concreto armado com Fck = 20 MPa e blocos de vedação em isopor, revestida por uma camada de concreto armado com Fck = 20 MPa c/ espessura de 4 cm (sobrecarga de 100 kg/m²) dotada de uma malha de aço CA-60 B com Ø 6 mm	8,00	m²	49,61	64,50	516,00
		(adaptado)					
07.02	24277/001	Chapisco, com pasta de cimento e areia no traço volumétrico de 1:3 (cimento e areia), na superfície inferior da laje pré-moldada (cobertura do tubo da escada espiral)	8,00	m²	3,56	4,60	36,80
07.03	23719/001 x 0,06	Camada regularizadora na superfície superior de laje pré-moldada (cobertura do tubo da escada espiral / preparando-a para impermeabilização com membrana sintética) executada em concreto simples c/ Fck = 10 MPa (utilizando seixo fino / nº 1), c/ superfície plana e acabamento liso, com espessura média de 6 cm	8,00	m²	16,80	21,80	174,40
		(adaptado)					
07.04	23710/005	Reboco liso com acabamento esportado em superfícies verticais de paredes de alvenaria de tijolo de barro cozido, de pilares e de vigas em concreto armado / camada com espessura média de 2 cm	8,00	m²	15,80	20,50	164,00

20 NOV 2017
Prefeitura Municipal de
Ourilândia do Norte - PA

Antônio Ronaldo Alencar
Secretário Municipal Adjunto
de Fazenda
Cartaria nº 006/2009

CREA-PA
180258610
Nº 89/105

ETAPA	CÓD.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL
					EMP.	C/ BDI 30%	
07.05	SINAP 24758/002	Impermeabilização da superfície superior da laje pré-moldada (cobertura do tubo da escada espiral) com manta asfáltica (espessura de 3 mm) protegida com filme de alumínio gofrado (espessura de 0,8 mm); completa, inclusive, emulsão asfáltica	8,00	m²	39,97	52,00	416,00
8		COBERTURA / Área = 329,40 m²					1307,20
08.01	PMON	Estrutura de sustentação da cobertura em pórticos metálicos; completa, incluindo: pilares em formatos de arcos de círculos, terças transversais, vigas de travamento, linhas de contraventamentos, tirantes, acessórios em geral; e pintura com tinta esmalte sintético (tipo fosca na tonalidade ouro velho), em duas demãos aplicadas à pistola sobre base previamente lixada e tratada com duas demãos de tinta anti-corrosiva (zarcão) aplicadas à pistola	16.515,00	kg	10,00	13,00	214.695,00
08.02	PMON	Telhado em chapas compactas de policarbonato, tipo translúcidas na tonalidade verde oceano, c/ espessura de 6 mm; completo, inclusive: perfis de alumínio específicos para a fixação das placas, pinos, borachas vedadoras e grampos metálicos de fixação	329,40	m²	60,00	78,00	25.693,20
9		TRATAMENTO DE PISO / Área = 131,80 m²					2.038,80
09.01	23437/001 (adapt.) x 0,10	Camada impermeabilizadora em concreto ciclopico executado com pedra preta ou em brita de mão (c/ diâmetro médio de 7 cm / numa proporção de 70% do volume total) argamassada com mistura de cimento e areia no traço volumétrico de 1:8 / espessura média da camada = 10 cm	12,40	m²	22,53	29,30	363,32
09.02	68578/002 (adapt.) x 0,05	Camada niveladora em concreto simples c/ Fck = 10 MPa, executada c/ seixo fino (nº 1), c/ acabamento áspero espolado dotado de juntas plásticas de dilatação / camada com espessura média de 5 cm	4,40	m²	15,90	20,70	91,08
09.03	68578/002 (adapt.) x 0,02	Camada regularizadora de piso (sobre superfície anteriormente submetida à retirada de lajota cerâmica; preparando-a para o assentamento de novo revestimento de piso; e sobre as lajes da passarela e de acréscimo do palco) em concreto simples c/ Fck = 10 MPa, executada c/ seixo fino (nº 1), c/ acabamento áspero / camada com espessura média de 2 cm	119,40	m²	6,40	8,30	991,02
09.04	PMON	Revestimento cerâmico de piso em lajotas de porcelanato, com superfície lisa, em placas c/ dimensões de 40 x 40 cm; completo, inclusive rejunte	52,80	m²	60,00	78,00	4.118,40
09.05	PMON	Revestimento cerâmico de piso em lajotas de porcelanato, com superfície anti-derrapante, em placas c/ dim. de 40 x 40 cm; completo, incl. rejunte	5,20	m²	60,00	78,00	405,60

Certifico e dou fé que a presente fotocópia, confere com a original que me foi exibido nesta data pelo que autentico esta via

LU MAI. 2017

Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte - PA

Antônio Ronaldo Atencio
Secretário Municipal Adjunto
de Fazenda
Portaria nº 006/2009

08/18
CREA-PA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
CREA-PA
08/18
CREA-PA

90/105

ETAPA	CÓD. SINAP	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL
					EMP.	C/ BDI 30%	
09.06	72150 (adaptado)	Piso monolítico de alta resistência com argamassa de epóxi (tipo <i>Corodur</i> polido / fundo na tonalidade cinza clara com salpicamento de granitina nas tonalidades preta e branca) dotado de juntas plásticas de dilatação / camada com espessura média de 4 cm	69,40	m²	64,00	83,20	5.774,08
10	ESQUADRIAS / Área = 18,90 m²						
10.01	PMON	Apenas colocação de porta (esquadria remanejada) estruturada em perfis metálicos c/ painéis em chapus, de aço zincado, enrigecidas, c/ pivotamento vertical lateral, a/ bandeira; completa, inclusive ferragem	4,20	m²	50,00	65,00	273,00
10.02	68592/003	Fornecimento e colocação de porta (esquadria nova) do tipo corredeja (sem bandeira), estruturada em esquadria de alumínio anodizado na cor bronze, dotada de painéis em vidro temperado liso fumê jateado c/ espessura de 8 mm / 1 folha corredeja; completa, inclusive ferragem	2,40	m²	287,76	374,10	897,84
10.03	(adaptado) 24753/001	Fornecimento e colocação de porta (esquadria nova) estruturada em madeira de lei e vedada (dupla face) com placas de compensado (espessura de 5 mm) revestidas externamente com laminado sintético texturizado na cor pérola, c/ pivotamento vertical lateral, sem bandeira, completa, inclusive caixilho, alisar e ferragem / 1 folha	7,60	m²	450,33	585,40	4.449,04
10.04	(adaptado) 68592/002	Fornecimento e colocação de janela e/ou balancim (esquadria nova) estruturada em esquadria de alumínio anodizado na cor bronze, dotada de painéis em vidro temperado liso fumê c/ espessura de 6 mm, c/ pivotamento horizontal superior, sem bandeira; completa, inclusive ferragem / 1 folha	3,70	m²	225,46	293,10	1.084,47
10.05	(adaptado) 26292/016	Fornecimento e colocação de placa de vidro (vedação de novo vão) temperado liso translúcido, c/ espessura de 8 mm, revestida por película espelhada, c/ pivotamento horizontal central; completa, inclusive ferragem / 1 folha	1,00	m²	284,48	369,80	369,80
11	PINTURA / Área = 613,30 m²						
11.01	11540/001	Aplicação de fundo selador acrílico, aplicada a rolo em uma demão, sobre superfícies de paredes novas (interna e externa) dotadas de reboco liso e previamente lixadas	195,40	m²	2,61	3,40	664,36
11.02	23761/002	Aplicação de textura acrílica hidro-repelente (c/ acobramento em ruído vertical) aplicada à desempenadeira em uma demão, sobre superfícies de paredes existentes e a permanecer ou de paredes novas (interna e externa) dotadas de reboco liso e previamente lixadas e seladas	333,50	m²	7,32	9,50	3.168,25
11.03	26318/002	Emassamento com massa acrílica, em duas demãos, sobre superfície de parede nova (interna e externa) dotada de reboco liso e previamente lixada	195,40	m²	12,18	9,30	2.172,22
4 20/04/2017 Antônio Ronaldo Alencar Secretário Municipal Adjunto de Fazenda Portaria nº 006/2009 CREA-PA 09/18 Arquitetura e Agronomia 1802369D-TO 1802369D-TO 911/105							

Prefeitura Municipal de
Ourilândia do Norte - PA


DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
ETAPA	CÓD.	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO
	SINAP			EMP.	C/ BDI 30%	TOTAL
11.04	26320/004	529,00	m²	6,63	8,60	4.549,40
11.05	23763/001	11,30	m²	13,64	17,70	200,01
11.06	(adaptado) 68601/005	58,00	m²	7,78	10,10	585,80
11.07	23714/003 (adapt.) x 1,20	58,00	m²	7,20	9,40	545,20
11.08	23763/001	6,20	m²	13,64	17,70	109,74
11.09	23764/002	8,80	m²	10,70	13,90	122,32
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / 1,00 Cj.					
12.01	PMON	1,00	cj.	--	1500,00	1.500,00
12.02	26323/004	1,00	un.	207,28	269,50	269,50
12.03	(adaptado) 26324/003	1,00	un.	46,18	60,00	60,00
12.04	26324/003	7,00	un.	46,18	60,00	420,00
12.05	26324/001	5,00	un.	8,32	10,80	54,00
12.06	13390 (insumo / adapt.) x 2,50	3,00	un.	154,80	201,20	603,60

Certifico e dou fé que a

Certifico e dou fé que a presente fotocópia, confere com a original que me foi exibido nesta data pelo que autêntico esta via.

20 NOV 2017

Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte - PA



Antônio Ronaldo Alencar
Secretário Municipal Adjunto
de Fazenda
Portaria nº 066/2009

92/105

ETAPA	CÓD. SINAP	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL
					EMP.	C/ BDI 30%	
12.07	3752 (insumo / adapt.)	Lâmpada à vapor metálico com base E-40 / potência de 500 W - 220 V	3,00	un.	156,72	203,70	611,10
12.08	12318 (insumo / adapt.)	Reator (uso externo) p/ lâmpada à vapor metálico c/ potência de 500 W - 220 V	3,00	un.	67,40	87,60	262,80
12.09	26321/003	Ponto p/ luminária no teto, potência de 100 W / 110 V; completo, incluindo: eletroduto, fiação, caixa plástica anti-chama tipo octavada c/ dim. 10 x 10 cm, kit específico completo composto por suporte e lustre de vidro leitoso, luminária e ponto de interruptor simples completo	6,00	un.	107,87	140,20	841,20
12.10	12227 (adaptado) x 1,30	Ponto p/ luminária na parede (arandela c/ alt. de 1,80 m ou 2,20 m), potência de 60 W / 110 V; completo, incluindo: eletroduto, fiação, caixa plástica anti-chama tipo sextavada c/ dim. 7,5 x 7,5 cm, kit específico completo composto por suporte e lustre de vidro leitoso, luminária e ponto de interruptor simples completo	5,00	un.	137,75	179,00	895,00
12.11	68633/002	Ponto p/ tomada simples monofásica na parede (uso geral), tipo 2 polos, potência de 100 W - 15 A / 110 V; completo, incluindo: eletroduto, fiação, caixa plástica anti-chama tipo retangular c/ dim. 10 x 5 cm, soquete e placa em plástico anti-chama	10,00	un.	51,74	67,30	673,00
12.12	(adaptado) 68633/002	Ponto p/ tomada simples monofásica na parede (uso geral), tipo 2 polos, potência de 600 W - 15 A / 110 V; completo, incluindo: eletroduto, fiação, caixa plástica anti-chama tipo retangular c/ dim. 10 x 5 cm, soquete e placa em plástico anti-chama	5,00	un.	67,26	87,40	437,00
12.13	(adaptado) x 1,30 68633/003	Ponto p/ tomada bifásica na parede (uso específico p/ ar cond. tipo "split wall" / 13.000 BTU's), tipo 3 polos, potência de 2.600 W - 20 A / 220 V; completo, incluindo: caixa plástica anti-chama tipo quadrada c/ dim. 10 x 10 cm, soquete e placa em plástico anti-chama	2,00	un.	98,24	127,70	255,40
12.14	(adaptado) 68633/003	Ponto p/ tomada bifásica na parede (uso específico p/ ar cond. tipo "split wall" / 9.000 BTU's), tipo 3 polos, potência de 1.800 W - 15 A / 220 V; completo, incluindo: caixa plástica anti-chama tipo quadrada c/ dim. 10 x 10 cm, soquete e placa em plástico anti-chama	2,00	un.	98,24	127,70	255,40
12.15	(adaptado) 68633/003	Ponto p/ par conjugado (interruptor simples + tomada simples monofásica tipo 2 polos, potência de 100 W - 15 A / 110 V) na parede; completo, incluindo: eletroduto, fiação, caixa plástica anti-chama tipo retangular c/ dim. 10 x 5 cm, soquete e placa em plástico anti-chama	2,00	un.	71,95	93,50	187,00
13							
13.01	24307/001	Registro de parede em metal bromado com mecanismo destalante (comando local dos ramais) e suporta e acabamento cromado (10 x 10 cm, 25 mm, completo, inclusive conexões com a original que me foi fornecida)	1,00	un.	63,66	82,80	146,46

com o original que me foi
exibido nesta data pelo que
autentico esta via.

20 NOV 2009

Prefeitura Municipal de
Oquirilândia do Norte - PA

Antônio Ronaldo Alexandre
Secretário Municipal Adjunto
de Fazenda
Portaria nº 006/2009

CREA-PA
11/18

Engenharia e Agronomia

CREA 180265/DT
CMA
CMA
CMA

93/105

ETAPA	CÓD. SINAP	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL
					EMP.	C/ BDI 30%	
13.02	72738	Vaso sanitário de louça (linha médio luxo), na tonalidade pérola; completo, incluindo: assento plástico, tampa plástica, anel plástico de assentamento e bolsa de borracha para ligação					
13.03	(adapt.) x 1,50 11546/002	Válvula de descarga Ø 1 1/4"; completa, incluindo: conjunto de ligação para o vaso sanitário, registro e canopla com acabamento em metal cromado	2,00	un.	181,78	236,30	472,60
13.04	23745/001	Lavatório de louça (linha médio luxo / com coluna), na tonalidade pérola; completo, incluindo: válvula em metal cromado, torneira de pressão em metal cromado, sifão plástico e engate flexível plástico	2,00	un.	160,75	209,00	418,00
13.05	(adapt.) x 1,50 11773/010	Ducha manual, c/ registro de pressão, em metal cromado; completa, incluindo: manopla, e engate flexível plástico com revestimento em anéis metálicos	2,00	un.	141,16	183,50	367,00
13.06	71637/001	Caixa sifonada em PVC-Rígido, em formato octavado com dim. 0,20 x 0,20 m; dotada de porta grelha e grelha metálica em formato circular; completo, inclusive tubulação de interligação	2,00	un.	99,76	129,70	259,40
13.07	(adaptado)						
	71637/001 (adapt.) x 0,80	Ralo sifonado em PVC-Rígido, em formato octavado com dim. 0,15 x 0,15 m; dotado de porta grelha e grelha metálica em formato circular; completo, inclusive tubulação de interligação	2,00	un.	48,46	63,00	126,00
14	DIVERSOS / 1,00 C/		2,00	un.	38,77	50,40	100,80
14.01	PMON	Escada metálica tipo "caracol / espiral" (c/ ralo = 1,25 m) em peças (tubos e perfis) de aço inoxidável; c/ degraus (12 unid.) e patamar (1 unid.) com pisos em chapas (esp. de # 6 mm) de alumínio tipo "sandrez"	1,00	un.	--	7800,00	7800,00
14.02	PMON	Peças modulares de apoio, em tubos de aço inoxidável / Ø 1 1/2", completo, incluindo: curvas, conexões e acessórios de fixação / nos WC's p/ uso de pessoas portadoras de necessidades especiais	6,00	m	--	280,00	1680,00
14.03	PMON	Soleira dotada de rasgos e entalhes, em peça de granito preto polido c/ espessura de 2 cm e larg. de 15 cm	1,20	m²	--	420,00	504,00
14.04	PMON	Peitoris dotado de rasgos e entalhes, em peça de granito preto polido c/ espessura de 2 cm e larg. de 15 cm	1,30	m²	--	420,00	546,00
14.05	68574/001 (adaptado)	Locação topográfica da obra com definição de áreas através de quadros rígidos (gabaritos) de madeira forte (tábuas corridas pontiagudas s/ reaproveitamento)	77,40	m²	3,48	4,50	348,30
14.06	26580/015 (adaptado)	Limpeza geral final da obra (incluindo: vidraçaria, louças, ferragens, piso, área externa, etc.) com retirada total e transporte de entulhos para área de "bota fora" pré-definida pela fiscalização da obra	340,00	m²	3,81	4,90	1666,00
CUSTO TOTAL DA META 02 (AMPLIAÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DA CONDIÇÃO ACÚSTICA)							17.547,30

presente fotocópia, compare com o original que me foi exibido nesta data pelo que autêntico esta via

20 NOV 2017

Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte - PA

cc

12/18
CREA - PA
Arquitetura e Agronomia

CREA 180236/D-10
Arquiteto
Cassio

Antônio Ronaldo Alencar,
Secretário Municipal Adjunto
de Fazenda
Portaria nº 006/2009

494/105

ETAPA	CÓD. SINAP	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL
					EMP.	C/ BDI 30%	
MOVIMENTO DE TERRA / Volume = 2.423,00 m³							
01.01	23419/002 (adaptado)	Execução de terraplenagem leve (regularização de superfície + complementação de material laterítico importado de jazida c/ DMT = 12 km) através de plainagem, escarificação, homogeneização, umedecimento e compactação	2.423,00	m³	28,99	37,70	91.347,10
BORDADURAS / Extensão = 850,00 m							
02.01	23414/001	Escavação manual, em solo não rochoso, de valas c/ seções de 25 x 10 cm (p/ lastros de bordaduras tipo baldrame, não dotadas de linha d'água)	9,30	m³	12,93	16,80	156,24
02.02	23437/001	Lastro (regularização de base para assentamento de bordaduras tipo baldrame, não dotadas de linha d'água) em concreto ciclópico executado com pedra preta ou em brita de meio (c/ diâmetro médio de 7 cm / numa proporção de 70% do volume total) argamassada com mistura de cimento e areia no traço volumétrico de 1:8 / secção de 25 x 10 cm	9,30	m³	225,31	292,90	2.723,97
02.03	68578/002 (adaptado)	Bordadura em guia tipo baldrame (não dotada de linha d'água) de concreto simples c/ Fck = 15 MPa (secção 15 x 25 cm / módulo com comprimento de 1,50 m / consumo ± 0,038 m³ de concreto/m, tipo pré-moldada ou executada "in loco" (conforme	372,00	m	15,70	20,40	7.588,80
02.04	68578/002 x 0,015 x 1,20	Bordadura em guia tipo contenção / faixa demarcatória (não dotada de linha d'água) de concreto simples c/ Fck = 15 MPa (secção 15 x 10 cm / módulo contínuo / consumo ± 0,015 m³ de concreto/m, executada "in loco" ; completa, inclusive forma	478,00	m	5,70	7,40	3.537,20
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE DE CONC. SIMPLES (CALÇADÃO x FAIXA P/ CAMINHADA) / Área = 7.975,00 m²							
03.01	PMON	Apenas assentamento de bloquete sextavado em concreto simples vibrado, apropriado para tráfego médio (dim. de 30 x 30 cm / espessura de 8 cm), incluindo: execução de colchão de areia com granulometria média (material importado de jazida) em camada compactada hidráulicamente, com espessura média de 6 cm; e rejuntamento das peças com mistura (fiorfina) de cimento e areia / área do Calçadão	7.529,00	m²	--	12,5	94.112,50

Certifico e dou fé que a presente fotocópia, confere com a original que me foi exibido nesta data pelo que autenticado esta via.

20 NOV. 2021

Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte - PA



Antônio Ronaldo Silveira
Secretário Municipal Adjunto
de Fazenda
Portaria nº 000/2009

95/105

ETAPA	CÓD. SINAP	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO
					EMP.	C/ BDI 30%	TOTAL
03.02	23241/001	Fornecimento e assentamento de bloquete intertravado (tipo "S") em concreto simples vibrado, apropriado para tráfego leve (dim. var. / espessura de 6 cm), incluindo: execução de colchão de areia com granulometria média (material importado de jazida) em camada compactada hidráulicamente, com espessura média de 6 cm; e rejuntamento das peças com mistura (furfra) de cimento e areia / área da Faixa p/ Caminhada	446,00	m²	34,96	45,40	20.248,40
4		PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTADO ASPERO (PISTA DE DANÇA) / Área = 572,00 m²					14.185,60
04.01	68684/001	Execução de aterro argiloso (com material importado de jazida) compactado mecanicamente através de compactador manual tipo soquete de placa vibratória (movido a gasolina) em camada com espessura média de 19 cm	109,00	m³	42,14	54,80	5.973,20
04.02	(adaptado) 23437/001	Camada impermeabilizadora em concreto ciclopico executado com pedra preta ou em brita de mão (c/ diâmetro médio de 7 cm / numa proporção de 70% do volume total) argamassada com mistura de cimento e areia no traço volumétrico de 1:8 / espessura média da camada = 10 cm	572,00	m²	22,53	29,30	16.759,60
04.03	68578/002 (adaptado) x 0,06	Camada niveladora em concreto simples c/ Fck = 10 MPa, executada c/ seixo fino (nº 1), c/ acabamento áspero esponjado dotado de juntas plásticas de dilatação / camada com espessura média de 6 cm	572,00	m²	19,07	24,80	14.185,60
5		DIVERSOS / 1,00 C/					3.231,20
05.01	9546	Acompanhamento topográfico (locação / controles topográfico e geométrico / acompanhamento contínuo de cotas verticais e de greides / elaboração de notas de serviços)	8.078,00	m³	0,29	0,4	3.231,20
05.02	23716/004 (adaptado)	Execução de calação em superfícies aparentes de guias / duas dentões aplicadas à escova	127,5	m²	2,73	3,5	446,25
05.03	10410/001 (adaptado)	Limpeza final geral da área externa trabalhada c/ retirada total do entulho da obra e transporte para área de "bota fora" pré-definida pela fiscalização da obra	8.078,00	m²	0,68	0,9	7.270,20
		CUSTO TOTAL DA META 03 (PAVIMENTAÇÃO DA ÁREA DE ENTORNO)					10.941,65

Certifico e dou fé que a presente fotocópia, conferida com o original que me foi exibido nesta data pelo que autêntico esta via.

20 NOV 2017

Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte - PA

Antônio Rogério
Secretário Municipal Adjunto
de Fazenda
Portaria nº 306/2015

14/18
CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

96/105

ETAPA	CÓD.	SINAP	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL
						EMP.	C/ BDI 30%	
1 POSTEAMENTO / 1,00 Cj.								
01.01		5036						
01.02		(insumo) 23414/002	Poste tubular em concreto armado vibrado / 400 Kg - 14,00 m (altura útil de 12,00 m + 2,00 m de enterramento); completo, inclusive pintura na parte aparente do poste em tinta acrílica na cor grafite	5	un.	1.455,84	1.892,60	9.463,00
01.03		23437/001	Escavação manual, em solo não rochoso, de buracos (para os blocos de fundação) com dimensões de 1,00 x 1,00 x 2,00 m	10	m³	17,08	22,2	222,00
01.04		10404/001	Bloco de fundação em concreto ciclópico (p/ o poste) em pedra preta (com diâmetro médio de 20 cm / 30% do volume total) argamassada com mistura dosada no traço volumétrico de 1:8 (cimento e areia) / dimensões de 1,00 x 1,00 x 2,00 m	10	m³	225,31	292,9	2.929,00
			Caixa de passagem em alvenaria rebocada c/ tampa em concreto armado c/ Fck = 15 MPa / dimensões internas de 50 x 50 cm / profundidade de 40 cm; completa, inclusive escavação	6	un.	44,94	58,4	350,40
2 ALIMENTAÇÃO / 1,00 Cj.								
02.01		26324/004						17.976,30
02.02		68611/002 + 68637/001 (adapt.) X 1,25	Disjuntor tripolar termomagnético (tipo "no fase") / ref. 50 A - 3P (proteção e controle dos circuitos) / instalado no poste de derivação (componente da rede de iluminação pública existente na área); inclusive caixa metálica (dim. 20 x 20 x 12 cm) c/ tampa e ferragem de fixação	1	un.	105,57	137,2	137,20
02.03		68637/001 (adapt.) X 1,25	Eletroduto termoplástico em PVC-Rígido (tipo roscável) embutido no solo / Ø 3/4" (25 mm); completo, inclusive: curvas, conexões, escavação e reaterro	144	m	5,8	7,5	1.080,00
02.04		68637/001 (adapt.) X 1,35 994	Eletroduto termoplástico em PVC-Rígido (tipo roscável) embutido no solo / Ø 1" (32 mm); completo, inclusive: curvas, conexões, escavação e reaterro	96	m	6,26	8,1	777,60
02.05		(insumo) 1020	Condutor em cabo de cobre com isolamento termoplástico (anti-chama) para 0,6/1 KV / cabo c/ seção de # 6 mm²	270	m	3,75	4,9	1.323,00
		(insumo)	Condutor em cabo de cobre com isolamento termoplástico (anti-chama) para 0,6/1 KV / cabo c/ seção de # 10 mm²	800	m	5,76	7,5	6.000,00
3 ILUMINAÇÃO / 1,00 Cj.								
03.01		3787	Suporte metálico c/ 4 pétalas fechadas, tipo "X", (c/ abrigo p/ reatores, ignitores, relés fotoelétricos e luminárias) / braços em tubos de aço galvanizado com formato de cruz c/ comprimentos unitários de 80 cm; completo, incluindo: abraçadeiras e ferragem de fixação	5	qj.	347,93	452,3	2.261,50

Antônio R. ...
Secretário Municipal Adjunto
de Fazenda

15/8
CREA-PA

20 NOV 2007

Prefeitura Municipal de
Ourilândia do Norte - PA

97/105

ETAPA	CÓD. SINAP	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL
					EMP.	C/ BDI 30%	
META 05 - PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS ADJACENTES / Área Trabalhada = 6.272,00 m²							
1	MOVIMENTO DE TERRA / Volume = 940,80 m³						
01.01	23419/002 (adaptado)	Execução de terraplenagem leve (regularização de superfície + complementação de material laterítico importado de jazida c/ DMT = 12 km) através de plainagem, escarificação, homogeneização, umedecimento e compactação	940,80	m³	28,99	36,70	34.527,36
2	DRENAGEM SUPERFICIAL / Extensão = 952,00 m						
02.01	23414/001	Escavação manual, em solo não rochoso, de valas c/ seções de 60 x 10 cm (p/ lastron de guias tipo meio-fio x sarjeta, c/ linha d'água)	57,00	m³	12,93	16,80	957,60
02.02	23437/001	Lastron (regularização de base para assentamento de guias tipo meio-fio x sarjeta, c/ linha d'água) em concreto ciclópico executado com pedra preta ou em brita de médio (c/ diâmetro médio de 7 cm / numa proporção de 70% do volume total) argamassada com mistura de cimento e areia no traço volumétrico de 1:8 / secção de 60 x 10 cm	57,00	m³	225,31	292,90	16.695,30
02.03	(adaptado) 23404/001	Guia tipo meio-fio x sarjeta, c/ linha d'água, de concreto simples c/ Fck = 15 MPa (secção irregular / módulo com comprimento de 1,50 m / consumo ± 0,076 m³ de concreto/m), tipo pré-moldada ou executada "in loco" (conforme disponibilidade); completa, inclusive fôrma e rejuntamento c/ argamassa de cimento e areia (traço 1:4)	952,00	m	27,98	36,40	34.652,80
3	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO / Área = 4.368,00 m²						
03.01	PMON	Apenas assentamento de bloquete sextavado em concreto simples vibrado, apropriado para tráfego médio (dim. de 30 x 30 cm / espessura de 8 cm), incluindo: execução de colchão de areia com granulometria média (material importado de jazida) em camada compactada hidráulicamente, com espessura média de 6 cm; e rejuntamento das peças com mistura (farofa) de cimento e areia	4.368,00	m²	--	12,50	54.600,00
4	CALÇAMENTO / PASSEIO PÚBLICO / Área = 570,00 m²						
04.01	68684/001 (adaptado)	Execução de aterro argiloso (com material importado de jazida) compactado mecanicamente através de compactador manual tipo soquete de placa vibratória (movido à gasolina) em camada com espessura média de 19 cm	108,00	m³	42,14	54,80	5.918,40

Certifico e dou fé que a presente fotocópia, confere com a original que me foi exibido nesta data pelo que acentuo esta via

20 NOV. 2007

Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte - PA

Antônio Ronaldo Alencar
Secretário Municipal Adjunto de Fazenda
Portaria nº 006/2009



17/10/2007
CREA-PA
18035581-01

99/105

[illegible]

Valerio Cassol
Eduardo Cassol
Cassa - 18025610-TO

18/10
CREA-PA

Antônio Ronaldo Alença
Secretário Municipal Adjunto
de Fazenda
Portaria nº 006/2009

429/00P/2011 - EXPEDIENTE EM 26/10/11

Certifico e dou fé que a presente fotocópia, conferida com a original que me foi exibida nesta data pelo que autenticou esta via

20 NOV. 2007

Prefeitura Municipal de
Curitiba do Norte - PA

11 JUL 2017

Prefeitura Municipal de
Curitiba do Norte - PA

4 100/105



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº TO20170124172

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

VALTER CASSOL

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 240447474-0

2. Dados do Contrato

Contratante: CASA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 20.403.810/0001-04

QUADRA 401 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO, CONJUNTO 01

Nº: LOTE 19

Complemento: ANDAR 01, SALA 02

Bairro: PLANO DIRETOR SUL

Cidade: PALMAS

UF: TO

CEP: 77015550

País: Brasil

Telefone: (63) 8400-8261

Email: casaengenharia.com@gmail.com

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 10.000,00

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: CASA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA

QUADRA 401 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO, CONJUNTO 01

Nº: LOTE 19

Complemento: ANDAR 01, SALA 02

Bairro: PLANO DIRETOR SUL

Cidade: PALMAS

UF: TO

CEP: 77015550

Data de início: 10/11/2017

Previsão de término: Não especificado

Tipo de vínculo: SÓCIO

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO -> #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade

40,00

Unidade

h/sem

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART de CARGO E FUNÇÃO referente a empresa CASA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP. NOTA: O Responsável Técnico é o proprietário majoritário da empresa.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Palmas 11 de Novembro de 2017

Local

data

VALTER CASSOL - CPF: 764.921.307-63

CASA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 20.403.810/0001-04

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência na site do CREA-TO.
 [20.403.810/0001-04]
 Casa Projetos de Engenharia Ltda - EPP
 Q 401 Sul Av. J. T. Segurado Cj. 01 Lt 19 Andar 01 Sala 02
 Plan. Dir. C. Sul CEP: 77.015-550
 PALMAS - TOCANTINS

10. Valor

Valor da ART: R\$ 81,53

Pago em: 10/11/2017

Nosso Número: 9979025015

12. Carga Horária Responsabilidade

DIA	HORÁRIO 1	HORÁRIO 2	HORÁRIO 3	HORÁRIO 4
Segunda-Feira	08:00:00	12:00:00	14:00:00	18:00:00
Terça-Feira	08:00:00	12:00:00	14:00:00	18:00:00
Quarta-Feira	08:00:00	12:00:00	14:00:00	18:00:00
Quinta-Feira	08:00:00	12:00:00	14:00:00	18:00:00
Sexta-Feira	08:00:00	12:00:00	14:00:00	18:00:00



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº PA20180281825

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL

1. Responsável Técnico

VALTER CASSOL

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 240447474-0

2. Dados do Contrato

Contratante: CASA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 20.403.810/0001-04

QUADRA 401 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO, CONJUNTO 01

Nº: Lote 19

Complemento: Andar 01, Sala 02

Bairro: PLANO DIRETOR SUL

Cidade: PALMAS

UF: TO

CEP: 77015550

País: Brasil

Telefone: (94) 99121-5522

Email: casaengenharia.com@gmail.com

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 0,00

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: CASA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP

QUADRA 401 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO, CONJUNTO 01

Nº: Lote 19

Complemento: Andar 01, Sala 02

Bairro: PLANO DIRETOR SUL

Cidade: PALMAS

UF: TO

CEP: 77015550

Data de Início: 05/04/2018

Previsão de término: Não especificado

Tipo de vínculo: SÓCIO

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

Quantidade

Unidade

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS -
CARGO/FUNÇÃO -> #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE
CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

40,00

h/sem

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART de cargo e função referente a Responsabilidade Técnica da referida empresa. Observação: O Responsável Técnico é sócio proprietário da empresa.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

VALTER CASSOL - CPF: 764.921.601-83

Local

data

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do CREA.
CASA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 20.403.810/0001-04
Plano Diretor Sul, Av. I. Segurado Q. 01 Lote 19 Andar 01 Sala 02
PALMAS - TOCANTINS CEP: 77.015-550

10. Valor

Valor da ART: R\$ 82,94

Pago em: 06/04/2018

Nosso Número: 4176448

12. Carga Horária Responsabilidade

DIA	HORÁRIO 1	HORÁRIO 2	HORÁRIO 3	HORÁRIO 4
Segunda-Feira	08:00:00	12:00:00	14:00:00	18:00:00
Terça-Feira	08:00:00	12:00:00	14:00:00	18:00:00
Quarta-Feira	08:00:00	12:00:00	14:00:00	18:00:00
Quinta-Feira	08:00:00	12:00:00	14:00:00	18:00:00
Sexta-Feira	08:00:00	12:00:00	14:00:00	18:00:00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
ANEXO VIII – ATESTADO DE VISITA TÉCNICA “IN LOCO”

LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2018 SME

(Documento emitido pelo órgão responsável pela licitação)

Atestamos para fins de participação na **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2018 SME, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A REALIZAÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO “DR. ROMILDO VELOSO E SILVA”** que a empresa **CASA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP**, CNPJ: 20.403.810/0001-04 Situado na cidade de Palmas, Estado do Tocantins, no endereço QD 401 Sul, Avenida Joaquim Teotônio Segurado, Conjunto 01, Lote 19 s/n, representada pelo responsável técnico Sr. Valter Cassol CREA Nº 180256 D-TO, visitou “in loco” o(s) local(ais) onde será (ão) realizados os serviços, objeto desta licitação, tendo levantado todos os dados técnicos e obtido os esclarecimentos necessários à formulação da proposta financeira.

Ourilândia do Norte/PA, 02 de Abril de 2018.

Nome completo do Profissional: Denir Rodrigues Braga

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Nº do CAU: A35534-8

Assinatura do Responsável Técnico (licitante)

20.403.810/0001-04
Casa Projetos de Engenharia Ltda - EPP
QD 401 Sul Av. J. T. Segurado Q. 01 Lt. 19 Andar 01 Sala 02
Plano Dir. Sul CEP: 77.015-550
PALMAS TOCANTINS

Engenheiros Fiscal da Prefeitura

ANEXO VIII


ATESTADO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

Declaro para os devidos fins, que o Responsável Técnico e Engenheiro Civil, VALTER CASSOL, CREA Nº 2400447474-0, da empresa CASA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº20.403.810/0001-4, representada por VATER CASSOL, portador(a) da Cédula de Identidade nº116979-SSP-TO e do CPF nº 764.921.501-63, tem pleno conhecimento do local e das cercanias onde serão executados os serviços. (conforme declaração de vistoria emitida pela Prefeitura Municipal de Palmas anexo)

Ourlândia do Norte – PA, aos 16 dias de Abril de 2018.

Eng. VALTER CASSOL CREA Nº 2400447474-0

CASA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 20.403.810/0001-04

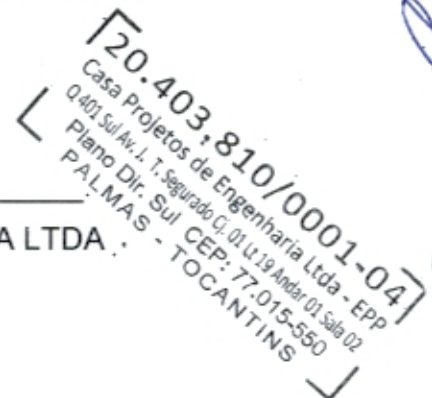

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL

A empresa Casa Projetos de Engenharia Ltda – EPP, inscrita no CNPJ: 20.403.810/0001-04 esta de acordo com o Edital de Concorrência nº 009/2018/SME DECLARA que:

- 01- Aceita as condições do presente Edital, das disposições técnicas, da minuta contratual, bem como de sujeição às condições fixadas pela Prefeitura Municipal;
- 02 - Está ciente das condições da Licitação, que responderá pela veracidade das informações constantes da documentação e proposta que apresentar, e que fornecerá quaisquer informações e documentações complementares solicitadas pela Comissão de Licitação;
- 03 - Tem o conhecimento de todos os projetos fornecidos e da descrição dos serviços e que as informações fornecidas são satisfatórias e corretas para a execução dos serviços dentro do prazo previsto no Edital;
- 04 - Executará a(s) obra(s) de acordo com os projetos e as especificações fornecidas pela Prefeitura, às quais alocará todos os equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais necessários, e que tomará todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade e prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuários e moradores vizinhos;
- 05 - Apresentará mensalmente à fiscalização relatório consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios tecnológicos, para a avaliação da qualidade dos serviços executados em suas diversas fases;
- 06 - Se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessários e relacionados no(s) projeto(s), e que os mesmos encontram-se em condições adequadas de utilização;
- 07 - A qualquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fará a alocação de qualquer tipo de equipamento compatível com a natureza dos serviços a serem executados por solicitação da Prefeitura Municipal, sem ônus de mobilização para esta, ainda que não previsto, em prazo compatível com a necessidade que motivou a solicitação;
- 08 - Se compromete a estar instalado e pronto para o início das obras no prazo compatível com o cronograma físico-financeiro a partir da data do recebimento da Nota de Empenho;
- 09- Que executará a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;
- 10 - Que Autoriza a Prefeitura Municipal proceder quaisquer diligências junto às instalações da empresa e sua contabilidade e a terceiros, os quais o licitante mantém transações comerciais.
- 11- Que cumprimos todas as normas relativas à saúde e segurança no trabalho;

Ourilândia do Norte, 16 de Abril de 2018.

CASA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP
CNPJ: 20.403.810/0001-04

[20.403.810/0001-04]
Casa Projetos de Engenharia Ltda - EPP
Q 401 Sul Av. J. T. Segurado Q. 01 Lt. 19 Andar 01 Sala 02
Plano Dir. Sul CEP: 77.015-550
PALMAS - TOCANTINS