

CONSTRUTORA RIBEIRO

M R SILVA CONSTRUTORA -EIRELI - ME

CNPJ Nº 19.534.009/0001-00

Rua Dom Sebastião Thomaz, 3257 - Conceição do Araguaia(PA)

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS
Av. Rui Barbosa nº. 1,
Santa Maria das Barreiras

Att. Comissão Permanente de Licitação

Ref. Tomada de Preço nº 1001/2016.


Prezados Senhores:

A empresa: M R SILVA CONSTRUTORA E EMPREEDIMENTOS -EIRELI - ME, CNPJ Nº 19.534.009/0001-00, Rua Dom Sebastião Thomaz, 3257 - Conceição do Araguaia(PA), vem mui respeitosamente por meio deste apresentar nossa proposta para os serviços de **Pavimentação de Vias Urbanas em Paralelepípedo na Vila Novo Horizonte** pelo preço global correspondente a de R\$ 383.833,18 - trezentos e oitenta e três mil, oitocentos e trinta e três reais e dezoito centavos. Com prazo de execução de 270(duzentos e setenta) dias corridos; validade da proposta 90(noventa) dias.

Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de *(não inferior a sessenta)* dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todos os termos desta Tomada de Preços, seus anexos, inclusive com o prazo e a forma de pagamento e que visitamos o local da obra e temos pleno conhecimento dos serviços a atender.

Santa Maria das Barreiras, 21 de janeiro de 2016

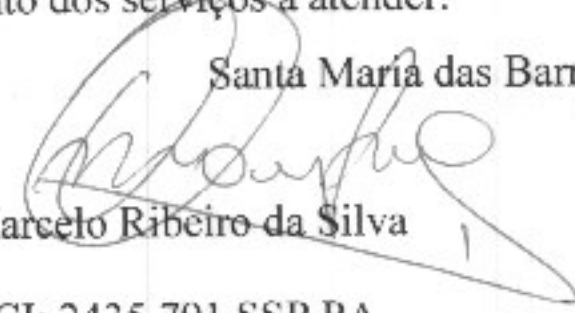
Marcelo Ribeiro da Silva

CI: 2435.791 SSP PA

CPF: 003.582.932-20

M R SILVA CONSTRUTORA E EMPREEDIMENTOS - EIRELI - ME
CNPJ: 19.534.009/0001-00
Rua Dom Sebastião Thomaz, nº 3257
Cep 68.540-000 - Conc do Araguaia - PA


M R Silva

CONSTRUTORA RIBEIRO

M R SILVA CONSTRUTORA - EIRELI - ME

CNPJ Nº 19.534.009/0001-00

Rua Dom Sebastião Thomaz, 3257 - Conceição do Araguaia (PA)

Santa Maria das Barreiras, 21 de janeiro de 2016

Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO
NA VILA NOVO HORIZONTE

Município: Santa Maria das Barreiras

Plataforma Proposta - Tomada de preço nº 1001-2016

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID	V. UNIT	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Placa da obra (2,0x3,0 m)	6,00	m2	368,70	2.212,20
1.2	Limpeza mecanizada do terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora	6.839,00	m2	0,54	3.693,06
1.3	Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5,0 m³ /11T E pá carregadeira sobre pneus * 105 HP * cap. 1,72M3.(Bota-Fora)	889,07	m3	1,51	1.342,50
1.4	Transporte local com caminhão basculante 6 m3, rodovia com revestimento primario (Bota-Fora)	2.667,21	m3 x Km	1,34	3.574,06
1.5	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços , acompanhamento e greide	6.839,00	m²	0,34	2.325,26
Total Item 1.0					13.147,08
2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				
2.1	Mobilização				
2.1.1	Servente	160,00	h	8,10	1.076,80
2.1.2	Guincho tipo Munck cap * 6T * montado em caminhão carroceria, ou equiv	60,00	h	127,00	6.346,20
2.1.3	Veículo comercial leve (Pick-Up) com capacidade de carga de 700 Kg, motor flex (locacao)	60,00	h	19,00	945,00
2.2	Desmobilização				
2.2.1	Guincho tipo Munck cap * 6T * montado em caminhão carroceria, ou equiv	96,00	h	121,00	10.153,92
2.2.2	Veículo comercial leve (Pick-Up) com capacidade de carga de 700 Kg, motor flex (locacao)	36,00	h	19,10	567,00
2.2.3	Caminhão toco	36,00	h	41,40	1.398,24

M R SILVA CONSTRUTORA E OBRAS - EIRELI - ME
CNPJ: 19.534.009/0001-00
Rua Dom Sebastião Thomaz, nº 3257
Cep: 68.540-000 - Conc do Araguaia - PA

CONSTRUTORA RIBEIRO

M R SILVA CONSTRUTORA - EIRELI - ME

CNPJ Nº 19.534.009/0001-00

Rua Dom Sebastião Thomaz, 3257 - Conceição do Araguaia (PA)

		Total Item 2.0			20.487,16
3.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				
3.1	Engenheiro	200,00	h	59,60	10.626,00
3.2	Encarregado geral	880,00	h	12,14	9.028,80
3.3	Almoxarife	880,00	h	11,90	8.571,20
		Total Item 3.0			28.226,00
4.0	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E BARRACÃO DE OBRA				
4.1	Barracão de Obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 m, incluso instalações hidrosanitárias e elétricas	17,64	m²	187,00	2.723,09
4.2	Instalação Provisória de água	1,00	und	88,00	67,35
4.3	Instalação/ligação provisória elétrica baixa tensão para canteiro de obra-M3-chave 100 A, carga 3 Mwh, 20 Cv exclusive fornecedor	1,00	und	1.399,00	1.153,34
		Total Item 4.0			3.943,78
5.0	TERRAPLENAGEM				
5.1	Escavação e carga material 1a categoria, utilizando trator de esteira cat d-6 e pa-carregadeira cat 950 170hp	879,30	m³	4,10	3.605,13
5.2	Regularização e Compactação de subleito até 20 cm de espessura	5.862,00	m²	1,60	9.379,20
5.3	Material de Jazida (ao natural) para base de pavimentação, sem transporte (pedregulho ou picarra)	879,30	m³	41,00	36.051,30
5.4	Carga e Descarga Mecânica de Solo utilizando Caminhão Basculante 5,0 m³ /11T e Pa-Carregadeira sobre pneus, 105 HP, CAP. 1,72 m³.	1.143,09	m³	1,60	1.828,94
5.5	Transporte local com caminhão basculante 6 m³, rodovia com revestimento primário - Bota-Fora, D.M.T. = 3,0 km	6.318,00	m³ x Km	1,10	6.949,80

M R SILVA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME
CNPJ: 19.534.009/0001-00
Rua Dom Sebastião Thomaz, nº 3257
Cep: 68.540-000 - Conc do Araguaia - PA

CONSTRUTORA RIBEIRO

M R SILVA CONSTRUTORA - EIRELI - ME

CNPJ Nº 19.534.009/0001-00

Rua Dom Sebastião Thomaz, 3257 - Conceição do Araguaia (PA)

5.6	Base de solo estabilizado sem mistura, compactação 100% proctor normal exclusive escavação, carga e transporte do solo	879,30	m3	11,00	9.672,30
Total Item 5.0					67.486,67
6.0	DRENAGEM SUPERFICIAL				
6.1	Meio Fio				
6.1.1	Escavacao e acerto manual na faixa de 0,45m de largura p/ execucao de meio-fio e sarjeta conjugados	1.954,00	m	4,60	8.988,40
6.1.2	Meio fio c/ sarjeta executado com extrusora sarjeta (30 x 8 cm), meio fio (15 x 10 cm x 23 cm) incluindo esc e acerto de faixa 0,45 m	1.954,00	m	27,67	54.067,18
Total Item 6.0			63,05 5,58		
7.0	PAVIMENTAÇÃO				
7.1	Pavimentação em paralelepípedo				
7.1.1	Carga e Descarga Mecanica de Solo utilizando Caminhão Basculante 5,0 m³ /11T e Pá Carregadeira sobre pneus, 105 HP, CAP. 1,72 m³.	662,41	m3	1,49	986,99
7.1.2	Transporte local com caminhão basculante 6 m3, rodovia com revestimento primario - Bota-Fora, D.M.T. = 10,0 km	13.248,12	m3 x Km	1,34	17.752,48
7.1.3	Colchão de areia para pavimentação em paralelepípedo ou blocos de concreto intertravado	586,20	m3	84,00	49.240,80
7.1.4	Pavimentação em paralelepipedo assentado sobre colchão de areia	5.862,00	m2	18,10	106.102,20
Total Item 7.0					174.082,47
8.0	LIMPEZA FINAL				
8.1	Limpeza final da obra	6.839,00	m²	1,96	13.404,44
Total Item 8.0					13.404,44

M R SILVA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME
CNPJ: 19.534.009/0001-00
Rua Dom Sebastião Thomaz, nº 3257
Cep: 68.540-000 - Conc do Araguaia - PA

CONSTRUTORA RIBEIRO

M R SILVA CONSTRUTORA -EIRELI - ME

CNPJ Nº 19.534.009/0001-00

Rua Dom Sebastião Thomaz, 3257 - Conceição do Araguaia(PA)

	VALOR TOTAL	383.833,18
--	-------------	------------

Proposta Total de R\$ 383.833,18 - trezentos e oitenta e três mil, oitocentos e trinta e três reais e dezoito centavos.




Marcelo Ribeiro da Silva

CI: 2435.791 SSP PA

CPF: 003.582.932-20

M R SILVA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME
CNPJ: 19.534.009/0001-00
Rua Dom Sebastião Thomaz, nº3257
Cep: 68.540-000 - Conc do Araguaia - PA

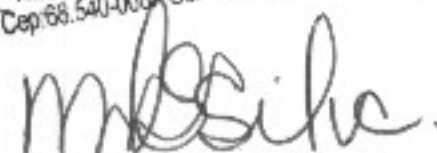

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS EXECUÇÃO DE PAVIMENTO					
		07/15					
Cronograma Físico		Financeiro					
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.147,08	3,43%	100,00% 13.147,08			13.147,08
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	20.487,16	5,34%	50,00% 1.550,00			50,00% 1.550,00
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	28.226,00	7,35%	25,00% 7.056,50	25,00% 7.056,50	25,00% 7.056,50	25,00% 7.056,50
4	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E BARRACAGEM DA OBRA	3.943,78	1,03%	100,00% 3.943,78			
5	TERRAPLENAGEM	67.486,67	17,58%		25,00% 16.871,67	25,00% 16.871,67	50,00% 33.743,34
6	DRENAGEM SUPERFICIAL	63.055,58	16,43%		50,00% 31.527,79	25,00% 15.763,90	25,00% 15.763,90
7	PAVIMENTAÇÃO	174.082,47	45,35%		30,00% 52.224,74	30,00% 52.224,74	40,00% 69.632,99
8	LIMPEZA FINAL	13.404,44	3,49%				100,00% 13.404,44
TOTAL		383.833,18	100,00%	25.697,36	107.680,70	91.916,80	158.242,02



MR SILVA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME
CNPJ: 19.534.009/0001-00
 Rua Dom Sebastião Tomas, nº3257
 Cep:68.540-000 - Conc do Araguaia - PA