



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
CNPJ.: 05.105.135/0001-35




OBRA: REVITALIZAÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL (1ª parte)		
LOCAL: AVENIDA DAS PALMEIRAS - ZONA URBANA - MINICÍPIO DE MOJU/PA		
TRECHO: PORTO DA Balsa até a esquina da Rua Salomão Cardoso (Hospital Divino Espírito Santo)		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (QUANTITATIVO)

ITEM	CÓDIGO	SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALORES			
					UNIT.	PARCIAL	B.D.I. (25 %)	TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.2	010004	AQUISICAO DE PLACA PRONTA E ASSENTAMENTO (2,00 x 4,00) - padrão GOVERNO FEDERAL	m²	6,00				
1.3	010008	Limpeza manual do terreno e raspagem artificial, inclusive remoção de entulho	m²	1.441,47				
1.4	PMM	Retirada de entulho (incluindo carga, transporte e espalhamento)	m³	144,15				
SUBTOTAL 1								0,00
2.0		CANTEIRO						
2.1	260203	Meio-fio em concreto simples (elevação em 25 cm)	m³	55,80				
2.2	110143	Chapisco	m²	464,99				
2.3	110763	Reboco liso	m³	464,99				
2.4	030011	Aterro manual compactado com material de fora da obra	m³	278,99				
2.5	130112	Piso em concreto simples com junta de dilatação	m²	1.394,97				
SUBTOTAL 2								0,00
3.0		DIVERSOS						
3.1	PMM	Tento de proteção de canteiro em alvenaria (inclusive chapisco, reboco e pintura)	und	58,00				
3.2	PMM	Banco em estrutura de ferro (tubular) e assento em tábuas de madeira, inclusive pintura	und	22,00				
SUBTOTAL 3								0,00
TOTAL GERAL					TOTAL S/ B.D.I.	TOTAL DE B.D.I.	TOTAL C/ B.D.I.	
					0,00	0,00	0,00	


Cláudio Leandro da S. Faro
Engenheiro Civil
CREA: 10.834-D



CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

PARCIAL				
ACUMULADO				
QUINZENAL		0,00		
MENSAL			0,00	
AL ACUMULADO			0,00	
L QUINZENAL				
AL SEMANAL				
ANAL ACUMULADO				

Cláudio Evangelista S. Faro
 Engenheiro Civil
 CREA: 10.834-D





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
CNPJ.: 05.105.135/0001-35



OBRA: REVITALIZAÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL (1ª parte)


LOCAL: AVENIDA DAS PALMEIRAS - ZONA URBANA - MINICÍPIO DE MOJU/PA

TRECHO: PORTO DA Balsa até a esquina da Rua Salomão Cardoso (Hospital Divino Espírito Santo)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALORES			
					UNIT.	PARCIAL	B.D.I. (25 %)	TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.2	010004	AQUISICAO DE PLACA PRONTA E ASSENTAMENTO (2,00 x 4,00) - padrão GOVERNO FEDERAL	m²	6,00	296,18	1.777,08	444,27	2.221,35
1.3	010008	Limpeza manual do terreno e raspagem artificial, inclusive remoção de entulho	m²	1.441,47	1,14	1.643,28	410,82	2.054,10
1.4	PMM	Retirada de entulho (incluindo carga, transporte e espalhamento	m³	144,15	8,22	1.184,91	296,23	1.481,14
SUBTOTAL 1								5.756,59
2.0		CANTEIRO						
2.1	260203	Meio-fio em concreto simples (elevação em 25 cm)	m³	55,80	410,29	22.894,18	5.723,55	28.617,73
2.2	110143	Chapisco	m²	464,99	4,85	2.255,20	563,80	2.819,00
2.3	110763	Reboco liso	m²	464,99	18,35	8.532,57	2.133,14	10.665,71
2.4	030011	Aterro manual compactado com material de fora da obra	m³	278,99	42,68	11.907,29	2.976,82	14.884,11
2.5	130112	Piso em concreto simples com junta de dilatação	m²	1.394,97	38,39	53.552,90	13.388,23	66.941,13
SUBTOTAL 2								123.927,68
3.0		DIVERSOS						
3.1	PMM	Tento de proteção de canteiro em alvenaria (inclusive chapisco, reboco e pintura)	und	58,00	101,45	5.884,10	1.471,03	7.355,13
3.2	PMM	Banco em estrutura de ferro (tubular) e assento em tábuas de madeira, inclusive pintura	und	22,00	263,65	5.800,30	1.450,08	7.250,38
SUBTOTAL 3								14.605,51
TOTAL GERAL					TOTAL S/ B.D.I.	TOTAL DE B.D.I.	TOTAL C/ B.D.I.	
					115.431,81	28.857,97	144.289,78	

Claudio Leandro da S. Faro
Engenheiro Civil
CREA: 10.834-D




OBRA ALIQUAÇÃO DE CANTIDÃO CUBA (1985)

LOCNIDA DAS PALMEIRAS - ZONA URBANA - MINICRIO DE MOÇICA
DIRECTO DA BAISA ATÉ A ESQUINA DA RUA SALOMÃO CARDOSO (HOSPITAL DIVINO ESPÍRITO SANTO)

LOCNIDA DAS PALMEIRAS - ZONA URBANA - MINICRIO DE MOÇICA
DIRECTO DA BAISA ATÉ A ESQUINA DA RUA SALOMÃO CARDOSO (HOSPITAL DIVINO ESPÍRITO SANTO)

ITEM		DISCRIMINAÇÃO	CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO												VALOR	%
			QUINZENA													
1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª					
SERVIÇOS PRELIMINARES																
1.1	2.221,35												2.221,35	38,59%		
	100,00%															
2.1	256,76	256,76	256,76	256,76	256,76	256,76	256,76	256,76					2.054,10	35,68%		
	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%								
	185,14	185,14	185,14	185,14	185,14	185,14	185,14	185,16					1.481,14	25,73%		
	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%								
3.1	2.663,25	441,90	441,90	441,90	441,90	441,90	441,90	441,94					5.756,59	100,00%		
	46,26%	7,68%	7,68%	7,68%	7,68%	7,68%	7,68%	7,68%								
	53,94%	61,62%	69,30%	76,98%	84,66%	92,34%	100,02%						5.756,59	3,99%		
CANTEIRO																
1.A	2.861,77	2.861,77	2.861,77	2.861,77	2.861,77	2.861,77	2.861,77	2.861,77	2.861,80				28.617,73	23,09%		
	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%							
	281,90	281,90	281,90	281,90	281,90	281,90	281,90	281,90	281,90				2.819,00	2,27%		
	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%							
3.A	969,61	969,61	969,61	969,61	969,61	969,61	969,61	969,61	969,61	969,61	969,61	969,61	10.665,71	8,61%		
	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%				
	1.353,10	1.353,10	1.353,10	1.353,10	1.353,10	1.353,10	1.353,10	1.353,10	1.353,10	1.353,10	1.353,11	1.353,11	14.884,11	12,01%		
	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,10%				
4.A	6.085,56	6.085,56	6.085,56	6.085,56	6.085,56	6.085,56	6.085,56	6.085,56	6.085,56	6.085,56	6.085,56	6.085,53	66.941,13	54,02%		
	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%				
5.A	11.551,94	11.551,94	11.551,94	11.551,94	11.551,94	11.551,94	11.551,94	11.551,94	11.551,97	11.551,97	8.408,25	8.408,25	123.927,68	100,00%		
	9,32%	9,32%	9,32%	9,32%	9,32%	9,32%	9,32%	9,32%	9,32%	9,32%	6,78%	6,78%				
	11,86%	21,18%	30,50%	39,82%	49,14%	58,46%	67,78%	77,10%	86,42%	93,20%	100,00%		123.927,68	85,89%		
DIVERSOS																
1.B	1.050,73	1.050,73	1.050,73	1.050,73	1.050,73	1.050,73	1.050,73	1.050,73	1.050,73				7.355,13	50,36%		
	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%							
2.B	1.208,40	1.208,40	1.208,40	1.208,40	1.208,40	1.208,40	1.208,40	1.208,40	1.208,40				7.250,38	49,64%		
	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%							
	1.050,73	2.259,13	2.259,13	2.259,13	2.259,13	2.259,13	2.259,13	2.259,13	2.259,13				14.605,51	100,00%		
	7,19%	15,47%	15,47%	15,47%	15,47%	15,47%	15,47%	15,47%	15,47%							
	7,19%	22,66%	38,13%	53,60%	69,07%								14.605,51	10,12%		
SERVIÇOS PRELIMINARES + MÃO-DE-OBRA EM CONCRETO + CALÇAMENTO																
	5.806,92	11.993,84	13.044,57	14.252,97	14.252,97	14.252,97	14.252,97	14.253,01	13.811,07	13.811,10	8.408,25	8.408,25	144.289,78	100,00%		
	17.800,76	23.038,41	28.505,94						27.622,17		16.816,52					
	17.800,76	42.839,17	71.345,11	99.851,09					127.473,26		144.289,78					
	4,02%	8,31%	9,04%	9,88%	9,88%	9,88%	9,88%	9,57%	9,57%		5,83%					
	12,33%	17,35%	29,68%	49,44%	49,44%	49,44%	49,44%	19,76%	19,14%		11,66%					
								88,34%	88,34%		100,00%					
													144.289,78	100,00%		

Claudio Evandro da S. Faro
Engenheiro Civil
CREA: 10834-D

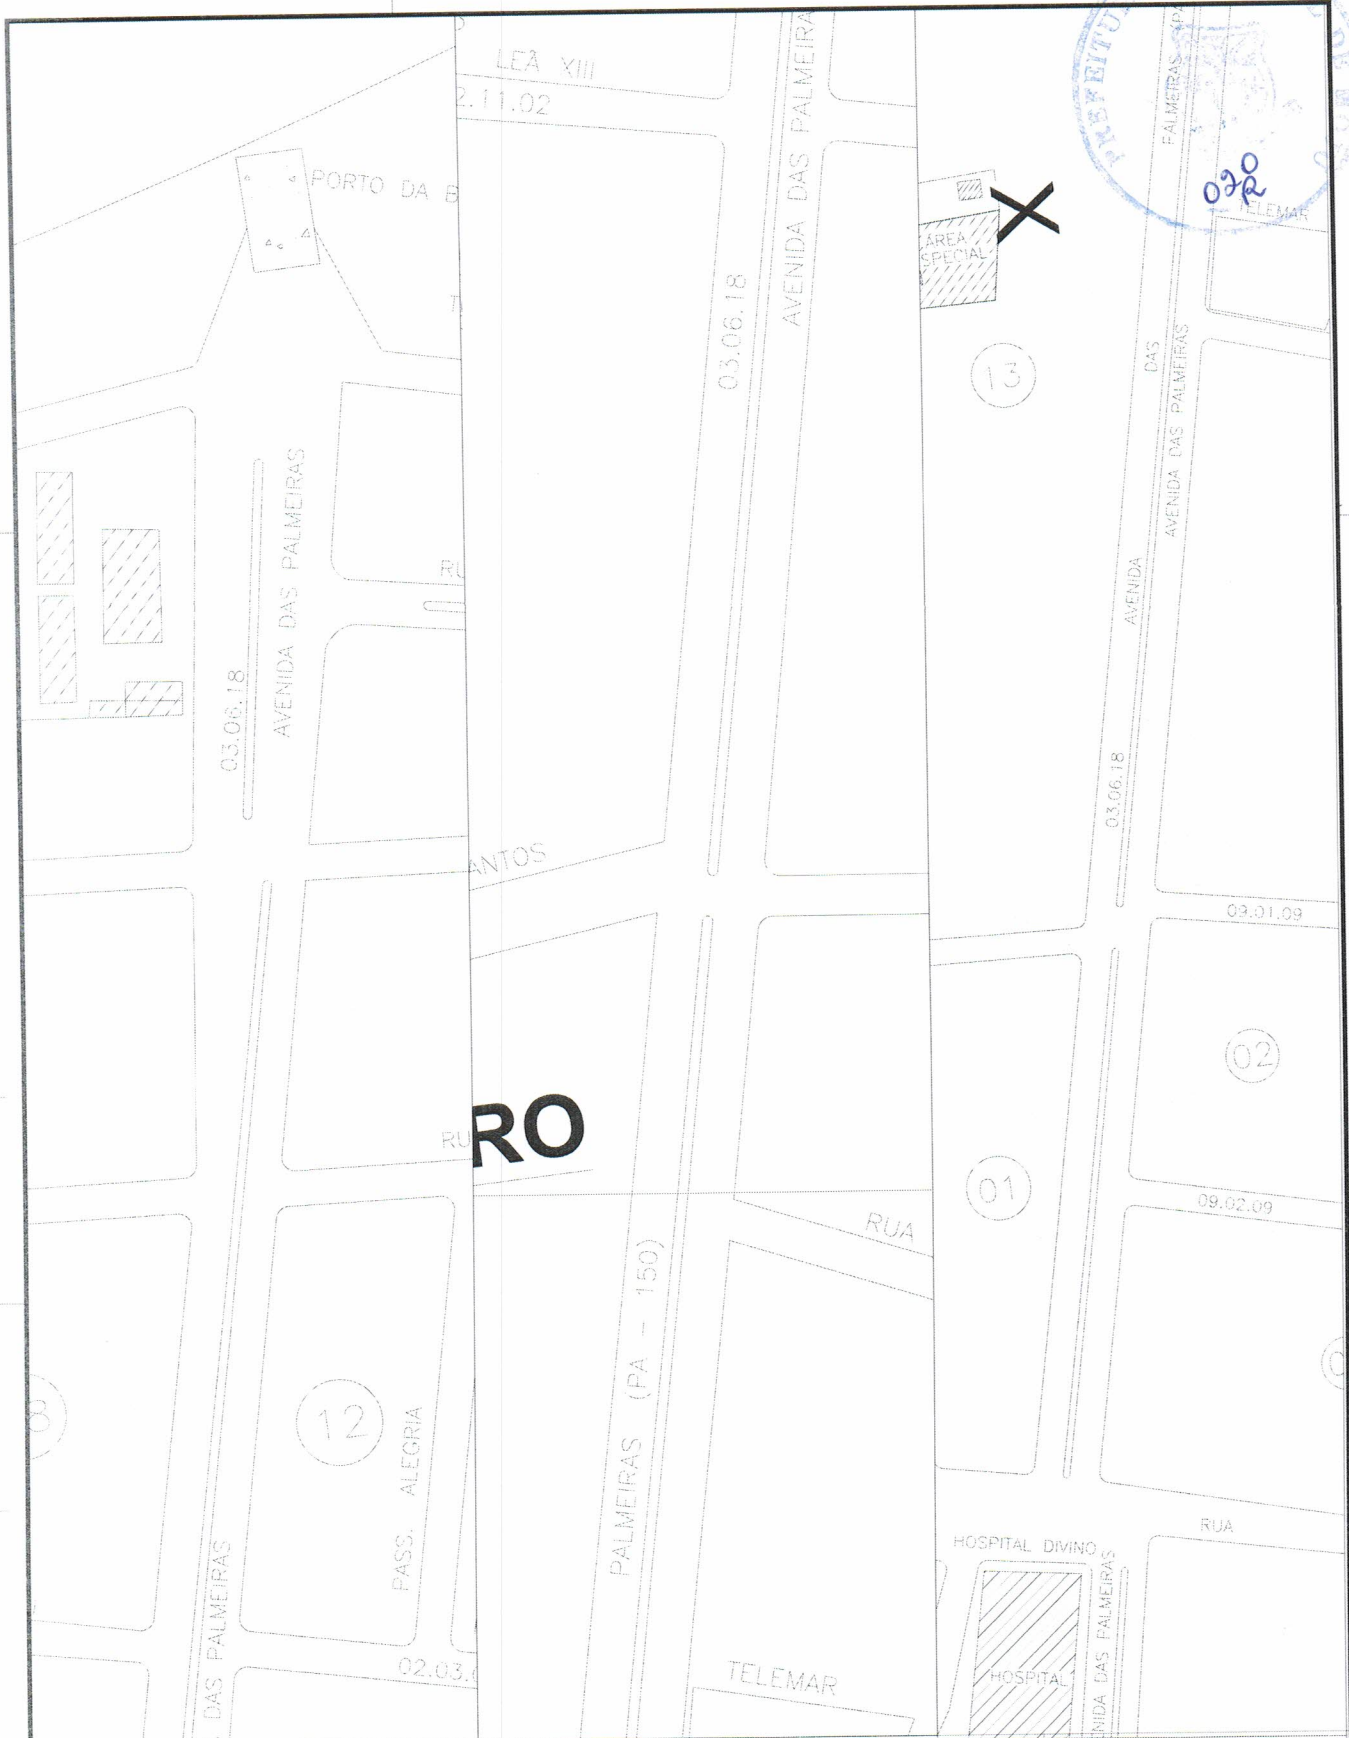


Claudio Evandro da S. Faro
Engenheiro Civil
CREA: 10.834-D

**CANTEIRO CENTRAL
AV. DAS PALMEIRAS**

TITULO:
1ª PARTE
ASSUNTO:
PLANTA - BAIXA

LOCAL:
AVENIDA DAS PALMEIRAS

PROJETO:
CLAUDIO EVANDRO FARO ENG. CIVIL CREA: 10.834-D/PA

ESCALA:
INDICADA

DATA:
JUNHO/2014

OPERADOR DE CAD:
MAURO