



ATA DE REUNIÃO
PROCESSO Nº 57.658/2017-PMM
CONCORRÊNCIA Nº 019/2017-CEL/SEVOP/PMM

Ao primeiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete (2017), às 09h reuniu-se a Comissão Especial de Licitação – CEL/SEVOP/PMM, composta pelo Presidente José Dilson Santos Araújo Junior, os membros Srs. Eida Pereira de França e Kaito Miranda da Silva, nomeados pela Portaria Nº 1740/2017-GP de 04/05/2017 com o objetivo de realizar sessão de abertura da CONCORRÊNCIA Nº 019/2017-CEL/SEVOP/PMM referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA E PASSEIO EM CONCRETO, LOCALIZADO NA AVENIDA SUDOESTE NUCLEO CIDADE NOVA, MUNICIPIO DE MARABÁ/PA, de acordo com as exigências legais e demais condições e especificações expressas no Convite e em seus ANEXOS, partes integrantes deste processo, regendo-se esta licitação pela Lei Nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, e ainda pela LC Nº 123/2006 e alterações. Iniciada a sessão pública o presidente da Comissão Especial de Licitação solicita aos licitantes a documentação para CREDENCIAMENTO. A Comissão destaca o comparecimento das empresas: CONSTRUTORA LORENZONI LTDA - CNPJ: 02.600.407/0001-85 representada pelo Sr. José Eduardo de Carvalho – CPF Nº 438.492-37400; GR FROTA EIRELI EPP - CNPJ: 15.376.197/0001-35 representada pelo Sr. Cleiton Souza da Silva - CPF: 727.810.172-72; TAUARI LOCAÇÕES LTDA EPP - CNPJ Nº 14.409.203/0001-40, representada pelo Sr. Danúbio Francisco Martins Ferreira – CPF Nº 104.241.721-00; SANTA CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 03.624.050/0001-38 representada pelo Sr. Fernando Lima de Almeida - CPF: 041.605.113-84; CSA - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA AMAZÔNIA LTDA - EPP - CNPJ: 15.622.987/0001-53 representada pelo Sr. Waldelir Vasconcelos de Lima Filho - CPF: 402.755.152-49; CONSTRUFox CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CNPJ: 22.929.707/0001-10 representada pelo Sr. Antônio Carlos Gomes Junior CPF: 395.029.022-20. Todas as empresas citadas cumpriram as exigências legais do CREDENCIAMENTO. A Comissão Especial de Licitação/SEVOP/PMM solicita aos licitantes a apresentação dos envelopes de HABILITAÇÃO e de PROPOSTAS COMERCIAIS, os quais foram rubricados pela Comissão Especial de Licitação/SEVOP/PMM e pelos representantes das empresas licitantes, não havendo contestações. Prosseguiu-se o certame com a abertura dos envelopes de HABILITAÇÃO. Os documentos de habilitação dos licitantes foram conferidos pela equipe da Comissão Especial de Licitação/SEVOP/PMM e passado para os representantes das empresas para averiguação. A conferir a documentação de HABILITAÇÃO foi observado que a empresa SANTA CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA apresentou acervo técnico sem os itens de maior relevância apontados no Edital, pintura de ligação e transporte com caminhão basculante, estando inabilitada no certame. A empresa CSA -CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA AMAZÔNIA LTDA - EPP apresentou a carta fiança com período inferior ao exigido no edital estando inabilitada do certame. As demais empresas apresentaram toda a documentação de acordo com as exigências editalícias e foram declaradas habilitadas. As empresas declaradas habilitadas foram: CONSTRUTORA LORENZONI LTDA, GR FROTA EIRELI EPP, TAUARI LOCAÇÕES LTDA EPP, SANTA CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CONSTRUFox CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. Continuando foram abertos os envelopes de propostas comerciais das empresas habilitadas, as quais apresentaram os seguintes preços: CONSTRUTORA LORENZONI LTDA – R\$ 3.226.240,74 (três milhões e duzentos e vinte e seis mil e duzentos e quarenta reais e setenta e quatro centavos) / GR FROTA EIRELI EPP – R\$ 3.171.552,36 (três milhões e cento e setenta e um mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos)/





ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE MARABÁ
SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
Rodovia BR-230 - km 5,5 - bairro: Nova Marabá - CEP: 68.507-765 - Marabá - Pará



TAUARI LOCAÇÕES LTDA EPP – R\$ 3.406.395,01 (três milhões e quatrocentos e seis mil e trezentos e noventa e cinco reais e um centavo) / CONSTRUFOX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA R\$ 3.217.496,89 (três milhões e duzentos e dezessete mil e quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta e nove centavos). As propostas foram verificadas e rubricadas por todos os presentes. Onde o representante da empresa CONSTRUFOX pediu que fosse colocado em ata que a proposta da empresa GR FROTA está apócrifa, ou seja; faltando a assinatura do responsável técnico e do representante legal da empresa; a empresa CONSTRUFOX falou que os cálculos da composição do BDI da mesma estão incorretos, no documento apresentado está 25,01 quando que somado é de 25,22, a referida empresa também disse que a somatória do cronograma físico financeiro daquela empresa difere em centavos, quanto da somatória das fases, citou também que o valor do item 4.2 apresenta 4 casas demais após a virgula na coluna de quantidade, relatou também que a composição do item 8.4 apresenta a quantidade de 3,17 toneladas por metros cúbicos sendo que tecnicamente está incorreto em relação à média que é 3,4 toneladas por metros cúbicos, o representante da empresa GR FROTA disse que a empresa CONSTRUFOX CONSTRUÇÕES não apresentou em sua composição o operador do item 5.1.2, 5.2.2 e 7.6 operador de máquinas, impossibilitando a execução do item. A sessão então foi suspensa, quando o Presidente informou aos representantes das empresas participantes que, conforme previsto em Edital, após análise detalhada das propostas, divulgará, informando, através dos respectivos correios eletrônicos, a todos os participantes o resultado final desta licitação, momento em que serão abertos os prazos recursais. Não havendo recurso, o processo será remetido para análise e parecer da Controladoria Geral do Município. E para constar foi lavrada a presente ata que vai assinada pela Comissão de demais presentes.

Comissão Especial de Licitação – CEL/SEVOP/PMM


José Dilson Santos Araújo Junior
Presidente da CEL/SEVOP


Dilsirlei Solidade Albuquerque
Membro CEL/SEVOP


Kaito Miranda da Silva
Membro da CEL/SEVOP


Eidna Pereira de França
Membro CEL/SEVOP

EMPRESAS PARTICIPANTE


CONSTRUTORA LORENZONI
LTDA


GR FROTA EIRELI EPP


TAUARI LOCAÇÕES LTDA EPP


SANTA CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA


CSA -CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
DA AMAZÔNIA LTDA – EPP


CONSTRUFOX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES
LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				PMM				GR FROTA	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES (CANTEIRO DE OBRA)				UNID.	QUANT.	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
1.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO				M2	300	1,38	414,00	1,28	384,00
1.2	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS				M2	18	779,03	14.022,54	657,83	11.840,94
1.3	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS				M2	12	593,43	7.121,16	503,04	6.036,48
1.4	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO				M2	3	746,44	2.239,32	630,95	1.892,85
1.5	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO				UN	1	1.185,58	1.185,58	961,88	961,88
1.6	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA				UN	1	1.321,78	1.321,78	1.139,90	1.139,90
1.7	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO				M2	12	360,45	4.325,40	325,70	3.908,40
1.8	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE				M2	22.385,51	0,40	8.954,20	0,36	8.058,78
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS									
2.1	SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA ADMINISTRAL LOCAL DE OBRA				MÊS	5	16.411,41	82.057,05	15.609,84	78.049,20
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIROS									
3.1	MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO				UN	1	1.674,82	1.674,82	1.434,56	1.434,56
3.2	DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO				UN	1	1.674,82	1.674,82	1.434,56	1.434,56
4	ENSAIOS PARA SERVIÇOS EXECUTADOS									
4.1	ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE				M3	7.275,29	1,48	10.767,43	1,28	9.312,37
4.2	ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO				T	511,17	44,50	22.747,07	38,78	19.823,17
4.3	ENSAIO DE PENETRACAO - MATERIAL BETUMINOSO				UN	16	120,42	1.926,72	105,03	1.680,48
5	MOVIMENTO DE TERRA									
5.1	SERVIÇOS DE BOTA-FORA									
5.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA				M2	22.385,51	0,64	14.326,73	0,53	11.864,32

5.1.2	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP	M3	13.137,90	3,56	46.770,92	3,04	39.939,22
5.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	122.224,86	1,31	160.114,57	1,31	160.114,57
5.1.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP	M3	17.460,70	1,87	32.651,51	1,59	27.762,51
5.2	SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL				808.318,26		718.194,21
5.2.1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LATERÍTICO PARA EXECUÇÃO DE SUB-LEITO, BASE E SUB-BASE, SEM CARGA E TRANSPORTE	M3	14.550,58	20,27	294.940,26	16,44	239.211,54
5.2.2	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP	M3	11.192,75	3,56	39.846,19	3,04	34.025,96
5.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	203.708,10	1,31	266.857,61	1,31	266.857,61
5.2.4	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	22.385,51	1,53	34.249,83	1,30	29.101,16
5.2.5	BASE E SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO	M3	14.550,58	11,85	172.424,37	10,24	148.997,94
6.0	DRENAGEM SUPERFICIAL				351.474,16		302.226,05
6.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	M	4.346,70	45,43	197.470,58	38,37	166.782,88
6.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.	M	4.346,70	35,43	154.003,58	31,16	135.443,17
7.0	DRENAGEM PROFUNDA				1.120.683,15		931.968,27
7.1	LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO	M	1.766,50	1,40	2.473,10	1,25	2.208,13
7.2	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP (PARA RETIRADA DE MATERIAL DRENAGEM PROFUNDA)	M3	3.359,30	3,56	11.959,11	3,04	10.212,27
7.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (PARA RETIRADA DE MATERIAL DRENAGEM PROFUNDA)	M3XKM	30.569,63	1,31	40.046,22	1,31	40.046,22
7.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP (PARA RETIRADA DE MATERIAL DRENAGEM PROFUNDA)	M3	4.367,09	1,87	8.166,46	1,59	6.943,67
7.5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LATERÍTICO PARA EXECUÇÃO DE SUB-LEITO, BASE E SUB-BASE, SEM CARGA E TRANSPORTE	M3	1.807,18	20,27	36.631,54	16,44	29.710,04

7.6	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP (PARA REATERRO DRENAGEM PROFUNDA)	M3	1.807,18	3,56	6.433,56	3,04	5.493,83
7.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (PARA REATERRO DRENAGEM PROFUNDA)	M3XKM	32.890,68	1,31	43.086,79	1,31	43.086,79
7.8	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP (PARA REATERRO DRENAGEM PROFUNDA)	M3	2.349,33	1,87	4.393,25	1,59	3.735,43
7.9	POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1X1X1,40M COLETOR D=40 A 50CM PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MATERIAIS	UN	2	2.503,67	5.007,34	2.172,49	4.344,98
7.10	POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,10X1,10X1,40M COLETOR D=60CM PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MATERIAIS	UN	6	2.895,67	17.374,02	2.502,71	15.016,26
7.11	POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,30X1,30X1,40M COLETOR D=80CM PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MATERIAIS	UN	4	3.558,56	14.234,24	3.078,60	12.314,40
7.12	POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,50X1,50X1,60M COLETOR D=1M PA REDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MATERIAIS	UN	7	4.591,14	32.137,98	3.983,99	27.887,93
7.13	POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,70X1,70X1,80M COLETOR D=1,20M PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS	UN	9	5.357,12	48.214,08	4.651,77	41.865,93
7.14	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE	UN	1	1.062,45	1.062,45	958,66	958,66
7.15	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	1	3.110,91	3.110,91	2.787,70	2.787,70
7.16	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	1	4.439,19	4.439,19	3.973,66	3.973,66
7.17	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	23	516,38	11.876,74	446,14	10.261,22
7.18	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	M3	228,93	397,43	90.983,65	327,74	75.029,52
7.19	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	485	114,61	55.585,85	94,10	45.638,50
7.20	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	348	187,46	65.236,08	152,49	53.066,52

7.21	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	308	283,02	87.170,16	228,24	70.297,92
7.22	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	475	383,77	182.290,75	308,27	146.428,25
7.23	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	636	548,38	348.769,68	441,29	280.660,44
8.0	REVESTIMENTO ASFÁLTICO						
8.1	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30	M2	17.386,80	5,76	714.269,02	5,09	679.618,42
8.2	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	15.213,45	1,44	21.907,37	1,21	88.498,81
8.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	T	1.490,70	4,54	6.767,78	3,90	18.408,27
8.4	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE.	M3	608,54	938,45	571.084,36	911,37	5.813,73
8.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3xKM	12.170,80	1,18	14.361,54	1,01	554.605,10
9.0	URBANISMO DO PASSEIO						12.292,51
9.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	M3	156,48	647,21	101.275,42	488,80	76.487,42
10	SINALIZACAO						
10.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	2.159,06	31,89	94.117,16		77.419,74
10.2	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO - RAMPA DE ACESSIBILIDADE	M2	212	21,14	68.852,42	25,96	56.049,20
10.3	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - RAMPA DE ACESSIBILIDADE	M2	50,88	242,24	4.481,68	19,20	4.070,40
10.4	CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I+SI	M2	32,85	257,47	12.325,17	198,85	10.117,49
	VALOR TOTAL COM B.D.I (RS)				8.457,89	218,65	7.182,65
					3.604.432,79		3.171.552,30

NOTA TÉCNICA - ANÁLISE PROPOSTAS ORÇAMENTÁRIAS

A presente nota técnica visa reiterar a análise das propostas de engenharia do processo Nº **57.658/2017/CEL/SEVOP/PMM** na modalidade **CONCORRÊNCIA Nº 019/2017/CEL/SEVOP/PMM**, onde o objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA E PASSEIO EM CONCRETO, LOCALIZADO NA AVENIDA SUDOESTE NÚCLEO CIDADE NOVA, MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA.**

Após exame das propostas das licitantes, onde se o setor de engenharia verifica a proposta orçamentária das empresas participantes se há incoerências nas alíquotas que compõe o BDI, os Encargos Sociais, e também as Composições de Custo Unitário, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro, informa-se detalhadamente o que segue:

- A primeira colocada foi a empresa **G. R. FROTA EIRELI** no qual expõe-se as seguintes informações:

A licitante **G. R. FROTA EIRELI** apresentou sua proposta em conformidade ao que propõe os itens do edital.

Após análise de todos os elementos apresentados, a engenharia recomenda aprovação referente à parte técnica da empresa **G. R. FROTA EIRELI**, sendo que somente foram analisadas as propostas comerciais, para demais providências, análises e conclusões a Comissão Especial de Licitações procederá.

Marabá, 14 de dezembro de 2017.




ALEX P. FORMENTINI
ENG.º CIVIL – CREA: 18.742 D/PA




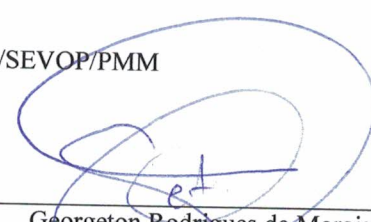
ATA DA REUNIÃO DE JULGAMENTO
PROCESSO Nº 57.658/2017-PMM
CONCORRÊNCIA Nº 019/2017-CEL/SEVOP/PMM


Ao décimo nono dia do mês de dezembro ano de dois mil e dezessete (2017), às 9h reuniu-se a Comissão Especial de Licitação – CEL/SEVOP/PMM, composta pelo Presidente Sr. José Dílson Santos Araújo Junior, os membros Sr. Georgeton Rodrigues de Moraes, Sr. Dilsirlei Solidade Albuquerque, Sra. Eidna Pereira de França e Sr. Kaito Miranda da Silva, nomeados pela Portaria Nº 1740/2017-GP de 04/05/2017 com o objetivo de realizar o Julgamento da PROPOSTA COMERCIAL da CONCORRÊNCIA Nº 019/2017-CEL/SEVOP/PMM referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA E PASSEIO EM CONCRETO, LOCALIZADO NA AVENIDA SUDOESTE NUCLEO CIDADE NOVA, MUNICIPIO DE MARABÁ/PA, de acordo com as exigências legais e demais condições e especificações expressas na CONCORRÊNCIA e em seus ANEXOS, partes integrantes deste processo, regendo-se esta licitação pela Lei Nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, e ainda pela LC Nº 123/2006 e alterações. Iniciada a sessão pública o presidente da Comissão Especial de Licitação após análise e julgamento do BDI e encargos sociais e de posse da NOTA TÉCNICA DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS COMERCIAIS do Departamento de Engenharia da SEVOP e conforme planilha de Equalização de Preços, fez a CONCLUSÃO do julgamento ocorrido quando a Comissão Especial de Licitação declarou vencedora a empresa **GR FROTA EIRELI EPP**, a qual apresentou valor global equalizado de R\$ **3.171.552,30** (três milhões e cento e setenta e um mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos) para execução do objeto desta licitação, visto que sua proposta está revestida de regularidades segundo as normas vigentes para encargos, impostos e orçamento. Diante do exposto, serão aguardados os prazos para recurso e exauridos os prazos o processo será encaminhado na íntegra a Controladoria Geral do Município – CONGEM para análise e parecer, não havendo restrições, o mesmo será encaminhado ao Senhor Secretário de Obras, para fins de HOMOLOGAÇÃO. E para constar foi lavrada a presente ATA, que vai assinada pelos membros da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO/SEVOP.

Comissão Especial de Licitação – CEL/SEVOP/PMM


José Dílson Santos Araújo Junior
Presidente da CEL/SEVOP


Dilsirlei Solidade Albuquerque
Membro CEL/SEVOP


Georgeton Rodrigues de Moraes
Membro CEL/SEVOP


Kaito Miranda da Silva
Membro da CEL/SEVOP