



Moju, 18 de agosto de 2015.

A
Prefeitura Municipal de Moju/Pa
CPL-PMM-PA

OBJETO: REFORMA DA E M E F SAO SEBASTIAO TRAQUATEUA
Convite nº 014/2015
Abertura: 18/08/2015
Horário: 08:00 h.
Local: CPL-PMM-MOJU/PA

É com imenso prazer que estamos apresentando proposta Comercial, Convite nº. 014/2015, com data de abertura no dia 18/08/2015, horário 08 : 00 h, na sala da comissão permanente de licitação, CPL/PMM/Pa que consiste na REFORMA DA E M E F SAO SEBASTIAO TRAQUATEUA – localizada na PA 252 KM 40, S/N - COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJU/PA, conforme a planilha orçamentária, em anexo.

1- Custo Global dos serviços.

R\$ 31.733,02 (trinta e um mil, setecentos e trinta e três reais e dois centavos)

2- Condições de pagamento

De acordo com as medições analisadas pela fiscalização

3- Prazo de entrega dos serviços:

90 (noventa) dias

4- Validade da Proposta:

30 dias.

5-Observação:

- Todo o material necessário, para a execução da obra, será de responsabilidade da contratada.

- Alimentação, transporte e hospedagem de todos os funcionários, que executarão este serviço, serão de responsabilidade da contratada.

- Encargos sociais, seguros, etc., serão de responsabilidade da contratada.

Atenciosamente,

FJF MONTAGEM INDUSTRIAL
 Qualidade em Serviços

085
R

OBRA: REFORMA DA E M E F SAO SEBASTIAO TRAQUATEUA																
LOCAL: PA 252 KM 40, S/N - COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJU/PA																
MODALIDADE								ABERTURA								
CONVITE - 014/2015								18/08/2015 - 08:00 H								
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO																
ITEM	DESCRIÇÃO	SEMANA												VALOR	%	
		1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	805,70												805,70	2,54%	
		100,00%														
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	754,34												754,34	2,36%	
		100,00%														
3	MOVIMENTO DE TERRA	174,60	174,60	149,66										498,86	1,57%	
		35,00%	35,00%	30,00%												
4	FUNDAÇÃO	170,42	170,42											340,84	1,07%	
		50,00%	50,00%													
5	PAREDES E PAINÉIS		184,31											184,31	0,58%	
			100,00%													
6	REVESTIMENTO		440,73	440,73	377,77									1.259,22	3,97%	
			35,00%	35,00%	30,00%											
7	FÓRRO				434,22	434,22	372,19							1.240,64	3,91%	
					35,00%	35,00%	30,00%									
8	COBERTURA		2.376,71	2.376,71	2.037,18									6.790,59	21,40%	
			35,00%	35,00%	30,00%											
9	PAVIMENTAÇÃO				1.114,32	1.114,32	1.114,32	1.114,32	1.114,32					5.571,59	17,56%	
					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
10	RODAPÉ/SOLEIRA E PEITORIL							118,97	118,97					237,94	0,75%	
									50,00%	50,00%						
11	PINTURA									2.307,46	2.307,46	2.307,46	2.307,46	9.229,83	29,09%	
											25,00%	25,00%	25,00%			25,00%
12	INSTALAÇÕES					495,90	495,90	495,90	495,90	495,90				2.479,48	7,81%	
						20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						

FJF DA SILVA & CIA LTDA

AV. DAS PALMEIRAS Nº 177 - MOJU - PARÁ


CNPJ 08.783.718/0001-03

E-MAIL : fjfrtransportes@hotmail.com / fjfmontagens@hotmail.com

Fone : (091) 9331-4772

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

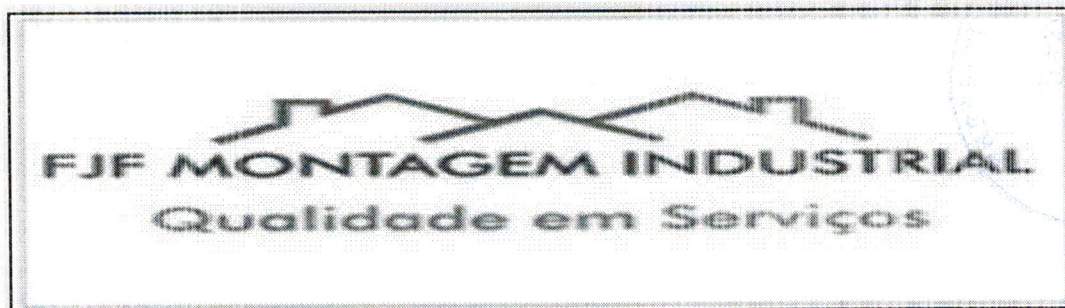

13	ESQUADRIAS E FERRAGENS				518,56	518,56	444,48							1.481,61	4,67%
					35,00%	35,00%	30,00%								
14	OUTROS ELEMENTOS							142,40	173,47	201,95				517,83	1,63%
								27,50%	33,50%	39,00%					
15	LIMPEZA FINAL		17,01	17,01	27,22	27,22	27,22	40,83	51,04	51,04	34,02	27,22	20,41	340,24	1,07%
			5,00%	5,00%	8,00%	8,00%	8,00%	12,00%	15,00%	15,00%	10,00%	8,00%	6,00%		
SUB-TOTAIS		1.905,06	3.363,78	2.984,10	4.509,27	2.590,22	2.454,11	1.912,42	1.953,69	3.056,34	2.341,48	2.334,68	2.327,87	31.733,02	100,00%
TOTAL PARCIAL		6,00%	10,60%	9,40%	14,21%	8,16%	7,73%	6,03%	6,16%	9,63%	7,38%	7,36%	7,34%		
TOTAL ACUMULADO		6,00%	16,60%	26,01%	40,22%	48,38%	56,11%	62,14%	68,30%	77,93%	85,31%	92,66%	100,00%	31.733,02	100,00%

FJF DA SILVA & CIA LTDA

AV. DAS PALMEIRAS Nº 177 = MOJU - PARÁ

CNPJ 08.783.718/0001-03

E-MAIL : fjfrtransportes@hotmail.com / fjfmontagens@hotmail.com

Fone : (091) 9331-4712

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

OBRA: REFORMA DA E M E F SAO SEBASTIAO TRAQUATEUA

LOCAL: PA 252 KM 40, S/N - COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJU/PA

MODALIDADE
CONVITE - 014/2015

ABERTURA
18/08/2015 - 08:00 H

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFORMA

ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO			(%)
				UNIT.	PARC.	TOTAL	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					805,70	2,54%
1.1	Instalações provisórias	und	1,00	393,20	393,20		1,24%
1.2	Placa de obra (1,50 x 2,00 m)	m²	3,00	137,50	412,50		1,30%
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					754,34	2,38%
2.1	Demolição de piso cimentado, inclusive remoção de entulho	m²	47,77	2,90	138,54		0,44%
2.2	Retirada de forro e barroteamento sem aproveitamento	m²	24,92	9,78	243,74		0,77%
2.3	Retirada de esquadrias de madeira sem reaproveitamento	m²	3,36	9,78	32,86		0,10%
2.4	Retirada de telha de barro com reaproveitamento	m²	188,92	1,72	324,95		1,02%
2.5	Demolição de piso cerâmico, inclusive camada regularizadora	m²	4,54	3,14	14,25		0,04%
3.0	MOVIMENTO DE TERRA					498,86	1,57%
3.1	Escavação manual profundidade de até 1,50m	m³	1,23	20,55	25,22		0,08%
3.2	Aterro com material de fora da obra, inclusive apiloamento e compactação - h _{med} = 0,40 m	m³	9,97	45,20	450,69		1,42%
3.3	Reaterro, inclusive compactação	m³	1,23	18,70	22,95		0,07%
4.0	FUNDAÇÃO					340,84	1,07%
4.1	Fundação corrida em concreto ciclópico 1:8	m³	1,23	277,74	340,84		1,07%
5.0	PAREDES E PAINÉIS					184,31	0,58%
5.1	Alvenaria de tijolo de barro a cutelo	m²	7,67	24,03	184,31		0,58%
6.0	REVESTIMENTO					1.259,22	3,97%
6.1	Chapisco	m²	15,34	4,48	68,72		0,22%
6.2	Reboco com argamassa 1:6	m²	66,62	17,87	1.190,50		3,75%
7.0	FÔRRO					1.240,64	3,91%
7.1	Barroteamento de madeira para o forro de PVC de 100mm	m²	24,92	22,18	552,78		1,74%
7.2	Forro de PVC de 100mm, inclusive semalha	m²	24,92	27,60	687,86		2,17%
8.0	COBERTURA					6.790,59	21,40%
8.1	Revisão parcial da estrutura em madeira da cobertura existente	m²	71,79	19,79	1.420,74		4,48%
8.2	Recobrimento de Cobertura em telha tipo existente	m²	188,92	19,39	3.663,21		11,54%
8.3	Encalçamento dos beirais e cumeeira	ml	46,35	6,98	323,52		1,02%
8.4	Cumeeira em cerâmica (CAPOTE)	ml	15,45	15,75	243,34		0,77%

FJF DA SILVA & CIA LTDA

AV. DAS PALMEIRAS Nº 177 - MOJU - PARÁ

CNPJ 08.783.718/0001-03

E-MAIL : fjfrtransportes@hotmail.com / fjfmontagens@hotmail.com

Fone : (091) 9931-4772

[Assinatura]

[Assinatura]

FJF MONTAGEM INDUSTRIAL
Qualidade em Serviços



8.5	Substituição de testeiras de madeira, inclusive pintura	ml	55,36	20,59	1.139,78		3,59%
9.0	PAVIMENTAÇÃO					5.571,59	17,56%
9.1	Camada niveladora	m²	67,65	16,85	1.139,87		3,59%
9.2	Piso em lajota cerâmica (tamanho e cor igual a existente), tipo "A", PEI V, inclusive rejuntamento	m²	67,65	55,85	3.778,16		11,91%
9.3	Recuperação de Piso em concreto simples (cimento, areia e seixo) com junta de dilatação plástica (urbanização)	m²	25,64	25,49	653,56		2,06%
10.0	RODAPÉ/SOLEIRA E PEITORIL					237,94	0,75%
10.1	Rodapé em cerâmica - h = 7 cm, inclusive rejuntamento	ml	28,36	8,39	237,94		0,75%
11.0	PINTURA					9.229,83	29,09%
11.1	Pintura Acrílica fosco interna e externa, inclusive retoques de emassamento e aplicação de selador - duas demãos, inclusive abertura de letras	m²	232,54	17,34	4.032,24		12,71%
11.2	Pintura Acrílica fosco externa - muro, inclusive retoques de emassamento e aplicação de selador - duas demãos, inclusive abertura de letras	m²	66,62	17,34	1.155,19		3,64%
11.3	Pintura em tinta acrílica com fundo preparador sobre madeira (cobertura e pilares)	m²	85,02	14,39	1.223,37		3,86%
11.4	Pintura em esmalte sintético com fundo preparador sobre madeira (esquadrias etc.)	m²	21,32	14,39	306,79		0,97%
11.5	Pintura em tinta acrílica para piso	m²	47,77	8,57	409,40		1,29%
11.6	Pintura em esmalte sintético com fundo preparador sobre ferro (grades etc.)	m²	14,52	16,01	232,52		0,73%
11.7	Pintura em tinta para telhas cerâmicas	m²	188,92	7,46	1.409,36		4,44%
11.8	Ciação com cal hidratada - muro	m²	128,76	3,58	460,96		1,45%
12.0	INSTALAÇÕES					2.479,48	7,81%
12.1	Revisão geral da instalação hidrossantária (assento, caixa de descarga, tubo, torneira, engate, vaso sanitário, lavatório etc.)	und	1,00	765,86	765,86		2,41%
12.2	Revisão geral na instalação elétrica, inclusive substituição de tomadas, cabos, disjuntores, lâmpadas, luminárias, reator, start etc. (e distribuição em circuitos de blocos)	und	1,00	1.713,62	1.713,62		5,40%
13.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS					1.481,61	4,67%
13.1	Substituição de fechadura	und	5,00	55,47	277,35		0,87%
13.2	Recuperação de portas e janelas de madeira, inclusive ferragens	m²	3,36	358,41	1.204,26		3,79%
14.0	OUTROS ELEMENTOS					517,83	1,63%
14.1	Recuperação de mastros de ferro com pintura	und	3,00	172,61	517,83		1,63%
15.0	LIMPEZA FINAL					340,24	1,07%

FJF DA SILVA & CIA LTDA

AV. DAS PALMEIRAS Nº 177 - MOJU - PARÁ

CNPJ 08.783.718/0001-03

E-MAIL: fjfrtransportes@hotmail.com / fjfmontagens@hotmail.com

Fone: (091) 9331-4772

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]



15.1	Limpeza final com retirada de entulho	und	1,00	340,24	340,24		1,07%
TOTAL GERAL						31.733,02	100,00%

FJF DA SILVA & CIA LTDA

AV. DAS PALMEIRAS Nº 177 = MOJU - PARÁ

CNPJ 08.783.718/0001-03

E-MAIL : fjfrtransportes@hotmail.com / fjfmontagens@hotmail.com

Fone : (091) 9331-4772