



ANEXO VI

Tomada de Preço N.º 02-004/2016

Ilmo. Sr.
Presidente da Comissão Especial de Licitação
Prefeitura Municipal de Benevides

Ref: CONCORRÊNCIA – PM de Benevides n.º 03-001 / 2017

Abertura: 06.03.2017

Submetemos à apreciação de V.Sa. a nossa proposta relativa à Tomada de Preço em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros que venham a ser verificados na preparação da mesma e declarando aceitar as condições prescritas nos documentos da CONCORRÊNCIA – PM de Benevides n.º 03-001 / 2017.

O valor global de nossa proposta, para execução das obras, objeto desta Licitação, é de R\$ 1.466.887,38 (Hum milhão, quatrocentos e sessenta e seis mil, oitocentos e oitenta e sete reais e trinta e oito centavos), já incluídas todas as despesas com materiais, mão-de-obra, encargos sociais, transportes, ferramentas, equipamentos, seguros e demais encargos.

Os valores unitários e totais de nossa proposta, para execução das obras desta Licitação estão discriminados nas planilhas custos, já incluídas todas as despesas necessárias ao perfeito cumprimento contratual.

Os preços apresentados são fixos e irrevogáveis.

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de abertura da Licitação.

O pagamento, caso sejamos vencedora, deverá ser efetuado através de crédito bancário e para isso informamos:

Nome do banco que mantém movimento bancário: BRADESCO N.º da agência: 6064


N.º da conta corrente: 9320-3 N.º do CNPJ/MF: 16.683.141/0001-96

Indicamos o Sr(s) .ANTONIO JORGE SOUSA DE ALMEIDA JUNIOR. como Coordenador Geral das Obras ora licitadas (DIRETOR. RG 3102206 SSP/PA E CPF 602.817.152-20).

Informamos que, se vencedores deste certame e convocados a firmar o(os) respectivo(s) contrato(s), deverá assiná-lo(s), o Sr. ANTONIO JORGE SOUSA DE ALMEIDA JUNIOR DIRETOR. RG 3102206 SSP/PA E CPF 602.817.152-20.

Belem, 06 de março de 2017


ASA CONSTRUÇÕES LTDA
Evandilson Freitas de Andrade
Responsável Técnico
RNP: 150085493-0
CREA/PA 2895-D


ASA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 16.683.141 / 0001 - 96

ANEXO VII



ASA CONSTRUÇÕES LTDA
CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES
Projeto - REVITALIZAÇÃO DE FEIRAS E MERCADO
SubProjeto - REVITALIZAÇÃO DE FEIRAS E MERCADO
Obra - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE MERCADO DE BENEVIDES
Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Não/Ec:Não, Tabela:1-SINAPI-PA-2016/08;2-SEOP-PA-2016/04

DATA: 02/02/2017
SISPLO F18 A400000
MOEDA: REAL
REF: SINAPI/PA-AGO/16
PAGINA: 1 / 1

Item	SERVIÇO	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	147.897,07
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	14.755,20
3	ESTRUTURA DE CONCRETO / FORMA / ARMAÇÃO	18.590,88
4	PAREDES E PAINÉIS	81.306,80
5	COBERTURA- CALHAS / CUMEEIRAS	169.657,54
6	IMPERMEABILIZAÇÕES / TRATAMENTOS	8.361,99
7	PORTAS E ESQUADRIAS	34.689,36
8	REVESTIMENTO	242.362,10
9	PISOS	309.057,31
10	FORRO E PINTURAS	111.412,42
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	61.255,90
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	82.096,04
13	LOUÇAS E METAIS	26.773,32
14	DRENAGEM e CAIXAS	64.980,45
15	LIMPEZA E ACESSÓRIOS	93.691,00
VALOR TOTAL:		1.466.887,38


ASA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 16.683.141/0001-96
Antônio Jorge Sousa de A. Júnior
Diretor


ASA CONSTRUÇÕES LTDA
Evandilson Freitas de Andrade
Responsável Técnico
RNP: 150085493-0
CREA: PA 2899-D

CNPJ 16.683.141/0001-96 FONE 32785194 - 9981774

ROD MARIO COVAS Nº 600 - COQUEIRO - BELEM - PA

asaconstrucao@hotmail.com



ASA CONSTRUÇÕES LTDA			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			DATA: 02/02/2017		
CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES						SISPLO F201 A400000		
Projeto - REVITALIZAÇÃO DE FEIRAS E MERCADO						MOEDA: REAL		
SubProjeto - 01-REVITALIZAÇÃO DE FEIRAS E MERCADO						REF: SINAPI/PA-AGO/16		
Obra - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE MERCADO DE BENEVIDES						PAGINA: 1 / 8		
Desc. Ref.: Não /Aj.Preço: Não/ Ec: Não, Tabela: 1-SINAPI-PA-2016/08; 2-SEOP-PA-2016/04								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	R\$ UNITÁRIO		R\$ TOTAL	
					S/BDI	C/BDI		
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	914518	1.1.1 ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA, ELABORADOS POR PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO E APRESENTAÇÃO EXPEDITA POR ÓRGÃO COMPETENTE.						
1.2	SEOP-10004	1.2 PLACA DA OBRA 2 x 3 m	M2	4.576,09	15,52	18,96	86.762,67	
1.3	SEOP-10767	1.3 BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO / ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS	m²	12,00	313,63	383,00	4.596,00	
1.4	SINAPI-74220/001	1.4 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	40,00	286,57	349,96	13.998,40	
1.5	914519	1.5 ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA	ML/MÊ	420,00	38,49	47,00	19.740,00	
TOTAL DO Item				1.200,00	15,56	19,00	22.800,00	147.897,07
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								
2.1	SINAPI-72230	2.1 RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU ALUMÍNIO	M2	1.305,60	5,73	7,00	9.139,20	
2.2	SINAPI-85387	2.2 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	m³	108,00	42,58	52,00	5.616,00	
TOTAL DO Item							14.755,20	
3 ESTRUTURA DE CONCRETO / FORMA / ARMAÇÃO								
3.1	SEOP-51286	3.1 CONCRETO ARMADO FCK=30MPA C/ FORMA MADEIRA BRANCA	m³	9,24	1.647,56	2.012,00	18.590,88	
TOTAL DO Item							18.590,88	
4 PAREDES E PAINÉIS								
4.1	SINAPI-87473	4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6m² SEM VÃOS	m²	456,00	36,83	44,97	20.506,32	
4.2	SINAPI-73865/001	4.2 FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOX PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESURA DE 25 MICRA.	m²	48,00	5,73	7,00	336,00	
4.3	SINAPI-83736	4.3 REPARO / COLAGEM DE ESTRUTURA DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURA A BASE DE EPOX, E=2MM	m²	48,00	142,48	174,00	8.352,00	
4.4	SINAPI-83730	4.4 REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2MM	m²	240,00	158,55	193,62	46.468,80	
4.5	SINAPI-79471	4.5 PINTURA ADESIVA P/ CONCRETO, A BASE DE RESINA EPOX (SIKA DUR 32)	KG	48,00	52,75	64,41	3.091,68	


CNPJ 16.683.141/0001-96 FONE 32785194 - 9981774

ROD MARIO COVAS Nº 600 - COQUEIRO - BELEM - PA

asaconstrucao@hotmail.com

ASA CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ 16.683.141/0001-96 FONE 32785194 - 9981774
ROD MARIO COVAS Nº 600 - COQUEIRO - BELEM - PA
asaconstrucao@hotmail.com


ASA CONSTRUÇÕES LTDA
Evandilson Freitas de Andrade
Responsável Técnico
RNP: 150085493-0
CREA-PA 28955-D


ASA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 16.683.141 / 0001 - 96

ASA CONSTRUÇÕES LTDA			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			DATA: 02/02/2017	
CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES						SISPL0 F201 A400000	
Projeto - REVITALIZAÇÃO DE FEIRAS E MERCADO						MOEDA: REAL	
SubProjeto - 01-REVITALIZAÇÃO DE FEIRAS E MERCADO						REF: SINAPI/PA-AGO/16	
Obra - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE MERCADO DE BENEVIDES						PAGINA: 2 / 8	
Desc. Ref.: Não (Aj.Preço: Não) Ec: Não, Tabela: 1-SINAPI-PA-2016/08; 2-SEOP-PA-2016/04							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	S/BDI	C/BDI	R\$ TOTAL
4.6	SINAPI-9875	4.6 COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	m²	22,00	94,99	116,00	2.552,00
TOTAL DO Item							81.306,80
5.1	SINAPI-75381/001	5 COBERTURA- CALHAS / CUMEEIRAS					
5.2	SINAPI-72111	5.1 COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESPESSURA DE 0,5MM	M2	1.305,60	32,77	40,02	52.250,11
5.3	SINAPI-84041	5.2 ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO.	M2	1.305,60	66,51	81,22	106.040,83
TOTAL DO Item							169.657,54
6.1	SINAPI-73753/001	5.3 COBERTURA COM TELHA PLASTICA TRANSPARENTE INCLUSIVE FIXACAO	m²	230,00	40,47	49,42	11.366,60
TOTAL DO Item							169.657,54
6.1	SINAPI-73753/001	6 IMPERMEABILIZAÇÕES / TRATAMENTOS					
6.1	SINAPI-73753/001	6.1 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	m²	91,89	74,52	91,00	8.361,99
TOTAL DO Item							8.361,99
7.1	SINAPI-84850	7 PORTAS E ESQUADRIAS					
7.1	SINAPI-84850	7.1 PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMIOCA 1A, 140X210X3CM, DUAS FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEIS	UNI	12,00	595,97	727,79	8.733,48
7.2	SINAPI-74136/002	7.2 PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, VAZADA TIJOLINHO OU EQUIVALENTE COM RETANGULO OU CIRCULO, ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	m²	75,24	275,96	337,00	25.355,88
7.3	SINAPI-74068/005	7.3 FECHADURA DE SOBREPOR EM FERRO PINTADO COM MACANETA PARA PORTAS EXTERNAS	UNI	12,00	40,94	50,00	600,00
TOTAL DO Item							34.689,36
8.1	SINAPI-74199/001	8 REVESTIMENTO					
8.1	SINAPI-74199/001	8.1 CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	1.105,20	23,75	29,00	32.050,80
8.2	SINAPI-87528	8.2 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMAS SA TRAÇO					
CNPJ 16.683.141/0001-96 FONE 32785194 - 9981774							
ROD MARIO COVAS Nº 600 - COQUEIRO - BELEM - PA							

ASA CONSTRUÇÕES LTDA			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			DATA: 02/02/2017		
CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES						SISPLO F201 A400000		
Projeto - REVITALIZAÇÃO DE FEIRAS E MERCADO						MOEDA: REAL		
SubProjeto - 01-REVITALIZAÇÃO DE FEIRAS E MERCADO						REF: SINAPI/PA-AGO/16		
Obra - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE MERCADO DE BENEVIDES						PAGINA: 3 / 8		
Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Não/ Ec:Não, Tabela:1-SINAPI-PA-2016/08;2-SEOP-PA-2016/04								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	S/BDI	C/BDI	R\$ TOTAL	
8.3	SINAPI-84076	1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1.105,20	25,39	31,00	34.261,20	
8.4	SEOP-110653	8.3 REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINT	M2	1.105,20	21,28	25,98	28.713,09	
8.5	SINAPI-87273	8.4 GRANITO e=2 Cm	m²	195,62	171,28	209,16	40.915,88	
		8.5 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 10 M2. AF_06/2014	M2	1.791,30	48,65	59,41	106.421,13	
TOTAL DO Item							242.362,10	
9.1	SINAPI-72136	9 PISOS						
		9.1 PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	2.532,50	69,90	85,36	216.174,21	
9.2	912162	9.2 LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA, AMARELO	M2	242,72	50,76	61,99	15.046,21	
9.3	SINAPI-73675	9.3 PISO DE CONCRETO ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 7CM COM JUNTAS EM MADEIRA	M2	1.090,00	58,47	71,41	77.836,90	
TOTAL DO Item							309.057,31	
10.1	SEOP-141336	10 FORRO E PINTURAS						
		10.1 FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	m²	67,20	33,57	41,00	2.755,20	
10.2	SINAPI-84091	10.2 BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS DE 50CM	m²	67,20	34,39	42,00	2.822,40	
10.3	SINAPI-88487	10.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3.681,44	7,37	9,00	33.132,96	
10.4	SINAPI-6067	10.4 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	2.110,05	27,77	33,92	71.572,90	
10.5	SINAPI-84679	10.5 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAS	m²	70,56	13,11	16,00	1.128,96	
TOTAL DO Item							111.412,42	
11.1	SINAPI-74082/001	11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
		11.1 REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL						
CNPJ 16.683.141/0001-96 FONE 32785194 - 9981774						ASA CONSTRUÇÕES LTDA		
ROD MARIO COVAS Nº 600 - COQUEIRO - BELEM - PA						CNPJ: 16.683.141/0001-96		
						asaconstrucao@hotmail.com		
						ASA CONSTRUÇÕES LTDA		
						Evandison Freitas de Andrade		

ASA CONSTRUÇÕES LTDA			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			DATA: 02/02/2017		
CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES						SISPLO F201 A400000		
Projeto - REVITALIZAÇÃO DE FEIRAS E MERCADO						MOEDA: REAL		
SubProjeto - 01-REVITALIZAÇÃO DE FEIRAS E MERCADO						REF: SINAPI/PA-AGO/16		
Obra - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE MERCADO DE BENEVIDES						PAGINA: 4 / 8		
Desc. Ref.: Não /Aj.Preço: Não/ Ec: Não, Tabela: 1-SINAPI-PA-2016/08; 2-SEOP-PA-2016/04								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	R\$ UNITÁRIO		R\$ TOTAL	
					S/BDI	C/BDI		
11.2	SINAPI-92986	PARA FIXAÇÃO, COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W 11.2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNI	33,00	196,53	240,00	7.920,00	
11.3	SINAPI-92982	11.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	400,00	16,38	20,00	8.000,00	
11.4	SINAPI-91929	11.4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	614,00	8,34	10,18	6.250,52	
11.5	SINAPI-92013	11.5 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	804,00	4,09	5,00	4.020,00	
11.6	SINAPI-74052/005	11.6 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL EM CHAPA METALICA PARA EDIFICIOS COM 16 APTOS,	UNI	102,00	45,85	55,99	5.710,98	
11.7	SEOP-170887	11.7 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 18 DISJUNTORES (c/barramento)	UNI	4,00	953,16	1.164,00	4.656,00	
11.8	SINAPI-68070	11.8 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR	UNI	6,00	298,06	364,00	2.184,00	
11.9	SEOP-171159	11.9 GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1/2", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	UNI	12,00	41,76	51,00	612,00	
11.10	SEOP-171165	11.10 HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UNI	60,00	2,45	3,00	180,00	
11.11	SINAPI-72256	11.11 CABO DE COBRE NU 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNI	60,00	38,52	47,04	2.822,40	
TOTAL DO Item				m	350,00	54,00	18.900,00	
							61.255,90	
12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								
12.1	SINAPI-89512	12.1 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P	m	220,00	31,12	38,00	8.360,00	
12.2	SEOP-180548	12.2 FOSSA SEPTICA EM CONCRETO ARMADO- CAP=150 PESSOAS	uni	2,00	4.352,35	5.315,09	10.630,18	
12.3	SEOP-180540	12.3 SUMIDOURO EM ALVENARIA C/ TAMPO EM CONCRETO - CAP=150 PESSOAS.	uni	2,00	8.370,43	10.221,97	20.443,94	
12.4	SINAPI-83688	12.4 CANALETA EM ALVENARIA COM TIJOLO DE 1/2 VEZ, DIMENSÕES 30X15CM (LXA), COM IMPERMEABILIZANTE NA ARGAMASSA	m	65,44	172,78	211,00	13.807,84	
12.5	SINAPI-89711	12.5 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO						
CNPJ 16.683.141/0001-96			FONE 32785194 - 9981774					
ROD MARIO COVAS Nº 600 - COQUEIRO - BELEM - PA			asaconstrucao@hotmail.com					
ASA CONSTRUÇÕES LTDA Evandilson Freitas de Andrade RNP: 150085493-0 CREA-PA 2895-D								

ASA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES

Projeto - REVITALIZAÇÃO DE FEIRAS E MERCADO

SubProjeto - 01-REVITALIZAÇÃO DE MERCADO DE BENEVIDES

Obra - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE MERCADO DE BENEVIDES

Desc. Ref.: Não /Aj.Preço: Não/ Ec: Não, Tabela: 1-SINAPI-PA-2016/08; 2-SEOP-PA-2016/04

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 02/02/17

SISPLO F201

A400000

MOEDA: REAL

REF: SINAPI/PA-AGO/16

PAGINA: 5 / 8

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	R\$ UNITÁRIO			R\$ TOTAL
				QUANT.	S/BDI	C/BDI	
12.6	SINAPI-89509	SANITÁRIO. AF_12/2014_P 12.6 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	m	128,00	10,64	12,99	1.662,72
12.7	SINAPI-89482	SANITÁRIO. AF_12/2014_P 12.7 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL.	m	68,00	16,38	20,00	1.360,00
12.8	SINAPI-89561	AF_12/2014_P 12.8 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P	uni	12,00	15,56	19,00	228,00
12.9	SINAPI-89733	12.9 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	uni	64,00	8,19	10,00	640,00
12.10	SINAPI-89495	12.10 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014_P	uni	52,00	10,60	12,95	673,40
12.11	SINAPI-89724	12.11 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	uni	16,00	6,67	8,14	130,24
12.12	SINAPI-79478	12.12 ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	m³	60,60	34,39	42,00	2.545,20
12.13	SEOP-180837	12.13 FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO EM FIBRA DE VIDRO (5.000 LITROS) .	uni	1,00	2.517,10	3.073,88	3.073,88
12.14	SEOP-180487	12.14 CISTERNA EM CONCRETO ARMADO CAP= 7.500 lts.	UNI	1,00	11.384,62	13.902,90	13.902,90
12.15	SINAPI-83648	12.15 BOMBA RECÁLQUE D'ÁGUA TRIFÁSICA 1,5HP	UNI	2,00	967,90	1.182,00	2.364,00
12.16	SINAPI-74058/002	12.16 TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4" COM BALÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNI	2,00	42,67	52,11	104,22
12.17	SINAPI-73795/005	12.17 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	1,00	82,71	101,00	101,00
12.18	SINAPI-73795/003	12.18 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	1,00	54,03	65,98	65,98
12.19	SINAPI-73796/003	12.19 ÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	2,00	61,42	75,00	150,00

CNPJ 16.683.141/0001-96 FONE 32785194 - 9981774

ROD MARIO COVAS Nº 600 - COQUEIRO - BELEM - PA

asaconstrucao@hotmail.com

ASA CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 16.683.141/0001-96

ASA CONSTRUÇÕES LTDA

Evanderson Freitas de Andrade

Responsável Técnico

RNP: 150085493-0

CREA-PA 2895-D

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 02/02/20
SISPLO F201 A400000
MOEDA: REAL
REF: SINAPI/PA-AGO/16
PAGINA: 6 / 8


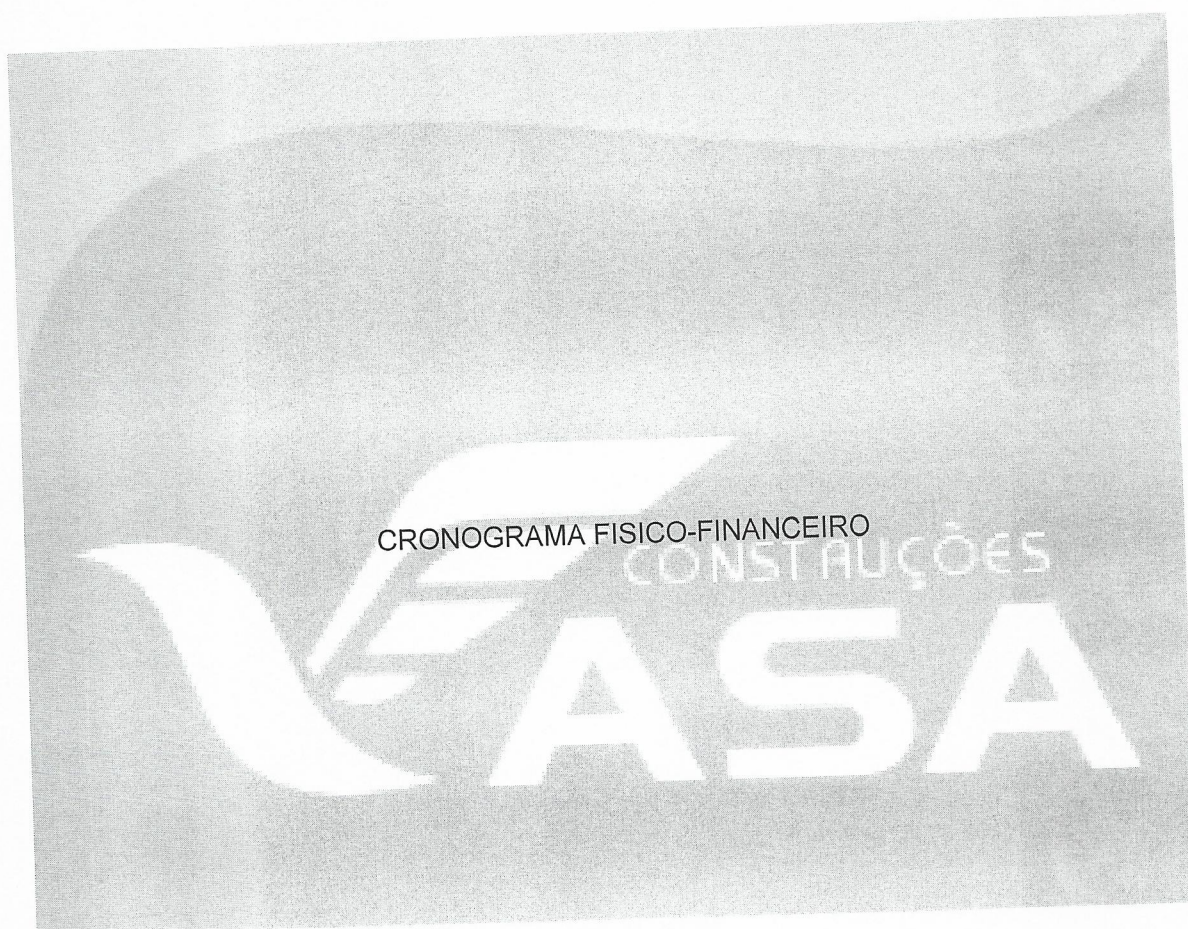
ASA CONSTRUÇÕES LTDA
CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES
Projeto - REVITALIZAÇÃO DE FEIRAS E MERCADO
SubProjeto - 01-REVITALIZAÇÃO DE FEIRAS E MERCADO
Obra - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE MERCADO DE BENEVIDES
Desc. Ref.: Não /Aj.Preço: Não/ Ec: Não, Tabela: 1-SINAPI-PA-2016/08; 2-SEOP-PA-2016/04

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	R\$ UNITÁRIO			R\$ TOTAL
				QUANT.	S/BDI	C/BDI	
12.20	SINAPI-88547	12.20 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	1,00	60,60	74,00	74,00
12.21	SINAPI-73663	12.21 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	8,00	65,90	80,47	643,76
12.22	SINAPI-73797/001	12.22 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	4,00	91,65	111,92	447,68
12.23	SEOP-180798	12.23 REGISTRO DE GAVETA 1" - Bruto	UNI	4,00	40,80	49,82	199,28
12.24	SEOP-180802	12.24 REGISTRO DE GAVETA 1 1/4" - Bruto	UNI	6,00	55,66	67,97	407,82
TOTAL DO Item							82.096,04

13 LOUÇAS E METAIS							
13.1	SINAPI-88571	13.1 SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	7,00	30,30	37,00	259,00
13.2	911765	13.2 PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA !EM PROCESSO DE DESATIVACAO!	UNI	12,00	20,16	24,62	295,44
13.3	SEOP-190716	13.3 BARRA EM AÇO INOX (PNE)	M	4,00	201,29	245,82	983,28
13.4	SEOP-190303	13.4 BACIA SIFONADA - PNE	UNI	2,00	681,30	832,00	1.664,00
13.5	SINAPI-6021	13.5 VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	10,00	168,68	206,00	2.060,00
13.6	SEOP-190806	13.6 ASSENTO PLÁSTICO	UNI	12,00	17,11	20,89	250,68
13.7	SINAPI-40729	13.7 VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	12,00	177,60	216,88	2.602,56
13.8	SINAPI-86906	13.8 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNI	47,00	34,62	42,28	1.987,16
13.9	SINAPI-86883	13.9 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNI	47,00	6,55	8,00	376,00
13.10	SINAPI-86895	13.10 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNI	45,00	149,03	181,99	8.189,55
13.11	SINAPI-86900	13.11 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNI	35,00	112,52	137,41	4.809,35
13.12	SEOP-190304	13.12 LAVATÓRIO DE LOUCA SEM COLUNA (INC. TORNEIRA SIFÃO E VÁLVULA) - PNE.					
13.13	SINAPI-89356	13.13 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU	UNI	2,00	529,81	647,00	1.294,00

ASA CONSTRUÇÕES LTDA			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			DATA: 02/02/2017		
CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES						SISPLO F201 A400000		
Projeto - REVITALIZAÇÃO DE FEIRAS E MERCADO						MOEDA: REAL		
SubProjeto - 01-REVITALIZAÇÃO DE MERCADO DE BENEVIDES						REF: SINAPI/PA-AGO/16		
Obra - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE MERCADO DE BENEVIDES						PAGINA: 7 / 8		
Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Não/ Ec:Não, Tabela:1-SINAPI-PA-2016/08;2-SEOP-PA-2016/04								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	S/BDI	C/BDI	R\$ TOTAL	
13.14	SINAPI-89447	SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P 13.14 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE	M	84,50	2,70	3,29	278,00	
13.15	SINAPI-89448	ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 13.15 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE	M	16,00	5,32	6,49	103,84	
13.16	SINAPI-89449	ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 13.16 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE	M	16,00	7,60	9,29	148,64	
13.17	SINAPI-89450	ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 13.17 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE	M	42,00	9,41	11,49	482,58	
13.18	SINAPI-89451	ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P 13.18 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE	M	16,00	11,66	14,24	227,84	
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P			M	36,00	17,32	21,15	761,40	
TOTAL DO Item							26.773,32	
14.1	SINAPI-72290	14 DRENAGEM e CAIXAS 14.1 CAIXA DE INSPEÇÃO e AREIA 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UNI	8,00	332,46	406,00	3.248,00	
14.2	SINAPI-74051/001	14.2 CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE- MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	2,00	130,20	159,00	318,00	
14.3	SINAPI-83659	14.3 BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UNI	7,00	575,66	703,00	4.921,00	
14.4	SINAPI-89512	14.4 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P	M	214,60	31,12	38,00	8.154,80	
14.5	SINAPI-89750	14.5 CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGO TO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNI	46,00	38,75	47,32	2.176,72	
14.6	914521	14.6 CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGO TO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNI	92,00	12,17	14,86	1.367,12	
14.7	SINAPI-89580	14.7 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P	M	127,00	40,76	49,77	6.320,79	
14.8	SINAPI-83675	14.8 TUBO CONCRETO SIMPLES DN 200 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M.	M	17,00	83,52	101,99	1.733,83	
14.9	SINAPI-83676	14.9 TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM -						
CNPJ 16.683.141/0001-96 FONE 32785194 - 9981774								
ROD MARIO COVAS Nº 600 - COQUEIRO - BELEM - PA								
			asaconstrucao@hotmail.com					
			ASA CONSTRUÇÕES LTDA					
			Evandilson Freitas de Andrade					
			Responsável Técnico					
			RNP: 150085493-0					
			CREA-PA 2895-D					

ANEXO VIII

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and flourishes.

ASA CONSTRUÇÕES LTDA
CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES
Projeto - REVITALIZAÇÃO DE FEIRAS E MERCADO
SubProjeto - 01-REVITALIZAÇÃO DE FEIRAS E MERCADO
Obra - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE MERCADO DE BENEVIDES
Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Não/ Ec:Não, Tabela:1-SINAPI-PA-2016/08;2-SEOP-PA-2016/04

CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO EM VALOR
VALOR: 1.466.887,38 REAL

DATA: 02/02/2017
SISPLO F82 A400000
MOEDA: REAL
REF: SINAPI/PA-AGO/16
PAGINA: 1 / 2

PERÍODOS

Item SERVIÇOS	01º Mês	02º Mês	03º Mês	TOTAIS
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00 147.897,07			10,08 147.897,07
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00 14.755,20			1,01 14.755,20
3 ESTRUTURA DE CONCRETO / FORMA / ARMAÇÃO	30,00 5.577,26	70,00 13.013,62		1,27 18.590,88
4 PAREDES E PAINÉIS	50,00 40.653,40	50,00 40.653,40		5,54 81.306,80
5 COBERTURA- CALHAS / CUMEEIRAS		100,00 169.657,54		11,57 169.657,54
6 IMPERMEABILIZAÇÕES / TRATAMENTOS		100,00 8.361,99		0,57 8.361,99
7 PORTAS E ESQUADRIAS		20,00 6.937,87	80,00 27.751,49	2,36 34.689,36
8 REVESTIMENTO		20,00 48.472,42	80,00 193.889,68	16,52 242.362,10
9 PISOS		50,00 154.528,65	50,00 154.528,67	21,07 309.057,31
10 FORRO E PINTURAS			100,00 111.412,42	7,60 111.412,42

CNPJ 16.683.141/0001-96 FONE 32785194 - 9981774
ROD MARIO COVAS Nº 600 - COQUEIRO - BELEM - PA

asaconstrucao@hotmail.com

ASA CONSTRUÇÕES LTDA
Evandilson Freitas de Andrade
Responsável Técnico
RNP: 150085493-0
CREA-PA 2895-D

PERÍODOS					
Item SERVIÇOS	01º Mês	02º Mês	03º Mês		TOTAIS
11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		40,00	60,00		4,18
		24.502,36	36.753,54		61.255,90
		40,00	60,00		5,60
12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		32.838,42	49.257,62		82.096,04
			100,00		1,83
			26.773,32		26.773,32
13 LOUÇAS E METAIS			15,00		4,43
	35,00	50,00			
	22.743,16	32.490,22	9.747,07		64.980,45
15 LIMPEZA E ACESSÓRIOS			100,00		6,37
			93.691,00		93.691,00
	231.626,09	531.456,49	703.804,81		
TOTAL SIMPLES	15,79	36,22	47,99		
PERCENTUAL SIMPLES					
TOTAL ACUMULADO	231.626,09	763.082,58	1.466.887,39		1.466.887,39
PERCENTUAL ACUMULADO	15,79	52,01	100,00		100,00