

MACAPA

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME

CNPJ: 14.456.868/0001-05

Rua marabá s/n, Bairro Morada da Paz Redenção- PA.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Att.: Comissão Permanente de Licitação.

Ref: Carta Convite nº 102/2015

Prezados Senhores:


Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para os serviços de reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Marcelo Del Sant, pelo preço global correspondente a R\$ 143.281,34 – cento quarenta e três mil reais, duzentos e oitenta e um reais e quarenta e um centavos, com prazo de execução de 90(noventa) dias corridos.

Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 60 sessenta dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todos os termos desta carta convite, seus anexos, inclusive com o prazo e a forma de pagamento e que visitamos o local da obra e temos pleno conhecimento dos serviços a atender.

Redenção, 31 de março de 2015

MACAPA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ: 14.456.868/0001-05

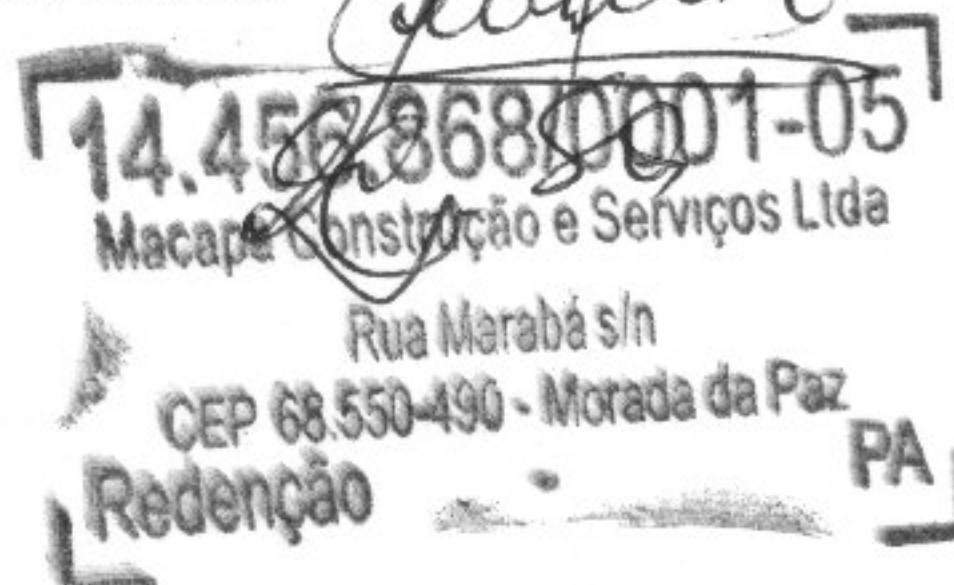

MACAPA

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME

CNPJ: 14.456.868/0001-05

Rua marabá s/n, Bairro Morada da Paz Redenção- PA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CARTA CONVITE Nº 102/2015

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MARCELO DEL SANT -AGROVILA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

DATA: 31 de março 2015

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	P UNIT	PARCIAL	TOTAL
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					
1.1	Demolição de piso cimentado	m²	553,35	3,80	2.102,73	
1.2	Carga manual e remoção de entulho com transporte até 1 km em caminhão basculante 6 m³.	m³	55,34	20,10	1.112,33	
1.3	Placa da obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,00	411,00	2.466,00	
	TOTAL DO ITEM 1					5.681,06
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					
2.3	Mobilização	und	1,00	451,00	451,00	
2.4	Desmobilização	und	1,00	451,00	451,00	
	TOTAL DO ITEM 2					902,00
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					
3.1	Engenheiro	h	30,00	66,00	1.980,00	
3.2	Encarregado geral	h	440,00	12,26	5.394,40	
3.3	Almoxarife	h	440,00	12,20	5.368,00	
	TOTAL DO ITEM 3					12.742,40
4	REVESTIMENTOS					
4.1	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de paredes internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L. AF_06/2014	m²	20,00	3,10	61,00	
4.2	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10 m², espessura de 20 mm com execução de de taliscas. AF_06/2014	m²	20,00	29,00	590,00	
	TOTAL DO ITEM 4					651,00
5	PAVIMENTAÇÃO					
5.1	Piso em concreto 20 MPA, preparo mecânico com espessura de 7 cm, com armação em tela soldada	m²	553,35	86,00	47.588,10	
5.2	Execução de passeio(calçada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado) preparo mecânico, espessura 7 cm, com junta de dilatação em madeira incluso lançamento e adensamento	m²	102,00	44,00	4.488,00	
	TOTAL DO ITEM 5					52.076,10
6	ESQUADRIAS					
6.1	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, com costura, DIN 2440, diâmetro 2", com tela de arame galvanizado fio 14 BWG e malha quadrada 5X5 cm	m²	151,08	121,00	18.280,68	
	TOTAL DO ITEM 6					18.280,68
7	PINTURA					
7.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos AF_06/2014	m²	1.304,60	9,70	12.654,62	
7.2	Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casa AF_06/2014	m²	1.304,60	2,30	3.000,58	
7.3	Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos	m²	553,35	11,00	6.086,85	
7.4	Pintura esmalte fosco para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco	m²	62,16	21,00	1.305,36	
7.5	Pintura esmalte fosco duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo. Utilização de revólver (ar comprimido)	m²	293,20	15,20	4.456,64	
	TOTAL DO ITEM 7					27.504,05
8	SPDA					
8.1	Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 35,00 mm² - fornecimento e instalação	m	149,00	42,00	6.258,00	
8.2	Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 25,00 mm² - fornecimento e instalação	m	38,00	35,00	1.332,00	

14.456.868/0001-05
Macapa Construções e Serviços Ltda
Rua Marabá s/n
CEP: 68.400-000 - Morada da Paz
Redenção - PA

MACAPA

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME

CNPJ: 14.456.868/0001-05

Rua marabá s/n, Bairro Morada da Paz Redenção- PA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CARTA CONVITE Nº 102/2015

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MARCELO DEL SANT -AGROVILA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

DATA: 31 de março 2015

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	P UNIT	PARCIAL	TOTAL
8.3	Haste Coperweld 5/8" X 3,00M com conector	un	6,00	45,00	270,00	
8.4	Terminal aereo em aço galvanizado com base de fixação h= 30 cm	un	6,00	27,00	162,00	
8.5	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60 cm , revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e= 2,0 cm, com tampa pré-moldada de concreto de e fundo de concreto 15 mpa tipo c- escavação e confecção.	un	6,00	190,00	1.140,00	
8.6	Eletroduto de pvc rígido roscável DN 20 mm (3/4") incluindo conexões , fornecimento e instalação	m	36,00	12,10	435,60	
TOTAL DO ITEM 8						9.597,60
9	DIVERSOS					
	Limpeza piso marmorite/granilite	m²	898,24	11,20	10.060,29	
9.1	Piso tatil	m²	0,88	55,00	48,40	
9.2	Conjunto traves para salão e volley	cj	2,00	1.041,00	2.082,00	
9.3	Tabela para basquete	und	2,00	340,00	680,00	
TOTAL DO ITEM 9						12.870,69
10	LIMPEZA FINAL					
10.1	Limpeza final da obra	m²	1.451,59	2,05	2.975,76	
TOTAL DO ITEM 10						2.975,76
TOTAL GERAL						143.281,34

