

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ
RDC PRESENCIAL Nº. 002/2018-SEMOUT

OBRA: ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DA OBRA, REFERENTE À RECONSTRUÇÃO DA ORLA DA LOCALIDADE DO ABADE
LOCAL: CURUÇÁ - PA
DATA: 16/05/2018

COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS C/ DESONERAÇÃO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	TOTAL DO GRUPO A	16,80	16,80
GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"			
B1	Repouso Remunerado	18,14	0,00
B2	Feridos	4,16	0,00
B3	Auxílio Enfermidade	0,93	0,70
B4	13º Salário	11,10	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuva	2,83	0,00
B8	Auxílio de Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	10,86	8,15
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
B	TOTAL DO GRUPO B	48,97	17,89
GRUPO C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE "A"			
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,14	5,36
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,17	0,13
C3	Férias Indenizadas	3,20	2,41
C4	Depósito de Rescisão Contrato Trabalho sem Justa Causa	5,31	3,99
C5	Indenização Adicional	0,60	0,45
C	TOTAL DO GRUPO C	16,42	12,34
GRUPO D - TAXA DAS REINCIDÊNCIAS			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,23	3,01
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,60	0,45
D	TOTAL DO GRUPO D	8,83	3,46
TOTAL (A+B+C+D)		91,02	50,49

Fonte: Informações Dias de Chuva - INMET

Fonte: SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil

Rua Domingos Marreiros, 2020, Sala 205
 Umarizal | CEP: 66.060-160 | Belém-PA
 Tel.: 91 3349-0187

Pedro Henrique G. Ferreira
 Sócio-Administrador
 CPF: 761.647.302-44

Stélio Tasso Leite Ferreira
 ENGº CIVIL - CREA/PA 51111-D
 CPF: 082.858.102-91

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

LICITAÇÃO - RDC PRESENCIAL Nº. 002/2018-SEMOUT

LOCAL - 01 - CURUÇÁ - PA

OBRA - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DA OBRA, REFERENTE À RECONSTRUÇÃO DA ORLA DA LOCALIDADE DO ABADE

Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Não/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2016/09;2-SEOP-PA-2017/04;3-SEINFRA-CE-2016/03;4-ORSE-SE-2016/06

DATA: 16/05/2018


SISPLO21 A800000

MOEDA: REAL

REF: Preço Local

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU

TIPO	CÓDIGO SISPLO	ORDEN	DESCRIÇÃO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO BÁSICO	CONSUMO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	TOTAL
4	452479	1.1	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA A CIMA DE 20KM	UND						
1	452875		OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA	L	3,29	62,6100006		205,99		205,99
	455290		DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	15.264,61	0,0004236		6,47		6,47
2	455269		MOTORISTA DE CAMINHAO	HP	163.632,91	0,0004236			69,31	69,31
3	450069		SERVENTE	H	7,17	3,0000000	21,51			21,51
3	450106		TECNICO DE SONDAGEM	H	4,68	9,5000000	44,46			44,46
3	450113		Encargos Sociais Horistas (91,02%)	H	13,00	5,0000000	65,00			65,00
			Encargos Sociais Mensalistas (50,49%)		130,97	0,9102000	119,21			119,21
			FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)		0,00	0,5049000	0,00			0,00
3	455640		EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,49	14,5000000	7,11			7,11
3	455641		ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1,06	14,5000000	15,37			15,37
3	455733		Encargos Sociais Horistas (91,02%)	H	2,84	17,5000000	49,70			49,70
			Encargos Sociais Mensalistas (50,49%)							
			FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)							
			EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)							
			ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*							
			Custo Unitário				322,36	212,46	69,31	604,13
			BDI (Material: 29,77% M.Obra: 29,77% Eqpto: 29,77%)				95,97	63,25	20,63	179,85
			Preço Unitário				418,33	275,71	89,94	783,98
4	455722	1.2	TÉCNICOS DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						
	450113		TECNICO DE SONDAGEM	H	13,00	1,0000000	13,00			13,00
			Encargos Sociais Horistas (91,02%)		13,00	0,9102000	11,83			11,83
			Encargos Sociais Mensalistas (50,49%)		0,00	0,5049000	0,00			0,00
3	455640		FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,49	1,0000000	0,49			0,49
3	455641		EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,06	1,0000000	1,06			1,06
3	455733		ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	2,84	1,0000000	2,84			2,84
			Custo Unitário				29,22			29,22
			BDI (Material: 29,77% M.Obra: 29,77% Eqpto: 29,77%)				8,70			8,70
			Preço Unitário				37,92			37,92
4	456707	1.3	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						
3	450115		TOPOGRAFO	H	10,00	1,0000000	10,00			10,00
			Encargos Sociais Horistas (91,02%)		10,00	0,9102000	9,10			9,10
			Encargos Sociais Mensalistas (50,49%)		0,00	0,5049000	0,00			0,00
3	455641		EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,06	0,0500000	0,05			0,05
3	455733		ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	2,84	1,0000000	2,84			2,84
			Custo Unitário				21,99			21,99



DATA: 16/05/2018

SISPLO21 A800000

MOEDA: REAL

REF: Preço Local

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

LICITAÇÃO - RDC PRESENCIAL Nº. 002/2018-SEMOUT


LOCAL - 01 - CURUÇÁ - PA

OBRA - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DA OBRA, REFERENTE À RECONSTRUÇÃO DA ORLA DA LOCALIDADE DO ABADÉ

Desc. Ref.: Não / Aj.Preço: Não / EC: Sim, Tabela: 1-SINAPI-PA-2016/09; 2-SEOP-PA-2017/04; 3-SEINFRA-CE-2016/03; 4-ORSE-SE-2016/06

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU

TIPO	CÓDIGO SISPLO	ORDEN	DESCRIÇÃO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO BÁSICO	CONSUMO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAME NTO	TOTAL
			BDI (Material: 29,77% M.Obra: 29,77% Eqpto: 29,77%) Preço Unitário				6,55 28,54			6,55 28,54
4	455657	1.4	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						
3	450028		AUXILIAR DE TOPOGRAFO	H	7,00	1,0000000	7,00			7,00
			Encargos Sociais Horistas (91,02%)		7,00	0,9102000	6,37			6,37
			Encargos Sociais Mensalistas (50,49%)		0,00	0,5049000	0,00			0,00
3	455640		FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,49	1,0000000	0,49			0,49
3	455641		EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,06	1,0000000	1,06			1,06
3	455733		ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, EXAMES MÉDICOS E SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	2,84	1,0000000	2,84			2,84
			Custo Unitário				17,76			17,76
			BDI (Material: 29,77% M.Obra: 29,77% Eqpto: 29,77%)				5,29			5,29
			Preço Unitário				23,05			23,05
4	904191	1.5	PROJETO EXECUTIVO ARQUITETÔNICO	M2						
1	900315		IMPRESSÃO PAPEL A-1	UN	8,00	0,0800000		0,64		0,64
1	904556		CD	UN	2,00	0,0800000		0,16		0,16
3	900045		DESENHISTA CADISTA SENIOR - PROJETO E CONSULTORIA	H	11,50	0,0360000	0,41			0,41
3	900046		ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR DE CONSULTORIA	H	61,00	0,0360000	2,20			2,20
			Encargos Sociais Horistas (91,02%)		2,61	0,9102000	2,38			2,38
			Encargos Sociais Mensalistas (50,49%)		0,00	0,5049000	0,00			0,00
			Custo Unitário				4,99	0,80		5,79
			BDI (Material: 29,77% M.Obra: 29,77% Eqpto: 29,77%)				1,49	0,24		1,73
			Preço Unitário				6,48	1,04		7,52
4	904159	1.6	PROJETO EXECUTIVO REDE ELÉTRICA	M2						
1	904517		FERRAMENTAS	UN	29,91	0,0009000		0,03		0,03
3	900045		DESENHISTA CADISTA SENIOR - PROJETO E CONSULTORIA	H	11,50	0,0230000	0,26			0,26
3	900046		ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR DE CONSULTORIA	H	61,00	0,0330000	2,01			2,01
			Encargos Sociais Horistas (91,02%)		2,27	0,9102000	2,07			2,07
			Encargos Sociais Mensalistas (50,49%)		0,00	0,5049000	0,00			0,00
			Custo Unitário				4,34	0,03		4,37
			BDI (Material: 29,77% M.Obra: 29,77% Eqpto: 29,77%)				1,29	0,01		1,30
			Preço Unitário				5,63	0,04		5,67
4	904126	1.7	PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL	M2						
1	904517		FERRAMENTAS	UN	29,91	0,0009000		0,03		0,03
3	900045		DESENHISTA CADISTA SENIOR - PROJETO E CONSULTORIA	H	11,50	0,0620000	0,71			0,71
3	900046		ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR DE CONSULTORIA	H	61,00	0,0620000	3,78			3,78
			Encargos Sociais Horistas (91,02%)		4,49	0,9102000	4,09			4,09
			Encargos Sociais Mensalistas (50,49%)		0,00	0,5049000	0,00			0,00
			Custo Unitário				8,58	0,03		8,61
			BDI (Material: 29,77% M.Obra: 29,77% Eqpto: 29,77%)				2,55	0,01		2,56
			Preço Unitário				11,13	0,04		11,17



DATA: 16/05/2018
 SISPLO21 A800000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

LICITAÇÃO - RDC PRESENCIAL Nº. 002/2018-SEMOUT


LOCAL - 01 - CURUÇÁ - PA

OBRA - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DA OBRA, REFERENTE À RECONSTRUÇÃO DA ORLA DA LOCALIDADE DO ABADE

Desc. Ref.: Não / Aj.Preço:Não/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2016/09;2-SEOP-PA-2017/04;3-SEINFRA-CE-2016/03;4-ORSE-SE-2016/06

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU

TIPO	CÓDIGO SISPLO	ORDEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO BÁSICO	CONSUMO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAME NTO	TOTAL
4	904156	1.8	PROJETO EXECUTIVO DRENAGEM	M2						
3	900045		DESENHISTA CADISTA SENIOR - PROJETO E CONSULTORIA	H	11,50	0,0210000	0,24			0,24
3	900046		ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR DE CONSULTORIA	H	61,00	0,0210000	1,28			1,28
			Encargos Sociais Horistas (91,02%)		1,52	0,9102000	1,38			1,38
			Encargos Sociais Mensalistas (50,49%)		0,00	0,5049000	0,00			0,00
			Custo Unitário				2,90			2,90
			BDI (Material: 29,77% M.Obra: 29,77% Eqpto: 29,77%)				0,86			0,86
			Preço Unitário				3,76			3,76
4	904157	1.9	PROJETO EXECUTIVO VIÁRIO	M2						
3	900045		DESENHISTA CADISTA SENIOR - PROJETO E CONSULTORIA	H	11,50	0,0210000	0,24			0,24
3	900046		ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR DE CONSULTORIA	H	61,00	0,0210000	1,28			1,28
			Encargos Sociais Horistas (91,02%)		1,52	0,9102000	1,38			1,38
			Encargos Sociais Mensalistas (50,49%)		0,00	0,5049000	0,00			0,00
			Custo Unitário				2,90			2,90
			BDI (Material: 29,77% M.Obra: 29,77% Eqpto: 29,77%)				0,86			0,86
			Preço Unitário				3,76			3,76
4	459846	1.2.1	EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	M2						
1	450009		ABRACADEIRA TIPO D 1/2" C/ PARAFUSO"	UN	0,67	0,2955690		0,20		0,20
1	450157		ALIZAR / GUARNICAO 5 X 1,5CM MADEIRA	M	2,72	0,4995000		1,36		1,36
1	450251		CEDRO/IMBUIA/JEQUITIBA OU SIMILAR AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	60,00	0,0284666		1,71		1,71
	450574		CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV	M	1,41	2,5500512		3,60		3,60
1	450715		CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA	KG	0,49	0,1083105		0,05		0,05
1	450900		CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M (12MM) P/ FORMA CONCRETO	UN	51,59	0,4545450		23,45		23,45
1	450976		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,61	8,6335287		5,27		5,27
1	451044		CONDULETE PVC TIPO "LB" D = 3/4" S/TAMPA"	UN	6,25	0,3861000		2,41		2,41
1	451137		CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" P/ TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRULA PVC - CONICAS)	CJ	0,18	1,8900000		0,34		0,34
1	451532		DOBRADICA FERRO CROMADO 3 X 3 1/2" COM ANEIS	UN	22,09	0,5793000		12,80		12,80
1	451621		ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV	M	1,10	0,1963827		0,22		0,22
1	451625		ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE 1/2, SEM LUVA	M	1,82	0,7068150		1,29		1,29
1	451652		ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	0,39	0,6476566		0,25		0,25
1	451758		FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MACANETA E ESPELHO EM METAL CROMADO	CJ	42,23	0,1931000		8,15		8,15



DATA: 16/05/2018
SISPLO21 A800000
MOEDA: REAL
REF: Preço Local

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

LICITAÇÃO - RDC PRESENCIAL Nº. 002/2018-SEMOUT


LOCAL - 01 - CURUÇÁ - PA

OBRA - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DA OBRA, REFERENTE À RECONSTRUÇÃO DA ORLA DA LOCALIDADE DO ABADE

Desc. Ref.: Não / Aj.Preço:Não/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2016/09;2-SEOP-PA-2017/04;3-SEINFRA-CE-2016/03;4-ORSE-SE-2016/06

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU

TIPO	CÓDIGO SISPLO	ORDEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO BÁSICO	CONSUMO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	TOTAL
1	451835		FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M	UN	2,24	0,0308721		0,07		0,07
1	452116		JANELA MADEIRA REGIONAL 2A DUPLA C/ GUILHOTINA E ABRIR VENEZIANA 1,20 X 1,20M / GUARNICAO	M2	341,83	0,1500000		51,27		51,27
1	452514		LUMINARIA PHILLIPS TIPO SPOT	UN	11,46	0,1931000		2,21		2,21
	452923		PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CAB CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25MM (1")	UN	0,05	3,8233800		0,19		0,19
1	452929		PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CAB CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65MM (2.1/2") "	UN	0,30	0,9000000		0,27		0,27
1	452949		PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16" X 250MM P/ TELHA FIBROCIMENTO	UN	2,74	1,8900000		5,18		5,18
1	452992		PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE	UN	0,55	0,9000000		0,50		0,50
1	453015		PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	3,72	4,8178997		17,92		17,92
1	453034		PEÇA DE MADEIRA DE LEI *6 X 12* CM, NAO APARELHADA, (VIGA - P/TELHADO)	M	14,50	1,0073916		14,61		14,61
1	453085		PEDRA BRITADA N. 2 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	95,00	0,0536932		5,10		5,10
1	453271		PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA 80 X 210 X 3,5CM	UN	86,56	0,1931000		16,71		16,71
1	453364		PREGO POLIDO COM CABECA 16 X 24	KG	7,13	0,0300000		0,21		0,21
1	453370		PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27	KG	6,58	0,2250000		1,48		1,48
1	454015		TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE *2,44 X 1,10* M (SEM AMIANTO)	M2	28,81	2,0355000		58,64		58,64
1	454145		TINTA LATEX PVA	L	17,04	1,2269731		20,91		20,91
1	454171		TOMADA TELEFONE 4P TELEBRAS S/PLACA PIAL OU SIMILAR	UN	8,33	0,1931000		1,61		1,61
1	455420		ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES *COLETADO CAIXA*	UN	2,01	0,1931000		0,39		0,39
1	455434		INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) *COLETADO CAIXA*	UN	4,73	0,3862000		1,83		1,83
1	455452		SUORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUORTE) *COLETADO CAIXA*	UN	0,88	0,1931000		0,17		0,17
1	455454		TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) *COLETADO CAIXA*	UN	3,77	0,1931000		0,73		0,73
1	455691		LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V)	UN	31,34	0,1931000		6,05		6,05
1	456256		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	6,74	0,0478950		0,32		0,32
2	450006		BETONEIRA DE 320 A 400 LITROS SEM CARREGADOR E COM MOTOR ELETRICO	HP	3.672,63	0,0000050			0,02	0,02
2	450239		TRIFASICO DE *2* HP GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, SOBRE RODAS, CAP ATE 55 T - TEREX AC 55 CITY (IMPORTADO)	HP	1.247.681,25	0,0000006			0,75	0,75



DATA: 16/05/2018

SISPLO21 A800000

MOEDA: REAL

REF: Preço Local

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

LICITAÇÃO - RDC PRESENCIAL Nº. 002/2018-SEMOUT


LOCAL - 01 - CURUÇÁ - PA

OBRA - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DA OBRA, REFERENTE À RECONSTRUÇÃO DA ORLA DA LOCALIDADE DO ABADE

Desc. Ref.: Não / Aj.Preço:Não/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2016/09;2-SEOP-PA-2017/04;3-SEINFRA-CE-2016/03;4-ORSE-SE-2016/06

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU

TIPO	CÓDIGO SISPLO	ORDEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO BÁSICO	CONSUMO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAME NTO	TOTAL
2	454980		GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	HP	3.633,38	0,0000017			0,01	0,01
3	450002		AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	4,86	0,3137725	1,52			1,52
3	450021		AUXILIAR DE ELETRICISTA	H	4,86	0,5793278	2,82			2,82
3	450022		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	4,86	0,0044890	0,02			0,02
3	450034		CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	H	6,47	0,5085326	3,29			3,29
3	450035		CARPINTEIRO DE FORMAS	H	6,47	1,3883871	8,98			8,98
3	450046		ELETRICISTA	H	6,47	0,5839622	3,78			3,78
3	450048		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	6,47	0,0312106	0,20			0,20
3	450082		OPERADOR DE GUINCHO	H	7,17	0,0175615	0,13			0,13
3	450083		OPERADOR DE GUINDASTE	H	8,96	0,0066000	0,06			0,06
3	450096		PEDREIRO	H	6,47	0,6365750	4,12			4,12
3	450097		PINTOR	H	6,47	0,4833530	3,13			3,13
3	450106		SERVENTE	H	4,68	3,3978236	15,90			15,90
3	450114		TELHADISTA	H	6,47	0,1920000	1,24			1,24
			Encargos Sociais Horistas (91,02%)		45,19	0,9102000	41,13			41,13
			Encargos Sociais Mensalistas (50,49%)		0,00	0,5049000	0,00			0,00
3	455640		FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,49	8,1194334	3,98			3,98
3	455641		EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,06	8,1435947	8,63			8,63
3	455733		ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	2,84	8,1435947	23,13			23,13
			Custo Unitário				122,06	267,47	0,78	390,31
			BDI (Material: 29,77% M.Obra: 29,77% Eqpto: 29,77%)				36,34	79,63	0,23	116,20
			Preço Unitário				158,40	347,10	1,01	506,51
4	459137	1.2.2	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	M2						
	450009		ABRACADEIRA TIPO D 1/2" C/ PARAFUSO"	UN	0,67	0,9220552		0,62		0,62
1	450038		ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	KG	3,38	0,0053900		0,02		0,02
1	450119		ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UN	44,26	0,0110168		0,49		0,49
1	450157		ALIZAR / GUARNICAO 5 X 1,5CM MADEIRA CEDRO/IMBUIA/JEQUITIBA OU SIMILAR	M	2,72	0,1831500		0,50		0,50
1	450171		ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE ESGOTO PREDIAL, DN = 100 MM (NBR 5688)	UN	1,80	0,1348000		0,24		0,24
1	450173		ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 608 DN 50MM	UN	1,01	0,1349000		0,14		0,14
1	450191		ANEL BORRACHA P/ TUBO SERIE R DN 50MM	UN	0,90	0,0385000		0,03		0,03
1	450250		AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	34,59	0,0000485		0,00		0,00
1	450251		AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	60,00	0,0435839		2,62		2,62
1	450261		ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS	KG	0,82	0,3917159		0,32		0,32
1	450319		BANCA MARMORE SINTETICO 120 X 60CM C/ CUBA	UN	108,52	0,0193000		2,09		2,09
1	450348		BASCULANTE CHAPA DOBRADA ACO GALVANIZADO A FOGO 60 X 80 CM (3/4" X 1/8")	M2	307,49	0,0289000		8,89		8,89



DATA: 16/05/2018
SISPLO21 A800000
MOEDA: REAL
REF: Preço Local

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

LICITAÇÃO - RDC PRESENCIAL Nº. 002/2018-SEMOUT


LOCAL - 01 - CURUÇÁ - PA

OBRA - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DA OBRA, REFERENTE À RECONSTRUÇÃO DA ORLA DA LOCALIDADE DO ABADE

Desc. Ref.: Não / Aj.Preço:Não/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2016/09;2-SEOP-PA-2017/04;3-SEINFRA-CE-2016/03;4-ORSE-SE-2016/06

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU

TIPO	CÓDIGO SISPLO	ORDEN	DESCRIÇÃO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO BÁSICO	CONSUMO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	TOTAL
1	450387		BLOCO VEDACAO CONCRETO 19 X 19 X 39CM (CLASSE D - NBR 6136/07)	UN	2,50	1,4937500		3,73		3,73
1	450446		BUCHA NYLON S-10 C/ PARAFUSO ACO ZINC ROSCA SOBERBA CAB CHATA 5,5 X 65MM	UN	0,86	0,0772000		0,07		0,07
	450565		CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 1,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV	M	1,00	1,6856351		1,69		1,69
1	450574		CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV	M	1,41	4,1279912		5,82		5,82
1	450584		CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 4MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV	M	2,01	2,4079652		4,84		4,84
1	450593		CABO DE COBRE NU 16MM2 MEIO-DURO	M	6,17	0,1965540		1,21		1,21
1	450622		CABO TELEFONICO S/ BLINDAGEM INT CCI 4 PARES	M	1,81	0,6167000		1,12		1,12
1	450660		CAIXA DE PASSAGEM N 1 PADRAO TELEBRAS DIM 10 X10 X 5CM EM CHAPA DE ACO GALV	UN	10,60	0,0193000		0,20		0,20
1	450685		CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60* CM, H= 60* CM	UN	73,10	0,0193000		1,41		1,41
1	450701		CAIXA PVC OCTOGONAL 3" X 3"	UN	2,50	0,1734000		0,43		0,43
1	450704		CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM C/ GRELHA REDONDA BRANCA	UN	10,65	0,0385000		0,41		0,41
1	450715		CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA	KG	0,49	1,8131453		0,89		0,89
1	450835		CERAMICA ESMALTADA PARA PISO, PEI IV, COR LISA, DE 1A. QUALIDADE, DE *20 X 20* CM	M2	36,40	0,0855244		3,11		3,11
	450900		CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M (12MM) P/ FORMA CONCRETO	UN	51,59	0,3333330		17,20		17,20
1	450902		CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M X 17MM P/ FORMA CONCRETO	M2	27,50	0,0015400		0,04		0,04
1	450976		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,61	11,5608339		7,05		7,05
1	450993		MASSA PLASTICA ADESIVA PARA MARMORE/GRANITO	KG	31,92	0,0013356		0,04		0,04
1	451041		CONDULETE PVC TIPO "B" D = 3/4" S/TAMPA"	UN	9,24	0,2891000		2,67		2,67
1	451044		CONDULETE PVC TIPO "LB" D = 3/4" S/TAMPA"	UN	6,25	0,1349000		0,84		0,84
1	451137		CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" P/ TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	0,18	1,3860000		0,25		0,25
1	451382		CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM	UN	15,04	0,0578000		0,87		0,87
1	451397		CURVA DE PVC 90º, ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO (NBR 5648)	UN	1,60	0,1927000		0,31		0,31
1	451484		DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A	UN	7,75	0,1734000		1,34		1,34
1	451532		DOBRADICA FERRO CROMADO 3 X 3 1/2" COM ANEIS	UN	22,09	0,2889000		6,38		6,38
1	451625		ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE 1/2, SEM LUVA	M	1,82	2,3028948		4,19		4,19

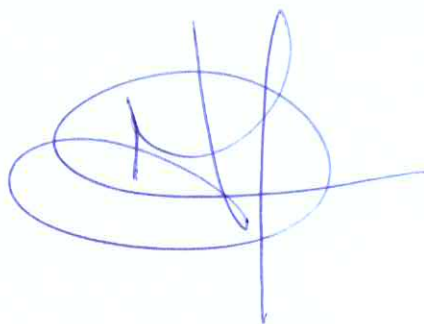

DATA: 16/05/2018

SISPLO21 A800000

MOEDA: REAL

REF: Preço Local

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

LICITAÇÃO - RDC PRESENCIAL Nº. 002/2018-SEMOUT


LOCAL - 01 - CURUÇÁ - PA

OBRA - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DA OBRA, REFERENTE À RECONSTRUÇÃO DA ORLA DA LOCALIDADE DO ABADE

Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Não/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2016/09;2-SEOP-PA-2017/04;3-SEINFRA-CE-2016/03;4-ORSE-SE-2016/06

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU

TIPO	CÓDIGO SISPLO	ORDEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO BÁSICO	CONSUMO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAME NTO	TOTAL
1	451652		ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	0,39	0,5016177		0,20		0,20
1	451655		ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30CM	UN	2,60	0,0385000		0,10		0,10
1	451732		EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA DE AGUA PRESSURIZADA AP 10L	UN	160,12	0,0193000		3,09		3,09
	451734		EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA DE PO QUIMICO SECO PQS 4KG	UN	154,84	0,0193000		2,99		2,99
1	451758		FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MACANETA E ESPELHO EM METAL CROMADO	CJ	42,23	0,0578000		2,44		2,44
1	451762		FECHADURA EMBUTIR P/ PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA - LINHA POPULAR	CJ	31,60	0,0385000		1,22		1,22
1	451835		FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M	UN	2,24	0,0668061		0,15		0,15
1	451842		FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M	UN	2,50	0,0076329		0,02		0,02
1	451893		FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	M2	61,82	0,5000000		30,91		30,91
1	452023		HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO, REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	37,75	0,0385000		1,45		1,45
1	452116		JANELA MADEIRA REGIONAL 2A DUPLA C/ GUILHOTINA E ABRIR VENEZIANA 1,20 X 1,20M / GUARNICAO	M2	341,83	0,0550000		18,80		18,80
1	452195		JOELHO PVC SOLD 45G BB P/ ESG PREDIAL DN 40MM	UN	1,53	0,0578000		0,09		0,09
1	452208		JOELHO PVC SOLD 90G BB P/ ESG PREDIAL DN 40MM	UN	0,92	0,0771000		0,07		0,07
1	452210		JOELHO PVC SOLD 90G C/BUCHA DE LATAO 25MM X 3/4"	UN	4,22	0,0964000		0,41		0,41
-	452212		JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MM	UN	0,46	0,1137520		0,05		0,05
1	452221		JOELHO PVC SOLD 90G PB P/ ESG PREDIAL DN 50MM	UN	1,43	0,0193000		0,03		0,03
1	452473		LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM OU EQUIV-PADRAO POPULAR	UN	67,93	0,0385000		2,62		2,62
1	452484		LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA	UN	0,39	0,1127064		0,04		0,04
1	452496		LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS)	UN	66,75	0,0385000		2,57		2,57
1	452498		LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 3 LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL. REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS)	UN	96,16	0,0578000		5,56		5,56
1	452514		LUMINARIA PHILLIPS TIPO SPOT	UN	11,46	0,0771000		0,88		0,88
1	452917		PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA	UN	2,05	0,0770000		0,16		0,16
1	452918		SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON S-8	UN	2,05	0,0770000		0,16		0,16
			PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA	UN	11,11	0,0770000		0,86		0,86
			SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA NYLON S-10	UN	11,11	0,0770000		0,86		0,86



DATA: 16/05/2018
SISPLO21 A800000
MOEDA: REAL
REF: Preço Local

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

LICITAÇÃO - RDC PRESENCIAL Nº. 002/2018-SEMOUT


LOCAL - 01 - CURUÇÁ - PA

OBRA - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DA OBRA, REFERENTE À RECONSTRUÇÃO DA ORLA DA LOCALIDADE DO ABADÉ

Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Não/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2016/09;2-SEOP-PA-2017/04;3-SEINFRA-CE-2016/03;4-ORSE-SE-2016/06

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU

TIPO	CÓDIGO SISPLO	ORDEN	DESCRIÇÃO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO BÁSICO	CONSUMO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	TOTAL
1	452923		PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CAB CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25MM (1")	UN	0,05	1,9067400		0,10		0,10
1	452929		PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CAB CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65MM (2.1/2") "	UN	0,30	0,3300000		0,10		0,10
1	452949		PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16" X 250MM P/ TELHA FIBROCIMENTO	UN	2,74	1,3860000		3,80		3,80
1	452959		PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS DE PVC C/ ANEL DE BORRACHA (POTE 500G)	UN	16,20	0,0096688		0,16		0,16
1	452992		PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXAÇÃO DE ESQUADRIAS OU RODAPE	UN	0,55	0,3300000		0,18		0,18
1	453015		PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	3,72	2,6615000		9,90		9,90
1	453034		PEÇA DE MADEIRA DE LEI *6 X 12* CM, NAO APARELHADA, (VIGA - P/TELHADO)	M	14,50	0,8594851		12,46		12,46
1	453085		PEDRA BRITADA N. 2 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	95,00	0,0541150		5,14		5,14
1	453086		PEDRA BRITADA N. 3 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	95,00	0,0001155		0,01		0,01
1	453269		PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA 60 X 210 X 3,5CM	UN	81,17	0,0385000		3,13		3,13
1	453271		PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA 80 X 210 X 3,5CM	UN	86,56	0,0578000		5,00		5,00
1	453364		PREGO POLIDO COM CABECA 16 X 24	KG	7,13	0,0110000		0,08		0,08
1	453370		PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27	KG	6,58	0,1650000		1,09		1,09
1	453396		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFÁSICO P/ 12 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE AÇO GALV	UN	126,88	0,0193000		2,45		2,45
	453620		SIFÃO PLÁSTICO FLEXÍVEL P/ COLUNA 1 1/2"	UN	5,76	0,0578000		0,33		0,33
1	453642		SOLUÇÃO LIMPADORA FRASCO PLÁSTICO C/ 1000CM3	UN	38,44	0,0163720		0,63		0,63
1	453882		TE PVC SOLD 90G P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 25MM	UN	0,77	0,0857960		0,07		0,07
1	453929		TE SANITÁRIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 100MM	UN	9,05	0,0385000		0,35		0,35
1	453932		TE SANITÁRIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 50 X 50MM	UN	4,02	0,0578000		0,23		0,23
1	454015		TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE *2,44 X 1,10* M (SEM AMIANTO)	M2	28,81	1,4927000		43,00		43,00
1	454083		BLOCO CERÂMICO (ALVENARIA DE VEDAÇÃO), DE *9 X 19 X 19* CM	MIL	448,93	0,0028791		1,29		1,29
1	454091		TIJOLO CERÂMICO MACIO 5 X 10 X 20CM	UN	0,28	1,1165000		0,31		0,31
1	454145		TINTA LÁTEX PVA	L	17,04	1,4842080		25,29		25,29
1	454177		TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" REF 1193 P/ LAVATÓRIO - PADRÃO POPULAR	UN	49,51	0,0385000		1,91		1,91
1	454180		TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" REF 1158 P/ PIA COZ - PADRÃO POPULAR	UN	41,00	0,0193000		0,79		0,79
1	454466		TUBO PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 100MM - NBR 5688	M	8,37	0,1545600		1,29		1,29
1	454467		TUBO PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 40MM - NBR 5688	M	3,17	0,1457400		0,46		0,46



DATA: 16/05/2018
SISPLO21 A800000
MOEDA: REAL
REF: Preço Local

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

LICITAÇÃO - RDC PRESENCIAL Nº. 002/2018-SEMOUT


LOCAL - 01 - CURUÇÁ - PA

OBRA - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DA OBRA, REFERENTE À RECONSTRUÇÃO DA ORLA DA LOCALIDADE DO ABADE

Desc. Ref.: Não / Aj.Preço:Não/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2016/09;2-SEOP-PA-2017/04;3-SEINFRA-CE-2016/03;4-ORSE-SE-2016/06

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU

TIPO	CÓDIGO SISPLO	ORDEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO BÁSICO	CONSUMO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	TOTAL
1	454468		TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 50MM - NBR 5688	M	5,44	0,1315650		0,72		0,72
1	454505		TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 25MM	M	2,60	0,2188801		0,57		0,57
1	454577		VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" S/ UNHO (P/ PIA, TANQUE OU LAVAT SEM LADRAO)	UN	2,08	0,0385000		0,08		0,08
1	454590		VALVULA PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR P/ PIA DE COZINHA	UN	10,26	0,0193000		0,20		0,20
1	454612		VASO SANITARIO SIFONADO C/CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO	UN	277,56	0,0385000		10,69		10,69
1	454618		VEDACAO PVC 100 MM PARA SAIDA VASO SANITARIO	UN	1,68	0,0385000		0,06		0,06
1	454738		REJUNTE COLORIDO	KG	5,23	0,0193441		0,10		0,10
1	454810		TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIAMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 7,5 CM E COMPRIMENTO 50,0 CM	M	1,03	0,0609039		0,06		0,06
1	455039		ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO	KG	3,53	0,6120168		2,16		2,16
1	455072		REJUNTE EPOXI BRANCO	KG	72,17	0,0106185		0,77		0,77
1	455141		PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO	46,95	0,0007276		0,03		0,03
1	455147		SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	27,38	0,0386000		1,06		1,06
1	455420		ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES *COLETADO CAIXA*	UN	2,01	0,4240000		0,85		0,85
1	455434		INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) *COLETADO CAIXA*	UN	4,73	0,1349000		0,64		0,64
1	455452		SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) *COLETADO CAIXA*	UN	0,88	0,4240000		0,37		0,37
1	455454		TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) *COLETADO CAIXA*	UN	3,77	0,5204000		1,96		1,96
1	455689		LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (110/220 V)	UN	8,13	0,0385000		0,31		0,31
1	455690		LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V)	UN	9,28	0,0385000		0,36		0,36
1	455800		PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM PINTURA PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO, 87 X 210 CM	UN	638,00	0,0324000		20,67		20,67
1	456256		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	6,74	0,0408630		0,28		0,28
2	450006		BETONEIRA DE 320 A 400 LITROS SEM CARREGADOR E COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE *2* HP	HP	3.672,63	0,0000092			0,03	0,03
2	450239		GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPULIDO, SOBRE RODAS, CAP ATE 55 T - TEREX AC 55 CITY (IMPORTADO)	HP	1.247.681,25	0,0000004			0,50	0,50



DATA: 16/05/2018
 SISPLO21 A800000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

LICITAÇÃO - RDC PRESENCIAL Nº. 002/2018-SEMOUT


LOCAL - 01 - CURUÇÁ - PA

OBRA - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DA OBRA, REFERENTE À RECONSTRUÇÃO DA ORLA DA LOCALIDADE DO ABADE

Desc. Ref.: Não / Aj.Preço:Não/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2016/09;2-SEOP-PA-2017/04;3-SEINFRA-CE-2016/03;4-ORSE-SE-2016/06

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU

TIPO	CÓDIGO SISPLO	ORDEN	DESCRIÇÃO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO BÁSICO	CONSUMO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	TOTAL
2	454980		GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	HP	3.633,38	0,0000013			0,00	0,00
2	455068		MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	HP	9.734,25	0,0000001			0,00	0,00
3	450002		AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	4,86	0,1655365	0,80			0,80
3	450021		AUXILIAR DE ELETRICISTA	H	4,86	1,0047936	4,88			4,88
3	450022		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	4,86	0,4527487	2,20			2,20
3	450030		AZULEJISTA OU LADRILHISTA	H	6,47	0,0262639	0,17			0,17
3	450034		CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	H	6,47	0,2157158	1,40			1,40
3	450035		CARPINTEIRO DE FORMAS	H	6,47	1,0407279	6,73			6,73
3	450046		ELETRICISTA	H	6,47	1,2010580	7,77			7,77
3	450048		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	6,47	0,8397603	5,43			5,43
3	450082		OPERADOR DE GUINCHO	H	7,17	0,0149831	0,11			0,11
3	450083		OPERADOR DE GUINDASTE	H	8,96	0,0048400	0,04			0,04
3	450096		PEDREIRO	H	6,47	0,9356360	6,05			6,05
3	450097		PINTOR	H	6,47	0,5846880	3,78			3,78
3	450106		SERVENTE	H	4,68	3,4072349	15,95			15,95
3	450114		TELHADISTA	H	6,47	0,1408000	0,91			0,91
3	454898		OPERADOR DE BETONEIRA	H	6,47	0,0434310	0,28			0,28
			ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETADO CAIXA*							
			Encargos Sociais Horistas (91,02%)		56,50	0,9102000	51,43			51,43
			Encargos Sociais Mensalistas (50,49%)		0,00	0,5049000	0,00			0,00
3	455640		FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,49	10,0149632	4,91			4,91
3	455641		EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,06	10,0782185	10,68			10,68
3	455733		ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	2,84	10,0782185	28,62			28,62
			Custo Unitário				152,14	318,27	0,53	470,94
			BDI (Material: 29,77% M.Obra: 29,77% Eqpto: 29,77%)				45,29	94,75	0,16	140,20
			Preço Unitário				197,43	413,02	0,69	611,14
4	459138	1.2.3	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	M2						
1	450009		ABRACADEIRA TIPO D 1/2" C/ PARAFUSO"	UN	0,67	0,2391278		0,16		0,16
1	450251		AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	60,00	0,0382889		2,30		2,30
1	450348		BASCULANTE CHAPA DOBRADA ACO GALVANIZADO A FOGO 60 X 80 CM (3/4" X 1/8")	M2	307,49	0,0755000		23,22		23,22
1	450387		BLOCO VEDACAO CONCRETO 19 X 19 X 39CM (CLASSE D - NBR 6136/07)	UN	2,50	1,6812501		4,20		4,20
1	450565		CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 1,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV	M	1,00	0,7400611		0,74		0,74
1	450574		CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV	M	1,41	0,8089620		1,14		1,14
1	450701		CAIXA PVC OCTOGONAL 3" X 3"	UN	2,50	0,1259000		0,31		0,31




DATA: 16/05/2018
SISPLO21 A800000
MOEDA: REAL
REF: Preço Local

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ
LICITAÇÃO - RDC PRESENCIAL Nº. 002/2018-SEMOUT
LOCAL - 01 - CURUÇÁ - PA

OBRA - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DA OBRA, REFERENTE À RECONSTRUÇÃO DA ORLA DA LOCALIDADE DO ABADE
Desc. Ref.: Não / Aj.Preço:Não/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2016/09;2-SEOP-PA-2017/04;3-SEINFRA-CE-2016/03;4-ORSE-SE-2016/06

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU

TIPO	CÓDIGO SISPLO	ORDEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO BÁSICO	CONSUMO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAME NTO	TOTAL
1	450715		CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA	KG	0,49	0,0410778		0,02		0,02
1	450900		CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M (12MM) P/ FORMA CONCRETO	UN	51,59	0,3030300		15,63		15,63
1	450976		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,61	11,6500006		7,11		7,11
1	451041		CONDULETE PVC TIPO "B" D = 3/4" S/TAMPA"	UN	9,24	0,0504000		0,47		0,47
1	451044		CONDULETE PVC TIPO "LB" D = 3/4" S/TAMPA"	UN	6,25	0,0252000		0,16		0,16
1	451137		CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" P/ TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	0,18	1,2600000		0,23		0,23
1	451397		CURVA DE PVC 90º, ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO (NBR 5648)	UN	1,60	0,0755000		0,12		0,12
1	451484		DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A	UN	7,75	0,0504000		0,39		0,39
1	451625		ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE 1/2, SEM LUVA	M	1,82	0,4865328		0,89		0,89
1	451652		ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	0,39	0,4628748		0,18		0,18
1	451732		EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA DE AGUA PRESSURIZADA AP 10L	UN	160,12	0,0252000		4,04		4,04
1	451734		EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA DE PO QUIMICO SECO PQS 4KG	UN	154,84	0,0252000		3,90		3,90
1	451801		FERROLHO/FECHO/TARJETA OU TRINCO PINO REDONDO 8" SOBREPOR FERRO ZINC/GALV OU POLIDO "	UN	14,52	0,0252000		0,37		0,37
1	451835		FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M	UN	2,24	0,0132273		0,03		0,03
1	451893		FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	M2	61,82	1,0000000		61,82		61,82
1	452496		LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS)	UN	66,75	0,1007000		6,72		6,72
1	452514		LUMINARIA PHILLIPS TIPO SPOT	UN	11,46	0,0252000		0,29		0,29
1	452949		PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16" X 250MM P/ TELHA FIBROCIMENTO	UN	2,74	1,2600000		3,45		3,45
1	452987		PEÇA DE MADEIRA 3A/4A NATIVA/REGIONAL 5 X 5 CM	M	1,05	3,4844000		3,66		3,66
1	453015		PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	3,72	2,0860000		7,76		7,76
1	453034		PEÇA DE MADEIRA DE LEI *6 X 12* CM, NAO APARELHADA, (VIGA - P/TELHADO)	M	14,50	0,9083876		13,17		13,17
1	453085		PEDRA BRITADA N. 2 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	95,00	0,0707168		6,72		6,72
1	453370		PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27	KG	6,58	0,1500000		0,99		0,99
1	453411		QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR SEM BARRAMENTO P/ 6 DISJUNTORES UNIPOLARES, S/ PORTA, EM CHAPA DE ACO GALV.	UN	23,30	0,0252000		0,59		0,59
1	453687		TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAO APARELHADA	M	4,47	2,5000000		11,17		11,17



DATA: 16/05/2018
SISPLO21 A800000
MOEDA: REAL
REF: Preço Local

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

LICITAÇÃO - RDC PRESENCIAL Nº. 002/2018-SEMOUT


LOCAL - 01 - CURUÇÁ - PA

OBRA - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DA OBRA, REFERENTE À RECONSTRUÇÃO DA ORLA DA LOCALIDADE DO ABADE

Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Não/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2016/09;2-SEOP-PA-2017/04;3-SEINFRA-CE-2016/03;4-ORSE-SE-2016/06

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU

TIPO	CÓDIGO SISPLO	ORDEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO BÁSICO	CONSUMO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAME NTO	TOTAL
1	454015		TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE *2,44 X 1,10* M (SEM AMIANTO)	M2	28,81	1,3570000		39,10		39,10
1	454145		TINTA LATEX PVA	L	17,04	0,4950000		8,43		8,43
1	455420		ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES *COLETADO CAIXA*	UN	2,01	0,0756000		0,15		0,15
	455434		INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) *COLETADO CAIXA*	UN	4,73	0,0252000		0,12		0,12
1	455452		SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) *COLETADO CAIXA*	UN	0,88	0,0756000		0,07		0,07
1	455454		TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) *COLETADO CAIXA*	UN	3,77	0,1008000		0,38		0,38
1	455689		LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (110/220 V)	UN	8,13	0,0252000		0,20		0,20
1	455800		PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM PINTURA PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO, 87 X 210 CM	UN	638,00	0,0350000		22,33		22,33
1	456256		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	6,74	0,0431880		0,29		0,29
2	450006		BETONEIRA DE 320 A 400 LITROS SEM CARREGADOR E COM MOTOR ELETRICO	HP	3.672,63	0,0000067			0,02	0,02
2	450239		TRIFASICO DE *2* HP GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, SOBRE RODAS, CAP ATE 55 T - TEREX AC 55 CITY (IMPORTADO)	HP	1.247.681,25	0,0000003			0,37	0,37
2	454980		GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	HP	3.633,38	0,0000014			0,01	0,01
3	450002		AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	4,86	0,0935740	0,45			0,45
3	450021		AUXILIAR DE ELETRICISTA	H	4,86	0,2133540	1,04			1,04
3	450022		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	4,86	0,0036510	0,02			0,02
3	450035		CARPINTEIRO DE FORMAS	H	6,47	1,9492728	12,61			12,61
3	450046		ELETRICISTA	H	6,47	0,3272084	2,12			2,12
3	450048		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	6,47	0,0253052	0,16			0,16
3	450082		OPERADOR DE GUINCHO	H	7,17	0,0158356	0,11			0,11
3	450083		OPERADOR DE GUINDASTE	H	8,96	0,0044000	0,04			0,04
3	450096		PEDREIRO	H	6,47	0,6954900	4,50			4,50
3	450097		PINTOR	H	6,47	0,1950000	1,26			1,26
3	450106		SERVENTE	H	4,68	3,0926356	14,47			14,47
3	450114		TELHADISTA	H	6,47	0,1280000	0,83			0,83
3	454898		OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETADO CAIXA*	H	6,47	0,0011567	0,01			0,01
			Encargos Sociais Horistas (91,02%)		37,62	0,9102000	34,24			34,24
			Encargos Sociais Mensalistas (50,49%)		0,00	0,5049000	0,00			0,00
3	455640		FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,49	6,7234912	3,29			3,29
3	455641		EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES	H	1,06	6,7448835	7,15			7,15
3	455733		MEDICOS E SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	2,84	6,7448835	19,16			19,16



DATA: 16/05/2018
SISPLO21 A800000
MOEDA: REAL
REF: Preço Local

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

LICITAÇÃO - RDC PRESENCIAL Nº. 002/2018-SEMOUT


LOCAL - 01 - CURUÇÁ - PA

OBRA - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DA OBRA, REFERENTE À RECONSTRUÇÃO DA ORLA DA LOCALIDADE DO ABADE

Desc. Ref.: Não / Aj.Preço:Não/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2016/09;2-SEOP-PA-2017/04;3-SEINFRA-CE-2016/03;4-ORSE-SE-2016/06

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU

TIPO	CÓDIGO SISPLO	ORDEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO BÁSICO	CONSUMO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAME NTO	TOTAL
			Custo Unitário				101,46	253,02	0,40	354,88
			BDI (Material: 29,77% M.Obra: 29,77%				30,20	75,32	0,12	105,64
			Eqpto: 29,77%)							
			Preço Unitário				131,66	328,34	0,52	460,52
4	459140	1.2.4	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	M2						
1	450009		ABRACADEIRA TIPO D 1/2" C/ PARAFUSO"	UN	0,67	0,3881527		0,26		0,26
1	450119		ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UN	44,26	0,0070423		0,31		0,31
1	450251		AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	60,00	0,0285264		1,71		1,71
1	450319		BANCA MARMORE SINTETICO 120 X 60CM C/ CUBA	UN	108,52	0,0268000		2,91		2,91
1	450387		BLOCO VEDACAO CONCRETO 19 X 19 X 39CM (CLASSE D - NBR 6136/07)	UN	2,50	2,5000000		6,25		6,25
1	450446		BUCHA NYLON S-10 C/ PARAFUSO ACO ZINC ROSCA SOBERBA CAB CHATA 5,5 X 65MM	UN	0,86	0,1072000		0,09		0,09
1	450565		CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 1,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV	M	1,00	1,0223291		1,02		1,02
1	450574		CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV	M	1,41	3,0348570		4,28		4,28
1	450683		CAIXA GORDURA, SIMPLES, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40 CM	UN	39,24	0,0268000		1,05		1,05
1	450685		CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60* CM, H= 60* CM	UN	73,10	0,0268000		1,96		1,96
1	450701		CAIXA PVC OCTOGONAL 3" X 3"	UN	2,50	0,1611000		0,40		0,40
1	450900		CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M (12MM) P/ FORMA CONCRETO	UN	51,59	0,2165452		11,17		11,17
1	450976		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,61	8,7618847		5,34		5,34
1	450993		MASSA PLASTICA ADESIVA PARA MARMORE/GRANITO	KG	31,92	0,0018546		0,06		0,06
1	451041		CONDULETE PVC TIPO "B" D = 3/4" S/TAMPA"	UN	9,24	0,1879000		1,74		1,74
1	451044		CONDULETE PVC TIPO "LB" D = 3/4" S/TAMPA"	UN	6,25	0,0268000		0,17		0,17
1	451137		CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" P/ TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRULA PVC - CONICAS)	CJ	0,18	0,9003960		0,16		0,16
1	451397		CURVA DE PVC 90º, ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO (NBR 5648)	UN	1,60	0,1074000		0,17		0,17
1	451484		DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A	UN	7,75	0,1074000		0,83		0,83
1	451532		DOBRADICA FERRO CROMADO 3 X 3 1/2" COM ANEIS	UN	22,09	0,0804000		1,78		1,78
1	451625		ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE 1/2, SEM LUVAS	M	1,82	0,8736030		1,59		1,59
1	451652		ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	0,39	0,3300758		0,13		0,13
1	451655		ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30CM	UN	2,60	0,0268000		0,07		0,07



DATA: 16/05/2018
SISPLO21 A800000
MOEDA: REAL
REF: Preço Local

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

LICITAÇÃO - RDC PRESENCIAL Nº. 002/2018-SEMOUT


LOCAL - 01 - CURUÇÁ - PA

OBRA - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DA OBRA, REFERENTE À RECONSTRUÇÃO DA ORLA DA LOCALIDADE DO ABADE

Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Não/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2016/09;2-SEOP-PA-2017/04;3-SEINFRA-CE-2016/03;4-ORSE-SE-2016/06

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU

TIPO	CÓDIGO SISPLO	ORDEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO BÁSICO	CONSUMO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAME NTO	TOTAL
1	451732		EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA DE AGUA PRESSURIZADA AP 10L	UN	160,12	0,0268000		4,29		4,29
1	451734		EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA DE PO QUIMICO SECO PQS 4KG	UN	154,84	0,0268000		4,15		4,15
1	451758		FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MACANETA E ESPELHO EM METAL CROMADO	CJ	42,23	0,0268000		1,13		1,13
1	451835		FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M	UN	2,24	0,0306846		0,07		0,07
1	451842		FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M	UN	2,50	0,0069224		0,02		0,02
1	451893		FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	M2	61,82	1,0000000		61,82		61,82
1	452208		JOELHO PVC SOLD 90G BB P/ ESG PREDIAL DN 40MM	UN	0,92	0,0537000		0,05		0,05
1	452210		JOELHO PVC SOLD 90G C/BUCHA DE LATAO 25MM X 3/4"	UN	4,22	0,0537000		0,23		0,23
1	452212		JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MM	UN	0,46	0,0633660		0,03		0,03
1	452473		LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM OU EQUIV-PADRAO POPULAR	UN	67,93	0,0268000		1,82		1,82
1	452484		LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA	UN	0,39	0,0687085		0,03		0,03
1	452496		LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS)	UN	66,75	0,1611000		10,75		10,75
1	452917		PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON S-8	UN	2,05	0,0536000		0,11		0,11
1	452923		PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CAB CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25MM (1")	UN	0,05	0,5306399		0,03		0,03
1	452949		PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16" X 250MM P/ TELHA FIBROCIMENTO	UN	2,74	0,9003960		2,47		2,47
1	453015		PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	3,72	2,9754682		11,07		11,07
1	453034		PECA DE MADEIRA DE LEI *6 X 12* CM, NAO APARELHADA, (VIGA - P/TELHADO)	M	14,50	0,7572000		10,98		10,98
1	453085		PEDRA BRITADA N. 2 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	95,00	0,0492646		4,68		4,68
1	453271		PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA 80 X 210 X 3,5CM	UN	86,56	0,0268000		2,32		2,32
1	453370		PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27	KG	6,58	0,1071900		0,71		0,71
1	453411		QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR SEM BARRAMENTO P/ 6 DISJUNTORES UNIPOLARES, S/ PORTA, EM CHAPA DE ACO GALV.	UN	23,30	0,0268000		0,62		0,62
1	453620		SIFAO PLASTICO FLEXIVEL P/ COLUNA 1 1/2"	UN	5,76	0,0536000		0,31		0,31
1	453642		SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3	UN	38,44	0,0107539		0,41		0,41
1	453882		TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25MM	UN	0,77	0,0477930		0,04		0,04



DATA: 16/05/2018
SISPLO21 A800000
MOEDA: REAL
REF: Preço Local

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

LICITAÇÃO - RDC PRESENCIAL Nº. 002/2018-SEMOUT


LOCAL - 01 - CURUÇÁ - PA

OBRA - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DA OBRA, REFERENTE À RECONSTRUÇÃO DA ORLA DA LOCALIDADE DO ABADE

Desc. Ref.: Não / Aj.Preço:Não/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2016/09;2-SEOP-PA-2017/04;3-SEINFRA-CE-2016/03;4-ORSE-SE-2016/06

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU

TIPO	CÓDIGO SISPLO	ORDEN	DESCRIÇÃO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO BÁSICO	CONSUMO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	TOTAL
1	454015		TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE *2,44 X 1,10* M (SEM AMIANTO)	M2	28,81	0,9697123		27,94		27,94
1	454145		TINTA LATEX PVA	L	17,04	0,3465000		5,90		5,90
1	454177		TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" REF 1193	UN	49,51	0,0268000		1,33		1,33
1	454180		P/ LAVATORIO - PADRAO POPULAR	UN	41,00	0,0268000		1,10		1,10
1	454466		TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" REF 1158 P/ PIA COZ - PADRAO POPULAR	M	8,37	0,1494150		1,25		1,25
1	454467		TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 100MM - NBR 5688	M	3,17	0,0930300		0,29		0,29
1	454505		TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 40MM - NBR 5688	M	2,60	0,1219280		0,32		0,32
1	454577		TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 25MM	UN	2,08	0,0268000		0,06		0,06
1	454590		VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" S/ UNHO (P/ PIA, TANQUE OU LAVAT SEM LADRAO)	UN	10,26	0,0268000		0,27		0,27
1	455072		VALVULA PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR	KG	72,17	0,0055396		0,40		0,40
1	455147		P/ PIA DE COZINHA	UN	27,38	0,0536000		1,47		1,47
1	455160		REJUNTE EPOXI BRANCO	M	2,21	1,2782000		2,82		2,82
1	455420		SUORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2,01	0,1878000		0,38		0,38
1	455434		TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)	UN	4,73	0,0268000		0,13		0,13
1	455452		ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES *COLETADO CAIXA*	UN	0,88	0,1878000		0,17		0,17
1	455454		INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) *COLETADO CAIXA*	UN	3,77	0,3220000		1,21		1,21
1	456256		SUORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUORTE) *COLETADO CAIXA*	KG	6,74	0,0360000		0,24		0,24
2	450006		TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) *COLETADO CAIXA*	HP	3.672,63	0,0000046			0,02	0,02
2	450239		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	HP	1.247.681,25	0,0000003			0,37	0,37
2	454980		BETONEIRA DE 320 A 400 LITROS SEM CARREGADOR E COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE *2* HP	HP	3.633,38	0,0000012			0,00	0,00
3	450002		GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, SOBRE RODAS, CAP ATE 55 T - TEREX AC 55 CITY (IMPORTADO)	H	4,86	0,0780000	0,38			0,38
3	450021		GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	H	4,86	0,4108464	2,00			2,00
3	450022		AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	4,86	0,2538455	1,23			1,23
3	450034		AUXILIAR DE ELETRICISTA	H	6,47	0,0414328	0,27			0,27
3			AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO							
3			CARPINTEIRO DE ESQUADRIA							



DATA: 16/05/2018
SISPLO21 A800000
MOEDA: REAL
REF: Preço Local

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

LICITAÇÃO - RDC PRESENCIAL Nº. 002/2018-SEMOUT


LOCAL - 01 - CURUÇÁ - PA

OBRA - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DA OBRA, REFERENTE À RECONSTRUÇÃO DA ORLA DA LOCALIDADE DO ABADE

Desc. Ref.: Não / Aj. Preço: Não / EC: Sim, Tabela: 1-SINAPI-PA-2016/09; 2-SEOP-PA-2017/04; 3-SEINFRA-CE-2016/03; 4-ORSE-SE-2016/06

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU

TIPO	CÓDIGO SISPL	ORDEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO BÁSICO	CONSUMO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAME NTO	TOTAL
3	450035		CARPINTEIRO DE FORMAS	H	6,47	1,3632799	8,82			8,82
3	450046		ELETRICISTA	H	6,47	0,6086586	3,94			3,94
3	450048		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	6,47	0,4780547	3,09			3,09
3	450082		OPERADOR DE GUINCHO	H	7,17	0,0132000	0,09			0,09
3	450083		OPERADOR DE GUINDASTE	H	8,96	0,0031443	0,03			0,03
3	450096		PEDREIRO	H	6,47	0,5404500	3,50			3,50
3	450097		PINTOR	H	6,47	0,1365000	0,88			0,88
	450106		SERVENTE	H	4,68	2,4395530	11,42			11,42
3	450114		TELHADISTA	H	6,47	0,0914688	0,59			0,59
			Encargos Sociais Horistas (91,02%)		36,24	0,9102000	32,99			32,99
			Encargos Sociais Mensalistas (50,49%)		0,00	0,5049000	0,00			0,00
3	455640		FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,49	6,4420891	3,16			3,16
3	455641		EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,06	6,4584336	6,85			6,85
3	455733		ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, EXAMES MÉDICOS E SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	2,84	6,4584336	18,34			18,34
			Custo Unitário				97,58	206,87	0,39	304,84
			BDI (Material: 29,77% M.Obra: 29,77%				29,05	61,59	0,12	90,76
			Eqpto: 29,77%)				126,63	268,46	0,51	395,60
			Preço Unitário							
4	459142	1.2.5	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIRÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	M2						
1	450009		ABRACADEIRA TIPO D 1/2" C/ PARAFUSO"	UN	0,67	0,3606191		0,24		0,24
1	450038		ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	KG	3,38	0,0073080		0,02		0,02
1	450082		ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 25MM X 3/4"	UN	0,75	0,0696000		0,05		0,05
1	450119		ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UN	44,26	0,0115166		0,51		0,51
1	450171		ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE ESGOTO PREDIAL, DN = 100 MM (NBR 5688)	UN	1,80	0,0522000		0,09		0,09
1	450173		ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 608 DN 50MM	UN	1,01	0,0522000		0,05		0,05
1	450250		AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	34,59	0,0000658		0,00		0,00
1	450251		AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	60,00	0,0833102		5,00		5,00
1	450261		ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXAÇÃO DE PECAS CERAMICAS	KG	0,82	1,7496001		1,43		1,43
1	450348		BASCULANTE CHAPA DOBRADA ACO GALVANIZADO A FOGO 60 X 80 CM (3/4" X 1/8")	M2	307,49	0,0905000		27,83		27,83
1	450387		BLOCO VEDACAO CONCRETO 19 X 19 X 39CM (CLASSE D - NBR 6136/07)	UN	2,50	1,7875000		4,47		4,47
1	450565		CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 1,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV	M	1,00	1,4910702		1,49		1,49
1	450574		CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV	M	1,41	0,5591810		0,79		0,79
1	450584		CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 4MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV	M	2,01	1,2425981		2,50		2,50



DATA: 16/05/2018
 SISPL021 A800000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

LICITAÇÃO - RDC PRESENCIAL Nº. 002/2018-SEMOUT


LOCAL - 01 - CURUÇÁ - PA

OBRA - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DA OBRA, REFERENTE À RECONSTRUÇÃO DA ORLA DA LOCALIDADE DO ABADÉ

Desc. Ref.: Não / Aj. Preço: Não / EC: Sim, Tabela: 1-SINAPI-PA-2016/09; 2-SEOP-PA-2017/04; 3-SEINFRA-CE-2016/03; 4-ORSE-SE-2016/06

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU

TIPO	CÓDIGO SISPL0	ORDEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO BÁSICO	CONSUMO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAME NTO	TOTAL
1	450593		CABO DE COBRE NU 16MM2 MEIO-DURO	M	6,17	0,2663220		1,64		1,64
1	450685		CAIXA INSPEÇÃO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMP, D = 60* CM, H= 60* CM	UN	73,10	0,0348000		2,54		2,54
1	450701		CAIXA PVC OCTOGONAL 3" X 3"	UN	2,50	0,1392000		0,35		0,35
	450705		CAIXA SIFONADA DE PVC, DE 150 X 150 X 50MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688)	UN	24,80	0,0348000		0,86		0,86
1	450715		CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA	KG	0,49	5,8743763		2,88		2,88
1	450835		CERÂMICA ESMALTADA PARA PISO, PEI IV, COR LISA, DE 1A. QUALIDADE, DE *20 X 20* CM	M2	36,40	0,3819945		13,90		13,90
1	450900		CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M (12MM) P/ FORMA CONCRETO	UN	51,59	0,3030300		15,63		15,63
1	450902		CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M X 17MM P/ FORMA CONCRETO	M2	27,50	0,0020880		0,06		0,06
1	450965		CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM PLÁSTICO TP DUCHA 110/220V	UN	47,26	0,0696000		3,29		3,29
1	450976		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,61	19,4399223		11,86		11,86
1	451041		CONDUTETE PVC TIPO "B" D = 3/4" S/TAMPA"	UN	9,24	0,0174000		0,16		0,16
1	451044		CONDUTETE PVC TIPO "LB" D = 3/4" S/TAMPA"	UN	6,25	0,0522000		0,33		0,33
1	451137		CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" P/ TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METÁLICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	0,18	1,2600000		0,23		0,23
1	451357		CURVA PVC 135G 1/2" P/ ELETRODUTO ROSCAVEL	UN	4,10	0,0174000		0,07		0,07
1	451382		CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM	UN	15,04	0,0522000		0,79		0,79
1	451397		CURVA DE PVC 90º, ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO (NBR 5648)	UN	1,60	0,0522000		0,08		0,08
1	451401		CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4"	UN	1,62	0,0174000		0,03		0,03
1	451484		DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A	UN	7,75	0,1044000		0,81		0,81
1	451532		DOBRADICA FERRO CROMADO 3 X 3 1/2" COM ANEIS	UN	22,09	0,1044000		2,31		2,31
1	451625		ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE 1/2, SEM LUVAS	M	1,82	0,4955841		0,90		0,90
1	451626		ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE 3/4, SEM LUVAS	M	2,26	0,1592622		0,36		0,36
1	451652		ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	0,39	0,4834675		0,19		0,19
1	451655		ENGATE OU RABICHO FLEXÍVEL PLÁSTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30CM	UN	2,60	0,0522000		0,14		0,14
1	451758		FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MACANETA E ESPELHO EM METAL CROMADO	CJ	42,23	0,0348000		1,47		1,47
1	451762		FECHADURA EMBUTIR P/ PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA - LINHA POPULAR	CJ	31,60	0,0522000		1,65		1,65
1	451835		FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M	UN	2,24	0,0249039		0,06		0,06
1	451842		FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M	UN	2,50	0,0071984		0,02		0,02



DATA: 16/05/2018

SISPLO21 A800000

MOEDA: REAL

REF: Preço Local

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

LICITAÇÃO - RDC PRESENCIAL Nº. 002/2018-SEMOUT



LOCAL - 01 - CURUÇÁ - PA

OBRA - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DA OBRA, REFERENTE À RECONSTRUÇÃO DA ORLA DA LOCALIDADE DO ABADÉ

Desc. Ref.: Não / Aj.Preço:Não/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2016/09;2-SEOP-PA-2017/04;3-SEINFRA-CE-2016/03;4-ORSE-SE-2016/06

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU

TIPO	CÓDIGO SISPLO	ORDEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO BÁSICO	CONSUMO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAME NTO	TOTAL
1	451844		FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX50M	UN	9,22	0,0016008		0,01		0,01
1	451893		FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	M2	61,82	0,5500000		34,00		34,00
1	452023		HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO, REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	37,75	0,0522000		1,97		1,97
1	452208		JOELHO PVC SOLD 90G BB P/ ESG PREDIAL DN 40MM	UN	0,92	0,1740000		0,16		0,16
1	452210		JOELHO PVC SOLD 90G C/BUCHA DE LATAO 25MM X 3/4"	UN	4,22	0,1740000		0,73		0,73
1	452212		JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MM	UN	0,46	0,2053200		0,09		0,09
1	452221		JOELHO PVC SOLD 90G PB P/ ESG PREDIAL DN 50MM	UN	1,43	0,0174000		0,02		0,02
1	452355		JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X100MM	UN	12,55	0,0348000		0,44		0,44
1	452356		JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM	UN	9,07	0,0174000		0,16		0,16
1	452473		LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM OU EQUIV-PADRAO POPULAR	UN	67,93	0,0522000		3,55		3,55
1	452484		LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA	UN	0,39	0,1444815		0,06		0,06
1	452496		LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS)	UN	66,75	0,1392000		9,29		9,29
1	452621		LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1/2"	UN	0,47	0,0348000		0,02		0,02
1	452625		LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4"	UN	0,70	0,0348000		0,02		0,02
1	452637		LUVA PVC SOLDAVEL / ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 25MM X 3/4"	UN	1,03	0,0696000		0,07		0,07
1	452803		MICTORIO COLETIVO ACO INOX 380 X 250MM	M	389,27	0,0174000		6,77		6,77
1	452917		PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON S-8	UN	2,05	0,1044000		0,21		0,21
1	452918		PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA NYLON S-10	UN	11,11	0,1044000		1,16		1,16
1	452923		PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CAB CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25MM (1")	UN	0,05	0,6890400		0,03		0,03
1	452949		PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16" X 250MM P/ TELHA FIBROCIMENTO	UN	2,74	1,2600000		3,45		3,45
1	452959		PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS DE PVC C/ ANEL DE BORRACHA (POTE 500G)	UN	16,20	0,0034452		0,06		0,06
1	453015		PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	3,72	2,4363999		9,06		9,06
1	453034		PECA DE MADEIRA DE LEI *6 X 12* CM, NAO APARELHADA, (VIGA - P/TELHADO)	M	14,50	0,6310000		9,15		9,15
1	453085		PEDRA BRITADA N. 2 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	95,00	0,0492644		4,68		4,68
1	453086		PEDRA BRITADA N. 3 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	95,00	0,0001566		0,01		0,01



CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

LICITAÇÃO - RDC PRESENCIAL Nº. 002/2018-SEMOUT

LOCAL - 01 - CURUÇÁ - PA

OBRA - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DA OBRA, REFERENTE À RECONSTRUÇÃO DA ORLA DA LOCALIDADE DO ABADE

Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Não/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2016/09;2-SEOP-PA-2017/04;3-SEINFRA-CE-2016/03;4-ORSE-SE-2016/06

DATA: 16/05/2018


SISPLO21 A800000

MOEDA: REAL

REF: Preço Local

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU

TIPO	CÓDIGO SISPLO	ORDEN	DESCRIÇÃO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO BASICO	CONSUMO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAME NTO	TOTAL
1	453248		PORTA EUCAPLAC CHAPA PINTADA COR 80X210CM E=35MM - EUCATEX	M2	209,29	0,0564000		11,80		11,80
1	453271		PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA 80 X 210 X 3,5CM	UN	86,56	0,0348000		3,01		3,01
1	453370		PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27	KG	6,58	0,1500000		0,99		0,99
	453411		QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR SEM BARRAMENTO P/ 6 DISJUNTORES UNIPOLARES, S/ PORTA, EM CHAPA DE ACO GALV.	UN	23,30	0,0174000		0,41		0,41
1	453433		RAIO SIFONADO PVC CILINDRICO 100 X 40	UN	5,49	0,0696000		0,38		0,38
1	453505		MM C/GRELHA REDONDA BRANCA	UN	17,57	0,0696000		1,22		1,22
1	453620		REGISTRO PRESSAO 3/4" BRUTO REF 1400	UN	5,76	0,0522000		0,30		0,30
1	453642		SIFAO PLASTICO FLEXIVEL P/ COLUNA 1 1/2"	UN	38,44	0,0155686		0,60		0,60
1	453882		SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3	UN	0,77	0,1548600		0,12		0,12
1	453932		TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25MM	UN	4,02	0,0174000		0,07		0,07
1	454015		TE SANITARIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 50 X 50MM	UN	28,81	1,3570000		39,10		39,10
1	454083		TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE *2,44 X 1,10* M (SEM AMIANTO)	M2	448,93	0,0101319		4,55		4,55
1	454091		BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE *9 X 19 X 19* CM	MIL	0,28	1,5138000		0,42		0,42
1	454145		TUJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM	UN	17,04	0,4950000		8,43		8,43
1	454177		TINTA LATEX PVA	L	49,51	0,0522000		2,58		2,58
1	454466		TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" REF 1193 P/ LAVATORIO - PADRAO POPULAR	UN	8,37	0,0493500		0,41		0,41
1	454467		TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 100MM - NBR 5688	M	3,17	0,1712550		0,54		0,54
1	454468		TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 40MM - NBR 5688	M	5,44	0,2346750		1,28		1,28
1	454505		TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 50MM - NBR 5688	M	2,60	0,3950740		1,03		1,03
1	454575		TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 25MM	M	148,31	0,0174000		2,58		2,58
1	454577		VALVULA DESCARGA P/ MICTORIO	UN	2,08	0,0522000		0,11		0,11
1	454612		VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" S/ UNHO (P/ PIA, TANQUE OU LAVAT SEM LADRAO)	UN	277,56	0,0522000		14,49		14,49
1	454618		VASO SANITARIO SIFONADO C/CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO	UN	1,68	0,0522000		0,09		0,09
1	454738		VEDACAO PVC 100 MM PARA SAIDA VASO SANITARIO	UN	5,23	0,0864000		0,45		0,45
1	454810		REJUNTE COLORIDO	KG	1,03	0,2143246		0,22		0,22
1	455039		TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIAMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 7,5 CM E COMPRIMENTO 50,0 CM	M	3,53	2,7987311		9,88		9,88
1	455072		ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO	KG	72,17	0,0103147		0,74		0,74
			REJUNTE EPOXI BRANCO	KG						



DATA: 16/05/2018
 SISPLO21 A800000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

LICITAÇÃO - RDC PRESENCIAL Nº. 002/2018-SEMOUT


LOCAL - 01 - CURUÇÁ - PA

OBRA - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DA OBRA, REFERENTE À RECONSTRUÇÃO DA ORLA DA LOCALIDADE DO ABADE

Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Não/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2016/09;2-SEOP-PA-2017/04;3-SEINFRA-CE-2016/03;4-ORSE-SE-2016/06

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU

TIPO	CÓDIGO SISPLO	ORDEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO BÁSICO	CONSUMO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAME NTO	TOTAL
1	455078		TELA DE ACO SOLDADA	M2	8,28	0,0233323		0,19		0,19
1	455141		GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	CENTO	46,95	0,0025608		0,12		0,12
	455420		PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	UN	2,01	0,0696000		0,14		0,14
1	455434		ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES *COLETADO CAIXA*	UN	4,73	0,0870000		0,41		0,41
1	455452		INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) *COLETADO CAIXA*	UN	0,88	0,0696000		0,06		0,06
1	455454		SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) *COLETADO CAIXA*	UN	3,77	0,0348000		0,13		0,13
1	456256		TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) *COLETADO CAIXA*	KG	6,74	0,0300000		0,20		0,20
2	450006		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	HP	3.672,63	0,0000163			0,06	0,06
2	450239		BETONEIRA DE 320 A 400 LITROS SEM CARREGADOR E COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE *2* HP	HP	1.247.681,25	0,0000003			0,37	0,37
2	454980		GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, SOBRE RODAS, CAP ATE 55 T - TEREX AC 55 CITY (IMPORTADO)	HP	3.633,38	0,0000011			0,00	0,00
2	455068		GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	HP	9.734,25	0,0000007			0,01	0,01
3	450002		MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	H	4,86	0,0650000	0,32			0,32
3	450021		AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	4,86	0,3104513	1,51			1,51
3	450022		AUXILIAR DE ELETRICISTA	H	4,86	0,5581883	2,71			2,71
3	450030		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	6,47	0,1173078	0,76			0,76
3	450034		AZULEJISTA OU LADRILHISTA	H	6,47	0,0938382	0,61			0,61
3	450035		CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	H	6,47	0,9180000	5,94			5,94
3	450046		CARPINTEIRO DE FORMAS	H	6,47	0,5026517	3,25			3,25
3	450048		ELETRICISTA	H	6,47	0,9933044	6,43			6,43
3	450082		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	7,17	0,0110000	0,08			0,08
3	450083		OPERADOR DE GUINCHO	H	8,96	0,0044000	0,04			0,04
3	450096		OPERADOR DE GUINDASTE	H	6,47	2,3671920	15,32			15,32
3	450097		PEDREIRO	H	6,47	0,1950000	1,26			1,26
3	450106		PINTOR	H	4,68	4,2337236	19,81			19,81
3	450114		SERVEENTE	H	6,47	0,1280000	0,83			0,83
3	454898		TELHADISTA	H	6,47	0,1257837	0,81			0,81
			OPERADOR DE BETONEIRA							
			ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETADO CAIXA*	H	6,47	0,1257837	0,81			0,81
			Encargos Sociais Horistas (91,02%)		59,68	0,9102000	54,32			54,32
			Encargos Sociais Mensalistas (50,49%)		0,00	0,5049000	0,00			0,00
3	455640		FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,49	10,4826584	5,14			5,14
3	455641		EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,06	10,6238422	11,26			11,26



DATA: 16/05/2018
 SISPLO21 A800000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

LICITAÇÃO - RDC PRESENCIAL Nº. 002/2018-SEMOUT


LOCAL - 01 - CURUÇÁ - PA

OBRA - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DA OBRA, REFERENTE À RECONSTRUÇÃO DA ORLA DA LOCALIDADE DO ABADÉ

Desc. Ref.: Não / Aj.Preço:Não/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2016/09;2-SEOP-PA-2017/04;3-SEINFRA-CE-2016/03;4-ORSE-SE-2016/06

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU

TIPO	CÓDIGO SISPLO	ORDEN	DESCRIÇÃO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO BÁSICO	CONSUMO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	TOTAL
3	455733		ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, EXAMES MÉDICOS E SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* Custo Unitário BDI (Material: 29,77% M.Obra: 29,77% Eqpto: 29,77%) Preço Unitário	H	2,84	10,6238422	30,17			30,17
							160,57	299,30	0,44	460,31
							47,80	89,10	0,13	137,03
							208,37	388,40	0,57	597,34
4	905477	1.2.6	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - ÁGUA/ESGOTO/LUZ/TELEFONE	UND						
1	450114		ADESIVO PARA PVC BISNAGA COM 75 GR	UN	4,90	0,2500000		1,23		1,23
1	450180		ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 100MM	UN	2,45	1,0000000		2,45		2,45
1	450399		BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL P/ VASO SANITARIO 1.1/2" (40MM)	UN	2,22	1,0000000		2,22		2,22
1	450550		CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 6MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV	M	3,26	30,0000000		97,80		97,80
1	450678		CAIXA DE PROTECAO P/ TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM CHAPA DE ALUMINIO DE 3MM	UN	126,13	1,0000000		126,13		126,13
1	450680		CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO, EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UN	25,55	1,0000000		25,55		25,55
1	450925		CHAVE FACA MONOPOLAR BLINDADA 30A/250V	UN	39,39	1,0000000		39,39		39,39
1	450965		CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM PLÁSTICO TP DUCHA 110/220V	UN	47,26	1,0000000		47,26		47,26
1	451362		CURVA PVC 180G 1.1/2" P/ ELETRODUTO ROSCAVEL	UN	6,14	1,0000000		6,14		6,14
1	451396		CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1"	UN	2,45	1,0000000		2,45		2,45
1	451502		DISJUNTOR TRIFÁSICO 70A, 10KA (220V)	UN	116,51	5,0000000		582,55		582,55
1	451626		ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE 3/4, SEM LUVA	M	2,26	25,0000000		56,50		56,50
1	451627		ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE 1, SEM LUVA	M	3,54	10,0000000		35,40		35,40
1	451630		ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA	M	8,47	15,0000000		127,05		127,05
1	451816		FIO P/ TELEFONE DE COBRE BITOLA 1MM ISOLACAO EM PVC, POLIPROPILENO, 2 CONDUTORES	M	1,38	25,0000000		34,50		34,50
1	451836		FITA ISOLANTE AUTO-FUSAO BT REF 3M OU SIMILAR	M	0,80	2,8499999		2,28		2,28
1	451929		FUSIVEL TIPO CARTUCHO 50A - 250V	UN	3,84	3,0000000		11,52		11,52
1	452076		ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO, DE 15 KV	UN	14,08	4,0000000		56,32		56,32
1	452175		JOELHO DE PVC 90º ROSCAVEL, DE 2"	UN	17,25	2,0000000		34,50		34,50
1	452622		LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 2"	UN	3,03	2,0000000		6,06		6,06
1	452625		LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4"	UN	0,70	2,0000000		1,40		1,40
1	453335		POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 100 KG, H = 6 M, (NBR 8451)	UN	238,79	1,0000000		238,79		238,79



DATA: 16/05/2018
SISPLO21 A800000
MOEDA: REAL
REF: Preço Local

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

LICITAÇÃO - RDC PRESENCIAL Nº. 002/2018-SEMOUT


LOCAL - 01 - CURUÇÁ - PA

OBRA - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DA OBRA, REFERENTE À RECONSTRUÇÃO DA ORLA DA LOCALIDADE DO ABADE

Desc. Ref.: Não / Aj.Preço:Não/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2016/09;2-SEOP-PA-2017/04;3-SEINFRA-CE-2016/03;4-ORSE-SE-2016/06

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU

TIPO	CÓDIGO SISPLO	ORDEN	DESCRIÇÃO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO BÁSICO	CONSUMO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAME NTO	TOTAL
1	453397		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFÁSICO P/ 15 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE AÇO GALV	UN	183,55	1,0000000		183,55		183,55
1	453493		REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATÃO REF 1502-B	UN	20,77	1,0000000		20,77		20,77
	453495		REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATÃO REF 1502- B	UN	82,88	1,0000000		82,88		82,88
1	453646		SOQUETE P/ LÂMPADA INCANDESCENTE (E- 27) EM PVC C/ CHAVE 10A, 250V	UN	4,34	1,0000000		4,34		4,34
1	454425		TUBO DE DESCIDA (DESCARGA) EXTERNO PVC P/ CX DESCARGA EXTERNA - 40MM X 1,60M	UN	7,74	15,0000000		116,10		116,10
1	454466		TUBO PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 100MM - NBR 5688	M	8,37	2,6400001		22,10		22,10
1	454495		TUBO DE PVC ROSCAVEL, DE 1/2" (NBR-5648)	M	2,80	117,0000000		327,60		327,60
1	454497		TUBO DE PVC ROSCAVEL, DE 2" (NBR-5648)	M	17,60	6,9600000		122,50		122,50
1	454615		BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA	UN	104,10	1,0000000		104,10		104,10
1	454842		CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA	UN	188,26	1,0000000		188,26		188,26
1	455529		ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO	UN	1,24	1,0000000		1,24		1,24
1	455631		BUCHA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	0,74	3,0000000		2,22		2,22
1	455917		CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SÉRIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	33,87	1,0000000		33,87		33,87
1	456339		INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULOS)	UN	12,85	1,0000000		12,85		12,85
1	905688		MEDIDOR ENERGIA TRIFÁSICO 2402 V 15 A COM NEUTRO	UN	463,00	1,0000000		463,00		463,00
1	905689		FIO NEOFLAN ANTICHAMA BWF 750V 1,5 MM2 (14 AWG)	M	0,62	15,0000000		9,30		9,30
1	905690		CABO EPROTENAX GSETTE 0,6/1KV 1 CONDUTOR 6MM2	M	5,29	18,0000000		95,22		95,22
1	905691		LÂMPADA INCANDESCENTE TIPO SOFT ARGENTA 100W	UN	57,90	1,0000000		57,90		57,90
3	450021		AUXILIAR DE ELETRICISTA	H	4,86	15,1059999	73,42			73,42
3	450022		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	4,86	20,0000000	97,20			97,20
3	450046		ELETRICISTA	H	6,47	30,0000000	194,10			194,10
3	450048		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	6,47	30,0000000	194,10			194,10
3	450096		PEDREIRO	H	6,47	30,0000000	194,10			194,10
3	450106		SERVENTE	H	4,68	50,0000000	234,00			234,00
			Encargos Sociais Horistas (91,02%)		986,92	0,9102000	898,29			898,29
			Encargos Sociais Mensalistas (50,49%)		0,00	0,5049000	0,00			0,00
3	455640		FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,49	175,1060028	85,80			85,80
3	455641		EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,06	175,1060028	185,61			185,61



DATA: 16/05/2018
SISPLO21 A800000
MOEDA: REAL
REF: Preço Local

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

LICITAÇÃO - RDC PRESENCIAL Nº. 002/2018-SEMOUT

LOCAL - 01 - CURUÇÁ - PA

OBRA - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DA OBRA, REFERENTE À RECONSTRUÇÃO DA ORLA DA LOCALIDADE DO ABADE

Desc. Ref.: Não / Aj.Preço:Não/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2016/09;2-SEOP-PA-2017/04;3-SEINFRA-CE-2016/03;4-ORSE-SE-2016/06

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU

TIPO	CÓDIGO SISPLO	ORDEN	DESCRIÇÃO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO BÁSICO	CONSUMO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAME NTO	TOTAL
3	455733		ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, EXAMES MÉDICOS E SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* Custo Unitário BDI (Material: 29,77% M.Obra: 29,77% Eqpto: 29,77%) Preço Unitário	H	2,84	175,1060028	497,30			497,30
							2.653,92	3.385,29		6.039,21
							790,07	1.007,80		1.797,87
							3.443,99	4.393,09		7.837,08
4	457271	1.2.7	FECHAMENTO DE CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=10MM, COM REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2						
1	450715		CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA	KG	0,49	0,6000000		0,29		0,29
1	450899		CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PARA FORMAS DE CONCRETO ARMADO, RESINADA EM AMBAS AS FACES, E = *10* MM, DE *1,10 X 2,20* M	UN	40,50	0,2272727		9,20		9,20
1	452874		OLEO DE LINHACA	L	16,47	0,0220000		0,36		0,36
1	453015		PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NÃO APARELHADA (P/FORMA)	M	3,72	1,5800000		5,88		5,88
1	453370		PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27	KG	6,58	0,1500000		0,99		0,99
3	450035		CARPINTEIRO DE FORMAS	H	6,47	0,5000000	3,23			3,23
3	450097		PINTOR	H	6,47	0,3000000	1,94			1,94
3	450106		SERVEANTE	H	4,68	0,5000000	2,34			2,34
			Encargos Sociais Horistas (91,02%)		7,51	0,9102000	6,84			6,84
			Encargos Sociais Mensalistas (50,49%)		0,00	0,5049000	0,00			0,00
3	455640		FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,49	1,3000000	0,64			0,64
3	455641		EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,06	1,3000000	1,38			1,38
3	455733		ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, EXAMES MÉDICOS E SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* Custo Unitário BDI (Material: 29,77% M.Obra: 29,77% Eqpto: 29,77%) Preço Unitário	H	2,84	1,3000000	3,69	20,06	16,72	36,78
							5,97	4,98		10,95
							26,03	21,70		47,73
4	459919	1.2.8	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA	MÊS						
3	455841		ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA	MES	7.480,00	1,0000000	7.480,00			7.480,00
			Encargos Sociais Horistas (91,02%)		0,00	0,9102000	0,00			0,00
			Encargos Sociais Mensalistas (50,49%)		7.480,00	0,5049000	3.776,65			3.776,65
3	459911		EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	202,19	0,0500000	10,11			10,11
3	459929		EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES (COLETADO CAIXA)	MES	56,87	1,0000000	56,87			56,87
3	459930		SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES (COLETADO CAIXA)	MES	6,95	1,0000000	6,95			6,95
			Custo Unitário				11.330,58			11.330,58
			BDI (Material: 29,77% M.Obra: 29,77% Eqpto: 29,77%) Preço Unitário				3.373,11			3.373,11
							14.703,69			14.703,69
4	459926	1.2.9	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	MÊS						
3	455839		ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MES	1.700,00	1,0000000	1.700,00			1.700,00
			Encargos Sociais Horistas (91,02%)		0,00	0,9102000	0,00			0,00



DATA: 16/05/2018
SISPLO21 A800000
MOEDA: REAL
REF: Preço Local

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

LICITAÇÃO - RDC PRESENCIAL Nº. 002/2018-SEMOUT


LOCAL - 01 - CURUÇÁ - PA

OBRA - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DA OBRA, REFERENTE À RECONSTRUÇÃO DA ORLA DA LOCALIDADE DO ABADÉ

Desc. Ref.: Não / Aj.Preço: Não / EC: Sim, Tabela: 1-SINAPI-PA-2016/09; 2-SEOP-PA-2017/04; 3-SEINFRA-CE-2016/03; 4-ORSE-SE-2016/06

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU

TIPO	CÓDIGO SISPLO	ORDEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO BÁSICO	CONSUMO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	TOTAL
			Encargos Sociais Mensalistas (50,49%)		1.700,00	0,5049000	858,33			858,33
3	459911		EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	202,19	0,0500000	10,11			10,11
3	459927		TRANSPORTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MES	128,47	1,0000000	128,47			128,47
3	459928		ALIMENTAÇÃO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MES	343,86	1,0000000	343,86			343,86
3	459929		EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MES	56,87	1,0000000	56,87			56,87
3	459930		SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MES	6,95	1,0000000	6,95			6,95
			Custo Unitário				3.104,59			3.104,59
			BDI (Material: 29,77% M.Obra: 29,77%				924,24			924,24
			Eqpto: 29,77%)				4.028,83			4.028,83
			Preço Unitário							
4	459917	1.2.10	ALMOXARIFE DA OBRA	MÊS						
3	455825		ALMOXARIFE (MENSALISTA)	MES	1.577,40	1,0000000	1.577,40			1.577,40
			Encargos Sociais Horistas (91,02%)		0,00	0,9102000	0,00			0,00
			Encargos Sociais Mensalistas (50,49%)		1.577,40	0,5049000	796,43			796,43
3	459911		EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	202,19	0,0500000	10,11			10,11
3	459927		TRANSPORTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MES	128,47	1,0000000	128,47			128,47
3	459928		ALIMENTAÇÃO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MES	343,86	1,0000000	343,86			343,86
3	459929		EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MES	56,87	1,0000000	56,87			56,87
3	459930		SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MES	6,95	1,0000000	6,95			6,95
			Custo Unitário				2.920,09			2.920,09
			BDI (Material: 29,77% M.Obra: 29,77%				869,31			869,31
			Eqpto: 29,77%)				3.789,40			3.789,40
			Preço Unitário							
4	459911	1.2.11	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MÊS						
1	450402		BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA	PAR	62,40	1,1563075		72,15		72,15
1	450808		CAPA P/ CHUVA	UN	16,90	1,1563075		19,54		19,54
1	450809		CAPACETE PLÁSTICO RÍGIDO	UN	13,00	1,1563075		15,03		15,03
1	452569		LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO	PAR	11,70	1,1563075		13,53		13,53
1	455185		CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM AÇO, AJUSTE NO SUSPENSÁRIO, CINTURA E PERNAS	UN	62,40	1,1563075		72,15		72,15
1	455195		ÓCULOS DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇÃO NYLON, COM PROTEÇÃO UVA E UVB	UN	5,07	1,1563075		5,86		5,86
1	455198		PROTECTOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERÇÃO COM CORDÃO, ATENUAÇÃO SUPERIOR A 15 DB	UN	1,95	1,1563075		2,25		2,25
1	455200		RESPIRADOR DESCARTÁVEL SEM VÁLVULA DE EXALAÇÃO, PFF 1	UN	1,45	1,1563075		1,68		1,68
			Custo Unitário					202,19		202,19
			BDI (Material: 29,77% M.Obra: 29,77%					60,19		60,19
			Eqpto: 29,77%)							



DATA: 16/05/2018
SISPLO21 A800000
MOEDA: REAL
REF: Preço Local

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

LICITAÇÃO - RDC PRESENCIAL Nº. 002/2018-SEMOUT


LOCAL - 01 - CURUÇÁ - PA

OBRA - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DA OBRA, REFERENTE À RECONSTRUÇÃO DA ORLA DA LOCALIDADE DO ABADE

Desc. Ref.: Não / Aj.Preço:Não/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2016/09;2-SEOP-PA-2017/04;3-SEINFRA-CE-2016/03;4-ORSE-SE-2016/06

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU

TIPO	CÓDIGO SISPLO	ORDEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO BÁSICO	CONSUMO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAME NTO	TOTAL
			Preço Unitário					262,38		262,38
4	430663	1.3.1	LEGALIZAÇÃO DA OBRA	UND						
1	430641		LIGACAO PROVISORIA - AGUA/ESGOTO	UN	360,00	1,0000000		360,00		360,00
1	430642		LIGACAO PROVISORIA - LUZ	UN	140,00	1,0000000		140,00		140,00
1	431020		TAXA DE INCENDIO	UN	979,80	1,0000000		979,80		979,80
1	431021		TAXA DO CREA (I)	UN	833,95	1,0000000		833,95		833,95
	431022		TAXAS DA PMC (I)	CJ	6.500,00	1,0000000		6.500,00		6.500,00
			Custo Unitário					8.813,75		8.813,75
			BDI (Material: 29,77% M.Obra: 29,77%					2.623,85		2.623,85
			Eqpto: 29,77%)							
			Preço Unitário					11.437,60		11.437,60
4	452755	1.3.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2						
1	450251		AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	60,00	0,0049000		0,29		0,29
1	450976		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,61	1,5000000		0,92		0,92
1	451652		ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	0,39	0,0082550		0,00		0,00
1	453015		PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	3,72	4,0000000		14,88		14,88
1	453047		PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NAO APARELHADA, (P/TELHADO)	M	3,94	1,0000000		3,94		3,94
1	453085		PEDRA BRITADA N. 2 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	95,00	0,0098000		0,93		0,93
1	453173		PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, PINTADA, DE *2,0 X 1,0* M, SEM COLOCACAO	M2	229,00	1,0000000		229,00		229,00
1	453371		PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	KG	6,69	0,1100000		0,74		0,74
2	450006		BETONEIRA DE 320 A 400 LITROS SEM CARREGADOR E COM MOTOR ELETRICO	HP	3.672,63	0,0000009			0,00	0,00
3	450035		TRIFASICO DE *2* HP	H	6,47	1,0000000	6,47			6,47
3	450106		CARPINTEIRO DE FORMAS	H	4,68	2,0599999	9,64			9,64
			SERVEITE		16,11	0,9102000	14,66			14,66
			Encargos Sociais Horistas (91,02%)		0,00	0,5049000	0,00			0,00
			Encargos Sociais Mensalistas (50,49%)							
3	455640		FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,49	3,0599999	1,50			1,50
3	455641		EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,06	3,0599999	3,24			3,24
3	455733		ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	2,84	3,0599999	8,69			8,69
			Custo Unitário				44,20	250,70		294,90
			BDI (Material: 29,77% M.Obra: 29,77%				13,16	74,63		87,79
			Eqpto: 29,77%)							
			Preço Unitário				57,36	325,33		382,69
4	452316	1.3.3	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M2						
1	450237		ARAME GALVANIZADO 16 BWG, 1,65MM (0,0166 KG/M)	KG	8,73	0,0200000		0,17		0,17
1	453040		PECA DE MADEIRA DE LEI *7,5 X 7,5* CM, NAO APARELHADA, (P/TELHADO, ESTRUTURAS PERMANENTES)	M	9,06	0,0400000		0,36		0,36



DATA: 16/05/2018
SISPLO21 A800000
MOEDA: REAL
REF: Preço Local

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

LICITAÇÃO - RDC PRESENCIAL Nº. 002/2018-SEMOUT


LOCAL - 01 - CURUÇÁ - PA

OBRA - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DA OBRA, REFERENTE À RECONSTRUÇÃO DA ORLA DA LOCALIDADE DO ABADE

Desc. Ref.: Não / Aj.Preço:Não/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2016/09;2-SEOP-PA-2017/04;3-SEINFRA-CE-2016/03;4-ORSE-SE-2016/06

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU

TIPO	CÓDIGO SISPLO	ORDEN	DESCRIÇÃO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO BÁSICO	CONSUMO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	TOTAL
1	453359		PREGO POLIDO COM CABECA 1 1/2" X 13"	KG	7,50	0,0120000		0,09		0,09
1	453688		TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	6,71	0,2853000		1,91		1,91
2	450306		NIVEL OTICO C/ PRECISAO +/- 0,7MM TIPO WILD NA-2 OU EQUIV	HP	2,18	0,1000000			0,22	0,22
2	450382		TEODOLITO COM PRECISAO DE +/- 6 SEGUNDOS, INCLUSIVE TRIPE (LOCACAO)	HP	2,18	0,1000000			0,22	0,22
3	450028		AUXILIAR DE TOPOGRAFO	H	7,00	0,4000000	2,80			2,80
3	450035		CARPINTEIRO DE FORMAS	H	6,47	0,1000000	0,65			0,65
3	450075		NIVELADOR	H	7,56	0,1100000	0,83			0,83
3	450106		SERVEANTE	H	4,68	0,1000000	0,47			0,47
			Encargos Sociais Horistas (91,02%)		4,75	0,9102000	4,32			4,32
			Encargos Sociais Mensalistas (50,49%)		0,00	0,5049000	0,00			0,00
3	455640		FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,49	0,7100000	0,35			0,35
3	455641		EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,06	0,7100000	0,75			0,75
3	455733		ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	2,84	0,7100000	2,02			2,02
			Custo Unitário				12,19	2,53	0,44	15,16
			BDI (Material: 29,77% M.Obra: 29,77% Eqpto: 29,77%)				3,63	0,75	0,13	4,51
			Preço Unitário				15,82	3,28	0,57	19,67
4	451985	1.3.4	INSTALAÇÃO DE GAMBIARRA PARA SINALIZAÇÃO, PADRÃO 20M, INCLUINDO LÂMPADA, BOCAL E BALDE A CADA 2M	UND						
1	450307		BALDE VERMELHO P/ SINALIZACAO	UN	5,46	1,0000000		5,46		5,46
1	450396		BOCAL/SOQUETE/RECEPTACULO CONTRA INTEMPERIES C/ RABICHO	UN	6,08	1,0000000		6,08		6,08
1	450925		CHAVE FACA MONOPOLAR BLINDADA 30A/250V	UN	39,39	0,1000000		3,94		3,94
1	451823		FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 2,5MM2	M	1,15	6,0000000		6,90		6,90
1	451835		FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M	UN	2,24	0,0200000		0,04		0,04
1	452449		LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	4,96	1,0000000		4,96		4,96
3	450021		AUXILIAR DE ELETRICISTA	H	4,86	0,7370000	3,58			3,58
3	450046		ELETRICISTA	H	6,47	0,4000000	2,59			2,59
			Encargos Sociais Horistas (91,02%)		6,17	0,9102000	5,62			5,62
			Encargos Sociais Mensalistas (50,49%)		0,00	0,5049000	0,00			0,00
3	455640		FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,49	1,1370000	0,56			0,56
3	455641		EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,06	1,1370000	1,21			1,21
3	455733		ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	2,84	1,1370000	3,23			3,23
			Custo Unitário				16,79	27,38		44,17
			BDI (Material: 29,77% M.Obra: 29,77% Eqpto: 29,77%)				5,00	8,15		13,15
			Preço Unitário				21,79	35,53		57,32
4	454632	1.3.5	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	M2						
1	453010		PEÇA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA	M	1,91	0,2000000		0,38		0,38



DATA: 16/05/2018
SISPLO21 A800000
MOEDA: REAL
REF: Preço Local

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

LICITAÇÃO - RDC PRESENCIAL Nº. 002/2018-SEMOUT

LOCAL - 01 - CURUÇÁ - PA

OBRA - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DA OBRA, REFERENTE À RECONSTRUÇÃO DA ORLA DA LOCALIDADE DO ABADE

Desc. Ref.: Não / Aj.Preço:Não/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2016/09;2-SEOP-PA-2017/04;3-SEINFRA-CE-2016/03;4-ORSE-SE-2016/06

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU

TIPO	CÓDIGO SISPLO	ORDEN	DESCRIÇÃO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO BÁSICO	CONSUMO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	TOTAL
1	453015		PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	3,72	0,0600000		0,22		0,22
1	453370		PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27	KG	6,58	0,0100000		0,07		0,07
1	453963		TELA DE NYLON OU PLASTICA COM MALHA DE 5 MM, TIPO FACHADEIRA, PARA PROTECAO DE OBRAS EM EDIFICIOS	M2	1,94	1,1000000		2,13		2,13
3	450002		AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	4,86	0,3600000	1,75			1,75
3	450035		CARPINTEIRO DE FORMAS	H	6,47	0,3600000	2,33			2,33
			Encargos Sociais Horistas (91,02%)		4,08	0,9102000	3,71			3,71
			Encargos Sociais Mensalistas (50,49%)		0,00	0,5049000	0,00			0,00
3	455640		FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,49	0,7200000	0,35			0,35
3	455641		EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,06	0,7200000	0,76			0,76
3	455733		ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	2,84	0,7200000	2,04			2,04
			Custo Unitário				10,94	2,80		13,74
			BDI (Material: 29,77% M.Obra: 29,77%				3,26	0,83		4,09
			Eqpto: 29,77%)				14,20	3,63		17,83
			Preço Unitário							
4	452586	1.3.6	PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES	M2						
1	452981		PEÇA DE MADEIRA DE LEI *6 X 16* CM, NAO APARELHADA, (VIGA - P/TELHADO)	M	19,74	0,7619000		15,04		15,04
1	453370		PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27	KG	6,58	0,2000000		1,32		1,32
1	453688		TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	6,71	0,4285000		2,88		2,88
3	450035		CARPINTEIRO DE FORMAS	H	6,47	0,5000000	3,23			3,23
3	450106		SERVENTE	H	4,68	1,4000000	6,55			6,55
			Encargos Sociais Horistas (91,02%)		9,78	0,9102000	8,90			8,90
			Encargos Sociais Mensalistas (50,49%)		0,00	0,5049000	0,00			0,00
3	455640		FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,49	1,9000000	0,93			0,93
3	455641		EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,06	1,9000000	2,01			2,01
3	455733		ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	2,84	1,9000000	5,40			5,40
			Custo Unitário				27,02	19,24		46,26
			BDI (Material: 29,77% M.Obra: 29,77%				8,04	5,73		13,77
			Eqpto: 29,77%)				35,06	24,97		60,03
			Preço Unitário							
4	451095	1.4.1	DEMOLIÇÃO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3						
3	450106		SERVENTE	H	4,68	10,5100002	49,19			49,19
			Encargos Sociais Horistas (91,02%)		49,19	0,9102000	44,77			44,77
			Encargos Sociais Mensalistas (50,49%)		0,00	0,5049000	0,00			0,00
3	455640		FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,49	10,5100002	5,15			5,15
3	455641		EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,06	10,5100002	11,14			11,14
3	455733		ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	2,84	10,5100002	29,85			29,85
			Custo Unitário				140,10			140,10



DATA: 16/05/2018
SISPLO21 A800000
MOEDA: REAL
REF: Preço Local

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

LICITAÇÃO - RDC PRESENCIAL Nº. 002/2018-SEMOUT

LOCAL - 01 - CURUÇÁ - PA

OBRA - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DA OBRA, REFERENTE À RECONSTRUÇÃO DA ORLA DA LOCALIDADE DO ABADE

Desc. Ref.: Não / Aj.Preço:Não/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2016/09;2-SEOP-PA-2017/04;3-SEINFRA-CE-2016/03;4-ORSE-SE-2016/06

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU

TIPO	CÓDIGO SISPLO	ORDEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO BÁSICO	CONSUMO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	TOTAL
			BDI (Material: 29,77% M.Obra: 29,77% Eqpto: 29,77%) Preço Unitário				41,71 181,81			41,71 181,81
4	450675	1.4.2	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3						
	452875		OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	3,29	0,5636580		1,85		1,85
2	455264		CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	HP	29.015,38	0,0000036			0,10	0,10
2	455274		CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	HP	218.373,41	0,0000036			0,79	0,79
3	450068		MOTORISTA DE BASCULANTE	H	7,17	0,0222000	0,16			0,16
			Encargos Sociais Horistas (91,02%)		0,16	0,9102000	0,15			0,15
			Encargos Sociais Mensalistas (50,49%)		0,00	0,5049000	0,00			0,00
3	455733		ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	2,84	0,0222000	0,06			0,06
			Custo Unitário				0,37	1,85	0,89	3,11
			BDI (Material: 29,77% M.Obra: 29,77% Eqpto: 29,77%)				0,11	0,55	0,26	0,92
			Preço Unitário				0,48	2,40	1,15	4,03
4	453569	1.4.3	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 0,5 KM	M3						
1	452875		OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	3,29	0,8302529		2,73		2,73
2	455264		CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	HP	29.015,38	0,0000054			0,16	0,16
2	455274		CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	HP	218.373,41	0,0000054			1,18	1,18
3	450068		MOTORISTA DE BASCULANTE	H	7,17	0,0327000	0,23			0,23
			Encargos Sociais Horistas (91,02%)		0,23	0,9102000	0,21			0,21
			Encargos Sociais Mensalistas (50,49%)		0,00	0,5049000	0,00			0,00
3	455733		ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	2,84	0,0327000	0,09			0,09
			Custo Unitário				0,53	2,73	1,34	4,60
			BDI (Material: 29,77% M.Obra: 29,77% Eqpto: 29,77%)				0,16	0,81	0,40	1,37
			Preço Unitário				0,69	3,54	1,74	5,97
4	456335	1.5.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8M3 / 111HP, FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18M3, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H	M3						



DATA: 16/05/2018
SISPLO21 A800000
MOEDA: REAL
REF: Preço Local

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

LICITAÇÃO - RDC PRESENCIAL Nº. 002/2018-SEMOUT


LOCAL - 01 - CURUÇÁ - PA

OBRA - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DA OBRA, REFERENTE À RECONSTRUÇÃO DA ORLA DA LOCALIDADE DO ABADE

Desc. Ref.: Não / Aj.Preço:Não/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2016/09;2-SEOP-PA-2017/04;3-SEINFRA-CE-2016/03;4-ORSE-SE-2016/06

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU

TIPO	CÓDIGO SISPLO	ORDEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO BÁSICO	CONSUMO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	TOTAL
1	452875		OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	3,29	1,9142401		6,30		6,30
2	450172		ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, POTENCIA = 111 HP; PESO OPERACIONAL = 17 T; CAPACIDADE DA CACAMBA = 0,8 M3	HP	375.406,06	0,0000018			0,68	0,68
1	455169		CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO 45000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 330 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	HP	250.703,72	0,0000085			2,13	2,13
2	455318		SEMI-REBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	HP	132.461,53	0,0000085			1,13	1,13
3	450068		MOTORISTA DE BASCULANTE	H	7,17	0,0580000	0,42			0,42
3	450081		OPERADOR DE ESCAVADEIRA	H	7,73	0,0127000	0,10			0,10
3	450106		SERVEnte	H	4,68	0,0100000	0,05			0,05
			Encargos Sociais Horistas (91,02%)		0,57	0,9102000	0,52			0,52
			Encargos Sociais Mensalistas (50,49%)		0,00	0,5049000	0,00			0,00
3	455640		FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,49	0,0100000	0,00			0,00
3	455641		EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,06	0,0227000	0,02			0,02
3	455733		ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	2,84	0,0807000	0,23			0,23
			Custo Unitário				1,34	6,30	3,94	11,58
			BDI (Material: 29,77% M.Obra: 29,77%				0,40	1,88	1,17	3,45
			Eqpto: 29,77%)				1,74	8,18	5,11	15,03
			Preço Unitário							
4	451604	1.5.2	EXPURGO DE JAZIDA (MATERIAL VEGETAL, OU INSERVIVEL, EXCETO LAMA)	M3						
1	452875		OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	3,29	0,2014500		0,66		0,66
2	450387		TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 153 HP, PESO OPERACIONAL DE 15 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA	HP	580.000,00	0,0000012			0,70	0,70
3	450106		SERVEnte	H	4,68	0,0150000	0,07			0,07
3	450116		TRATORISTA	H	7,17	0,0075000	0,05			0,05
			Encargos Sociais Horistas (91,02%)		0,12	0,9102000	0,11			0,11
			Encargos Sociais Mensalistas (50,49%)		0,00	0,5049000	0,00			0,00
3	455640		FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,49	0,0225000	0,01			0,01
3	455641		EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,06	0,0225000	0,02			0,02
3	455733		ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	2,84	0,0225000	0,06			0,06
			Custo Unitário				0,32	0,66	0,70	1,68
			BDI (Material: 29,77% M.Obra: 29,77%				0,10	0,20	0,21	0,51
			Eqpto: 29,77%)				0,42	0,86	0,91	2,19
			Preço Unitário							
4	430053	1.5.3	ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM GEOTEXTELA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 200KN/M EM CAMADAS DE 60CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M3						



DATA: 16/05/2018
SISPLO21 A800000
MOEDA: REAL
REF: Preço Local

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

LICITAÇÃO - RDC PRESENCIAL Nº. 002/2018-SEMOUT

LOCAL - 01 - CURUÇÁ - PA

OBRA - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DA OBRA, REFERENTE À RECONSTRUÇÃO DA ORLA DA LOCALIDADE DO ABADE

Desc. Ref.: Não / Aj.Preço:Não/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2016/09;2-SEOP-PA-2017/04;3-SEINFRA-CE-2016/03;4-ORSE-SE-2016/06

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU

TIPO	CÓDIGO SISPLO	ORDEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO BÁSICO	CONSUMO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	TOTAL
1	450250		AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	34,59	0,0860000		2,97		2,97
1	452875		OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	3,29	1,9333824		6,36		6,36
1	454885		GEOGRELHA TECIDA COM FILAMENTOS DE POLIESTER + PVC, RESISTENCIA LONGITUDINAL: 90 KN/M, RESISTENCIA TRANSVERSAL: 30 KN/M, ALONGAMENTO = 12 POR CENTO, DIMENSOES 5,15 X 100,0 M	M2	22,00	1,8944401		41,68		41,68
2	450172		ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, POTENCIA = 111 HP; PESO OPERACIONAL = 17 T; CAPACIDADE DA CACAMBA = 0,8 M3 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO 45000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 330 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	HP	375.406,06	0,0000018			0,68	0,68
2	455169		SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	HP	250.703,72	0,0000085			2,13	2,13
2	455318		SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	HP	132.461,53	0,0000085			1,13	1,13
3	430019		SERVENTE	H	4,68	1,8000000	8,42			8,42
3	450068		MOTORISTA DE BASCULANTE	H	7,17	0,0585800	0,42			0,42
3	450081		OPERADOR DE ESCAVADEIRA	H	7,73	0,0128270	0,10			0,10
3	450106		SERVENTE	H	4,68	0,0101000	0,05			0,05
			Encargos Sociais Horistas (91,02%)		8,99	0,9102000	8,18			8,18
			Encargos Sociais Mensalistas (50,49%)		0,00	0,5049000	0,00			0,00
3	455640		FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,49	1,8101000	0,89			0,89
3	455641		EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,06	1,8229270	1,93			1,93
3	455733		ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	2,84	1,8815069	5,34			5,34
			Custo Unitário				25,33	51,01	3,94	80,28
			BDI (Material: 29,77% M.Obra: 29,77% Eqpto: 29,77%)				7,54	15,19	1,17	23,90
			Preço Unitário				32,87	66,20	5,11	104,18
4	455946	1.6.1	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHP DIURNO	CHP						
1	452875		OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	3,29	14,7399998		48,49		48,49
2	454963		BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA160 HP, PESO DO MARTELO ATE 3 TONELADAS	HP	326.250,00	0,0000959			31,29	31,29
3	450094		OPERADOR PARA BATE ESTACAS	H	7,17	2,0000000	14,34			14,34
			Encargos Sociais Horistas (91,02%)		14,34	0,9102000	13,05			13,05
			Encargos Sociais Mensalistas (50,49%)		0,00	0,5049000	0,00			0,00
3	455641		EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,06	2,0000000	2,12			2,12
3	455733		ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	2,84	2,0000000	5,68			5,68
			Custo Unitário				35,19	48,49	31,29	114,97



DATA: 16/05/2018
SISPLO21 A800000
MOEDA: REAL
REF: Preço Local

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ
LICITAÇÃO - RDC PRESENCIAL Nº. 002/2018-SEMOUT
LOCAL - 01 - CURUÇÁ - PA

OBRA - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DA OBRA, REFERENTE À RECONSTRUÇÃO DA ORLA DA LOCALIDADE DO ABADE
Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Não/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2016/09;2-SEOP-PA-2017/04;3-SEINFRA-CE-2016/03;4-ORSE-SE-2016/06

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU

TIPO	CÓDIGO SISPLO	ORDEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO BÁSICO	CONSUMO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAME NTO	TOTAL
			BDI (Material: 29,77% M.Obra: 29,77% Eqpto: 29,77%) Preço Unitário				10,48 45,67	14,44 62,93	9,32 40,61	34,24 149,21
1	459243	1.6.2	ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, SEÇÃO CIRCULAR, CAPACIDADE DE 100 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 12M, BATE ESTACA POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	M						
1	451584		ELETRODO AWS E-7018 (OK 48.04; WI 718) D=4MM (SOLDA ELETRICA)	KG	19,80	0,0600000		1,19		1,19
1	452875		OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM ESTACA PRE-MOLDADA VAZADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, PARA CARGA DE 100 T, SECAO CIRCULAR, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PEÇA (SOMENTE FORNECIMENTO)	L	3,29	0,5453800		1,79		1,79
1	455848		BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA160 HP, PESO DO MARTELO ATE 3 TONELADAS	M	125,71	1,0800000		135,77		135,77
2	454963		OPERADOR PARA BATE ESTACAS	HP	326.250,00	0,0000059			1,92	1,92
3	450094		SERVEnte	H	7,17	0,1620000	1,16			1,16
3	450106		SOLDADOR	H	4,68	0,1600000	0,75			0,75
3	450109		Encargos Sociais Horistas (91,02%) Encargos Sociais Mensalistas (50,49%)	H	6,47	0,0800000	0,52			0,52
3	455640		FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	2,43	0,9102000	2,21			2,21
3	455641		EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	0,00	0,5049000	0,00			0,00
3	455733		Custo Unitário BDI (Material: 29,77% M.Obra: 29,77% Eqpto: 29,77%) Preço Unitário	H	0,49	0,2400000	0,12			0,12
				H	1,06	0,4020000	0,43			0,43
				H	2,84	0,4020000	1,14			1,14
							6,33	138,75	1,92	147,00
							1,88	41,31	0,57	43,76
							8,21	180,06	2,49	190,76
4	482553	1.7.1	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12MM - USO GERAL- UTILIZAÇÃO 3 VEZES - CONFECCÃO, INSTALÇÃO E RETIRADA	M2						
1	450235		ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	8,07	0,1500000		1,21		1,21
1	451451		DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA PEÇA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM (1X4") NAO APARELHADA (SARRAFO P/FORMA)	L	5,88	0,0200000		0,12		0,12
1	453001		PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 21 PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 27 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAO APARELHADA	M	2,37	1,8150001		4,30		4,30
1	453365		COMPENSADO RESINADO 12MM - MADEIRIT OU SIMILAR	KG	6,69	0,0250000		0,17		0,17
1	453367			KG	6,82	0,1000000		0,68		0,68
1	453687			M	4,47	0,2040000		0,91		0,91
1	481125			M2	15,00	0,3890000		5,84		5,84
1	482911		MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO)	M	4,80	1,5000000		7,20		7,20
3	450035		CARPINTEIRO DE FORMAS	H	6,47	0,6500000	4,21			4,21
3	450106		SERVEnte	H	4,68	0,6400000	3,00			3,00