

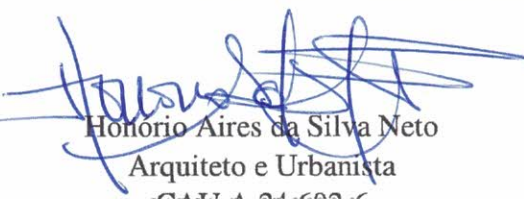
**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS****CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL**

Endereço: Avenida Brasil, S/N - Nova Ipixuna/PA

Data base do SINAPI utilizado: Sinapi Pará Janeiro 2019 - Desonerado (Preços e insumos) e SEDOP

SERVIÇO: Execução do Top soil com espessura= 30,00 cm e plantio de grama esmeralda

UN: m2		Item: 2.1			
Cod. Sinapi	MÃO DE OBRA (1)	un	Coef.	C. hora	Total
25964	Jardineiro	h	0,10	12,27	1,23
6111	Servente de obras	h	0,30	9,18	2,75
	SUB TOTAL				3,98
	COM LEIS SOCIAIS: 0%		0,00		0,00
	TOTAL 1				3,98
	SERVIÇO (2)	un	Coef.	C. Mat.	Total
370	Areia média (Seratornecida pela prefeitura de Nova Ipixuna)	m3	0,24	0,00	0,00
J00008	Terra preta vegetal	m3	0,06	46,00	2,76
3322	Grama esmeralda, em placas, sem plantio	m2	1,00	10,50	10,50
	SUB TOTAL				13,26
	EQUIPAMENTO (3)				0,00
	SUB TOTAL				0,00
	CUSTO DIRETO TOTAL - (1+2+3)				17,24


Honório Aires da Silva Neto
Arquiteto e Urbanista
CAU A 24.602-6



Cronograma Físico Financeiro - CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL
Avenida Brasil, S/N - Centro - Nova Ipxuna/PA

Itens	Serviços	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	ACUM. %	Total serviço	%
1.0	Serviços Preliminares	10.304,16 100%										100%	10.304,16	3,39%
2.0	Movimento de terra e gramado		R\$ 83.932,94 50%	R\$ 83.932,94 50%								100%	R\$ 167.865,88	55,19%
3.0	Canaléticas	R\$ 67.497,53 75%	R\$ 22.499,18 25%									100%	R\$ 89.996,71	29,59%
4.0	Alambrado		R\$ 16.512,12 50%	R\$ 16.512,12 50%								100%	R\$ 33.024,25	10,86%
5.0	Pinçura			R\$ 2.953,34 100%								100%	R\$ 2.953,34	0,97%
6.0												0%	R\$ -	0,00%
7.0												0%	R\$ -	0,00%
8.0												0%	R\$ -	0,00%
9.0												0%	R\$ -	0,00%
10.0												0%	R\$ -	0,00%
11.0												0%	R\$ -	0,00%
12.0												0%	R\$ -	0,00%
13.0												0%	R\$ -	0,00%
14.0												0%	R\$ -	0,00%
15.0												0%	R\$ -	0,00%
16.0												0%	R\$ -	0,00%
17.0												0%	R\$ -	0,00%
Total mensal		77.801,69	122.944,24	103.398,40	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 304.144,34	100%
% do total		25,58%	40,42%	34,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	100%

Honório Aires da Silva Neto
Atrilheiro e Urbanista
CAU A 24602-6



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA

CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Preço Sinapi Pará Janeiro/2019 - desonerado

Item	Código SINAPI	Serviços	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço unitário BDI = 30%	Valor (R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.0							
1.1	SEDOP 11340	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	6,00	155,42	202,05	1.212,28
1.2	SEDOP 010767	Barracão de madeira (incluindo instalações)	m²	15,00	377,01	490,11	7.351,70
1.3	41598	Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40A em poste madeira	unid	1,00	1.338,61	1.740,19	1.740,19
					Total Item 1.0		10.304,16
MOVIMENTO DE TERRA E GRAMADO							
2.0							
2.1	Composição	Execução do Top soil com espessura= 30,00 cm e plantio de grama esmeralda	m²	7.490,00	17,24	22,41	167.865,88
					Total Item 2.0		167.865,88
CANALETAS - 2 X 105,00m= 210,00m							
3.0			m³	117,60	54,51	70,86	8.333,49
3.1	93358	Escavação manual de valas	m³	147,00	4,05	5,27	773,96
3.2	94097	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência.	m³	14,70	535,53	696,19	10.233,98
3.3	83534	Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento - espessura 0,10m.	m²	340,48	59,84	77,79	26.486,62
3.4	87495	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	340,48	6,00	7,80	2.655,74
3.5	87905	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	m²	340,48	25,99	33,79	11.503,80
3.6	87529	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas.	m²	196,98	57,62	74,91	14.754,98
3.7	96542	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações.	m²				

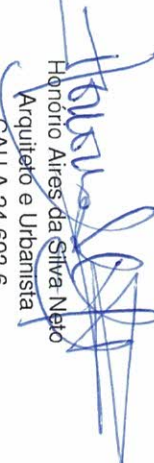
Assinatura



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA

CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3.8	92792	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6.3 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes.	kg	519,75	5,81	7,55	3.925,67
3.9	92741	Concretagem de vigas e lajes, fck=20 mpa, para qualquer tipo de laje com baldes em edificação térrea, com área média de lajes menor ou igual a 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento.	m³	10,29	578,78	752,41	7.742,34
3.10	89578	Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais.	m	112,00	24,63	32,02	3.586,13
			Sub Total Item 3.0		89.996,71		
4.0	ALAMBRAO EM TUBO GALVANIZADO						
4.1	74244/001	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, com costura, DIN 2440, diâmetro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm	m²	227,18	111,82	145,37	33.024,25
			Sub Total Item 4.0		33.024,25		
5.0	PINTURA						
5.1	73924/002	Pintura esmalte acetinado, duas demãos, sobre superfície metálica (pintura do alambrado)	m²	113,59	20,00	26,00	2.953,34
			Sub Total Item 5.0		2.953,34		
TOTAL GERAL DA OBRA							304.144,34


Honório Aires da Silva Neto
Arquiteto e Urbanista
CAU A 24.602-6