

ANAMBÉ COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - ME
CNPJ: 26.493.458/0001-13
ENDEREÇO: RUA JOÃO HIPÓLITO, 10, CIDADE NOVA
IGARAPÉ-MIRI/PA.

Moju, 27 de março de 2018.

A
Prefeitura Municipal de Moju/PA
CPL-PMM-PA

OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL "E M E F SANTA ANA CRISTINA"
Convite nº 2018/0009 - PMM - MOJU/PA
Abertura: 27/03/2018
Horário: 08:00 h.
Local: CPL-PMM-MOJU/PA

É com imenso prazer que estamos apresentando proposta Comercial, Convite nº. 2018/0009, com data de abertura no dia 27/03/2018, na sala da comissão permanente de licitação, CPL/PMM/PA que consiste na REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL "E M E F SANTA ANA CRISTINA" - na PA 151 - RAMAL PAU DA ÍSCA (ENTRE AS ROTATÓRIAS DE BARCARENA E ABAETETUBA) - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJU/PA

1- Custo Global dos serviços:
R\$ 34.129,07 (trinta e quatro mil, cento e vinte e nove reais e sete centavos)

2- Condições de pagamento
De acordo com as medições analisadas pela fiscalização

3- Prazo de entrega dos serviços:
90 (noventa) dias

4- Validade da Proposta:
30 dias.

5-Observação:

- Todo o material necessário, para a execução da obra, será de responsabilidade da contratada.

- Alimentação, transporte e hospedagem de todos os funcionários, que executarão este serviço, serão de responsabilidade da contratada.

- Encargos sociais, seguros, etc., serão de responsabilidade da contratada.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,



Relatório de Análise de Impacto Ambiental
Relatório de Análise de Impacto Ambiental
J402

ANAMBÉ COLETA DE RESÍDUOS EIRELI - ME
CNPJ: 26.493.458/0001-13
ENDEREÇO: RUA JOÃO HIPÓLITO, 10, CIDADE NOVA
IGARAPÉ-MIRI/PA.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL "E M E F SANTA ANA CRISTINA"		
LOCAL: PA 151 - RAMAL PAU DA ÍSCA (ENTRE AS ROTATÓRIAS DE BARCARENA E ABAETETUBA) -		
ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJU/PA		
CONVITE: Nº 2018/0009 - PMM - MOJU/PA		
PLANILHA DE DETALHAMENTO DE BDI		
ITENS		
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	SIGLAS	VALORES
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	AC	3,00%
TAXA DE RISCO	S+G	1,00%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS	R	1,27%
TAXA DE LUCRO	DF	0,59%
	L	7,20%
TAXA DE TRIBUTOS	PIS (geralmente 0,65%)	0,65%
	COFINS (geralmente 3,00%)	3,00%
	ISS (legislação municipal)	2,00%
	CPRB (INSS)	4,50%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU		20,31%
BDI RESULTANTE		26,34%

FÓRMULA UTILIZADA: $BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$

[Handwritten signatures and initials]



J412

ANAMBÉ COLETA DE RESÍDUOS S.R.L. – ME
CNPJ: 26.493.458/0001-13
ENDEREÇO: RUA JOÃO HIPÓLITO, 10, CIDADE NOVA
IGARAPÉ-MIRI/PA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
CONVITE: Nº 2018/0009 - PMM - MOJU/PA
ABERTURA: 27 DE março DE 2018 - 08 h
OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL "E M E F SANTA ANA CRISTINA"
LOCAL: PA 151 - RAMAL PAU DA ISCA (ENTRE AS ROTATÓRIAS DE BARCARENA E ABAETETUBA) - ZONA RURAL -
MUNICÍPIO DE MOJU/PA
D.I. UTILIZADO = 26,34%

ITEM	ELEMENTOS	PREÇO	%
1	REFORMA		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	34.129,07	100,00%
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	929,36	2,72%
1.3	PAREDES E PAINÉIS	662,31	1,94%
1.4	PAVIMENTAÇÃO	175,07	0,51%
1.5	RODAPÉ / SOLEIRA E PEITORIL	2.398,42	7,03%
1.6	REVESTIMENTOS	201,89	0,59%
1.7	COBERTURA	1.321,72	3,87%
1.8	FÓRRO	9.728,03	28,50%
1.9	INSTALAÇÕES	4.420,35	12,95%
1.10	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	3.567,78	10,45%
1.11	ESGOTO	259,90	0,76%
1.12	ESQUADRIAS E FERRAGENS	829,60	2,43%
1.13	PINTURA	629,48	1,84%
1.14	LIMPEZA FINAL	8.616,51	25,25%
TOTAL GERAL		34.129,07	100,00%

Assinado

[Assinatura]

[Assinatura]



332R


ANAMBÉ COLETA DE RESÍDUOS EIRELI - ME
CNPJ: 26.493.458/0001-13
ENDEREÇO: RUA JOÃO HIPÓLITO, 10, CIDADE NOVA
IGARAPÉ-MIRI/PA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
CONVITE: Nº 2018/0009 - PMM - MOJU/PA
ABERTURA: 27 DE março DE 2018 - 08 h
OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL "E M E F SANTA ANA CRISTINA"
LOCAL: PA 151 - RAMAL PAU DA ISCA (ENTRE AS ROTATÓRIAS DE BARCARENA E ABAETETUBA) - ZONA RURAL -
MUNICÍPIO DE MOJU/PA
B.D.I. UTILIZADO = 26,34%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO			(%)
				UNIT.	COM B.D.I.	TOTAL	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	Instalações provisórias	und	1,00	288,00	363,86	929,36	2,723%
1.2	Placa de obra (1,50 X 2,00 m) em lona com estrutura	m²	3,00	149,20	188,50	565,50	0,552%
2.0	DEMOLIÇÃO E RETIRADA					662,31	1,941%
2.1	Retirada parcial de telha de barro com reaproveitamento	m²	133,50	1,44	1,82	242,97	0,005%
2.2	Retirada parcial de estrutura, encaibramento e ripamento de madeira da cobertura, inclusive remoção de entulho, sem reaproveitamento	m²	66,75	3,84	4,85	323,74	0,014%
2.3	Demolição de piso cerâmico, inclusive remoção de entulho	m²	30,12	2,02	2,55	76,81	0,007%
2.4	Demolição de piso cimentado, inclusive remoção de entulho	m²	6,20	2,40	3,03	18,79	0,009%
3.0	PAREDES E PAINÉIS					175,07	0,513%
3.1	Reposição de Alvenaria de tijolo de barro a cutelo - braldrame	m²	5,64	24,57	31,04	175,07	0,091%
4.0	PAVIMENTAÇÃO					2.398,42	7,027%
4.1	Camada niveladora espessura 2,50 cm	m²	30,12	13,65	17,25	519,57	0,051%
4.2	Substituição de Lajota cerâmica 40 x 40 cm PEI IV - TIPO "A" - ELIANE OU SIMILAR, inclusive rejuntamento	m²	30,12	44,72	56,50	1.701,78	0,166%

[Handwritten signatures and marks]

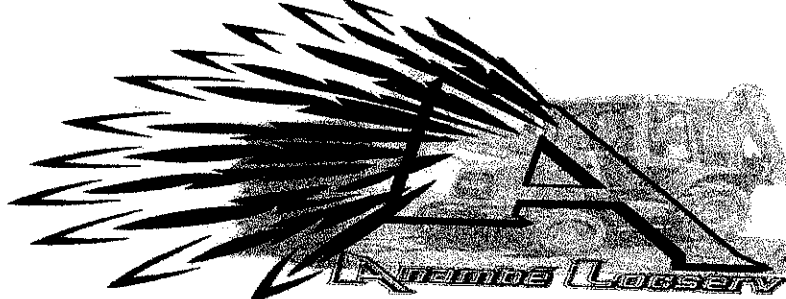

ANAMBÉ COLETA DE RESÍDUOS EIRELI - ME
CNPJ: 26.493.458/0001-13
ENDEREÇO: RUA JOÃO HIPÓLITO, 10, CIDADE NOVA
IGARAPÉ-MIRI/PA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU

CONVITE: Nº 2018/0009 - PMM - MOJU/PA

ABERTURA: 27 DE março DE 2018 - 08 h

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL "E M E F SANTA ANA CRISTINA"

LOCAL: PA 151 - RAMAL PAU DA ÍSCA (ENTRE AS ROTATÓRIAS DE BARCARENA E ABAETETUBA) - ZONA RURAL -
MUNICÍPIO DE MOJU/PA

B.D.I. UTILIZADO = 26,34%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO			(%)
				UNIT.	COM B.D.I.	TOTAL	
4.3	Recomposição de Piso em concreto simples com junta plástica no traço 1:4:3 (cimento, seixo e areia) - calçada	m²	6,20	22,61	28,56	177,07	0,084%
5.0	RODAPÉ / SOLEIRA E PEITORIL					201,89	0,592%
5.1	Substituição de Rodapé em cerâmica - h = 7 cm, inclusive rejuntamento	ml	20,25	7,89	9,97	201,89	0,029%
6.0	REVESTIMENTOS					1.321,72	3,873%
6.1	Chapisco	m²	11,28	4,80	6,06	68,36	0,018%
6.2	Reboco com argamassa no traço 1:6:2 - e retoques	m²	11,28	17,49	22,10	249,29	0,065%
6.3	Substituição de Revestimento cerâmico, PEI - 3, Tipo "A", igual ao existente, inclusive rejuntamento	m²	19,47	40,82	51,57	1.004,07	0,151%
7.0	COBERTURA					9.728,03	28,504%
7.1	Substituição Estrutura em madeira de lei para a cobertura em telhas de barro	m²	66,75	32,64	41,24	2.752,77	0,121%
7.2	Substituição de Encaibramento e ripamento	m²	66,75	26,88	33,96	2.266,83	0,100%
7.3	Retelhamento de Cobertura em telha de barro tipo plan (somente mão-de-obra)	m²	133,50	12,48	15,77	2.105,30	0,046%
7.4	Cobertura em telha de barro tipo plan (reposição de telhas)	m²	52,36	29,40	37,15	1.945,17	0,109%
7.5	Substituição de Lambrequim de madeira de lei aparelhada	m	30,14	17,28	21,83	657,96	0,064%
8.0	FÔRRO					4.420,35	12,952%
8.1	BARROTEAMENTO de madeira para o fôrro de PVC de 100 mm	m²	70,50	24,24	30,62	2.158,71	0,090%
8.2	Fôrro de PVC de 100mm, inclusive semalha (reposição + sala de aula)	m²	70,50	25,39	32,08	2.261,64	0,094%

[Handwritten signatures and marks]



ANAMBÉ COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - ME


CNPJ: 26.493.458/0001-13

ENDEREÇO: RUA JOÃO HIPÓLITO, 10, CIDADE NOVA
IGARAPÉ-MIRI/PA.

1344

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU							
CONVITE: Nº 2018/0009 - PMM - MOJU/PA							
ABERTURA: 27 DE março DE 2018 - 08 h							
OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL "E M E F SANTA ANA CRISTINA"							
LOCAL: PA 151 - RAMAL PAU DA ISCA (ENTRE AS ROTATÓRIAS DE BARCARENA E ABAETETUBA) - ZONA RURAL -							
MUNICÍPIO DE MOJU/PA							
B.D.I. UTILIZADO = 26,34%							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO			(%)
				UNIT.	COM B.D.I.	TOTAL	
9.0	INSTALAÇÕES						
9.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					3.567,78	10,454%
						2.610,08	0,000%
9.1.1	Revisão geral na instalação elétrica, inclusive substituição de tomadas, cabos, disjuntores, lâmpadas, luminárias, reator, start etc.	und	1,00	2.065,92	2.610,08	2.610,08	7,648%
9.2	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					957,70	0,000%
9.2.1	Revisão geral das instalações hidrossanitárias com substituição de tubulações, conexões, caixas sifonadas, recuperação de caixas de inspeção e gordura etc	und	1,00	758,04	957,70	957,70	2,806%
10.0	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS						
10.1	Assento plástico	und	2,00	24,14	30,50	259,90	0,762%
10.2	Caixa de descarga plastica - externa	und	2,00	78,72	99,45	61,00	0,089%
11.0	ESGOTO					198,90	0,291%
						829,60	2,431%
11.1	Recuperação de Fossa séptica e sumidouro (geminados) - tampa e estrutura	und	1,00	656,64	829,60	829,60	2,431%
12.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS					629,48	1,844%
12.1	Substituição de fechaduras	und	7,00	52,99	66,95	468,65	0,196%
12.2	Substituição de trincos e ferragens (janelas)	cj.	3,00	42,43	53,61	160,83	0,157%
13.0	PINTURA					8.616,51	25,247%
13.1	Pintura em tinta acrílica interna e externa, inclusive retoques de emassamento e aplicação de selador - duas demãos	m²	302,48	16,05	20,28	6.134,29	0,059%

[Handwritten signatures and marks]

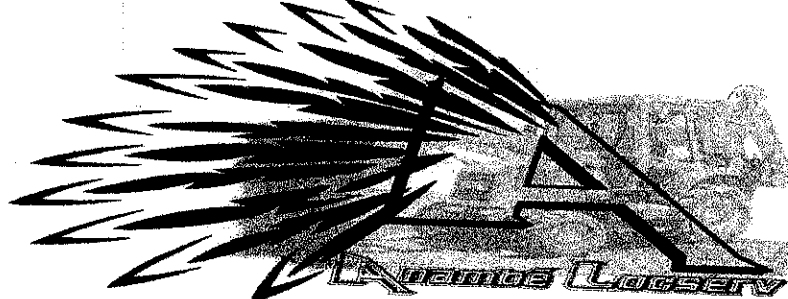

Prefeitura Municipal de Moju
Pavilhão de Eventos
J95R

ANAMBÉ COLETA DE RESÍDUOS EIRELI - ME
CNPJ: 26.493.458/0001-13
ENDEREÇO: RUA JOÃO HIPÓLITO, 10, CIDADE NOVA
IGARAPÉ-MIRI/PA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
CONVITE: Nº 2018/0009 - PMM - MOJU/PA
ABERTURA: 27 DE março DE 2018 - 08 h
OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL "E M E F SANTA ANA CRISTINA"
LOCAL: PA 151 - RAMAL PAU DA ISCA (ENTRE AS ROTATÓRIAS DE BARCARENA E ABAETETUBA) - ZONA RURAL -
MUNICÍPIO DE MOJU/PA
B.D.I. UTILIZADO = 26,34%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO			(%)
				UNIT.	COM B.D.I.	TOTAL	
13.2	Pintura em esmalte sintético com fundo preparador sobre ferro (esquadrias de ferro)	m²	35,62	16,42	20,74	738,76	0,061%
13.3	Pintura em tinta acrílica com fundo preparador sobre madeira (cobertura)	m²	59,47	7,08	8,95	532,26	0,026%
13.4	Pintura em esmalte sintético com fundo preparador sobre madeira (esquadrias de madeira)	m²	30,12	15,78	19,94	600,59	0,058%
13.5	Pintura do piso de concreto - NOVACOR OU SIMILAR (DUAS DEMÃOS)	m²	61,00	7,92	10,01	610,61	0,029%
14.0	LIMPEZA FINAL						
14.1	Limpeza final com retirada de entulho	und	1,00	307,62	388,65	388,65	1,139%
TOTAL GERAL						34.129,07	100,00%

[Handwritten signatures and stamps]




Projeto Executivo
Anambé - SP
1362

ANAMBÉ COLETA DE RESÍDUOS EIRELI – ME
CNPJ: 26.493.458/0001-13
ENDEREÇO: RUA JOÃO HIPÓLITO, 10, CIDADE NOVA
IGARAPÉ-MIRI/PA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU															
CONVITE: Nº 2018/0009 - PMM - MOJU/PA															
ABERTURA: 27 DE março DE 2018 - 08 h															
OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL "E M F SANTA ANA CRISTINA"															
LOCAL: PA 151 - RAMAL PAU DA ISCA (ENTRE AS ROTATÓRIAS DE BARCARENA E ABAETETUBA) - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJU/PA															
B.D.I. UTILIZADO = 28,34%															
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO												VALOR	%
		SEMANA													
		1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	371,74 40,00%	557,62 60,00%											929,36	2,72%
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	331,16 50,00%	331,16 50,00%											662,31	1,94%
3	PAREDES E PAINÉIS		87,54 50,00%	87,54 50,00%										175,07	0,51%
4	PAVIMENTAÇÃO			359,76 15,00%	479,68 20,00%	599,61 25,00%	359,76 15,00%	359,76 15,00%	119,92 5,00%	119,92 5,00%				2.398,42	7,03%
5	RODAPÉ / SOLEIRA E PEITORIL								100,95 50,00%	100,95 50,00%				201,89	0,59%
6	REVESTIMENTOS					66,09 5,00%	198,26 15,00%	330,43 25,00%	330,43 25,00%	330,43 25,00%	66,09 5,00%			1.321,72	3,87%
7	COBERTURA	2.432,01 25,00%	2.432,01 25,00%	2.432,01 25,00%	1.459,20 15,00%	872,80 10,00%								9.728,03	28,50%
8	FÔRRO				442,04 10,00%	1.105,09 25,00%	1.105,09 25,00%	1.105,09 25,00%	663,06 15,00%					4.420,35	12,95%
9	INSTALAÇÕES				356,78 10,00%	356,78 10,00%	356,78 10,00%	356,78 10,00%	713,56 20,00%	713,56 20,00%	356,78 10,00%	178,39 5,00%	178,39 5,00%	3.567,78	10,45%
10	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS								64,98 25,00%	64,98 25,00%	64,98 25,00%	64,98 25,00%		259,90	0,76%
11	ESGOTO					82,96 10,00%	207,40 25,00%	165,92 20,00%	165,92 20,00%	165,92 20,00%	41,48 5,00%			829,50	2,43%
12	ESQUADRIAS E FERRAGENS								157,37 25,00%	157,37 25,00%	157,37 25,00%	157,37 25,00%		629,48	1,84%
13	PINTURA							861,65 10,00%	1.292,48 15,00%	1.292,48 15,00%	1.723,30 20,00%	1.723,30 20,00%	1.723,30 20,00%	8.616,51	25,25%
14	LIMPEZA FINAL									97,16 25,00%	97,16 25,00%	97,16 25,00%	97,16 25,00%	388,65	1,14%
SUB-TOTAIS SEMANAL		3.134,91	3.408,31	2.879,31	2.737,79	3.183,32	2.227,29	3.179,63	3.543,67	3.042,76	2.507,15	2.221,20	2.063,83	34.129,07	100,00%
SUB-TOTAIS MENSAL		6.543,22		5.617,01		5.410,61		6.723,30		5.549,91		4.285,03			
PERCENTUAL SEMANAL		9,19%	9,99%	8,44%	8,02%	9,33%	6,53%	9,32%	10,38%	8,92%	7,35%	6,51%	6,05%		
PERCENTUAL MENSAL		19,17%		16,46%		15,85%		19,70%		16,26%		12,56%			
TOTAL ACUMULADO		8,19%	19,17%	27,61%	35,63%	44,96%	51,48%	60,80%	71,18%	80,10%	87,44%	93,95%	100,00%	34.129,07	100,00%

Assinatura

Assinatura

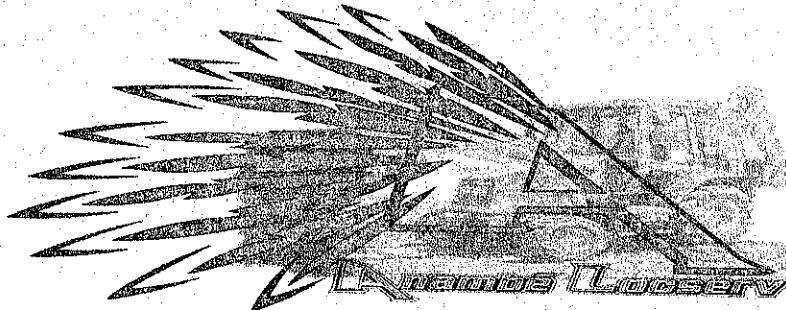

ANAMBÉ COLETA DE RESIDUOS EIRELI - ME
CNPJ: 26.493.458/0001-13
ENDEREÇO: RUA JOÃO HIPÓLITO, 10, CIDADE NOVA
IGARAPÉ-MIRI/PA.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVINIENTES


Edital do Convite nº 2018/0009

Prezados Senhores,

A Empresa ANAMBE COLETA DE RESIDUOS EIRELI - ME, CNPJ/MF nº 26.493.458/0001-13, sediada na Rua João Hipólito, nº 10, Sala 2, Bairro Cidade Nova, Igarapé - Miri, vem através de seu representante legal infra-assinado, em atenção à Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, declarar expressamente, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, assim como está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Moju 27 de Março de 2018.

Yeda do Socorro Nonato Machado
YEDA DO SOCORRO NONATO MACHADO
CPF Nº 005.995.822-78

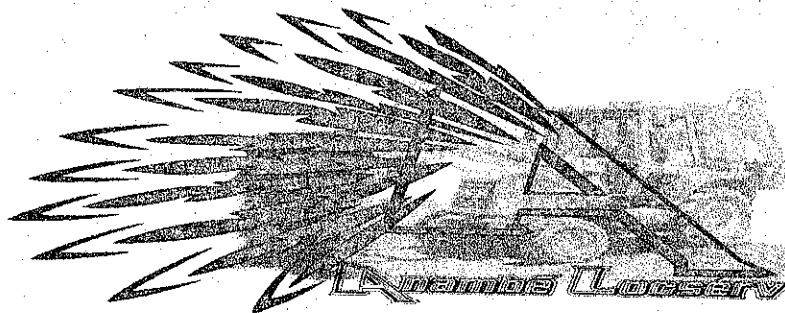

ANAMBÉ COLETA DE RESIDUOS EIRELI - ME
CNPJ: 26.493.458/0001-13
ENDEREÇO: RUA JOÃO HIPÓLITO, 10, CIDADE NOVA
IGARAPÉ-MIRI/PA.

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEI 9.854/99.**

Editais do Convite nº 2018/0009.


Prezados Senhores,

A Empresa ANAMBE COLETA DE RESIDUOS EIRELI - ME, inscrito no CNPJ nº 26.493.458/0001-13, por intermédio de seu representante legal a Sra. YEDA DO SOCORRO NONATO MACHADO, portadora da Cédula de Identidade nº 6779358 e do CPF nº 005.995.822-78, declara, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27.10.99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 14 (quatorze) anos, salvo na condição de menor aprendiz.

Ressalva (se for o caso): emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Moju 27 de Março de 2018.

Yeda do Socorro Nonato Machado
YEDA DO SOCORRO NONATO MACHADO
CPF Nº 005.995.822-78

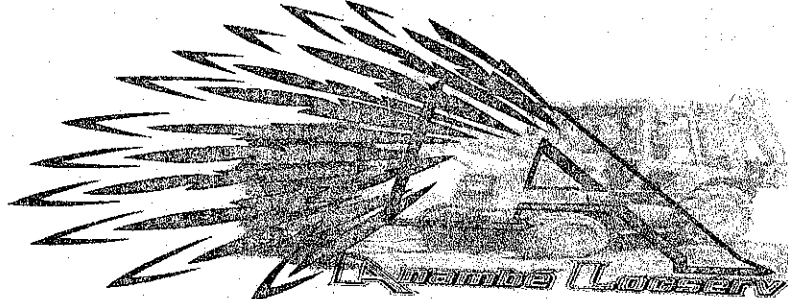

ANAMBÉ COLETA DE RESÍDUOS EIRELI - ME
CNPJ: 26.493.458/0001-13
ENDEREÇO: RUA JOÃO HIPÓLITO, 10, CIDADE NOVA
IGARAPÉ-MIRI/PA.

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Edital do Convite nº 2018/0009.

Prezados Senhores,

A Empresa ANAMBE COLETA DE RESÍDUOS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº 26.493.458/0001-13, por intermédio de seu representante legal o Sra. YEDA DO SOCORRO NONATO MACHADO, portadora da carteira de Identidade nº 6779358 e do CPF nº 005.995.822-78, DECLARA, para fins do disposto no Edital do Convite nº 2018/0009, sob as sanções administrativas cabíveis e sob a pena da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

☒ MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3º da lei Complementar nº 123/2006;

☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II, Artº 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

DECLARA, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do Art.3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Moju 27 de Março de 2018.

Yeda do Socorro Nonato Machado
YEDA DO SOCORRO NONATO MACHADO
CPF Nº 005.995.822-78