



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS



Abaetetuba/PA, 27 de Setembro de 2017.

Memo. Nº. 198/2017 – SEMOB


Da: Secretaria Municipal de obras

Para: Gabinete do Prefeito

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DAS CALÇADAS DO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA, NA FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, SOB-REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS.

Solicitamos a Vossa Senhoria, Contratação de Pessoa Jurídica para Reforma das Calçadas do Município de Abaetetuba, na forma de Execução Indireta, Sob Regime de Empreitada por Preço Global, com Fornecimento de Mão de Obra e Materiais. Conforme Projeto Básico em Anexo.

Atenciosamente,

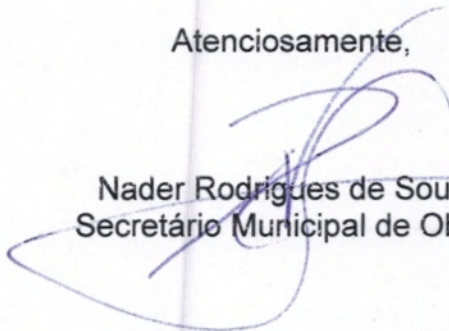
Nader Rodrigues de Souza
Secretário Municipal de Obras



PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

REFORMA – CALÇADAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO

ABAETETUBA - PARÁ

A TOTAL CONSTRUÍDA = 1.309,00 m²

VALOR BASE: R\$ 139.339,25

PROJETO BÁSICO
DESENHOS TÉCNICOS
MEMORIAL DESCRITIVO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CRONOGRAMA

SETEMBRO / 2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

MEMORIAL DESCRITIVO

0. INSTALAÇÃO DA OBRA

Ficarão a cargo da empresa CONTRATADA, todas as providências e despesas correspondentes às instalações provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento, maquinaria e ferramentas necessárias a execuções dos serviços provisórios tais como: barracão, andaimes, tapumes, cerca, instalações de sanitários, de luz, de água, placa da obra, etc.

Instalação provisória de sanitários na obra: deverão ser executadas as instalações necessárias ao atendimento do pessoal da obra, não sendo, em número, nunca inferior a uma unidade para cada 30 (trinta) pessoas e, no máximo 2 (duas) unidades. A CONTRATADA deverá propiciar aos seus funcionários, atuantes em serviços relacionados ao objeto da Licitação, **o atendimento de todas as medidas preventivas de Segurança do Trabalho, sob pena de suspensão dos serviços pela Comissão de Fiscalização, durante o prazo de execução, em caso de não cumprimento dessas medidas.**

1. PISOS, PAVIMENTAÇÕES E REVESTIMENTOS

Deverão ser demolidos os pisos cimentados e contra pisos dos locais a serem edificadas e reformados das calçadas. Sobre lastro de concreto magro 8 cm de espessura, depois de colocadas as canalizações que poderão passar sob o piso, será executado uma camada de regularização com argamassa de cimento e areia desempenados, e $Fck=10.5\text{Mpa}$, com espessura de 0,05m. Deverão ser tomadas precauções no recobrimento das canalizações sob o piso, se houver, e no esquadreamento entre paredes e contra-piso.

Deverá ser executado piso cimentado liso com 2 cm de espessura, traço 1:3 dormido (faces perfeitamente lisas, com cantos retos, alinhadas e aprumadas, assentados com juntas secas, perfeitamente encaixadas).



PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

2. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Limpeza final e entrega da obra: após o término dos serviços acima especificados, a empresa procederá à limpeza do canteiro de obra. A edificação deverá ser deixada em condições de pronta utilização, bem como, o lote deverá estar perfeitamente limpo e regularizado.

3. OBSERVAÇÕES

A obra deverá estar de acordo com a **NBR 9050**, no que diz respeito a rampas, corredores, portas e sanitários, destinados a acessibilidade de pessoas Portadoras de Deficiência.


4. PRAZO DE EXECUÇÃO

A obra terá um prazo de execução de 90 dias consecutivos.

Abaetetuba - PA, 27 de setembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS



Empreendimento: REFORMA DE CALÇADAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

Localização: ABAETETUBA - PARÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (Base: SEDOP - Abril / 2017) BDI=24,18% Data: Agosto / 2017

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Previsto					P. Total
		Un	Quant.	P. Unit.	PARCIAL	BDI	
1	PISOS, PAVIMENTAÇÕES E REVESTIMENTOS						R\$ 132.154,47
1.1	CALÇADA (INCL. ALICERCE, BALDRAME E CONCRETO C/ JUNTA SECA)	M2	1.309,00	81,30	106421,70	24,18%	132154,4671
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 7.184,78
13.2	LIMPEZA FINAL, C/ RETIRADA DE ENTULHOS E ENTREGA DA OBRA	M2	1309,00	4,42	5785,78	24,18%	7184,781604
TOTAL GERAL (INCLUINDO MÃO DE OBRA, DESLOCAMENTO, MATERIAL + DBI 24,18%)							R\$ 139.339,25

