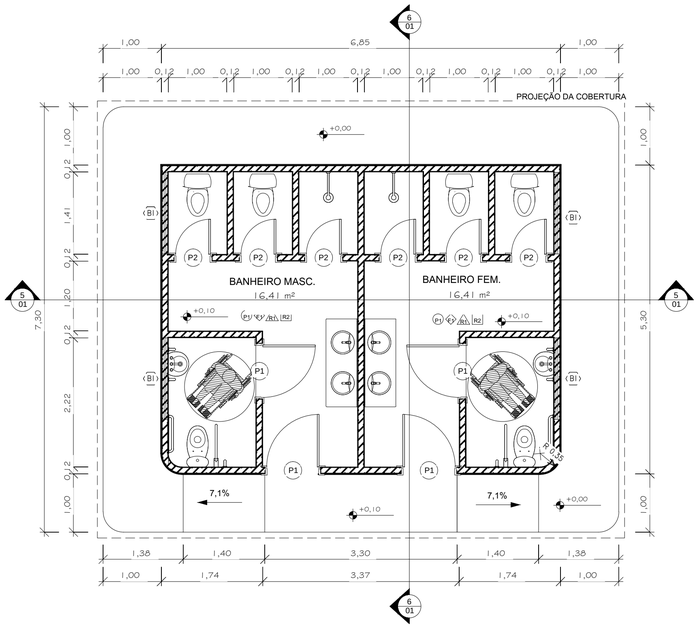

1 *02 - TÉRREO*
1 : 50

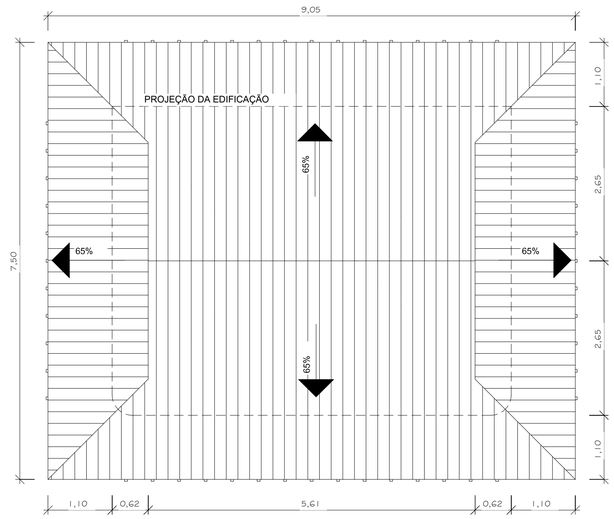

2 *03 - COBERTURA*
1 : 50

TABELA DE AMBIENTES				
Nº	NOME	PAVIMENTO	ÁREA	PERÍMETRO
01	BANHEIRO MASC.	02 - TÉRREO	16,41 m²	16,61 m
02	BANHEIRO FEM.	02 - TÉRREO	16,41 m²	16,61 m
2			32,82 m²	33,21 m

TABELA DE JANELAS				
CÓD.	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	DESCRIÇÃO
B1	1,40	0,60	1,80	
4				

TABELA DE PORTAS			
CÓD.	PAVIMENTO	LAGURA	ALTURA
P1	02 - TÉRREO	0,90	2,10
4			
P2	02 - TÉRREO	0,60	2,10
6			
10			

QUANTITATIVO DA COBERTURA			
QUANT.	DESCRIÇÃO	ÁREA	VOLUME
1	TELHA CERÂMICA	75 m²	5,27 m³
1	TELHA CERÂMICA	5 m²	0,34 m³
1	TELHA CERÂMICA	5 m²	0,34 m³
Total geral: 3		85 m²	5,95 m³

QUANTITATIVOS DE PISOS			
TIPO	PERÍMETRO	ÁREA	VOLUME
Piso Cerâmico	26,00	40 m²	3,96 m³
Piso Cimentado	31,70	64 m²	6,45 m³
Piso Cimentado	4,80	1 m²	0,14 m³
Piso Cimentado	4,80	1 m²	0,14 m³
Total geral: 4	67,30	107 m²	10,69 m³

PISO	
P1	PISO CERÂMICO, COM ASSENTAMENTO REGULAR E REJUNTAMENTO NA MESMA COR DAS CERÂMICAS. COR A DEFINIR.
REVESTIMENTO	
R1	ALVENARIA REBOCADA, EMASSADA E DESEMPENADA, COM APLICAÇÃO DE SELADOR E MASSA ACRÍLICA, PINTADA COM TINTA LATEX ACRÍLICA. COR A DEFINIR.
R2	REVESTIMENTO CERÂMICO 20 x 20cm COM ASSENTAMENTO REGULAR. COR A DEFINIR.
FORRO	
F1	FORRO EM LAMBRI PVC COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI E ESPASSAMENTOS APROPRIADOS
PORTAS	
P1	PORTA EM MADEIRA ALMOFADADA, TAM. 0.90 x 2.10m. 01 FOLHA DE ABRIR. ACABAMENTO COM ESMALTE SINTÉTICO, COR A DEFINIR.
P2	PORTA EM MADEIRA ALMOFADADA, TAM. 0.60 x 2.10m. 01 FOLHA DE ABRIR. ACABAMENTO COM ESMALTE SINTÉTICO, COR A DEFINIR.
BALANCINS	
B1	BALANCIN BASCULANTE EM ALUMÍNIO E VIDRO INCOLOR, TAM. 1.40 x 0.60m.

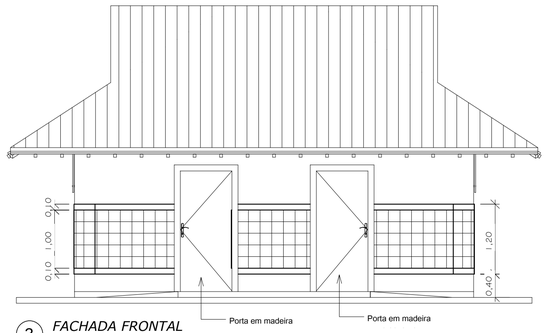

3 *FACHADA FRONTAL*
1 : 50

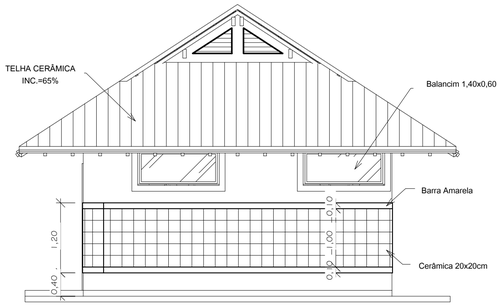

4 *FACHADA LATERAL*
1 : 50

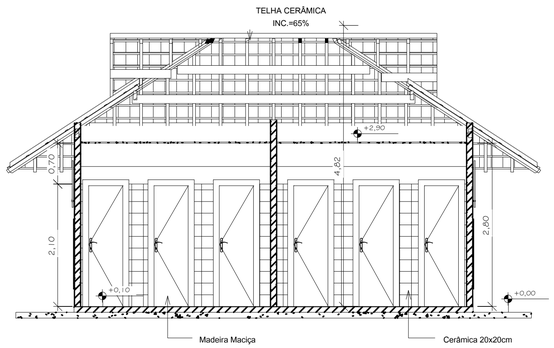

5 *CORTE LONGITUDINAL*
1 : 50

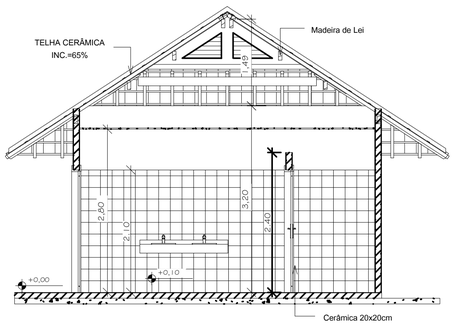

6 *CORTE TRANSVERSAL*
1 : 50

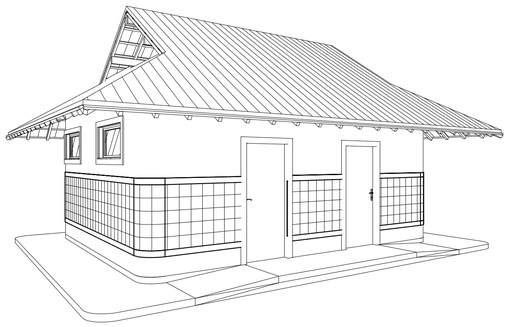

8 *3D View 1*

PREFEITURA DE SANTARÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ADMINISTRAÇÃO FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA	SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA: ENGº. CIVIL DANIEL GUIMARÃES SIMÕES

ASSUNTO

2ª ETAPA DA PRAÇA DE EVENTOS

TRECHO ALAMEDA 03 A TRAVESSA DÁLIA

PROJETO: BANHEIROS

LOCAL: Av. Anísio Chaves - Aeroporto Velho

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Santarém

CONTRATO	0.373.259-92/2011	EQUIPE TÉCNICA
RRT.	4633044	Arq. Rodrigo Rodrigues Branco Engº José Roberto Ramos Branco Engº. Eduardo Souza de Araujo Engº. Diego Rêgo Arq. Conceição Miléo Engº Nathália Nicolau Portela Cad. Anderson Carneiro
DATA	26/04/2017	
REVISÃO		

ESCALA	DESENHO(S)		FOLHA
INDICADA	PLANTA-BAIXA, COBERTURA, ELEVAÇÕES, FACHADA, PERSPECTIVAS E QUADROS		02/ 09